

SANITÄRRÄUME IN DER PFLEGE



DESIGN
MEETS
FUNCTION



SANITÄR- RÄUME IN DER PFLEGE

- Planungsbeispiele und Produkte für das altersgerechte Privatbad, für Krankenhäuser, Seniorenwohnungen und Alten- und Pflegeheime
- Normative Hintergründe aus ÖN B 1600 und ÖN B 1601
- Vielfältige Lösungen für barrierefreie Sanitärräume vor und hinter der Wand

Diese Broschüre richtet sich gezielt an Pflegeeinrichtungen. Mehr zum Gesamtsortiment finden Sie im Geberit Download-center:
www.geberit.at/unterlagen





SANITÄRE EINRICHTUNGEN FÜR
BESONDERE ANFORDERUNGEN

BARRIERE- FREIHEIT NACH MASS

Mit Produkten, Systemen und Planungsunterstützung hilft Geberit Fachplanern, Installateuren und Betreibern bei der Einrichtung barrierefreier und pflegegerechter Sanitärräume.

Das Bad spielt für Ältere, für Menschen mit Einschränkungen oder vorübergehenden Erkrankungen eine wichtige Rolle. Anforderungsgerechte Sanitäreinrichtungen helfen Betroffenen und Pflegenden, eine optimale Körperpflege in allen Lebenssituationen sicherzustellen.

Geberit bietet umfassende Unterstützung bei der Planung und Realisierung von Sanitärräumen in unterschiedlichen Einrichtungen sowie im Privatbad. Zu den Anforderungen an eine barrierefreie, rollstuhl- und pflegegerechte Ausstattung kommen in vielen Fällen noch Hygienevorschriften.



BETREUTES WOHNEN, SENIORENHEIME, SENIO- RENWOHNUNGEN UND HÄUSLICHE PFLEGE

In diesen Einrichtungen sind Lösungen gefragt, die sich für ein barrierefreies oder uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbares Bad eignen. Wichtig sind Produkte und Systeme, die ausreichende Bewegungsflächen schaffen, funktional und ergonomisch gut nutzbar sind und hohe Hygieneansprüche erfüllen.



KRANKENHÄUSER, ALTEN- UND PFLEGEHEIME

In diesen Bereichen sind Lösungen gefragt, die sich für barrierefreie oder uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Sanitärräume eignen. Eine hohe Bedeutung kommt hier Produkten und Systemen zu, die spezielle Anforderungen an die Hygiene erfüllen und so dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden.



ALTERSGERECHTE PRIVATBÄDER

Die Begriffe „seniorengerecht“ oder „altersgerecht“ sind nicht gesetzlich definiert. Da nicht jeder Mensch in fortgeschrittenem Alter körperlich eingeschränkt oder auf Rollator und Rollstuhl angewiesen ist, spielen in diesem Bereich eine individuell angepasste, bedarfsgerechte Planung sowie entsprechende Produkte und Systeme eine wichtige Rolle.



INHALT

Geberit bietet Badsysteme und Produktlösungen für alle Bereiche und Sanitärgegenstände im barrierefreien Bad.

26

WASCHPLÄTZE
Für die tägliche Pflege.



34

WC-BEREICHE
Für mehr Komfort in jeder Lebenssituation.

54

DUSCHBEREICHE
Bodeneben ist Pflicht.




60

**BEDARFSGERECHTE
SPEZIALLÖSUNGEN**
Für besondere Anforderungen
in der Pflege und Reinigung.

66

**HYGIENE IM SANITÄRBEREICH DES
GESUNDHEITSWESENS**
Höchste Anforderungen an die Hygiene.

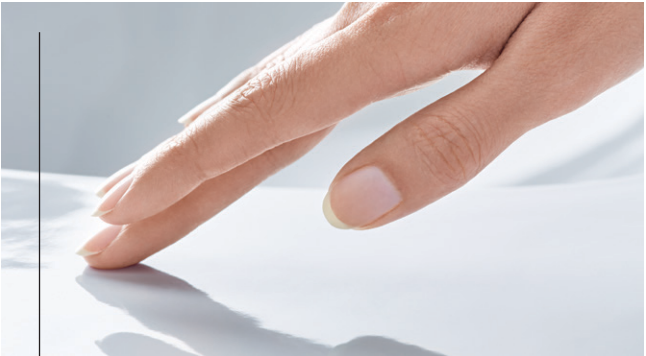

76

FUNKTIONEN UND LÖSUNGEN
Clevere Ideen für Komfort im Alltag.

FÜR SICHERHEIT UND SELBSTBESTIMMUNG

EINRICHTUNGEN FÜR BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME

ABWASSER, SCHALLSCHUTZ,
BRANDSCHUTZ
Systemgeprüfte Lösungen mit
Prüfzeugnissen für Brand- und
Schallschutz.

INSTALLATIONSWÄNDE
Vorwand-Montageelemente
für alle Sanitärgegenstände
und barrierefreie Lösungen.

WASCHTISCH
Waschbecken für die Unter-
fahrbarkeit von Rollstühlen
geeignet.

TRINKWASSER
Edelstahl-Rohrleitungen, Hygienespülungen
und mehr für höchste Anforderungen an die
Trinkwassersicherheit.

BODENEBENE
DUSCHLÖSUNGEN
Duschrinnen, Boden- oder
Wandabläufe und Duschflä-
chen eignen sich perfekt für
barrierefreie Sanitärräume.

WC-STEUERUNGEN MIT ELEKTRO-
NISCHER SPÜLAUSLÖSUNG
Neben der manuellen Betätigung
lässt sich der Geberit UP-Spülkasten
über die Stützklappgriffe mit Bluetooth-,
oder Funktaster steuern.

WC-SITZE
Stabile WC-Sitze und Sitzringe mit
durchgehender Edelstahlscharnier-
welle für hohe Stabilität auch beim
seitlichen Übersetzen.

KERAMIK
Spezielle Keramiken: WCs mit großer
Ausladung oder Sonderhöhe, Dusch-
WCs.

PLANUNGSHILFEN UND NORMEN



SANITÄRRaumPLANUNG

		Stand
ÖNORM H 5411	Sanitärräume - Einrichtungsgegenstände - Planung und Ausführung	2023
ÖNORM B 1600	Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen	2023
ÖNORM B 1601	Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten - Planungsgrundlagen	2013
ÖNORM EN 997	WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss	2018
ÖNORM EN 14688	Sanitärausstattungsgegenstände - Waschbecken - Funktionsanforderungen	2019
ÖNORM EN 14055	Spülkästen für WC-Becken und Urinale	2018
OIB-Richtlinie 4	Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit OIB-330.4-026/23	2023



BRANDSCHUTZ

		Stand
TRVB 110 B	Brandschutztechnische Anforderungen bei Leitungen und Durchführungen	2015
TRVB 128 S	Ortsfeste Löschanlagen nass/trocken	2022
ÖVGW W77	Bereitstellung von Löschwasser	2025
ÖNORM EN 1366-3 ÖNORM EN 1366-5	Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen	2025 2023
OIB-Richtlinie 2	Brandschutz	2023
ÖNORM EN 13501-2	Klassifizierung Bauprodukte Brandverhalten	2023



SCHALLSCHUTZ

		Stand
ÖNORM B 8115	Schallschutz und Raumakustik im Hochbau	2021
OIB-Richtlinie 5	Schallschutz	2023



TRINKWASSER

		Stand
ÖNORM EN 1717	Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallation	2023
ÖNORM EN 806	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen	2024
ÖNORM EN 806-2	Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - Teil 2: Planung	
ÖNORM EN 806-3	Berechnung der Rohrinnendurchmesser	2013
ÖNORM B 2531	Technische Regeln Trinkwasserinstallationen	2025
ÖNORM B 1921	Trinkwassererwärmungsanlagen - mikrobiologische Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit und deren Überwachung	2023
DVGW W 553	Arbeitsblatt Bemessung Zirkulation	1998
DIN 1988-300	Ermittlung Rohrdurchmesser	2012
CEN/TR 16355	Empfehlung zur Verhinderung von Legionellenwachstum in Trinkwasserinstallationen	2013



ABWASSER

		Stand
ÖNORM B 2501	Ergänzende Richtlinien Planung, Ausführung, Prüfung von Entwässerungsanlagen	2025
ÖNORM EN 12056-1 bis 5	Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden	2000

GRUNDLAGEN DER BARRIEREFREIHEIT

NACH ÖN B 1600 UND ÖN B 1601

Barrierefrei im Sinne der OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-026/23) sind bauliche Anlagen, wenn sie für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Die Normen sind als "Stand der Technik" anzusehen. Sie stellen dar, unter welchen technischen Voraussetzungen bauliche Anlagen barrierefrei sind.

ÖN B 1600 (AUSGABE 2023): BARRIEREFREIES BAUEN - PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die ÖN B 1600 bildet die Basisnorm, die festlegt, wie die gebaute Infrastruktur zu planen und auszuführen ist, dass sie von allen Menschen – auch mit körperlichen oder temporären Einschränkungen – möglichst selbstständig und genutzt werden kann.

Definition von Anforderung und Maßangaben von:

- Bewegungsflächen
- Gehsteigen, Rampen und Treppen
- Eingangsbereiche und Türen
- Bedienelemente (Spülungen, Taster, etc.)
- Visuelle, taktile und akustische Orientierung
- Beleuchtung und Kontraste

ÖN B 1601 (AUSGABE 2013): BARRIEREGERECHTE GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN, ASSISTIVE WOHN UND ARBEITSSTÄTTEN - PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die vorliegende Norm ist nur gemeinsam mit der ÖN B 1600 anzuwenden. Es werden Maßnahmen angeführt, die über die Anforderungen der ÖN B 1600 hinausgehen. Dies gilt vor allem für Gebäude und Einrichtungen mit speziellen Nutzungen und einem erhöhten Anteil von Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen.

Ziel der Norm ist Infrastruktur und Installationen auf reale Nutzungsszenarien abzustimmen, Pflegeabläufe und Hilfsmittel frühzeitig zu berücksichtigen und die Anforderung an Assistenzleistungen zu minimieren.

Die vorliegende Broschüre kennzeichnet die über den Mindeststandard hinausgehenden Anforderungen für Rollstuhlfahrer mit folgendem Symbol: 

BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME WC


Mindestgrößen von barrierefreien WC-Räumen sind abhängig von der Größe der verwendeten Sanitärgegenstände und der zugehörigen Anfahrflächen sowie der Anfahrbereiche und der Bewegungsfläche. Die Bewegungsfläche und die Anfahrflächen dürfen generell durch Sanitärgegenstände und Ausstattungsgegenstände nicht verringert werden.

Anforderungen:


- Bewegungsfläche von mind. 150 cm
- Waschgelegenheit im WC-Raum einplanen
- Unterfahrbare Waschgelegenheit max. 20 cm in Bewegungsfläche und in Anfahrbereich der Türe hineinragen
- Mittelachse Waschgelegenheit zur angrenzenden Wandfläche mind. 45 cm
- Einzelne Anfahrflächen dürfen sich gegenseitig überlagern
- Sanitärausstattung und zusätzl. Elemente dürfen nicht hineinragen
- Mindestabmessungen vergrößern, wenn zusätzliche Elemente (z.B. Wickeltisch) angebracht werden – Bewegungsfläche DM mind. 150 cm vorsehen
- Kein Vorraum erforderlich

ANFAHRFLÄCHEN WC-PLATZ

Die erforderliche Anfahrfläche für die Anordnung im Raum muss mind. 130 x 185 cm betragen.



Frontal angeordnete Bewegungsfläche




Seitlich angeordnete Bewegungsfläche


ANFAHRTSMÖGLICHKEITEN WC-PLATZ

Es müssen verschiedene Anfahrtsmöglichkeiten zum Umsetzen mit dem Rollstuhl zum WC-Sitz ermöglicht werden – zumindest:


- eine seitliche und
- eine frontale sowie
- eine schräge Anfahrt.



Seitliche Anfahrt




Frontale Anfahrt



Schräge Anfahrt

HALTE- UND STÜTZKLAPPGRIFFE WC-PLATZ

- Waagrechte Halte- und Stützklappgriffe an jeder Seite
- Einreihiger Haltegriff FBOK zw. 75-80 cm
- Zweireihiger Halte- und Stützklappgriff FBOK des oberen Griffs zw. 80-85 cm
- Griffe zwischen 15-25 cm Vorderkante WC überragen
- Horizontaler Abstand der Griffe zw. 65-75 cm
- Griffe axial beim WC anordnen

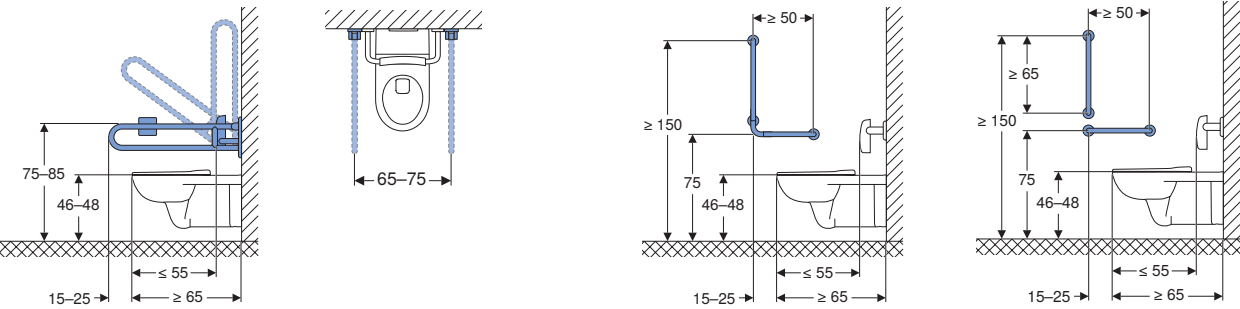

Stützklappgriffe

Wandseitiger Winkelgriff oder zwei Bügelgriffe


- Einseitig anfahrbares WC zusätzlich an der nicht anfahrbaren Seite ein senkrechter oder vorne eine abgewinkelter Griff FBOK mind. 150 cm
- Waagrecht Griff mind. 50cm Länge in Anschluss an senkrechten Griff
- Stützklappgriffe dürfen hochgeklappt max. 20 cm in den Raum ragen
- Universell anfahrbare WC an beiden Seiten hochklappbare Stützklappgriffe und je einem Toilettenpapierhalter im Griffbereich



Wandseitiger Winkelgriff

Beidseitige Stützklappgriffe mit senkrechtem Haltegriff

BEISPIELE WC-RÄUME – EINSEITIG ANFAHRBAR

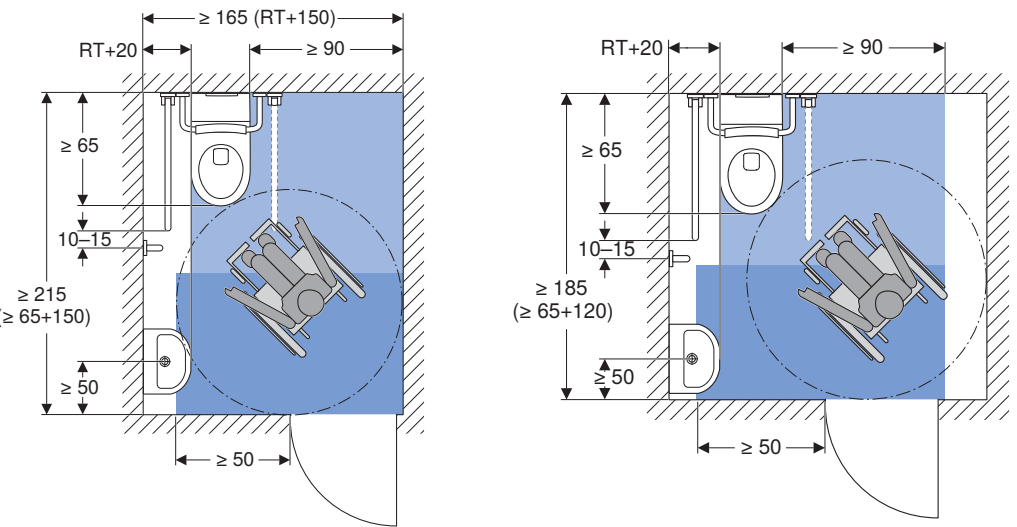


Frontal angeordnete Bewegungsfläche

Seitlich angeordnete Bewegungsfläche

RT – Resttiefe
dunkelblau – Anfahrfläche Wasch-
gelegenheit
hellblau – Anfahrfläche WC-Sitz
(einseitig)

BEISPIELE WC-RÄUME – BEIDSEITIG ANFAHRBAR

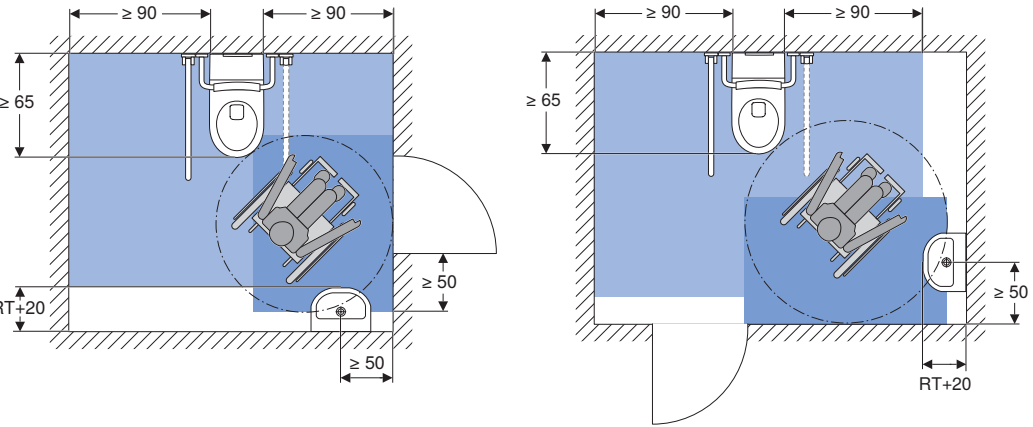

Waschgelegenheit gegenüber WC

Waschgelegenheit seitlich WC


RT – Resttiefe
dunkelblau – Anfahrfläche Wasch-
gelegenheit
hellblau – Anfahrfläche WC-Sitz
(beidseitig)

BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME WASCHPLATZ

Waschgelegenheiten können Waschbecken, Waschtische oder Handwaschbecken sein.

Abmessung und Ausführung:

- Oberkante Waschtisch von 80-85 cm über FBOK
- Mind. 100cm Breite unterfahrbar
- Mind. 70cm Höhe über FBOK unterfahrbar

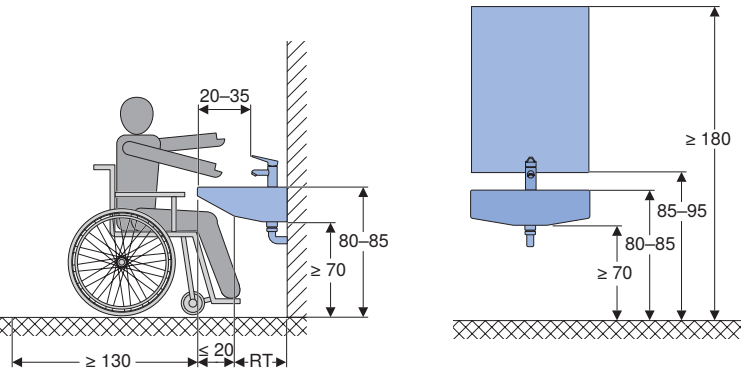


Seitenansicht

Vorderansicht

ANFAHRFLÄCHEN WASCHPLATZ

Die erforderliche Anfahrfäche, gemessen von der Vorderkante, muss mind. 130 x 100 cm betragen.

- Waschgelegenheit darf max. 20cm in die Bewegungs- bzw. Anfahrfäche (blauer Bereich) ragen
- Resttiefe (RT) = Tiefe Waschgelegenheit minus 20 cm
- Freie Bewegungsfläche mit DM 150 cm

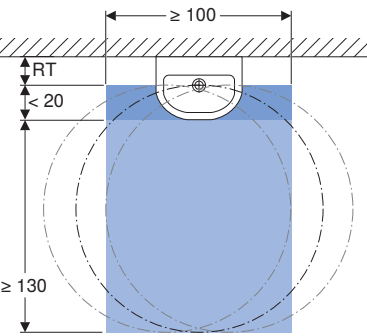

Anfahrfächen Waschplatz mit Varianten der Bewegungsfläche

BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME DUSCHE


Der Duschplatz muss ohne Stufen und Schwellen, uneingeschränkt befahrbar und ausreichend rutschemmende Oberfläche aufweisen.

Abmessung und Ausführung:


- Montagehöhe Duschsitz 46-48 cm über FBOK
- Sitztiefe mind. 40 cm
- Achsabstand aus der Ecke 40-45 cm
- Duschabtrennungen flexibel oder wegklappbar
- Schlauchbrause verstellbar auf Gestänge im Bereich 75 cm – mind. 150 cm über FBOK mit Seifenhalter

ANFAHRFLÄCHEN DUSCHE

- 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm
- Zumindest von einer Seite anfahrbar




Duschplatz mit 150 x 150 cm



Duschplatz mit 130 x 180 cm

HALTE- UND STÜTZKLAPPGRIFFE DUSCHE

- Waagrechte Halte- und Stützklappgriffe
- Senkrechter Halte- und Stützklappgriff von 75-85 cm von der Ecke bis mind. 150 cm FBOK gleichzeitig Funktion Brausehaltestange möglich
- Waagrechter Haltegriff mind. 50 cm Länge an senkrechten anschließen
- Waagrechter Haltegriff mind. 90 cm Länge auf zweite Wand, Höhe Oberkante mind. 75 cm, max. 85 cm FBOK gleichzeitig für Einhängesitze verwendbar
- Waagrechter Haltegriff entfällt bei fixem Duschsitz
- Variante statt waagrechten Haltegriffes: Stützklappgriff an zweiten Wand Abstand 65-75 cm zwischen Griffen an Rückwand 70-85 cm Länge
- Spritzschutz bis zur Haltegriffhöhe vorsehen

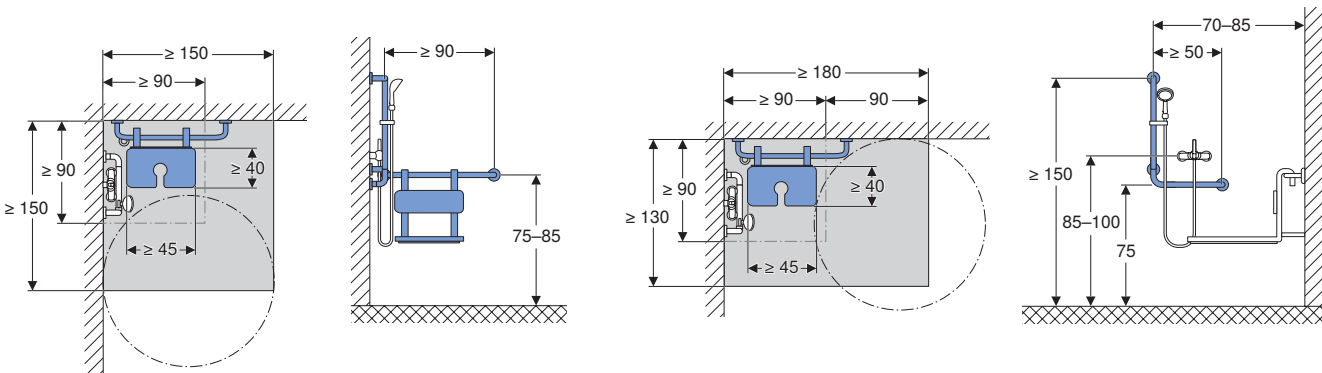


BARRIEREFREIE SANITÄRRÄUME BADEWANNE

Abmessung und Ausführung:

- Einstiegsseite 50-55 cm über FBOK
- Bodenbezogener, unterfahrbarer Lifter – Bodenfreiheit mind. 15 cm über FBOK
- Achsabstand aus der Ecke 40-45 cm
- Duschabtrennungen flexibel oder wegklappbar
- Schlauchbrause verstellbar auf Gestänge im Bereich 75 cm – mind. 150 cm über FBOK mit Seifenhalter


ANFAHRFLÄCHE BADEWANNE

- Bewegungsfläche Längsseite DM 150 cm

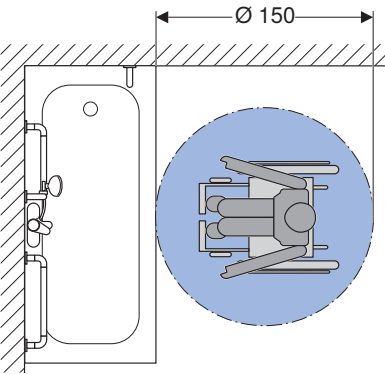

HALTEGRIFFE

- Längsseite senkrechter Haltegriff in 70-85 cm Abstand (vom Wannenrand gemessen, bis zu mind. 150 cm FBOK)
- Waagrechte Griff 15-25 cm über dem Wannenrand, Länge mind. 50 cm bis zur Außenkante Badewanne
- Schmalseite senkrechter Haltegriff bündig mit Wannenrand bis zu mind. 150 cm FBOK für Ein- und Ausstieg

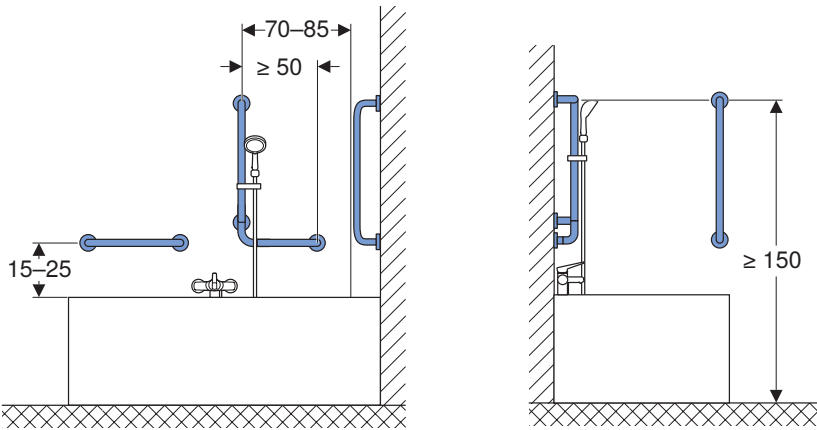

MINDESTGRÖSSEN BARRIEREFREIE WC-RÄUME


Anforderungen:

- Bewegungsfläche von mind. 150 cm
- Waschgelegenheit im WC-Raum einplanen
- Unterfahrbare Waschgelegenheit max. 20 cm in Bewegungsfläche und in Anfahrbereich der Türe hineinragend
- Mittelachse Waschgelegenheit zur angrenzenden Wandfläche mind. 45 cm
- Einzelne Anfahrflächen dürfen sich gegenseitig überlagern. Sanitärausstattung und zusätzliche Elemente dürfen nicht hineinragen
- Mindestabmessungen vergrößern, wenn zusätzliche Elemente (z.B. Wickeltisch) angebracht werden – Bewegungsfläche DM mind. 150 cm vorsehen
- Kein Vorraum erforderlich

EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG

Anforderungen:

- Bedienhöhe 80-110 cm über FBOK (Ablagen, Schalter, Seifenspender, Papierhalter, etc.)
- Mind. 2 Kleiderhaken auf max. 120 cm
- Spiegel Unterkante max. 95 cm, Oberkante mind. 180 cm
- Armatur Bedienhöhe 80-110 cm, Bedienabstand von Vorderkante Waschtisch 20-35 cm
- In vertikaler Ebene sind Beschriftungen um 30°-60° wegzukippen
- Taster Maximalkraft von 5N, im Sinne einer leichten Bedienbarkeit mit 2,5N

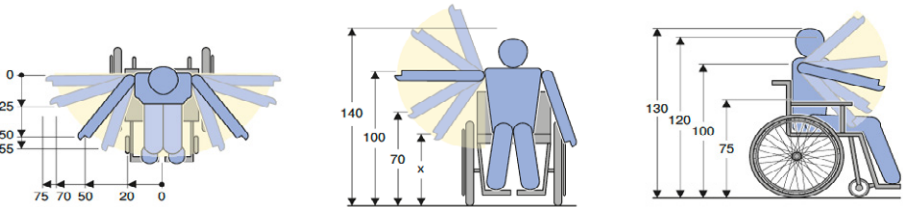


Rollstuhlgerechte Greifbereiche und Greifhöhen

ERHÖHTER STANDARD VON SANITÄRRÄUMEN

WC-RÄUME

- Raumgröße 185x215 cm
- Waschgelegenheit Tiefe mind. 45-55 cm, daneben Ablage
- Dusch-WC
- Ersatz-WC-Rollenhalter
- Beidseitig, mit einer Hand bedienbarer Klapp- und drehbarer Stützgriff mind. 85 cm Länge

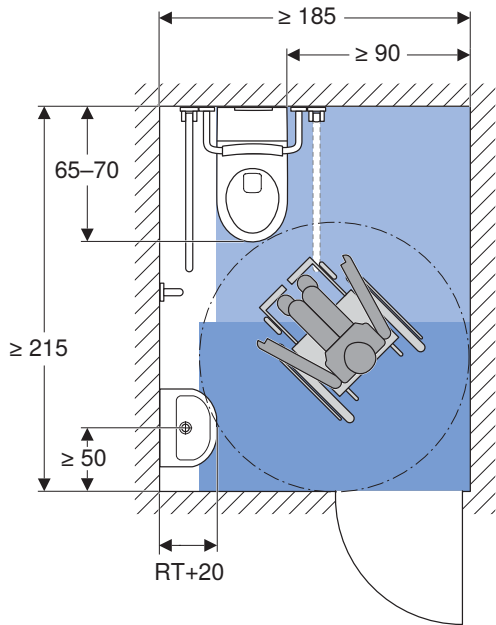

WC-Raum einseitig anfahrbar, erhöhter Standard

BÄDER

- Raumgröße 295x220 cm
- Zusätzlich Duschplatz, Duschsitz mind. 50x50 cm
- Badewanne mit Lifter, bis zu Mindesthöhe 15 cm unterfahrbar
- Zusätzlich zwei getrennte Waschgelegenheiten in unterschiedlichen Höhen, davon einer höhenverstellbar 75-100 cm und daneben Ablage
- Höhenverstellbarer Haartrockner, Notruftaste
- Wechselweise Anordnung bei größeren Beherbergungsbetrieben ab zwei Einheiten sinnvoll



FUNKTIONS- BEREICHE

Bei der Planung und Ausstattung barrierefreier oder barrierearmer Sanitärräume in Pflegeeinrichtungen und altersgerechten Privatbädern sind alle Funktionsbereiche des Badezimmers zu berücksichtigen: Waschplatz, WC und Dusche.

Geberit bietet für jeden dieser Bereiche durchdachte Produktlösungen, die normative Anforderungen ebenso berücksichtigen wie die Bedürfnisse hinsichtlich Komfort und Hygiene.



FÜR DIE TÄG- LICHE PFLEGE: **WASCHPLÄTZE**

Der Waschplatz ist ein zentraler Bereich der täglichen Körperpflege. Eine durchdachte Gestaltung ermöglicht pflegebedürftigen Menschen möglichst viel Selbstständigkeit und Selbstbestimmung und erleichtert zugleich dem Pflegepersonal die tägliche Arbeit.



ROLLSTUHLGERECHTE WASCHPLÄTZE IM SITZEN ALLES IM GRIFF

Gemäß der Barrierefrei-Norm ÖN B 1600 müssen Waschtische unterfahrbar sein und die erforderliche Beinfreiheit gewährleisten. Geberit bietet hierfür passende Lösungen im Sortiment.

SCHLANKE WASCHTISCHE

Unterfahrbare Geberit Waschtische helfen Menschen mit Einschränkungen bei der täglichen Körperpflege. Sie ermöglichen es, sich sowohl im Sitzen als auch im Stehen, im Rollstuhl oder auf einem Hocker eigenständig zu waschen und zu pflegen. Wichtig dafür ist die Unterfahrbakeit des Waschtischs für entsprechende Beinfreiheit und Griffmulden unterhalb des Waschtischs, so dass sich der Nutzer auf dem Hocker oder mit Rollstuhl an den Waschtisch ziehen kann.

UNTERPUTZ-GERUCHSVERSCHLUSS


Für rollstuhlgerichten Komfort empfehlen sich zusätzlich Geberit Unterputz-Siphons. Sie verlegen den Geruchsverschluss in die Vorwandinstallation; unter dem Waschtisch befindet sich nur noch ein schlankes Rohr zur Entwässerung.

SICHERE ARMATUREN

Waschtischarmaturen sollten nicht weiter als 200 - 350 mm vom vorderen Waschtischrand entfernt montiert sein. Es sollte eine Einhebel-Standardarmatur oder eine berührungslose Armatur verwendet werden. Auf Basis ÖN EN 806-2 sollen berührungslose Armaturen zur Verminderung des Risikos von Verbrühungen die obere Temperatur mittels thermostatische Mischventile oder -batterien auf 43 °C begrenzen.

ROLLSTUHLGERECHTE POSITIONIERUNG

Ein rollstuhlgerichter Waschplatz muss auf mind. 1000 mm Breite anfahrbar und auf einer Höhe von mind. 700 mm unterfahrbar sein.

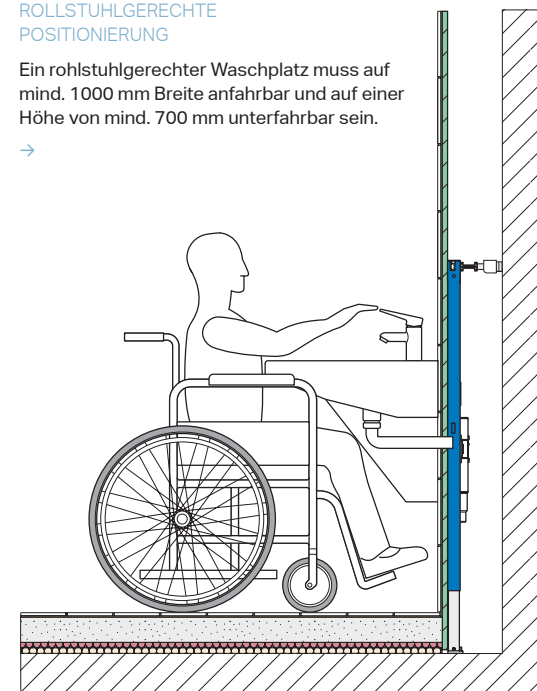

BESSER ZUGÄNGLICH

Die sanfte Einbuchtung der Vorderkante und die schlanke Bauform machen den Geberit Renova Comfort Waschtisch im Sitzen sehr gut zugänglich.



GERUCHSVERSCHLUSS IN DER VORWAND
Unterputz-Siphons schaffen mehr Bewegungsfreiheit und erleichtern das Unterfahren mit dem Rollstuhl.



ALLES IM GRIFF

Die Geberit Publica Waschtische aus dem Mineralwerkstoff Varicor gibt es in rundem und eckigem Design, und für den barrierefreien Bereich empfiehlt sich die Variante mit seitlichen Ausschnitten zum Festhalten.



MEHR GRIFFSICHERHEIT

Rollstuhl- und altersgerechte Waschplätze benötigen Greifhilfen. Sie dienen der Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen sowie beim Heranziehen an den Waschtisch im Rollstuhl. Bei der Waschtischserie Geberit Publica sind die Griffe bereits in das Becken integriert. Werden sie nicht als Greifhilfe benötigt, können sie auch als Handtuchhalter genutzt werden.



- 1 Extrem flach für viel Kniefreiheit beim Sitzen und unterfahrbar.
- 2 Eingearbeitete Wasserstufe zur halben Befüllung.
- 3 Halbtrockener, nutznaher Ablagebereich.
- 4 Sanft gerundet und leicht umgreifbar mit unten eingearbeiteter Greifzone.
- 5 Gerade Armauflage und gerader Abstützbereich.


GEBERIT RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN

Der Waschtisch mit Ablagezone vorn bietet die Möglichkeit, Kosmetikartikel bei teilgefülltem Becken am vorderen Rand abzulegen, wo sie im Sitzen einfach erreichbar sind. Integrierte Greifzonen seitlich erleichtern das Hinsetzen und Aufstehen. Erhältlich in den Breiten 550, 600, 650 und 700 mm.



→
GEBERIT RENOVA COMFORT
WASCHTISCH

Die ergonomisch geformte Vorderseite macht die Nutzung für Rollstuhlfahrer besonders einfach.

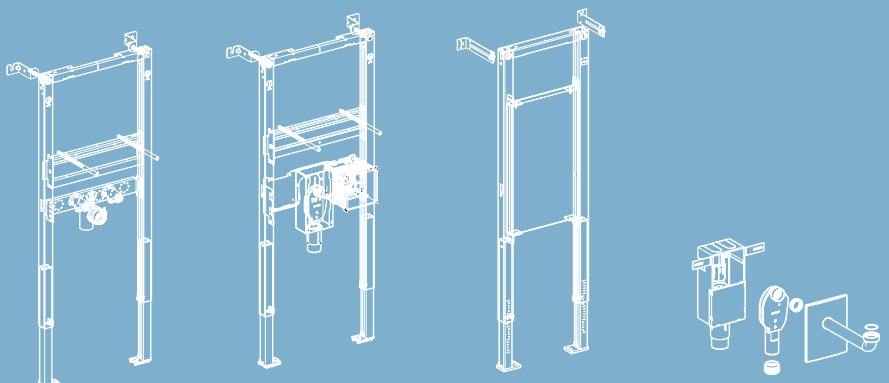

GEBERIT DUOFIX
STANDARMATUR

GEBERIT DUOFIX
STANDARMATUR, MIT
UP-FUNKTIONSBOX

GEBERIT DUOFIX
STÜTZ- UND HALTE-
GRIFFE

GEBERIT UP-GERUCHS-
VERSCHLUSS



GEBERIT RENOVA
B 550 – 700 MM / T 480 MM



GEBERIT RENOVA COMFORT
BARRIEREFREI
B 550 – 650 MM / T 550 MM



GEBERIT RENOVA COMFORT
ECKIGES DESIGN BARRIEREFREI
B 550 – 700 MM / T 525 – 550 MM



GEBERIT PARACELSUS
B 640 MM / T 490 MM



GEBERIT VITALIS
BARRIEREFREI
B 650 MM / T 600 MM



GEBERIT PUBLICA
MIT AUSSCHNITTE, BARRIEREFREI
B 600 MM / T 550 MM



GEBERIT PUBLICA
MIT AUSSCHNITTE, BARRIEREFREI
B 700 MM / T 550 MM

Fast alle abgebildeten Waschtische sind mit und ohne Hahnloch verfügbar. Je nach Modell ist der Waschtisch auch ohne Überlauf erhältlich.

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog



WASCHPLÄTZE FÜR MENSCHEN MIT SEHBEHINDERUNGEN ODER DEMENZ

GUTE ORIENTIERUNG

Klare Kontraste sind wichtig, damit sich Menschen mit Sehbehinderungen oder Demenz im Badezimmer gut zurechtfinden. Mit der richtigen Farbgestaltung und Produkten, die darauf abgestimmt sind, lässt sich diese Anforderung erfüllen.


KLARE FARBEN, DEUTLICHE KONTRASTE

Klare Farben und deutliche Hell-Dunkel-Kontraste erleichtern Menschen mit Einschränkungen des Sehvermögens die Orientierung. Im Badezimmer empfehlen sich zum Beispiel helle Badkeramiken vor dunklem Hintergrund oder kontrastierende Umrahmungen. Waschtische der Serie Geberit Publica können mit Markierungen in kräftigem Rot bestellt werden, die das Becken und die Greifhilfen deutlich kennzeichnen. Auch für Menschen mit Demenzerkrankungen ist der Einsatz dieser Waschtische sinnvoll. Ergänzend können WC-Sitze und -Deckel in kräftigen Farbtönen eingesetzt werden.




FARBEN ALS WEGWEISER


Kräftig kontrastierende Farben helfen Menschen mit verminderter Sehleistung oder Demenz, den Weg zu den wichtigsten Sanitärgegenständen im Bad selbstständig zu finden.

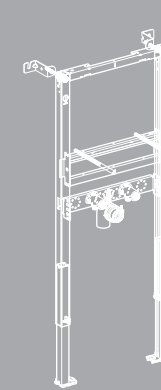


GEBERIT DUOFIX
STANDARMATUR

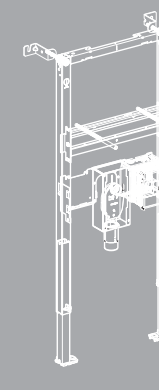

GEBERIT DUOFIX
STANDARMATUR, MIT
UP-FUNKTIONSBOX

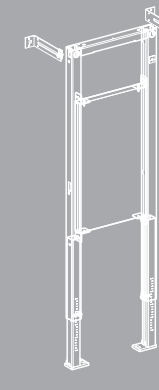

GEBERIT DUOFIX
STÜTZ- UND HALTE-
GRIFFE



**GEBERIT UP-GERUCHS-
VERSCHLUSS**




GEBERIT PUBLICA
MIT AUSSCHNITTEN, DEMENZ-
GERECHT, UNTERFAHRBAR
B 700 MM / T 550 MM

ERGÄNZENDE PRODUKTE



GEBERIT RENOVA COMFORT
WC-SITZ

Alle abgebildeten Waschtische sind mit und ohne Hahnloch verfügbar. Je nach Modell ist der Waschtisch auch ohne Überlauf erhältlich.

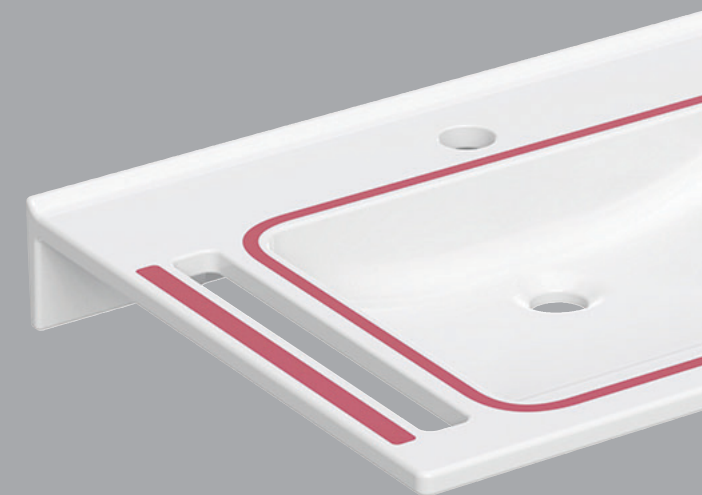

GEBERIT PUBLICA

Farbige Markierungen sind auch für Menschen mit Demenzerkrankungen eine gute Orientierungshilfe.

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog



KOMFORTABLE **WC-BEREICHE**

Barrierefreie WC-Bereiche müssen unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzungssituationen berücksichtigen. Geberit bietet dafür vielfältige Produktlösungen, abgestimmt auf die Anforderungen in Kliniken und Pflegeheimen, im betreuten Wohnen sowie in barrierefreien und altersgerechten Privatbädern.



ROLLSTUHLGERECHTE WC-BEREICHE

SICHERHEIT IN JEDER LEBENSSTADIUM

Rollstuhlgerichte WCs sollen Rollstuhlfahrern ein Höchstmaß an Autonomie ermöglichen und zugleich genügend Platz für die Unterstützung durch Pflegepersonal bieten.

ROLLSTUHLGERECHTE WC-PLANUNG


WC-Keramiken müssen nach ÖNORM B 1600 eine Ausladung von mindestens 650 mm aufweisen, um ein Übersetzen vom Rollstuhl auf den WC-Sitz zu ermöglichen. Die Sitzhöhe beträgt 460 – 480 mm über dem Fußboden. Als Bewegungsfläche vor dem WC schreibt die ÖNORM B 1600 eine Bewegungsfläche von mind. 1500 mm DM vor. Die erforderliche Anfahrfäche muss mindestens 1300 x 1850 mm betragen, zur Ermöglichung einer seitlichen und einer frontalen bzw. schrägen Anfahrt (Abstand zur Wand auf einer Seite 900 mm).

GESICHETERTE WC-SITZE

WC-Sitze für rollstuhlgerichte Bäder sind mit einer durchgehenden Befestigungsstange und in geschlossener, nicht unterbrochener Ausführung ausgestattet. Ein seitliches Verrutschen beim Übersetzen wird dadurch vermieden. Ideal sind zusätzlich Greifhilfen für das Hochklappen von Sitz und Deckel.

STÜTZKLAPPGRIFFE

Die Geberit Installationselemente für barrierefreie WCs sind mit Montageplatten für Stützklappgriffe vorgerüstet.

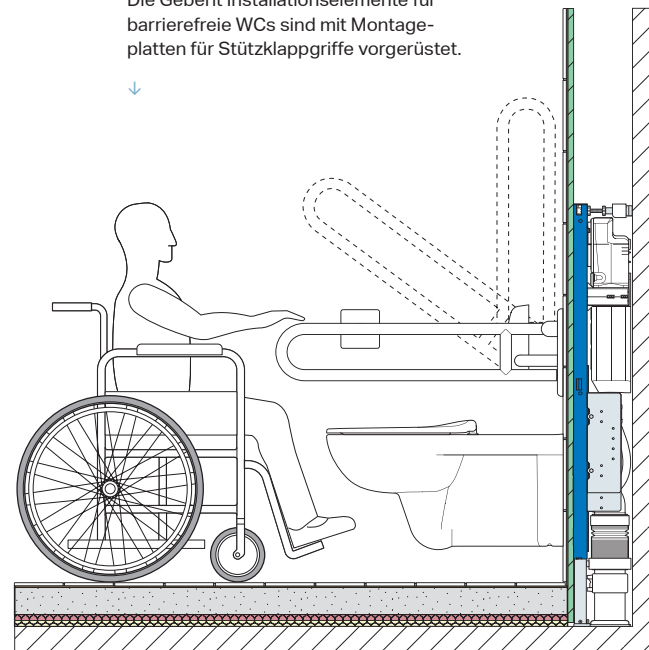

700 MM AUSLADUNG

Das Geberit Renova Comfort WC ist mit der normgerechten verlängerten Ausladung von 700 mm erhältlich.



GESICHERT GEGEN VERRUTSCHEN

Eine durchgehende Edelstahlscharnierwelle, eine in die Keramik eingearbeitete Fase und passend abgeschrägte Puffer sichern den WC-Sitz gegen seitliches Verrutschen.




GENUG BEWEGUNGSRAUM

Bei der Planung der Bewegungsflächen am WC können auch angrenzende, bodenebene Duschbereiche miteinbezogen werden.



ALLES WICHTIGE IN GRIFFWEITE

Auf beiden Seiten der WC-Keramik sind Halte- und Stützklappgriffe zwischen 750-850 mm über FBOK zu montieren. Sie sollen mit geringem Aufwand und in selbst wählbaren Stufen hochklappbar sein. Toilettenpapierhalter und WC-Spülung liegen in Griffweite des WC-Nutzers. Bei berührungslosen Spülungen ist ein ungewolltes Auslösen auszuschließen. Zur Ausstattung soll auch ein gut erreichbarer, selbstschließender und mit der Hand bedienbarer Abfallbehälter gehören.

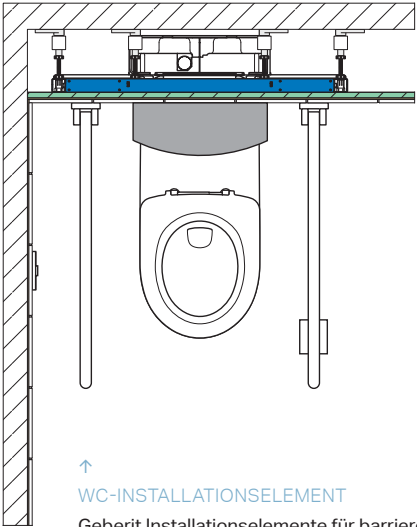

↑
WC-INSTALLATIONSELEMENT

Geberit Installationselemente für barrierefreie Bäder sind mit allem ausgestattet, was ein rollstuhlgerechtes WC benötigt: Montageplatten zur Befestigung von z. B. Stütz- und Haltegriffen mit Rückenlehne, Höhenverstellung der Keramik sowie Vorrüstung für Stromanschluss.



GEBERIT WC-STEUERUNG MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG

Die elektronische Spülauslösung ist so am Stützklappgriff angebracht, dass sie problemlos ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar ist.



↑
INTEGRIERTE GREIFHILFE


Eine integrierte Greifhilfe am WC-Deckel erleichtert das Öffnen und Schließen.

RÜCKENSTÜTZE RICHTIG ANORDNEN


Als Rückenstütze am rollstuhlgerechten WC reicht ein WC-Sitz alleine nicht aus. Normgerechte Rückenstützen werden 550 mm hinter der Vorderkante der WC-Keramik angeordnet. Montageplatten dafür sind in den barrierefreien WC-Installationselementen von Geberit bereits vorgesehen.

WC-DECKEL LEICHTER ÖFFNEN


Für Renova Comfort und Renova Comfort eckige WCs sind Sitze und Deckel mit einer Greifhilfe am Ausgleichspuffer erhältlich. Dieses einfache Hilfsmittel ist beim Öffnen und Schließen des WC-Deckels eine wichtige Hilfe für Menschen mit motorischen Einschränkungen.

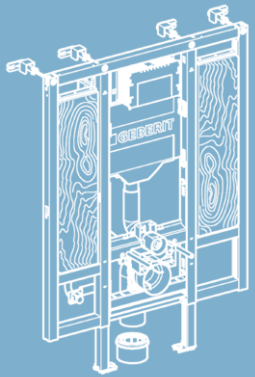


GEBERIT DUOFIX
WC FÜR STÜTZ- UND
HALTEGRIFFE, HÖHEN-
VERSTELLBAR

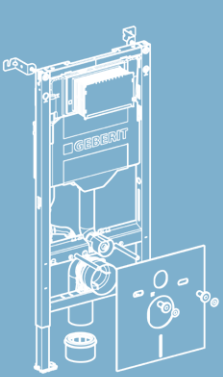

GEBERIT DUOFIX
WC FÜR AUSLADUNGEN
BIS 70 CM GEEIGNET

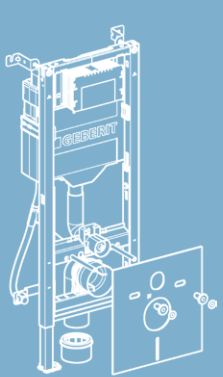


GEBERIT DUOFIX
WC BARRIEREFREI

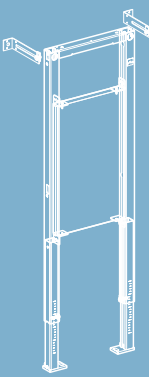

GEBERIT DUOFIX
STÜTZ- UND HALTE-
GRIFFE

EMPFEHLUNG
ZUSATZPRODUKTE



HEWI RÜCKENSTÜTZE,
HEWI STÜTZKLAPPGRIFF



GEBERIT RENOVA COMFORT
RIMFREE® TIEFSPÜL-WC



GEBERIT RENOVA COMFORT
RIMFREE® TIEFSPÜL-WC



GEBERIT RENOVA COMFORT
TIEFSPÜL-WC



GEBERIT VITALIS
TIEFSPÜL-WC



GEBERIT RENOVA COMFORT
WC-SITZ / WC-SITZRING,
ANTIBAKTERIELL, BARRIEREFREI

Alle abgebildeten Modelle haben eine verlängerte Ausladung.

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog

KeraTect®

Rimfree®



ALTERSGERECHTE WC-BEREICHE

WENN SICH LEBENSUMSTÄNDE ÄNDERN

Altersgerechte WC-Bereiche müssen die Barrierefrei-Normen nicht umfänglich erfüllen. Sie sollen aber so geplant sein, dass sie sich an Veränderungen der Lebensumstände und körperliche Einschränkungen anpassen lassen.

GEBERIT WC-INSTALLATIONS-ELEMENT

Bei den Geberit Installations-elementen für barrierefreie WCs ist eine Höhenverstellung bei der Montage integriert.




Mit der richtigen Vorplanung lassen sich Bäder so vorbereiten, dass nachträgliche Anpassungen für barrierearmen Komfort mit geringem Aufwand möglich sind. Installationselemente mit Barrierefrei-Vorrüstung halten alle Optionen offen. Bei Badbau und Modernisierung sollte man mindestens einen Stromanschluss vorsehen.

GEBERIT RENOVA COMFORT

Geberit Renova Comfort bietet unterschiedliche WC-Lösungen für mehr Sitzkomfort. Sie reichen von Wand-WCs mit und ohne Rimfree® Keramik bis zu Stand-WCs mit Komforthöhen von 450, 460 oder 490 mm. So lassen sich WCs auch ohne zusätzliche Sitzringe auf eine altersgerechte Sitzhöhe umstellen.

GEBERIT ONE


Das innovative Geberit ONE WC besitzt neben einer spülrandlosen Keramik und TurboFlush-Spültechnik auch eine Höhenverstellung, die direkt in die Keramik integriert ist. So ist eine Höhenverstellung von +30 oder -10 mm jederzeit auch nachträglich realisierbar.

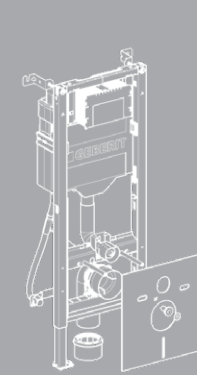


GEBERIT DUOFIX
WC BARRIEREFREI



GEBERIT DUOFIX
WC BARRIEREFREI,
HÖHENVERSTELLBAR

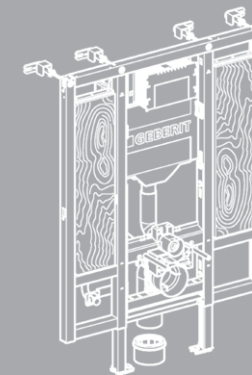

GEBERIT DUOFIX
WC HÖHENVERSTELLBAR

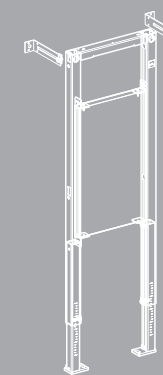

GEBERIT DUOFIX
STÜTZ- UND HALTE-
GRIFFE



GEBERIT ONE
TURBOFLUSH TIEFSPÜL-WC,
HÖHENVERSTELLBAR



GEBERIT RENOVA COMFORT
RIMFREE® TIEFSPÜL-WC, 50 MM
ERHÖHTE KERAMIKOBERKANTE



GEBERIT RENOVA COMFORT
FLACHSPÜL-WC¹,
KOMFORTHOHE 450 MM



GEBERIT RENOVA COMFORT¹
FLACHSPÜL-WC,
KOMFORTHOHE 490 MM



GEBERIT RENOVA COMFORT
WC-SITZ / WC-SITZRING,
ANTIBAKTERIELL, BARRIEREFREI




GEBERIT RENOVA COMFORT
WC-SITZ

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog

¹ Abgang horizontal oder vertikal.

KeraTect®

Rimfree®



WC-BEREICHE FÜR ADIPÖSE MENSCHEN

AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN

Der Anteil übergewichtiger Menschen nimmt zu, nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist etwa jeder sechste Europäer adipös. Starkes Übergewicht geht mit körperlichen Einschränkungen einher, die auch auf die Gestaltung von Sanitärräumen in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser Einfluss haben.

GETESTET BIS 400 KG

Die Sitze der Geberit Renova Comfort Stand- und Wand-WCs sind getestet nach der Norm EN 997 für Belastungen von bis zu 300 kg. WC-Keramik und Montageelement sind bis 400 kg belastbar. Damit sind sie auch für Menschen mit starkem Übergewicht geeignet.

GRIFFE MIT VERSTÄRKUNG

Montageplatten in der Vorwandinstallation schaffen die Voraussetzung für eine sichere Verankerung in der Wand. Bei Menschen mit starkem Übergewicht empfehlen sich zusätzliche Abstützungen zum Boden hin.



↑
DUSCHHOCKER

Mobile Duschhocker sind eine Alternative zu fest eingebauten Duschklappsitzen. Sie müssen mit rutschhemmenden Fußkappen ausgestattet sein.




→
FESTER HALT DURCH MONTAGEPLATTEN
Vorgerüstete Montageplatten im Vorwandssystem bieten die Möglichkeit, Haltegriffe auch nachträglich sicher und hoch belastbar anzubringen.




↑
ZUSÄTZLICHE ABSTÜTZUNG


Neben der Befestigung an Montageplatten in der Wand können Stützklappgriffe zusätzlich mit einer Bodenstütze verstärkt werden. Die Stützklappgriffe von HEWI können mit einer Stützlast von bis zu 300 kg belastet werden.



GEBERIT DUOFIX
WC BARRIEREFREI

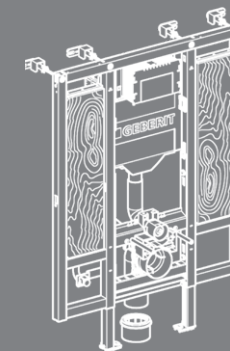


GEBERIT DUOFIX
WC FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE
HÖHENVERSTELLBAR

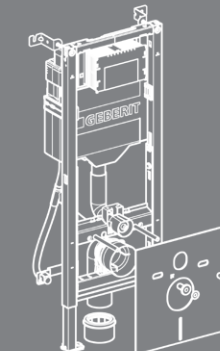

GEBERIT DUOFIX
WC BARRIEREFREI

EMPFEHLUNG
ZUSATZPRODUKTE

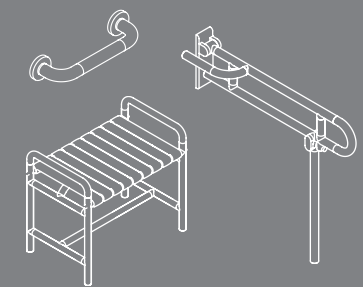

HEWI HALTEGRIFF,
HEWI STÜTZKLAPPGRIF, HEWI DUSCHBANK

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog



GEBERIT DUSCH-WCS

INTIMHYGIENE

LEICHT GEMACHT

Geberit AquaClean Dusch-WCs eignen sich perfekt für barrierefreie Generationenbäder. Die sanfte Wasserreinigung des Intimbereichs bedeutet für bewegungseingeschränkte Menschen mehr Frische, Komfort und Selbstbestimmung. Zu beachten ist jedoch, dass die Vorgaben der ÖN B 1600 nur vom AquaClean Mera Classic bodenstehend erfüllt werden.



← DUSCHE STARTEN

Ein Knopfdruck auf das Bedienfeld am WC, auf ein Wandbedienpanel oder eine Fernbedienung genügt, um das Dusch-WC zu starten.



← HYGIENISCHER DUSCHARM

Der Duscharm befindet sich in einer gut geschützten Position. Vor und nach Gebrauch wird die Duschküse automatisch mit Frischwasser gespült und bleibt so stets sauber.



← SANFTE REINIGUNG

Der angenehme, wohltuende Duschstrahl schenkt Ihnen gründliche Sauberkeit und ein unvergleichliches Gefühl von Frische.

GEBERIT AQUACLEAN MERA

Das Premiummodell Geberit AquaClean Mera bietet neben der WhirlSpray-Duschtechnologie mit besonders sanftem Duschstrahl zahlreiche zusätzliche Komfortfunktionen wie Benutzererkennung, Föhn und Geruchsabsaugung. Das Modell AquaClean Mera Comfort verfügt darüber hinaus über Sitzheizung, Orientierungslicht und einen automatisch öffnenden WC-Deckel. Individuelle Einstellungen lassen sich speichern und jederzeit bequem abrufen.

GEBERIT AQUACLEAN SELA

Das puristisch-elegante Geberit AquaClean Sela überzeugt mit einfachen und intuitiv bedienbaren Funktionen. Die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie sorgt für eine wohltuend sanfte und zugleich gründliche Reinigung. Dank seiner klaren, zurückhaltenden Formensprache fügt sich AquaClean Sela harmonisch in nahezu jeden Badstil ein und ist auf den ersten Blick kaum als Dusch-WC erkennbar.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Geberit AquaClean Tuma vereint Frische und Komfort in kompakter Bauform. Die gesamte Technik ist platzsparend im WC-Sitz integriert. Während das Modell Classic alle wichtigen Grundfunktionen bietet, verfügt das Modell Comfort über zusätzliche Komfortfunktionen. Geberit AquaClean Tuma Comfort ist als WC-Komplettanlage mit passender Rimfree® WC-Keramik und verdeckten Strom- und Wasseranschlüssen erhältlich. Das Modell Classic steht als Aufsatzvariante zur Verfügung und ermöglicht damit eine flexible Lösung für bestehende Badezimmer.

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Geberit AquaClean Alba ist das ideale Einstiegsmodell in die Welt der Dusch-WCs. Es verbindet die wichtigsten Funktionen mit einem schlichten, eleganten Design, das sich harmonisch in nahezu jedes Badezimmer einfügt. Die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie sorgt für eine sanfte und gründliche Reinigung, während TurboFlush eine besonders leise und gründliche Ausspülung der spülrandlosen WC-Keramik ermöglicht. Bedient wird AquaClean Alba einfach und intuitiv per Fernbedienung.



↑
GEBERIT AQUACLEAN MERA

Das Topmodell zeichnet sich durch sein außergewöhnliches Design und seine exzellenten Funktionen aus.



↑
GEBERIT AQUACLEAN SELA

Puristisch-elegantes Design und einfache, intuitive bedienbare Funktionen zeichnen das Dusch-WC Geberit AquaClean Sela aus.



↑
GEBERIT AQUACLEAN TUMA

Als Komplettanlage oder Aufsatzmodell erhältlich. Der Aufsatz passt auf die meisten der handelsüblichen gerundeten WC-Keramiken.



↑
GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Geberit AquaClean Alba ist ein einfaches, stilvolles WC mit Duschfunktion. Es ist das ideale Modell für Dusch-WC-Einsteiger.

FUNKTIONSBEREICHE WC-BEREICHE



WHIRLSPRAY DUSCHTECHNOLOGIE

Ein rotierender und gleichzeitig pulsierender Duschstrahl, der mittels dynamischer Luftbeimischung verfeinert wird.

Geberit AquaClean Dusch-WCs nutzen innovative Technologien, die hohen Komfort bieten.

SANFT PERLENDER DUSCHSTRAHL

Die patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie liefert eine besonders sanfte und angenehme Duschfunktion. Dafür verantwortlich ist ein Duschstrahl, der durch dynamische Luftbeimischung verfeinert wird und eine gezielte und gründliche Reinigung bei geringem Wasserverbrauch ermöglicht. Er lässt sich in fünf Stufen regulieren.

GRÜNDLICHE UND LEISE AUSSPÜLUNG

Die innovative TurboFlush Spültechnik arbeitet mit der von Geberit entwickelten asymmetrischen Innengeometrie der Keramik und mit seitlich versetztem Wassereinlass. Sie spült gründlich und hörbar leiser als herkömmliche Spültechniken.

ANGENEHME TROCKNUNG MIT FÖHN

Bei einigen Modellen erfolgt die Trocknung über einen berührungslosen Warmluftföhn.

TURBOFLUSH SPÜLTECHNIK

Durch die asymmetrische Innengeometrie wird die Keramik besonders gründlich und leise ausgespült.



WARMLUFTFÖHN

Beim Geberit AquaClean Mera richtet sich der Föhnarm an der letzten Duschposition aus, um die optimale Trocknungsposition und beste Trocknungsleistung zu erbringen.



AUFPUTZ-DUSCH-WC ROLLSTUHLGERECHT

Geberit AquaClean Mera bodenstehend mit integriertem Spülsystem und der Möglichkeit einer automatischen Spülauslösung erfüllt wichtige Anforderungen aus der Barrierefrei-Norm ÖN B 1600. Dank der Bautiefe von 755 mm ist das Heranfahren und Übersetzen vom Rollstuhl möglich. Die geringe Baubreite von 400 mm erlaubt die Montage seitlicher Stützklappgriffe. Bei der Montage können Sitzhöhen von 44 bis 56 cm eingestellt werden.

DUSCH-WC MIT KOMFORT-SITZHÖHE

Mit dem Dusch-WC-Aufsatz Geberit AquaClean Tuma lässt sich ein Dusch-WC mit 480 mm Sitzhöhe realisieren. Dafür wird der Aufsatz mit einer Geberit Renova Comfort WC-Keramik mit erhöhter Sitzposition kombiniert. So lässt sich auch in der Renovierung mit geringem baulichem Aufwand eine Erhöhung der Sitzposition erreichen.



MEHR SICHERHEIT IM INSTALLATIONSSYSTEM

Passende WC-Montageelemente der Installationssysteme Geberit Duofix und Huter sind sowohl für den Anschluss eines Dusch-WCs als auch für die Montage von Stütz- und Klappgriffen vorbereitet.

SICHERER HALT AUF DEM WC-SITZ

Für Geberit AquaClean Mera Classic ist als Zubehör ein rutschsicherer, fixierbarer WC-Sitz erhältlich. Er lässt sich mit oder ohne Deckel montieren und nachrüsten und ist für seitliches Übersetzen vom Rollstuhl geeignet.





↑
FERNBEDIENUNG

Die Geberit AquaClean Dusch-WCs lassen sich bequem über eine intuitiv aufgebaute Fernbedienung steuern.

FERNBEDIENUNG UND WANDBEDIENPANEL
Die Geberit AquaClean Fernbedienung und das Geberit AquaClean Wandbedienpanel bieten eine komfortable und selbsterklärende Steuerung. Sie stehen für Geberit AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort zur Verfügung.




BERÜHRUNGSLOSE AUSLÖSUNG
Über ein Wandbedienpanel wird die Duschfunktion berührungslos ausgelöst. Das Panel lässt sich kabellos dort positionieren, wo es für den Nutzer am besten erreichbar ist. Das Wandbedienpanel kann mit dem Geberit AquaClean Mera, Sela und Tuma kombiniert werden.




GEBERIT AQUACLEAN ENDKUNDEN-APP
Mit der Geberit Home App können Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet als einfache, unkomplizierte Fernbedienung für Geberit AquaClean nutzen – nicht nur zu Hause. So lassen sich mit der App z. B. persönliche Einstellungen auf Reisen mitnehmen und für andere Geberit AquaClean Mera oder Tuma Modelle verwenden. Bei den Modellen Geberit AquaClean Alba und Tuma können über die App zusätzliche weitere Komfortfunktionen genutzt werden.

Die Geberit Home App ist als Gratis-Download im iTunes App Store und im Google Play Store erhältlich.

GEBERIT AQUACLEAN
FÜRS SMARTPHONE

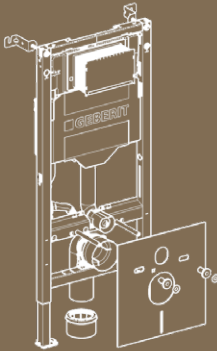

GEBERIT DUOFIX
STANDARD



GEBERIT DUOFIX
HÖHENVERSTELLBAR



GEBERIT AQUACLEAN MERA
COMFORT WC-KOMPLETT-
ANLAGE, WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN MERA
CLASSIC WC-KOMPLETT-
ANLAGE, WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN SELA
WC-KOMPLETTANLAGE,
WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN SELA
ECKIG WC-KOMPLETTANLAGE,
WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN ALBA
WC-KOMPLETTANLAGE, WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT WC-KOMPLETT-
ANLAGE, WAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN MERA
CLASSIC WC-KOMPLETT-
ANLAGE, STAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN TUMA
COMFORT WC-KOMPLETT-
ANLAGE, STAND-WC



GEBERIT AQUACLEAN
TUMA COMFORT / CLASSIC
WC-AUFSATZ



GEBERIT AQUACLEAN 4000
WC-AUFSATZ



GEBERIT AQUACLEAN
WC-SITZRING FIXIERT
FÜR GEBERIT AQUACLEAN
MERA CLASSIC

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog



GEBERIT BETÄTIGUNGSPLATTEN KOMFORTABLE SPÜLAUSLÖSUNG

Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an die Badgestaltung. Geberit bietet dafür durchdachte Lösungen, die Selbstständigkeit, Sicherheit und Komfort im Alltag unterstützen.

BERÜHRUNGSLOSE BETÄTIGUNGSPLATTEN


Berührungslose Betätigungsplatten sorgen für mehr Komfort und Hygiene am WC. Bei Geberit Sigma10 wird die Spülung durch Annäherung der Hand ausgelöst. Geberit Sigma80 verbindet berührungslose Bedienung mit anspruchsvollem Design und Orientierungslicht. Über Lichtsignale kann zwischen kleiner und großer Spülmenge gewählt werden.

FERNBETÄTIGUNGEN

Geberit Fernbetätigungen erlauben die Platzierung der Spülauslösung unabhängig von der Position des Spülkastens. Die Montage lässt sich an die Gegebenheiten anpassen. Sie kann zum Beispiel an einer Seitenwand oder einem Stützklappgriff so angebracht werden, dass der Nutzer sie im Sitzen auslösen kann. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sie so zu positionieren, dass eine Pflegekraft die Betätigung übernimmt. Es stehen sowohl pneumatische als auch elektronische Modelle zur Wahl.




↑
GEBERIT SIGMA10
Berührungslose 2-Mengen-
Spülauslösung durch
Annäherung der Hand.

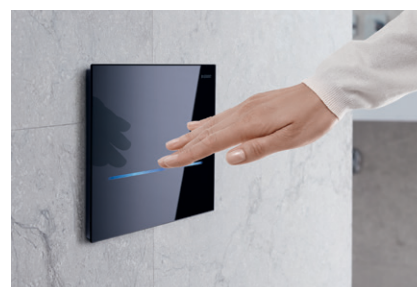


←
GEBERIT SIGMA80:
BERÜHRUNGSLOSE ELEGANZ
Ein Wink genügt, um berührungslos
die große oder kleine Spülmenge
auszulösen.



←
FERNBETÄTIGUNG:
FREI PLATZIERBAR
Elektronische und pneumatische
Fernbetätigungen lassen sich dort
platzieren, wo WC-Nutzer sie auch
im Sitzen gut bedienen können.




GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGS-
PLATTE MANUELL, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF




GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, MIT TYP 10 IR-TASTER




GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, FÜR EXTERNEN TASTER



GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGS-
PLATTE MANUELL UND IR



GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGS-
PLATTE MANUELL, FÜR STÜTZKLAPPGRIFF
MIT FERNBEDIENUNG BLUETOOTH




GEBERIT WC-STEUERUNG
NETZBETRIEB, MIT SIGMA10 BETÄTIGUNGS-
PLATTE IR

Die elektronischen Geberit WC-Steuerungen sind optional auch batteriebetrieben verfügbar.



GEBERIT SIGMA10
BETÄTIGUNGSPLATTE
IR



GEBERIT SIGMA10
BETÄTIGUNGSPLATTE
MANUELL UND IR




GEBERIT TYP 10
BERÜHRUNGSLOS



GEBERIT
FERNBEDIENUNG
BLUETOOTH®

Neben elektronischen Fernbetätigungen sind auch pneumatische Auslösungen verfügbar.

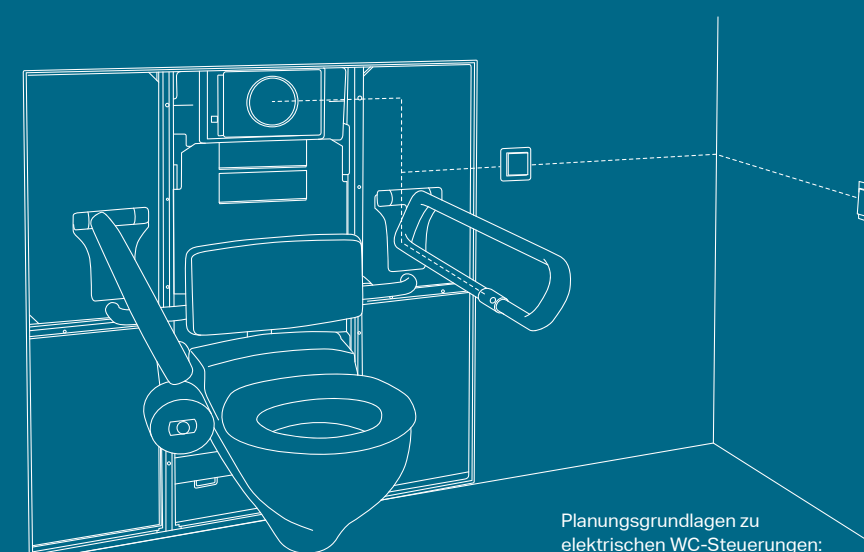

←
FERNAUSLÖSUNGEN FÜR NUTZER
UND PFLEGEKRÄFTE
Elektronische Fernauslösungen
können so installiert werden, dass
sie sowohl für den WC-Nutzer als
auch für das Pflegepersonal gut
erreichbar sind.

Planungsgrundlagen zu
elektrischen WC-Steuerungen:





GEBERIT DUOFIX + UP-SPÜLKÄSTEN

WC-KNOW-HOW

VON A BIS Z

Unterputz-Spültechnik ist heute Standard im Pflegebereich. Geberit Unterputz-Spülkästen bieten vielfältige Möglichkeiten, um den Anforderungen an eine barrierefreie und komfortable WC-Nutzung gerecht zu werden.

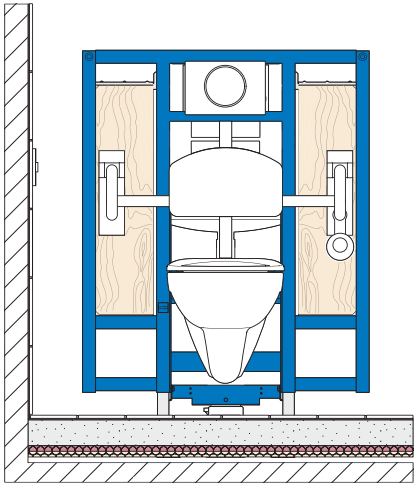


Foto: Hunger & Simmeth GmbH

↑ BARRIEREFREIES DUSCH-WC

Das Dusch-WC Geberit AquaClean Mera lässt sich mit dem rollstuhlgerechten WC-Montageelement kombinieren. Als Zusatzausstattung gibt es einen WC-Sitzring mit Sicherung gegen seitliches Verrutschen beim Übersetzen vom Rollstuhl.

WC-MONTAGEELEMENT ROLLSTUHLGERECHT
Das Geberit Duofix WC-Montageelement für rollstuhlgerechte Sanitärbereiche ist perfekt vorbereitet für normgerechten Barrierefrei-Komfort. Es besitzt vorgerüstete Montageplatten für Stützklappgriffe.



Spültechnik von Geberit, der europäischen Nr. 1 in der Sanitärtechnik, steht für nachhaltige Sicherheit und Ressourcenschonung. Geberit Spültechnik spart Wasser durch geringe Spülmengen und gibt hohe Betriebssicherheit durch 50 Jahre Ersatzteilgarantie. Die Unterputz-Spülkästen Geberit Sigma und Omega gibt es in verschiedenen Bauhöhen, passend für jedes Bad. Mit Vorbereitung für einen Elektroanschluss lassen sich Komfortausstattungen und weitere Hilfsmittel wie Dusch-WCs, Geruchsabsaugungen, automatische Spülauslösungen, Fernbetätigungen und mehr einfach einbauen oder mit geringem Aufwand nachrüsten. Geberit bietet eine große Auswahl an Montageelementen speziell für barrierefreie Sanitärbereiche. Dazu gehören Elemente mit integrierter Befestigung von Stützklapp- oder Haltegriffen und Höhenverstellung, die für Keramiken mit rollstuhlgerechter Ausladung bis zu 700 mm belastbar sind.



WC optional höhenverstellbar



Wassersparend



Vorgerüstete Montageplatten für Stützklappgriffe



Vielfalt an Designs, Funktionen und Einbaumöglichkeiten



Vorbereitet für Elektroanschluss



Geruchsabsaugung



Mit bis zu 400 kg belastbar



Nr. 1 in der Sanitärtechnik in Europa

DIE FUNKTIONEN KÖNNEN SICH JE NACH PRODUKTMODELL UNTERSCHIEDEN.

60
Mio

Mehr als 60 Millionen Mal installiert


50
Jahre

Ersatzteilsicherheit auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte.


60
Jahre

Über 60 Jahre Erfahrung mit Unterputz-Spülkästen

GEBERIT UNTERPUTZ-SPÜLTECHNIK

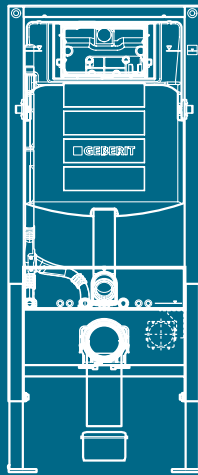

↑
Geberit Sigma
Unterputz-Spülkasten*

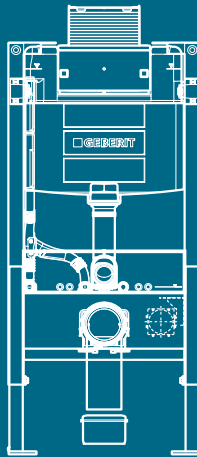

↑
Geberit Omega
Unterputz-Spülkasten

Bauhöhe 1120 mm
Bauhöhe 980 mm
Bauhöhe 820 mm

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog

* Auch mit elektrischer Spülauslösung erhältlich.

BODENEbenen IST PFLICHT **DUSCH- BEREICHE**

Bodenebene Duschen sind im Pflegebereich Standard und müssen unterschiedlichen Anforderungen an Sicherheit und Komfort gerecht werden. Geberit bietet dafür montagefreundliche und sicher abgedichtete Lösungen sowie Vorrichtungen in der Vorwandinstallation, die eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglichen.



BARRIEREFREI UND ROLLSTUHLGERECHT

DUSCHEN FÜR JEDE LEBENS-LAGE

BARRIEREFREIE BEWEGUNGSFLÄCHEN

Die Barrierefrei-Norm ÖN B 1600 schreibt für rollstuhlgerechte Duschen im öffentlichen Bereich eine bodenebene Bewegungsfläche von 1500 x 1500 mm, beziehungsweise 1300 x 1800 mm vor. Der Duschplatz darf keine Stufen oder Schwellen aufweisen, muss uneingeschränkt befahrbar sein und einen rutschhemmenden Belag besitzen. Angrenzende Flächen dürfen in die Bewegungsfläche einbezogen werden.

AUSSTATTUNG DER DUSCHE


Allfällige Duschabtrennungen müssen flexibel oder wegklappbar sein und dürfen die Bewegungsfläche nicht einschränken. Der Duschplatz muss mit Halte- und Stützgriffen auf Basis ÖNORM B 1600 ausgestattet sein.

Zur Verminderung des Risikos von Verbrühungen ist die obere Temperatur mittels thermostatische Mischventile oder -batterien auf Basis ÖNORM EN 806-2 mit 38 °C zu begrenzen.

Geberit bietet vielfältige Produktlösungen, mit denen sich Duschbereiche in öffentlichen und privaten Sanitärräumen normgerecht, barrierefrei und rollstuhlgerecht gestalten lassen.

BARRIEREFREI UND ROLLSTUHLGERECHT

Griffe und Klappsitze geben Sicherheit unter der Dusche. Ein schwellenloser Zugang gehört zur Grundausstattung des barrierefreien Duschbereichs.

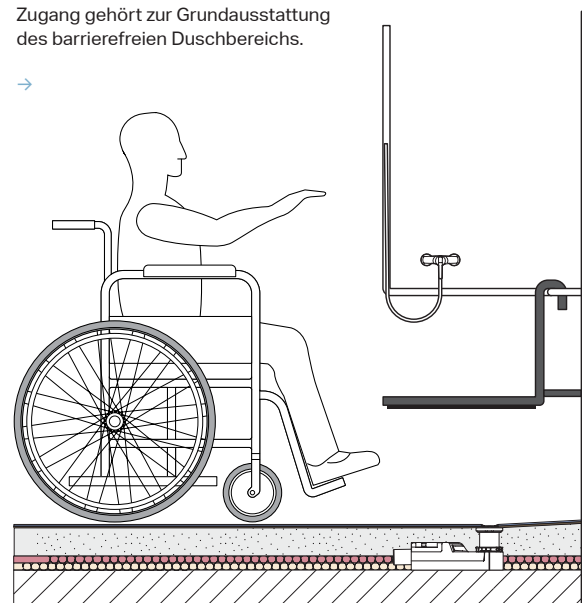

GEBERIT CLEANLINE

Die Geberit CleanLine Duschrinne vereint die elegante Optik einer Linienentwässerung mit einer reinigungsfreundlichen Konstruktion. Das Wasser wird oberhalb des geschlossenen Profils zum Ablauf geführt, wodurch schwer zugängliche Bereiche reduziert und die Reinigung erleichtert werden. Zudem lässt sich die Duschrinne beidseitig ablängen und flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassen.

GEBERIT CLEANPOINT

Der Geberit CleanPoint ist die klassische Lösung für die Entwässerung bodenebener Duschen. Er verbindet eine hohe Ablaufleistung mit einem flachen Siphonaufbau. Dank seiner kompakten Bauweise und einer Rostfläche von nur 8 x 8 cm lässt er sich flexibel und einfach im Duschbereich positionieren.



↑ HYGIENISCH SAUBER

Die Wasserableitung über das Rinnenprofil macht Geberit CleanLine zu einer hygienischen und reinigungsfreundlichen Entwässerungslösung.

← KEINE STOLPERFALLEN

Die Anforderung eines stufen- und schwellenlosen Duschbereich kann mit Geberit CleanPoint perfekt erfüllt werden.



ABNEHMBARE ABDECKUNG

Die abnehmbare Abdeckung des Geberit Wandablaufs gibt es in verschiedenen Oberflächen und Materialien als auch als befliesbare Variante.



UNTERBRECHUNGSFREIER DUSCHBODEN

Mit dem Geberit Wandablauf kann der Duschboden komplett hindernisfrei ohne Unterbrechung ausgeführt werden.



SCHUTZ FÜR DAS ABWASSERSYSTEM

Der Haarkamm unter der Ablauf-Abdeckung der Duschfläche Geberit CleanFloor30 hält Haare zurück und lässt sich spielend leicht sauberhalten.




GEBERIT CLEANWALL


Durch die Verlegung der Entwässerung in die Vorwandinstallation macht der Geberit Wandablauf eine unterbrechungsfreie Gestaltung des Duschbodens möglich. Hinter der Abdeckung des Wandablaufs, die sich mit einem Griff abnehmen lässt, liegt ein reinigungsfreundliches Haarsieb.

GEBERIT DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30


Die Geberit Duschfläche CleanFloor30 eignet sich zum schwellenlosen Einbau. Die Oberfläche aus Mineralwerkstoff ist rutschhemmend (Klasse B) und fühlt sich angenehm warm und seidig-sanft an. Den Ablauf schützt ein Haarsieb, das sich leicht entnehmen und sauberhalten lässt.



GEBERIT DUOFIX
WANDABLAUF,
UP-WANDARMATUR



GEBERIT DUOFIX
WANDABLAUF,
AP-WANDARMATUR



GEBERIT DUOFIX
WANDABLAUF



GEBERIT DUOFIX
MONTAGEPLATTE,
UNIVERSELL




GEBERIT DUOFIX
DUSCHTRENNWAND
FÜR WALK-IN-DUSCHE




GEBERIT CLEANFLOOR30
BODENEBENE DUSCHFLÄCHEN
B 800 – 1200 MM / L 800 – 1800 MM



GEBERIT OLONA
BODENEBENE DUSCHFLÄCHEN
B 800 – 1200 MM / L 800 – 1800 MM




GEBERIT CLEANLINE30
L 300 – 1600 MM




GEBERIT CLEANLINE50
L 300 – 1300 MM



GEBERIT CLEANLINE60
FÜR DÜNNE BODENBELÄGE
L 300 – 1300 MM



GEBERIT CLEANLINE80
L 300 – 1300 MM




GEBERIT CLEANLINE
BEFLIESBAR



GEBERIT CLEANPOINT
DESIGNROST „CIRCLE“ UND „ECKIG“
B 80 MM / L 80 MM



GEBERIT CLEANWALL
L 320 MM



GEBERIT DUSCHTRENNWAND
FÜR WALK-IN-DUSCHE
L 900 – 1500 MM / H 2000 MM

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog



BEDARFS- GERECHTE **SPEZIAL- LÖSUNGEN**

In Pflege- und Reha-Einrichtungen sowie Kliniken sind neben klassischen Waschtischen und Handwaschbecken spezielle Lösungen für besondere funktionale und hygienische Anforderungen erforderlich.



SPÜLSTEINE UND SPEZIALBECKEN

PUTZEN, REINIGEN UND MEHR



Für besondere Anforderungen bietet Geberit speziell entwickelte Beckenlösungen. Diese kommen überall dort zum Einsatz, wo klassische Waschtischkeramiken und Handwaschbecken an ihre funktionalen Grenzen stoßen.

In Funktions- und Nebenräumen des Reha- und Pflegebereichs sowie in Kliniken gibt es eine Reihe von Arbeiten, für die Spülsteine und Spezialbecken gefragt sind. Dazu gehören beispielsweise Reinigungsarbeiten an Gegenständen, das Befüllen von Putzeimern sowie der Abguss von Schmutzwasser, das Auswaschen von Textilien oder Arbeiten mit Gips und anderen sedimentierenden Stoffen.



GEBERIT PUBLICA GARDA MEHRZWECKBECKEN

Waschbecken zur Reinigung von Gegenständen im Reha-Bereich und anderen Pflegeeinrichtungen. Für schwere Lasten auf zwei keramischen Untersätzen zu montieren.



GEBERIT PUBLICA MEHRZWECKBECKEN

Spülstein für die Reinigung von Gegenständen. Je nach geplantem Einsatz in verschiedenen Höhen sowie als Einzel- und Doppelbecken erhältlich.

BEDARFSGERECHTE SPEZIALLÖSUNGEN



↑
GEBERIT PUBLICA AUSGUSSBECKEN
Ausgussbecken, kombinierbar mit Ausguss-
klapprost und Plastikschröner.




→
GEBERIT PUBLICA AUSGUSS-
BECKEN MIT KLAPPROST
Edelstahl-Klapprost für Ausguss-
becken mit Gummipuffern.




AUSGUSSBECKEN
Spezielle Ausgussbecken sind auf die Erfordernisse
der Entsorgung verschiedener Abwässer ausgelegt.
Dazu gehören der Ausguss von Schmutzwasser aus
Reinigungsarbeiten, mobilen Toiletten, Gipsverbän-
den, Bettpfannen, Urinflaschen etc.

←
GEBERIT PUBLICA GIPSFANGBECKEN
Zweiteiliges Gipsfangbecken zum Auf-
fangen von Sedimenten im Klinikbereich
oder in Reha-Funktionsräumen.



GEBERIT DUOFIX
AUSGUSSBECKEN



GEBERIT PUBLICA
ANSCHLUSSGARNITUR
GIPSFANGBECKEN



GEBERIT PUBLICA
MEHRZWECKBECKEN
OHNE ÜBERLAUF
B 500 – 700 MM / T 400 – 500 MM




GEBERIT PUBLICA
MEHRZWECKBECKEN
MIT ÜBERLAUF
B 500 – 700 MM / T 390 – 500 MM



GEBERIT PUBLICA
MEHRZWECKBECKEN
MIT ZWEI BECKEN
B 900 MM / T 560 MM



GEBERIT PUBLICA
GARDA MEHRZWECKBECKEN,
KERAMISCHE UNTERSÄTZE
B 740 MM / T 585 MM



GEBERIT PUBLICA
AUSGUSS* MIT
KLAPPROST
B 400 MM / T 490 MM



GEBERIT PUBLICA
AUSGUSSBECKEN
B 450 MM / T 335 MM



GEBERIT PUBLICA
GIPSFANGBECKEN, OBERTEIL
B 780 MM / T 515 MM



GEBERIT PUBLICA
GIPSFANGBECKEN, UNTERTEIL
B 250 MM / T 350 MM

* Serienmäßig mit KeraTect® Glasur.

Alle Artikelnummern zu diesen und weiteren Produkten
finden Sie online unter: www.geberit.at/produktkatalog

HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN DIE HYGIENE

In Kliniken und anderen sensiblen Einrichtungen des Gesundheitswesens gelten besonders hohe Anforderungen an die Hygiene im Sanitärbereich. Eine sorgfältige Planung und geeignete Produktlösungen tragen dazu bei, Infektionsrisiken auf ein Minimum zu reduzieren.



SAUBERKEIT, DESINFEKTION,
WASSERAUSTAUSCH

INFEKTIONS- SCHUTZ UMSETZEN

Im Sanitärbereich des Gesundheitswesens hat Hygiene höchste Priorität. Eine sorgfältige Planung und die richtige Ausstattung tragen dazu bei, Risiken durch multiresistente Keime und andere Infektionsquellen deutlich zu reduzieren.

SCHWER ZUGÄNLICHE BEREICHE VERMEIDEN

Keime können sich vor allem dort festsetzen, wo sie durch Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen schwer zu erreichen sind. In der Sanitärausstattung sind daher grundsätzlich Keramiken und andere Produkte zu bevorzugen, die keine oder nur minimale verdeckte Bereiche haben und mit möglichst glatten Oberflächen ausgestattet sind. Zudem ist die Bildung von Aerosolen und das Rückspritzen von Wasser aus Sanitärgegenständen zu vermeiden.

ANTIBAKTERIELLE OBERFLÄCHEN NUTZEN

Oberflächen mit antibakteriellen Eigenschaften reduzieren Keime. Sinnvoll sind daher Ausstattungen mit antibakteriell wirkender Ausrüstung in keimgefährdeten Bereichen, die häufiger von verschiedenen Menschen genutzt werden.

SICHERE FLÄCHENDESINFEKTION

Keramische Oberflächen müssen sich leicht reinigen und desinfizieren lassen. Empfehlenswert sind Spezialglasuren wie KeraTect®. Sie geben der Keramik eine nahezu porenfreie, reinigungsfreundliche und besonders haltbare Oberfläche. Die hydrophile (wasserliebende) Eigenschaft der Spezialglasur sorgt dafür, dass die Keramikoberflächen gleichmäßig benetzt werden und dass Desinfektionsmittel in der vorgeschriebenen Einwirkzeit auf der Ober-

fläche verbleiben. Die Desinfektionsmittelbeständigkeit gegenüber den üblichen VAH- und RKI-gelisteten Desinfektionsmitteln ist gegeben.

STAGNATION VERMEIDEN

Im Gesundheitswesen sind die Anforderungen an die Trinkwassersicherheit besonders hoch. Mit Trinkwasserinstallationen aus dem Rohrleitungssystem Geberit Mapress Edelstahl ist ein hohes Sicherheitsniveau gegeben, zudem lässt sich das Material thermisch und chemisch desinfizieren. Systematisch und gezielt lassen sich Stagnationsgefahren im Trinkwassersystem durch die Geberit Hygienespülung verhindern, die sich in vielen Betriebsmodi den konkreten Anforderungen entsprechend programmieren lässt.

Geberit bietet verschiedene Schnittstellen (z.B. Geberit Connect und GEBUS) zur Vernetzung von Hygienespülungen, Armaturen, Urinalsteuerungen, etc. und zur Integration in das Gebäudeleitsystem.

Mehr Infos zu Geberit Hygienesystemen und Geberit Connect finden Sie hier:



← GEBERIT RENOVA

Glatte Konturen ohne Kanten erleichtern die Reinigung. Die Abschrägung nach innen lässt Spritzwasser leichter ablaufen. Darüber hinaus haben die Renova Waschtische 550 mm, 600 mm und 650 mm nicht nur einen geschlossenen Überlauf im Becken, sondern der komplette Überlaufkanal ist geschlossen, so dass auch keine Keime von innen hochsteigen können.

GEBERIT ONE

Die Verlegung des Abflusses an den hinteren Beckenrand. So kann der Wasserstrahl aus der Armatur nicht auf den Abfluss treffen, und die Gefahr des Rückspritzens von Keimen sinkt.



→ GEBERIT HYGIENESPÜLUNG

Die Geberit Hygienespülung verhindert Stagnationen im Trinkwassersystem anforderungsgerecht und mit höchster Zuverlässigkeit. Sie bietet zeit- und intervallgesteuerte Programme. Zudem kann die Spülung auch nach individuell voreinstellbaren Parametern durch interne oder externe Volumenstrommessung oder durch externe Temperatursensoren ausgelöst werden.



HYGIENISCHER WASCHPLATZ

In hygienisch sensiblen Bereichen sollten Waschtische ohne Überlauf ausgeführt sein. Einhebelmischer mit verlängertem Bedienhebel unterstützen eine hygienische Bedienung mit Ellenbogen oder Unterarm. Wasserdruck und Strahlführung sind so auszulegen, dass Spritzwasser möglichst vermieden wird und der Wasserstrahl nicht direkt auf den Abfluss trifft.

Ein im hinteren Beckenbereich angeordneter Ablauf und ein nach hinten verlegter Geruchsverschluss, beispielsweise ein Geberit Unterputz-Siphon, können das Kontaminationsrisiko zusätzlich reduzieren. Zu Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten ist bei der Anordnung von Waschtischen ausreichend Abstand vorzusehen.



↑ GEBERIT KERATECT® SPEZIALGLASUR

Die extrem glatte Spezialglasur lässt sich sehr gut reinigen und flächendeckend mit Desinfektionsmitteln benetzen.

KeraTect®



↑
SPÜLRANDLOSE WCS
Der Verzicht auf den Spülrand verhindert, dass sich Keime dauerhaft festsetzen können.

HYGIENISCHER WC-BEREICH

Spülwasser, WC-Keramik und insbesondere schwer zugängliche Bereiche können mögliche Reservoirs für Keime darstellen. Der Einsatz spülrandloser Rimfree® WC-Keramiken ist daher besonders vorteilhaft, da sie kaum verdeckte Bereiche aufweisen und eine einfache, gründliche Reinigung ermöglichen.

Um die Verbreitung von Sprüh-Aerosolen beim Spülvorgang zu reduzieren, sollte das WC möglichst bei geschlossenem Deckel gespült werden. Für zusätzliche Hygiene bietet Geberit zudem WC-Sitze und Deckel mit antibakterieller Ausrüstung an.

→
ABNEHMBAR
WC-Sitze und -Deckel, die sich abnehmen lassen, erleichtern die gründliche Reinigung der Keramik.



KeraTect®

Rimfree

HAARKAMM

Haarkämme verringern die Gefahr, dass sich Haare und andere Verschmutzungen hinter dem Wasserablauf festsetzen und einen Nährboden für Keime bilden.



↑
EINFACHE REINIGUNG

Die Duschrinne Geberit CleanLine besitzt keine verdeckten Rinnenbereiche, der Ablauf in der Mitte ist reinigungsfreundlich gestaltet.

MEHR INFOS UNTER
www.geberit.at/duschen



HYGIENISCHER DUSCHBEREICH

Auch im Duschbereich gilt: Je weniger Möglichkeiten Keime finden, um sich festzusetzen, und je einfacher die Reinigung von Wand, Boden und Abläufen durchzuführen ist, desto besser.

Geberit bietet verschiedene Ablauflösungen, die diese Voraussetzungen erfüllen. Der Geberit Wandablauf verlegt die Wasserableitung komplett in die Vorwand, sodass der Duschboden unterbrechungsfrei und reinigungsfreundlich ausgeführt werden kann. Die Geberit Duschrinne CleanLine leitet das Wasser über ein Profil an der Oberfläche zum Ablauf in der Mitte, daher sind keine keimgefährdeten verdeckten Rinnenbereiche zu erwarten. Der Ablauf in der Mitte ist ebenfalls reinigungsfreundlich gestaltet. Abdeckung und Haarsieb sind herausnehmbar und komplett desinfizierbar.

- Positionierung des Ablaufs hinten im Becken
- Auslauf der Wandarmatur nicht über dem Waschbeckenablauf
- Kein Überlaufloch
- Gut zugänglicher Siphon für Reinigung und Austausch
- Leicht zu desinfizierender Waschtisch

GEBERIT ONE WASCHTISCH RÜCKSPRITZEN VERHINDERN


KeraTect®

↑ Hygienegerechter Waschplatz im Klinikbad und Pflegeeinrichtungen.


Siphons können ein Reservoir für Keime bilden und zu Kreuzübertragungen beitragen. Insbesondere durch Rückspritzen und Aerosole können Hände oder Pflegeartikel am Waschplatz kontaminiert werden. Ein rückseitig angeordneter Ablauf trägt dazu bei, die Keimübertragung aus dem Ablaufbereich zu reduzieren.

UNABHÄNGIGE HYGIENEUNTERSUCHUNG FÜR ONE WASCHTISCH
Der Geberit ONE Waschtisch erfüllt die wichtigsten KRINKO-Anforderungen*. Das zeigt eine Hygieneuntersuchung des Prüf- und Validierungsunternehmens SMP GmbH. Unabhängig geprüft wurden Rückspritzverhalten, Aerosolbildung, manuelle Desinfektion und Spüleigenschaften. Dabei schnitt der Waschtisch so gut ab, dass er in hochsensiblen OP-Bereichen eingesetzt werden darf.

WICHTIGE KRINKO-EMPFEHLUNGEN ERFÜLLT
Der Ablauf ist an der Rückseite des Beckens platziert, ein leicht entnehmbares und gut zu reinigendes Haarsieb wirkt Verstopfungen entgegen. Im Unterschied zu anderen Lösungen mit rückseitigem Abfluss, die mit einem speziellen Vorwandsystem und verdecktem Siphon montiert werden, lässt sich der Geberit ONE Waschtisch mit Standard-Stockschraubenmaßen befestigen. Er eignet sich daher auch für schnelle Modernisierungen. Der Raumparsiphon ist vor der Wand zugänglich und kann daher mit minimalem Aufwand gereinigt und ausgetauscht werden. Die spezielle KeraTect® Sanitärkeramikglasur besitzt einen geringeren Oberflächenrauheitswert als herkömmliche Keramiken. Dadurch ist die Besiedelungsoberfläche für Keime um ein Vielfaches kleiner. Die porenfreie Oberfläche bringt sehr gute Eigenschaften für die Flächendesinfektion mit. Ihre hydrophile Oberfläche verhindert das Abperlen und sichert eine gleichmäßige Benetzung.

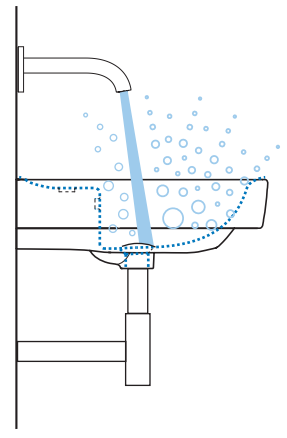

↑ Waschtisch mit vertikalem Ablauf: Der Wasserstrahl trifft direkt auf das Ablaufloch, rückspritzendes Wasser kann Keime aus dem Siphon verbreiten.

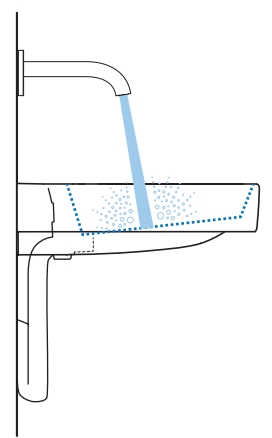

↑ Geberit ONE Waschtisch mit horizontalem Ablauf: Da kein Wasser direkt in den Ablauf geht, findet auch kein direktes Rückspritzen statt, wodurch die Infektionsgefahr deutlich reduziert wird.



↑ Wasserauslauf und Ablauf sind optimal aufeinander abgestimmt.



↑ Eine Blende mit Haarsieb verdeckt den horizontalen Ablauf am hinteren Beckenrand.



↑ Eine unabhängige Hygieneuntersuchung bestätigt, dass der Geberit ONE Waschtisch auch in hochsensiblen OP-Bereichen einsetzbar ist.

* KRINKO: Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention.

GEBERIT ONE WC

SPÜLRANDLOS MIT TURBOFLUSH

Gemäß der KRINKO-Empfehlung bilden die Spülränder herkömmlicher WCs ein Reservoir für multiresistente Keime, die in verschiedenen Untersuchungen dauerhaft nachgewiesen wurden. Auch Aerosole, die beim Spülvorgang entstehen, können Erreger verteilen. Spülrandlose Geberit ONE WC-Keramiken, deren Spültechnik das Wasser weniger verwirbelt, verbessern die WC-Hygiene nachhaltig.

WENIGER ANGRIFFSFLÄCHE FÜR KEIME

Die Geberit ONE WC-Keramik ist spülrandlos und kann durch eine hydraulisch optimierte Wasserführung komplett auf einen Spritzschutzrand verzichten. Sie besitzt daher kaum verdeckte Bereiche, in denen sich Keime festsetzen können. Die glatte, porenfreie und hydrophile KeraTect® Spezialglasur macht die Keramik sehr reinigungsfreundlich und gut desinfizierbar. Die Außenkontur ist komplett geschlossen, Sitz und Deckel lassen sich mit einem Handgriff abnehmen und wieder aufsetzen. Das erleichtert die Reinigung zusätzlich.

HOMOGENE SPÜLUNG REDUZIERT AEROSOLE

Eine Besonderheit ist die TurboFlush Spülung mit seitlichem Einlauf, die das Spülwasser in eine rotierende Bewegung versetzt. Die Ausspülleistung ist sehr gut, der Spülstrom homogen. Eine unabhängige Hygieneuntersuchung der SMP GmbH in Tübingen bestätigt der Keramik eine hohe Spülfizienz. Sie stellt fest, dass es während des Spülvorgangs zu keiner bedeutenden Verbreitung von Keimen kommt und dass die Anforderungen an die Desinfizierbarkeit umfassend erfüllt sind.

HÖHENVERSTELLBAR UND LEICHT ZU MONTIEREN

Das Geberit ONE WC besitzt eine Höhenverstellung, die in die Keramik integriert ist. So sind auch nachträgliche Höhenanpassungen im Bereich von 4 cm ohne Wandeingriffe möglich. Dank der neu entwickelten EFF3-Befestigungen ist die Montage und Demontage deutlich einfacher als bei bisherigen verdeckten Befestigungen.




↑ TurboFlush: seitlicher Einlass und spiralförmige Wasserführung für eine gründliche und aerosalarme Ausspülung.




↑ Spülrandlos: Keime können sich hier kaum festsetzen und das WC ist leichter zu reinigen.

WC MIT SPÜLRAND



↑ Herkömmliche WCs mit Spülrand besitzen schwer zugängliche Bereiche, in denen sich Krankheitserreger und unangenehme Gerüche festsetzen können.

SPÜLRANDLOSES WC



↑ Spülrandlose Keramik: Im Geberit ONE WC haben Ablagerungen und Keime kaum Angriffsflächen.



BETÄTIGUNGSPLATTE SIGMA10 IR MIT ELEKTRONISCHER SPÜLAUSLÖSUNG


Die elektronische, berührungslose Spülauslösung erfasst die Nutzer zuverlässig per Infrarot und sorgt dafür, dass die Keramik immer sauber ausgespült ist. Eine manuelle Betätigung ist ebenfalls möglich.

- Spülrandlos
- Porenfreie, hydrophile KeraTect® Spezialglasur
- Asymmetrische TurboFlush Spültechnologie für weniger Verwirbelung und reduzierte Aerosolbildung
- Integrierte Höhenverstellung
- Reinigungsfreundliches Design

KeraTect®

FUNKTIONEN UND LÖSUNGEN

Geberit bietet innovative Lösungen für die Planung und Gestaltung barrierefreier und rollstuhlgerechter Sanitärräume. Im Mittelpunkt stehen dabei Selbstständigkeit, Komfort und Lebensqualität, sowohl im Krankenhaus und in Pflegeeinrichtungen als auch in der häuslichen Pflege und in Seniorenwohnungen.



GEBERIT KERATECT® SPEZIALGLASUR

SICHTBAR SAUBER

Geberit KeraTect® wird als Spezialglasur eingebrannt. Sie verleiht der Keramik eine nahezu porenfreie und extrem glatte Oberfläche. Dadurch werden Reinigungsarbeiten wesentlich einfacher und effizienter.

Geberit KeraTect® ist nahezu porenfrei, extrem glatt und kratzfest. Dadurch bewährt sie sich im Dauereinsatz und sorgt dafür, dass die Keramik lange eine ästhetische Optik behält. Die Oberfläche ist leichter sauber zu halten und zu desinfizieren. Das bedeutet weniger Arbeit für das Reinigungspersonal und verlässliche Hygiene für die Benutzer. Selbst Hochdruckreiniger, scharfe Reiniger oder Mikrofasertücher können die KeraTect® Spezialglasur nicht beschädigen.

- Extrem glatt und sichtbar glänzend
- Normale Reinigung ohne spezielle Pflegehinweise
- Hydrophile (wasserliebende) Oberfläche: gleichmäßige Benetzung mit Reinigungsmitteln, lückenlose Flächendesinfektion
- Desinfektionsmittel verbleibt für die vorgeschriebene Einwirkzeit flächendeckend auf der Keramik



GEBERIT RIMFREE® WCS


RIMFREE®

SPÜLRANDLOS WEITERGEDACHT

Hygiene und Pflegeleichtigkeit sind entscheidende Kriterien für die Auswahl von WC-Keramiken in Pflegeeinrichtungen wie Krankenhaus und Alten- oder Pflegeheim sowie im Privatbad zu Hause. Studien haben gezeigt, dass Toiletten ein Reservoir für multiresistente Keime bilden können. Konsequentermaßen bieten spülrandlose WCs deutlich weniger Bereiche für Verschmutzungen und sind wesentlich leichter zu reinigen.



↑
Herkömmliche WCs besitzen schwer zugängliche Bereiche, in denen sich Ablagerungen festsetzen können. Sie bilden den Nährboden für Keime und unangenehme Gerüche.



↑
Die Geberit Rimfree® Technologie entlastet das Reinigungspersonal. Die klare, glatte Innenform der WC-Keramik verringert die Gefahr, dass sich multiresistente Keime festsetzen können. Sie macht es einfach, das WC jederzeit sauber, hygienisch einwandfrei und geruchsfrei zu halten.

Die spülrandlosen Rimfree® WCs von Geberit sind komplett ohne Spülrand gestaltet. So gibt es weniger verborgene und schwer zugängliche Stellen, an denen sich Ablagerungen und Keime festsetzen können. Die Hygiene in der WC-Keramik wird verbessert, da der Spülrand laut Studie oftmals ein Reservoir für multiresistente Keime bildet*. Spülrandlose WCs sind daher erste Wahl, wenn es um WC-Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit im Pflegebereich geht.

Rimfree® WC-Keramiken von Geberit besitzen eine patentierte Spültechnik. Ein Spülverteiler gewährleistet hygienisch einwandfreie Aus- und Flächenspülungen im WC bei geringem Wasserverbrauch. Bestätigt wird das durch ein Hygienezertifikat für das Geberit iCon Rimfree® WC. Hierfür hat das Hygieneinstitut SMP aus Tübingen eine validierte Prüfung für die Schwerpunkte Ausspülung, Aerosolbildung und Flächendesinfektion angefertigt.

* Toiletten als Reservoir für 4-fach resistente P. aeruginosa. Vortrag auf dem 12. Kongress für Krankenhaushygiene der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH). Engelhart S. et al. Quelle: Magazin „Hygiene und Medizin“ 2014 (39), Suppl. S. 13.



RIMFREE® WC-KERAMIK

Die spülrandlosen Geberit Rimfree® WC-Keramiken bieten modernen Standard bei Hygiene und Pflegeleichtigkeit. Die Spültechnik mit Spülverteiler sorgt für eine vollflächige, dynamische Ausspülung und reduziert den Reinigungsaufwand – auch bei der Teilmengenspülung.





TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK

Geberit hat die Innengeometrie der Keramik hydraulisch optimiert und erzielt dadurch ein äußerst sauberes Spülergebnis bei minimaler Geräuschentwicklung. Ein Spülstromverteiler aus Kunststoff gewährleistet eine exakte Wasserführung.

MEHR INFOS UNTER

www.geberit.at/wc



GEBERIT WC-SYSTEME

TURBOFLUSH


BESSERE SPÜL-LEISTUNG

Die Geberit WC-Keramik bietet im Zusammenspiel mit dem Geberit Spülkasten eine überragende Spülleistung, welche die Normanforderungen um bis zu 10-mal übertrifft.

BESSERE SPÜLLEISTUNG MIT GEBERIT TURBOFLUSH

Geberit entwickelt WC-Systeme, die den gesamten Wasserweg vom Spülkasten über das WC bis hinein in die Abflussleitung optimieren. Die Innengeometrie der Geberit WC-Keramik ist so ausgelegt, dass die Energie des Spülkastens in die bestmögliche WC-Ausspülung umgesetzt wird. Sie leitet das Spülwasser in einem kraftvollen Strudel durch die spülrandlose Keramik. Das ausströmende Wasser wird präzise gesteuert und ermöglicht eine vollständige Flächenspülung. Die Ausspülperformance ist um bis zu 10-mal höher als die Vorgaben internationaler Normen und ist besonders geräuscharm. Überzeugen Sie sich selbst unter

www.geberit.at/wc

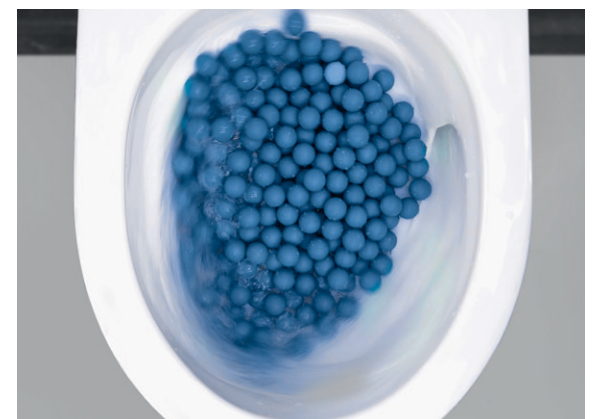

↑
GEBERIT TURBOFLUSH

10-mal bessere Spülperformance als vom Normtest (DIN EN 997-2018) vorgeschrieben



Geforderte Spülleistung nach der Norm DIN EN 997:2018




Geberit WC mit TurboFlush: bis zu 10-mal besser als die Norm



GEBERIT CLEANLINE

Die Geberit CleanLine Duschrinne leitet das Wasser über ein offenes Rinnenprofil zum Abfluss in der Mitte. Dadurch gibt es kaum verdeckte Bereiche, in denen sich Schmutz und Keime festsetzen können. Die leichte Reinigung und die guten Hygieneeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Duschrinnen mit verdecktem Wasserablauf machen Geberit CleanLine geeignet für den Einsatz im Pflegebereich.



BODENEBCENES DUSCHEN

CLEVERE ABLAUF- LÖSUNGEN

Bodenebene Duschen sind im Pflegebereich nahezu Standard, denn sie sind konsequent barrierefrei. Mit verschiedenen Entwässerungssystemen bietet Geberit passende Lösungen für jede Bausituation in Pflegeeinrichtungen.

Geberit entwickelt innovative Lösungen für die Gestaltung und Entwässerung bodenebener Duschen. Duschrinnen, Duschflächen, Wandablauf und Bodenablauf zeichnen sich durch hohe Reinigungsfreundlichkeit aus. Dank cleverer Systemtechnik sind sie leicht einzubauen. Zusätzlich überzeugen alle Geberit Duschablaufösungen durch ein vormontiertes Dichtvlies, welches die Fehleranfälligkeit beim Einbau deutlich reduziert und hilft, den bodenebenen Duschbereich nachhaltig dicht zu halten.

→ GEBERIT DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30

Die seidig-sanfte Mineralwerkstoff-Oberfläche der Duschfläche Geberit CleanFloor30 ist rutschhemmend und gibt damit hohe Standsicherheit.



EINFACH SAUBER

Die Duschlösungen von Geberit verschmutzen kaum und sind schnell und einfach zu reinigen.



ÄSTHETIK

Zeitlose Optik sorgt für eine edle Ästhetik ohne Ablaufdatum.



SICHER

Sicherheit durch die Geberit Systemtechnik und das Geberit Know-how.


MEHR INFOS UNTER

www.geberit.at/duschen



←
GEBERIT HUTER REGISTER UND
AUSSCHUBMODULE

Als Antwort auf die wachsenden Anforderungen im Wohnungsbau sowie in gewerblichen und öffentlichen Bauprojekten bietet Geberit die industrielle Vorfertigung von Sanitärregister und Ausschubmodulen an. Exakt nach Kundenauftrag vorgefertigte Komponenten werden just in time auf die Baustelle geliefert. Geringe Kapitalbindung, kurze Bauzeiten und Systemqualität mit zertifizierten Nachweisen geben dem Installateur Sicherheit und machen den Erfolg planbar. Huter Register und Ausschubmodule eröffnet auch kleineren Betrieben neue Möglichkeiten, sich an größeren Projekten zu beteiligen.



GEBERIT HUTER REGISTER FLEXIBILITÄT FÜR DIE BAD- GESTALTUNG

Huter Installationsregister sind die ideale Lösung für immer kürzere Bauzeiten bei gleichbleibend hoher Ausführungsqualität. Die Installationsregister sind objektbezogen vorgefertigte Leichtbaumodule für den Trockenbau mit werkseitig installierter Haustechnik.

KLARE SCHNITTSTELLEN ZWISCHEN DEN GEWERKEN

Die Rahmenkonstruktion wird nach Kundenwunsch konstruiert und gefertigt. Sie besteht aus verzinktem, gekantetem, 2 mm starkem Bandmaterial und ist in Kombination zu den bauseits vorhandenen Leichtbauwänden zur direkten Beplankung mit Leichtbauplatten geeignet. Es ergeben sich klare Schnittstellen zwischen Installateur und Trockenbauer. Huter Installationsregister erfüllen durch die Schallentkoppelung sämtlicher Leitungen und zusätzlich des Registers vom Baukörper höchste Anforderungen im Schallschutz.

BARRIEREFREIHEIT SCHON EINGEPLANT

Mit den Huter Installationsregistern kann das Bad auf die Anforderungen einer barrierefreien Nutzung bestens vorbereitet werden. Spezielle statisch geprüfte Elemente machen es einfach, sofort oder auch nachträglich Stützklappgriffe, Haltestangen oder einen Duschsitz mit geringem baulichem und finanziellem Aufwand einzubauen. Durch die hohe Gestaltungsfähigkeit können Sie zudem Bewegungsflächen gut einplanen.



Flexibel für alle Bau-situationen



Neubau, Modernisierung und Sanierung



Individuelle Raumgestaltung



Geringer Montageaufwand



Komplettlösung aus einer Hand




Statik, Brand-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz geprüft



Einfach und schnell zum barrierefreien Bad

MEHR INFOS UNTER

www.huter.at



GEBERIT HUTER AUSSCHUBMODULE

RAUMHOHE VORWÄNDE SCHNELLER INSTALLIEREN

Die Auftragsbücher im Handwerk sind gefüllt, und der Bedarf an Fachkräften ist schwer zu decken. Daher suchen alle Bau-beteiligten bei größeren Bau- und Modernisierungsprojekten nach Lösungen, die Planung und Bauablauf für Sanitärräume beschleunigen und vereinfachen. Geberit Huter Ausschubmodule sind eine sehr gute Lösung für raumhohe Vorwandinstallationen und Installationswände im Objektgeschäft, bei denen Schnelligkeit und Flexibilität gefragt sind.



↑ Geberit Huter Ausschubmodule für eine Komplettbad-einrichtung mit WC, Montageplatten, Dusche und Waschtisch.



Neubau, Modernisierung
und Sanierung



Hohe Flexibilität auf der Bau-
stelle bei der Anordnung der
Sanitärgegenstände




Geringer Montage-
aufwand



Fach- und normgerechte
Befestigung von barriere-
freien Sanitärausstattungen



Einfach und schnell
zum barrierefreien Bad

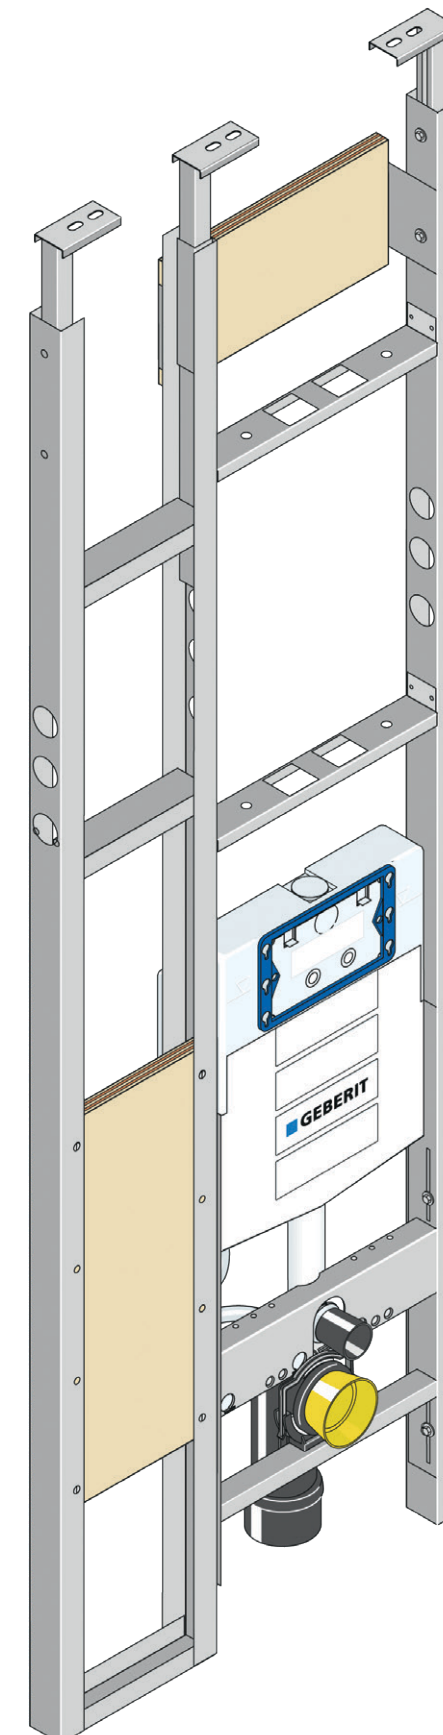

INDUSTRIELL VORGEFERTIGTE, RAUM- HOHE, SELBSTTRAGENDE MODULE FÜR DEN TROCKENBAU

Geberit Huter Ausschubmodule eignen sich für die schnell-
le und einfache Erstellung raumhoher Installationswände.
Die Ausschubmodule lassen sich ohne rückwärtige Wan-
danbindung einbauen. Das bietet mehr Freiheit bei der
Anordnung der Sanitärgegenstände, z. B. bei gegenüber-
liegenden Sanitärräumen. Die Ausschubmodule werden in
CW50-Profile als Boden- und Deckenschiene montiert. Sie
werden in die Bodenschiene gestellt und die ausfahrbaren
Halterungen in die Deckenschiene eingeschoben. So lässt
sich eine Raumhöhe von 2600 bis 2800 mm und 2800 bis
3000 mm spielend überbrücken.

Die Montagetechnik sorgt für einen schnellen Baufort-
schritt und bietet dennoch ausreichend Flexibilität, um vor
Ort auf unterschiedliche Grundrisse von Sanitärräumen zu
reagieren. Die Ausschubmodule eignen sich für einen Fuß-
bodenaufbau von bis zu 300 mm. Das Sortiment umfasst
die wesentlichen Standardmodule für WC und Waschtisch.
Die WC-Ausschubmodule gibt es für das Standard-WC, für
barrierefreies Bauen sowie mit und ohne Montageplatten
für Stütz- und Haltegriffe oder Befestigungsmöglichkeit
für Lüfter. Für den Waschtisch stehen Module mit Standar-
danschluss oder Unterputz-Geruchsverschluss zur Verfü-
gung. Kurze Lieferzeiten ermöglichen eine Just-in-time-
Lieferung direkt auf die Baustelle. Auf Anforderung können
auch Ausschubmodule nach genauen Anforderungen des
Kunden produziert werden.


MEHR INFOS UNTER

www.huter.at



GEBERIT AUSSCHUBMODULE
FÜR DAS WC

Verschiedene Varianten, auch
mit Montageplatten für Stütz-
und Haltegriffe und Lüfterplatte.



GEBERIT SERVICES


Geberit unterstützt alle Baubeteiligten mit passgenauen Serviceleistungen, Daten, Unterlagen, Tools und Apps. Wir begleiten Sie im Bauprozess von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Betrieb. Sie finden in jeder Phase die passenden Informationen und praktische Hilfestellungen für mehr Planungs-, Liefer- und Umsetzungssicherheit. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

www.geberit.at/apps


SMARTPHONE-APPS



GEBERIT CONTROL
Die App Geberit Control ermöglicht eine einfache Konfiguration, Wartung und Pflege von Bluetooth-fähigen Geberit Produkten mit dem Smartphone.



GEBERIT HOME
Mit Geberit Home wählen Sie Ihre ganz persönlichen Wohlfühlmodi für Dusch-WC und Co. und bedienen die Produkte bequem von Ihrem Smartphone aus.



GEBERIT PRO
Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.

PLANUNG



3D-BADPLANER
Wir unterstützen Ihr Projekt mit stets aktuellen, hochwertigen 3D-Badplandaten für Ihre Planungssoftware.
badplaner.geberit.at



AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Die aktuellen Ausschreibungstexte der Leistungsbeschreibung Haustechnik (LB-HT) sowie die Geberit Ausschreibungstexte stehen Ihnen auf unserer Website zur Verfügung.
www.geberit.at/ausschreibungstexte



VIRTUELLER SHOWROOM
Bei einem virtuellen Rundgang können Sie sich auf Entdeckungstour begeben und sich zielgerichtet über bestimmte Themenbereiche und Badserien informieren.
www.geberit.at/showroom



BETÄTIGUNGSLATTEN-SHOWROOM
Alle Stile, Farben und Funktionen: Hier finden Sie genau die WC-Betätigungsplatte, die Ihrem Bad den letzten Schliff verleiht.
betaetigungsplatten.geberit.at



BIM-DATEN UND REVIT®-PLUG-IN
Das Geberit BIM Plug-in vereint alle Sanitärprodukte hinter und vor der Wand in einer zentralen Applikation für Autodesk® Revit®.
www.geberit.at/bim



PIPESELECT - BESTÄNDIGKEITSPRÜFER
Unterstützt bei der Auswahl des geeigneten Rohrleitungssystems.
pipeselect.geberit.at



SCHALLSCHUTZTOOL
Schallschutzanforderungen sicher erfüllen.
geberit.at/schallschutztool



GEBERIT PROPLANNER
Erstellen Sie detailgetreue, exakt kalkulierbare Sanitärwände für mittlere bis größere Sanitärprojekte.
www.geberit.at/proplanner



WASCHPLATZ-KONFIGURATOR
Entdecken Sie die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Keramiken, Badmöbeln und Spiegeln und gestalten Sie Ihren individuellen Waschplatz.
waschplatz-konfigurator.geberit.at

INFORMATION



FACHPARTNERSUCHE
Über die Geberit Fachpartnersuche finden Sie schnell einen kompetenten Partner in Ihrer Nähe. Einfach PLZ eingeben und fündig werden.
www.geberit.at/fachpartner



PRODUKTERKENNER FÜR UNTERPUTZ-SPÜLKÄSTEN
Über eine bebilderte Abfrage gelangen Sie spielend zum verbauten Produkt. So finden Sie schnell die passenden Ersatzteile und Umbausets.
www.geberit.at/produkterkenner



DOWNLOADCENTER
Ob Kataloge, Broschüren, Zulassungen, Zertifikate oder technische Informationen – im Downloadcenter bequem durchblättern, herunterladen oder bestellen.
www.geberit.at/unterlagen



VIDEOCENTER
Ihre bequeme Wissensquelle, wenn Sie mehr über uns, unsere Kompetenzen, Produkte und innovative Funktionen erfahren möchten.
www.geberit.at/videocenter



ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktinformationen, Dokumente und Grafiken stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.
www.geberit.at/katalog




KONTAKTFORMULAR
Die schnelle Hilfe bei technischen Fragen.
www.geberit.at/kontakt

KOMPLETTAUSSTATTUNGEN FÜR PFLEGE
UND GESUNDHEITSWESEN


ALLE PRODUKTE AUF EINEN BLICK

Im Geberit Online-Produktkatalog sind die
Produkte und Ersatzteile schnell, übersichtlich
und vollständig zu finden.




Der Geberit Online-Produktkatalog ist optimiert für alle Medien und lässt
sich komfortabel am PC, auf dem Tablet-Computer und mit dem Smart-
phone nutzen. Er bietet vielfältige Such- und Servicefunktionen, die ihn
zu einem unentbehrlichen Alltagshelfer machen.



Produkte und Ersatzteile schneller
finden: QR-Code scannen und Geberit
Online-Produktkatalog direkt aufrufen.

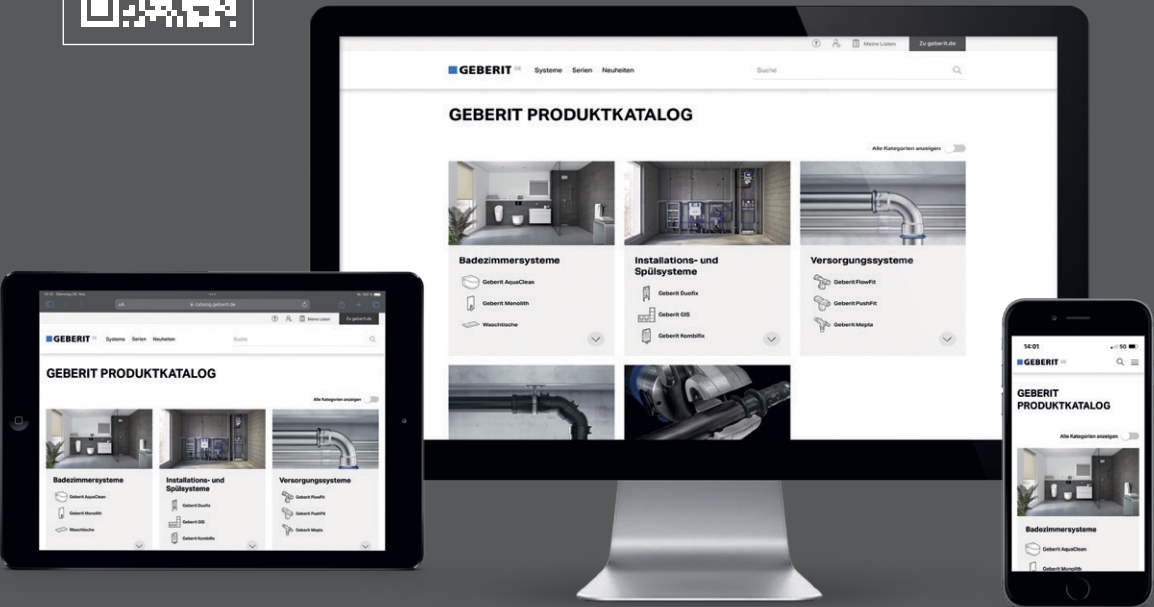

GEBERIT DUOFIX







MONTAGEPLATTE	WASCHPLATZ		
DUOFIX MONTAGEPLATTE universell	DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH Wandarmatur, mit UP-Geruchverschluss	DUOFIX ELEMENT FÜR WASCHTISCH Standarmatur, mit UP-Funktionsbox	DUOFIX ELEMENT FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE
			
111.859.00.1	H 1120 mm: 111.436.00.2	H 1120 mm: 111.563.00.2	H 1120 mm: 111.792.00.2



Barrierefreie
Produkte

UP Unterputz
AP Aufputz





GEBERIT DUOFIX

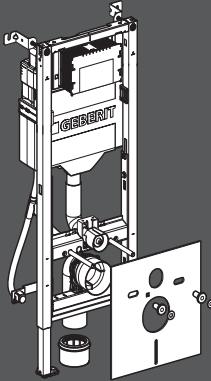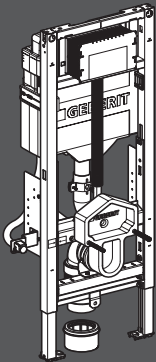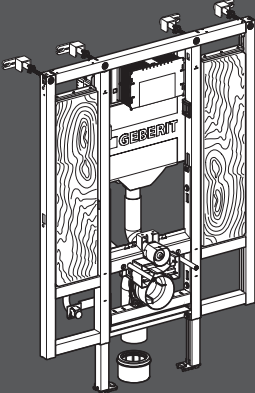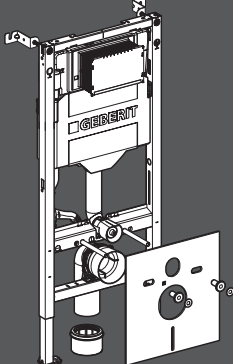WC-BEREICH			
DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC barrierefrei  H 1120 mm: 111.324.00.6	DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC höhenverstellbar  H 1120 mm: 111.396.00.6	DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC für Stütz-und Haltegriffe  H 1120 mm: 111.375.00.6	DUOFIX ELEMENT FÜR WAND-WC  H 1120 mm: 111.311.00.6
DUSCHBEREICH			
DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE mit Wandablauf, Wandarmatur UP  für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm: 111.581.00.2	DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE mit Wandablauf, Wandarmatur UP  für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm: 111.580.00.2		


 Barrierefreie
Produkte

UP Unterputz
AP Aufputz

GEBERIT DUOFIX

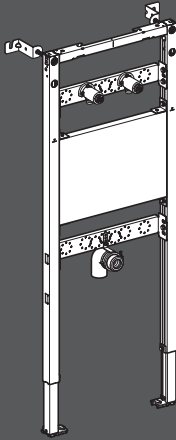DUSCHBEREICH			
DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE mit Wandablauf  für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm: 111.593.00.2	DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHE mit Wandablauf  für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 200 mm: 111.591.00.2	DUOFIX ELEMENT FÜR STÜTZ- UND HALTEGRIFFE  H 1120 mm: 111.792.00.2	DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHTRENNWAND  H 2088 mm: 111.596.00.1
DUSCHBEREICH		BEDARFSGERECHTE SPEZIALLÖSUNGEN	
DUOFIX ELEMENT FÜR DUSCHTRENNWAND für Metallständerwände  H 2088 mm: 154.281.00.1	DUOFIX ELEMENT FÜR AUSGUSSBECKEN Wandarmatur AP  H 1300 mm: 111.453.00.2	PUBLICA ANSCHLUSS- GARNITUR GIPSFANGBECKEN  152.703.11.1	

GEBERIT HUTER AUSSCHUBMODULE












WASCHPLATZ		WC-BEREICH	
HUTER AUSSCHUBMODUL FÜR WASHCHTISCH Wandarmatur, mit UP-Geruchsverschluss 		AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm 	AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe links 
H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WT-BE		H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC	H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-1UKL
WC-BEREICH			
AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe rechts 		AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe beidseitig 	AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, mit Montageplatte für Lüfter 
H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-1UKR		H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-2UK	H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-LU

 **Barrierefreie
Produkte**







UP Unterputz
AP Aufputz

WC-BEREICH		
AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe links, mit Montageplatte für Lüfter  H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-LU-1UL	AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe rechts, mit Montageplatte für Lüfter  H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-LU-1UR	AUSSCHUBMODUL FÜR WAND-WC mit Sigma UP-Spülkasten 120 mm, für Stütz- und Haltegriffe beidseitig, mit Montageplatte für Lüfter  H 2600 – 2800 mm: HU-ASM-S-WC-LU-2UK

WASCHTISCHE

		BREITE 550 MM					BREITE 600 MM				BREITE 650 MM	
ECKIGE FORM	MIT HAHNLOCH	RENOVA COMFORT ohne Überlauf  weiß: 258557000 KeraTect®: 258557600	RENOVA COMFORT mit Überlauf  weiß: 258555000 KeraTect®: 258555600	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN ohne Überlauf  weiß: 128557000 KeraTect®: 128557600	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN mit Überlauf  weiß: 128555000 KeraTect®: 128555600		RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN ohne Überlauf  weiß: 128662000 KeraTect®: 128662600	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN mit Überlauf  weiß: 128660000 KeraTect®: 128660600	RENOVA COMFORT mit Überlauf  weiß: 501.988.00.1 KeraTect®: 501.988.00.8	RENOVA COMFORT ohne Überlauf  weiß: 501.989.00.1 KeraTect®: 501.989.00.8	RENOVA COMFORT ohne Überlauf  weiß: 258567000 KeraTect®: 258567600	RENOVA COMFORT mit Überlauf  weiß: 258565000 KeraTect®: 258565600
	OHNE HAHNLOCH	RENOVA COMFORT ohne Überlauf  weiß: 500.913.00.1 KeraTect®: 500.914.00.1	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN ohne Überlauf  weiß: 128556000 KeraTect®: 128556600				RENOVA COMFORT ECKIG ohne Überlauf  weiß: 128661000 KeraTect®: 128661600	RENOVA COMFORT ohne Überlauf  weiß: 501.990.00.1 KeraTect®: 501.990.00.8	PARACELsus ohne Überlauf, Breite 640 mm  weiß: 251060000 KeraTect®: 251060600			
RUNDE FORM	MIT HAHNLOCH	RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.578.01.1 KeraTect®: 500.578.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.369.01.1 KeraTect®: 500.369.01.8				RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.599.01.1 KeraTect®: 500.599.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.370.01.1 KeraTect®: 500.370.01.8	PUBLICA ohne Überlauf, mit Ausschnitten  weiß-alpin: 402160016		RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.662.01.1 KeraTect®: 500.662.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.372.01.1 KeraTect®: 500.372.01.8
	OHNE HAHNLOCH	RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.598.01.1 KeraTect®: 500.598.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.579.01.1 KeraTect®: 500.579.01.8				RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.661.01.1 KeraTect®: 500.661.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.659.01.1 KeraTect®: 500.659.01.8			RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.664.01.1 KeraTect®: 500.664.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.663.01.1 KeraTect®: 500.663.01.8


WASCHTISCHE

								BREITE 700 MM	
ECKIGE FORM	MIT HAHNLOCH	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN ohne Überlauf  weiß: 128667000 KeraTect®: 128667600	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN mit Überlauf  weiß: 128665000 KeraTect®: 128665600	VITALIS ohne Überlauf  weiß: 501.540.01.1	VITALIS mit Überlauf  weiß: 121766000			PUBLICA ohne Überlauf, mit Ausschnitten  weiß-alpin: 402170016	PUBLICA ohne Überlauf, mit Ausschnitten, demenzgerecht  weiß-alpin: 500.666.01.2
	OHNE HAHNLOCH	RENOVA COMFORT ECKIGES DESIGN ohne Überlauf  weiß: 128666000 KeraTect®: 128666600	VITALIS ohne Überlauf  weiß: 121565000 KeraTect®: 121565600	VITALIS mit Überlauf  weiß: 121765000 KeraTect®: 121765600					
RUNDE FORM	MIT HAHNLOCH							RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.665.01.1 KeraTect®: 500.665.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.373.01.1 KeraTect®: 500.373.01.8
	OHNE HAHNLOCH							RENOVA ohne Überlauf  weiß: 500.669.01.1 KeraTect®: 500.669.01.8	RENOVA mit Überlauf  weiß: 500.667.01.1 KeraTect®: 500.667.01.8

BADMÖBEL UND LICHTSPIEGEL

LICHTSPIEGEL HÖHE 900 MM		
OPTION BASIC ECKIGES DESIGN Lichtspiegel  B 600 mm: 502.812.00.1	OPTION BASIC ECKIGES DESIGN Lichtspiegel  B 800 mm: 502.813.00.1	OPTION BASIC ECKIGES DESIGN Lichtspiegel  B 1000 mm: 502.814.00.1
OPTION BASIC ECKIGES DESIGN Lichtspiegel  B 1200 mm: 502.815.00.1	OPTION BASIC ECKIGES DESIGN Lichtspiegel  B 1400 mm: 502.816.00.1	

WCS UND BIDET


KERAMIKEN					
WANDHÄNGEND	RIMFREE® TURBO- FLUSH	ONE Tiefspül-WC  weiß: 500.201.01.1 hochglanz- verchromt: 500.202.01.1	ACANTO SET Tiefspül-WC  weiß: 502.718.00.1 KeraTect®: 502.718.00.8	ACANTO SET Tiefspül-WC mit WC-Sitzring  KeraTect®: 502.996.00.1	
	RIMFREE®	RENOVA COMFORT Tiefspül-WC  weiß: 500.694.01.1 KeraTect®: 500.694.01.8	RENOVA COMFORT Tiefspül-WC  weiß: 208570000 KeraTect®: 208570600	RENOVA COMFORT Tiefspül-WC  weiß: 500.693.01.1 KeraTect®: 500.693.01.8	
	MIT SPÜLRAND	RENOVA COMFORT Tiefspül-WC  weiß: 208520000 KeraTect®: 208520600	VITALIS Tiefspül-WC  weiß: 201500000 KeraTect®: 201500600		
BODENSTEHEND	MIT SPÜLRAND	RENOVA COMFORT Flachspül-WC  weiß: 218510000 KeraTect®: 218510600	RENOVA COMFORT Flachspül-WC  weiß: 218521000 KeraTect®: 218521600	RENOVA COMFORT Flachspül-WC  weiß: 218511000 KeraTect®: 218511600	RENOVA COMFORT Flachspül-WC  weiß: 218520000 KeraTect®: 218520600

 Barrierefreie
Produkte

WC-SITZE/WC-SITZRINGE

WC-SITZE				WC-SITZRINGE		
RENOVA COMFORT Befestigung von unten  weiß: 572850000	RENOVA COMFORT Befestigung von oben  weiß: 500.679.01.1 karminrot: 500.679.01.2	RENOVA COMFORT Befestigung von unten  weiß: 572050000		RENOVA COMFORT Befestigung von unten  weiß: 572860000	RENOVA COMFORT Befestigung von oben  weiß: 500.680.01.1	










DUSCH-WCS

WC-KOMPLETTANLAGEN, WAND-WC					
AQUACLEAN MERA COMFORT  weiß-alpin: 146.210.11.1 hochglanz- verchromt: 146.210.21.1	AQUACLEAN MERA CLASSIC  weiß-alpin: 146.200.11.1 hochglanz- verchromt: 146.200.21.1	AQUACLEAN SELA  weiß-alpin: 146.220.11.1 hochglanz- verchromt: 146.220.21.1	AQUACLEAN SELA ECKIG  weiß-alpin: 146.250.01.1 hochglanz- verchromt: 146.250.21.1	AQUACLEAN ALBA  weiß-alpin: 146.350.01.1	AQUACLEAN TUMA COMFORT  weiß-alpin: 146.290.11.1 Glas/weiß: 146.290.SI.1 Glas/schwarz: 146.290.SJ.1 Edelstahl gebürstet: 146.290.FW.1
WC-KOMPLETTANLAGEN, STAND-WC					
AQUACLEAN MERA CLASSIC  Glas/weiß: 146.240.SI.1	AQUACLEAN TUMA COMFORT  weiß-alpin: 146.310.11.1				

DUSCH-WCS

WC-AUFSÄTZE			
AQUACLEAN TUMA CLASSIC WC-Aufsatz weiß-alpin: 146.070.11.1	AQUACLEAN TUMA COMFORT WC-Aufsatz weiß-alpin: 146.270.11.1 Glas/weiß: 146.270.SI.1 Glas/schwarz: 146.270.SJ.1 Edelstahl gebürstet: 146.270.FW.1	AQUACLEAN 4000 WC-Aufsatz weiß-alpin: 146.130.11.1	
ZUBEHÖR			
AQUACLEAN MERA CLASSIC WC-Sitzring fixiert weiß-alpin: 147.042.11.1	WANDBEDIENPANEL für Geberit AquaClean Mera und Tuma Comfort weiß/Glas: 147.038.SI.1 schwarz/Glas: 147.038.SJ.1	WANDBEDIENPANEL für Geberit AquaClean Sela weiß/Glas: 147.041.SI.1 schwarz/Glas: 147.041.SJ.1	WANDBEDIENPANEL berührungslos, für Geberit AquaClean Mera, Sela und Tuma weiß/Kunststoff: 147.044.00.1

BETÄTIGUNGSPLATTEN

ELEKTRONISCHE SPÜLAUSLÖSUNG						
NETZBETRIEB	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell, für Stützklappgriff  115.863.XX.6	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, mit Typ 10 IR-Taster  115.936.XX.6	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, für externen Taster  115.862.00.6	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell und IR  115.890.XX.6	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell, für Stützklappgriff mit Fernbedienung Bluetooth  115.705.XX.6	WC-STEUERUNG  Netzbetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte IR  115.907.SN.6
	BATTERIEBETRIEB	WC-STEUERUNG Batteriebetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell, für Stützklappgriff  115.864.XX.6	WC-STEUERUNG Batteriebetrieb, mit Typ 10 IR-Taster  115.937.XX.6	WC-STEUERUNG Batteriebetrieb, für externen Taster  115.885.00.6	WC-STEUERUNG Batteriebetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell und IR  115.891.XX.6	WC-STEUERUNG Batteriebetrieb, mit Sigma10 Betätigungsplatte manuell, für Stützklappgriff mit Fern- bedienung Bluetooth  115.706.XX.6






BETÄTIGUNGSPLATTEN

FERNBETÄTIGUNG				DUOFRESH MODUL		
TYP 01 weiß-alpin: 116.040.11.1 hochglanz-verchromt: 116.040.21.1	TYP 10 hochglanz-verchromt/ mattverchromt: 116.057.KH.1 weiß/hochglanz-verchromt: 116.057.KJ.1 weiß/vergoldet: 116.057.KK.1 schwarz/hochglanz-verchromt: 116.057.KM.1	FERN-BEDIENUNG 1-Menge: 115.707.00.1 2-Menge: 115.708.00.1	TYP 10 IR-TASTER berührungslos, für SIGMA UP-Spülkasten Rosette gebürstet: 115.937.SN.6 schwarz matt: 115.937.14.6	DUOFRESH MODUL manuelle Auslösung anthrazitgrau: 115.051.BZ.2 hochglanz-verchromt: 115.051.21.2	DUOFRESH MODUL automatische Auslösung anthrazitgrau: 115.050.BZ.2 hochglanz-verchromt: 115.050.21.2	EINSCHUB FÜR GEBERIT DUOFRESH STICK anthrazitgrau: 115.062.BZ.1 hochglanz-verchromt: 115.062.21.1




DUSCHEN

DUSCHFLÄCHEN			
CLEANFLOOR30 L 800 x B 800 mm: 551.002.00.1 L 900 x B 800 mm: 551.003.00.1 L 900 x B 900 mm: 551.011.00.1 L 1000 x B 800 mm: 551.004.00.1 L 1000 x B 900 mm: 551.012.00.1 L 1000 x B 1000 mm: 551.020.00.1 L 1100 x B 800 mm: 551.005.00.1 L 1100 x B 900 mm: 551.013.00.1 L 1100 x B 1000 mm: 551.021.00.1 L 1200 x B 800 mm: 551.006.00.1 L 1200 x B 900 mm: 551.014.00.1 L 1200 x B 1000 mm: 551.022.00.1 L 1200 x B 1200 mm: 551.026.00.1 L 1400 x B 800 mm: 551.007.00.1 L 1400 x B 900 mm: 551.015.00.1 L 1400 x B 1000 mm: 551.023.00.1 L 1500 x B 800 mm: 551.008.00.1 L 1500 x B 900 mm: 551.016.00.1 L 1500 x B 1000 mm: 551.024.00.1 L 1600 x B 800 mm: 551.009.00.1 L 1600 x B 900 mm: 551.017.00.1 L 1600 x B 1000 mm: 551.025.00.1 L 1700 x B 800 mm: 551.010.00.1 L 1700 x B 900 mm: 551.018.00.1 L 1800 x B 900 mm: 551.019.00.1	INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30 bis 1000 mm, für fünf Füße L 800 x B 800 mm: 551.502.00.1 L 900 x B 800 mm: 551.503.00.1 L 900 x B 900 mm: 551.511.00.1 L 1000 x B 800 mm: 551.504.00.1 L 1000 x B 900 mm: 551.512.00.1 L 1000 x B 1000 mm: 551.520.00.1	INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30 von 1000 - 1400 mm, für sieben Füße L 1100 x B 800 mm: 551.505.00.1 L 1200 x B 800 mm: 551.506.00.1 L 1400 x B 800 mm: 551.507.00.1 L 1100 x B 900 mm: 551.513.00.1 L 1200 x B 900 mm: 551.514.00.1 L 1400 x B 900 mm: 551.515.00.1 L 1100 x B 1000 mm: 551.521.00.1 L 1200 x B 1000 mm: 551.522.00.1 L 1400 x B 1000 mm: 551.523.00.1	INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30 1500 - 1800 mm, für zehn Füße L 1500 x B 800 mm: 551.508.00.1 L 1600 x B 800 mm: 551.509.00.1 L 1700 x B 800 mm: 551.510.00.1 L 1500 x B 900 mm: 551.516.00.1 L 1600 x B 900 mm: 551.517.00.1 L 1700 x B 900 mm: 551.518.00.1 L 1800 x B 900 mm: 551.519.00.1 L 1500 x B 1000 mm: 551.524.00.1 L 1600 x B 1000 mm: 551.525.00.1
INSTALLATIONSRAHMEN FÜR DUSCHFLÄCHE CLEANFLOOR30, FÜR ZEHN FÜSSE L 1200 x 1200 mm: 551.526.00.1	GEBERIT DUOFIX DUSCH-WANNENABLAUF FÜR CLEAN-FLOOR30, DUSCHFLÄCHE INTEGRIERT Sperrwasserhöhe 50 mm fünf Füße: 551.550.00.1 sieben Füße: 551.552.00.1 zehn Füße: 551.554.00.1	GEBERIT DUOFIX DUSCH-WANNENABLAUF FÜR CLEAN-FLOOR30, DUSCHFLÄCHE INTEGRIERT Sperrwasserhöhe 30 mm fünf Füße: 551.556.00.1 sieben Füße: 551.557.00.1 zehn Füße: 551.558.00.1	GEBERIT DUOFIX DUSCH-WANNENABLAUF FÜR CLEAN-FLOOR30, DUSCHFLÄCHE INTEGRIERT stockwerksdurchdringende Installation fünf Füße: 551.559.00.1 sieben Füße: 551.560.00.1 zehn Füße: 551.561.00.1




DUSCHEN

DUSCHFLÄCHEN		BODENENTWÄSSERUNG FÜR DUSCHEN	
OLONA RECHTECKIG  L 900 x B 750 mm: 550.905.00.1 L 1700 x B 750 mm: 550.927.00.1 L 1000 x B 800 mm: 550.909.00.1 L 1200 x B 800 mm: 550.913.00.1 L 1400 x B 800 mm: 550.918.00.1 L 1600 x B 800 mm: 550.923.00.1 L 1700 x B 800 mm: 550.928.00.1 L 1000 x B 900 mm: 550.910.00.1 L 1200 x B 900 mm: 550.914.00.1 L 1400 x B 900 mm: 550.919.00.1 L 1600 x B 900 mm: 550.924.00.1 L 1700 x B 900 mm: 550.929.00.1 L 1800 x B 900 mm: 550.940.00.1 L 1200 x B 1000 mm: 550.915.00.1 L 1400 x B 1000 mm: 550.920.00.1 L 1600 x B 1000 mm: 550.925.00.1	OLONA QUADRATISCH  L 800 x B 800 mm: 550.900.00.1 L 900 x B 900 mm: 550.901.00.1 L 1000 x B 1000 mm: 550.902.00.1 L 1200 x B 1200 mm: 550.903.00.1	DUSCHRINNE CLEANLINE30  L 300 – 900 mm Edelstahl gebürstet: 154.501.KS.1 Edelstahl schwarz: 154.501.TE.1 L 300 – 1100 mm Edelstahl gebürstet: 154.502.KS.1 Edelstahl schwarz: 154.502.TE.1 L 300 – 1300 mm Edelstahl gebürstet: 154.503.KS.1 Edelstahl schwarz: 154.503.TE.1 L 300 – 1600 mm Edelstahl gebürstet: 154.504.KS.1 Edelstahl schwarz: 154.504.TE.1	
BODENENTWÄSSERUNG FÜR DUSCHEN			
DUSCHRINNE CLEANLINE50  L 300 – 900 mm, Edelstahl gebürstet: 154.446.KS.2 L 300 – 900 mm, Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet: 154.446.QC.2 L 300 – 1300 mm, Edelstahl gebürstet: 154.447.KS.2 L 300 – 1300 mm, Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet: 154.447.QC.2	DUSCHRINNE CLEANLINE60 für dünne Bodenbeläge  L 300 – 900 mm, Edelstahl gebürstet: 154.458.00.1 L 300 – 1300 mm, Edelstahl gebürstet: 154.459.00.1	DUSCHRINNE CLEANLINE80  L 300 – 900 mm, Edelstahl poliert/ Edelstahl gebürstet: 154.440.KS.1 L 300 – 900 mm, champagne poliert/ champagne gebürstet: 154.440.39.1 L 300 – 900 mm, schwarzchrom gebürstet/ schwarzchrom poliert: 154.440.QC.1 L 300 – 1100 mm, Edelstahl poliert/ Edelstahl gebürstet: 154.442.KS.1 L 300 – 1100 mm, champagne poliert/ champagne gebürstet: 154.442.39.1 L 300 – 1100 mm, schwarzchrom gebürstet/ schwarzchrom poliert: 154.442.QC.1 L 300 – 1300 mm, Edelstahl poliert/ Edelstahl gebürstet: 154.441.KS.1 L 300 – 1300 mm, champagne poliert/ champagne gebürstet: 154.441.39.1 L 300 – 1300 mm, schwarzchrom gebürstet/ schwarzchrom poliert: 154.441.QC.1	
DUSCHRINNE CLEANLINE befliesbar  154.455.00.1	ROHBAUSET FÜR CLEANLINE für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 220 mm  154.150.00.1	ROHBAUSET FÜR CLEANLINE für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm  154.152.00.1	ROHBAUSET FÜR CLEANLINE stockwerksdurchdringende Installation  154.153.00.1

DUSCHEN

BODENENTWÄSSERUNG FÜR DUSCHEN				
CLEANWALL  weiß-alpin: 154.335.11.1 hochglanz-verchromt: 154.335.21.1 Edelstahl gebürstet: 154.336.FW.1 Edelstahl poliert: 154.342.00.1 Edelstahl gebürstet/ verschraubbar: 154.337.FW.1	CLEANPOINT für Estrichhöhe am Einlauf 65 – 90 mm  154.052.00.1	CLEANPOINT für Estrichhöhe am Einlauf 90 – 220 mm  154.050.00.1	CLEANPOINT stockwerks- durchdringende Installation  154.053.00.1	DUSCHTRENNWAND  L 900 x H 2000 mm: 560.001.00.1 L 1000 x H 2000 mm: 560.002.00.1 L 1200 x H 2000 mm: 560.003.00.1 L 1400 x H 2000 mm: 560.004.00.1 L 1500 x H 2000 mm: 560.005.00.1

BEDARFSGERECHTE SPEZIALLÖSUNGEN

MEHRZWECKBECKEN				AUSGUSSBECKEN	
PUBLICA ohne Überlauf  B 500 mm: 360050000 B 600 mm: 360060000 B 700 mm: 360070000	PUBLICA mit Überlauf  B 500 mm: 361350000 B 600 mm: 361360000 B 700 mm: 361370000	PUBLICA mit Überlauf, zwei Becken  B 900 mm: 350490000	PUBLICA GARDA mit Überlauf  B 740 mm: 355675000	PUBLICA AUS- GUSSBECKEN ohne Überlauf  B 450 mm: 367200000	PUBLICA AUSGUSS  B 400 mm: 201680600
SONSTIGES					
PUBLICA GIPSFANG- BECKEN  Oberteil: 362511000	PUBLICA GIPSFANG- BECKEN  Unterteil: 362512000				

 Barrierefreie
Produkte

Geberit Vertriebs GmbH

Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at