

GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

# PREISLISTE UND INSTALLATIONS- HINWEISE



## Geberit AquaClean Mera Classic Komplettanlage\*

Wandhängendes Komfort-Dusch-WC mit Warmwasserdusche. Wie AquaClean Mera Comfort, jedoch ohne folgende Funktionen: WC-Sitz-Heizung, berührungsloses Schließen und Öffnen des WC-Deckels und Orientierungslicht in sieben Farben. Geberit AquaClean Mera Classic ist mit der Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

AquaClean Mera Classic, glanz-chrom	Art. Nr. 146.200.21.1	€ 5.556,00
AquaClean Mera Classic, weiß-alpin	Art. Nr. 146.200.11.1	€ 5.424,00

## Geberit AquaClean Mera Comfort Komplettanlage\*




Wandhängendes Komfort-Dusch-WC mit hybridem Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydüse in geschützter Ruheposition separat, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm. Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion, Föhn zuschaltbar, Föhnnarm ausfahrbar, Temperatur und Luftstärke des Föhns einstellbar, WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung, Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening, berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels, Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung, Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar. Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung – seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluss extern, seitlich links mit separatem Zubehör möglich. Netzanschluss extern – mit Steckdose rechts möglich. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für verdeckten Anschluss bei Geberit Unterputzspülkästen inkl. Leerrohr (seit April 2013), Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Kupplungsbuchse für Netzanschluss und Befestigungsmaterial.

AquaClean Mera Comfort, glanz-chrom	Art. Nr. 146.210.21.1	€ 6.516,00
AquaClean Mera Comfort, weiß-alpin	Art. Nr. 146.210.11.1	€ 6.372,00

Technische Daten	Mera
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	34-40°C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	30-50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).

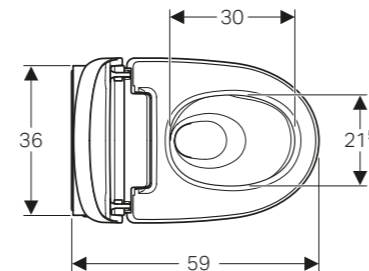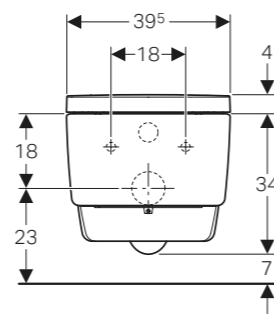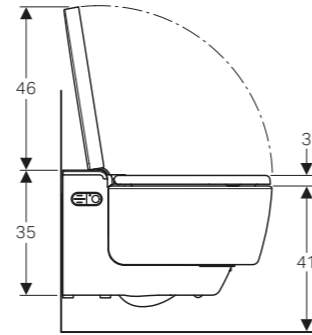

## Geberit AquaClean Sela, wandhängende Komplettanlage\*

Wandhängendes Komfort-Dusch-WC mit Warmwasserdusche, eingebauten Durchlauferhitzer, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydüse in geschützter Ruheposition separat, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar. Duschstrahlstärke, Duscharmposition und Duschstrahltemperatur in fünf Stufen einstellbar. Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm. Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC, mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur bei Keramik weiß-alpin, Benutzererkennung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening, Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar, Aktivierung Orientierungslicht über Helligkeitssensor, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar, Designabdeckung in zwei verschiedenen Farben. Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung – seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluss extern – seitlich links mit separatem Zubehör möglich, Netzanschluss extern mit Steckdose rechts möglich. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für verdeckten Anschluss bei Geberit Unterputzspülkästen inkl. Leerrohr (seit April 2013), Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Befestigungsmaterial.

AquaClean Sela, glanz-chrom	Art. Nr. 146.220.21.1	€ 3.594,00
AquaClean Sela, weiß-alpin	Art. Nr. 146.220.11.1	€ 3.522,00
AquaClean Sela, weiß-matt	Art. Nr. 146.220.JT.1	€ 4.380,00

Technische Daten	Sela
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	34 – 40° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

## Geberit AquaClean Sela eckig, wandhängende Komplettanlage\*







Wandhängendes Komfort-Dusch-WC mit Warmwasserdusche. Wie AquaClean Sela wandhängend, jedoch Keramik, WC-Sitz und WC-Deckel in eckiger Form. AquaClean Sela eckig ist mit der Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

AquaClean Sela eckig, glanz-chrom	Art. Nr. 146.250.21.1	€ 3.936,00
AquaClean Sela eckig, weiß-alpin	Art. Nr. 146.250.01.1	€ 3.852,00

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).



Der Anschluss von AquaClean Sela an Monolith vor Baujahr 2016 ist nicht möglich.

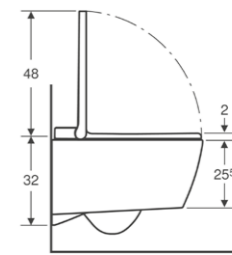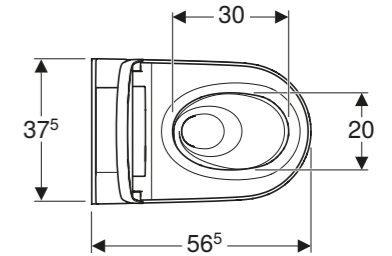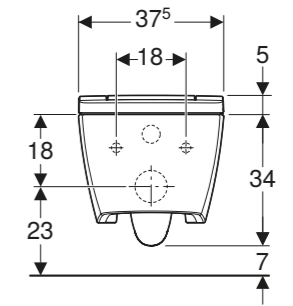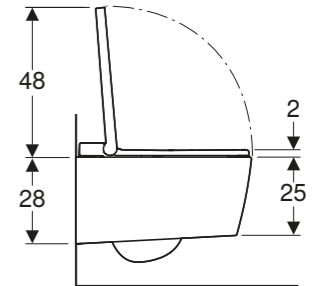

# Geberit AquaClean Sela mit Duofresh, wandhängende Komplettanlage\*

Wandhängendes Komfort Dusch-WC mit Warmwasserdusche, eingebauten Durchlauferhitzer, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydusche in geschützter Ruheposition separat, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes) einstellbar. Duschstrahlstärke, Duscharmposition und Duschstrahltemperatur in fünf Stufen einstellbar. Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm. Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC, mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur bei Keramik weiß-alpin, Benutzenerkennung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening, Orientierungslicht in 7 Farben einstellbar, Aktivierung Orientierungslicht über Helligkeitssensor, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar, Designabdeckung in Farbe weiß. DuoFresh Geruchsabsaugung nur in Kombination mit UP-Spülkasten Sigma12 montierbar und über Benutzenerkennung AquaClean Sela aktivierbar. Spannungsversorgung DuoFresh Geruchsabsaugung über inkludiertes Schnittstellenmodul über AquaClean Sela. Geberit DuoFresh Sticks und Keramikwabenfilter werkzeuglos tauschbar. Einstellung DuoFresh Geruchsabsaugung nur über Geberit Home App.

Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung – seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluss extern – seitlich links mit separatem Zubehör möglich, Netzanschluss extern mit Steckdose rechts möglich. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für verdeckten Anschluß bei Geberit Unterputzspülkästen inkl. Leerrohr (seit April 2013), Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Befestigungsmaterial und 8 Stk. DuoFresh Sticks.




AquaClean Sela, weiß-alpin mit DuoFresh Geruchsabsaugung Art. Nr. 146.226.01.1 € 3.738,00

Technische Daten	Sela
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	34 - 40° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).



Der Anschluss von AquaClean Sela an Monolith vor Baujahr 2016 ist nicht möglich.

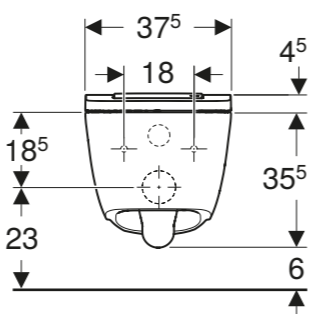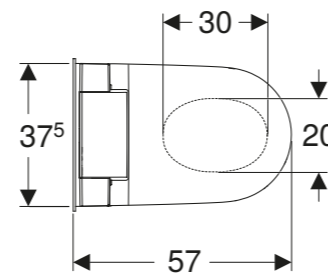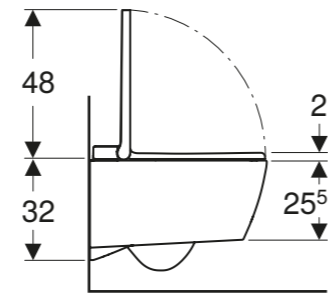

# Geberit AquaClean Tuma Comfort Komplettanlage\*




Wandhängendes Komfort Dusch-WC mit Warmwasserdusche, eingebauten Durchlauferhitzer, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydusche in geschützter Ruheposition separat, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Duschküpe mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm, spülrandlose WC-Keramik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur, Benutzenerkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlaufsfunktion, Föhn zuschaltbar, WC-Sitz mit schnellauflheizender WC-Sitz-Heizung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar, Designabdeckung in vier verschiedenen Ausführungen und Farben. Wasseranschluss unten links, verdeckt hinter WC-Keramik. Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluss extern, seitlich links mit separatem Zubehör möglich. Netzanschluss extern mit Steckdose rechts möglich. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für verdeckten Anschluss bei Geberit Unterputzspülkästen inkl. Leerrohr (seit April 2013), Fernbedienung mit Wandhalterung, Kupplung für Netzanschluss, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Befestigungsmaterial.

AquaClean Tuma Comfort, weiß-alpin	Art. Nr. 146.290.11.1	€ 3.330,00
AquaClean Tuma Comfort, Glas weiß	Art. Nr. 146.290.SI.1	€ 3.396,00
AquaClean Tuma Comfort, Glas schwarz	Art. Nr. 146.290.SJ.1	€ 3.396,00
AquaClean Tuma Comfort, Edelstahl geb.	Art. Nr. 146.290.FW.1	€ 3.396,00

Technische Daten	Tuma
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	37° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077




\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).

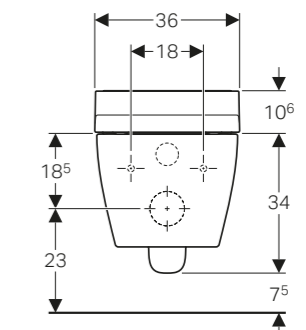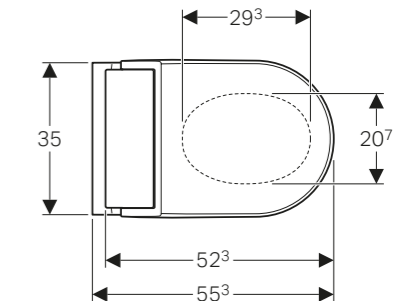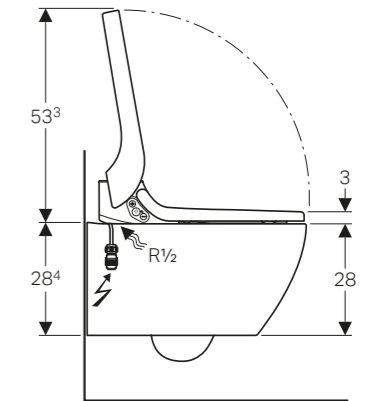

## Geberit AquaClean Alba wandhängende Komplettanlage\*

Wandhängendes Komfort Dusch-WC mit Warmwasserdusche, eingebauten Warmwasserboiler, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharmes) einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharmposition und Duschstrahltemperatur über Geberit Home App einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm. Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur, Benutzererkennung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung. Wasseranschluss unten links verdeckt hinter WC-Keramik. Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Wasseranschluss extern seitlich links mit separatem Zubehör möglich. Netzanschluss extern mit Steckdose rechts möglich. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für verdeckten Anschluss bei Geberit Unterputzspülkästen inkl. Leerrohr (seit April 2013), Fernbedienung mit Wandhalterung, Kupplungsbuchse für Netzanschluss und Befestigungsmaterial.

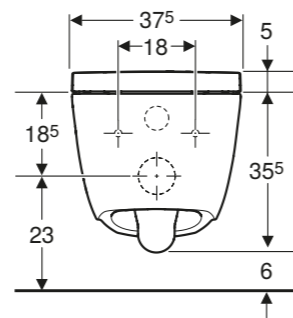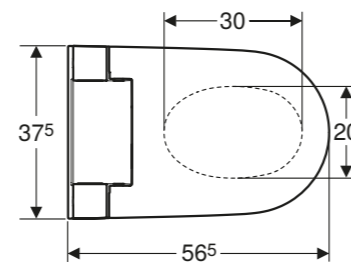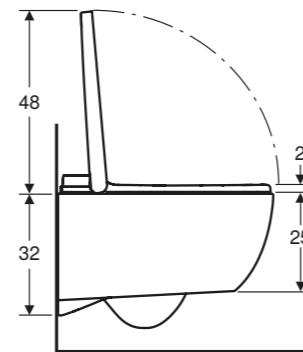

AquaClean Alba, weiß-alpin Art. Nr. 146.350.01.1 € 1.242,00

Technische Daten	Alba
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	34 - 40° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	20 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).

**i** Der Anschluss von AquaClean Alba an Monolith vor Baujahr 2016 ist nicht möglich.

## Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehende Komplettanlage

Bodenstehendes Komfort Dusch-WC mit hybridem Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher und integriertem AP-Spülkasten, Seitenverkleidung aus Schichtstoffplatten weiß, Frontverkleidung aus Glas weiß, Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray- Duschtechnologie, Ladydüse in geschützter Ruheposition separat, Temperatur des Duschwassers einstellbar, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm, Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik, Tiefspül-WC mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Föhn zuschaltbar, Föhnarm ausfahrbar, Temperatur und Luftstärke des Föhns einstellbar, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, WC-Deckel mit Soft-Stop-Opening, Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar, WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar.




Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik, Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik, Wasseranschluss extern, seitlich links mit separatem Zubehör möglich, Abwasseranschluss aus Boden oder Wand möglich, Sitzhöhe bei Montage zwischen 44 und 56 cm einstellbar. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Anschluss- und Befestigungsmaterial, Fernbedienung mit Wandhalterung, Kupplungsbuchse für Netzanschluss, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset.

AquaClean Mera Classic  
bodenstehend, weiß-alpin Art. Nr. 146.240.SI.1 € 6.786,00

Technische Daten	Mera Classic bodenstehend
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	34-40°C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	30-50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

**i** Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend in Kombination mit dem fixierbaren Sitz Art. Nr. 147.042.11.1 erfüllt die Vorgaben der ÖN B 1600 für "Erhöhten Standard von Sanitärräumen".

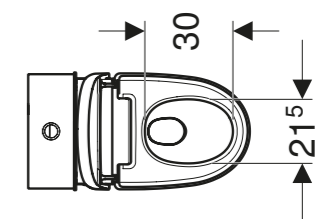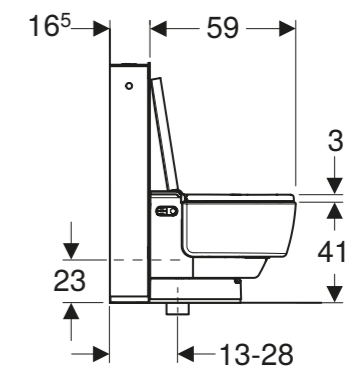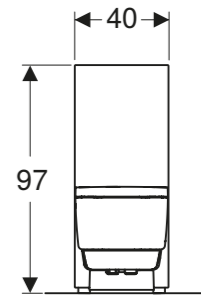

## Geberit AquaClean Tuma Comfort, bodenstehende Komplettanlage\*

Bodenstehendes Komfort Dusch-WC mit Warmwasserdusche, eingebauten Durchlauferhitzer, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydusche in geschützter Ruheposition separat, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm. Mit spülrandloser, bodenstehender Tiefspül-WC-Keramik mit schmutzabweisender KeraTect® Spezialglasur und wandbündiger Seitenschürze für die Kombination mit dem Geberit Monolith Sanitärmodul. Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Föhn zuschaltbar, WC-Sitz mit schnellaufheizender WC-Sitz-Heizung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar, Temperatur Duschwasser, WC-Sitz-Heizung und Föhn über Geberit Home App einstellbar. Wasseranschluss unten links – verdeckt hinter WC-Keramik. Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung – seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Wasseranschlussgarnitur für Anschluss an Geberit Monolith Sanitärmodul, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset, Kupplungsbüchse für Netzanschluss und Befestigungsmaterial.




AquaClean Tuma Comfort bodenst., weiß-alpin Art. Nr. 146.310.11.1 € 3.516,00

Technische Daten	Tuma
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	37° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Duschzeit Werkeinstellung	50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).



Geberit AquaClean Tuma bodenstehend nur in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC geeignet.

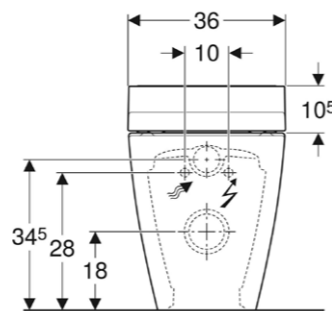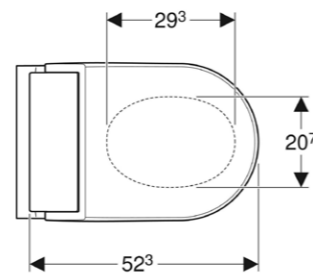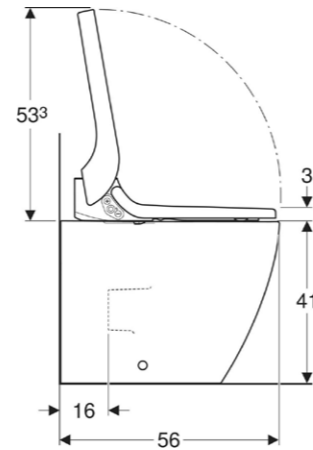

## Geberit AquaClean Tuma Classic Aufsatz\*

Dusch WC-Aufsatzgerät mit Warmwasserdusche zur nachträglichen Montage auf WC-Keramik. Wie AquaClean Tuma Comfort, jedoch ohne folgende Funktionen: Ladydusche, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung, Föhn, WC-Sitzheizung, 3 programmierbare Benutzerprofile, Reinigungsset. Geberit Tuma Classic ist mit der Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

AquaClean Tuma Classic, weiß-alpin Art. Nr. 146.070.11.1 € 1.410,00

## Geberit AquaClean Tuma Comfort Aufsatz\*




Dusch WC-Aufsatzgerät mit Warmwasserdusche zur nachträglichen Montage auf WC-Keramik. Mit eingebautem Durchlauf-erhitzer, Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie, Ladydusche in geschützter Ruheposition separat, Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar, Duscharm in fünf Stufen positionierbar, Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar, automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküpe mit Frischwasser, Entkalkungsprogramm, Benutzererkennung, Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar, Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion, Föhn zuschaltbar, WC-Sitz mit schnellaufheizender WC-Sitz-Heizung, WC-Sitz und WC-Deckel mit Absenkautomatik, Funktionen und Einstellung über Fernbedienung, drei Benutzerprofile programmierbar. Temperatur Duschwasser, WC-Sitz-Heizung und Föhn über Geberit Home App einstellbar. Designabdeckung in vier verschiedenen Ausführungen und Farben. Mit Geberit Home App kompatibel, einstell- und bedienbar.

Mit Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsmittel 125 ml, Reinigungsset und Befestigungsmaterial. Passende Wasseranschluss-Sets siehe AquaClean Zubehör für Aufsatzgeräte (Seite 15).

AquaClean Tuma Comfort, weiß-alpin	Art. Nr. 146.270.11.1	€ 2.736,00
AquaClean Tuma Comfort, Glas weiß	Art. Nr. 146.270.SI.1	€ 2.790,00
AquaClean Tuma Comfort, Glas schwarz	Art. Nr. 146.270.SJ.1	€ 2.790,00
AquaClean Tuma Comfort, Edelstahl geb.	Art. Nr. 146.270.FW.1	€ 2.820,00

Technische Daten	Tuma
Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0,5 W
Wassertemperatur	37° C
Fließdruckbereich	0,5 bis 10 bar
Kabellänge	2 m
Wasseranschluss	1/2" Gewinde
Duschzeit Werkeinstellung	50 s
Belastung WC-Sitz/WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).

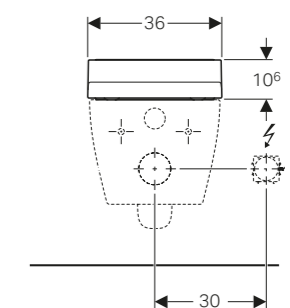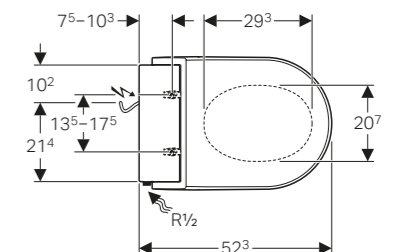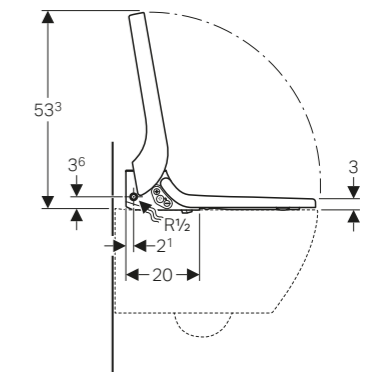

# Geberit AquaClean 4000 Aufsatz\*

Dusch-WC Aufsatzgerät mit Warmwasserdusche zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken. Mit eingebautem Warmwasserboiler, Pumpe und Absenkautomatik für Sitz und Deckel. Zum Einbau bei konventionellen WC-Anlagen. Boilerheizung über Annäherungselektronik steuerbar. Wasseranschluss seitlich links. Mit verchromter Wasseranschluss-garnitur.




AquaClean 4000, weiß-alpin	Art. Nr. 146.130.11.1	€ 918,00
----------------------------	-----------------------	----------

## Technische Daten

Nennspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	750-900 W
Leistungsaufnahme Standby	0,45 W
Leistungsaufnahme m. Boiler	5,8 W
Wassertemperatur	37°C
Fließdruckbereich	0,5 – 10 bar
Boilerinhalt	0,9 Liter
Durchflussmenge	0,9 – 1,5 l/min
Kabellänge	2 m
Wasseranschluss	1/2" Gewinde
Duschzeit Werkeinstellung	20 s
Belastung WC-Sitz / WC-Deckel	max. 150 kg
Absicherung Trinkwasser	EN 1717 / EN 13077

Das Wasseranschluss-Set für den Anschluss seitlich links für Geberit Aufputz (AP) Spülkasten ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Anschluss-Sets siehe AquaClean Zubehör für Aufsatzgeräte.

\* Durch die Bauart ist dieses Gerät nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder für stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer).

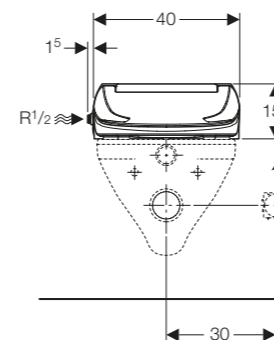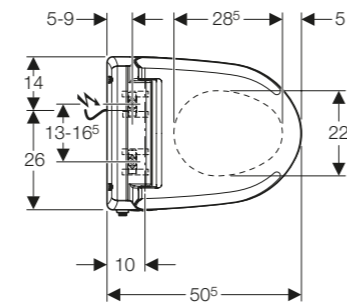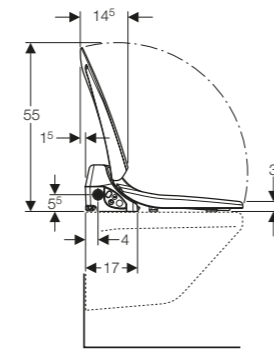

# Geberit Monolith Sanitärmodul WC

Geberit Sanitärmodul für WC mit umweltfreundlicher 2-Mengen-Spültechnik. Kombination mit einer Vielzahl an bodenstehenden oder wandhängenden WC-Keramiken möglich. Frontverkleidung aus Glas (ESG) und Seitenverkleidung aus gebürsteten Aluminium. Der Spülkasten ist schwitzwasservollisoliert und das Sanitärmodul ist selbsttragend. Wasseranschluss seitlich oder rechts mit zusätzlichem Umbauset auch verdeckter Wasseranschluss möglich. Große Designvielfalt durch unterschiedliche Bauhöhen - Höhe 101 cm oder Höhe 114 cm - und unterschiedliche Glasfarben. Das Monolith Sanitärmodul für WC eignet sich optimal in der Kombination mit Geberit AquaClean Aufsatz- und Komplettanlagen.

# Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für WC

Wie oben, jedoch zusätzlich: Geruchsabsaugung, Orientierungslicht einstellbar, Benutzererkennung, Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung.

Monolith Sanitärmodul für:	Typ	Farbe	BH 101	BH 114	Zubehör
<b>Bodenstehende Keramik</b>	Monolith	mint	131.003.SL.5		
		weiß	131.003.SI.5	131.033.SI.5	
		schwarz	131.003.SJ.6	131.033.SJ.6	✓ 131.102.TA.1
		lava	131.003.JK.5	131.033.JK.5	Umbauset
		sandgrau	131.003.JL.5	131.033.JL.5	Aufsätze,
		schwarz satiniert	131.003.CD.5	131.033.CD.5	BH 101
<b>Wandhängende Keramik</b>	Monolith Plus	weiß	131.203.SI.7	131.233.SI.7	
		schwarz	131.203.SJ.7	131.233.SJ.7	
		lava	131.203.JK.7	131.233.JK.7	✓ 131.100.TA.1
		sandgrau	131.203.JL.7	131.233.JL.7	Umbauset
		schwarz satiniert	131.203.CD.5	131.233.CD.5	Aufsätze,
		weiß satiniert	131.203.TD.5	131.233.TD.5	BH 114
<b>Bodenstehende Keramik</b>	Monolith	mint	131.022.SL.5		
		weiß	131.022.SI.5	131.031.SI.5	
		schwarz	131.022.SJ.6	131.031.SJ.6	✓ 131.102.TA.1
		lava	131.022.JK.5	131.031.JK.5	Umbauset
		sandgrau	131.022.JL.5	131.031.JL.5	Aufsätze,
		schwarz satiniert	131.022.CD.5	131.031.CD.5	BH 101
<b>Wandhängende Keramik</b>	Monolith Plus	weiß	131.222.SI.7	131.231.SI.7	
		schwarz	131.222.SJ.7	131.231.SJ.7	
		lava	131.222.JK.7	131.231.JK.7	✓ 131.100.TA.1
		sandgrau	131.222.JL.7	131.231.JL.7	Umbauset
		schwarz satiniert	131.222.CD.7	131.231.CD.7	Aufsätze,
		weiß satiniert	131.222.TD.7	131.231.TD.7	BH 114

\* Umbauset als Zubehör für den Wasseranschluss bei Aufsatzgeräten zusätzlich erforderlich.


\*\* Der Anschluss von AquaClean Alba und Sela an Monolith vor BJ 2016 ist nicht möglich.

## Geberit AquaClean Designplatte für Kompletanlagen Mera, Sela\*, Tuma und Alba, wandhängend

Designplatte mit integrierter, flächenbündiger 2-Mengen Betätigung. Zur Herstellung eines verdeckten Wasseranschlusses bei Geberit Unterputzspülkästen ohne Leerrohr ab Baujahr 1988. Für Geberit AquaClean Kompletanlage Mera, Sela, Tuma und Alba. Ohne Beschädigung der Oberfläche montier- und demontierbar. Fertigoberfläche weiß beschichtet oder aus Glas weiß oder schwarz.

Designplatte, weiß beschichtet	Art. Nr. 115.329.11.1	€ 738,62
Designplatte, Glas weiß	Art. Nr. 115.328.SI.1	€ 1.323,38
Designplatte, Glas schwarz	Art. Nr. 115.328.SJ.1	€ 1.323,38



\* Designplatte nicht kompatibel bei AquaClean Sela mit Duofresh Geruchsabsaugung, Artnr. 146.226.01.1

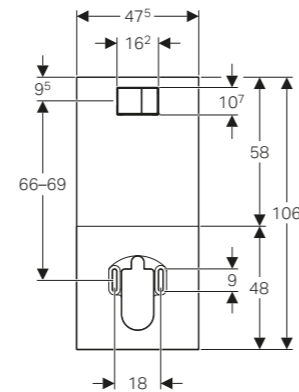

## Geberit AquaClean Designplatte für Aufsatzgeräte

Designplatte mit integrierter, flächenbündiger 2-Mengen Betätigung. Zur Herstellung eines verdeckten Wasseranschlusses bei Geberit Unterputzspülkästen ohne Leerrohr ab Baujahr 1988. Für Geberit AquaClean Aufsatzgeräte Tuma und 4000. Ohne Beschädigung der Oberfläche montier- und demontierbar. Fertigoberfläche weiß beschichtet oder aus Glas weiß oder schwarz.

Designplatte, weiß beschichtet	Art. Nr. 115.322.11.1	€ 474,14
Designplatte, Glas weiß	Art. Nr. 115.324.SI.1	€ 936,34
Designplatte, Glas schwarz	Art. Nr. 115.324.SJ.1	€ 936,34

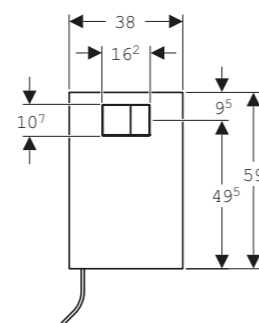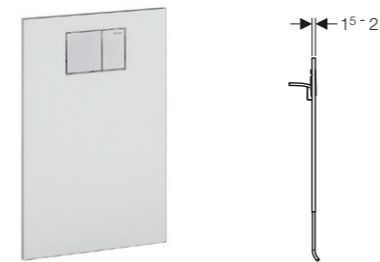

**i** Bei AquaClean Tuma Aufsätzen muss die WC-Keramik eine Mindestlänge von 56 cm aufweisen. Der Anschlussbogen Art. Nr. 147.236.00.1 ist separat zu bestellen.

## Zubehör Geberit AquaClean Kompletanlagen



### Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen Sigma (UP320) und Omega BH 112 cm, WA 19,5 cm

Zum Wasseranschluss von AquaClean Sela, Tuma und Alba an Unterputzspülkästen BH 112 cm mit Leerrohranschluss 19,5 cm oder der Mittelachse.

Art. Nr. 249.801.00.1	€ 132,53
-----------------------	----------



### Anschluss-Set Kappa (UP200) und Omega, WA=5cm

Zum Wasseranschluss von AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba an Unterputzspülkästen Kappa (UP200) mit Leerrohranschluss 5,0 cm aus der Mittelachse.

Art. Nr. 147.020.00.1	BH 82 und 98 cm	€ 100,24
-----------------------	-----------------	----------



### Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen Kappa (UP200), WA = 19,5

Zum Wasseranschluss von AquaClean Sela, Tuma und Alba an Unterputzspülkästen Kappa (UP200) mit Leerrohranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse.


Art. Nr. 240.635.00.1	BH 82 cm, 98 cm	€ 167,64
-----------------------	-----------------	----------



### Wasseranschluss-Set konventionell

Zum Anschluss für AquaClean Sela, Tuma und Alba an konventionelle Wasseranschlüsse

Art. Nr. 147.045.00.1	€ 49,02
-----------------------	---------

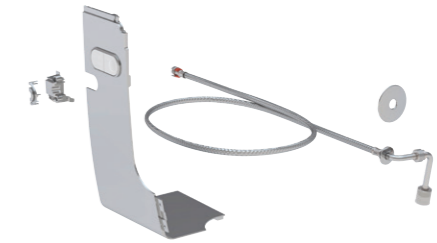

### Anschluss-Set Sigma (UP320), WA=19,5 cm

Zum Anschließen von AquaClean Mera an Unterputzspülkästen mit Leerrohr. Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse. Zur Verwendung mit Unterputzspülkästen Sigma (UP320).

Art. Nr. 147.030.11.1	weiß-alpin	€ 120,78
Art. Nr. 147.030.21.1	glanz-chrom	€ 154,49



### Anschluss-Set Kappa (UP200), WA=19,5 cm

Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Unterputzspülkästen mit Leerrohr. Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse. Zur Verwendung mit Unterputzspülkästen Kappa (UP200) mit BH 82 cm oder 98 cm und mit Betätigung von oben/vorne.

Art. Nr. 147.031.11.1	weiß-alpin	€ 156,66
Art. Nr. 147.031.21.1	glanz-chrom	€ 188,83



### Anschluss-Set konventionell

Zum Anschluss von AquaClean Mera an konventionellen Wasseranschlüssen.

Art. Nr. 147.033.11.1	weiß-alpin	€ 156,66
Art. Nr. 147.033.21.1	glanz-chrom	€ 188,83

## Zubehör Geberit AquaClean Komplettanlagen



**Anschluss-Set seitlich für Mera Classic bodenstehend**  
Zum seitlichen Wasseranschluss von AquaClean Mera Classic bodenstehend.

Art. Nr. 147.046.00.1	€ 106,36
-----------------------	----------



**Schlauch mit Kugelhahn für AquaClean Alba**  
Für zusätzliche Absperrmöglichkeit von AquaClean Alba

Art. Nr. 147.077.00.1	€ 78,10
-----------------------	---------



**Netzkabel mit Kabelenden**  
Zum Anschließen von AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba an Geberit Power & Connect Box

Art. Nr. 147.075.00.1	für Mera, Sela, Tuma	€ 65,89
Art. Nr. 147.078.00.1	für Alba	€ 65,99



**Elektroanschlussdose für AquaClean Sela, Tuma und Alba**  
Für die Unterbringung des Netzteils von Betätigungsplatten Sigma 10, Sigma 40 und Sigma 80 in Kombination mit AquaClean Sela, Tuma und Alba bzw. für den Anschluss von AquaClean und Monolith Plus mit starren Drähten. Deckel geschraubt, mit Klemmen und Klettstreifen.

Art. Nr. 242.837.00.1	€ 87,08
-----------------------	---------



**Schnittstellenmodul für AquaClean Mera und Sela**  
Zum Anschließen von Geberit Betätigungsplatten Sigma10, Sigma80 und DuoFresh Geruchsabsaugung mit verdeckter Stromversorgung über AquaClean Mera und Sela.

Art. Nr. 147.049.00.1	12,0V DC	€ 278,46
-----------------------	----------	----------



**Netzkabel mit Netzstecker**  
Zum Anschließen von AquaClean Mera, Sela Tuma und Alba an außenliegende Netzsteckdose, rechts 30 cm.

Art. Nr. 242.839.P0.1	für Mera, Sela, Tuma	€ 65,99
Art. Nr. 147.081.P0.1	für Alba	€ 65,99



**Sitz fixiert ohne Deckel für AquaClean Mera Classic**

Art. Nr. 147.042.11.1	€ 377,68
-----------------------	----------

## Zubehör Geberit AquaClean Aufsatzgeräte



**Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen Sigma (UP320) und Omega BH 112 cm inkl. Leerrohr**  
Wasseranschluss für AquaClean Aufsatzgeräte. Montage bei UP-Spülkästen mit eingebautem Leerrohr.

Art. Nr. 147.035.00.1	Tuma	€ 115,55
Art. Nr. 249.801.00.1	4000	€ 132,53



**Wasseranschluss-Set für UP-Spülkästen Kappa (UP200) und Omega inkl. Leerrohr**  
Für Montage bei Spülkästen mit eingebautem Leerrohr und Betätigung von oben, mit BH 82 cm und 98 cm.

Art. Nr. 147.036.00.1	Tuma	€ 150,95
Art. Nr. 240.635.00.1	4000	€ 167,64



**Ergänzungs-Set für Wasseranschluss rechts**  
für bestehende Geberit Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss rechts auf Wasseranschluss links.

Art. Nr. 240.396.00.1	€ 129,34
-----------------------	----------



**Ergänzungs-Set für Wasseranschluss hinten-Mitte**  
für bestehende Geberit Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss hinten Mitte auf Wasseranschluss links.

Art. Nr. 115.438.00.1	€ 106,61
-----------------------	----------



**Ergänzungs-Set für Wasseranschluss bei AquaClean Tuma Aufsatzgerät**  
für bestehende Geberit Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss links.

Art. Nr. 147.034.00.1	€ 86,05
-----------------------	---------



**Wasseranschluss-Set für seitlichen Anschluss**  
Für den seitlichen Wasseranschluss wenn kein Unterputzspülkasten mit Leerrohr montiert wurde.

Art. Nr. 242.553.00.1	€ 50,69
-----------------------	---------



**WC-Keramik Tuma weiß-alpin**  
Passgenaues, spülrandloses Tiefpül-Wand-WC. Mit Schallschutzset, verdeckter Befestigung und WC-Anschluss-Set.

Art. Nr. 243.308.11.1	€ 802,73
-----------------------	----------

# Zubehör Geberit AquaClean Kompletanlagen und Aufsatzgeräte



## Wandbedienpaneel für AquaClean Mera und Tuma Comfort

Zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen über eine kapazitive Bedienoberfläche.

Art. Nr. 147.038.SI.1	Glas weiß	€ 443,42
Art. Nr. 147.038.SJ.1	Glas schwarz	€ 443,42



## Wandbedienpaneel für AquaClean Sela

Zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen über eine kapazitive Bedienoberfläche.

Art. Nr. 147.041.SI.1	Glas weiß	€ 442,15
Art. Nr. 147.041.SJ.1	Glas schwarz	€ 442,15



## Wandpaneel berührungslos

Zur berührungslosen, manuellen und drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen des AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort über eine kapazitive Bedienoberfläche.

Art. Nr. 147.044.00.1	Kunststoff weiß	€ 442,15
-----------------------	-----------------	----------



## Fernbedienung groß

Zur einfachen Bedienung von AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort. Selbstklebende Halterung mit Magnet. Display auf Rückseite für Einstellungen.

Art. Nr. 245.840.01.1	Für Mera Comfort/Classic	€ 153,74
Art. Nr. 245.830.01.1	Für Mera Classic bodenstehend	€ 153,74
Art. Nr. 245.820.01.1	Für Sela	€ 153,74
Art. Nr. 245.999.01.1	Für Tuma Comfort	€ 153,74



Für vollen Funktionsumfang auf aktuelle Firmware-Version mit Home App updaten (Mera ≥ V28.0, Sela ≥ V8.0, Tuma Comfort ≥ V13.0).



## Fernbedienung klein

Zur einfachen Bedienung von AquaClean Alba und Tuma Classic. Selbstklebende Halterung mit Magnet.

Art. Nr. 245.368.01.1	Für Alba und Tuma Classic	€ 108,97
-----------------------	---------------------------	----------



Für vollen Funktionsumfang auf aktuelle Firmware-Version mit Home App updaten (Tuma Classic ≥ V13.0).



## Wandhalterung diebstahlsicher für Fernbedienung (ab BJ 2024)

Diebstahlsichere, geschraubte Wandhalterung für AquaClean Fernbedienung. Wandhalterung klein für AquaClean Alba und Tuma Classic. Wandhalterung groß für AquaClean Mera, Sela und Tuma Comfort.


Art. Nr. 147.076.01.1	Wandhalterung klein	€ 60,20
Art. Nr. 147.086.01.1	Wandhalterung groß	€ 66,18

# AquaClean Verbrauchs- und Reinigungszubehör



## Aktivkohlefilter für AquaClean 5000, 5000plus und Balena 6000

Art. Nr. 240.116.00.1	€ 48,12
-----------------------	---------




## Aktivkohlefilter für Balena 7000

Art. Nr. 249.000.00.1	€ 32,21
-----------------------	---------



## Aktivkohlefilter für AquaClean Serie 8000plus und Balena 8000

Art. Nr. 250.022.00.1	€ 43,45
-----------------------	---------



## Keramikwabefilter

Für AquaClean Tuma und Mera und Monolith Plus

Art. Nr. 242.999.00.1	1 Stück	€ 66,89
Art. Nr. 147.072.00.1	Set 2 Stück	€ 113,63



## Geberit AquaClean Entkalkungsmittel

Zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba. Inhalt 125 ml.

Art. Nr. 147.040.00.1	1 Stück	€ 14,35
Art. Nr. 147.047.00.1	Set 4 Stück	€ 50,30
Art. Nr. 147.048.00.1	Set 10 Stück	€ 114,79



## Düsenreiniger für AquaClean Serie 8000plus und Balena 8000

Zum Nachfüllen. Dermatologisch geprüft. Inhalt 400 ml.

Art. Nr. 242.545.00.1	€ 24,02
-----------------------	---------



## Geberit Aktivkohlefilter und Geberit Düsenreiniger für AquaClean Serie 8000plus und Balena 8000

Düsenreiniger Zum Nachfüllen. Dermatologisch geprüft. Inhalt 400 ml.

Art. Nr. 240.625.00.1	€ 63,29
-----------------------	---------



## Geberit Aktivkohlefilter und Geberit Düsenreiniger für AquaClean Serie 8000plus und Balena 8000

Düsenreiniger Zum Nachfüllen. Dermatologisch geprüft. Inhalt je 400 ml.

Art. Nr. 240.626.00.1	€ 119,76
-----------------------	----------



## Reinigungsmittel

Zur Oberflächenreinigung der Geberit AquaClean Geräte. Inhalt 500 ml.

Art. Nr. 242.546.00.1	€ 14,69
-----------------------	---------



## Reinigungsmittel inklusive Putztuch

Zur Oberflächenreinigung der Geberit AquaClean Geräte. Inklusive Reinigungstuch. Inhalt 500 ml.

Art. Nr. 242.547.00.1	€ 22,26
-----------------------	---------



## Nachfüllbeutel für Sprühflasche

Zum Nachfüllen des Reinigungsmittels in bestehende Sprühflasche.

Art. Nr. 147.073.00.1	€ 19,50
-----------------------	---------

# Installationshinweise **Komplettanlagen** Geberit AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba **wandhängend**

## Vorbereitung und Voraussetzungen


AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba benötigt für den Betrieb bauseits einen Stromanschluss (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. Montiert wird das Dusch-WC ähnlich einer handelsüblichen wandhängenden WC-Schale. Deshalb können auch bestehende Hänge-WC Anlagen durch ein Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela oder Mera ersetzt werden.

### Situation: Neuinstallation mit Geberit oder Huter Montageelement (ab BJ April 2013) mit vorhandenem Y-Leerrohr (WA = 5 cm)

Für einen verdeckten Stromanschluss ist an eingezeichneter Position ein 3-poliges Litzenkabel 1,5 mm<sup>2</sup> mit Überlänge in einen E-Schlauch Ø 20mm vorzubereiten.

Wasseranschluss-Set für UP-Spülkasten Sigma12 (UP 320) im Lieferumfang enthalten.

Für UP-Spülkasten Omega mit Betätigung von oben (BH 82 und 98 cm) ist separat das Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.020.00.1 zu bestellen.

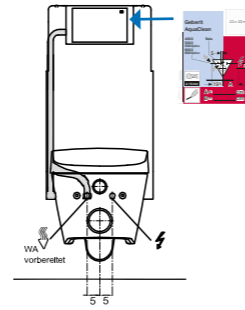

### Situation: Nachträgliche Installation auf Geberit oder Huter Montageelement (vor BJ April 2013) mit vorhandenem Leerrohr (WA = 19,5 cm)

Bei Montageelementen vor April 2013 mit vorhandenem Leerrohr (WA=19,5cm) ist nur ein sichtbarer Wasseranschluss möglich.

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Sela und Tuma ist folgendes Wasseranschluss-Set separat zu bestellen

- Art.Nr. 249.801.00.1 für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art.Nr. 240.635.00.1 für UP-Spülkasten Kappa15, WA= 19,5 cm, BH 82 und 98 cm


Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Alba ist folgendes Wasseranschluss-Set separat zu bestellen

- Art.Nr. 249.801.00.1 und 147.077.00.1 für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art.Nr. 240.635.00.1 und 147.077.00.1 für UP-Spülkasten Kappa15, WA= 19,5 cm, BH 82 und 98 cm

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Mera ist folgendes Wasseranschluss-Set separat zu bestellen

- Art.Nr. 147.030.xx.1 für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art.Nr. 147.031.xx.1 für UP-Spülkasten Kappa15, WA= 19,5 cm, BH 82 und 98 cm

Bei dem sichtbaren Stromanschluss über eine Steckdose (30 cm rechts) ist bei AquaClean Tuma, Sela oder Mera das E-Anschlusskabel 242.839.P0.1 und bei AquaClean Alba das E-Anschlusskabel 147.081.P0.1 separat zu bestellen.

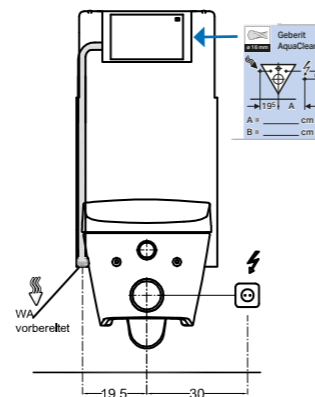

### Situation: Nachträgliche Installation auf Montageelement ohne Leerrohr


Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Sela und Tuma ist das Anschluss-Set Art. Nr.147.045.00.1 zu verwenden.

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Alba ist das Anschluss-Set Art. Nr.147.045.00.1 und 147.077.00.1 zu verwenden.

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Mera ist das Anschluss-Set Art. Nr. 147.033.xx.1 zu verwenden.

Bei dem sichtbaren Stromanschluss über eine Steckdose (30 cm rechts) ist bei AquaClean Tuma, Sela oder Mera das E-Anschlusskabel 242.839.P0.1 und bei AquaClean Alba das E-Anschlusskabel 147.081.P0.1 separat zu bestellen.

Bei bestehenden Anlagen ist ein verdeckter Wasseranschluss über die Designplatte für AquaClean Mera, Sela, Tuma und Alba (Art. Nr. 115.329.11.1 bzw. 115.328.xx.1) möglich.

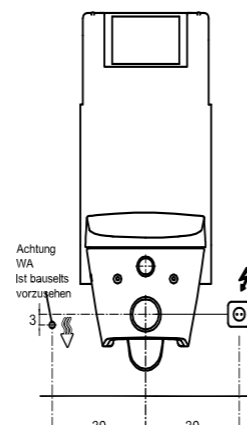

# Installationshinweise **Komplettanlage** Geberit AquaClean Mera Classic **bodenstehend**


## Vorbereitung und Voraussetzungen

Das Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend benötigt für den Betrieb einen Trinkwasseranschluss (Brauchwasser ist nicht zulässig). Die Sitzhöhe ist bei der Montage zwischen 44 und 56 cm einstellbar. Automatische Spülauslösung ist möglich. Der AP-Spülkasten ist mit einer Frontplatte aus Glas weiß und oben bzw. seitlichen mit Abdeckungen aus Kunststoff-Schichtplatten weiß verkleidet.

### Wasser- und Stromanschluss

Für einen verdeckten Stromanschluss ist an eingezeichneten Positionen ein 3-poliges Litzenkabel 1,5 mm<sup>2</sup> mit einer Überlänge von ca. 60 cm vorzubereiten. Der verdeckte Wasseranschluss erfolgt an den eingezeichneten Positionen und ist im Lieferumfang enthalten.

Erfolgt ein sichtbarer Wasseranschluss rechts oder links ist die Art.Nr. 147.046.00.1 Wasseranschluss-Set seitlich für Mera Classic bodenstehend separat zu bestellen.

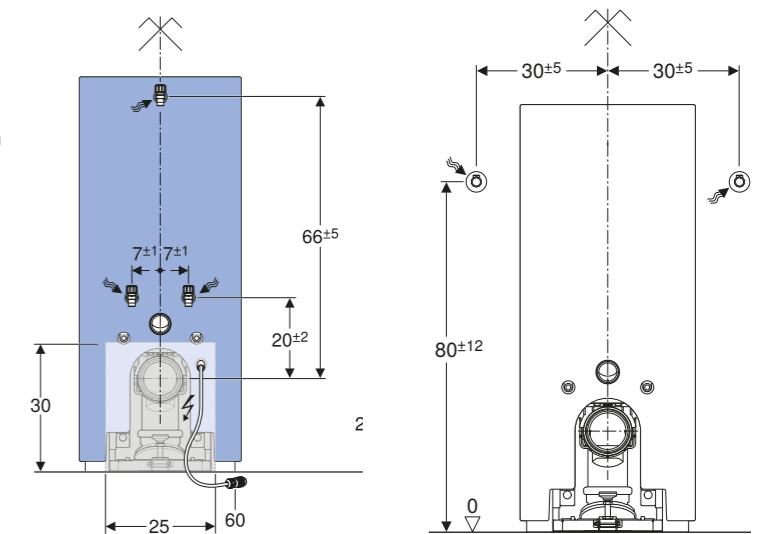


Wasseranschluss verdeckt

Wasseranschluss sichtbar


### Abwasseranschluss aus Boden

Notwendiges Maß Mitte Abwasseranschluss im Boden zur Rückwand von 13 – 28 cm. Weiteres Zubehör für Abwasseranschluss im Lieferumfang enthalten.

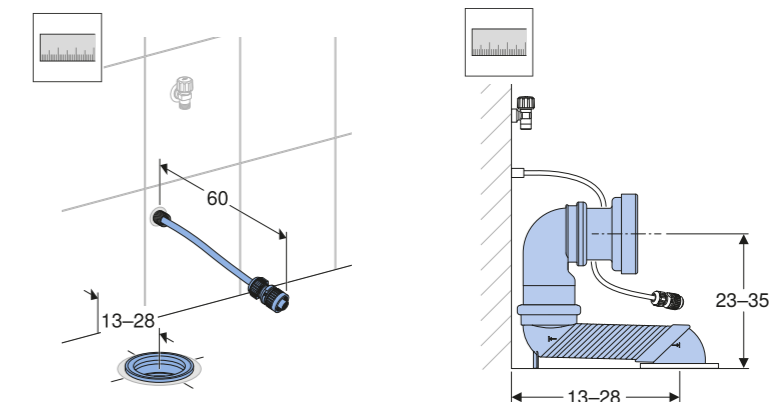

### Abwasseranschluss aus Wand


Notwendiges Maß Mitte Abwasseranschluss in der Wand zu Fertigfußboden von 23 – 35 cm. Zubehör für geraden Abwasseranschluss im Lieferumfang enthalten. Etagierte Anschlussstutzen sind separat zu bestellen.

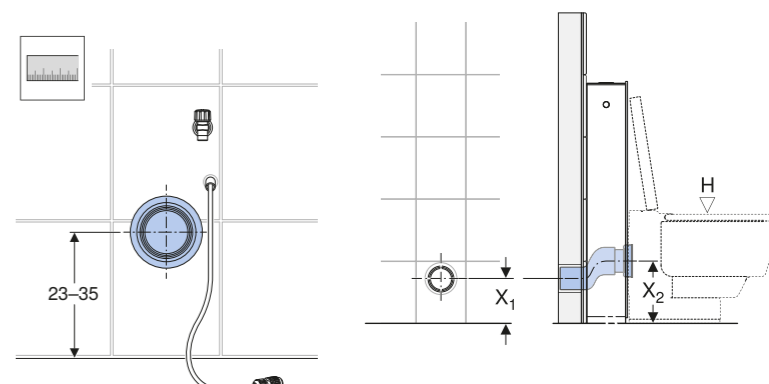

# Installationshinweise **Komplettanlage** Geberit AquaClean Tuma Comfort, **bodenstehend**

Das Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend benötigt für den Betrieb bauseits einen Stromanschluss (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. Das Gerät eignet sich durch die wandbündige Seitenschürze für die Kombination mit dem Monolith WC-Sanitärmodul für Stand-WC. Für den Stromanschluss ist an eingezeichneter Position ein 3-poliges Litzenkabel 1,5mm<sup>2</sup> mit einer Überlänge von ca. 30 cm von Vorderkante Monolith vorzubereiten. Werden für den E-Anschluss starre Drähte verwendet, ist zusätzlich die E-Anschlussdose Art.Nr. 242.837.00.1 zu bestellen.

Der Wasseranschluss für das Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend erfolgt über den Monolith Spülkasten. Ohne weiteres Zubehör zum Monolith kann ein Abwasseranschluss im Boden von 19 – 28 cm von der Wand entfernt realisiert werden. Mit weiteren Anschluss-Sets kann ein Abwasseranschlussbereich von 6 – 30 cm abgedeckt werden.

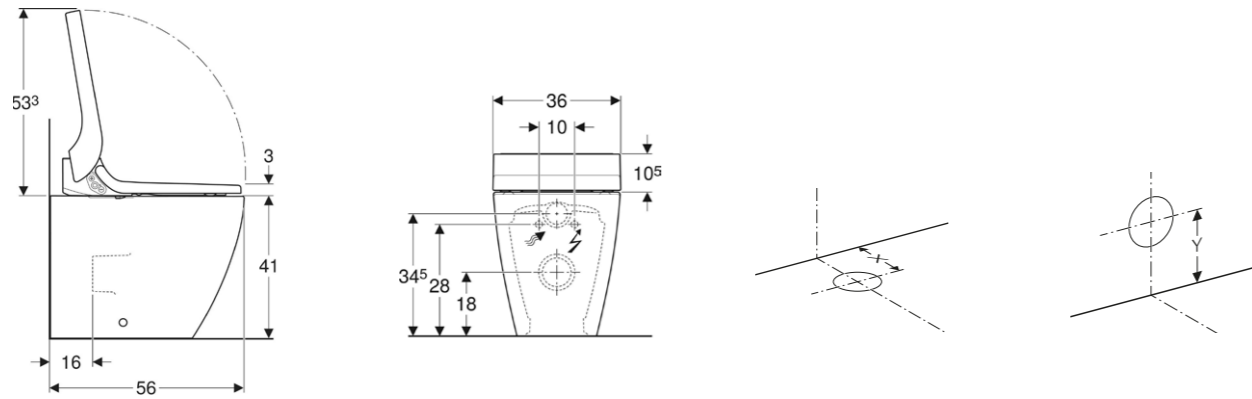

Abmessungen Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend

Boden- und Wandanschlussmaß für Geberit Monolith Sanitärmodule

## Zubehör

Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend mit Monolith für Stand-WC bei Boden- und Wandablauf

	Bodenanschlussmaß X [cm]			Wandanschlussmaß Y [cm]
	6-19	19-28	12-30 <sup>1)</sup>	18 ±1
<b>Zubehör für Ablauf</b>	Geberit Anschlussset für Stand-WC (Art.-Nr. 131.082.16.1) 	Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC (im Lieferumfang Monolith) 	Anschluss-Set mit S-Anschlussbogen ABS, (Art.-Nr. 242.960.00.1) 	Geberit Anschlussset (im Lieferumfang Tuma) 
<b>Einbausituation</b>				

<sup>1)</sup> Versprungbogen auf Fertigboden

# Installationshinweise **Aufsatzgeräte** Geberit AquaClean Tuma und 4000

## Vorbereitung und Voraussetzungen


Alle AquaClean Aufsatzgeräte benötigen bauseits eine Steckdose (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss an Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. AquaClean Aufsatzgeräte können auf handelsüblichen WC-Keramiken montiert werden, siehe dazu die Passliste auf Seite 22.

### Situation: Geberit Spülkasten vor der Wand

Bei dem Aufsatz AquaClean 4000 ist das Anschluss-Set für Wasseranschluss links im Lieferumfang enthalten. Beim Aufsatz Tuma ist für den Wasseranschluss links das Anschluss-Set Art. Nr. 147.034.00.1 zu bestellen.

Bei Wasseranschluss mitte zusätzlich Umbauset Art. Nr.: 115.438.00.1

Bei Wasseranschluss rechts zusätzlich Umbauset Art. Nr.: 240.396.00.1

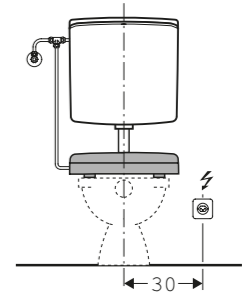

### Situation: Geberit Spülkasten in der Wand

mit Montageelement inkl. Leerrohr (für Wasseranschluss)


Hinweis auf der Revisionsplatte weist auf vorhandenes Leerrohr hin.

Wasseranschluss bei einem Unterputzspülkasten Sigma (UP320) mit Betätigung von vorne:

- AquaClean Aufsatz 4000, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 249.801.00.1
- AquaClean Aufsatz Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.035.00.1

Wasseranschluss bei einem UP-Spülkasten Omega/Kappa (BH 82 und 98 cm) mit Betätigung von oben:

- AquaClean Aufsatz 4000, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 240.635.00.1
- AquaClean Aufsatz Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.036.00.1

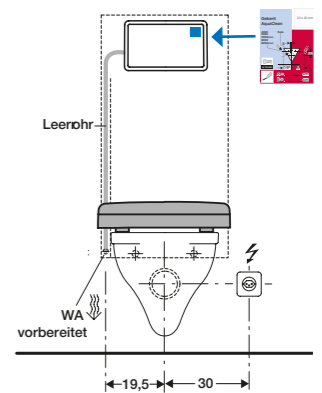


### Situation: Spülkasten in der Wand

mit Montageelement ohne Leerrohr

Wasseranschluss bauseits:

- AquaClean Aufsatz 4000, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 242.553.00.1
- AquaClean Aufsatz Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.045.00.1

Bei bestehenden Geberit Unterputzspülkästen ist ein verdeckter Wasseranschluss über die Designplatte Art. Nr. 115.322.11.1 bzw. 115.324.xx.1 (siehe Seite 11) möglich! Bei Aufsatz Tuma ist eine Mindestlänge von 56 cm und der Anschlussbogen Art. Nr. 147.236.001 erforderlich.

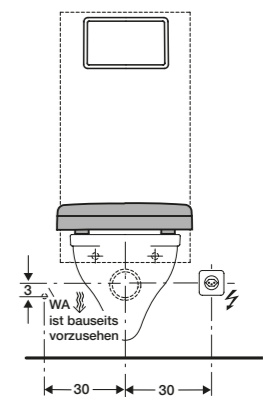

Ein Leerrohr ist in allen neuen Geberit und Huter WC-Montageelementen standardmäßig eingebaut.

# Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean 4000 und Tuma Aufsätze

## WC-Keramiken bodenstehend

Hersteller	Modell	Art. Nr.	Aufsatzgeräte	
			4000	Tuma
	iCon	503.081.00.1 <sup>3</sup>		■
	Renova	500.399.01.X	■	■
	Renova	500.810.01.X, 500.811.01.X, 500.480.01.X	■	■
Laufen	Pro	2195.6, 2195.7, 2195.8, 2195.9	■	
	Pro	2495.5 <sup>4</sup> , 2495.8	■	■
	Object	2306.8	■	
	Moderna	2454.1	■	■
V & B	O.novo	565710	■	■
	Architectura	568610		■

## WC-Keramiken wandhängend

Hersteller	Modell	Art. Nr.	Aufsatzgeräte	
			4000	Tuma
Geberit	Acanto <sup>3</sup>	502.717.00.X		■
	iCon	501.661.00.X <sup>1</sup> , 503.044.00.X <sup>3</sup>		■
	One	500.201.XX.1 <sup>3</sup> , 500.202.XX.1 <sup>3</sup>		■
	Tuma <sup>5</sup>	243.308.11.1		■
	Renova	203050 <sup>1</sup> , 203140, 203040, 203070 <sup>1</sup> , 503.061.00.X <sup>3</sup>	■	■
	Renova Comfort	208570 <sup>1)</sup>	■	■
	Renova Comfort	500.694.01.1		■
	Renova Comfort SH44	202010 <sup>4</sup>	■	
Laufen	Moderna	2154.6 <sup>2</sup>	■	■
	Pro	2096.6 <sup>2</sup> , 2095.6, 2196.2 <sup>2,4</sup>		■
	Object	2106.0	■	
	Pro	2096.4 <sup>2</sup>	■	■
	Pro Liberty	2196.0		■
V & B	O.Novo	566010, 5660R0 <sup>2</sup>	■	■
Duravit	Duraplus Cascade	020609	■	
	Architec	254609		■

<sup>1</sup> Rimfree    <sup>2</sup> Rimless    <sup>3</sup> Spülrandlos mit TurboFlush    <sup>4</sup> Erhöhte Sitzhöhe    <sup>5</sup> WC-Keramik von AquaClean Tuma Komplettanlage

**i** Diese Aufstellung beruht auf Angaben der einzelnen Keramikersteller. Für die Kompatibilität mit den Geberit AquaClean Aufsätzen kann Geberit daher keine Gewähr übernehmen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein Geberit AquaClean Aufsatz auf eine entsprechende WC-Keramik montiert werden kann. Geberit bietet zum Test eine einfache Schablone an. Bitte anfordern unter 02742/401-500. Aufgrund von Toleranzen bei der Produktion der WC-Keramiken, kann es in Einzelfällen zu Passungenauigkeiten kommen.

### Grundsätzliche Voraussetzungen an die WC-Keramiken:

- Befestigungslöcher in WC-Keramiken für die Montage von AquaClean 4000 zwischen 13,0 –16,5 cm und AquaClean Tuma zwischen 13,5 –18,5 cm
- Auf Keramiken mit verdeckter Befestigung ist die Montage des AquaClean 4000 nicht möglich.
- Mindestlänge von bodenstehenden WC-Keramiken mit tief- oder hochhängenden Spülkasten dürfen maximal 2–3 cm kürzer als Gerätelänge sein.
- Mindestlänge von WC-Keramiken ab Wand oder aufgesetztem Spülkasten mindestens 1–2 cm länger als Länge AquaClean Aufsatzgerät. Bei Verwendung der Designplatte sollte dieser Abstand mindestens 3–4 cm betragen.
- Flache Auflagefläche der WC-Keramik im Auflagebereich der AquaClean Aufsätze.

# Endkunden Garantie

Die folgende Endkunden-Garantie tritt neben die gesetzliche Sachmängelhaftung Ihres Vertragspartners und berührt diese nicht.

Die für den Installationsort des Geberit AquaClean Produkts („Produkt“) zuständige Geberit Gesellschaft („Geberit“) übernimmt für das auf der Garantiekarte mit Seriennummer ausgewiesene Produkt gegenüber dem Endkunden eine Garantie folgenden Inhalts:

1. Geberit garantiert für die Dauer von 3 Jahren („Garantiezeit“), gerechnet ab dem Installationsdatum beim Endkunden, dass das Produkt frei von Material- und Produktionsfehlern ist. Die Garantie hat folgenden Umfang:
  - In den ersten zwei Jahren der Garantiezeit übernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die kostenlose Instandsetzung oder den kostenlosen Austausch der defekten Teile durch einen von Geberit beauftragten Kundendienst.
  - Im dritten Jahr der Garantiezeit übernimmt Geberit bei Material- oder Produktionsfehlern die kostenlose Ersatzlieferung der defekten Teile an den von Geberit autorisierten Kundendienst, welcher vom Endkunden mit der Reparatur beauftragt wurde.

Weitergehende Ansprüche des Endkunden gegenüber Geberit aus dieser Garantie bestehen nicht.

2. Ansprüche aus der Garantie bestehen nur, falls:
  - Das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb oder einem von Geberit autorisierten Kundendienst installiert und in Betrieb genommen wurde;
  - Keine Änderungen am Produkt vorgenommen, insbesondere keine Teile entfernt, ausgetauscht oder zusätzliche Installationen angebracht wurden; und
  - der Defekt des Produkts nicht durch dessen unsachgemäße Installation oder dessen unsachgemäßen Gebrauch oder durch eine mangelhafte Pflege oder Wartung verursacht wurde;
  - Ansprüche im dritten Jahr der Garantiezeit bestehen nur, falls die Garantiekarte vollständig ausgefüllt innerhalb von 90 Arbeitstagen, gerechnet ab Installationsdatum, vom Endkunden an die für den Installationsort zuständige Geberit Gesellschaft zurückgesandt wird.
3. Die Garantie gilt nur für Installationsorte des Produkts in Ländern, in denen Geberit mit eigener Vertriebsgesellschaft oder über einen Vertriebspartner vertreten ist.
4. Die Garantie untersteht ausschließlich dem materiellen Recht des Landes, in welchem Geberit seinen Geschäftssitz hat. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für Streitigkeiten aus dieser Garantie ist ausschließlich das Gericht am Sitz von Geberit zuständig.

## Absicherung des Trinkwassers nach ÖN EN 1717

Geberit AquaClean Dusch-WC´s sind gegen Rückfließen oder Rücksaugen von WC-Abwässer in die Trinkwasserinstallation konstruktiv geschützt. Damit werden die Anforderungen der ÖN EN 1717 „Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigung in Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasser-Verunreinigung durch Rückfließen“ erfüllt.

**Geberit Vertriebs GmbH**

Gebertstraße 1  
3140 Pottenbrunn  
Österreich

T +43 2742 401 0  
[aquaclean.at@geberit.com](mailto:aquaclean.at@geberit.com)

[www.geberit.at/aquaclean](http://www.geberit.at/aquaclean)