



SORTIMENTSÜBERSICHT

Geberit Mapress Edelstahl
Systemrohr CrNiMo




Art.-No.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39005	25	28	25,6	1,2	6
39008	50	54	51	1,5	6
39009	65	76,1	72,1	2	6
39010	80	88,9	84,9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Geberit Mapress Edelstahl
Muffe (FKM blau)




Art.-No.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50065	25	28	5,4	0,8
50068	50	54	8,3	1,3
50071	65	76,1	12,7	2,1
50072	80	88,9	14,5	2,5
50073	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Edelstahl
Schiebemuffe mit Einschubende, DCPress




Art.-No.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
39057	50	54	3,5	28,2	24,5
39058	80	88,9	6	35,6	29,5
39059	100	108	7,5	47	39,5

Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 45°, DCPress

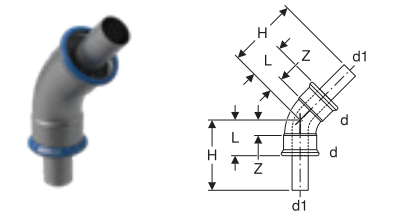


Art.-No.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
39124	50 / 25	54	28	6,2	12,2	2,7
39125	80 / 50	88,9	54	11,7	17,7	5,7
39126	100 / 65	108	76,1	14,3	20,3	6,8

Geberit Mapress Edelstahl
T-Stück egal, DCPress

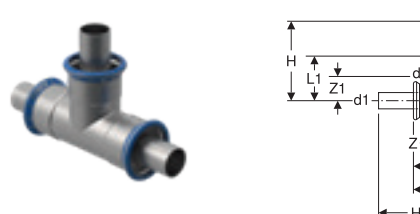

Art.-No.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
39014	50 / 25	54	28	90	13,8	7,7	6,9	12,9	13,7	3,4	4,2
39015	80 / 50	88,9	54	90	26	12,7	13	19	18,7	7	6,7
39016	100 / 65	108	76,1	90	31	15,3	15,5	21,5	21,3	8	7,8

Geberit Mapress Edelstahl
Bogen 90°, DCPress

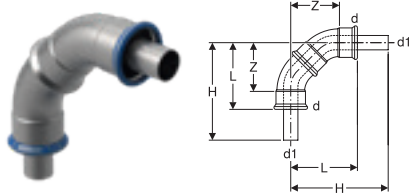


Art.-No.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
39024	50 / 25	54	28	13	19	9,5
39025	80 / 50	88,9	54	24,8	30,8	18,8
39026	100 / 65	108	76,1	30,3	36,3	22,8

Geberit Mapress Edelstahl
Endstück, DCPress




Art.-No.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
39054	50 / 15 / 25	54	1/2	28	15,7	13,6	10	5,3	3,6
39055	80 / 15 / 50	88,9	1/2	54	23,4	18,7	12,7	7	5,3
39056	100 / 15 / 65	108	1/2	76,1	33,1	26,3	23,6	8	6,3

Geberit Mapress Edelstahl
Abstandshalter, DCPress



Art.-No.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
39074	50 / 25	54	28
39075	80 / 50	88,9	54
39076	100 / 65	108	76,1

Geberit Mapress Edelstahl
Abstandsmuffe, DCPress



Art.-No.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
39071	50 / 25	54	28	2,3
39072	80 / 50	88,9	54	3,7
39073	100 / 65	108	76,1	5,5

VERWENDUNG

Geberit DCPress ist unter anderem für wassergefährdende Medien, Kühlwasser, verschiedene Gase und Lebensmittel verwendbar. Die äußeren Komponenten der DCPress Fittings stammen aus dem regulären Geberit Mapress Sortiment, somit sind alle technischen Angaben zur Druckbeständigkeit, Dichtheit und chemischen Beständigkeit identisch. Genaue Angaben zu Anwendungen und Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage.

QUALITÄT EINZELN GEPRÜFT

Wie alle Geberit Mapress Produkte unterliegen auch die Fittings des Geberit DCPress-Systems einer umfangreichen Qualitätskontrolle, u. a. mit werkseitiger Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Fittings.

Geberit Vertriebs GmbH
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at

Geberit DCPress im Überblick

- Doppelrohrsystem zum Verpressen
- CrNiMo-Stahl 1.4401 (analog Geberit Mapress Edelstahl)
- Schnellere Installation für höhere Wirtschaftlichkeit
- Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Spaltfreie Verbindung durch verschweißbares Innenrohr möglich



Einfach installieren
Unsere Installationsvideos zeigen, wie es geht, und geben praktische Tipps.

NEU

GEBERIT

GEBERIT DCPRESS
VERDOPPELT.
VERPRESST.
VEREINFACHT.



KNOW
HOW
INSTALLED

EINFACH, SICHER UND WIRTSCHAFTLICH

DOPPELROHRE SCHNELLER INSTALLIEREN

Geberit DCPress ist das erste Doppelrohrsystem aus Edelstahl, das sich verpressen lässt. Kein Schweißen, keine Hitzeentwicklung, kein unnötiger Aufwand. Mit den hervorragenden Eigenschaften von Geberit Mapress Edelstahl bringt das Produkt alles mit, was ein hochleistungsfähiges Rohrsystem braucht. Einfache Planung und Installation sparen Kosten und Zeit.

HEIKLE MEDIEN

Doppelrohrsysteme haben sich bewährt, wenn Umgebungen geschützt werden müssen. Dabei führt das innere Rohr das Medium, während das äußere Rohr als Schutzrohr dient. Zudem eignet sich das Doppelrohrsystem, um das Medium im inneren Rohr auf einer bestimmten Temperatur zu halten. In diesem Fall kann das äußere Rohr für Heiz- oder Kühlmedien genutzt werden.

KOMFORTABEL INSTALLIEREN

Geberit DCPress lässt sich zügig, sicher und ohne Schweißarbeiten installieren. Die Verarbeitung erfolgt mit leichtem, handlichem Werkzeug, das auch für Geberit Mapress zum Einsatz kommt. Der automatisierte Vorgang sorgt für eine sichere Verbindung. Der Pressindikator zeigt eindeutig eine erfolgreiche Verpressung an, sodass zeitraubende Nachkontrollen und Dichtheitsprüfungen entfallen.



GEBERIT DCPRESS IM DETAIL

BLAUER FKM-DICHTRING

Die Fittings sind mit Dichtringen versehen, die gegenüber unterschiedlichen Medien, wie beispielsweise Öl, beständig sind.

VERBINDUNG VERPRESST

Innen- und Außenrohre sind verpressbar.

DISTANZMUFFE VERPRESSBAR

Die Distanzmuffe muss nicht verschweißt werden. Die erfolgreiche Verpressung zeigt der Pressindikator an.

INNEN SPALTFREI VORGEFERTIGT


Das Geberit Mapress Edelstahl T-Stück, DCPress wurde so gefertigt, dass keine Toträume vorhanden sind.

KORROSIONSBESTÄNDIGES MATERIAL

Austenitischer nichtrostender CrNiMo-Stahl 1.4401 (Systemrohre Geberit Mapress Edelstahl) mit reduziertem Kohlenstoffgehalt.

KOMFORTABLE VERPRESSUNG DES INNENROHRS

Eine Schiebemuffe erleichtert die Verpressung der Innenrohre. Diese kann wie ein Teleskop am Außenrohr zurückgeschoben werden, um Platz für eine komfortable Installation zu schaffen.



SPALTFREIE VERBINDUNG MÖGLICH

Die Fitting von Geberit DCPress können innen mit gängigen Schweißverfahren verbunden werden, sodass eine spaltfreie Verbindung entsteht. Das Außenrohr wird verpresst und damit besonders schnell installiert und eignet sich unter anderem für den Einsatz für Heiz- und Kühlmedien.



FÜR DEN TRANSPORT VON LEBENSMITTEL GEEIGNET

- Spaltfreie Verbindung
- Herstellerzertifiziert nach EHEDG
- Innenreinigung der Fittings, z. B. durch Molchen, ist möglich
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch erhöhten Molybdängehalt > 2,2 %



DISTANZHALTER VERSCHWEISSBAR

Der Distanzhalter kann mit Punktschweißen an das Innenrohr befestigt werden

PRESSINDIKATOR

Der blaue Pressindikator löst sich beim Verpressen und zeigt die korrekte Verarbeitung an.

VERBINDUNG VERPRESST

Innen- und Außenrohre sind verpressbar

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Über einen Gewindeanschluss 1/2" kann ein Bypass an Ventilen und Flanschen hergestellt oder Sensorik zur Leckageüberwachung montiert werden.