
GEBERIT

FLIESSEND LEICHT ZU INSTALLIEREN

GEBERIT FLOWFIT



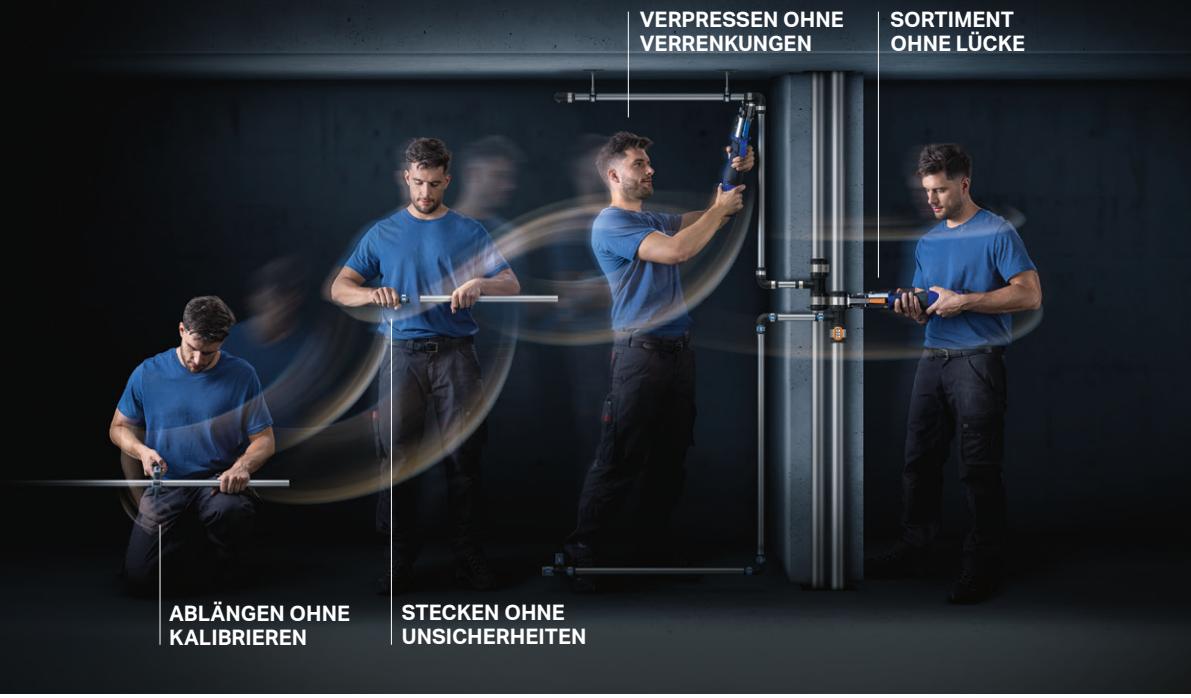

MARKANTER PRESSINDIKATOR



EINDEUTIGE WERKZEUGFÜHRUNG



d75 d63 d50 d40 d32 d25 d20 d16

NUR ZWEI PRESSBACKEN FÜR ACHT ROHRDIMENSIONEN
Keine Verwechslungsgefahr, geringeres Werkzeuggewicht, deutliche Erleichterung der Verarbeitung.



KUNSTSTOFF-PRESSFITTINGS
aus PPSU schwarz, Pressindikator blau (d 16 – 40 mm) und orange (d 50 – 75 mm).



METALL-PRESSFITTINGS
aus bleifreiem Rotguss, Siliziumbronze oder Edelstahl. Hohe Korrosionsbeständigkeit und Wechselfestigkeit.



UNIVERSELLER EINSATZBEREICH
Trinkwasser, Heizung, Kälte, Kühlung, Druckluft, aufbereitete Wässer und viele Sonderanwendungen.




DRUCKVERLUSTOPTIMIERT
Patentierte, druckverlustoptimierte Fitting-Bauform, erstmals auch bei Kunststoff Formstücken! Niedrige Zetawerte.



SYSTEMROHR ML
3-Schicht-Verbundrohr. Dim. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 und 75 mm

1 Schutzmantel PE-RT II
2 Aluminium-Rohr längsseitig stumpf verschweißt
3 Innenrohr PE-RT II



VERBINDUNG
Drehbare Pressbride aus Edelstahl mit geringem Platzbedarf für die Pressverbindung.



PRÜFSICHER
Nicht verpresste Stellen sind bei der Druckprobe undicht. Zusätzlich verfügt der Fitting über färbige Pressindikatoren (blau und orange), welche erst nach der Verpressung abfallen.



VERARBEITUNGSSICHERHEIT
- Kein Entgraten und Kalibrieren
- Genaue verwechslungssichere Positionierung der Pressbacke am Fitting
- Farbzuordnung Backe zu färbigen Indikator
- Schutzkappen für alle Press-Gewindeanschlüsse, für eine hygienisch einwandfreie Verarbeitung
- Unverpresst undicht Funktion
- Hohe Haltekraft Rohr/Formstücke bei unverpresstem Fitting erleichtert die Verarbeitung

JETZT PROBLEMLOS ANBINDEN
MIT DEM NEUEN FLOWFIT ÜBERGANG AUF FREMDSYSTEME

- Übergang auf viele gängige Fremdsysteme
- Realisierung der Übergänge mit einer FlowFit Handpresszange oder Pressbacke
- Keine Gewindeübergänge nötig
- Kein Fremdwerkzeug erforderlich
- In drei Dimensionen erhältlich (d16/17, d20, d25-d26)




UND SO EINFACH GEHT`S ...

1. CHECK, OB GEEIGNETES SYSTEM VORHANDEN:



EN ISO 21003-2, Multilayer
EN ISO 15875-2, Singlelayer PE-X
EN ISO 15876-2, Singlelayer PB

2. ERMITTLUNG AUSSENDURCHMESSER UND WAND-STÄRKE FREMDSYSTEM



3. AUSWAHL RICHTIGES ENTGRAT- UND KALIBRIER-WERKZEUG



d16 x 2.0 - 2.2	690.310.00.1
d17 x 2.5 - 2.75	690.309.00.1 NEU
d20 x 2.0 - 2.25	690.311.00.1
d20 x 2.8 - 2.9	690.312.00.1
d25/26 x 2.5 - 3.0	690.313.00.1
d25 x 3.5 - 3.7	690.314.00.1


Koffer mit Entgrat- und Kalibrierwerkzeug
655.086.00.1

Komplett-Koffer mit Werkzeugen und Übergangsfittings
655.085.00.1

4. OPTISCHE KONTROLLE FREMDROHRSYSTEM AUF BESCHÄDIGUNGEN ODER VERÄNDERUNGEN



5. VERWENDUNG PASSENDER FLOWFIT ÜBERGANGS-FITTINGS



6. VERARBEITUNG GEMÄSS GEBERIT MONTAGE-ANLEITUNG





d16 x 2,0 – 2,2
620.703.00.1



d17 x 2,5 – 2,75
620.704.00.1



d20 x 2,0 – 2,25
620.711.00.1



d20 x 2,8 – 2,9
620.712.00.1



d25 x 2,5 – 2,7
620.723.00.1



d25 x 3,5 – 3,7
620.724.00.1



d26 x 3,0
620.727.00.1

BEISPIELE FÜR PASSENDE ROHRSYSTEME VERZEICHNIS ÖVGW QUALITÄTSMARKE*

Hersteller	Dimension			
IVT Prineto Sanitär PEx	16 x 2,2	20 x 2,8	25 x 3,5	–
Aquatec Jäger	16 x 2,0	20 x 2,0	25 x 2,5	26 x 3,0
TECE Logo	16 x 2,0	20 x 2,25	25 x 2,5	–
TECE Flex	17 x 2,75	–	–	–
Alpex	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0
GF SANIPEX	16 x 2,25	20 x 2,0	–	26 x 3,0
GF Ifit	16 x 2,0	20 x 2,0	25 x 2,5	–
GF Instaflex (PB)	16 x 2,2	20 x 2,8	–	–
Herz PIPEFIX	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0
Blau KanTherm	16 x 2,0	20 x 2,0	25 x 2,5	–
Kelit KELOX	16 x 2,0	20 x 2,25	25 x 2,5	–
Rehau Rautitan Stabil	–	20 x 2,9	25 x 3,7	–
Rehau Rautitan Flex	16 x 2,2	20 x 2,8	25 x 3,5	–
Uponor MLC	16 x 2,0	20 x 2,25	25 x 2,5	–
Unipipe Plus	16 x 2,0	20 x 2,25	25 x 2,5	–
Sanha 3Fit	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0
Valsier Pexal	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0
Viega RAXOFIX	16 x 2,2	20 x 2,8	25 x 2,7	–
Viega SanFIX Fosta	17 x 2,75	20 x 2,8	25 x 2,7	–
Pipelife RADOPRESS	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0
VN Easytec	16 x 2,0	20 x 2,0	–	26 x 3,0

**Dimensionsangaben lt. Hersteller*
Bei dickwandigen Rohren für Schiebehülsensysteme ist eine Kompatibilität überwiegend nicht gegeben.
Liste ist nicht vollständig und zeigt nicht alle passenden Rohrsysteme an!

DOWNLOAD **BESTELLFORMULARE**

FlowFit **Heizung**

FlowFit **Sanitär**

Stand Februar 2026