GEBERIT

Produktlösungen

Trinkwasser & Hygiene

2018

Schutz vor Bauteilverschmutzung



Die Anlagenteile sind so zu transportieren und zu lagern, dass Innenverschmutzungen vermieden werden !

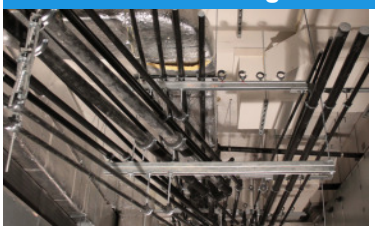

Hygienische Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen

Prüfpumpe auf Baustelle

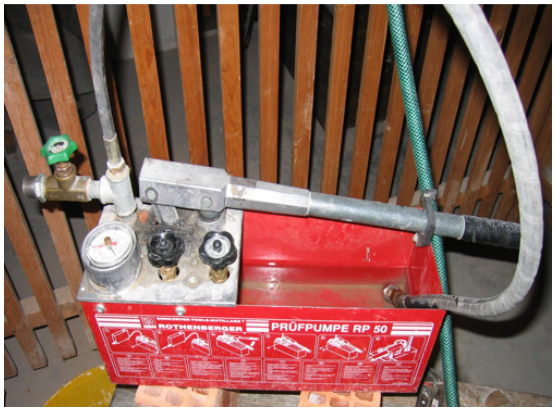

Verschmutztes Prüfwasser

Produktlösung: Hygienefilter

Merkmale

- Bakterienrückhalt >99.9999% durch eine Filterweite von 0,15µm
- Reinigbarer integrierter Grobfilter
- einfache Montage
- Geringe Unterhaltskosten - Filterwechsel nach spätestens 6 Monaten bzw. 3000l je nach verwendeter Wasserqualität
- Visualisierung Filterwechsel (Erstbenutzung/Ablaufdatum)
- Einbaurichtung durch Pfeile visualisiert + unterschiedliche Gewinde verhindern, dass der Anschluss verwechselt werden kann.
- einsetzbar bei allen Systemen
- SVGW-Zertifiziert



Produktlösung: Hygienefilter

Nutzen

- Sicherstellen einer hygienisch einwandfreien Inbetriebnahme einer neuen Trinkwasserinstallation, während der Befüllung und der Druckprüfung mit Wasser

Vorteile

- hygienisch einwandfreie Inbetriebnahme mit Wasser
- einfaches Handling
- geprüfte Qualität
- einzigartiges Produkt auf dem Markt

Lieferumfang

- handlicher Koffer
- komplett mit allen Übergängen/Steckkupplungen
- inkl. Ersatzfiltereinheit und Desinfektionslösung

Filter neu Filter verschmutzt

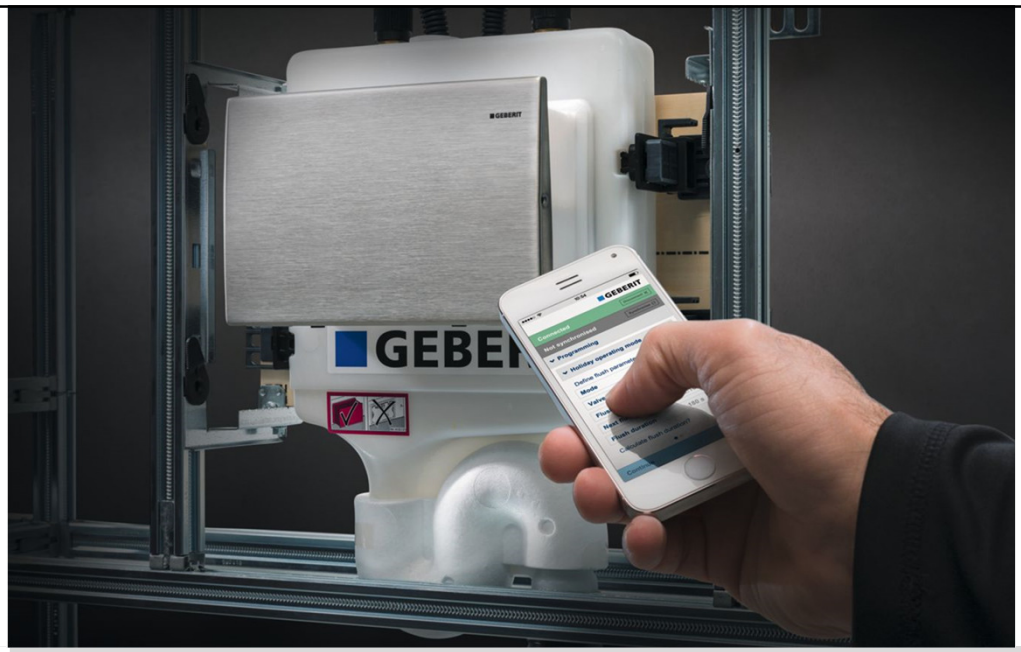

Hygienespülung neu – Kurzübersicht

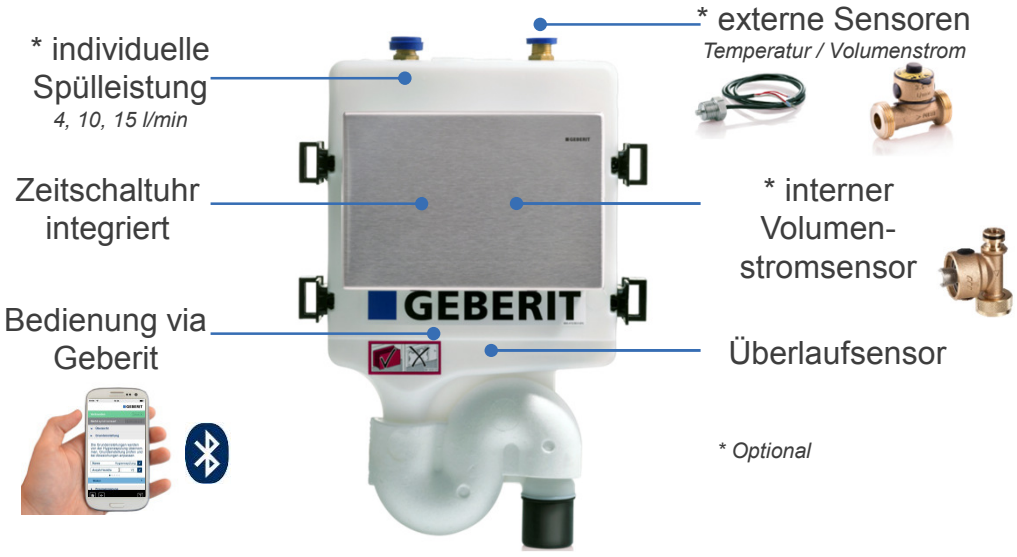

Eigenschaften

- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll für Spülzeiten und Spülmenge mit Geberit SetApp auslesbar
- Externer Temperatur- und Volumenstromsensor anschliessbar
- **wählbare Spülprogramme**
  - **Standard Funktionen – mit integrierten Bestandteilen**
  - **Intervall** z.B. alle 72 h
  - **Zeit** z.B. Montag 7 Uhr

  – **Optional Funktionen – mit Zusatzbauteilen**
  - **Temperatur** Spülen bei Erreichen einer Grenztemperatur
  - **Volumen** Spülen eines wählbaren Volumens
  - **Verbrauch** Spülen der Differenz tatsächlicher Verbrauch zu bestimmungsgemäßen Verbrauch

Vier Ausführungsvarianten

1 Wasseranschluss	2 Wasseranschlüsse
Ohne internem Sensor Art. 616.231.00.1	**Ohne** internen Sensoren Art. 616.232.00.1
Mit internem Sernsor Art. 616.233.00.1	**Mit** internen Sensoren Art. 616.234.00.1

Interner Volumenstromsensor
→ Art. 616.207.00.1 (optional nachrüstbar)

Neu ab 2019 kann der interne Sensor für Volumenstrom und Temperatur genutzt werden. Zusatzkabel erforderlich !

Grundeinstellungen

- Konfiguration
- Anzahl Ventile
- Angeschlossene Sensoren

- Grundeinstellungen
- Datum und Uhrzeit

Zeitspülung

- Ventil
- Uhrzeit
- Wochentage
- Spülzeit

Temperaturspülung

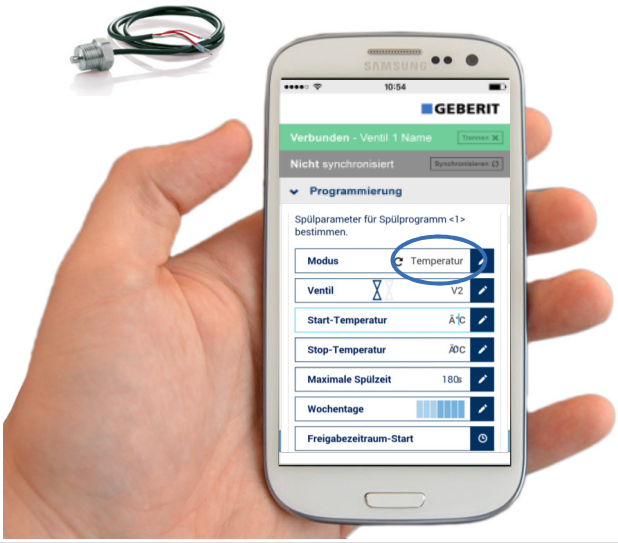

- Ventil
- Start-Temperatur
- Stopp-Temperatur
- Max. Spülzeit
- Wochentage
- Freigabezeitraum

Kompakt Hygienespülung «Rapid»
Produktmerkmale / Eigenschaften/

- Reduktion auf Grundfunktion „Wasseraustausch nach Zeitintervall“
- Temporärer Einsatz als AP Variante
- Integrierter Sifon40/50 für Direktanschluss an Abwasserleitung
- Kostengünstige Lösung
- Einfacher Einbau ohne Rahmenbedingungen
- Technische Daten- siehe Tabelle
- Programmierung über Display
- als Einzelteil oder Kompletteinheit erhältlich

Hygienespülung Rapid - Bedienung

Bedienfeld

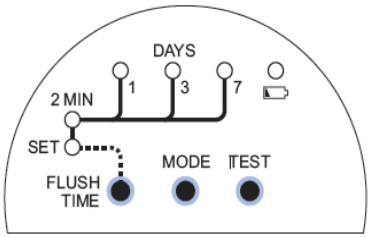

Werkseitige Einstellung: 1 x täglich – 2 min

Batterie nicht bei Spülvorgang tauschen- Ventil bleibt offen !

Symbol	Typ	Funktion
<1>	LED	Spülintervall = 1 Tag (spült jeden Tag)
<3>	LED	Spülintervall = 3 Tage (spült alle 3 Tage)
<7>	LED	Spülintervall = 7 Tage (spült alle 7 Tage)
<2 MIN>	LED	Spülzeit = 2 Minuten
<SET>	LED	Spülzeit einstellbar
<FLUSH TIME>	Taste	Spülzeit ermitteln und einstellen. → Siehe „Spülintervall und Spülzeit einstellen“, Seite 12.
<MODE>	Taste	Betriebsmodus einstellen. → Siehe „Spülintervall und Spülzeit einstellen“, Seite 12.
<TEST>	Taste	Magnetventil testen. → Siehe „Funktionsprüfung“, Seite 19.
🔋	LED	Ladezustand Batterie. → Siehe „Störungen beheben“, Seite 17.

Hygienespülung Rapid - Anwendungsbereiche

Hygienespülung Rapid - Sortiment

Geberit Hygienespülung
Rapid 616.190.00.1

Steuereinheit
616.191.00.1



Siphon
243.751.00.1

Übergangsbogen
616.202.00.1



Filtereinheit
243.752.00.1

Produktlösung Geberit Automatikspülungen

Folgende Geberit Produkte verfügen über voreinstellbare Hygienespülfunktionen

- Geberit HyTronic 85 berührungslose Waschtischarmatur
- Geberit Armaturensystem Piave / Brenta
- Geberit Urinale Preva / Selda
- Geberit Infrarot Urinalelektronik
- Geberit WC Infrarotsteuerung

neu

1-168 h / 3-180 sec

1-168 h / 3 -180 sec

1-168 h / 1 Spülung

totraumfreie Absperr- und Regelorgane

Neuheit 2018
Kugelhahn16 – 50 mm in RG
UP Kugelhahn Edelstahl 15-22

Hygienebohrung

KEMPER

Mehr als nur Produkte

Alle Unterlagen zum download auf
www.geberit.at

Frisch gezapft !

Danke für Ihr Interesse und Ihren Besuch !

Das Buffet ist eröffnet !