GEBERIT

GÜLTIG AB 1. APRIL 2026

DER GEBERIT 2026/2027

BADPRODUKTE & SANITÄRSYSTEME

Technikteil

KNOW HOW INSTALLED

Geberit AquaClean Dusch-WCs 31
WCs und WC-Sitze 65
Bidets 135
Urinale 143
Urinalsteuerungen 195
Apparateanschlüsse für WCs, Urinale und Bidets 231
Waschtische 255
Sets Waschtisch mit Unterschrank 395
Badezimmermöbel 407
Spiegel und Spiegelschränke 527
Armaturen 551
Apparateanschlüsse für Waschplatz, Spülbecken, Geräte und Ausgussbecken 595
Duschen 631
Badewannen 717
Apparateanschlüsse für Duschen und Badewannen 725
Geberit Duofix 743
Geberit Kombifix 817
UP-Spülkästen 825
Betätigungsplatten und WC-Steuerungen 831
Geberit Monolith 911
AP-Spülkästen 935
Füll- und Spülventile 953
Technik und allgemeine Informationen 959

GEBERIT UND FSC™

Die Organisation Forest Stewardship Council (FSC) setzt sich weltweit für eine verantwortungsvolle und umweltfreundliche Waldbewirtschaftung ein. Bei den Badmöbeln von Geberit kommt FSC™ (C134279)-zertifiziertes Holz zum Einsatz. Halten Sie Ausschau nach Produkten mit dem FSC Kennzeichen.

Verpflichtung hinsichtlich FSC™ C134279-zertifizierten Produkten

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona

Geberit Badprodukte & Sanitärsysteme

In diesem Katalog finden Sie alle Informationen zu Geberit Badprodukten inkl. Geberit AquaClean sowie das gesamte Sortiment der Geberit Installations- und Spülsysteme.
Alle Informationen zu Geberit Rohrleitungssystemen finden Sie im: **Der Geberit 2026/2027 Rohrleitungssysteme**

Geberit Service Hotlines

Geberit Service Hotline Für alle technischen Auskünfte zu Geberit Produkten	02742 401 400	hotline.at@geberit.com
Geberit AquaClean Technische Auskünfte und Servicetermin Vereinbarung	02742 401 500	aquaclean.at@geberit.com

Weitere Ansprechpartner für Ihre Anfragen

Unterlagenanforderung Digital oder in gedruckter Form	Unterlagen können unter www.geberit.at/downloadcenter bestellt oder digital heruntergeladen werden.
Kataloganforderung Digital oder in gedruckter Form	Kataloge können unter www.geberit.at/bestellformular bestellt oder digital heruntergeladen werden.
Huter Hotline Für Register Sonderanfertigung	02742 401 488
Geberit Außendienst Technische Berater und Verkaufsberater für die Ausstellung	Ihren zuständigen Geberit Außendienstmitarbeiter finden Sie auf den Seiten 1052 und 1053.

Onlinekatalog und Website

Onlinekatalog

Detailinformationen zu allen Geberit Produkten finden Sie rund um die Uhr über die einfache Suche im Onlinekatalog:

- Produktdetails (Technische Daten, Verwendungszwecke, Eigenschaften oder Lieferumfang)
- Bilder, Maß- bzw. CAD-Zeichnungen oder Explosionszeichnungen
- Dokumente wie Produktdatenblätter, Prüfnachweise oder Montageanleitungen und -filme
- Zubehör und Ersatzteile

→ www.geberit.at/katalog

Website

Viele zusätzliche und nützliche Informationen finden Sie auf unserer Website:

- Bestell- und Downloadcenter für gedruckte Unterlagen
- Videocenter mit Produkt- und Montagefilmen
- Mediale Angebote mit umfangreicher Bildauswahl
- Informationen zum Thema BIM und dem Geberit BIM Plug-In
- Profibereich mit Ausschreibungstexten, Bestellformularen, CAD-Daten, Geberit Software oder Infos zur Geberit Pluvia Planungsunterstützung

→ www.geberit.at

Preisangaben

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt., es sind 20% Mehrwertsteuer zuzurechnen.
Bei Änderung des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes wird der neue Satz zur Verrechnung gebracht.

Einbau von Geberit Produkten

Für genaue Anleitungen betreffend der Produktmontage beachten Sie bitte die Montageanleitung, die dem Produkt beigepackt ist. Montageanleitungen können auch auf www.geberit.at/katalog abgerufen werden.

Telefonische Auskünfte beruhen auf mündlichen Beschreibungen von Situationen und Annahmen. Aufgrund möglicher Veränderungen der Ausgangslage sind die Auskünfte unverbindlich.

Abkürzungen und Maßeinheiten

VE = Verpackungseinheit/Mindestbestellmenge

Technische Informationen

Diese Preisliste ersetzt alle bisher herausgegebenen Preislisten. Preis-, Maß- und technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck bzw. Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von Geberit.

WILLKOMMEN IN DER **WELT VON GEBERIT**

Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation haben bei Geberit eine lange Tradition. Seit den Anfängen 1874 prägt das Unternehmen die Entwicklungen in der Branche mit. „Know-How Installed" bringt es auf den Punkt: Auf Lösungen von Geberit ist Verlass. Durch den Erwerb einer Reihe traditionsreicher Keramikmarken hat Geberit ein neues Gesicht bekommen: Zur verlässlichen Technik hinter der Wand gesellt sich formvollendete Badausstattung. Unter „Design Meets Function" macht Geberit diese neue Welt direkt für Endkunden erfahrbar und zeigt dabei laufend neue Möglichkeiten der Badgestaltung.

Bei Geberit kombinieren wir Leidenschaft für Qualität und Technik mit 150 Jahren Know-how für Lösungen im Sanitärbereich, um zuverlässige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die das Leben der Kunden deutlich vereinfachen. Geberit Produkte setzen Standards in der Sanitärbranche. Sie sind innovativ, nahtlos zu Gesamtlösungen integrierbar und lassen sich schnell und einfach installieren und warten. Sie werden verantwortungsbewusst aus hochwertigen und langlebigen Materialien hergestellt. Weil auch eine verlässliche Partnerschaft essenziell für den Erfolg unserer Kunden ist, bietet Geberit umfassende Unterstützung, von der Planung über die Logistik und Installation bis hin zur Wartung, und steht mit fachkundigem und schnellem Service stets zur Seite. Hervorragende Produkte verbunden mit kompetentem Service, das ist **Know-How Installed.**

Wenn sich zeitloses Design harmonisch mit raffinierter Funktionalität verbindet, entstehen außergewöhnliche Lösungen – für alle, die das Besondere suchen. Mit der Leidenschaft für Design und Technik inspiriert und begeistert Geberit Menschen auf der ganzen Welt. Durch die Kombination von umfassendem Know-how und fast 150 Jahren Erfahrung stellt das Unternehmen Geberit sicher, dass seine Produkte nicht nur ästhetisch gestaltet sind, sondern das Leben auch deutlich leichter und angenehmer machen. Geberit Produkte sind das Ergebnis einer perfekten Balance aus elegantem Design und herausragender Funktionalität – verantwortungsbewusst hergestellt aus hochwertigen, langlebigen Materialien. Sie sind leicht zu reinigen, einfach zu bedienen und erhöhen den Komfort – ein perfektes Beispiel für die unbegrenzten Möglichkeiten, die entstehen, wenn sich **Design und Funktion verbinden.**

Wasser hat drei elementare Funktionen bei seinem Fluss durch Gebäude: Es ist essenziell als Lebensmittel, dient der Hygiene und Reinigung und bewegt Stoffe und Materialien. Geberit deckt als einziges Unternehmen alle drei Bereiche ab. Die Produkte vor und hinter der Wand entfalten ihre volle Wirkung in perfekter Abstimmung als System.

GEBERIT WC-PLATZ

Lösungen, die ästhetisch und funktional überzeugen. Wassersparend, hocheffizient, leise und reinigungsfreundlich.

GEBERIT WASCH-PLATZ

Vielfältige Designs, strömungsoptimierte Abläufe und innovative Badmöbel.

GEBERIT DUSCH-PLATZ

Hocheffiziente Ablaufsysteme für jeden Gestaltungswunsch und innovative Installationssysteme für schnelle und sichere Einbauten.

QUALITÄT FÜR DAS **GESAMTE BADEZIMMER.**

SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE
Klare Sicht, clevere Beleuchtungskonzepte, intelligenter Stauraum.

TRINKWASSER
Spezielle Lösungen für Trinkwasserinstallationen.

BADMÖBEL
Durchdachtes Konzept, großzügiger Stauraum, platzsparend untergebracht.

INSTALLATIONSWÄNDE
Installationssysteme für Flexibilität bei der Badgestaltung – teilhoch, raumhoch oder als Raumteiler.

SANITÄRKERAMIKEN
Design und Qualität für jeden Einrichtungsstil.

ABWASSER, BRANDSCHUTZ, SCHALLSCHUTZ
Systemgeprüfte Lösungen mit Prüfzeugnissen für Brand- und Schallschutz.
DUSCH-WCS
Mit besonders sanftem und gründlichem Duschstrahl.
RIMFREE® WCS
Keine Chance für versteckte Ablagerungen.
WANDHÄNGENDE WC-KERAMIK
Elegant und reinigungs-freundlich.
BODENEBENE DUSCHEN
Clevere Lösungen für den Wasserablauf.

GEBERIT KATALOGE DIGITAL

Seit 2023 erhalten alle unsere Kunden bei Erscheinen des neuen Katalogs nur ein gedrucktes Exemplar. Damit wollen wir die Umwelt entlasten und gleichzeitig verstärkt auf unsere digitalen Angebote hinweisen. Unsere Kataloge können Sie jederzeit und überall auf Ihren mobilen Geräten oder im Büro nutzen. Steigen Sie direkt in unseren umfangreichen Online-Produktkatalog ein oder laden Sie sich die digitale Version des gedruckten Katalogs herunter und suchen so nach den gewünschten Informationen.

www.geberit.at/katalog
www. geberit.at/bestellformular

DIGITALE SERVICES
FÜR PROFIS

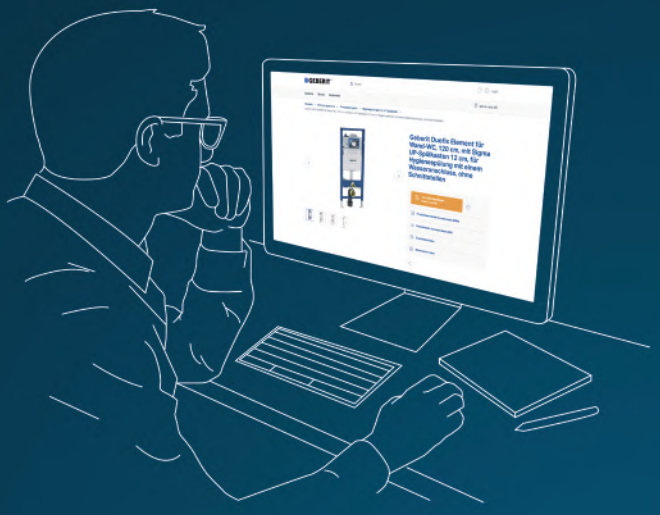

JETZT GEBERIT APPS & TOOLS TESTEN!

www.geberit.at/apps

ONLINE PRODUKTKATALOG
Produktname oder Artikelnummer eingeben. Fertig. Alle Produktdetails, Abbildungen sowie Ausschreibungstexte und Dokumente wie beispielsweise Montageanleitungen stehen Ihnen übersichtlich gruppiert zur Verfügung.

www.geberit.at/katalog

GEBERIT PRO
Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.

www.geberit.at/proapp

DOWNLOAD CENTER
Ob Broschüren, Kundenmagazine, Leitfäden oder technische Informationen – im Download Center finden Sie eine Vielzahl an Dokumenten, die Sie herunterladen, ausdrucken oder nach Hause bestellen können.

www.geberit.at/downloadcenter

WEITERE GEBERIT APPS & TOOLS FÜR SIE:

Hier gelangen Sie direkt zu unseren Apps & Tools.

www.geberit.at/apps

Artikelnummer	Seite
110000000	182
121565000	326
121565600	326
121765000	326
121765600	326
124020000	267
124020600	267
124025000	267
124025600	267
124053000	303
124053600	303
124060000	267
124060600	267
124063000	267
124063600	267
124075000	267
124075600	267
124078000	267
124078600	267
124090000	267
124090600	267
124093000	267
124093600	267
124120000	278
124120600	278
124153000	303
124153600	303
124560000	291
124560600	291
124575000	291
124575600	291
124729000	313
124729600	313
124730000	313
124736000	302
124736600	302
124836000	302
124836600	302
128555000	325
128555600	325
128556000	325
128556600	325
128557000	325
128557600	325
128660000	325
128660600	325
128661000	325
128661600	325
128662000	325
128662600	325
128663000	325
128665000	325
128665600	325
128666000	325
128666600	325
128667000	325
128667600	325
200460000	93
200460600	93
201500000	111
201500600	111
201680600	337
202150000	88
202150600	88
202170000	87
202170600	87
203040000	84
203040600	84
203050000	83
203050600	83

Artikelnummer	Seite
203070000	82
203070600	82
203140000	92
203140600	92
203245000	90
203245600	90
203820000	94
203820600	94
203821000	94
203821600	94
204000000	77
204000600	77
206145000	91
206145600	91
208520000	110
208520600	110
208570000	110
208570600	110
208580000	121
218510000	108
218510600	108
218511000	108
218511600	108
218520000	108
218520600	108
218521000	108
218521600	108
226150000	323
226150600	323
226155000	275
226155600	275
226160000	275
226160600	275
227780000	942
227780600	942
228950000	941
228950600	941
229420000	942
229420600	942
233040000	138
233040600	138
235100000	150
235100600	150
235120000	176
235120600	176
235170000	180
235170600	180
235200000	147
235200600	147
235300000	148
235300600	148
238000000	151
238000600	151
238100000	150
238100600	150
251060000	326
251060600	326
258555000	324
258555600	324
258557000	324
258557600	324
258565000	324
258565600	324
258567000	324
258567600	324
272140000	308
272140600	308
272141000	308
272141600	308
272142000	308

Artikelnummer	Seite
272142600	308
272143000	308
272143600	308
276132000	313
276132600	313
276140000	308
276140600	308
276150000	310
276150600	310
276240000	308
276240600	308
276250000	308
276250600	308
276350000	308
276350600	308
292110000	343
292110600	343
292150000	343
292150600	343
296250000	344
296250600	344
299150000	356
299150600	356
299160000	356
299160600	356
299250000	356
299250600	356
299260000	356
299260600	356
326060000	329
350490000	339
355675000	339
360050000	338
360060000	338
360070000	338
361350000	337
361360000	337
361370000	337
362511000	340
362512000	341
367200000	336
402160016	327
402170016	327
406010016	720
407010016	720
407730016	721
500250000	342
500260000	342
501020000	522
501410000	519
501470000	519
501480000	519
501535000	519
501550000	519
501635000	519
501735000	519
501825000	519
501885000	519
510010000	524
510040000	517
510100000	524
510140000	517
510410000	184
521005000	187
521011000	190
521015000	190
521100000	122
538500000	518
551062000	354
551064000	354

Artikelnummer	Seite
551067000	354
551070000	190
551075000	190
551081000	354
552003000	342
552201000	342
554005000	355
554020000	355
571410000	593
571910000	104
572050000	113
572110000	106
572120000	107
572180000	107
572850000	112
572860000	114
573010000	105
573015000	106
573025000	106
574120000	103
574130000	103
574950000	103
577565000	228
595710000	183
599113000	593
653009000	723
819200000	530
819220000	531
819240000	530
819260000	530
819270000	530
862132000	452
862150000	453
862350000	533
862360000	533
109.300.00.5	826
110.366.00.5	818
110.367.00.5	819
111.011.00.2	762
111.027.00.1	810
111.038.00.2	763
111.040.00.1	812
111.041.00.1	810
111.042.00.1	810
111.043.00.1	810
111.044.00.1	810
111.045.00.1	810
111.046.00.1	810
111.055.00.1	802
111.056.00.1	803
111.057.00.2	760
111.058.00.2	760
111.060.00.2	764
111.064.00.1	813
111.069.00.2	777
111.075.00.2	761
111.076.00.2	761
111.079.00.2	745
111.080.00.1	746
111.085.00.1	745
111.086.00.1	745
111.087.00.1	745
111.088.00.1	745
111.089.00.1	749
111.311.00.6	752
111.324.00.6	755
111.367.00.6	754
111.375.00.6	756
111.396.00.6	757
111.436.00.2	770

Artikelnummer	Seite
111.453.00.2	798
111.464.00.2	773
111.469.00.2	773
111.479.00.2	774
111.486.00.2	772
111.516.00.2	778
111.536.00.2	779
111.553.00.2	769
111.560.00.2	775
111.562.00.2	776
111.563.00.2	771
111.580.00.2	645
111.581.00.2	646
111.590.00.1	713
111.591.00.2	647
111.593.00.2	648
111.594.00.1	796
111.595.00.1	715
111.596.00.1	710
111.613.00.2	784
111.614.00.2	788
111.619.00.2	787
111.620.00.2	782
111.671.00.2	785
111.672.00.2	786
111.678.00.2	783
111.747.00.1	49
111.771.00.2	794
111.772.00.2	795
111.774.00.1	805
111.776.00.1	799
111.777.00.2	806
111.778.00.2	799
111.788.00.1	804
111.792.00.2	800
111.808.00.1	747
111.822.00.1	808
111.825.00.2	745
111.826.00.1	746
111.827.00.1	746
111.835.00.1	806
111.839.00.2	807
111.841.00.1	748
111.846.00.1	749
111.847.00.1	813
111.848.00.2	812
111.859.00.1	804
111.863.00.3	815
111.868.00.1	811
111.869.00.1	811
111.887.00.1	808
111.889.00.1	744
111.891.00.1	748
111.921.00.6	753
111.922.00.6	759
111.923.00.6	758
111.941.00.1	809
111.942.00.1	809
111.943.00.1	809
111.944.00.1	809
111.945.00.1	809
111.951.00.1	801
111.952.00.1	801
111.953.00.1	801
111.954.00.1	801
111.955.00.1	801
111.979.00.1	744
115.050.21.2	855
115.050.BZ.2	855
115.051.21.2	856

Artikelnummer	Seite
115.051.BZ.2	856
115.062.21.1	854
115.062.BZ.1	854
115.080.01.1	859
115.080.11.1	859
115.080.14.1	859
115.080.16.1	859
115.080.DW.1	859
115.080.JQ.1	859
115.080.JT.1	859
115.080.KH.1	859
115.080.KJ.1	859
115.080.KK.1	859
115.080.KM.1	859
115.081.GH.1	860
115.081.JK.1	860
115.081.JL.1	860
115.081.SI.1	860
115.081.SJ.1	860
115.082.00.1	861
115.082.SI.1	861
115.085.01.1	858
115.085.11.1	858
115.085.14.1	858
115.085.16.1	858
115.085.DW.1	858
115.085.JQ.1	858
115.085.JT.1	858
115.085.KH.1	858
115.085.KJ.1	858
115.085.KK.1	858
115.085.KM.1	858
115.086.21.1	860
115.086.GH.1	860
115.087.00.1	861
115.088.00.1	861
115.151.00.1	866
115.202.11.1	181
115.205.CD.1	181
115.205.TD.1	181
115.211.CD.1	181
115.211.TD.1	181
115.211.TF.1	181
115.222.11.1	866
115.222.21.1	866
115.222.46.1	866
115.228.11.1	862
115.228.21.1	862
115.228.46.1	862
115.240.KH.1	862
115.240.KJ.1	862
115.240.KK.1	862
115.240.KM.1	862
115.240.KN.1	862
115.258.00.1	863
115.322.11.1	45
115.324.SI.1	45
115.324.SJ.1	45
115.328.SI.1	44
115.328.SJ.1	44
115.329.11.1	44
115.335.00.1	868
115.336.00.1	868
115.396.00.1	813
115.398.00.1	867
115.415.00.1	808
115.416.11.1	808
115.416.21.1	808
115.427.00.1	949
115.438.00.1	50

Artikelnummer	Seite
115.610.00.1	854
115.622.14.1	853
115.622.FW.1	853
115.622.ID.1	853
115.622.JK.1	853
115.622.JL.1	853
115.622.JT.1	853
115.622.QB.1	853
115.622.QD.1	853
115.622.QF.1	853
115.622.SI.1	853
115.622.SJ.1	853
115.623.21.1	853
115.623.QC.1	853
115.628.14.1	844
115.628.FW.1	844
115.628.ID.1	844
115.628.JK.1	844
115.628.JL.1	844
115.628.JT.1	844
115.628.QB.1	844
115.628.QD.1	844
115.628.QF.1	844
115.628.SI.1	844
115.628.SJ.1	844
115.629.14.1	844
115.629.FW.1	844
115.629.ID.1	844
115.629.JK.1	844
115.629.JL.1	844
115.629.JT.1	844
115.629.QB.1	844
115.629.QD.1	844
115.629.QF.1	844
115.629.SI.1	844
115.629.SJ.1	844
115.650.00.1	846
115.650.JM.1	846
115.650.JV.1	846
115.650.JX.1	846
115.650.SI.1	846
115.650.SJ.1	846
115.651.00.1	847
115.651.JM.1	847
115.651.JV.1	847
115.651.JX.1	847
115.651.SI.1	847
115.651.SJ.1	847
115.652.00.1	848
115.652.JM.1	848
115.652.JV.1	848
115.652.JX.1	848
115.652.SI.1	848
115.652.SJ.1	848
115.660.11.1	839
115.660.21.1	839
115.660.DW.1	839
115.660.JQ.1	839
115.670.00.2	850
115.670.11.2	850
115.670.DW.2	850
115.670.JM.2	850
115.670.JV.2	850
115.670.JX.2	850
115.670.QB.2	850
115.671.00.2	851
115.671.11.2	851
115.671.DW.2	851
115.671.JM.2	851
115.671.JV.2	851

Artikelnummer	Seite
115.671.JX.2	851
115.671.QD.2	851
115.672.00.2	852
115.672.11.2	852
115.672.DW.2	852
115.672.JM.2	852
115.672.JV.2	852
115.672.JX.2	852
115.672.QF.2	852
115.680.11.1	863
115.680.21.1	863
115.702.00.6	884
115.704.00.6	892
115.705.16.6	881
115.705.SN.6	881
115.706.16.6	894
115.706.SN.6	894
115.707.00.1	909
115.708.00.1	909
115.751.00.1	857
115.758.01.5	840
115.758.14.5	840
115.758.16.5	840
115.758.JQ.5	840
115.758.JT.5	840
115.758.KH.5	840
115.758.KJ.5	840
115.758.KK.5	840
115.758.KM.5	840
115.758.SN.5	840
115.764.FW.1	857
115.766.00.1	857
115.766.SI.1	857
115.768.11.1	858
115.768.21.1	858
115.768.46.1	858
115.770.11.5	838
115.770.21.5	838
115.770.79.5	838
115.770.DT.5	838
115.770.DW.5	838
115.770.FY.5	838
115.770.JQ.5	838
115.770.KA.5	838
115.770.SX.5	838
115.787.SN.5	841
115.788.00.2	849
115.788.11.2	849
115.788.21.2	849
115.788.DW.2	849
115.788.GH.2	849
115.788.JK.2	849
115.788.JL.2	849
115.788.JM.2	849
115.788.JV.2	849
115.788.JX.2	849
115.788.SD.2	849
115.805.21.5	217
115.831.00.1	229
115.860.00.1	229
115.861.00.6	906
115.862.00.6	883
115.863.16.6	879
115.863.SN.6	879
115.864.16.6	895
115.864.SN.6	895
115.867.16.6	880
115.867.SN.6	880
115.869.16.6	893
115.869.SN.6	893

Artikelnummer	Seite
115.882.01.1	842
115.882.11.1	842
115.882.14.1	842
115.882.16.1	842
115.882.DW.1	842
115.882.JQ.1	842
115.882.JT.1	842
115.882.KH.1	842
115.882.KJ.1	842
115.882.KK.1	842
115.882.KM.1	842
115.882.SN.1	842
115.883.01.1	843
115.883.11.1	843
115.883.14.1	843
115.883.16.1	843
115.883.DW.1	843
115.883.JQ.1	843
115.883.JT.1	843
115.883.KH.1	843
115.883.KJ.1	843
115.883.KK.1	843
115.883.KM.1	843
115.884.00.1	845
115.884.JK.1	845
115.884.JL.1	845
115.884.JM.1	845
115.884.JV.1	845
115.884.JX.1	845
115.884.SI.1	845
115.884.SJ.1	845
115.885.00.6	896
115.889.SN.1	843
115.890.16.6	876
115.890.DW.6	876
115.890.SN.6	876
115.891.16.6	889
115.891.DW.6	889
115.891.SN.6	889
115.893.14.1	841
115.893.45.1	841
115.893.JT.1	841
115.893.KJ.1	841
115.893.KX.1	841
115.893.KY.1	841
115.899.JQ.1	864
115.899.KH.1	864
115.899.KJ.1	864
115.906.16.6	877
115.906.DW.6	877
115.906.SN.6	877
115.907.16.6	878
115.907.DW.6	878
115.907.JQ.6	878
115.907.KH.6	878
115.907.KJ.6	878
115.907.KK.6	878
115.907.KM.6	878
115.907.SN.6	878
115.908.16.6	891
115.908.DW.6	891
115.908.JQ.6	891
115.908.KH.6	891
115.908.KJ.6	891
115.908.KK.6	891
115.908.KM.6	891
115.908.SN.6	891
115.909.16.6	890
115.909.DW.6	890
115.909.SN.6	890

Artikelnummer	Seite
115.911.00.1	223
115.912.00.1	224
115.913.00.1	225
115.915.00.1	224
115.916.00.1	225
115.917.00.1	226
115.918.00.1	905
115.928.00.1	226
115.936.14.6	885
115.936.SN.6	885
115.937.14.6	897
115.937.SN.6	897
115.939.00.1	904
115.943.21.1	904
115.955.00.6	887
115.956.14.6	888
115.956.SN.6	888
115.998.00.1	227
116.001.00.1	222
116.011.11.5	208
116.011.21.5	208
116.011.DW.5	208
116.011.JQ.5	208
116.013.FW.1	214
116.014.14.1	211
116.014.FW.1	211
116.014.ID.1	211
116.014.JK.1	211
116.014.JL.1	211
116.014.JT.1	211
116.014.QB.1	211
116.014.QD.1	211
116.014.QF.1	211
116.014.SI.1	211
116.014.SJ.1	211
116.015.16.1	210
116.015.DW.1	210
116.015.JQ.1	210
116.015.KH.1	210
116.015.KJ.1	210
116.015.KK.1	210
116.015.KM.1	210
116.015.SN.1	210
116.016.00.5	213
116.016.11.5	213
116.016.DW.5	213
116.016.GH.5	213
116.016.JK.5	213
116.016.JL.5	213
116.016.SD.5	213
116.021.11.5	197
116.021.21.5	197
116.021.DW.5	197
116.021.JQ.5	197
116.024.14.1	200
116.024.FW.1	200
116.024.ID.1	200
116.024.JK.1	200
116.024.JL.1	200
116.024.JT.1	200
116.024.QB.1	200
116.024.QD.1	200
116.024.QF.1	200
116.024.SI.1	200
116.024.SJ.1	200
116.025.16.1	199
116.025.DW.1	199
116.025.JQ.1	199
116.025.KH.1	199
116.025.KJ.1	199

Artikelnummer	Seite
116.025.KK.1	199
116.025.KM.1	199
116.025.SN.1	199
116.031.11.5	203
116.031.21.5	203
116.031.DW.5	203
116.031.JQ.5	203
116.034.14.1	206
116.034.FW.1	206
116.034.ID.1	206
116.034.JK.1	206
116.034.JL.1	206
116.034.JT.1	206
116.034.QB.1	206
116.034.QD.1	206
116.034.QF.1	206
116.034.SI.1	206
116.034.SJ.1	206
116.035.16.1	205
116.035.DW.1	205
116.035.JQ.1	205
116.035.KH.1	205
116.035.KJ.1	205
116.035.KK.1	205
116.035.KM.1	205
116.035.SN.1	205
116.040.11.1	903
116.040.21.1	903
116.040.JQ.1	903
116.042.11.1	900
116.042.21.1	900
116.042.JQ.1	900
116.044.11.1	900
116.046.11.1	903
116.048.11.1	901
116.050.11.1	901
116.050.21.1	901
116.050.JQ.1	901
116.055.16.1	902
116.055.DW.1	902
116.055.JQ.1	902
116.055.KH.1	902
116.055.KJ.1	902
116.055.KK.1	902
116.055.KM.1	902
116.057.16.1	902
116.057.DW.1	902
116.057.JQ.1	902
116.057.KH.1	902
116.057.KJ.1	902
116.057.KK.1	902
116.057.KM.1	902
116.058.00.1	184
116.059.00.1	186
116.059.SN.1	186
116.060.00.1	186
116.062.00.1	186
116.064.11.1	209
116.064.21.1	209
116.064.DW.1	209
116.064.JQ.1	209
116.065.00.1	185
116.066.00.1	184
116.067.00.1	187
116.068.00.1	190
116.069.FW.1	227
116.070.00.1	161
116.071.00.1	179
116.072.00.1	164
116.073.00.1	167

Artikelnummer	Seite
116.074.00.1	170
116.076.00.1	215
116.077.00.1	216
116.080.00.1	162
116.081.00.1	179
116.082.00.1	165
116.083.00.1	168
116.084.00.1	171
116.086.00.1	202
116.090.SG.6	882
116.090.SM.6	882
116.093.11.1	198
116.093.21.1	198
116.093.DW.1	198
116.093.JQ.1	198
116.094.11.1	204
116.094.21.1	204
116.094.DW.1	204
116.094.JQ.1	204
116.096.00.1	907
116.109.00.6	886
116.110.00.6	898
116.119.00.1	183
116.120.00.1	192
116.140.00.1	163
116.141.00.1	180
116.142.00.1	166
116.143.00.1	169
116.144.00.1	172
116.145.21.1	560
116.146.21.1	561
116.155.21.1	560
116.156.21.1	561
116.158.00.1	185
116.161.14.1	556
116.161.21.1	556
116.161.SN.1	556
116.162.14.1	556
116.162.21.1	556
116.162.SN.1	556
116.163.14.1	563
116.163.21.1	563
116.163.SN.1	563
116.164.14.1	563
116.164.21.1	563
116.164.SN.1	563
116.165.14.1	570
116.165.21.1	570
116.165.SN.1	570
116.166.14.1	570
116.166.21.1	570
116.166.SN.1	570
116.167.14.1	556
116.167.21.1	556
116.167.SN.1	556
116.168.14.1	563
116.168.21.1	563
116.168.SN.1	563
116.171.14.1	558
116.171.21.1	558
116.171.SN.1	558
116.172.14.1	558
116.172.21.1	558
116.172.SN.1	558
116.173.14.1	565
116.173.21.1	565
116.173.SN.1	565
116.174.14.1	565
116.174.21.1	565
116.174.SN.1	565

Artikelnummer	Seite
116.175.14.1	572
116.175.21.1	572
116.175.SN.1	572
116.176.14.1	572
116.176.21.1	572
116.176.SN.1	572
116.177.14.1	558
116.177.21.1	558
116.177.SN.1	558
116.178.14.1	565
116.178.21.1	565
116.178.SN.1	565
116.181.14.1	557
116.181.21.1	557
116.181.SN.1	557
116.182.14.1	557
116.182.21.1	557
116.182.SN.1	557
116.183.14.1	564
116.183.21.1	564
116.183.SN.1	564
116.184.14.1	564
116.184.21.1	564
116.184.SN.1	564
116.185.14.1	571
116.185.21.1	571
116.185.SN.1	571
116.186.14.1	571
116.186.21.1	571
116.186.SN.1	571
116.187.14.1	557
116.187.21.1	557
116.187.SN.1	557
116.188.14.1	564
116.188.21.1	564
116.188.SN.1	564
116.191.14.1	559
116.191.21.1	559
116.191.SN.1	559
116.192.14.1	559
116.192.21.1	559
116.192.SN.1	559
116.193.14.1	566
116.193.21.1	566
116.193.SN.1	566
116.194.14.1	566
116.194.21.1	566
116.194.SN.1	566
116.195.14.1	573
116.195.21.1	573
116.195.SN.1	573
116.196.14.1	573
116.196.21.1	573
116.196.SN.1	573
116.197.14.1	559
116.197.21.1	559
116.197.SN.1	559
116.198.14.1	566
116.198.21.1	566
116.198.SN.1	566
116.207.21.1	576
116.207.79.1	576
116.207.FY.1	576
116.207.SX.1	576
116.208.21.5	569
116.209.21.5	562
116.217.14.1	212
116.217.FW.1	212
116.217.ID.1	212
116.217.JK.1	212
116.217.JL.1	212
116.217.JT.1	212
116.217.QB.1	212
116.217.QD.1	212
116.217.QF.1	212
116.217.SI.1	212
116.217.SJ.1	212
116.227.14.1	201
116.227.FW.1	201
116.227.ID.1	201
116.227.JK.1	201
116.227.JL.1	201
116.227.JT.1	201
116.227.QB.1	201
116.227.QD.1	201
116.227.QF.1	201
116.227.SI.1	201
116.227.SJ.1	201
116.237.14.1	207
116.237.FW.1	207
116.237.ID.1	207
116.237.JK.1	207
116.237.JL.1	207
116.237.JT.1	207
116.237.QB.1	207
116.237.QD.1	207
116.237.QF.1	207
116.237.SI.1	207
116.237.SJ.1	207
116.245.21.1	567
116.246.21.1	568
116.255.21.1	567
116.256.21.1	568
116.261.14.1	579
116.261.21.1	579
116.261.SN.1	579
116.262.14.1	579
116.262.21.1	579
116.262.SN.1	579
116.263.14.1	583
116.263.21.1	583
116.263.SN.1	583
116.264.14.1	583
116.264.21.1	583
116.264.SN.1	583
116.265.14.1	587
116.265.21.1	587
116.265.SN.1	587
116.266.14.1	587
116.266.21.1	587
116.266.SN.1	587
116.267.14.1	579
116.267.21.1	579
116.267.SN.1	579
116.268.14.1	583
116.268.21.1	583
116.268.SN.1	583
116.271.14.1	581
116.271.21.1	581
116.271.SN.1	581
116.272.14.1	581
116.272.21.1	581
116.272.SN.1	581
116.273.14.1	585
116.273.21.1	585
116.273.SN.1	585
116.274.14.1	585
116.274.21.1	585
116.274.SN.1	585
116.275.14.1	588
116.275.21.1	588
116.275.SN.1	588
116.276.14.1	588
116.276.21.1	588
116.276.SN.1	588
116.277.14.1	581
116.277.21.1	581
116.277.SN.1	581
116.278.14.1	585
116.278.21.1	585
116.278.SN.1	585
116.281.14.1	579
116.281.21.1	579
116.281.SN.1	579
116.282.14.1	579
116.282.21.1	579
116.282.SN.1	579
116.283.14.1	583
116.283.21.1	583
116.283.SN.1	583
116.284.14.1	583
116.284.21.1	583
116.284.SN.1	583
116.285.14.1	587
116.285.21.1	587
116.285.SN.1	587
116.286.14.1	587
116.286.21.1	587
116.286.SN.1	587
116.287.14.1	579
116.287.21.1	579
116.287.SN.1	579
116.288.14.1	583
116.288.21.1	583
116.288.SN.1	583
116.291.14.1	581
116.291.21.1	581
116.291.SN.1	581
116.292.14.1	581
116.292.21.1	581
116.292.SN.1	581
116.293.14.1	585
116.293.21.1	585
116.293.SN.1	585
116.294.14.1	585
116.294.21.1	585
116.294.SN.1	585
116.295.14.1	588
116.295.21.1	588
116.295.SN.1	588
116.296.14.1	588
116.296.21.1	588
116.296.SN.1	588
116.297.14.1	581
116.297.21.1	581
116.297.SN.1	581
116.298.14.1	585
116.298.21.1	585
116.298.SN.1	585
116.335.21.1	574
116.336.21.1	575
116.365.21.1	574
116.366.21.1	575
116.421.00.1	592
116.422.00.1	592
116.425.11.1	591
116.426.11.1	591
116.452.00.1	591
116.462.14.1	589
116.462.21.1	589
116.463.14.1	590
116.463.21.1	590
116.464.14.1	589
116.464.21.1	589
116.465.14.1	590
116.465.21.1	590
118.003.11.1	945
118.006.11.1	945
118.007.10.1	945
118.007.11.1	945
118.007.CG.1	945
118.011.11.1	947
118.020.11.1	946
118.021.11.1	948
118.026.11.1	828
118.100.11.1	946
118.110.11.1	946
118.111.11.1	946
118.112.11.1	946
118.113.11.1	946
118.114.11.1	946
118.115.11.1	946
118.116.11.1	946
118.117.11.1	946
118.118.11.1	946
118.120.11.1	945
118.121.11.1	945
118.122.11.1	945
118.123.11.1	945
118.124.11.1	945
118.125.11.1	945
118.126.11.1	945
118.127.11.1	945
118.128.11.1	945
118.133.11.1	948
119.060.11.1	947
119.061.11.1	947
119.504.11.1	944
119.610.11.1	943
119.611.16.1	943
119.644.11.1	944
119.652.16.1	826
119.668.00.1	949
119.669.00.1	949
119.688.21.1	188
119.692.21.1	188
119.696.11.1	944
119.698.16.1	827
119.703.16.1	189
119.704.16.1	189
119.707.00.1	189
127.000.11.1	939
127.038.11.1	940
127.052.11.1	937
128.000.11.5	937
128.006.11.5	936
128.300.10.5	936
128.300.11.5	936
131.003.00.5	921
131.003.CD.5	920
131.003.JK.5	920
131.003.JL.5	920
131.003.JV.5	921
131.003.SI.5	920
131.003.SJ.6	920
131.003.SL.5	920
131.003.TD.5	920
131.013.00.1	928
131.019.00.1	931
131.022.00.5	913

Artikelnummer	Seite
131.022.CD.5	912
131.022.JK.5	912
131.022.JL.5	912
131.022.JV.5	913
131.022.SI.5	912
131.022.SJ.6	912
131.022.SL.5	912
131.022.TD.5	912
131.031.00.5	917
131.031.CD.5	916
131.031.JK.5	916
131.031.JL.5	916
131.031.JV.5	917
131.031.SI.5	916
131.031.SJ.6	916
131.031.TD.5	916
131.033.00.5	925
131.033.CD.5	924
131.033.JK.5	924
131.033.JL.5	924
131.033.JV.5	925
131.033.SI.5	924
131.033.SJ.6	924
131.033.TD.5	924
131.034.00.1	932
131.081.11.1	236
131.082.16.1	240
131.085.11.1	238
131.088.29.1	235
131.100.TA.1	931
131.102.TA.1	931
131.108.11.1	238
131.199.11.1	235
131.203.00.7	923
131.203.CD.7	922
131.203.JK.7	922
131.203.JL.7	922
131.203.JV.7	923
131.203.SI.7	922
131.203.SJ.7	922
131.203.TD.7	922
131.222.00.7	915
131.222.CD.7	914
131.222.JK.7	914
131.222.JL.7	914
131.222.JV.7	915
131.222.SI.7	914
131.222.SJ.7	914
131.222.TD.7	914
131.231.00.7	919
131.231.CD.7	918
131.231.JK.7	918
131.231.JL.7	918
131.231.JV.7	919
131.231.SI.7	918
131.231.SJ.7	918
131.231.TD.7	918
131.233.00.7	927
131.233.CD.7	926
131.233.JK.7	926
131.233.JL.7	926
131.233.JV.7	927
131.233.SI.7	926
131.233.SJ.7	926
131.233.TD.7	926
140.314.11.1	938
140.333.10.1	939
140.333.11.1	939
140.338.11.1	938
146.070.11.1	42
146.130.11.1	43
146.200.11.1	33
146.200.21.1	33
146.210.11.1	32
146.210.21.1	32
146.220.11.1	34
146.220.21.1	34
146.220.JT.1	34
146.226.01.1	35
146.240.SI.1	39
146.250.01.1	36
146.250.21.1	36
146.270.11.1	41
146.270.FW.1	41
146.270.SI.1	41
146.270.SJ.1	41
146.290.11.1	37
146.290.FW.1	37
146.290.SI.1	37
146.290.SJ.1	37
146.310.11.1	40
146.350.01.1	38
147.020.00.1	46
147.030.11.1	46
147.030.21.1	46
147.031.11.1	47
147.031.21.1	47
147.033.11.1	47
147.033.21.1	47
147.034.00.1	50
147.035.00.1	51
147.036.00.1	51
147.038.SI.1	52
147.038.SJ.1	52
147.040.00.1	60
147.041.SI.1	52
147.041.SJ.1	52
147.042.11.1	49
147.044.00.1	53
147.045.00.1	57
147.046.00.1	47
147.047.00.1	61
147.048.00.1	61
147.049.00.1	49
147.072.00.1	62
147.073.00.1	60
147.075.00.1	48
147.076.01.1	56
147.077.00.1	47
147.078.00.1	48
147.081.P0.1	48
147.086.01.1	55
150.241.21.1	727
150.247.00.1	740
150.265.11.1	729
150.265.14.1	729
150.265.21.1	729
150.265.46.1	729
150.266.11.1	730
150.266.16.1	730
150.266.21.1	730
150.266.KJ.1	730
150.280.11.1	727
150.280.14.1	727
150.280.21.1	727
150.280.46.1	727
150.281.11.1	734
150.281.21.1	734
150.300.14.1	735
150.300.21.1	735
150.300.KJ.1	735
150.481.11.1	736
150.481.14.1	736
150.481.21.1	736
150.481.KJ.1	736
150.550.00.1	728
150.581.00.1	728
150.592.00.1	729
150.595.00.6	733
150.612.00.6	734
150.615.00.6	739
150.698.00.1	726
150.702.00.6	735
150.703.00.6	736
150.755.21.6	737
150.756.21.6	738
150.757.21.6	738
150.991.00.1	740
150.992.00.1	740
151.012.00.1	250
151.019.01.1	598
151.021.21.1	598
151.024.14.1	599
151.025.14.1	599
151.034.11.1	599
151.034.14.1	599
151.034.21.1	599
151.035.11.1	599
151.035.14.1	599
151.035.21.1	599
151.100.11.1	248
151.107.11.1	597
151.113.11.1	248
151.116.11.1	600
151.117.11.1	600
151.120.11.1	604
151.120.21.1	604
151.121.00.1	604
151.122.21.1	606
151.125.00.1	613
151.126.11.1	605
151.126.21.1	605
151.127.00.1	605
152.005.00.1	610
152.018.00.1	140
152.019.00.1	608
152.038.16.1	624
152.039.16.1	624
152.040.16.1	624
152.041.16.1	624
152.042.16.1	624
152.043.16.1	624
152.044.16.1	624
152.045.16.1	624
152.046.16.1	624
152.049.21.1	603
152.050.14.1	140
152.050.21.1	140
152.051.01.1	604
152.059.21.1	603
152.061.01.1	604
152.062.00.1	236
152.063.00.1	236
152.072.21.1	602
152.073.21.1	602
152.074.21.1	602
152.075.21.1	602
152.080.14.1	140
152.080.21.1	140
152.084.21.1	600
152.089.01.1	601
152.091.21.1	601
152.092.21.1	601
152.093.21.1	600
152.099.01.1	601
152.113.16.1	626
152.114.16.1	626
152.115.16.1	626
152.116.16.1	625
152.119.16.1	625
152.120.16.1	625
152.148.16.1	626
152.160.11.1	248
152.161.11.1	248
152.162.16.1	626
152.164.11.1	248
152.165.11.1	248
152.170.16.1	240
152.173.11.1	248
152.179.16.1	627
152.180.16.1	627
152.181.16.1	627
152.222.11.1	249
152.223.11.1	249
152.225.11.1	249
152.226.11.1	249
152.231.11.1	247
152.232.00.1	621
152.233.00.1	621
152.234.21.1	620
152.240.11.1	249
152.274.11.1	618
152.325.00.1	641
152.378.11.1	622
152.408.00.1	240
152.418.11.1	614
152.419.11.1	614
152.420.46.1	237
152.422.46.1	238
152.424.00.1	242
152.425.46.1	237
152.426.46.1	238
152.428.46.1	237
152.429.46.1	237
152.434.16.1	241
152.435.16.1	237
152.439.46.1	239
152.441.46.1	239
152.489.16.1	188
152.495.00.1	251
152.496.00.1	251
152.498.00.1	251
152.597.11.1	616
152.607.11.1	245
152.608.46.1	246
152.610.11.1	233
152.611.11.1	233
152.612.11.1	233
152.613.11.1	237
152.614.11.1	233
152.615.11.1	234
152.616.11.1	234
152.627.16.1	245
152.647.00.1	234
152.682.00.1	251
152.686.11.1	617
152.689.00.1	251
152.690.00.1	251
152.691.00.1	251
152.692.00.1	251

Artikelnummer	Seite
152.693.00.1	251
152.701.11.1	245
152.702.11.1	620
152.703.11.1	625
152.704.11.1	620
152.711.11.1	614
152.713.11.1	614
152.715.11.1	615
152.767.11.1	619
152.768.11.1	622
152.796.00.1	251
152.821.11.1	616
152.860.11.1	597
152.861.11.1	597
152.873.11.1	596
152.881.11.1	596
152.885.11.1	615
152.886.11.1	615
152.889.11.1	617
152.890.11.1	617
152.901.21.1	732
152.910.16.1	623
152.941.11.1	244
152.942.11.1	244
152.945.11.1	243
152.947.11.1	243
152.978.00.1	627
152.979.00.1	627
152.981.00.1	627
153.564.16.1	251
153.565.16.1	251
153.566.16.1	251
154.050.00.1	639
154.052.00.1	640
154.053.00.1	641
154.150.00.1	632
154.152.00.1	633
154.153.00.1	633
154.244.00.1	651
154.246.00.6	651
154.281.00.1	710
154.283.00.1	711
154.291.00.1	712
154.294.00.1	714
154.295.00.1	714
154.296.00.1	714
154.310.00.1	642
154.311.00.1	642
154.312.00.1	642
154.313.00.1	637
154.315.00.1	643
154.316.00.1	638
154.335.11.1	649
154.335.14.1	649
154.335.21.1	649
154.336.FW.1	648
154.337.FW.1	649
154.338.00.1	650
154.339.00.1	650
154.340.FW.1	650
154.342.00.1	649
154.343.00.1	638
154.344.00.1	651
154.345.00.1	638
154.440.39.1	636
154.440.KS.1	636
154.440.QC.1	636
154.441.39.1	636
154.441.KS.1	636
154.441.QC.1	636
154.442.39.1	636
154.442.KS.1	636
154.442.QC.1	636
154.446.KS.2	635
154.446.QC.2	635
154.447.KS.2	635
154.447.QC.2	635
154.448.KS.2	635
154.448.QC.2	635
154.455.00.1	634
154.458.00.1	636
154.459.00.1	636
154.501.KS.1	635
154.501.TE.1	635
154.502.KS.1	635
154.502.TE.1	635
154.503.KS.1	635
154.503.TE.1	635
154.504.KS.1	635
154.504.TE.1	635
156.050.00.1	815
156.051.00.1	815
159.615.00.1	251
159.616.00.1	251
159.622.00.1	252
159.623.00.1	252
167.733.16.1	232
167.734.16.1	232
213.906.11.1	619
215.293.21.1	950
216.757.00.1	618
217.713.11.1	241
217.713.46.1	241
217.807.00.1	950
240.003.00.1	57
240.026.00.1	866
240.058.00.1	867
240.113.00.1	951
240.116.00.1	62
240.297.00.1	949
240.344.00.1	932
240.396.00.1	50
240.476.00.1	827
240.515.00.5	828
240.625.00.1	63
240.626.00.1	63
240.635.00.1	57
240.648.00.1	607
240.649.11.1	613
240.649.21.1	613
240.715.00.5	954
240.835.00.5	829
240.938.00.1	867
241.154.00.1	907
241.155.00.1	907
241.508.11.1	249
241.568.00.1	908
241.631.00.1	593
241.970.00.1	814
241.993.11.1	609
241.993.14.1	610
241.993.21.1	610
241.993.46.1	609
242.003.00.1	807
242.018.00.1	949
242.042.00.1	811
242.044.00.1	809
242.120.11.1	609
242.309.00.1	814
242.437.11.1	609
242.545.00.1	63
242.546.00.1	59
242.547.00.1	60
242.553.00.1	51
242.676.00.1	58
242.691.11.1	623
242.692.11.1	619
242.716.11.1	234
242.837.00.1	58
242.839.P0.1	48
242.999.00.1	61
243.308.11.1	59
243.312.00.1	183
243.544.00.1	190
243.579.00.1	228
243.584.00.1	187
243.905.00.1	827
243.970.00.1	870
243.971.00.1	869
244.120.00.1	856
244.600.00.1	869
244.622.00.1	592
244.999.00.1	908
245.368.01.1	55
245.820.01.1	54
245.830.01.1	54
245.840.01.1	53
245.999.01.1	55
246.126.00.5	829
246.127.00.5	829
249.000.00.1	63
249.801.00.1	56
250.022.00.1	62
282.050.21.2	955
282.350.21.2	956
282.352.21.1	956
352.321.16.1	629
352.323.16.1	629
352.325.16.1	627
352.328.08.1	628
352.329.08.1	628
352.331.08.1	629
352.332.08.1	629
352.348.00.1	612
352.348.21.1	612
352.368.00.1	628
352.379.16.1	622
352.389.08.1	623
361.887.16.1	246
388.352.29.1	241
405.012.00.1	239
405.116.00.1	239
457.534.00.1	644
457.536.00.1	643
457.801.00.2	822
457.872.26.1	822
457.888.26.1	822
461.030.00.1	747
464.015.00.1	748
500.201.01.1	70
500.202.01.1	70
500.202.JT.1	70
500.203.00.1	529
500.204.00.1	529
500.205.00.1	544
500.206.00.1	542
500.207.00.1	545
500.208.01.1	79
500.208.01.8	79
500.209.01.1	137
500.209.01.8	137
500.221.01.1	941
500.222.01.1	305
500.222.01.8	305
500.223.01.1	279
500.223.01.8	279
500.225.01.1	271
500.225.01.8	271
500.227.01.1	270
500.227.01.8	270
500.228.01.1	270
500.228.01.8	270
500.229.01.1	271
500.229.01.8	271
500.230.01.1	270
500.230.01.8	270
500.235.01.1	104
500.236.01.1	104
500.238.01.1	104
500.239.01.1	105
500.248.01.1	270
500.248.01.8	270
500.249.00.2	271
500.249.01.1	271
500.249.01.8	271
500.250.01.1	271
500.250.01.8	271
500.251.01.1	271
500.251.01.8	271
500.253.01.1	271
500.253.01.8	271
500.256.01.1	305
500.256.01.8	305
500.257.00.1	546
500.258.00.1	546
500.259.01.1	271
500.259.01.8	271
500.273.00.1	546
500.276.00.1	285
500.277.00.1	285
500.278.00.1	285
500.279.00.1	285
500.346.00.1	451
500.346.01.1	451
500.346.43.1	451
500.347.00.1	451
500.348.00.1	451
500.348.43.1	451
500.350.00.1	414
500.350.JK.1	414
500.350.JL.1	414
500.350.JR.1	414
500.351.00.1	414
500.351.JK.1	414
500.351.JL.1	414
500.351.JR.1	414
500.352.00.1	440
500.352.JK.1	440
500.352.JL.1	440
500.352.JR.1	440
500.353.00.1	440
500.353.JK.1	440
500.353.JL.1	440
500.353.JR.1	440
500.354.00.1	440
500.354.JK.1	440
500.354.JL.1	440
500.354.JR.1	440
500.355.00.1	440
500.355.JK.1	440

Artikelnummer	Seite
500.355.JL.1	440
500.355.JR.1	440
500.356.00.1	449
500.356.JK.1	449
500.356.JL.1	449
500.356.JR.1	449
500.357.00.1	469
500.357.JK.1	469
500.357.JL.1	469
500.357.JR.1	469
500.358.00.1	470
500.358.JK.1	470
500.358.JL.1	470
500.358.JR.1	470
500.359.00.1	468
500.359.JK.1	468
500.359.JL.1	468
500.359.JR.1	468
500.360.00.1	468
500.360.JK.1	468
500.360.JL.1	468
500.360.JR.1	468
500.361.00.1	477
500.361.JK.1	477
500.361.JL.1	477
500.361.JR.1	477
500.362.00.1	483
500.362.JK.1	483
500.362.JL.1	483
500.362.JR.1	483
500.363.00.1	414
500.363.JK.1	414
500.363.JL.1	414
500.363.JR.1	414
500.364.00.1	414
500.364.JK.1	414
500.364.JL.1	414
500.364.JR.1	414
500.365.00.1	439
500.365.JK.1	439
500.365.JL.1	439
500.365.JR.1	439
500.366.00.1	439
500.366.JK.1	439
500.366.JL.1	439
500.366.JR.1	439
500.367.00.1	521
500.367.01.1	521
500.367.16.1	521
500.367.JK.1	521
500.369.01.1	276
500.369.01.8	276
500.370.01.1	276
500.370.01.8	276
500.372.01.1	276
500.372.01.8	276
500.373.01.1	276
500.373.01.8	276
500.374.01.1	310
500.374.01.8	310
500.375.01.1	311
500.375.01.8	311
500.376.01.1	311
500.376.01.8	311
500.377.01.1	89
500.377.01.8	89
500.378.01.1	86
500.378.01.8	86
500.379.01.1	79
500.379.01.8	79

Artikelnummer	Seite
500.380.01.1	138
500.380.01.8	138
500.382.01.1	306
500.382.01.8	306
500.399.01.2	98
500.399.01.8	98
500.480.01.2	98
500.480.01.8	98
500.494.01.1	311
500.494.01.8	311
500.495.01.1	311
500.495.01.8	311
500.497.01.1	311
500.497.01.8	311
500.498.01.1	311
500.498.01.8	311
500.499.01.1	311
500.499.01.8	311
500.502.00.1	410
500.502.01.1	410
500.502.43.1	410
500.503.00.1	472
500.503.01.1	472
500.503.43.1	472
500.504.00.1	464
500.504.01.1	464
500.504.43.1	464
500.505.00.1	425
500.505.01.1	425
500.505.43.1	425
500.506.00.1	426
500.506.01.1	426
500.506.43.1	426
500.507.00.1	463
500.507.01.1	463
500.507.43.1	463
500.508.00.1	425
500.508.01.1	425
500.508.43.1	425
500.509.00.1	426
500.509.01.1	426
500.509.43.1	426
500.513.00.1	427
500.513.01.1	427
500.513.43.1	427
500.514.00.1	427
500.514.01.1	427
500.514.43.1	427
500.515.00.1	427
500.515.01.1	427
500.515.43.1	427
500.516.00.1	427
500.516.01.1	427
500.516.43.1	427
500.517.00.1	428
500.517.01.1	428
500.517.43.1	428
500.518.00.1	429
500.518.01.1	429
500.518.43.1	429
500.519.00.1	529
500.520.00.1	529
500.521.00.1	529
500.522.00.1	529
500.523.00.1	524
500.524.00.1	523
500.525.00.1	512
500.526.00.1	512
500.527.00.1	512
500.528.01.1	301

Artikelnummer	Seite
500.529.01.1	301
500.530.01.1	262
500.531.01.1	262
500.532.01.1	262
500.533.01.1	263
500.534.01.1	263
500.535.01.1	263
500.536.01.1	263
500.550.01.1	262
500.551.01.1	262
500.552.01.1	262
500.577.01.1	311
500.577.01.8	311
500.578.01.1	276
500.578.01.8	276
500.579.01.1	276
500.579.01.8	276
500.582.00.1	544
500.583.00.1	544
500.592.00.1	543
500.593.00.1	542
500.594.00.1	543
500.598.01.1	276
500.598.01.8	276
500.599.01.1	276
500.599.01.8	276
500.600.01.2	72
500.600.01.8	72
500.602.01.2	95
500.602.01.8	95
500.605.01.2	102
500.620.01.2	264
500.620.01.8	264
500.622.01.2	265
500.622.01.8	265
500.623.01.2	265
500.623.01.8	265
500.624.01.2	265
500.624.01.8	265
500.627.01.2	277
500.627.01.8	277
500.628.01.2	277
500.628.01.8	277
500.631.01.2	266
500.631.01.8	266
500.632.01.2	266
500.632.01.8	266
500.635.01.2	302
500.635.01.8	302
500.636.01.2	301
500.636.01.8	301
500.649.01.2	522
500.649.16.1	522
500.649.JK.2	522
500.657.00.2	521
500.657.01.1	521
500.657.16.1	521
500.657.JK.1	521
500.658.00.2	521
500.658.01.1	521
500.658.16.1	521
500.658.JK.1	521
500.659.01.1	276
500.659.01.8	276
500.660.01.2	102
500.661.01.1	276
500.661.01.8	276
500.662.01.1	276
500.662.01.8	276
500.663.01.1	276

Artikelnummer	Seite
500.663.01.8	276
500.664.01.1	276
500.664.01.8	276
500.665.01.1	276
500.665.01.8	276
500.666.01.2	328
500.667.01.1	276
500.667.01.8	276
500.669.01.1	276
500.669.01.8	276
500.670.01.1	103
500.672.00.1	191
500.673.00.1	191
500.676.00.1	514
500.677.00.1	514
500.678.00.1	513
500.679.01.1	112
500.679.01.2	113
500.680.01.1	115
500.681.00.1	314
500.681.01.1	314
500.683.00.2	78
500.685.01.1	78
500.687.01.1	104
500.688.01.1	105
500.689.01.1	107
500.690.01.1	136
500.690.JT.1	136
500.692.01.1	107
500.693.01.1	109
500.693.01.8	109
500.701.00.2	315
500.701.01.2	315
500.703.00.2	315
500.703.01.2	315
500.705.00.2	315
500.705.01.2	315
500.707.00.2	315
500.707.01.2	315
500.709.00.2	316
500.709.01.2	316
500.711.00.2	316
500.711.01.2	316
500.713.00.2	316
500.713.01.2	316
500.715.00.2	316
500.715.01.2	316
500.717.00.2	316
500.717.01.2	316
500.719.00.2	316
500.719.01.2	316
500.721.00.2	316
500.721.01.2	316
500.723.00.2	316
500.723.01.2	316
500.725.00.2	316
500.725.01.2	316
500.727.00.2	316
500.727.01.2	316
500.729.00.2	317
500.729.01.2	317
500.731.00.2	317
500.731.01.2	317
500.733.00.2	318
500.733.01.2	318
500.735.00.2	318
500.735.01.2	318
500.737.00.2	318
500.737.01.2	318
500.739.00.2	318

Artikelnummer	Seite
500.739.01.2	318
500.741.00.2	319
500.741.01.2	319
500.743.00.2	319
500.743.01.2	319
500.745.00.2	320
500.745.01.2	320
500.747.00.2	320
500.747.01.2	320
500.749.00.2	320
500.749.01.2	320
500.751.00.2	320
500.751.01.2	320
500.753.00.2	320
500.753.01.2	320
500.755.00.2	320
500.755.01.2	320
500.757.00.2	321
500.757.01.2	321
500.759.00.2	321
500.759.01.2	321
500.761.00.2	322
500.761.01.2	322
500.763.00.2	322
500.763.01.2	322
500.765.00.2	322
500.765.01.2	322
500.767.00.2	322
500.767.01.2	322
500.768.00.2	293
500.768.01.2	293
500.769.00.2	294
500.769.01.2	294
500.770.00.2	294
500.770.01.2	294
500.771.00.2	294
500.771.01.2	294
500.772.00.2	295
500.772.01.2	295
500.773.00.2	295
500.773.01.2	295
500.774.00.2	295
500.774.01.2	295
500.775.00.2	296
500.775.01.2	296
500.776.00.2	296
500.776.01.2	296
500.777.00.2	296
500.777.01.2	296
500.778.00.2	296
500.778.01.2	296
500.779.00.2	296
500.779.01.2	296
500.780.00.2	297
500.780.01.2	297
500.781.00.2	297
500.781.01.2	297
500.782.00.2	314
500.782.01.2	314
500.800.00.1	82
500.801.00.1	83
500.802.00.1	84
500.803.00.1	88
500.804.00.1	90
500.810.01.2	99
500.810.01.8	99
500.811.01.2	99
500.811.01.8	99
500.812.01.2	139
500.812.01.8	139

Artikelnummer	Seite
500.817.00.1	86
500.832.00.1	107
500.835.01.1	103
500.836.01.1	106
500.837.01.1	104
500.913.00.1	324
500.914.00.1	324
501.156.00.1	512
501.157.00.1	513
501.540.01.1	326
501.574.00.1	271
501.624.00.1	306
501.624.00.8	306
501.625.00.1	306
501.625.00.8	306
501.626.00.1	306
501.626.00.8	306
501.627.00.1	306
501.627.00.8	306
501.628.00.1	307
501.628.00.8	307
501.629.00.1	307
501.629.00.8	307
501.630.00.1	307
501.630.00.8	307
501.631.00.1	307
501.631.00.8	307
501.632.00.1	272
501.632.00.8	272
501.633.00.1	272
501.633.00.8	272
501.634.00.1	272
501.634.00.8	272
501.635.00.1	272
501.635.00.8	272
501.636.00.1	272
501.636.00.8	272
501.637.00.1	272
501.637.00.8	272
501.638.00.1	272
501.638.00.8	272
501.639.00.1	272
501.639.00.8	272
501.640.00.1	272
501.640.00.8	272
501.641.00.1	272
501.641.00.8	272
501.642.00.1	272
501.642.00.8	272
501.643.00.1	272
501.643.00.8	272
501.644.00.1	272
501.644.00.8	272
501.645.00.1	272
501.645.00.8	272
501.646.00.1	272
501.646.00.8	272
501.647.00.1	272
501.647.00.8	272
501.655.00.1	160
501.655.00.8	160
501.657.00.8	178
501.660.01.1	103
501.661.00.1	75
501.661.00.8	75
501.664.00.1	74
501.665.00.1	149
501.665.00.8	149
501.675.00.1	148
501.675.00.8	148

Artikelnummer	Seite
501.690.00.1	272
501.690.00.8	272
501.691.00.1	272
501.691.00.8	272
501.692.00.1	272
501.692.00.8	272
501.693.00.1	272
501.693.00.8	272
501.694.00.1	274
501.694.00.8	274
501.695.00.1	274
501.695.00.8	274
501.696.00.1	274
501.696.00.8	274
501.697.00.1	274
501.697.00.8	274
501.698.00.1	272
501.698.00.8	272
501.699.00.1	272
501.699.00.8	272
501.700.00.1	272
501.700.00.8	272
501.701.00.1	272
501.701.00.8	272
501.702.00.1	274
501.702.00.8	274
501.703.00.1	274
501.703.00.8	274
501.704.00.1	274
501.704.00.8	274
501.705.00.1	274
501.705.00.8	274
501.706.00.1	272
501.706.00.8	272
501.707.00.1	272
501.707.00.8	272
501.708.00.1	272
501.708.00.8	272
501.709.00.1	272
501.709.00.8	272
501.710.00.1	280
501.710.00.8	280
501.711.00.1	280
501.711.00.8	280
501.712.00.1	280
501.712.00.8	280
501.713.00.1	280
501.713.00.8	280
501.714.00.1	275
501.714.00.8	275
501.715.00.1	275
501.715.00.8	275
501.716.00.1	275
501.716.00.8	275
501.717.00.1	275
501.717.00.8	275
501.718.00.1	312
501.718.00.8	312
501.719.00.1	312
501.719.00.8	312
501.720.00.1	298
501.720.00.8	298
501.721.00.1	298
501.721.00.8	298
501.722.00.1	298
501.722.00.8	298
501.723.00.1	298
501.723.00.8	298
501.724.00.1	298
501.724.00.8	298

Artikelnummer	Seite
501.725.00.1	298
501.725.00.8	298
501.726.00.1	299
501.726.00.8	299
501.727.00.1	298
501.727.00.8	298
501.728.00.1	299
501.728.00.8	299
501.729.00.1	298
501.729.00.8	298
501.730.01.1	309
501.730.01.8	309
501.731.01.1	309
501.731.01.8	309
501.758.00.1	87
501.830.00.1	304
501.830.00.2	304
501.830.00.3	304
501.830.00.4	304
501.830.JT.1	304
501.831.00.1	304
501.831.00.2	304
501.831.00.3	304
501.831.00.4	304
501.831.JT.1	304
501.832.00.1	304
501.832.00.2	304
501.832.00.3	304
501.832.00.4	304
501.832.JT.1	304
501.833.00.1	304
501.833.00.2	304
501.833.00.3	304
501.833.00.4	304
501.833.JT.1	304
501.834.00.1	268
501.834.00.2	268
501.834.00.3	268
501.834.00.4	268
501.834.00.5	268
501.834.00.6	268
501.834.00.7	268
501.834.00.8	268
501.835.00.1	268
501.835.00.2	268
501.835.00.3	268
501.835.00.4	268
501.835.00.5	268
501.835.00.6	268
501.835.00.7	268
501.835.00.8	268
501.836.00.1	268
501.836.00.2	268
501.836.00.3	268
501.836.00.4	268
501.836.00.5	268
501.836.00.6	268
501.836.00.7	268
501.836.00.8	268
501.837.00.1	268
501.837.00.2	268
501.837.00.3	268
501.837.00.4	268
501.837.00.5	268
501.837.00.6	268
501.837.00.7	268
501.837.00.8	268
501.838.00.1	278
501.838.00.2	278
501.838.00.3	278

Artikelnummer	Seite
501.838.00.4	278
501.838.00.5	278
501.838.00.6	278
501.838.00.7	278
501.838.00.8	278
501.839.00.1	269
501.839.00.2	269
501.839.00.3	269
501.839.00.4	269
501.839.00.5	269
501.839.00.6	269
501.839.00.7	269
501.839.00.8	269
501.840.00.1	269
501.840.00.2	269
501.840.00.3	269
501.840.00.4	269
501.840.00.5	269
501.840.00.6	269
501.840.00.7	269
501.840.00.8	269
501.841.00.1	270
501.841.00.2	270
501.841.00.3	270
501.841.00.4	270
501.841.00.5	270
501.841.00.6	270
501.841.00.7	270
501.841.00.8	270
501.842.00.1	270
501.842.00.2	270
501.842.00.3	270
501.842.00.4	270
501.842.00.5	270
501.842.00.6	270
501.842.00.7	270
501.842.00.8	270
501.843.00.1	286
501.843.00.2	286
501.843.00.3	286
501.843.00.4	286
501.844.00.1	286
501.844.00.2	286
501.844.00.3	286
501.844.00.4	286
501.845.00.1	286
501.845.00.2	286
501.845.00.3	286
501.845.00.4	286
501.846.00.1	286
501.846.00.2	286
501.846.00.3	286
501.846.00.4	286
501.847.00.1	292
501.847.00.2	292
501.847.00.3	292
501.847.00.4	292
501.847.00.5	292
501.847.00.6	292
501.847.00.7	292
501.847.00.8	292
501.847.JT.1	292
501.848.00.1	292
501.848.00.2	292
501.848.00.3	292
501.848.00.4	292
501.848.00.5	292
501.848.00.6	292
501.848.00.7	292
501.848.00.8	292

Artikelnummer	Seite
501.848.JT.1	292
501.875.00.1	114
501.880.00.1	264
501.880.00.2	264
501.880.00.3	264
501.880.00.4	264
501.880.00.5	264
501.880.00.6	264
501.880.00.7	264
501.880.00.8	264
501.883.00.1	272
501.883.00.8	272
501.898.00.1	137
501.898.00.8	137
501.898.JT.1	137
501.927.01.1	341
501.932.00.1	298
501.932.00.8	298
501.984.00.1	100
501.984.00.8	100
501.985.00.1	101
501.985.00.8	101
501.988.00.1	324
501.988.00.8	324
501.989.00.1	324
501.989.00.8	324
501.990.00.1	324
501.990.00.8	324
502.031.00.1	518
502.032.00.1	518
502.297.01.1	89
502.297.01.8	89
502.300.01.1	412
502.300.01.2	412
502.300.01.3	412
502.300.JH.1	412
502.300.JK.1	412
502.300.JL.1	412
502.300.JR.1	412
502.301.01.1	412
502.301.01.2	412
502.301.01.3	412
502.301.JH.1	412
502.301.JK.1	412
502.301.JL.1	412
502.301.JR.1	412
502.302.01.1	413
502.302.01.2	413
502.302.01.3	413
502.302.JH.1	413
502.302.JK.1	413
502.302.JL.1	413
502.302.JR.1	413
502.303.01.1	436
502.303.01.2	436
502.303.01.3	436
502.303.JH.1	436
502.303.JK.1	436
502.303.JL.1	436
502.303.JR.1	436
502.304.01.1	436
502.304.01.2	436
502.304.01.3	436
502.304.JH.1	436
502.304.JK.1	436
502.304.JL.1	436
502.304.JR.1	436
502.305.01.1	436
502.305.01.2	436
502.305.01.3	436

Artikelnummer	Seite
502.305.JH.1	436
502.305.JK.1	436
502.305.JL.1	436
502.305.JR.1	436
502.306.01.1	436
502.306.01.2	436
502.306.01.3	436
502.306.JH.1	436
502.306.JK.1	436
502.306.JL.1	436
502.306.JR.1	436
502.307.01.1	438
502.307.01.2	438
502.307.01.3	438
502.307.JH.1	438
502.307.JK.1	438
502.307.JL.1	438
502.307.JR.1	438
502.308.01.1	438
502.308.01.2	438
502.308.01.3	438
502.308.JH.1	438
502.308.JK.1	438
502.308.JL.1	438
502.308.JR.1	438
502.309.01.1	448
502.309.01.2	448
502.309.01.3	448
502.309.JH.1	448
502.309.JK.1	448
502.309.JL.1	448
502.309.JR.1	448
502.310.01.1	434
502.310.01.2	434
502.310.01.3	434
502.310.JH.1	434
502.310.JK.1	434
502.310.JL.1	434
502.310.JR.1	434
502.311.01.1	434
502.311.01.2	434
502.311.01.3	434
502.311.JH.1	434
502.311.JK.1	434
502.311.JL.1	434
502.311.JR.1	434
502.312.01.1	434
502.312.01.2	434
502.312.01.3	434
502.312.JH.1	434
502.312.JK.1	434
502.312.JL.1	434
502.312.JR.1	434
502.313.01.1	434
502.313.01.2	434
502.313.01.3	434
502.313.JH.1	434
502.313.JK.1	434
502.313.JL.1	434
502.313.JR.1	434
502.314.01.1	447
502.314.01.2	447
502.314.01.3	447
502.314.JH.1	447
502.314.JK.1	447
502.314.JL.1	447
502.314.JR.1	447
502.315.01.1	466
502.315.01.2	466
502.315.01.3	466

Artikelnummer	Seite
502.315.JH.1	466
502.315.JK.1	466
502.315.JL.1	466
502.315.JR.1	466
502.316.01.1	474
502.316.01.2	474
502.316.01.3	474
502.316.JH.1	474
502.316.JK.1	474
502.316.JK.2	474
502.316.JL.1	474
502.316.JR.1	474
502.317.01.1	475
502.317.01.2	475
502.317.01.3	475
502.317.JH.1	475
502.317.JK.1	475
502.317.JK.2	475
502.317.JL.1	475
502.317.JR.1	475
502.318.01.1	479
502.318.01.2	479
502.318.01.3	479
502.318.JH.1	479
502.318.JK.1	479
502.318.JK.2	479
502.318.JL.1	479
502.318.JR.1	479
502.319.01.1	480
502.319.01.2	480
502.319.01.3	480
502.319.JH.1	480
502.319.JK.1	480
502.319.JK.2	480
502.319.JL.1	480
502.319.JR.1	480
502.320.01.1	481
502.320.01.3	481
502.320.JH.1	481
502.320.JK.1	481
502.320.JL.1	481
502.320.JR.1	481
502.321.01.1	482
502.321.01.3	482
502.321.JH.1	482
502.321.JK.1	482
502.321.JL.1	482
502.321.JR.1	482
502.322.01.1	481
502.322.01.3	481
502.322.JH.1	481
502.322.JK.1	481
502.322.JL.1	481
502.322.JR.1	481
502.323.01.1	482
502.323.01.3	482
502.323.JH.1	482
502.323.JK.1	482
502.323.JL.1	482
502.323.JR.1	482
502.324.01.1	467
502.324.01.3	467
502.324.JH.1	467
502.324.JK.1	467
502.324.JL.1	467
502.324.JR.1	467
502.325.01.1	467
502.325.01.3	467
502.325.JH.1	467
502.325.JK.1	467

Artikelnummer	Seite
502.325.JL.1	467
502.325.JR.1	467
502.326.01.3	483
502.326.JK.1	483
502.326.JL.1	483
502.327.01.3	483
502.327.JK.1	483
502.327.JL.1	483
502.328.00.1	517
502.328.01.3	517
502.328.14.1	517
502.328.JK.1	517
502.328.JL.1	517
502.329.00.1	521
502.329.01.1	521
502.329.16.1	521
502.329.JK.1	521
502.330.00.1	521
502.330.01.1	521
502.330.16.1	521
502.330.JK.1	521
502.331.01.1	398
502.331.01.2	398
502.331.01.3	398
502.331.JH.1	398
502.331.JK.1	398
502.331.JL.1	398
502.331.JR.1	398
502.332.01.1	398
502.332.01.2	398
502.332.01.3	398
502.332.JH.1	398
502.332.JK.1	398
502.332.JL.1	398
502.332.JR.1	398
502.333.01.1	398
502.333.01.2	398
502.333.01.3	398
502.333.JH.1	398
502.333.JK.1	398
502.333.JL.1	398
502.333.JR.1	398
502.334.01.1	401
502.334.01.2	401
502.334.01.3	401
502.334.JH.1	401
502.334.JK.1	401
502.334.JL.1	401
502.334.JR.1	401
502.335.01.1	398
502.335.01.2	398
502.335.01.3	398
502.335.JH.1	398
502.335.JK.1	398
502.335.JL.1	398
502.335.JR.1	398
502.336.01.1	398
502.336.01.2	398
502.336.01.3	398
502.336.JH.1	398
502.336.JK.1	398
502.336.JL.1	398
502.336.JR.1	398
502.337.01.1	398
502.337.01.2	398
502.337.01.3	398
502.337.JH.1	398
502.337.JK.1	398
502.337.JL.1	398
502.337.JR.1	398
502.338.01.1	401
502.338.01.2	401
502.338.01.3	401
502.338.JH.1	401
502.338.JK.1	401
502.338.JL.1	401
502.338.JR.1	401
502.349.00.1	513
502.350.00.1	513
502.351.00.1	513
502.353.00.1	513
502.356.00.1	520
502.356.01.1	520
502.356.14.1	520
502.356.JK.1	520
502.356.JL.1	520
502.357.00.1	520
502.357.01.1	520
502.357.14.1	520
502.357.JK.1	520
502.357.JL.1	520
502.358.00.1	520
502.358.01.1	520
502.358.14.1	520
502.358.JK.1	520
502.358.JL.1	520
502.359.00.1	520
502.359.01.1	520
502.359.14.1	520
502.359.JK.1	520
502.359.JL.1	520
502.360.00.1	520
502.360.01.1	520
502.360.14.1	520
502.360.JK.1	520
502.360.JL.1	520
502.361.00.1	520
502.361.01.1	520
502.361.14.1	520
502.361.JK.1	520
502.361.JL.1	520
502.362.00.1	520
502.362.01.1	520
502.362.14.1	520
502.362.JK.1	520
502.362.JL.1	520
502.380.00.1	76
502.380.00.8	76
502.381.00.1	75
502.381.JT.1	75
502.382.00.1	97
502.382.00.8	97
502.619.00.1	547
502.669.00.1	549
502.717.00.1	71
502.717.00.8	71
502.718.00.1	71
502.718.00.8	71
502.719.01.1	102
502.780.00.1	528
502.780.14.1	528
502.781.00.1	528
502.781.14.1	528
502.782.00.1	528
502.782.14.1	528
502.783.00.1	528
502.783.14.1	528
502.784.00.1	528
502.784.14.1	528
502.785.00.1	528
502.785.14.1	528
502.786.00.1	528
502.786.14.1	528
502.787.00.1	528
502.787.14.1	528
502.796.00.1	530
502.797.00.1	530
502.798.00.1	530
502.799.00.1	530
502.800.00.1	531
502.803.00.1	532
502.804.00.1	532
502.805.00.1	532
502.806.00.1	532
502.807.00.1	532
502.808.00.1	532
502.809.00.1	532
502.810.00.1	532
502.811.00.1	532
502.812.00.1	532
502.813.00.1	532
502.814.00.1	532
502.815.00.1	532
502.816.00.1	532
502.825.00.1	136
502.825.00.8	136
502.829.00.1	547
502.959.00.1	116
502.959.00.2	117
502.959.00.8	116
502.965.00.1	118
502.965.00.8	118
502.966.00.1	117
502.966.00.2	118
502.966.00.8	117
502.969.01.1	119
502.969.79.1	119
502.969.FY.1	119
502.969.SX.1	119
502.970.01.1	119
502.970.79.1	119
502.970.FY.1	119
502.970.SX.1	119
502.971.01.1	120
502.971.79.1	120
502.971.FY.1	120
502.971.SX.1	120
502.972.FY.1	120
502.972.PL.1	120
502.973.00.1	330
502.973.00.2	330
502.973.79.1	330
502.973.79.2	330
502.973.FY.1	330
502.973.FY.2	330
502.973.SX.1	330
502.973.SX.2	330
502.974.00.1	331
502.974.00.2	331
502.974.79.1	331
502.974.79.2	331
502.974.FY.1	331
502.974.FY.2	331
502.974.SX.1	331
502.974.SX.2	331
502.975.00.1	332
502.975.00.2	332
502.975.79.1	332
502.975.79.2	332
502.975.FY.1	332
502.975.FY.2	332
502.975.SX.1	332
502.975.SX.2	332
502.976.00.1	333
502.976.00.2	333
502.976.79.1	333
502.976.79.2	333
502.976.FY.1	333
502.976.FY.2	333
502.976.SX.1	333
502.976.SX.2	333
502.977.00.1	334
502.977.00.2	334
502.977.79.1	334
502.977.79.2	334
502.977.FY.1	334
502.977.FY.2	334
502.977.SX.1	334
502.977.SX.2	334
502.978.00.1	335
502.978.00.2	335
502.978.79.1	335
502.978.79.2	335
502.978.FY.1	335
502.978.FY.2	335
502.978.SX.1	335
502.978.SX.2	335
502.998.00.1	275
502.999.00.1	275
503.001.01.1	410
503.001.01.2	410
503.001.01.3	410
503.001.JH.1	410
503.001.JK.1	410
503.001.JK.2	410
503.001.JR.1	410
503.002.01.1	411
503.002.01.2	411
503.002.01.3	411
503.002.JH.1	411
503.002.JK.1	411
503.002.JK.2	411
503.002.JR.1	411
503.003.01.1	430
503.003.01.2	430
503.003.01.3	430
503.003.JH.1	430
503.003.JK.1	430
503.003.JK.2	430
503.003.JR.1	430
503.004.01.1	430
503.004.01.2	430
503.004.01.3	430
503.004.JH.1	430
503.004.JK.1	430
503.004.JK.2	430
503.004.JR.1	430
503.005.01.1	430
503.005.01.2	430
503.005.01.3	430
503.005.JH.1	430
503.005.JK.1	430
503.005.JK.2	430
503.005.JR.1	430
503.006.01.1	430
503.006.01.2	430
503.006.01.3	430
503.006.JH.1	430
503.006.JK.1	430
503.006.JK.2	430

Artikelnummer	Seite
503.006.JR.1	430
503.007.01.1	446
503.007.01.2	446
503.007.01.3	446
503.007.JH.1	446
503.007.JK.1	446
503.007.JK.2	446
503.007.JR.1	446
503.008.01.1	432
503.008.01.2	432
503.008.01.3	432
503.008.JH.1	432
503.008.JK.1	432
503.008.JK.2	432
503.008.JR.1	432
503.009.01.1	432
503.009.01.2	432
503.009.01.3	432
503.009.JH.1	432
503.009.JK.1	432
503.009.JK.2	432
503.009.JR.1	432
503.010.01.1	465
503.010.01.2	465
503.010.01.3	465
503.010.JH.1	465
503.010.JK.1	465
503.010.JK.2	465
503.010.JR.1	465
503.011.01.1	473
503.011.01.2	473
503.011.01.3	473
503.011.JH.1	473
503.011.JK.1	473
503.011.JK.2	473
503.011.JR.1	473
503.012.01.1	516
503.012.14.1	516
503.012.21.1	516
503.012.JK.1	516
503.016.00.1	516
503.017.00.1	516
503.045.00.1	72
503.045.00.8	72
503.048.00.1	74
503.048.00.8	74
503.061.00.1	81
503.062.00.1	81
503.080.00.1	96
503.081.00.1	96
503.100.00.1	158
503.100.00.8	158
503.110.00.1	175
503.110.00.8	175
503.120.00.1	159
503.120.00.8	159
503.130.00.1	159
503.130.00.8	159
503.151.00.1	85
503.151.00.8	85
503.152.00.1	85
503.152.00.8	85
503.155.00.1	80
503.155.00.8	80
503.156.00.1	80
503.162.00.1	77
503.162.00.8	77
503.193.00.1	514
503.194.00.1	515
503.195.00.1	73

Artikelnummer	Seite
503.200.00.1	515
503.201.00.1	515
503.203.00.1	91
504.020.00.1	415
504.020.01.1	415
504.020.DB.1	415
504.020.IK.1	415
504.020.JK.1	415
504.020.JR.1	415
504.020.PS.1	415
504.021.00.1	415
504.021.01.1	415
504.021.DB.1	415
504.021.IK.1	415
504.021.JK.1	415
504.021.JR.1	415
504.021.PS.1	415
504.022.00.1	415
504.022.01.1	415
504.022.DB.1	415
504.022.IK.1	415
504.022.JK.1	415
504.022.JR.1	415
504.022.PS.1	415
504.023.00.1	443
504.023.01.1	443
504.023.DB.1	443
504.023.IK.1	443
504.023.JK.1	443
504.023.JR.1	443
504.023.PS.1	443
504.024.00.1	443
504.024.01.1	443
504.024.DB.1	443
504.024.IK.1	443
504.024.JK.1	443
504.024.JR.1	443
504.024.PS.1	443
504.025.00.1	444
504.025.01.1	444
504.025.DB.1	444
504.025.IK.1	444
504.025.JK.1	444
504.025.JR.1	444
504.025.PS.1	444
504.026.00.1	444
504.026.01.1	444
504.026.DB.1	444
504.026.IK.1	444
504.026.JK.1	444
504.026.JR.1	444
504.026.PS.1	444
504.027.00.1	444
504.027.01.1	444
504.027.DB.1	444
504.027.IK.1	444
504.027.JK.1	444
504.027.JR.1	444
504.027.PS.1	444
504.028.00.1	444
504.028.01.1	444
504.028.DB.1	444
504.028.IK.1	444
504.028.JK.1	444
504.028.JR.1	444
504.028.PS.1	444
504.029.00.1	444
504.029.01.1	444
504.029.DB.1	444
504.029.IK.1	444

Artikelnummer	Seite
504.029.JK.1	444
504.029.JR.1	444
504.029.PS.1	444
504.030.00.1	444
504.030.01.1	444
504.030.DB.1	444
504.030.IK.1	444
504.030.JK.1	444
504.030.JR.1	444
504.030.PS.1	444
504.031.00.1	444
504.031.01.1	444
504.031.DB.1	444
504.031.IK.1	444
504.031.JK.1	444
504.031.JR.1	444
504.031.PS.1	444
504.032.00.1	444
504.032.01.1	444
504.032.DB.1	444
504.032.IK.1	444
504.032.JK.1	444
504.032.JR.1	444
504.032.PS.1	444
504.033.00.1	450
504.033.01.1	450
504.033.DB.1	450
504.033.IK.1	450
504.033.JK.1	450
504.033.JR.1	450
504.033.PS.1	450
504.034.00.1	396
504.034.JK.1	396
504.034.PS.1	396
504.035.00.1	396
504.035.JK.1	396
504.035.PS.1	396
504.036.00.1	397
504.036.JK.1	397
504.036.PS.1	397
504.037.00.1	397
504.037.JK.1	397
504.037.PS.1	397
504.038.00.1	402
504.038.00.8	402
504.038.01.1	402
504.038.01.8	402
504.038.DB.1	402
504.038.DB.8	402
504.038.IK.1	402
504.038.IK.8	402
504.038.JK.1	402
504.038.JK.8	402
504.038.JR.1	402
504.038.JR.8	402
504.038.PS.1	402
504.038.PS.8	402
504.039.00.1	402
504.039.00.8	402
504.039.01.1	402
504.039.01.8	402
504.039.DB.1	402
504.039.DB.8	402
504.039.IK.1	402
504.039.IK.8	402
504.039.JK.1	402
504.039.JK.8	402
504.039.JR.1	402
504.039.JR.8	402
504.039.PS.1	402

Artikelnummer	Seite
504.039.PS.8	402
504.040.00.1	402
504.040.00.8	402
504.040.01.1	402
504.040.01.8	402
504.040.DB.1	402
504.040.DB.8	402
504.040.IK.1	402
504.040.IK.8	402
504.040.JK.1	402
504.040.JK.8	402
504.040.JR.1	402
504.040.JR.8	402
504.040.PS.1	402
504.040.PS.8	402
504.041.00.1	402
504.041.00.8	402
504.041.01.1	402
504.041.01.8	402
504.041.DB.1	402
504.041.DB.8	402
504.041.IK.1	402
504.041.IK.8	402
504.041.JK.1	402
504.041.JK.8	402
504.041.JR.1	402
504.041.JR.8	402
504.041.PS.1	402
504.041.PS.8	402
504.042.00.1	405
504.042.00.8	405
504.042.01.1	405
504.042.01.8	405
504.042.DB.1	405
504.042.DB.8	405
504.042.IK.1	405
504.042.IK.8	405
504.042.JK.1	405
504.042.JK.8	405
504.042.JR.1	405
504.042.JR.8	405
504.042.PS.1	405
504.042.PS.8	405
504.043.00.1	471
504.043.01.1	471
504.043.DB.1	471
504.043.IK.1	471
504.043.JK.1	471
504.043.JR.1	471
504.043.PS.1	471
504.044.00.1	478
504.044.01.1	478
504.044.DB.1	478
504.044.IK.1	478
504.044.JK.1	478
504.044.JR.1	478
504.044.PS.1	478
504.045.00.1	476
504.045.01.1	476
504.045.DB.1	476
504.045.IK.1	476
504.045.JK.1	476
504.045.JR.1	476
504.045.PS.1	476
504.080.00.1	416
504.080.01.1	416
504.080.DB.1	416
504.080.IK.1	416
504.080.JK.1	416
504.080.JR.1	416

Artikelnummer	Seite
504.080.PS.1	416
504.081.00.1	416
504.081.01.1	416
504.081.DB.1	416
504.081.IK.1	416
504.081.JK.1	416
504.081.JR.1	416
504.081.PS.1	416
504.082.00.1	416
504.082.01.1	416
504.082.DB.1	416
504.082.IK.1	416
504.082.JK.1	416
504.082.JR.1	416
504.082.PS.1	416
504.083.00.1	441
504.083.01.1	441
504.083.DB.1	441
504.083.IK.1	441
504.083.JK.1	441
504.083.JR.1	441
504.083.PS.1	441
504.084.00.1	441
504.084.01.1	441
504.084.DB.1	441
504.084.IK.1	441
504.084.JK.1	441
504.084.JR.1	441
504.084.PS.1	441
504.085.00.1	442
504.085.01.1	442
504.085.DB.1	442
504.085.IK.1	442
504.085.JK.1	442
504.085.JR.1	442
504.085.PS.1	442
504.620.01.1	264
504.636.01.1	301
505.001.00.1	281
505.002.00.1	281
505.003.00.1	281
505.004.00.1	281
505.005.00.1	281
505.006.00.1	281
505.007.00.1	282
505.008.00.1	282
505.009.00.1	283
505.010.01.1	284
505.010.01.2	284
505.010.01.3	284
505.010.01.4	284
505.010.01.5	284
505.011.01.1	284
505.011.01.2	284
505.011.01.3	284
505.011.01.4	284
505.011.01.5	284
505.013.00.1	283
505.014.00.1	281
505.015.00.1	281
505.016.00.1	281
505.017.00.1	281
505.018.00.1	300
505.019.00.1	300
505.020.01.1	261
505.020.01.2	261
505.020.01.3	261
505.020.01.4	261
505.020.01.5	261
505.020.01.6	300

Artikelnummer	Seite
505.021.01.1	261
505.021.01.2	261
505.021.01.3	261
505.021.01.4	261
505.021.01.5	261
505.021.01.6	300
505.022.01.5	261
505.023.00.1	289
505.024.00.1	289
505.025.00.1	289
505.026.00.1	289
505.030.01.6	290
505.031.01.6	290
505.033.00.1	258
505.034.00.1	258
505.035.00.1	258
505.036.00.1	258
505.037.00.1	258
505.038.00.1	258
505.039.00.1	259
505.040.01.6	288
505.041.01.6	288
505.042.00.1	259
505.043.00.1	260
505.044.00.1	260
505.045.00.1	258
505.046.00.1	258
505.047.00.1	258
505.048.00.1	258
505.049.00.1	258
505.050.00.1	287
505.051.00.1	287
505.052.00.1	287
505.053.00.1	287
505.058.01.1	356
505.058.21.1	356
505.071.00.1	418
505.071.00.2	418
505.071.00.3	418
505.071.00.4	418
505.071.00.5	418
505.071.00.6	418
505.071.00.7	418
505.071.00.8	418
505.072.00.1	418
505.072.00.2	418
505.072.00.3	418
505.072.00.4	418
505.072.00.5	418
505.072.00.6	418
505.072.00.7	418
505.072.00.8	418
505.073.00.1	418
505.073.00.2	418
505.073.00.3	418
505.073.00.4	418
505.073.00.5	418
505.073.00.6	418
505.073.00.7	418
505.073.00.8	418
505.074.00.1	418
505.074.00.2	418
505.074.00.3	418
505.074.00.4	418
505.074.00.5	418
505.074.00.6	418
505.074.00.7	418
505.074.00.8	418
505.075.00.1	418
505.075.00.2	418

Artikelnummer	Seite
505.075.00.3	418
505.075.00.4	418
505.075.00.5	418
505.075.00.6	418
505.075.00.7	418
505.075.00.8	418
505.076.00.1	420
505.076.00.2	420
505.076.00.3	420
505.076.00.4	420
505.076.00.5	420
505.076.00.6	420
505.076.00.7	420
505.076.00.8	420
505.077.00.1	462
505.077.00.2	462
505.077.00.3	462
505.077.00.4	462
505.077.00.5	462
505.077.00.6	462
505.077.00.7	462
505.077.00.8	462
505.078.00.1	461
505.078.00.2	461
505.078.00.3	461
505.078.00.4	461
505.078.00.5	461
505.078.00.6	461
505.078.00.7	461
505.078.00.8	461
505.079.00.1	462
505.079.00.2	462
505.079.00.3	462
505.079.00.4	462
505.079.00.5	462
505.079.00.6	462
505.079.00.7	462
505.079.00.8	462
505.080.00.1	523
505.081.00.1	523
505.082.00.1	523
505.082.00.2	523
505.082.14.1	354
505.082.21.1	354
505.082.GH.1	354
505.105.00.1	456
505.105.00.2	456
505.115.00.1	460
505.115.00.2	460
505.125.00.1	456
505.125.00.2	456
505.135.00.1	460
505.135.00.2	460
505.145.00.1	456
505.145.00.2	456
505.155.00.1	460
505.155.00.2	460
505.165.00.1	460
505.165.00.2	460
505.175.00.1	456
505.175.00.2	456
505.261.00.1	422
505.261.00.2	422
505.261.00.3	422
505.261.00.4	422
505.261.00.5	422
505.261.00.6	422
505.261.00.7	422
505.261.00.8	422
505.262.00.1	422

Artikelnummer	Seite
505.262.00.2	422
505.262.00.3	422
505.262.00.4	422
505.262.00.5	422
505.262.00.6	422
505.262.00.7	422
505.262.00.8	422
505.263.00.1	422
505.263.00.2	422
505.263.00.3	422
505.263.00.4	422
505.263.00.5	422
505.263.00.6	422
505.263.00.7	422
505.263.00.8	422
505.264.00.1	422
505.264.00.2	422
505.264.00.3	422
505.264.00.4	422
505.264.00.5	422
505.264.00.6	422
505.264.00.7	422
505.264.00.8	422
505.265.00.1	422
505.265.00.2	422
505.265.00.3	422
505.265.00.4	422
505.265.00.5	422
505.265.00.6	422
505.265.00.7	422
505.265.00.8	422
505.266.00.1	424
505.266.00.2	424
505.266.00.3	424
505.266.00.4	424
505.266.00.5	424
505.266.00.6	424
505.266.00.7	424
505.266.00.8	424
505.271.00.1	454
505.271.00.2	454
505.271.00.3	454
505.271.00.4	454
505.271.00.5	454
505.271.00.6	454
505.271.00.7	454
505.272.00.1	454
505.272.00.2	454
505.272.00.3	454
505.272.00.4	454
505.272.00.5	454
505.272.00.6	454
505.272.00.7	454
505.273.00.1	454
505.273.00.2	454
505.273.00.3	454
505.273.00.4	454
505.273.00.5	454
505.273.00.6	454
505.273.00.7	454
505.274.00.1	454
505.274.00.2	454
505.274.00.3	454
505.274.00.4	454
505.274.00.5	454
505.274.00.6	454
505.274.00.7	454
505.275.00.1	454
505.275.00.2	454
505.275.00.3	454

Artikelnummer	Seite
505.275.00.4	454
505.275.00.5	454
505.275.00.6	454
505.275.00.7	454
505.276.00.1	454
505.276.00.2	454
505.276.00.3	454
505.276.00.4	454
505.276.00.5	454
505.276.00.6	454
505.276.00.7	454
505.282.00.1	458
505.282.00.2	458
505.282.00.3	458
505.282.00.4	458
505.282.00.5	458
505.282.00.6	458
505.282.00.7	458
505.283.00.1	458
505.283.00.2	458
505.283.00.3	458
505.283.00.4	458
505.283.00.5	458
505.283.00.6	458
505.283.00.7	458
505.284.00.1	458
505.284.00.2	458
505.284.00.3	458
505.284.00.4	458
505.284.00.5	458
505.284.00.6	458
505.284.00.7	458
505.285.00.1	458
505.285.00.2	458
505.285.00.3	458
505.285.00.4	458
505.285.00.5	458
505.285.00.6	458
505.285.00.7	458
505.286.00.1	458
505.286.00.2	458
505.286.00.3	458
505.286.00.4	458
505.286.00.5	458
505.286.00.6	458
505.286.00.7	458
505.293.00.1	454
505.293.00.2	454
505.293.00.3	454
505.293.00.4	454
505.293.00.5	454
505.293.00.6	454
505.293.00.7	454
505.294.00.1	454
505.294.00.2	454
505.294.00.3	454
505.294.00.4	454
505.294.00.5	454
505.294.00.6	454
505.294.00.7	454
505.295.00.1	454
505.295.00.2	454
505.295.00.3	454
505.295.00.4	454
505.295.00.5	454
505.295.00.6	454
505.295.00.7	454
505.303.00.1	458
505.303.00.2	458
505.303.00.3	458

Artikelnummer	Seite
505.303.00.4	458
505.303.00.5	458
505.303.00.6	458
505.303.00.7	458
505.304.00.1	458
505.304.00.2	458
505.304.00.3	458
505.304.00.4	458
505.304.00.5	458
505.304.00.6	458
505.304.00.7	458
505.305.00.1	458
505.305.00.2	458
505.305.00.3	458
505.305.00.4	458
505.305.00.5	458
505.305.00.6	458
505.305.00.7	458
505.313.00.1	454
505.313.00.2	454
505.313.00.3	454
505.313.00.4	454
505.313.00.5	454
505.313.00.6	454
505.313.00.7	454
505.314.00.1	454
505.314.00.2	454
505.314.00.3	454
505.314.00.4	454
505.314.00.5	454
505.314.00.6	454
505.314.00.7	454
505.315.00.1	454
505.315.00.2	454
505.315.00.3	454
505.315.00.4	454
505.315.00.5	454
505.315.00.6	454
505.315.00.7	454
505.323.00.1	458
505.323.00.2	458
505.323.00.3	458
505.323.00.4	458
505.323.00.5	458
505.323.00.6	458
505.323.00.7	458
505.324.00.1	458
505.324.00.2	458
505.324.00.3	458
505.324.00.4	458
505.324.00.5	458
505.324.00.6	458
505.324.00.7	458
505.325.00.1	458
505.325.00.2	458
505.325.00.3	458
505.325.00.4	458
505.325.00.5	458
505.325.00.6	458
505.325.00.7	458
505.335.00.1	454
505.335.00.2	454
505.335.00.3	454
505.335.00.4	454
505.335.00.5	454
505.335.00.6	454
505.335.00.7	454
505.345.00.1	458
505.345.00.2	458
505.345.00.3	458

Artikelnummer	Seite
505.345.00.4	458
505.345.00.5	458
505.345.00.6	458
505.345.00.7	458
505.800.00.1	534
505.800.00.2	534
505.800.00.7	534
505.801.00.1	534
505.801.00.2	534
505.801.00.7	534
505.802.00.1	536
505.802.00.2	536
505.802.00.7	536
505.803.00.1	536
505.803.00.2	536
505.803.00.7	536
505.804.00.1	536
505.804.00.2	536
505.804.00.7	536
505.805.00.1	536
505.805.00.2	536
505.805.00.7	536
505.810.00.1	535
505.810.00.2	535
505.811.00.1	535
505.811.00.2	535
505.812.00.1	537
505.812.00.2	537
505.813.00.1	537
505.813.00.2	537
505.814.00.1	537
505.814.00.2	537
505.815.00.1	537
505.815.00.2	537
505.820.00.1	538
505.820.00.2	538
505.820.00.7	538
505.821.00.1	538
505.821.00.2	538
505.821.00.7	538
505.822.00.1	540
505.822.00.2	540
505.822.00.7	540
505.823.00.1	540
505.823.00.2	540
505.823.00.7	540
505.824.00.1	540
505.824.00.2	540
505.824.00.7	540
505.825.00.1	540
505.825.00.2	540
505.825.00.7	540
505.830.00.1	539
505.830.00.2	539
505.831.00.1	539
505.831.00.2	539
505.832.00.1	541
505.832.00.2	541
505.833.00.1	541
505.833.00.2	541
505.834.00.1	541
505.834.00.2	541
505.835.00.1	541
505.835.00.2	541
505.841.00.1	548
505.841.00.2	548
505.841.00.3	548
505.842.00.1	548
505.842.00.2	548
505.842.00.3	548

Artikelnummer	Seite
505.843.00.1	548
505.843.00.2	548
505.843.00.3	548
505.844.00.1	548
505.844.00.2	548
505.844.00.3	548
505.845.00.1	548
505.845.00.2	548
505.845.00.3	548
550.018.00.1	707
550.019.00.1	707
550.071.00.1	708
550.072.00.1	708
550.073.00.1	708
550.083.00.1	708
550.202.00.2	684
550.203.00.2	684
550.204.00.2	684
550.205.00.2	684
550.206.00.2	684
550.207.00.2	684
550.212.00.2	684
550.213.00.2	684
550.214.00.2	684
550.215.00.2	684
550.216.00.2	684
550.217.00.2	684
550.222.00.2	684
550.223.00.2	684
550.224.00.2	684
550.225.00.2	684
550.226.00.2	684
550.227.00.2	684
550.228.00.2	684
550.229.00.2	684
550.233.00.2	684
550.234.00.2	684
550.235.00.2	684
550.236.00.2	684
550.237.00.2	684
550.238.00.2	684
550.239.00.2	684
550.250.00.2	682
550.252.00.2	684
550.253.00.2	684
550.254.00.2	684
550.255.00.2	684
550.256.00.2	684
550.257.00.2	684
550.258.00.2	684
550.259.00.2	684
550.260.00.2	682
550.262.00.2	684
550.263.00.2	684
550.264.00.2	684
550.265.00.2	684
550.266.00.2	684
550.267.00.2	684
550.268.00.2	684
550.269.00.2	684
550.270.00.2	682
550.272.00.2	684
550.273.00.2	684
550.274.00.2	684
550.275.00.2	684
550.276.00.2	684
550.277.00.2	684
550.278.00.2	684
550.279.00.2	684
550.290.00.2	682

Artikelnummer	Seite
550.291.00.2	682
550.292.00.2	682
550.900.00.1	686
550.901.00.1	686
550.902.00.1	686
550.903.00.1	686
550.905.00.1	687
550.909.00.1	687
550.910.00.1	687
550.913.00.1	687
550.914.00.1	687
550.915.00.1	687
550.918.00.1	687
550.919.00.1	687
550.920.00.1	687
550.923.00.1	687
550.924.00.1	687
550.925.00.1	687
550.927.00.1	687
550.928.00.1	687
550.929.00.1	687
550.940.00.1	687
551.002.00.1	672
551.002.29.1	674
551.002.DM.1	676
551.003.00.1	672
551.003.29.1	674
551.003.DM.1	676
551.004.00.1	672
551.004.29.1	674
551.004.DM.1	676
551.005.00.1	672
551.005.29.1	674
551.005.DM.1	676
551.006.00.1	672
551.006.29.1	674
551.006.DM.1	676
551.007.00.1	672
551.007.29.1	674
551.007.DM.1	676
551.008.00.1	672
551.008.29.1	674
551.008.DM.1	676
551.009.00.1	672
551.009.29.1	674
551.009.DM.1	676
551.010.00.1	672
551.010.29.1	674
551.010.DM.1	676
551.011.00.1	672
551.011.29.1	674
551.011.DM.1	676
551.012.00.1	672
551.012.29.1	674
551.012.DM.1	676
551.013.00.1	672
551.013.29.1	674
551.013.DM.1	676
551.014.00.1	672
551.014.29.1	674
551.014.DM.1	676
551.015.00.1	672
551.015.29.1	674
551.015.DM.1	676
551.016.00.1	672
551.016.29.1	674
551.016.DM.1	676
551.017.00.1	672
551.017.29.1	674
551.017.DM.1	676
551.018.00.1	672
551.018.29.1	674
551.018.DM.1	676
551.019.00.1	672
551.019.29.1	674
551.019.DM.1	676
551.020.00.1	672
551.020.29.1	674
551.020.DM.1	676
551.021.00.1	672
551.021.29.1	674
551.021.DM.1	676
551.022.00.1	672
551.022.29.1	674
551.022.DM.1	676
551.023.00.1	672
551.023.29.1	674
551.023.DM.1	676
551.024.00.1	672
551.024.29.1	674
551.024.DM.1	676
551.025.00.1	672
551.025.29.1	674
551.025.DM.1	676
551.026.00.1	672
551.026.29.1	674
551.026.DM.1	676
551.100.00.1	666
551.100.29.1	668
551.100.DM.1	670
551.101.00.1	666
551.101.29.1	668
551.101.DM.1	670
551.102.00.1	666
551.102.29.1	668
551.102.DM.1	670
551.103.00.1	666
551.103.29.1	668
551.103.DM.1	670
551.104.00.1	666
551.104.29.1	668
551.104.DM.1	670
551.105.00.1	666
551.105.29.1	668
551.105.DM.1	670
551.106.00.1	666
551.106.29.1	668
551.106.DM.1	670
551.107.00.1	666
551.107.29.1	668
551.107.DM.1	670
551.108.00.1	666
551.108.29.1	668
551.108.DM.1	670
551.109.00.1	666
551.109.29.1	668
551.109.DM.1	670
551.110.00.1	666
551.110.29.1	668
551.110.DM.1	670
551.111.00.1	666
551.111.29.1	668
551.111.DM.1	670
551.112.00.1	666
551.112.29.1	668
551.112.DM.1	670
551.113.00.1	666
551.113.29.1	668
551.113.DM.1	670
551.114.00.1	666
551.114.29.1	668
551.114.DM.1	670
551.115.00.1	666
551.115.29.1	668
551.115.DM.1	670
551.116.00.1	666
551.116.29.1	668
551.116.DM.1	670
551.117.00.1	666
551.117.29.1	668
551.117.DM.1	670
551.118.00.1	666
551.118.29.1	668
551.118.DM.1	670
551.119.00.1	666
551.119.29.1	668
551.119.DM.1	670
551.120.00.1	666
551.120.29.1	668
551.120.DM.1	670
551.121.00.1	666
551.121.29.1	668
551.121.DM.1	670
551.122.00.1	666
551.122.29.1	668
551.122.DM.1	670
551.123.00.1	666
551.123.29.1	668
551.123.DM.1	670
551.124.00.1	666
551.124.29.1	668
551.124.DM.1	670
551.125.00.1	666
551.125.29.1	668
551.125.DM.1	670
551.126.00.1	666
551.126.29.1	668
551.126.DM.1	670
551.200.00.1	660
551.200.29.1	662
551.200.DM.1	664
551.201.00.1	660
551.201.29.1	662
551.201.DM.1	664
551.202.00.1	660
551.202.29.1	662
551.202.DM.1	664
551.203.00.1	660
551.203.29.1	662
551.203.DM.1	664
551.204.00.1	660
551.204.29.1	662
551.204.DM.1	664
551.205.00.1	660
551.205.29.1	662
551.205.DM.1	664
551.206.00.1	660
551.206.29.1	662
551.206.DM.1	664
551.207.00.1	660
551.207.29.1	662
551.207.DM.1	664
551.208.00.1	660
551.208.29.1	662
551.208.DM.1	664
551.209.00.1	660
551.209.29.1	662
551.209.DM.1	664
551.210.00.1	660
551.210.29.1	662
551.210.DM.1	664
551.211.00.1	660
551.211.29.1	662
551.211.DM.1	664
551.212.00.1	660
551.212.29.1	662
551.212.DM.1	664
551.213.00.1	660
551.213.29.1	662
551.213.DM.1	664
551.214.00.1	660
551.214.29.1	662
551.214.DM.1	664
551.215.00.1	660
551.215.29.1	662
551.215.DM.1	664
551.216.00.1	660
551.216.29.1	662
551.216.DM.1	664
551.217.00.1	660
551.217.29.1	662
551.217.DM.1	664
551.218.00.1	660
551.218.29.1	662
551.218.DM.1	664
551.219.00.1	660
551.219.29.1	662
551.219.DM.1	664
551.220.00.1	660
551.220.29.1	662
551.220.DM.1	664
551.221.00.1	660
551.221.29.1	662
551.221.DM.1	664
551.222.00.1	660
551.222.29.1	662
551.222.DM.1	664
551.223.00.1	660
551.223.29.1	662
551.223.DM.1	664
551.224.00.1	660
551.224.29.1	662
551.224.DM.1	664
551.225.00.1	660
551.225.29.1	662
551.225.DM.1	664
551.226.00.1	660
551.226.29.1	662
551.226.DM.1	664
551.502.00.1	692
551.503.00.1	692
551.504.00.1	692
551.505.00.1	693
551.506.00.1	693
551.507.00.1	693
551.508.00.1	695
551.509.00.1	695
551.510.00.1	695
551.511.00.1	692
551.512.00.1	692
551.513.00.1	693
551.514.00.1	693
551.515.00.1	693
551.516.00.1	695
551.517.00.1	695
551.518.00.1	695
551.519.00.1	695
551.520.00.1	692
551.521.00.1	693
551.522.00.1	693

Artikelnummer	Seite
551.523.00.1	693
551.524.00.1	695
551.525.00.1	695
551.526.00.1	694
551.550.00.1	696
551.552.00.1	696
551.554.00.1	697
551.556.00.1	698
551.557.00.1	698
551.558.00.1	699
551.559.00.1	700
551.560.00.1	700
551.561.00.1	701
551.565.00.1	702
551.566.00.1	702
551.567.00.1	703
551.580.00.1	703
551.581.00.1	704
551.582.00.1	704
551.583.00.1	705
551.585.00.1	705
551.590.00.1	707
551.590.29.1	708
551.590.DM.1	708
551.591.29.1	708
551.591.DM.1	708
554.305.01.1	719
554.306.01.1	719
554.307.01.1	719
554.904.00.1	723
554.910.00.1	722
554.952.00.1	706
554.952.00.2	706
554.953.00.1	706
554.953.00.2	706
554.955.00.1	705
554.955.00.2	705
554.956.00.1	706
554.956.00.2	706
554.958.00.1	705
554.958.00.2	705
554.959.00.1	706
554.959.00.2	706
554.961.00.1	705
554.961.00.2	705
554.962.00.1	706
554.962.00.2	706
554.964.00.1	705
554.964.00.2	705
560.001.00.1	709
560.002.00.1	709
560.003.00.1	709
560.004.00.1	709
560.005.00.1	709
854.487.00.1	242
893.125.00.1	618
894.094.11.1	249
895.588.00.1	242
956.135.00.1	951
Y862340000	533

Geberit AquaClean Dusch-WCs

WC-Komplettanlagen 32

Wand-WCs 32
Stand-WCs 39

WC-Aufsätze 41

Für WC-Keramiken 41

Designplatten 44

Für WC-Komplettanlagen 44
Für WC-Aufsätze 45

Zubehör 46

Für WC-Komplettanlagen 46
Für WC-Aufsätze 50
Für WC-Aufsätze und WC-Komplettanlagen 52
WCs 59
Verbrauchsmaterial 59

WC-Komplettanlagen

Wand-WCs

Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC







click & scan

Verwendungszwecke
- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Duschdauer	30–50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang
- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.210.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**5310.00**
146.210.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend	39,5	39,5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**5430.00**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Wand-WC







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Duschdauer	30–50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.200.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	39,5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**4520.00**
146.200.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend	39,5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**4630.00**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Bei Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer) empfehlen wir die Kombination mit fixierbaren Sitz Art. Nr. 147.042.11.1

Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlage Wand-WC

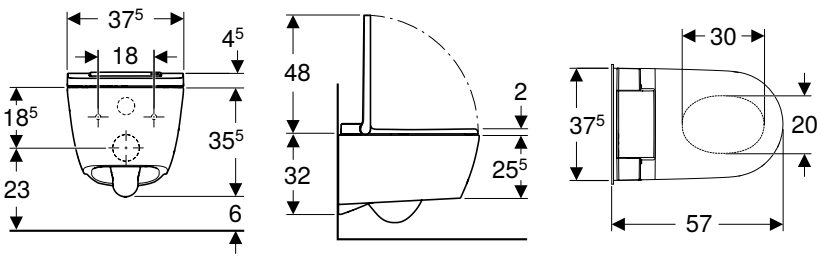

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.220.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**2935.00**
146.220.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**2995.00**
146.220.JT.1	WC-Keramik, Designabdeckung: weiß / matt	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**3650.00**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen → S. 237

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss bei Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) geeignet. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Baujahr 2016 ist nicht möglich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlage Wand-WC, DuoFresh

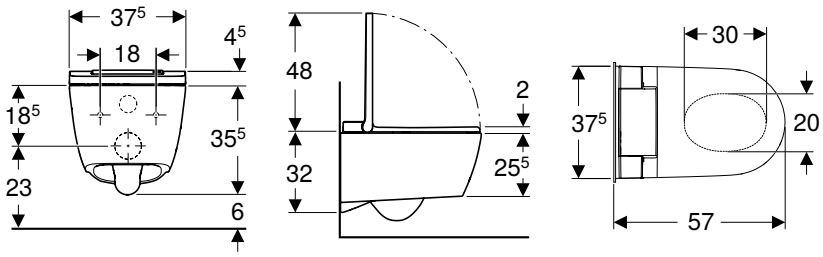

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich
- Für Sigma Unterputzspülkästen 12 cm (ab Baujahr 2013 mit Y-Leerrohr)

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- 8 Geberit DuoFresh Sticks
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Aktivierung der Geruchsabsaugung über Benutzererkennung
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.226.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend Rahmen: chrom / glänzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**3115.00**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen → S. 237

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Auslösung der Duofresh Geruchsabsaugung über Benutzererkennung AquaClean Sela. Einstellungen Duofresh Geruchsabsaugung nur über Geberit Home App
- Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Baujahr 2016 ist nicht möglich

Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlage Wand-WC eckig







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.250.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**3210.00**
146.250.21.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend	37,5	40	57	I	1850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**3280.00**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen → S. 237

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Baujahr 2016 ist nicht möglich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.290.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2775.00**
146.290.FW.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2830.00**
146.290.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / Glas	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2830.00**
146.290.SJ.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: schwarz / Glas	36	44,6	55,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2830.00**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss bei Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) geeignet. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Geberit AquaClean Alba WC-Komplettanlage Wand-WC







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Abgang horizontal
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen über Fernbedienung auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.350.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	37,5	40,5	56,5	I	850	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**1035.00**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen → S. 237

- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikteil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Baujahr 2016 ist nicht möglich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Stand-WCs

Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC

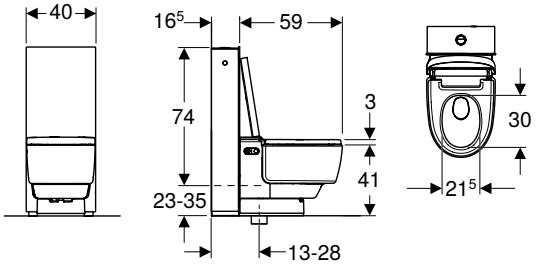

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 4 l
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Duschdauer	30–50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial
- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Bodenstehend
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Schallschutz vormontiert
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Mit integriertem AP-Spülkasten
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.240.SI.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Front: weiß / Glas Designabdeckung: weiß / glänzend Seitenverkleidung: weiß / Hochdruck-Schichtstoffplatte	40	44	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**5655.00**

Zubehör

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean → S. 53
- WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic → S. 49
- Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC → S. 47

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Geberit AquaClean Mera Classic Stand-WC in Kombination mit dem fixierbaren Sitz Art.-Nr. 147.042.11.1 erfüllt die Vorgaben der ÖN B 1600 für "Erhöhten Standard von Sanitärräumen"

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Stand-WC, wandbündig

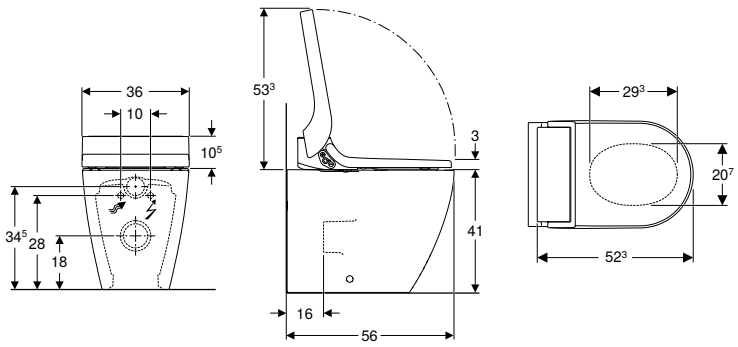

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlussset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Bodenstehend
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.310.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß / glänzend	36	36	51,5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2930.00**

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

WC-Aufsätze

Für WC-Keramiken

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz

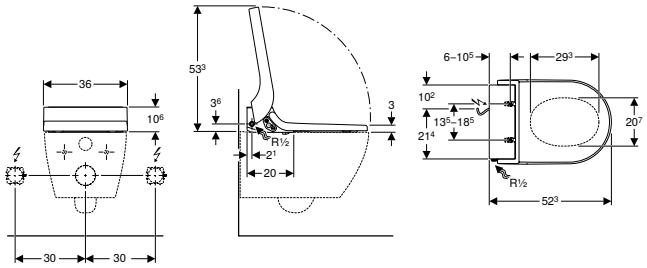

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Lieferumfang
- Panzerschlauch 3/8“, mit Bogen 1/2“
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.270.11.1	Designabdeckung: weiß / glänzend WC-Aufsatz: weiß	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2280.00**
146.270.FW.1	Designabdeckung: Edelstahl gebürstet WC-Aufsatz: weiß-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2350.00**
146.270.SI.1	Designabdeckung: weiß / Glas WC-Aufsatz: weiß-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2325.00**
146.270.SJ.1	Designabdeckung: schwarz / Glas WC-Aufsatz: weiß-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	**2325.00**

Zusätzlich zu bestellen
- Wasseranschlussset

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil
- Wasseranschlussset gemäß Einbausituation wählen

Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Aufsatz

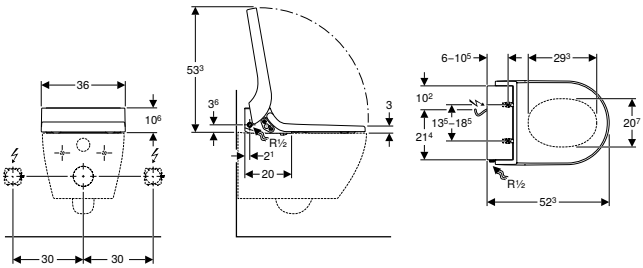

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Eigenschaften

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms)
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen über Fernbedienung auslösbar
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8", mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Befestigungsmaterial
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Entkalkungsmittel 125 ml

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.070.11.1	Designabdeckung: weiß / glänzend WC-Aufsatz: weiß	36	10,6	52,3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel	1	1175.00

Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlussset

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil
- Wasseranschlussset gemäß Einbausituation wählen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz

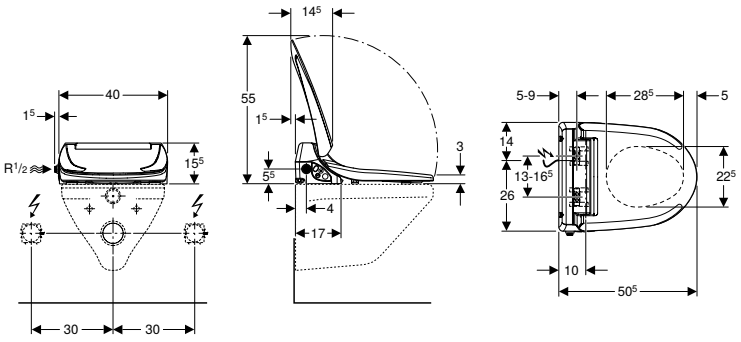

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	0,45 W / 5,8 W
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0,5–10 bar
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,04 l/s
Duschdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg

Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Lieferumfang

- Wasseranschlussset für Anschluss seitlich links, für AP-Spülkasten
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
146.130.11.1	WC-Aufsatz: weiß	40	15,5	50,5	I	800	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel	1	**765.00**

- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)
- Funktionsfähigkeit nur bei montiertem Sitz und Deckel gegeben
- Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze siehe AquaClean Technikteil

Designplatten

Für WC-Komplettanlagen

Designplatte für Geberit AquaClean WC-Komplettanlage

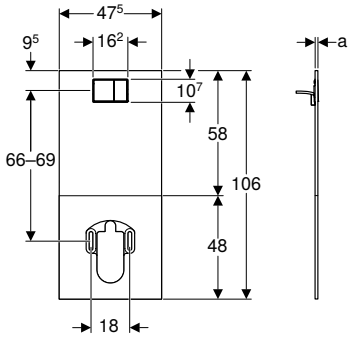

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Twinline UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 1997 oder ab Baujahr 1988 mit eingebautem Umbauset auf 2-Mengen-Spülung)
- Für Sigma UP-Spülkästen, wenn die notwendige Lochbohrung für den Wasseranschluss nicht ausgeführt werden kann (z. B. Mietwohnung)
- Für vollflächig geflieste Oberflächen

Eigenschaften
- Passend bei Abstand 66–69 cm, gemessen von Mitte Betätigungsplatte bis Mitte Keramikbefestigung
- Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar
- Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung
- Betätigungsplatte mattverchromt
- Betätigung flächenbündig
- Verdeckt geführter Wasseranschluss
- Netzkabel hinter der Abdeckplatte verlegbar

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- 4 Drückerstangen
- Übergang flach dichtend auf radial dichtend
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	a [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
115.328.SI.1	weiß / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	47,5	106	1	**1102.82**
115.328.SJ.1	schwarz / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	47,5	106	1	**1102.82**
115.329.11.1	weiß-alpin	Hochdruck-Schichtstoffplatte	1,5	47,5	106	1	**615.52**

Zubehör
- Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 18,5 cm → S. 238
- Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 30 cm → S. 239

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für WC-Aufsätze

Geberit AquaClean Designplatte für WC-Aufsatz



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen an UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Twinline UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 1997 oder ab Baujahr 1988 mit eingebautem Umbauset auf 2-Mengen-Spülung)
- Für Sigma UP-Spülkästen, wenn die notwendige Lochbohrung für den Wasseranschluss nicht ausgeführt werden kann (z. B. Mietwohnung)
- Für vollflächig geflieste Oberflächen

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- 4 Drückerstangen
- Übergang flach dichtend auf radial dichtend
- Y-Abzweig
- Panzerschlauch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Ergänzungsset ohne Beschädigung der Fliesenoberfläche montier- und demontierbar
- Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung
- Betätigung flächenbündig
- Betätigungsplatte mattverchromt
- Verdeckt geführter Wasseranschluss in der Abdeckplatte

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	a [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
115.322.11.1	weiß-alpin	Hochdruck-Schichtstoffplatte	1,5	38	59	1	**395.12**
115.324.SI.1	weiß / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	38	59	1	**780.28**
115.324.SJ.1	schwarz / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	38	59	1	**780.28**

- Für Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsatzgeräte mit WC-Keramiken mit einer Länge über 56 cm
- Für Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsatzgeräte zusätzlich Anschlussbogen mit Überwurfmutter Art.-Nr. 147.236.00.1 bestellen

Zubehör

Für WC-Komplettanlagen

Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 12 / 15 cm für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 5 cm aus der Mittelachse
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82 / 98 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit UP-Spülkästen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an Geberit UP-Spülkästen

Lieferumfang
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Anschlussmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.020.00.1	1	83.53

Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 8 / 12 cm für Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss
- Panzerschlauch 3/8"
- Abdeckrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.030.11.1	weiß-alpin	1	100.65
147.030.21.1	chrom / glänzend	1	128.74

Wasseranschlussset für Kappa UP-Spülkästen 15 cm für Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an Geberit UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Abdeckrosette

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.031.11.1	weiß-alpin	1	130.55
147.031.21.1	chrom / glänzend	1	157.36

Wasseranschlussset konventionell, für Geberit AquaClean Mera

click & scan

Verwendungszwecke
- Für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera

Lieferumfang
- Seitliche Abdeckung mit Durchführung für externen Wasseranschluss
- Eckventil 1/2"
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.033.11.1	weiß-alpin	1	130.55
147.033.21.1	chrom / glänzend	1	157.36

Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wasseranschluss seitlich

Eigenschaften
- Verbindungsbogen 140 x 100 mm

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- Rosette hochglanz-verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- 2 Konus-Quetschverschraubungen
- Anschlussnippel gekröpft

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.046.00.1	1	88.63

Panzerschlauch mit Kugelhahn für Geberit AquaClean Alba / Sela

click & scan

Verwendungszwecke
- Für zusätzliche Absperrmöglichkeit
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Panzerschläuche 3/8"
- Kugelhahn

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.077.00.1	1	65.08

Netzkabel für Geberit AquaClean

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an außen liegende Steckdosen, rechts 30 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an außen liegende Steckdose, rechts 30 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an außen liegende Steckdose, rechts 30 cm

Eigenschaften
- Länge 60 cm
- Kupplungsbuchse vormontiert

Technische Daten

Nennspannung	220–230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
242.839.P0.1	weiß	7	1	54.99

Netzkabel für Geberit AquaClean Alba

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba, Netzanschluss extern, rechts, 30 cm

Eigenschaften
- Länge 60 cm
- Kupplungsbuchse vormontiert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.081.P0.1	weiß	1	54.99

Netzkabel für Geberit AquaClean, für Power & Connect Box

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an verdeckte Power & Connect Box
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela an verdeckte Power & Connect Box
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Mera an verdeckte Power & Connect Box
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik

Eigenschaften
- Länge 85 cm
- Kupplungsbuchse vormontiert

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.075.00.1	1	54.91

Netzkabel für Geberit AquaClean Alba, für Power & Connect Box

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an verdeckte Power & Connect Box

Eigenschaften
- Länge 85 cm
- Kupplungsbuchse vormontiert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.078.00.1	weiß	1	54.99

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela

click & scan

Verwendungszwecke
- Für verdeckten Elektroanschluss von Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung
- Für verdeckten Anschluss von elektronischen WC-Steuerungen oder Betätigungsplatten von Geberit
- Zum Anschließen von Sigma10 und Sigma80 Betätigungsplatten (ab Baujahr Juli 2022)
- Zum Anschließen drahtgebundener elektronischer Spülauslösungen (ab Baujahr Juli 2022)
- Zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen (ab Baujahr Oktober 2023)

Eigenschaften
- Stromversorgung erfolgt über Dusch-WC
- Automatische Spülauslösung aktivierbar in Kombination mit elektronischer Spülauslösung
- Automatische Aktivierung der Geruchsabsaugung von Geberit DuoFresh Modul

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.049.00.1	1	232.05

- Spannung 12,0 V DC des Schnittstellenmodul muss mit dem angeschlossenem Verbraucher übereinstimmen

WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera Classic

Eigenschaften
- Aufnahme von seitlichen Kräften

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.042.11.1	weiß-alpin	1	314.73

Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anzeichnen der Beplankungsausschnitte für Geberit Elemente für Wand-WC
- Zum Anzeichnen der Anschlusspositionen von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Eigenschaften
- Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.747.00.1	1	66.50

Für WC-Aufsätze

Wasseranschlussset für AP-Spülkästen, für Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätze

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss links

Lieferumfang
- T-Stück mit Außengewinde G 3/8", verchromt
- Kupferrohr gerade, 0,5 m, verchromt
- Anschlussmaterial
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.034.00.1	1	71.71

- Bei Anschluss von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss mittig ist Art.-Nr. 115.438.00.1 zusätzlich zu bestellen
- Bei Anschluss von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts ist Art.-Nr. 240.396.00.1 zusätzlich zu bestellen

Geberit Wasseranschlussset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig

Lieferumfang
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Anschlussmaterial
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.438.00.1	1	88.84

- Bei Anschluss von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss mittig ist Art.-Nr. 147.034.00.1 zusätzlich zu bestellen

Geberit Wasseranschlussset für AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts

Lieferumfang
- 4 Panzerschläuche R 3/8"
- Stativ
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.396.00.1	1	107.78

- Bei Anschluss von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss rechts ist Art.-Nr. 147.034.00.1 zusätzlich zu bestellen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 12 cm, für Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätze

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm

Lieferumfang
- Y-Abzweig
- Eckventil 1/2"
- Abdeckrosette
- Panzerschlauch 3/8"
- Anschlussmaterial
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.035.00.1	1	96.29

Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 12 cm / 15 cm, für Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätze

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsätzen an Geberit UP-Spülkästen
- Für Geberit UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82 / 98 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- Abdeckrosette
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Anschlussmaterial
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.036.00.1	1	125.79

Wasseranschlussset konventionell, für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

click & scan

Verwendungszwecke
- Für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.553.00.1	1	42.24

Für WC-Aufsätze und WC-Komplettanlagen

Wandbedienpanel für Geberit AquaClean



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen
- Für Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen
- Zur AP-Montage

Eigenschaften
- Bedienoberfläche kapazitiv
- Oberfläche aus Glas
- Verbindung über Bluetooth
- Stromversorgung durch Batterie

Technische Daten

Batterietyp	CR2032 (3 V)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IPX4
Betriebstemperatur	5–40 °C
Relative Luftfeuchte	10–100 %

Lieferumfang
- 3 Lithium-Batterien Typ CR 2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
147.038.SI.1	weiß / Glas	9,3	9,3	1	**369.52**
147.038.SJ.1	schwarz / Glas	9,3	9,3	1	**369.52**

Wandbedienpanel für Geberit AquaClean Sela



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Sela
- Zur manuellen, drahtlosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen
- Zur AP-Montage

Eigenschaften
- Bedienoberfläche kapazitiv
- Oberfläche aus Glas
- Verbindung über Bluetooth
- Stromversorgung durch Batterie

Technische Daten

Batterietyp	CR2032 (3 V)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IPX4
Betriebstemperatur	5–40 °C
Relative Luftfeuchte	10–100 %

Lieferumfang
- 3 Lithium-Batterien Typ CR 2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
147.041.SI.1	weiß / Glas	9,3	9,3	1	**368.46**
147.041.SJ.1	schwarz / Glas	9,3	9,3	1	**368.46**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera WC-Komplettanlagen
- Für Geberit AquaClean Sela
- Für Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Zur AP-Montage
- Zur berührungslosen Steuerung der Dusch-WC-Funktionen

Eigenschaften
- Bedienoberfläche kapazitiv
- Berührungsloses Auslösen
- Oberfläche aus Kunststoff
- Verbindung über Bluetooth
- Stromversorgung durch Batterie

Technische Daten

Batterietyp	CR2032 (3 V)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IPX4
Betriebstemperatur	5–40 °C
Relative Luftfeuchte	10–100 %

Lieferumfang
- 3 Lithium-Batterien Typ CR 2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.044.00.1	weiß / Kunststoff	1	**368.46**

Fernbedienung groß, für Geberit AquaClean Mera

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera Comfort
- Für Geberit AquaClean Mera Classic
- Für vollständigen Funktionsumfang der Fernbedienung auf aktuelle Firmware-Version Mera aktualisieren (≥ v 28.0)

Lieferumfang
- Fernbedienung
- Wandhalterung
- Batterie

Eigenschaften
- Zur einfachen Bedienung
- Für einfachen Austausch
- Halterung selbstklebend, mit Magneten
- Display auf Rückseite, für Einstellungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
245.840.01.1	weiß	1	**128.12**

Zubehör
- Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024) → S. 55

Fernbedienung groß, für Geberit AquaClean Mera, Stand-WC

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlagen Stand-WC
- Für vollständigen Funktionsumfang der Fernbedienung auf aktuelle Firmware-Version Mera aktualisieren (≥ v 28.0)

Lieferumfang
- Fernbedienung
- Wandhalterung
- Batterie

Eigenschaften
- Zur einfachen Bedienung
- Für einfachen Austausch
- Halterung selbstklebend, mit Magneten
- Display auf Rückseite, für Einstellungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
245.830.01.1	weiß	1	128.12

Zubehör
- Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024) → S. 55

Fernbedienung groß, für Geberit AquaClean Sela

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Sela (ab Baujahr 2019)
- Für vollständigen Funktionsumfang der Fernbedienung auf aktuelle Firmware-Version Sela aktualisieren (≥ v 8.0)

Lieferumfang
- Fernbedienung
- Wandhalterung
- Batterie

Eigenschaften
- Zur einfachen Bedienung
- Für einfachen Austausch
- Halterung selbstklebend, mit Magneten
- Display auf Rückseite, für Einstellungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
245.820.01.1	weiß	1	128.12

Zubehör
- Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024) → S. 55

Fernbedienung gross, für Geberit AquaClean Tuma Comfort

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Für vollständigen Funktionsumfang der Fernbedienung auf aktuelle Firmware-Version Tuma aktualisieren (≥ v 13.0)

Lieferumfang
- Fernbedienung
- Wandhalterung
- Batterie

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Eigenschaften
- Zur einfachen Bedienung
- Für einfachen Austausch
- Halterung selbstklebend, mit Magneten
- Display auf Rückseite, für Einstellungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
245.999.01.1	weiß	1	128.12

Zubehör
- Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024) → S. 55

Fernbedienung klein, für Geberit AquaClean

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Tuma Classic
- Für vollständigen Funktionsumfang der Fernbedienung auf aktuelle Firmware-Version Tuma aktualisieren (≥ v 13.0)
- Für Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Fernbedienung
- Batterie
- Wandhalterung

Eigenschaften
- Zur einfachen Bedienung
- Für einfachen Austausch
- Halterung selbstklebend, mit Magneten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
245.368.01.1	weiß	1	90.81

Zubehör
- Wandhalter klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024) → S. 56

Wandhalter groß, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fernbedienungen für Geberit AquaClean Mera (ab Baujahr 2024)
- Für Fernbedienungen für Geberit AquaClean Sela (ab Baujahr 2024)
- Für Fernbedienungen für Geberit AquaClean Tuma Comfort (ab Baujahr 2024)

Lieferumfang
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Zur Wandmontage
- Halterung geschraubt, mit Magneten
- Diebstahlsicher

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.086.01.1	weiß	1	55.15

Wandhalter klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fernbedienungen für Geberit AquaClean Alba
- Für Fernbedienungen für Geberit AquaClean Tuma Classic (ab Baujahr 2024)

Lieferumfang
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Zur Wandmontage
- Halterung geschraubt, mit Magneten
- Diebstahlsicher

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
147.076.01.1	weiß	1	50.17

Geberit AquaClean Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 8 / 12 cm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an barrierefreie Geberit Duofix Montageelemente
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen an Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm

Lieferumfang
- Y-Abzweig
- Eckventil 1/2"
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
249.801.00.1	1	110.44

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean Wasseranschlussset für UP-Spülkästen 12 / 15 cm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen mit vormontiertem Leerrohr für den Wasseranschluss
- Für Wasseranschluss 19,5 cm aus der Mittelachse
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 82 / 98 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean 4000 an Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba an Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen an Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen an Geberit Kappa UP-Spülkästen 15 cm

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- 3 Panzerschläuche 3/8"
- Anschlussmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.635.00.1	1	139.70

Wasseranschlussset konventionell, für Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

Verwendungszwecke
- Für konventionelle seitliche Wasseranschlüsse links
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen an barrierefreie Geberit Duofix Montageelemente im Sichtbereich

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.045.00.1	1	40.85

Geberit AquaClean T-Stück mit Außengewinde, glanzverchromt

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Für Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne (bis Baujahr 2002)
- Für Balena 6000

Eigenschaften
- 2 x 3/8' Außengewinde, 1 x 3/8' Verschraubung

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.003.00.1	1	57.77

Geberit Elektroanschlussdose

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit DuoFresh Modul
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen über Festanschlüsse
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Sigma10 und Sigma80 Betätigungsplatten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit DuoFresh Modul
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Sigma10 und Sigma80 Betätigungsplatten
- Zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen über Festanschluss
- Zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen in Kombination mit Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma Komplettanlagen über Festanschluss
- Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung

Technische Daten

Schutzart	IP66

Eigenschaften
- Deckel geschraubt

Lieferumfang
- 3 Kabeltüllen
- 3 Anschlussklemmen
- 2 Klettbänder

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.837.00.1	1	72.57

Spritzschutz für Geberit AquaClean

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean Mera
- Für Geberit AquaClean Tuma
- Für Geberit AquaClean Sela
- Für Geberit AquaClean Alba

Eigenschaften
- Zum Vorführen des Duschstrahls ohne Benutzer
- Universell einsetzbar

Lieferumfang
- Spritzschutz transparent

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.676.00.1	1	22.34

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

WCs

Wand-WC Tiefspüler, für UP-Spülkasten, für Geberit AquaClean Tuma

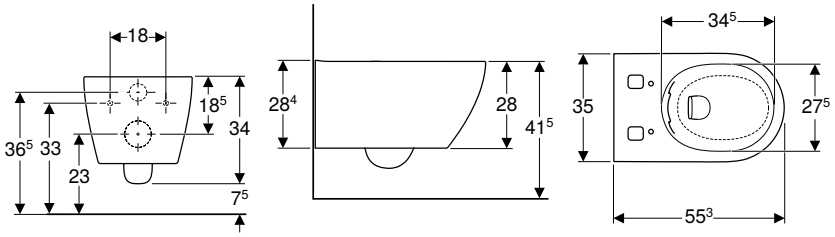

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für nachträgliche Montage mit Geberit AquaClean Tuma WC-Aufsatz

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Spülrandlose WC-Keramik
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung
- Befestigung mit Schraube
- Abgang horizontal
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997

Lieferumfang
- Schallschutzset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	VE	EUR/St.
243.308.11.1	weiß / KeraTect	35	34	55,3	nein	1	668.94

Kombinierbar mit
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz → S. 41
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Aufsatz → S. 42

Verbrauchsmaterial

Geberit AquaClean Reinigungsmittel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Reinigen von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Eigenschaften
- Inhalt 500 ml

Lieferumfang
- Reinigungsmittel 500 ml

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.546.00.1	1	12.24

Geberit AquaClean Reinigungsset

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Reinigen von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Lieferumfang
- Reinigungsmittel 500 ml
- Tuch

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.547.00.1	1	18.55

Geberit AquaClean Reinigungsmittel Nachfüllbeutel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Reinigen von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Zum zweimaligen Nachfüllen von Geberit AquaClean Reinigungs-mittelflasche

Lieferumfang
- Reinigungsmittel 1000 ml

Eigenschaften
- Nachfüllbeutel 1000 ml
- Sofort und unverdünnt einsetzbar
- Umweltfreundlich
- Dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.073.00.1	1	16.25

Geberit AquaClean Entkalkungsmittel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Tuma
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Sela
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Flasche 125 ml

Eigenschaften
- Gebrauchsfertig
- Für 1 Entkalkungszyklus

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.040.00.1	1	11.96

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AquaClean Set Entkalkungsmittel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Tuma
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Sela
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Set à 4 Stück
- Flasche 125 ml

Eigenschaften
- Gebrauchsfertig
- Für 4 Entkalkungszyklen

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.047.00.1	1	41.92

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit AquaClean Set Entkalkungsmittel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Mera
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Tuma
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Sela
- Zum Entkalken von Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Set à 10 Stück
- Flasche 125 ml

Eigenschaften
- Gebrauchsfertig
- Für 10 Entkalkungszyklen

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.048.00.1	1	95.66

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Typ 3 Keramikwabenfilter

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Für Geberit AquaClean Mera
- Für Geberit Monolith Plus Sanitärmodule

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.999.00.1	1	55.74

Geberit Typ 3 Set Keramikwabenfilter

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Für Geberit AquaClean Mera
- Für Geberit Monolith Plus Sanitärmodule

Lieferumfang
- Set à 2 Stück
- Keramikwabenfilter

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
147.072.00.1	1	94.69

Set Aktivkohlefilter für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Geberit AquaClean 5000
- Für Geberit AquaClean 5000plus
- Für Balena 6000

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.116.00.1	1	40.10

Aktivkohlefilter für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Geberit AquaClean 8000plus
- Für Balena 8000

Lieferumfang
- Aktivkohlefilter

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
250.022.00.1	1	36.21

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean 8000plus
- Für Balena 8000

Lieferumfang
- Düsenreiniger 400 ml
- Aktivkohlefilter

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.625.00.1	1	52.74

Set Aktivkohlefilter und Düsenreiniger für Geberit AquaClean 8000plus WC-Komplettanlagen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean 8000plus
- Für Balena 8000

Eigenschaften
- Für ca. 650 Benutzungen

Lieferumfang
- Set à 2 Stück
- Düsenreiniger 400 ml
- Aktivkohlefilter

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.626.00.1	1	99.80

Geberit AquaClean 8000plus Düsenreiniger

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AquaClean 8000plus
- Für Balena 8000

Eigenschaften
- Inhalt 400 ml

Lieferumfang
- Düsenreiniger 400 ml

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.545.00.1	1	20.02

Geberit Aktivkohlefilter für Balena 7000

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Balena 7000

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Lieferumfang
- Aktivkohlefilter

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
249.000.00.1	1	26.84

WCs und WC-Sitze

Sortimentsübersicht WCs **68**

Wand-WCs **70**

Tiefspül-WCs 70
Flachspül-WCs 92

Stand-WCs **93**

Tiefspül-WCs für AP-Spülkasten aufgesetzt 93
Tiefspül-WCs 95
Flachspül-WCs 100

WC-Sitze **102**

WC-Sitze 102

Comfort WCs **108**

Flachspül-WCs erhöht 108
Tiefspül-WCs verlängert 109

Comfort WC-Sitze **112**

WC-Sitze 112
WC-Sitzringe 114

WCs für Kinder **116**

Wand-WCs 116
Stand-WCs 117

WC-Sitze für Kinder **119**

WC-Sitze 119
WC-Sitzringe 120

Hock-WCs **121**

Mit Spülung 121

Zubehör **122**

Befestigungsmaterial 122

Zubehörübersicht –
Geberit Acanto WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren 122

Zubehörübersicht –
Geberit iCon WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren 123

Zubehörübersicht –
Geberit Renova WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren 124

Zubehörübersicht –
Geberit iCon WC-Keramiken TurboFlush in Verbindung mit Anschlussrohren 125

Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree 127

Sortimentsübersichten **128**

Sortimentsübersicht – Geberit iCon WCs und WC-Sitze 128

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Stand-WCs und WC-Sitze 129

Sortimentsübersicht – Geberit Smyle WCs und WC-Sitze 129

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Plan WCs und WC-Sitze 130

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Wand-WCs und WC-Sitze 131

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Compact WCs und WC-Sitze 131

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Comfort WCs und WC-Sitze 133

Sortimentsübersicht WCs

GEBERIT ONE

→ Seite 70

GEBERIT ACANTO

→ Seite 71

GEBERIT ICON

→ Seite 72

GEBERIT ICON

NEU

→ Seite 73

GEBERIT ICON

→ Seite 74

GEBERIT SMYLE ECKIG

→ Seite 78

GEBERIT SMYLE ECKIG

→ Seite 78

GEBERIT RENOVA

NEU

→ Seite 80

GEBERIT RENOVA

→ Seite 82

GEBERIT RENOVA

→ Seite 81

GEBERIT RENOVA

→ Seite 83

GEBERIT RENOVA PLAN

NEU

→ Seite 85

GEBERIT RENOVA PLAN

→ Seite 86

GEBERIT RENOVA PLAN

→ Seite 87

GEBERIT RENOVA COMPACT

→ Seite 88

GEBERIT VITELLE

NEU

→ Seite 91

GEBERIT ICON STAND-WC

→ Seite 96

Spülrandlose WCs mit TurboFlush-Spültechnik

Spülrandlose WCs

Wand-WCs

Tiefspül-WCs

Geberit ONE Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

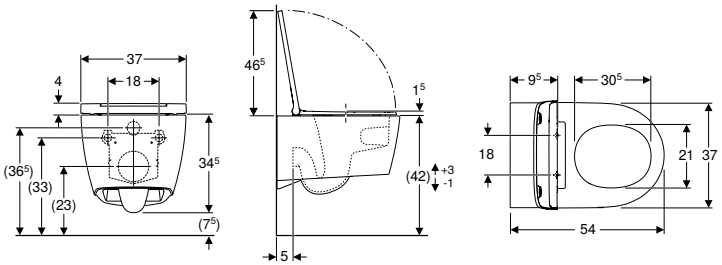

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Schallschutzset
- Anschlussset
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 7 / 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Einfache Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung
- Verdeckte Befestigung
- Entspricht den Empfehlungen der KRINKO
- WC-Sitz aus Duroplast
- Schmales Design
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz werkzeuglos abnehmbar
- Scharniere aus Metall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Scharnier-werkstoff	VE	EUR/St.
500.201.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37	34,5	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	Metall	1	**943.00**
500.202.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: chrom / glänzend	37	34,5	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	Metall	1	**979.00**
500.202.JT.1	WC-Keramik, Designabdeckung: weiß / matt	37	34,5	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	Metall	1	**1145.00**

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 136

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Acanto Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

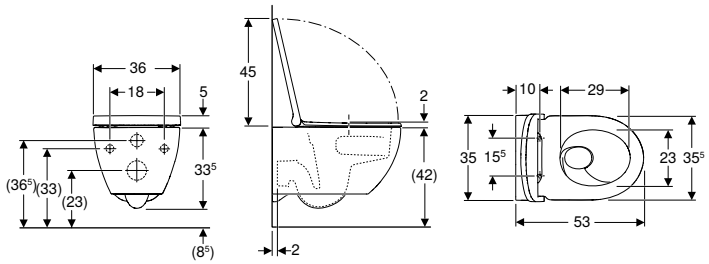

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	VE	EUR/St.
502.718.00.1	weiß	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	1	718.00
502.718.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	1	793.00

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 136

Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush

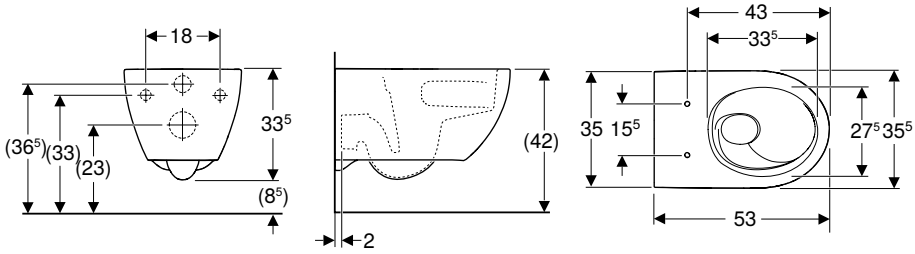

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.717.00.1	weiß	35,5	33,5	53	1	612.85
502.717.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33,5	53	1	692.66

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 136
- Geberit Acanto WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben → S. 114

Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

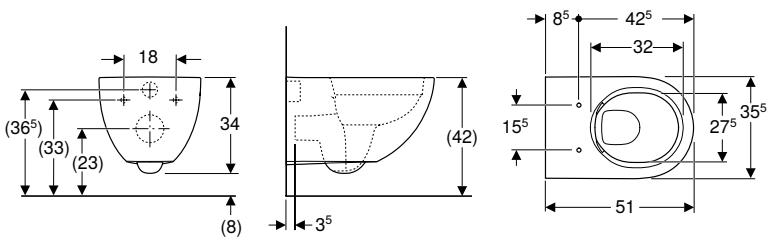

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.600.01.2	weiß	35,5	34	51	1	504.33
500.600.01.8	weiß / KeraTect	35,5	34	51	1	584.13

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto WC-Sitz → S. 102

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

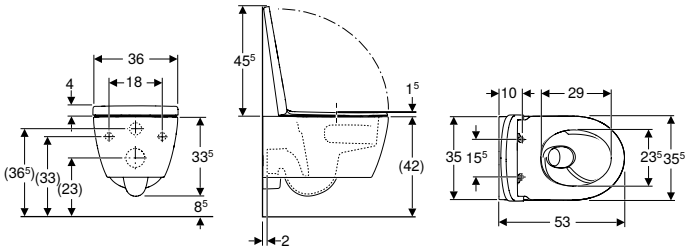

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.045.00.1	weiß	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	666.00
503.045.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	737.00

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 137

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz, Sandwichform

click & scan

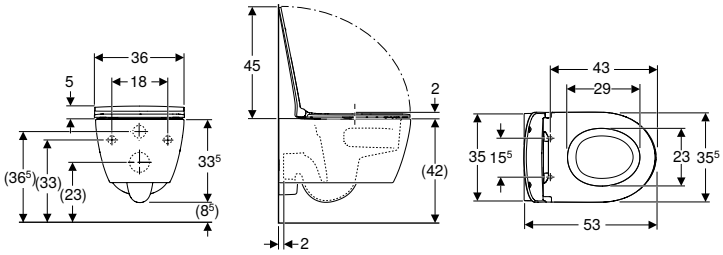

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast
- Sandwichform
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.195.00.1	weiß	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	Edelstahl / Kunststoff	1	**652.00**

Lieferbar ab April 2026

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 137

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

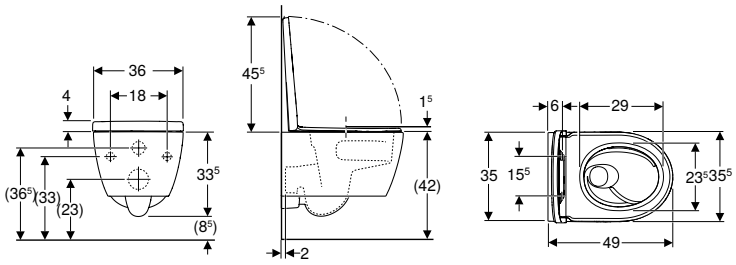

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.048.00.1	weiß	35,5	33,5	49	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**689.00**
503.048.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33,5	49	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**761.00**

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz

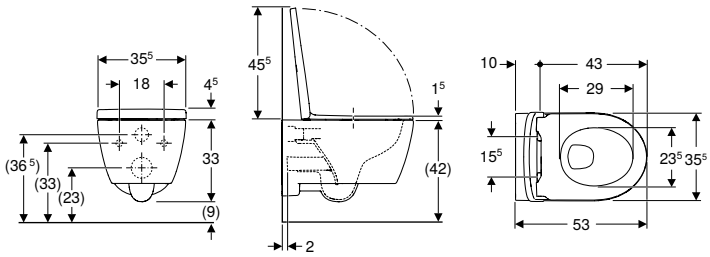

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
501.664.00.1	weiß	35,5	33	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**625.00**

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 137

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

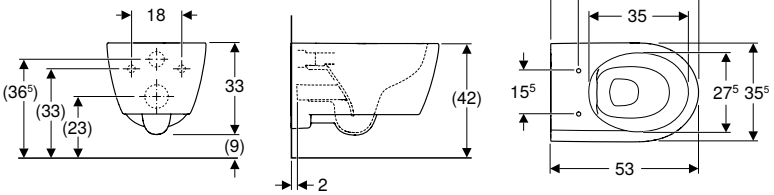

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.661.00.1	weiß	35,5	33	53	1	525.61
501.661.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33	53	1	605.41

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben → S. 114
- Geberit iCon Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 137

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz

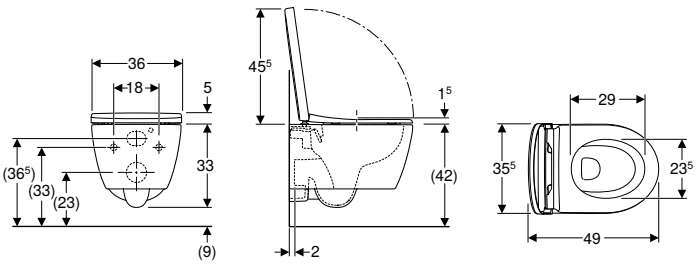

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
502.381.00.1	weiß	35,5	33	49	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	643.00
502.381.JT.1	weiß / matt	35,5	33	49	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	857.00

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

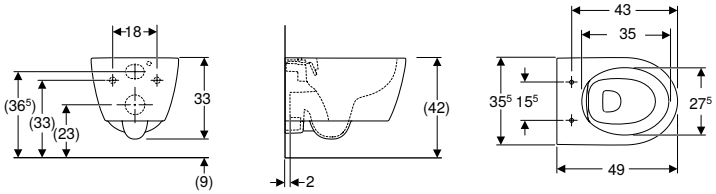

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.380.00.1	weiß	35,5	33	49	1	594.77
502.380.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33	49	1	674.57

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben → S. 114

Neu

Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, eckig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

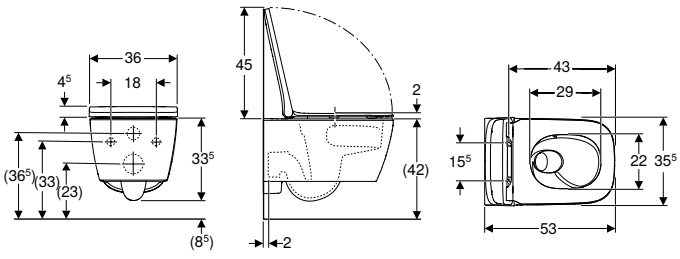

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar
- Typ 2 nach EN 997
- Spült mit 4 l
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Eckiges Design
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.162.00.1	weiß	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	676.00
503.162.00.8	weiß / KeraTect	35,5	33,5	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	755.00

Lieferbar ab April 2026

Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign

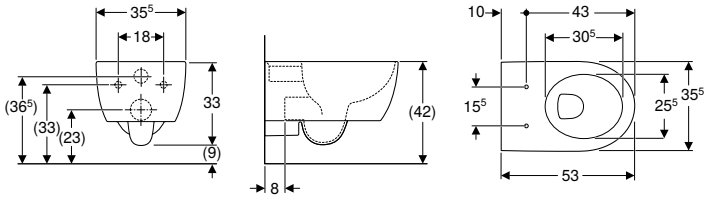

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
204000000	weiß	35,5	33	53	1	354.31
204000600	weiß / KeraTect	35,5	33	53	1	434.10

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben → S. 114

- Anschlussset (Manschettengarnitur): DN90 152.441.46.1 bzw. DN110 152.439.46.1
- Für die Montage wird je nach Einbausituation ein Geberit Anschlussset für Wand-WC benötigt

Geberit Smyle Set Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz, überlappender Deckel

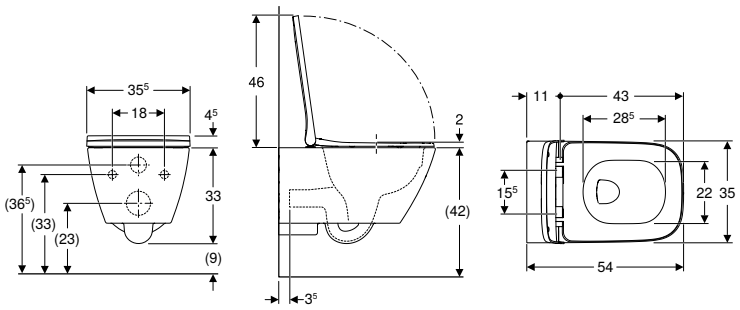

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast, antibakteriell
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.683.00.2	weiß	35,5	37,5	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	500.00

- Das Anschlussset (Manschettengarnitur) finden Sie im Geberit: DN90 152.441.46.1 bzw. DN110 152.439.46.1

Geberit Smyle Set Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz, Sandwichform

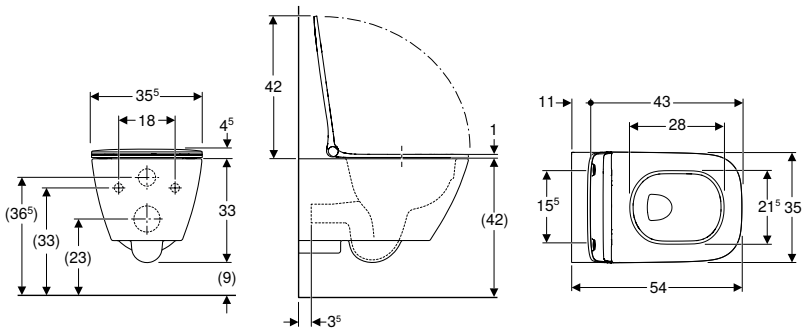

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast, antibakteriell
- Sandwichform
- Schmales Design

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.685.01.1	weiß	35,5	33	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	484.00

- Das Anschlussset (Manschettengarnitur) finden Sie im Geberit: DN90 152.441.46.1 bzw. DN110 152.439.46.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

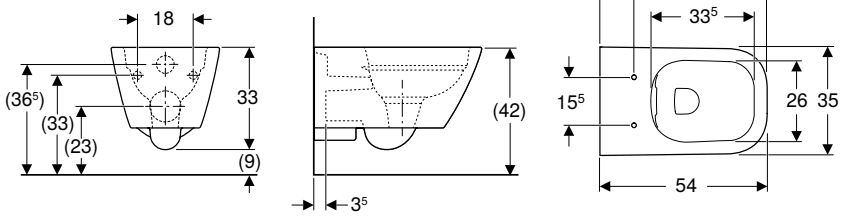

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.208.01.1	weiß	35	33	54	1	399.00
500.208.01.8	weiß / KeraTect	35	33	54	1	478.79

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design → S. 104
- Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design, Sandwichform → S. 105

- Das Anschlussset (Manschettengarnitur) finden Sie im Geberit: DN90 152.441.46.1 bzw. DN110 152.439.46.1

Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

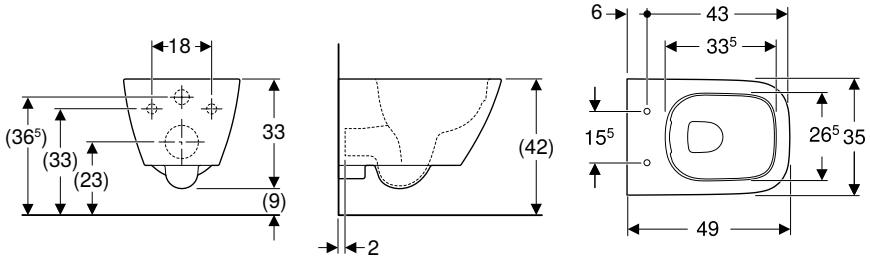

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.379.01.1	weiß	35	33	49	1	469.22
500.379.01.8	weiß / KeraTect	35	33	49	1	549.01

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design → S. 104
- Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design, Sandwichform → S. 105

Neu

Geberit Renova Set Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

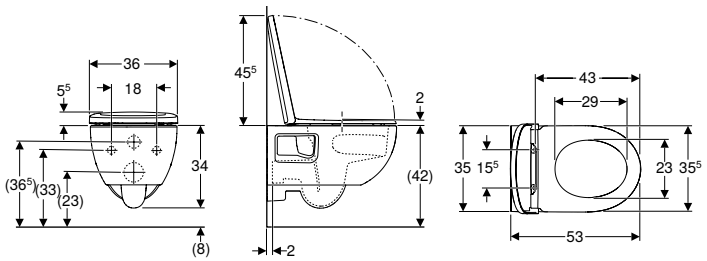

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Sichtbare Befestigung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.156.00.1	weiß	35,5	34	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	485.00

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, TurboFlush

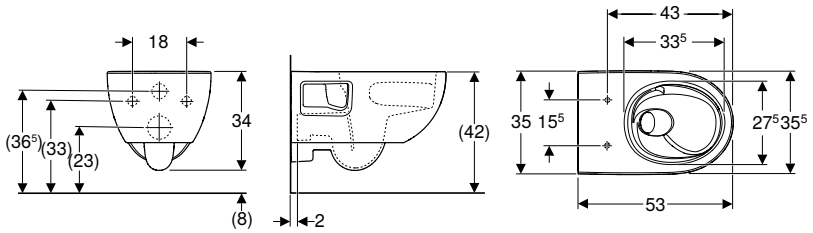

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Sichtbare Befestigung

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.155.00.1	weiß	35,5	34	53	1	365.60
503.155.00.8	weiß / KeraTect	35,5	34	53	1	455.80

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Set Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz

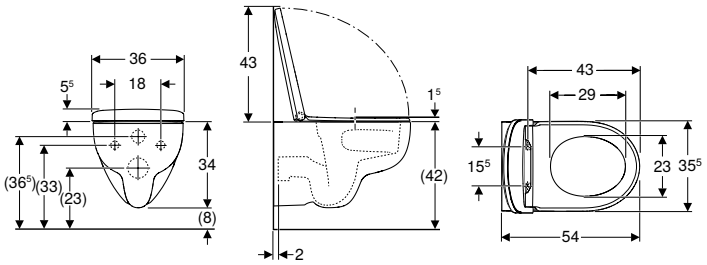

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Sichtbare Befestigung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.062.00.1	weiß	35,5	34	54	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	413.00

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush

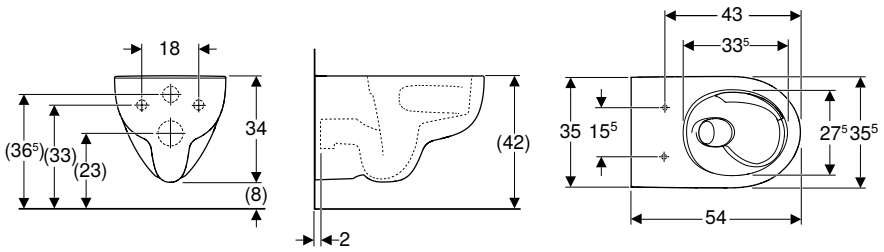

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Sichtbare Befestigung

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.061.00.1	weiß	35,5	34	54	1	340.19

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz → S. 41
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Aufsatz → S. 42
- Geberit AquaClean 4000 WC-Aufsatz → S. 43

Geberit Renova Set Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz

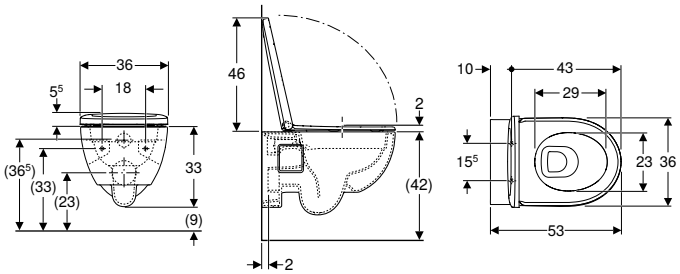

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertyp	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.800.00.1	weiß	36	33	53	QuickRelease	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	450.00

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree

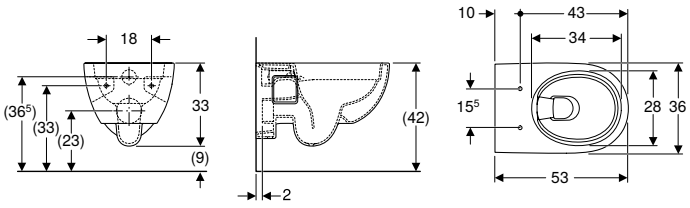

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203070000	weiß	36	33	53	1	323.46
203070600	weiß / KeraTect	36	33	53	1	403.25

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Set Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, mit WC-Sitz

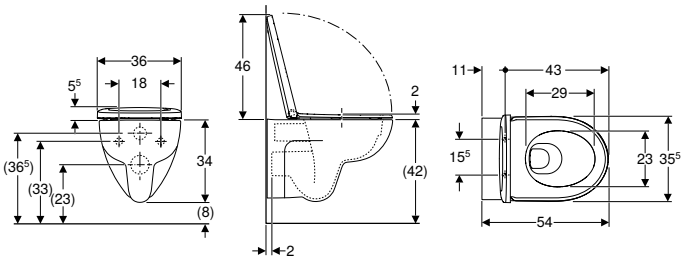

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar
- Bodenfreiheit 8 cm
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertyp	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.801.00.1	weiß	35,5	34	54	QuickRelease	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**393.00**

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

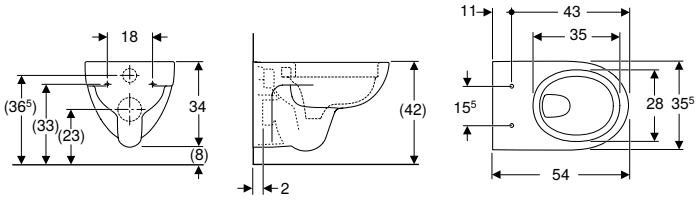

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203050000	weiß	35,5	34	54	1	**287.28**
203050600	weiß / KeraTect	35,5	34	54	1	**367.08**

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Geberit Renova Set Wand-WC Tiefspüler, mit WC-Sitz

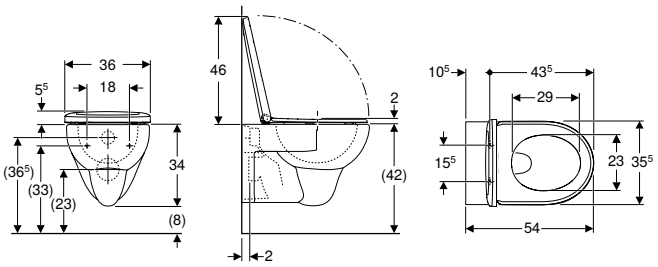

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Bodenfreiheit 8 cm
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.802.00.1	weiß	35,5	34	54	nein	nein	von unten	Edelstahl	1	245.00

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten → S. 122

Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler

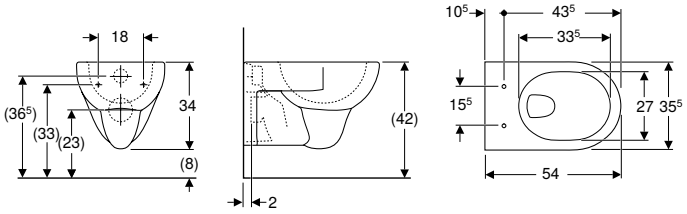

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203040000	weiß	35,5	34	54	1	203.22
203040600	weiß / KeraTect	35,5	34	54	1	283.02

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renova Plan Set Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush, mit WC-Sitz

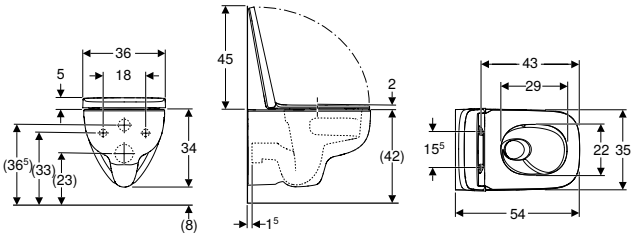

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Eckiges Design
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.152.00.1	weiß	35	34	54	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	479.00
503.152.00.8	weiß / KeraTect	35	34	54	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	558.00

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush

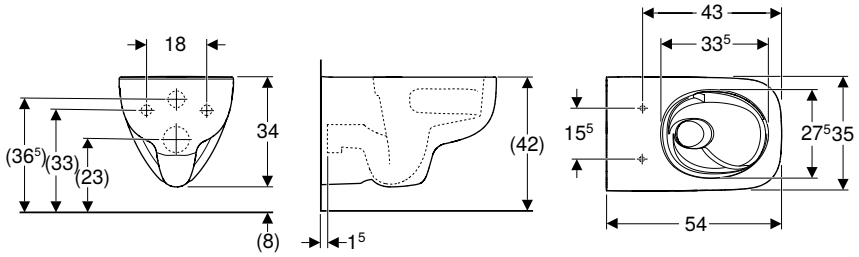

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Sichtbare Befestigung
- Eckiges Design

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.151.00.1	weiß	35	34	54	1	375.82
503.151.00.8	weiß / KeraTect	35	34	54	1	455.62

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben → S. 107

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree

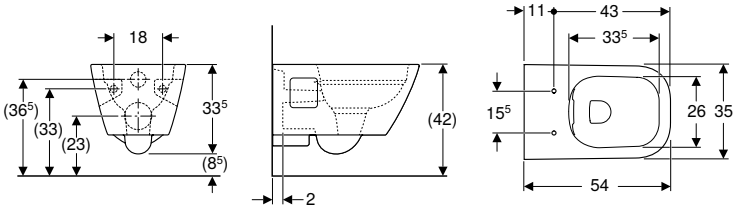

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.378.01.1	weiß	35	33,5	54	1	389.41
500.378.01.8	weiß / KeraTect	35	33,5	54	1	469.22

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben → S. 107

Geberit Renova Plan Set Wand-WC Tiefspüler, Rimfree, mit WC-Sitz

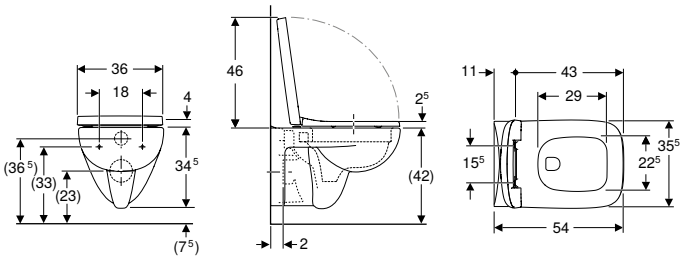

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Eckiges Design
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.817.00.1	weiß	36	38,5	54	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	452.00

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree

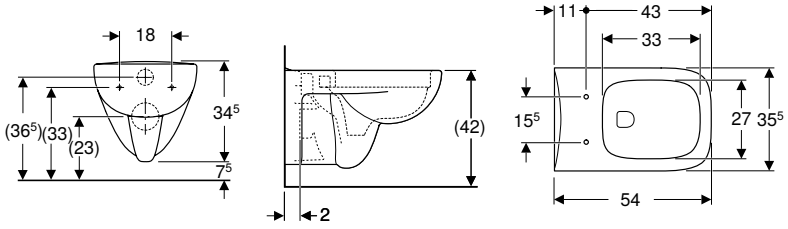

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
202170000	weiß	35,5	34,5	54	1	336.22
202170600	weiß / KeraTect	35,5	34,5	54	1	416.02

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten → S. 106
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben → S. 107

Geberit Renova Plan Set Wand-WC Tiefspüler, mit WC-Sitz

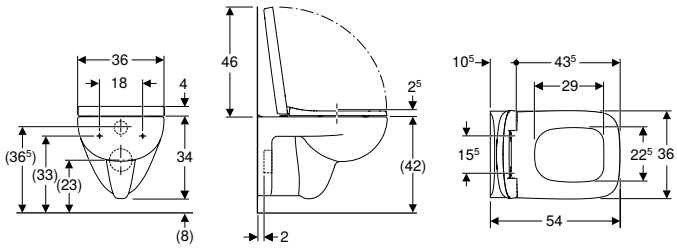

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Eckiges Design
- Bodenfreiheit 8 cm
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
501.758.00.1	weiß	36	38	54	nein	nein	von unten	Edelstahl	1	303.00

Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler

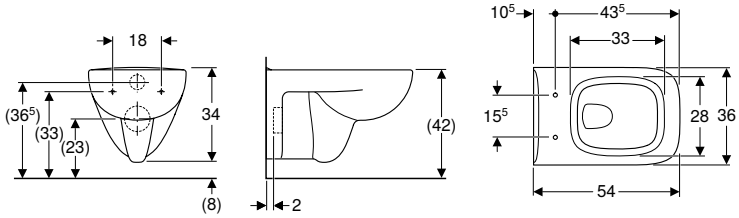

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
202150000	weiß	36	34	54	1	241.52
202150600	weiß / KeraTect	36	34	54	1	321.33

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten → S. 106
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben → S. 107

Geberit Renova Compact Set Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz

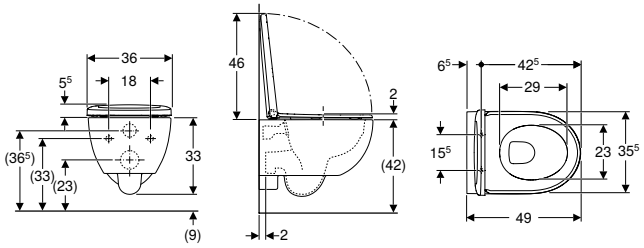

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertyp	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.803.00.1	weiß	35,5	33	49	QuickRelease	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	458.00

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

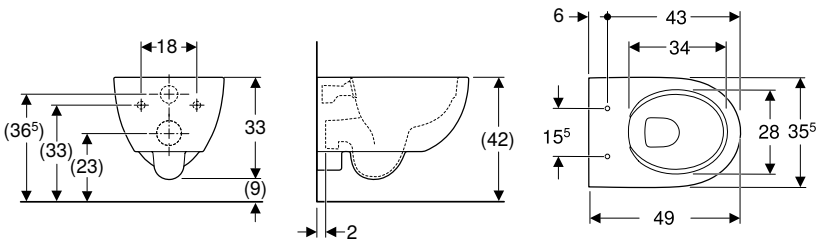

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Tiefspül-WC
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verkürzte Ausladung

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.377.01.1	weiß	35,5	33	49	1	420.28
500.377.01.8	weiß / KeraTect	35,5	33	49	1	500.07

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree

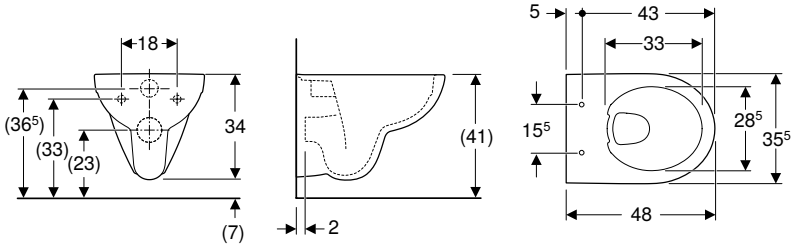

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.297.01.1	weiß	35,5	34	48	1	271.76
502.297.01.8	weiß / KeraTect	35,5	34	48	1	352.65

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Geberit Renova Compact Set Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, mit WC-Sitz

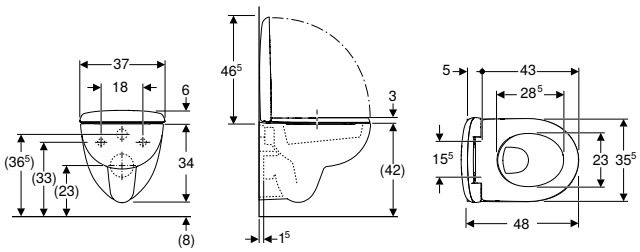

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- Verkürzte Ausladung
- Bodenfreiheit 8 cm
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.804.00.1	A	weiß	37	40	48	nein	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	282.00

A: Auslaufend ab Dezember 2025

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung

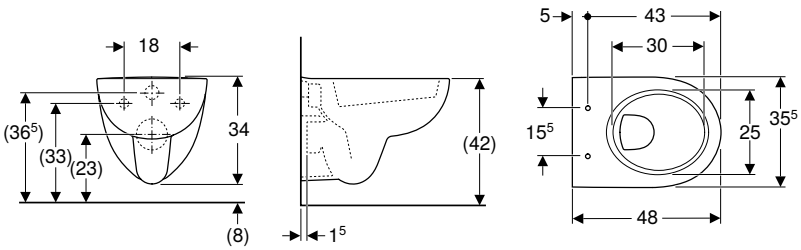

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Verkürzte Ausladung
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203245000	weiß	35,5	34	48	1	220.24
203245600	weiß / KeraTect	35,5	34	48	1	300.05

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, eckiges Design, verkürzte Ausladung

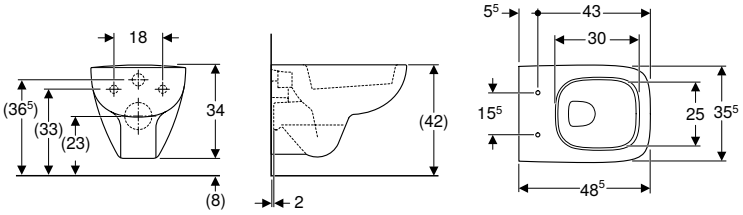

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Eckiges Design
- Verkürzte Ausladung
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
206145000	weiß	35,5	34	48,5	1	248.87
206145600	weiß / KeraTect	35,5	34	48,5	1	325.58

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben → S. 107

Neu

Geberit Vitelle Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz, Sandwichform

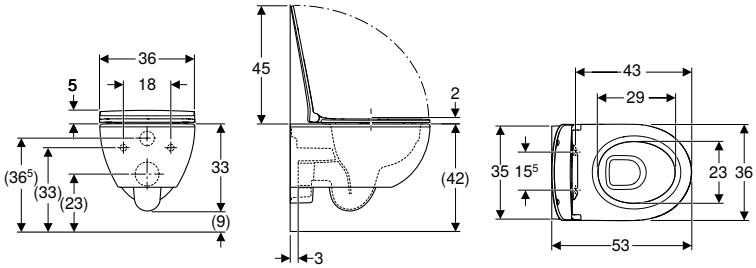

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- WC-Sitz aus Duroplast
- Sandwichform
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.203.00.1	weiß	36	33	53	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	Edelstahl / Kunststoff	1	415.00

Lieferbar ab April 2026

Flachspül-WCs

Geberit Renova Wand-WC Flachspüler

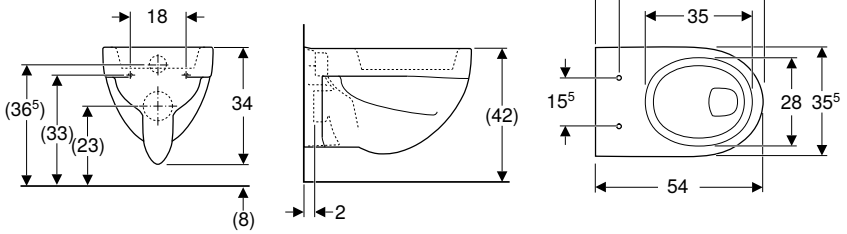

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Flachspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203140000	weiß	35,5	34	54	1	305.36
203140600	weiß / KeraTect	35,5	34	54	1	385.17

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Stand-WCs

Tiefspül-WCs für AP-Spülkasten aufgesetzt

Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

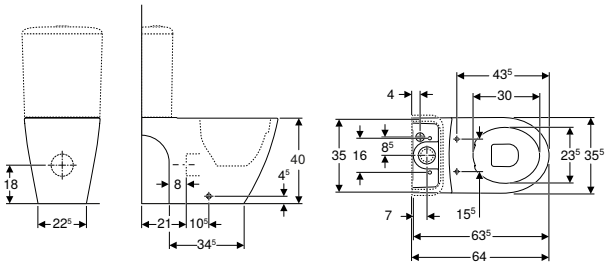

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzten AP-Spülkasten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Abgang multidirektional

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
200460000	weiß	35,5	40	63,5	1	545.83
200460600	weiß / KeraTect	35,5	40	63,5	1	625.62

Zusätzlich zu bestellen
- Spülkasten
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten → S. 942
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 123

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal

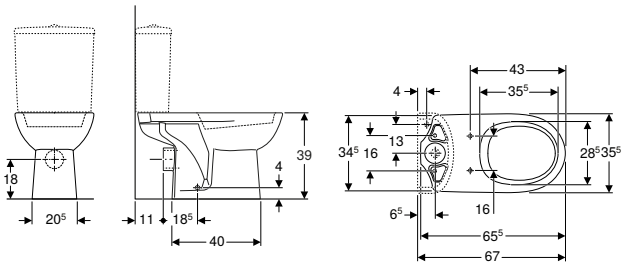

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzten AP-Spülkasten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203820000	weiß	35,5	39	65,5	1	292.60
203820600	weiß / KeraTect	35,5	39	65,5	1	372.40

Zusätzlich zu bestellen
- Spülkasten
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit
- Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich → S. 942
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Renova WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 124

Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal

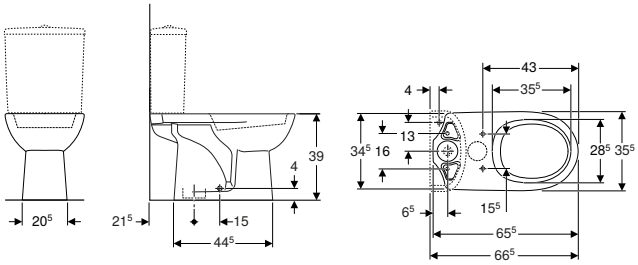

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzten AP-Spülkasten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
203821000	weiß	35,5	39	65,5	1	370.27
203821600	weiß / KeraTect	35,5	39	65,5	1	450.07

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- Spülkasten
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit
- Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich → S. 942
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113

Tiefspül-WCs

Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

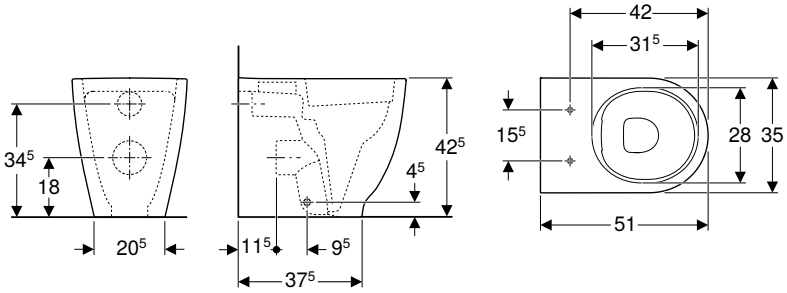

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Verkürzte Ausladung
- Sitzhöhe erhöht
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal oder vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.602.01.2	weiß	35	42,5	51	1	606.47
500.602.01.8	weiß / KeraTect	35	42,5	51	1	686.28

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto WC-Sitz → S. 102

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Acanto WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 122

Geberit iCon Set Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz

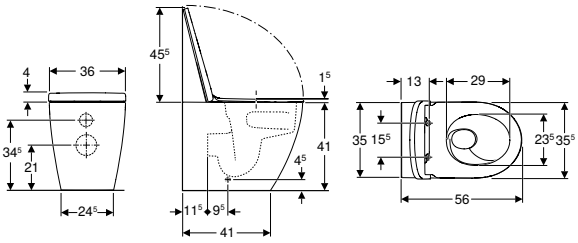

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal oder vertikal
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
503.080.00.1	weiß	35,5	41	56	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	682.00

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken TurboFlush in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 125

Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush

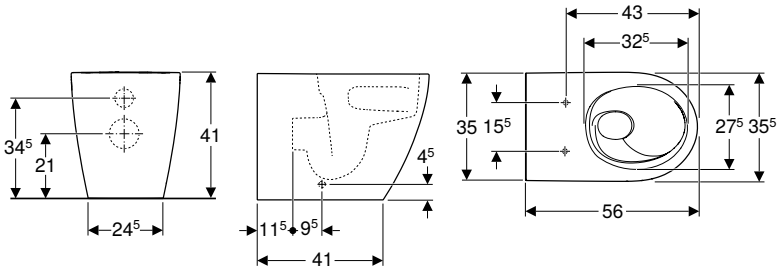

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal oder vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.081.00.1	weiß	35,5	41	56	1	600.75

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz → S. 41
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC-Aufsatz → S. 42

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken TurboFlush in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 125

Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree

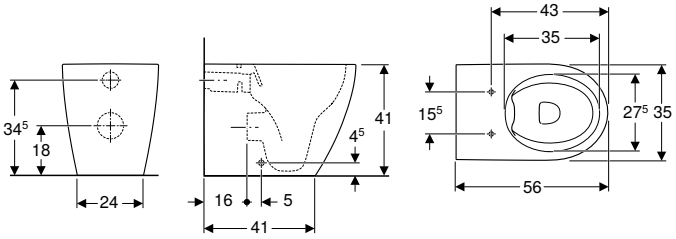

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Typ 2 nach EN 997
- Verdeckte Befestigung
- Geschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal oder vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.382.00.1	weiß	35	41	56	1	606.47
502.382.00.8	weiß / KeraTect	35	41	56	1	686.28

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit iCon WC-Sitz EasyMount → S. 102
- Geberit iCon WC-Sitz → S. 103
- Geberit iCon WC-Sitz schmales Design → S. 103

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren → S. 123

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree

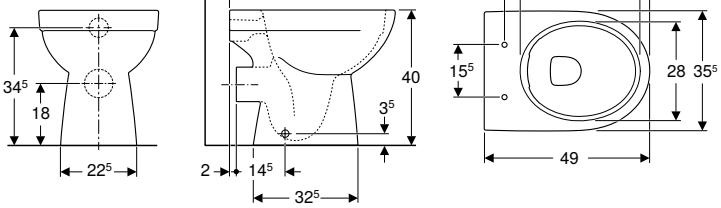

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Aufputzspülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.480.01.2	weiß	35,5	40	49	1	258.55
500.480.01.8	weiß / KeraTect	35,5	40	49	1	338.35

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree

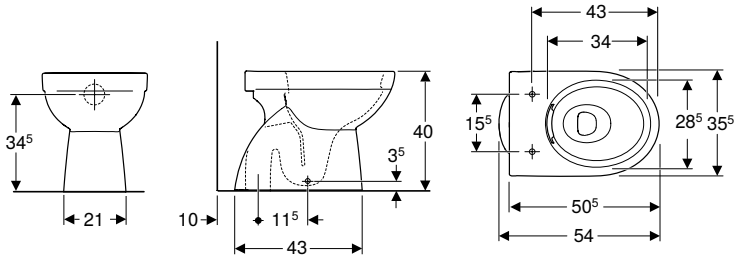

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Aufputzspülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Verdeckte Befestigung
- Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.399.01.2	weiß	35,5	40	54	1	234.08
500.399.01.8	weiß / KeraTect	35,5	40	54	1	313.88

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign

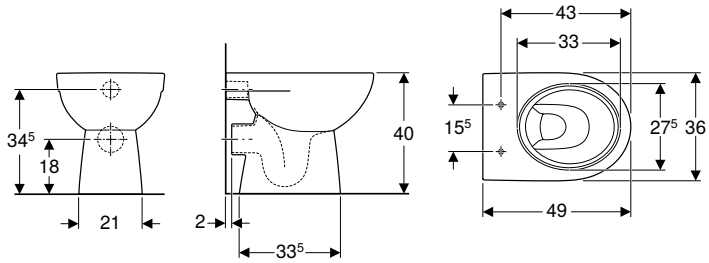

click & scan

Verwendungszwecke
- Für AP- und UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.810.01.2	weiß	36	40	49	1	164.92
500.810.01.8	weiß / KeraTect	36	40	49	1	244.72

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113

Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign

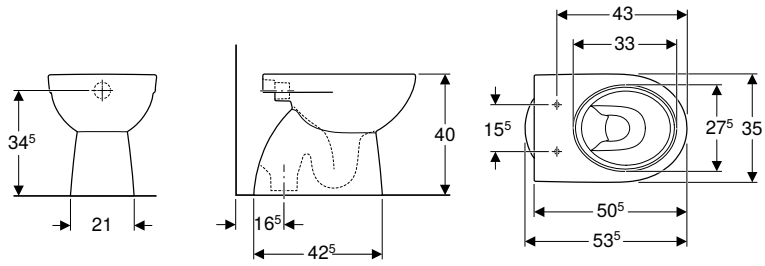

click & scan

Verwendungszwecke
- Für AP- und UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Spült mit 4.5 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.811.01.2	weiß	35	40	53,5	1	164.92
500.811.01.8	weiß / KeraTect	35	40	53,5	1	244.72

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten → S. 105
- Geberit Renova WC-Sitz EasyMount → S. 106
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113

Flachspül-WCs

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree







click & scan

Verwendungszwecke

- Für tief-, halbhoch- und hochhängende AP-Spülkästen
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Frei stehend
- Bodenstehend
- Flachspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.984.00.1	weiß	36	39	47,5	1	**298.98**
501.984.00.8	weiß / KeraTect	36	39	47,5	1	**378.77**

Zusätzlich zu bestellen

- Befestigungsmaterial
- WC-Sitz

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree

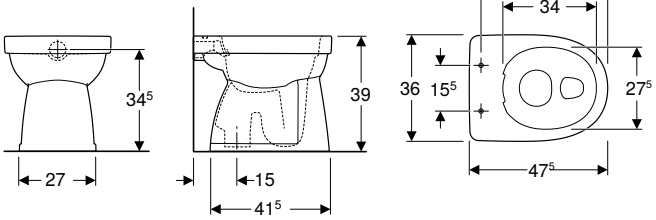

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für tief-, halbhoch- und hochhängende AP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Frei stehend
- Bodenstehend
- Flachspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.985.00.1	weiß	36	39	47,5	1	**298.98**
501.985.00.8	weiß / KeraTect	36	39	47,5	1	**378.77**

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

WC-Sitze

WC-Sitze

Geberit Acanto WC-Sitz EasyMount

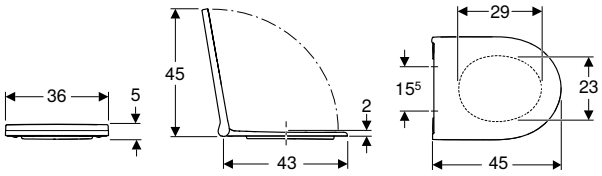

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Schmales Design
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
502.719.01.1	weiß / glänzend	36	5	45	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	242.59

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 71

Geberit Acanto WC-Sitz

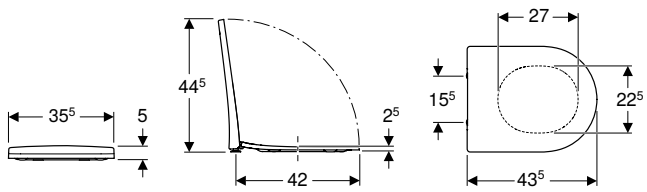

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Schmales Design
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkauto-matik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.605.01.2	weiß / glänzend	35,5	5	43,5	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	226.63
500.660.01.2	weiß / glänzend	35,5	5	43,5	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	226.63

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 72
- Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 95

Geberit iCon WC-Sitz EasyMount

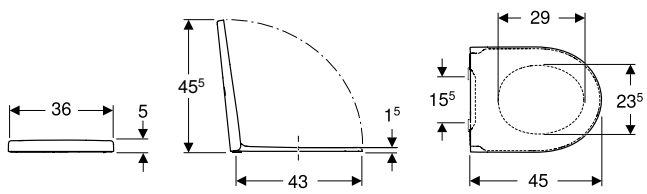

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- WC-Sitz

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz aus Duroplast
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere, verriegelbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenk-automatik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
501.660.01.1	weiß / glänzend	36	5	45	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	224.50

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 77
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 96
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 75
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 76
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 97
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 93

Geberit iCon WC-Sitz schmales Design

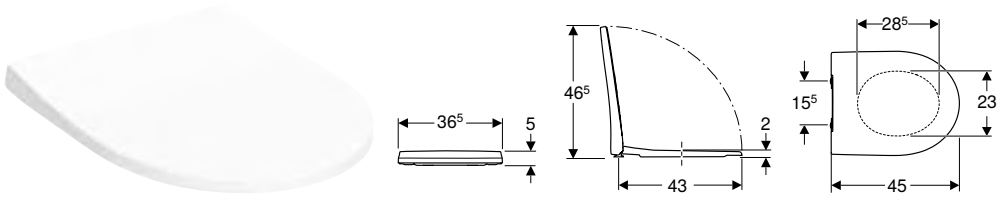

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Schmales Design
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkauto-matik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.835.01.1	weiß / glänzend	36,5	5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	229.82
574950000	weiß / glänzend	36,5	5	45	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	217.06

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 77
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 75
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 76
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 96
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 97
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 93

Geberit iCon WC-Sitz

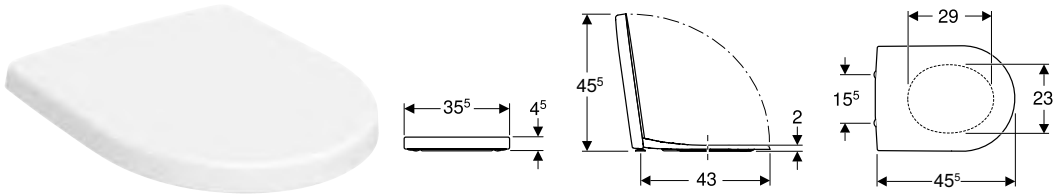

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkauto-matik	Befesti-gung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.670.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45,5	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	226.63
574130000	weiß / glänzend	35,5	4,5	45,5	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	215.99
574120000	weiß / glänzend	35,5	4,5	45,5	nein	nein	von oben	Edelstahl	1	129.27

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 77
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 75
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 76
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 96
- Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 97
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 93

Geberit iCon WC-Sitz eckiges Design

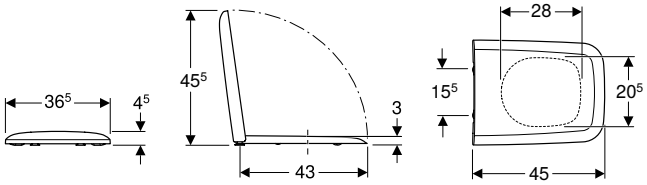

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.837.01.1	weiß / glänzend	36,5	4,5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	**231.95**
571910000	weiß / glänzend	36,5	4,5	45	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	**218.12**

Geberit Smyle WC-Sitz Kanten abgerundet

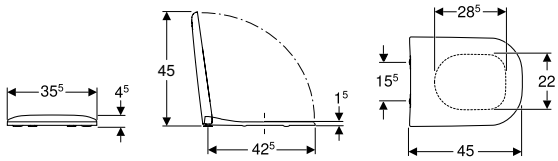

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.236.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	**201.09**
500.235.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	nein	nein	von oben	Messing verchromt	1	**123.74**

Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design

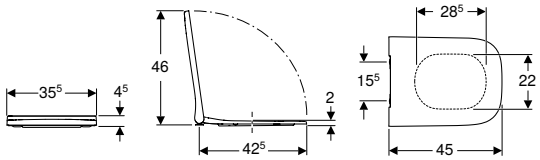

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend
- Schmales Design
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.687.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	**204.29**
500.238.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	nein	nein	von oben	Messing verchromt	1	**159.60**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 79
- Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 79

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design, Sandwichform

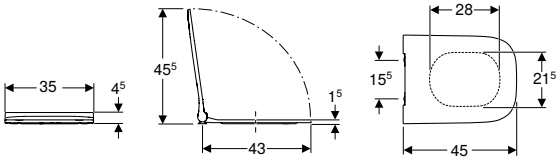

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- Schmales Design
- Sandwichform
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.688.01.1	weiß / glänzend	35	4,5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	**191.52**
500.239.01.1	weiß / glänzend	35	4,5	45	nein	nein	von oben	Messing verchromt	1	**146.08**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 79
- Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 79

Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten

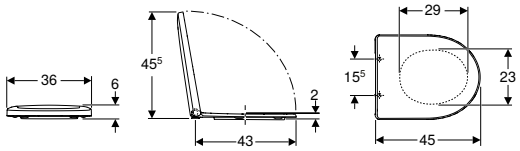

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang

- WC-Sitz

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
573010000	WC-Sitz: weiß / glänzend	36	6	45	nein	nein	von unten	Edelstahl	1	**80.33**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 83
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 84
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 92
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 82
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98

Geberit Renova WC-Sitz EasyMount

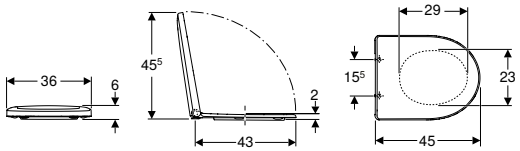

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- QuickRelease-Scharniere
- Verriegelbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scharniertyp	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
573015000	weiß / glänzend	36	6	45		Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**100.33**
573025000	weiß / glänzend	36	6	45	QuickRelease	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**157.26**
500.836.01.1	weiß / glänzend	36	6	45	QuickRelease	Ja, mit verriegelbaren QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**158.85**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 80
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 89
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree → S. 89
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush → S. 81
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung → S. 90
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 82
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 83
- Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler → S. 84
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 92

Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten

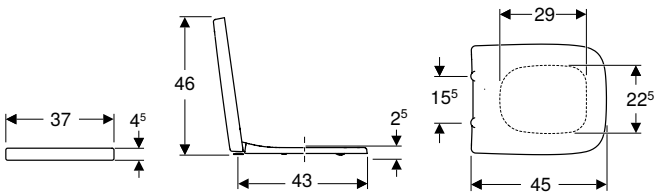

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend
- Eckiges Design
- Deckel aus Duroplast

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
572110000	weiß / glänzend	37	4,5	45	nein	von unten	Edelstahl	1	**122.15**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 87
- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler → S. 88

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

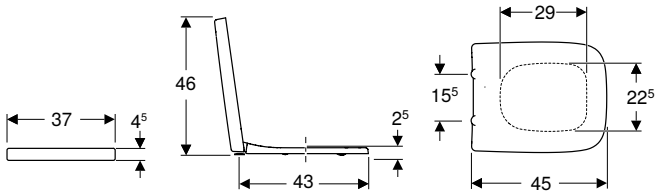

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend
- Eckiges Design
- Deckel aus Duroplast

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.832.00.1	weiß / glänzend	37	4,5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	**209.60**
572120000	weiß / glänzend	37	4,5	45	nein	ja	von oben	Messing verchromt	1	**201.09**
572180000	weiß / glänzend	37	4,5	45	nein	nein	von oben	Edelstahl	1	**122.89**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler → S. 88
- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree → S. 87
- Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, eckiges Design, verkürzte Ausladung → S. 91

Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben

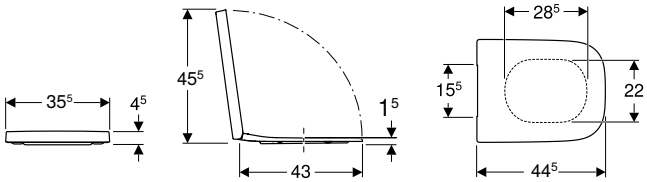

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften

- WC-Deckel überlappend
- Eckiges Design
- Deckel aus Duroplast

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease-Funktion	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.692.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	Ja, mit QuickRelease-Scharnieren	ja	von oben	Messing verchromt	1	**172.37**
500.689.01.1	weiß / glänzend	35,5	4,5	45	nein	nein	von oben	Edelstahl	1	**97.25**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush → S. 85
- Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 86

Comfort WCs

Flachspül-WCs erhöht

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal

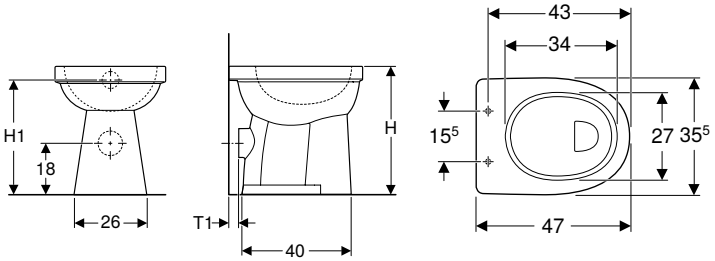

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Für tief-, halbhoch- und hochhängende AP-Spülkästen
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Flachspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Sitzhöhe erhöht
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
218510000	weiß	35,5	45	40,5	47	3,5	1	**317.07**
218510600	weiß / KeraTect	35,5	45	40,5	47	3,5	1	**396.87**
218520000	weiß	35,5	49	44,5	47	2,5	1	**344.74**
218520600	weiß / KeraTect	35,5	49	44,5	47	2,5	1	**424.53**

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten → S. 113

Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal

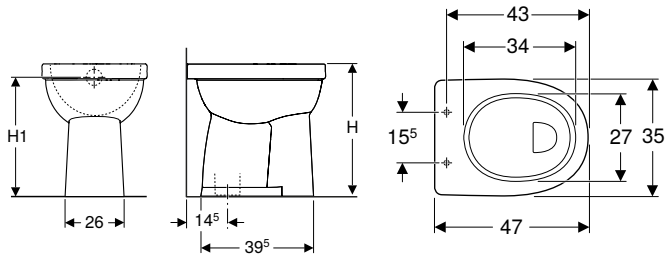

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Für tief-, halbhoch- und hochhängende AP-Spülkästen
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Flachspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Sitzhöhe erhöht
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- WC-Keramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
218511000	weiß	35	45	40,5	47	1	**389.41**
218511600	weiß / KeraTect	35	45	40,5	47	1	**469.22**
218521000	weiß	35	49	44,5	47	1	**406.44**
218521600	weiß / KeraTect	35	49	44,5	47	1	**486.24**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten → S. 113

Tiefspül-WCs verlängert

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree

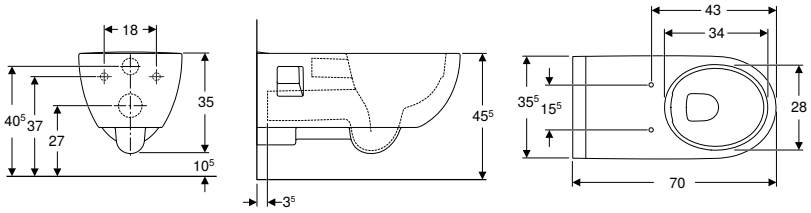

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Spülrohr verlängert

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- Verlängerte Ausladung
- Barrierefrei

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.693.01.1	weiß	35,5	35	70	1	518.16
500.693.01.8	weiß / KeraTect	35,5	35	70	1	597.96

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

- Anschlussset (Manschettengarnitur): DN90 152.441.46.1 bzw. DN110 152.439.46.1

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree

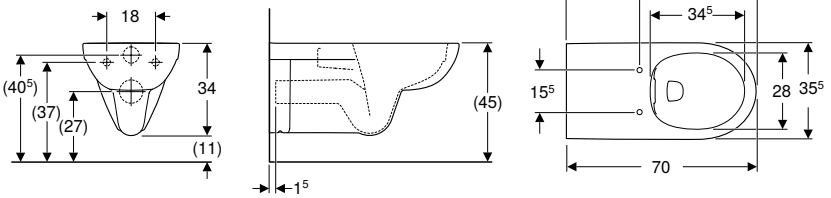

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Spült mit 4 l
- Typ 1, Vollmenge 6 / 4 l, nach EN 997
- Verlängerte Ausladung
- Barrierefrei

Lieferumfang
- Spülrohr verlängert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
208570000	weiß	35,5	34	70	1	416.02
208570600	weiß / KeraTect	35,5	34	70	1	495.81

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 114
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

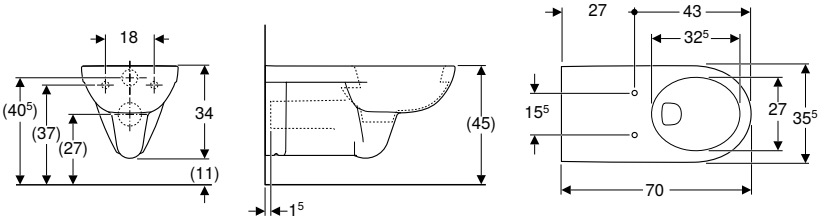

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Verlängerte Ausladung
- Barrierefrei

Lieferumfang
- Spülrohr verlängert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
208520000	weiß	35,5	34	70	1	351.12
208520600	weiß / KeraTect	35,5	34	70	1	430.92

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 114
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei

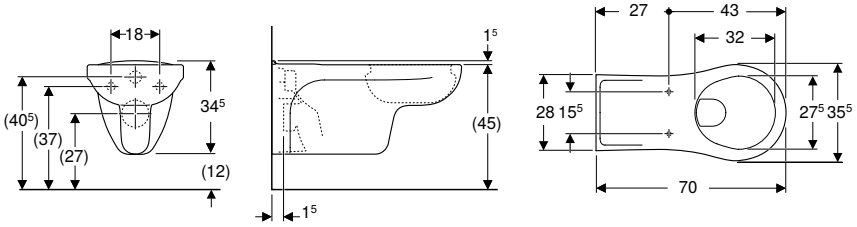

click & scan

Verwendungszwecke
- Für UP-Spülkästen
- Für Druckspüler
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Mit Spülrand
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997
- Verlängerte Ausladung
- Barrierefrei

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Spülrohr verlängert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
201500000	weiß	35,5	34,5	70	1	459.64
201500600	weiß / KeraTect	35,5	34,5	70	1	539.44

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 112
- Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben → S. 113
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten → S. 114
- Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben → S. 115

Comfort WC-Sitze

WC-Sitze

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

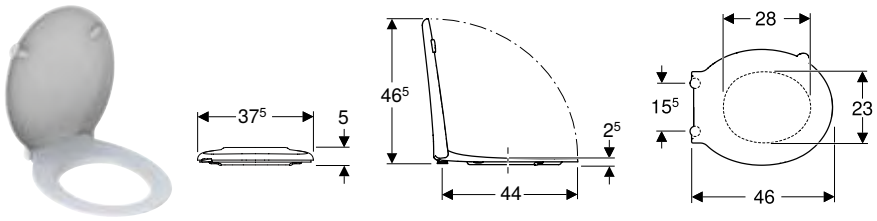

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Barrierefrei
- Antibakteriell
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
572850000	weiß	37,5	5	46	nein	von unten	Edelstahl	1	129.27

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 110
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 111

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

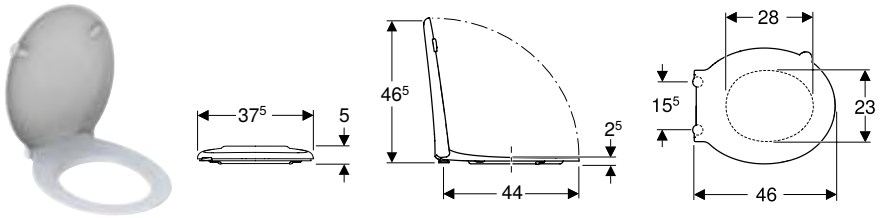

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.679.01.1	weiß	37,5	5	46	nein	von oben	Edelstahl	1	126.09

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 100
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 101
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 92
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 109
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 111

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben

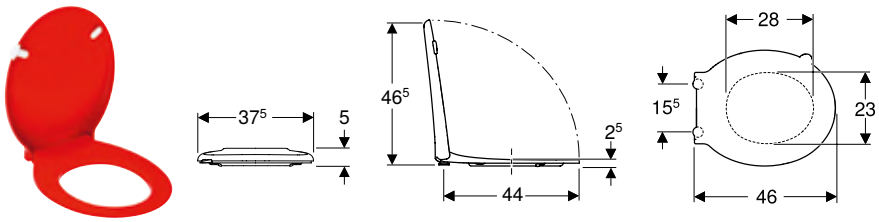

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend
- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.679.01.2	karminrot	37,5	5	46	nein	von oben	Edelstahl	1	133.31

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 100
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 101
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 92
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 109
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 111

Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten

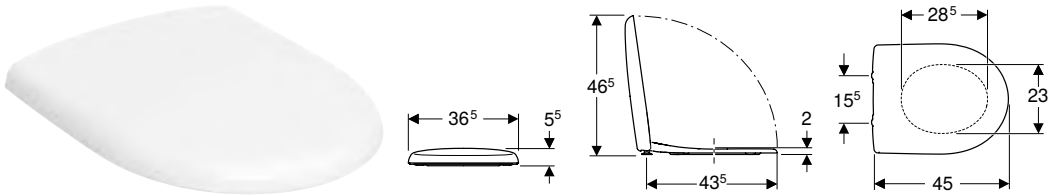

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Eigenschaften
- WC-Deckel überlappend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
572050000	weiß / glänzend	36,5	5,5	45	nein	von unten	Edelstahl	1	98.10

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten → S. 122

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 100
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 101
- Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal → S. 108
- Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal → S. 108

WC-Sitzringe

Geberit iCon WC-Sitzring barrierefrei, Befestigung von oben





click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- WC-Sitzring

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Mit durchgehender Scharnierwelle

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
501.875.00.1	weiß / Kunststoff	36	5	44	nein	von oben	Edelstahl	1	116.72

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign → S. 77
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 75
- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 71
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 76

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten





click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- WC-Sitzring

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Mit Scharnierwelle
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
572860000	weiß	36	4	45	nein	von unten	Edelstahl	1	106.82

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 110
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 111

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

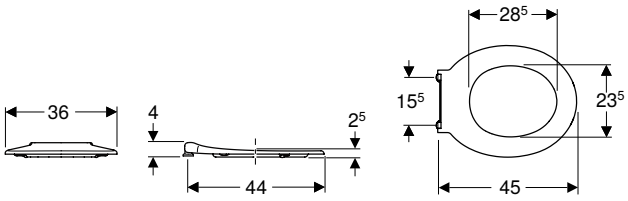

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	15,5 cm

Lieferumfang
- WC-Sitzring

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Antibakteriell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
500.680.01.1	weiß	36	4	45	nein	von oben	Edelstahl	1	98.74

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree → S. 100
- Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree → S. 101
- Geberit Renova Wand-WC Flachspüler → S. 92
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign → S. 99
- Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 98
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree → S. 110
- Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree → S. 109
- Geberit Vitalis Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei → S. 111

WCs für Kinder

Wand-WCs

Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz

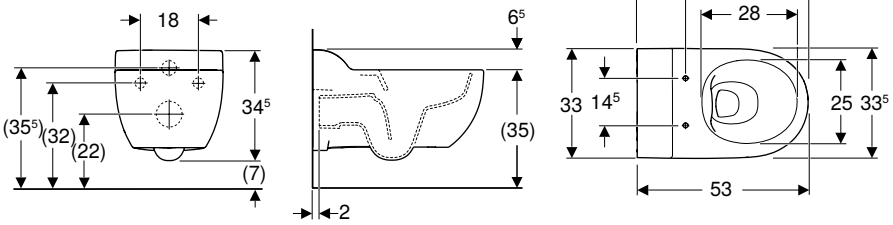

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Bodenfreiheit 7 cm
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Höhe Oberkante Keramik: 35 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.959.00.1	weiß	33,5	34,5	53	1	351.12
502.959.00.8	weiß / KeraTect	33,5	34,5	53	1	430.92

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz oder WC-Sitzring

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount → S. 119
- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion → S. 120
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 758
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree → S. 127

Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher

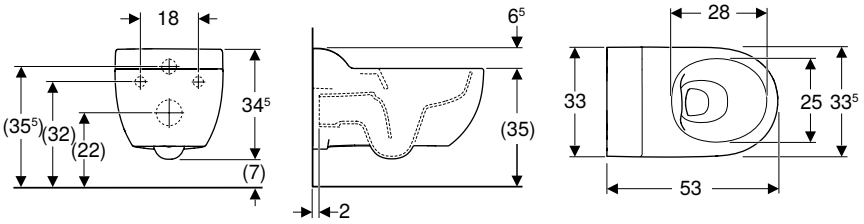

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Bodenfreiheit 7 cm
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Höhe Oberkante Keramik: 35 cm
- Ohne Löcher zur Befestigung eines WC-Sitzes

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.959.00.2	weiß	33,5	34,5	53	1	351.12

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 758
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree → S. 127

Stand-WCs

Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz

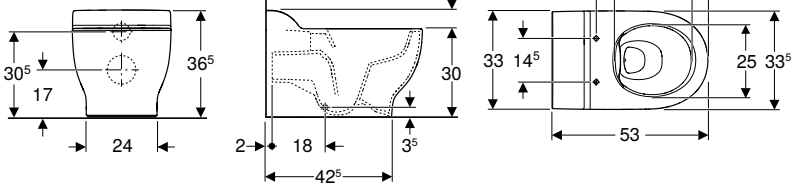

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Abgang horizontal
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Höhe Oberkante Keramik: 30 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.966.00.1	weiß	33,5	36,5	53	1	269.19
502.966.00.8	weiß / KeraTect	33,5	36,5	53	1	348.99

Zusätzlich zu bestellen
- WC-Sitz oder WC-Sitzring

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount → S. 119
- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion → S. 120
- Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 759
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree → S. 127

Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher

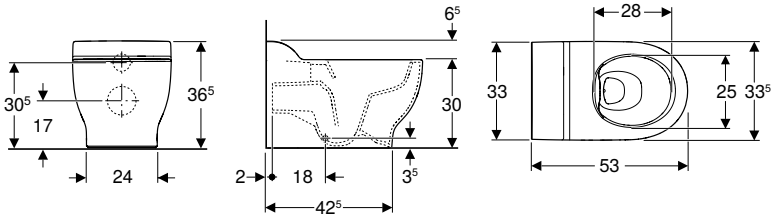

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 6 / 5 / 4 l, nach EN 997
- Abgang horizontal
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Höhe Oberkante Keramik: 30 cm
- Ohne Löcher zur Befestigung eines WC-Sitzes

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.966.00.2	weiß	33,5	36,5	53	1	269.19

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 759
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree → S. 127

Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree

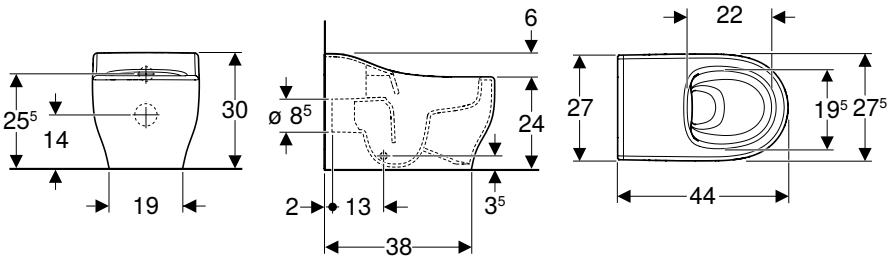

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kleinkinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Ersetzen von Töpfchen
- Für UP-Spülkästen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Wandbündig
- Tiefspül-WC
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Typ 1, Vollmenge 5 / 4 l, nach EN 997
- Abgang horizontal
- Abgang Durchmesser 85 mm
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Höhe Oberkante Keramik: 24 cm
- Töpfchenform

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.965.00.1	weiß	27,5	30	44	1	301.11
502.965.00.8	weiß / KeraTect	27,5	30	44	1	380.90

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder → S. 120
- Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 759
- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree → S. 127

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

WC-Sitze für Kinder

WC-Sitze

Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount

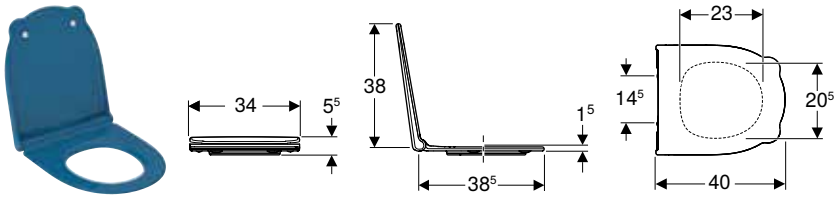

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder-WCs Rimfree

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	14,5 cm

Lieferumfang
- WC-Sitz

Eigenschaften
- Kinderfreundliches Design
- An Kinderhände angepasste Griffe für einfaches und hygienisches Öffnen und Schließen
- WC-Sitzring mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Reinigungsfreundlich
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren
- Sandwichform

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
502.970.01.1	weiß	34	5,5	40	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**169.17**
502.970.SX.1	ozeanblau	34	5,5	40	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**169.17**
502.970.79.1	waldgrün	34	5,5	40	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**169.17**
502.970.FY.1	karminrot	34	5,5	40	ja	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**169.17**
502.969.01.1	weiß	34	5,5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**121.08**
502.969.SX.1	ozeanblau	34	5,5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**121.08**
502.969.79.1	waldgrün	34	5,5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**121.08**
502.969.FY.1	karminrot	34	5,5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**121.08**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 116
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 117

WC-Sitzringe

Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion

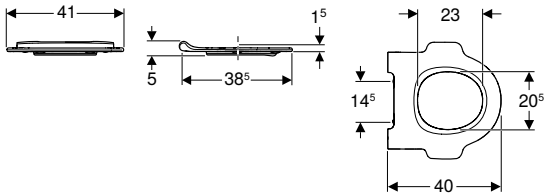

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder-WCs Rimfree

Technische Daten

Werkstoff	Duroplast
Befestigungsabstand	14,5 cm

Eigenschaften
- Kinderfreundliches Design
- Mit Stützfunktion
- WC-Sitzring mit Überstand zum Schutz vor Urinspritzern
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Reinigungsfreundlich
- WC-Sitz mit EasyMount-Scharnieren

Lieferumfang
- WC-Sitzring

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE	EUR/St.
502.971.01.1	weiß	41	5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**98.63**
502.971.SX.1	ozeanblau	41	5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**98.63**
502.971.79.1	waldgrün	41	5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**98.63**
502.971.FY.1	karminrot	41	5	40	nein	von oben	Edelstahl / Kunststoff	1	**98.63**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 116
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 117

Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder

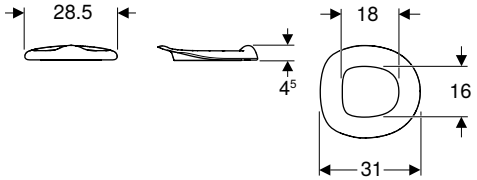

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kleinkinder-WCs Rimfree

Technische Daten

Werkstoff	PUR

Eigenschaften
- Kinderfreundliches Design
- Töpfchenform
- Sitz aufliegend

Lieferumfang
- WC-Sitzring

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Absenkautomatik	Befestigung	VE	EUR/St.
502.972.PL.1	achatgrau	28,5	4,5	31	nein	keine	1	**140.87**
502.972.FY.1	karminrot	28,5	4,5	31	nein	keine	1	**140.87**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree → S. 118

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Hock-WCs

Mit Spülung

Geberit Publica Hock-WC

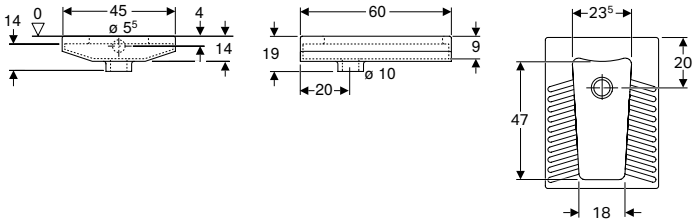

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Toilettenbenutzung in Hockstellung
- Für UP-Spülkästen
- Für Aufputzspülkästen
- Für Druckspüler
- Zur bodenebenen Installation
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel

Lieferumfang
- Hock-WC

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
208580000	weiß	45	19	60	1	305.36

Kombinierbar mit
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, 6 / 3 Liter → S. 826

Zubehör
- Geberit Set Spülbogen 90° ausziehbar → S. 827
- Geberit Spülbogenverlängerung → S. 246
- Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 241
- Geberit Siphon für Hock-WC Abgang horizontal → S. 232
- Geberit Siphon für Hock-WC Abgang vertikal → S. 232

Zubehör

Befestigungsmaterial

Geberit Renova Montageschlüssel für WC-Sitze, Befestigung von unten

click & scan

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
521100000	1	12.23

Zubehörübersicht – Geberit Acanto WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Acanto Stand-WC Tiefspüler, erhöht, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
Weiß				500.602.01.2
KeraTect / weiß				500.602.01.8
				 → S. 95
Geberit Anschlussbogen 90°	152.610.11.1		→ S. 233	X = 65 mm

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
Weiß				502.382.00.1	200460000
KeraTect / weiß				502.382.00.8	200460600
					
				→ S. 97	→ S. 93
Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC	131.081.11.1		→ S. 236	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm
Geberit Anschlussset für Stand-WC	131.082.16.1		→ S. 240	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung	152.647.00.1		→ S. 234	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm
Geberit Anschlussbogen 90°	152.610.11.1		→ S. 233	X = 115 mm	X = 75 mm

Zubehörübersicht – Geberit Renova WC-Keramiken in Verbindung mit Anschlussrohren

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal
Weiß				203820000
KeraTect / weiß				203820600
				 → S. 94
Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC	131.081.11.1		→ S. 236	
Geberit Anschlussset für Stand-WC	131.082.16.1		→ S. 240	X = 70-80 mm
Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung	152.647.00.1		→ S. 234	
Geberit Anschlussbogen 90°	152.610.11.1		→ S. 233	X = 100 mm

Zubehörübersicht – Geberit iCon WC-Keramiken TurboFlush in Verbindung mit Anschlussrohren

Geberit Österreich, Jänner 2026

Weiß			
Geberit Anschlussset für iCon Stand-WC TurboFlush, Abgang vertikal	152.063.00.1		→ S. 236
Geberit Anschlussset für Stand-WC TurboFlush, Abgang horizontal	152.062.00.1		→ S. 236

	In Kombination mit UP-Spülkasten				In Kombination mit Geberit Monolith	
	Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush	Geberit iCon Set Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz	Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush	Geberit iCon Set Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz	Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush	Geberit iCon Set Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz
	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1	503.081.00.1	503.080.00.1
						
	→ S. 96	→ S. 96	→ S. 96	→ S. 96	→ S. 96	→ S. 96
	X = 50-150 mm	X = 50-150 mm			X = 100-250 mm	X = 100-250 mm
			Y = 180/210 mm	Y = 180/210 mm		

Zubehörübersicht – Geberit Bambini Wand-WCs und Stand-WCs Rimfree

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

Weiß

Weiß, KeraTect

					Höhe Keramikrand
WC-Sitze und WC-Sitzringe, zusätzlich zu bestellen					
Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder EasyMount	Ohne Absenkautomatik	weiß	502.969.01.1		→ S. 119
	Ohne Absenkautomatik	ozeanblau	502.969.SX.1		→ S. 119
	Ohne Absenkautomatik	waldgrün	502.969.79.1		→ S. 119
	Ohne Absenkautomatik	karminrot	502.969.FY.1		→ S. 119
	Mit Absenkautomatik	weiß	502.970.01.1		→ S. 119
	Mit Absenkautomatik	ozeanblau	502.970.SX.1		→ S. 119
	Mit Absenkautomatik	waldgrün	502.970.79.1		→ S. 119
	Mit Absenkautomatik	karminrot	502.970.FY.1		→ S. 119
Geberit Bambini WC-Sitzring für Kinder, mit Stützfunktion	Ohne Absenkautomatik	weiß	502.971.01.1		→ S. 120
	Ohne Absenkautomatik	ozeanblau	502.971.SX.1		→ S. 120
	Ohne Absenkautomatik	waldgrün	502.971.79.1		→ S. 120
	Ohne Absenkautomatik	karminrot	502.971.FY.1		→ S. 120
Geberit Bambini WC-Sitzring für Kleinkinder		achatgrau	502.972.PL.1		→ S. 120
		karminrot	502.972.FY.1		→ S. 120
Duofix Elemente					
Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Elementhöhe: 97 cm / Betätigungsplattenhöhe: 88 cm		111.923.00.6		→ S. 758
Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Elementhöhe: 97 cm / Betätigungsplattenhöhe: 88 cm		111.922.00.6		→ S. 759
Betätigungsplatten, zusätzlich zu bestellen in Kombination mit Geberit Sigma UP-Spülkästen					
Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC		Platte: weiß Taste Vollmenge: karminrot Taste Teilmenge: orange	115.770.FY.5		→ S. 838
		Platte: weiß Taste Vollmenge: ozeanblau Taste Teilmenge: hellblau	115.770.SX.5		→ S. 838
		Platte: weiß Taste Vollmenge: waldgrün Taste Teilmenge: hellgrün	115.770.79.5		→ S. 838
Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung		weiß	115.770.11.5		→ S. 838

✓ Kompatibel

	Wand-WCs		Stand-WCs		
	Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz	Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher	Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz	Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher	Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree
	502.959.00.1	502.959.00.2	502.966.00.1	502.966.00.2	502.965.00.1
	502.959.00.8		502.966.00.8		502.965.00.8
	35 cm	**35 cm**	**30 cm**	**30 cm**	**24 cm**
	→ S. 116	**→ S. 116**	**→ S. 117**	**→ S. 118**	**→ S. 118**
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
	✓		✓		
					✓
					✓
	✓	✓			
			✓ mögliche Betätigungshöhen: 88 / 83 cm	✓ mögliche Betätigungshöhen: 88 / 83 cm	✓ mögliche Betätigungshöhen: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimentsübersichten

Sortimentsübersicht – Geberit iCon WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush	Geberit iCon Stand-WC Tiefspüler, wandbündig, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
Weiß				501.661.00.1	502.380.00.1	503.081.00.1	502.382.00.1	200460000
KeraTect / weiß				501.661.00.8	502.380.00.8		502.382.00.8	200460600
				→ S. 75	→ S. 76	→ S. 96	→ S. 97	→ S. 93
Geberit iCon WC-Sitz EasyMount	**Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere**	**501.660.01.1**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit iCon WC-Sitz	**Ohne Absenkautomatik**	**574120000**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
	Mit Absenkautomatik	**574130000**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**500.670.01.1**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit iCon WC-Sitz schmales Design	**Mit Absenkautomatik**	**574950000**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**500.835.01.1**		→ S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit iCon WC-Sitz eckiges Design	**Mit Absenkautomatik**	**571910000**		→ S. 104					
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**500.837.01.1**		→ S. 104					

✓ Kompatibel

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Stand-WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Weiß			
		KeraTect / weiß			
Geberit Renova					
Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**573010000**		→ S. 105
Geberit Renova WC-Sitz EasyMount	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**573015000**		→ S. 106
	Mit Absenkautomatik	**weiß**	**573025000**		→ S. 106
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**weiß**	**500.836.01.1**		→ S. 106
Geberit Renova Comfort					
Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**572050000**		→ S. 113
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**500.679.01.1**		→ S. 112
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**karminrot**	**500.679.01.2**		→ S. 113
Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**500.680.01.1**		→ S. 115

✓ Kompatibel

Sortimentsübersicht – Geberit Smyle WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Smyle Wand-WC eckig, Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree
			Weiß	500.208.01.1	500.379.01.1
			KeraTect / weiß	500.208.01.8	500.379.01.8
				→ S. 79	→ S. 79
Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design, Sandwichform	Ohne Absenkautomatik	500.239.01.1	→ S. 105	✓	✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	500.688.01.1	→ S. 105	✓	✓
Geberit Smyle WC-Sitz eckig, schmales Design	Ohne Absenkautomatik	500.238.01.1	→ S. 104	✓	✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	500.687.01.1	→ S. 104	✓	✓

✓ Kompatibel

	Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang horizontal, teilgeschlossenes Keramikdesign	Geberit Renova Stand-WC Tiefspüler, Abgang vertikal, teilgeschlossenes Keramikdesign	Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree	Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree	Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal	Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal
	500.480.01.2	500.399.01.2	500.810.01.2	500.811.01.2	501.984.00.1	501.985.00.1	203820000	203821000
	500.480.01.8	500.399.01.8	500.810.01.8	500.811.01.8	501.984.00.8	501.985.00.8	203820600	203821600
	→ S. 98	→ S. 98	→ S. 99	→ S. 99	→ S. 100	→ S. 101	→ S. 94	→ S. 94
	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓			✓	✓
					✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Wand-WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Weiß			
		KeraTect / weiß			
Geberit Renova					
Geberit Renova WC-Sitz Befestigung von unten	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**573010000**		**→ S. 105**
Geberit Renova WC-Sitz EasyMount	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**573015000**		**→ S. 106**
	Mit Absenkautomatik	**weiß**	**573025000**		**→ S. 106**
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**weiß**	**500.836.01.1**		**→ S. 106**
Geberit Renova Comfort					
Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**500.680.01.1**		**→ S. 115**
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**weiß**	**500.679.01.1**		**→ S. 112**
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**karminrot**	**500.679.01.2**		**→ S. 113**

✓ Kompatibel

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Plan WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler, Rimfree	Geberit Renova Plan Wand-WC Tiefspüler
		Weiß			500.378.01.1	202170000	202150000
		KeraTect / weiß			500.378.01.8	202170600	202150600
					→ S. 86	**→ S. 87**	**→ S. 88**
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**500.689.01.1**		**→ S. 107**	✓		
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**500.692.01.1**		**→ S. 107**	✓		
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von unten	**Ohne Absenkautomatik**	**572110000**		**→ S. 106**		✓	✓
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben	**Ohne Absenkautomatik**	**572180000**		**→ S. 107**		✓	✓
	Mit Absenkautomatik	**572120000**		**→ S. 107**		✓	✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	**500.832.00.1**		**→ S. 107**		✓	✓

✓ Kompatibel

	503.155.00.1 Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, TurboFlush	Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, teilgeschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, TurboFlush	Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler, Rimfree	Geberit Renova Wand-WC Tiefspüler	Geberit Renova Wand-WC Flachspüler
	503.155.00.1	203070000	503.061.00.1	203050000	203040000	203140000
	503.155.00.8	203070600		203050600	203040600	203140600
	→ S. 80	→ S. 82	→ S. 81	→ S. 83	→ S. 84	→ S. 92
			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Compact WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree	Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung, Rimfree	Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, verkürzte Ausladung	Geberit Renova Compact Wand-WC Tiefspüler, eckiges Design, verkürzte Ausladung
		Weiß		500.377.01.1	502.297.01.1	203245000	206145000
		KeraTect / weiß		500.377.01.8	502.297.01.8	203245600	206145600
				→ S. 89	→ S. 89	→ S. 90	→ S. 91
Geberit Renova WC-Sitz EasyMount	Ohne Absenkautomatik	573015000	→ S. 106	✓	✓	✓	
	Mit Absenkautomatik	573025000	→ S. 106	✓	✓	✓	
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	500.836.01.1	→ S. 106	✓	✓	✓	
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design, Befestigung von oben	Ohne Absenkautomatik	572180000	→ S. 107				✓
	Mit Absenkautomatik	572120000	→ S. 107				✓
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	500.832.00.1	→ S. 107				✓

✓ Kompatibel

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Comfort WCs und WC-Sitze

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Weiß			
		KeraTect / weiß			
WC-Sitze					
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten	Ohne Absenkautomatik	weiß	572850000		→ S. 112
Geberit Renova Comfort WC-Sitz Befestigung von unten	Ohne Absenkautomatik	weiß	572050000		→ S. 113
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	Ohne Absenkautomatik	weiß	500.679.01.1		→ S. 112
Geberit Renova Comfort WC-Sitz barrierefrei, Befestigung von oben	Ohne Absenkautomatik	karminrot	500.679.01.2		→ S. 113
Geberit Renova WC-Sitz EasyMount	Ohne Absenkautomatik	weiß	573015000		→ S. 106
	Mit Absenkautomatik	weiß	573025000		→ S. 106
	Mit Absenkautomatik, Quick-Release-Scharniere	weiß	500.836.01.1		→ S. 106
WC-Sitzringe					
Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten	Ohne Absenkautomatik	weiß	572860000		→ S. 114
Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben	Ohne Absenkautomatik	weiß	500.680.01.1		→ S. 115

✓ Kompatibel

	Wand-WCs			Stand-WCs, erhöht			
	Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, teilgeschlossenes Keramikdesign, barrierefrei, Rimfree	Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree	Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei	Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang horizontal, Rimfree	Geberit Renova Stand-WC Flachspüler, Abgang vertikal, Rimfree	Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang horizontal	Geberit Renova Comfort Stand-WC Flachspüler, erhöht, Abgang vertikal
	500.693.01.1	208570000	208520000	501.984.00.1	501.985.00.1	218510000	218511000
	500.693.01.8	208570600	208520600	501.984.00.8	501.985.00.8	218510600	218511600
	→ S. 109	→ S. 110	→ S. 110	→ S. 100	→ S. 101	→ S. 108	→ S. 108
		✓	✓				
				✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓		

Bidets

Wandbidets 136

Standbidets 139

Zubehör 140

Wandbidets

Geberit ONE Wandbidet geschlossenes Keramikdesign

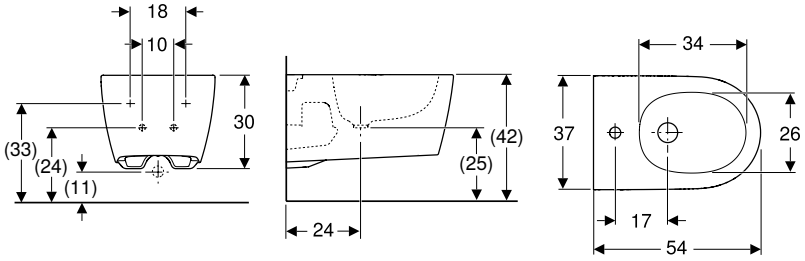

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schallschutzset
- Anschlussset mit Clou Waschbeckenanschluss

Eigenschaften
- Wandhängend
- Höhenverstellbar, Keramikoberkante 41–45 cm
- Schmales Design
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung
- Einfache Befestigung durch Getriebe für optimierte Kraftübertragung
- Wasseranschluss verdeckt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.690.01.1	weiß / KeraTect	verdeckt	37	30	54	1	892.68
500.690.JT.1	weiß / matt	verdeckt	37	30	54	1	1017.17

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz → S. 70

Geberit Acanto Wandbidet geschlossenes Keramikdesign

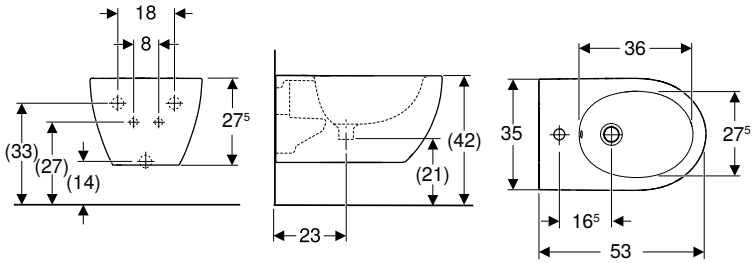

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Wasseranschluss verdeckt
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Geschlossenes Keramikdesign
- Verdeckte Befestigung

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.825.00.1	weiß	sichtbar, symmetrisch	35,5	27,5	53	1	402.18
502.825.00.8	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	35,5	27,5	53	1	481.99

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz → S. 71
- Geberit Acanto Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush → S. 71

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Wandbidet geschlossenes Keramikdesign

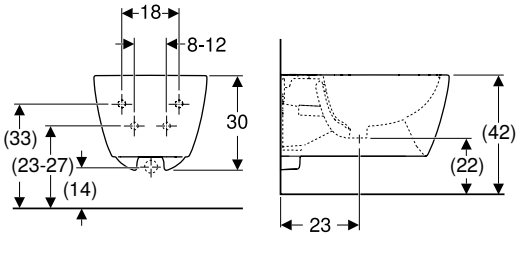

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Geschlossenes Keramikdesign
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Wasseranschluss verdeckt

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.898.00.1	weiß	sichtbar, symmetrisch	35,5	30	53	1	**373.46**
501.898.00.8	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	35,5	30	53	1	**453.25**
501.898.JT.1	weiß / matt	sichtbar, symmetrisch	35,5	30	53	1	**614.98**

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree, mit WC-Sitz → S. 74
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz → S. 72
- Geberit iCon Set Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, TurboFlush, mit WC-Sitz, Sandwichform → S. 73
- Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 75

Geberit Smyle Wandbidet eckig, geschlossenes Keramikdesign

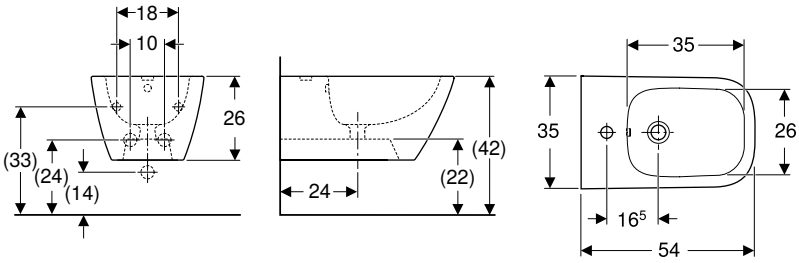

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Geschlossenes Keramikdesign
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- Verdeckte Befestigung
- Wasseranschluss verdeckt

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.209.01.1	weiß	sichtbar, symmetrisch	35	26	54	1	**399.00**
500.209.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	35	26	54	1	**478.79**

Geberit Renova Wandbidet

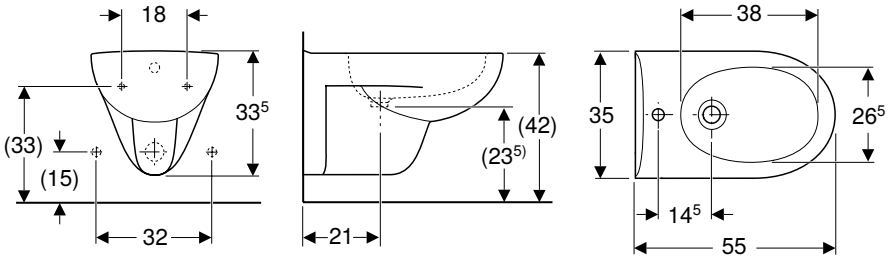

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Bodenfreiheit 8 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
233040000	weiß	sichtbar, symmetrisch	35	33,5	55	1	341.54
233040600	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	35	33,5	55	1	421.33

Geberit Renova Plan Wandbidet teilgeschlossenes Keramikdesign

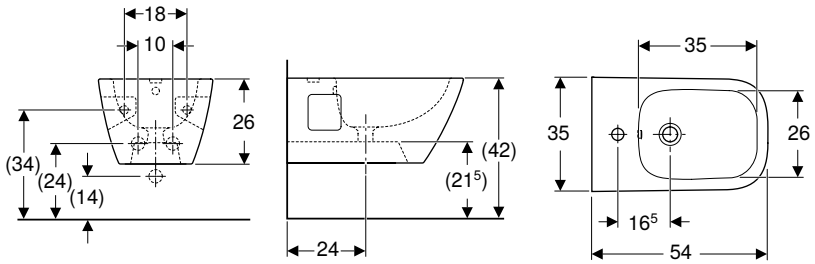

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen mit flexiblen Anschlussschläuchen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Teilgeschlossenes Keramikdesign
- Wasseranschluss verdeckt

Lieferumfang
- Bidetkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.380.01.1	weiß	sichtbar, symmetrisch	35	26	54	1	389.41
500.380.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	35	26	54	1	469.22

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Standbidets

Geberit Renova Standbidet teilgeschlossenes Keramikdesign

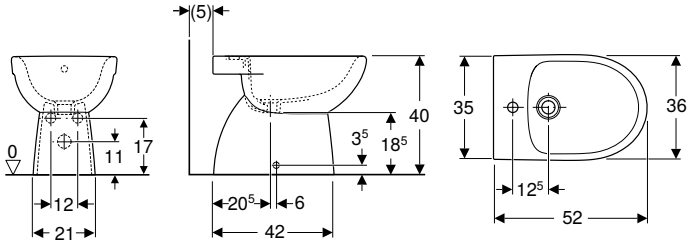

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einlocharmaturen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Bodenstehend
- Frei stehend
- Verdeckte Befestigung

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.812.01.2	weiß	sichtbar, symmetrisch	36	40	52	1	203.81
500.812.01.8	weiß / KeraTect	sichtbar, symmetrisch	36	40	52	1	283.02

Zubehör

Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Betätigungshebel
- Stopfen
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.018.00.1	weiß-alpin / Edelstahl poliert	32	1 1/4	15–22	1	**125.87**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 610
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 609

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften
- Ventilabdeckung aus Kunststoff, verchromt
- Mit eingebautem Sieb

Lieferumfang
- Sieb
- Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [″]	L [cm]	VE	EUR/St.
152.050.14.1	schwarz matt	1 1/4	5	1	**108.98**
152.050.21.1	chrom / glänzend	1 1/4	5	1	**108.98**
152.080.14.1	schwarz matt	1 1/4	8	1	**114.37**
152.080.21.1	chrom / glänzend	1 1/4	8	1	**112.61**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Urinale

Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand 144

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand 144
Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand 145
Ohne Deckel 147

Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos 152

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos 153
Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos 155
Für AP- oder UP-Urinalsteuerung 158
Mit integrierter Urinalsteuerung 164

Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel 173

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel 173
Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel 174
Spülrandlos 175
Mit Spülrand 176

Urinale, wasserloser Betrieb 177

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, wasserloser Betrieb 177
Zubehörübersicht – Geberit Urinale, wasserloser Betrieb 177
Ohne Deckel 178

Urinaltrennwände 181

Urinaltrennwände aus Kunststoff 181
Urinaltrennwände aus Glas 181
Urinaltrennwände aus Sanitärkeramik 182

Zubehör 183

Siphons und Siphonzubehör 183
Spülrohre, Spülbögen und Übergänge 187
Befestigungsmaterial 190
Ablaufventile 191
Spülverteiler 192

Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand

Geberit Österreich, Jänner 2026

		Ohne Deckel						
		Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Alivio	
Weiß, keine Zielmarkierung		235200000	235300000	501.675.00.1	501.665.00.1	235100000	238100000	238000000
KeraTect, keine Zielmarkierung		235200600	235300600	501.675.00.8	501.665.00.8	235100600	238100600	238000600
Geberit Duofix Elemente für Urinale								
111.620.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell			✓		✓	✓	✓	✓
111.613.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung			✓		✓	✓	✓	✓
Konventionelle Lösungen								
116.001.00.1 Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell			✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit Spülrand

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Alivio	
Weiß, keine Zielmarkierung			235200000	235300000	501.675.00.1	501.665.00.1	235100000	238100000	238000000
KeraTect, keine Zielmarkierung			235200600	235300600	501.675.00.8	501.665.00.8	235100600	238100600	238000600
			→ S. 147	→ S. 148	→ S. 148	→ S. 149	→ S. 150	→ S. 150	→ S. 151
Urinalsiphons									
152.945.11.1 Geberit Urinalsiphon mit Montagezubehör, d50, Abgang horizontal		→ S. 243							
152.947.11.1 Geberit Urinalsiphon d50, Abgang vertikal		→ S. 243							
152.607.11.1 Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Wandrosette, Abgang horizontal		→ S. 245							
152.627.16.1 UP-Siphon für Urinal, Abgang vertikal		→ S. 245	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Siphons und Siphonzubehör									
510410000 Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale		→ S. 184	✓	✓			✓		
Ablaufgarnituren									
152.231.11.1 Geberit Anschlussbogen 90° für Urinal, mit Wandrosette		→ S. 247							
152.608.46.1 Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen		→ S. 246							
Befestigungsmaterial									
243.544.00.1 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal		→ S. 190							
551070000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓	✓	✓	✓	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]
521011000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, mit Deckkappen		→ S. 190							

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Geberit Renova		Geberit Renova trigonal		Geberit Renova Plan	Alivio	
521015000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, mit Deckkappen		→ S. 190							
Spülrohre									
119.688.21.1 Geberit Spülrohr für Urinal mit Zulauf von oben		→ S. 188	✓		✓				
152.489.16.1 Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette		→ S. 188		✓		✓	✓	✓	✓
521005000 Geberit Einlaufstutzen für Urinale		→ S. 187		✓		✓	✓	✓	✓
Urinalsteuerungen, Aufputz									
116.076.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 215		✓		✓	✓	✓	✓
116.077.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 216		✓		✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

[1] Im Lieferumfang enthalten

Ohne Deckel

Geberit Renova Urinal Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten

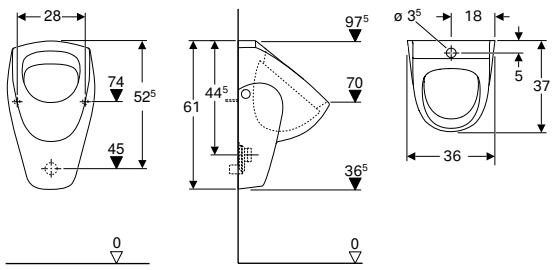

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für AP-Urinalsteuerungen

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Lieferumfang

- Urinalkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
235200000	weiß	36	61	37	nach hinten oder nach unten	1	**281.03**
235200600	weiß / KeraTect	36	61	37	nach hinten oder nach unten	1	**360.69**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix → S. 190

Zubehör

- Geberit Druckspüler für Urinal, mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz → S. 217
- Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale → S. 184
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten

Geberit Renova Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

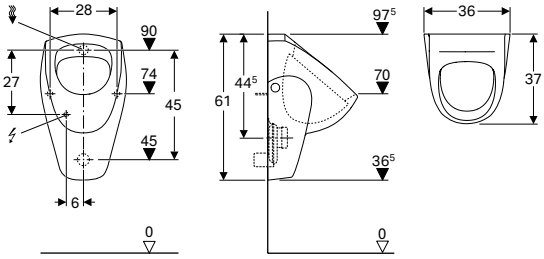

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
235300000	weiß	36	61	37	nach hinten	1	260.68
235300600	weiß / KeraTect	36	61	37	nach hinten	1	340.48

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix → S. 190

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale → S. 184
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Passendes Montageelement Duofix 111.620.00.2
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten

Geberit Renova Urinal trigonal, Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder unten

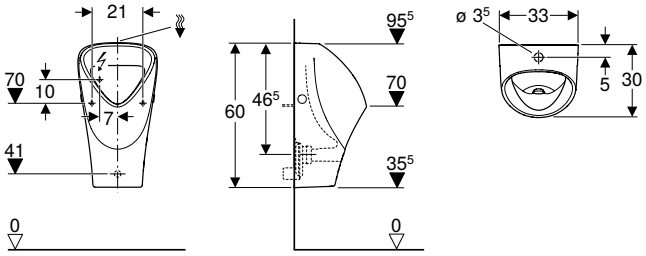

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für AP-Urinalsteuerungen

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
501.675.00.1	weiß	33	60	30	nach hinten	1	389.41
501.675.00.8	weiß / KeraTect	33	60	30	nach hinten	1	469.22

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix → S. 190

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör
- Geberit Druckspüler für Urinal, mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz → S. 217
- Geberit Spülrohr für Urinal mit Zulauf von oben → S. 188
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Bitte zusätzlich bestellen:
- 152.627.16.1 Geberit UP-Siphon für Urinal, Abgang vertikal
- 551070000 oder 551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten

Geberit Renova Urinal trigonal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

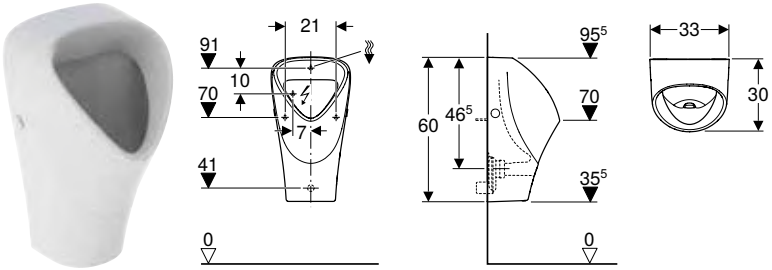

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
501.665.00.1	weiß	33	60	30	nach hinten	1	355.38
501.665.00.8	weiß / KeraTect	33	60	30	nach hinten	1	435.17

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix → S. 190

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Bitte zusätzlich bestellen: 551070000 oder 551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix
- Geruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten

Geberit Renova Plan Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

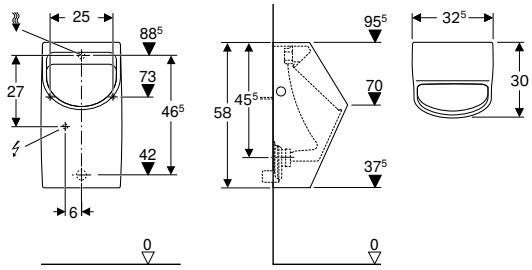

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
235100000	weiß	32,5	58	30	nach hinten	1	319.20
235100600	weiß / KeraTect	32,5	58	30	nach hinten	1	399.00

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale → S. 184
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Passendes Montageelement Duofix 111.620.00.2
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten
- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich

Geberit Alivio Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

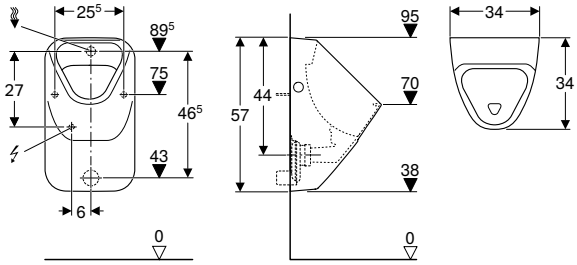

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
238100000	weiß	34	57	34	nach hinten oder nach unten	1	392.80
238100600	weiß / KeraTect	34	57	34	nach hinten oder nach unten	1	473.10

Zusätzlich zu bestellen
- Urinalsiphon

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Passendes Montageelement Duofix 111.620.00.2
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten
- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich

Geberit Alivio Urinal mit Ablaufsieb, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

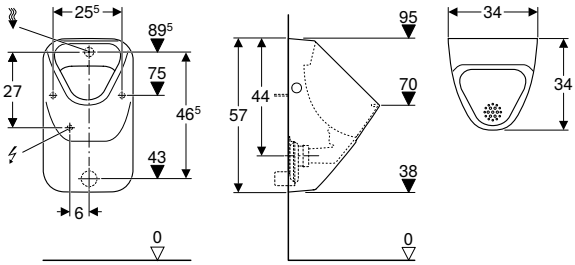

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Mit integriertem Ablaufsieb aus Keramik
- Siphon verdeckt
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
238000000	weiß	34	57	34	nach hinten oder nach unten	1	464.12
238000600	weiß / KeraTect	34	57	34	nach hinten oder nach unten	1	543.96

Zusätzlich zu bestellen
- Urinalsiphon

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Passendes Montageelement Duofix 111.620.00.2
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten
- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich

Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos

Geberit Österreich, Jänner 2026

		Für AP- oder UP-Urinalsteuerung							
		Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Weiß		503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / weiß		503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
Geberit Duofix Elemente für Urinale									
111.613.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung		✓	✓	✓					
111.620.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell		✓	✓	✓					
111.678.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	
111.672.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]				
Konventionelle Lösungen									
116.001.00.1 Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

[1] Nur mit Zubehör Art.-Nr. 116.120.00.1 - Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal
[2] Nur in Kombination mit verdeckter Aufputzurinalsteuerung, Art.-Nrn. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Mit integrierter Steuerung								
	Netzbetrieb			Batteriebetrieb			Generatorbetrieb		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, spülrandlos

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Ohne Steuerung							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Weiß			503.100.00.1	503.120.00.1	503.130.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect / weiß			503.100.00.8	503.120.00.8	503.130.00.8	501.655.00.8				
			→ S. 158	→ S. 158	→ S. 159	→ S. 160	→ S. 161	→ S. 162	→ S. 163	
Urinalsiphons										
116.066.00.1 Geberit Hybridsiphon für Urinale		→ S. 184			✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	
243.312.00.1 Geberit Urinalsiphon mit Absaugfunktion, von oben austauschbar		→ S. 183					✓1)	✓1)	✓1)	
595710000 Geberit Membransiphon für wasserlose Urinale		→ S. 183			✓2)	✓2)				
Siphons und Siphonzubehör										
116.058.00.1 Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale		→ S. 184					✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit Absaugdüse für Siphonadapter		→ S. 185					✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140		→ S. 186			✓		✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.SN.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140		→ S. 186			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d115		→ S. 187			✓1)	✓1)				
243.584.00.1 Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140		→ S. 187			✓		✓	✓	✓	
116.119.00.1 Geberit Ablaufsieb für Renova und Selnova S / M Urinale		→ S. 183	✓	✓						
Ablaufgarnituren										
500.672.00.1 Geberit Set Ablaufgarnitur für Hybridurinale		→ S. 191			✓2)	✓1)				
500.673.00.1 Geberit Set Ablaufgarnitur für wasserlose Urinale		→ S. 191			✓2)	✓2)				

	Mit integrierter Steuerung								
	Netzbetrieb			Batteriebetrieb			Generatorbetrieb		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1
	→ S. 164	→ S. 165	→ S. 166	→ S. 167	→ S. 168	→ S. 169	→ S. 170	→ S. 171	→ S. 172
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Ohne Steuerung							
			Renova S	Renova M	Renova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Befestigungsmaterial										
116.068.00.1 Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau		→ S. 190					✓	✓	✓	
243.544.00.1 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal		→ S. 190					✓	✓	✓	
551070000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓	✓	✓	✓				
551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]				
Urinalsteuerungen, Aufputz										
116.076.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 215	✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 216	✓	✓	✓	✓				
Anschlüsse										
116.120.00.1 Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal		→ S. 192	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette		→ S. 188	✓	✓	✓					
521005000 Geberit Einlaufstutzen für Urinale		→ S. 187	✓	✓	✓					

✓ Kompatibel

[1] Im Lieferumfang enthalten
[2] Optionale Funktionserweiterung

	Mit integrierter Steuerung								
	Netzbetrieb			Batteriebetrieb			Generatorbetrieb		
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Für AP- oder UP-Urinalsteuerung

Geberit Renova S Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten







click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Spülverteiler verdeckt
- Siphon verdeckt
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufsieb
- Spülverteiler

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
503.100.00.1	weiß	33	55	30	nach hinten oder nach unten	1	**275.04**
503.100.00.8	weiß / KeraTect	33	55	30	nach hinten oder nach unten	1	**378.44**

Kombinierbar mit
- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal → S. 192

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Kunststoff → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

Geberit Renova M Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten







click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Eigenschaften
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Spülverteiler verdeckt
- Siphon verdeckt
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufsieb
- Spülverteiler

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
503.120.00.1	weiß	35	58	33	nach hinten oder nach unten	1	368.10
503.120.00.8	weiß / KeraTect	35	58	33	nach hinten oder nach unten	1	471.50

Kombinierbar mit
- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal → S. 192

Zubehör
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Kunststoff → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

Geberit Renova L Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

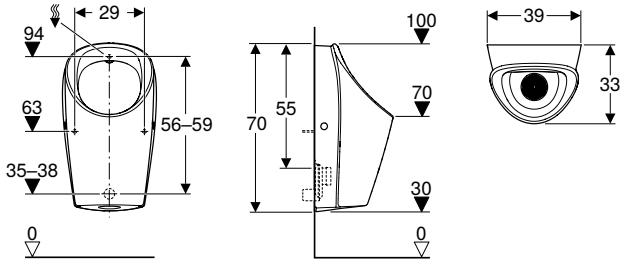

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Zum alternativen Betrieb mit Hybridsiphon
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Spülverteiler verdeckt
- Siphon verdeckt
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Spülverteiler

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
503.130.00.1	weiß	39	70	33	nach hinten oder nach unten	1	651.42
503.130.00.8	weiß / KeraTect	39	70	33	nach hinten oder nach unten	1	754.82

Kombinierbar mit
- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal → S. 192

Zubehör
- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Kunststoff → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

Geberit Narva Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

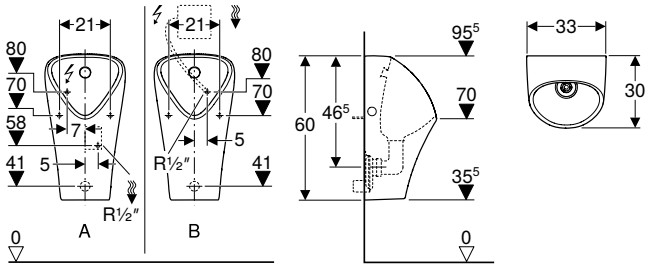

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

Lieferumfang

- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufgarnitur
- Ablaufsieb
- Sprühkopf mit Panzerschlauch für Anschluss R 1/2"
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
501.655.00.1	weiß	33	60	30	nach hinten	1	**413.89**
501.655.00.8	weiß / KeraTect	33	60	30	nach hinten	1	**493.69**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt → S. 216
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt → S. 215
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182
- Geberit Urinaltrennwand Glas → S. 181

- Geruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten
- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Preda Urinal für Unterputzsteuerung





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Anschließen an UP-Urinalsteuerungen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf
- Für Rohbausets für Urinalsteuerung, für Preda und Selva Urinale

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Wasserloser Betrieb möglich

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.070.00.1	weiß	31	66,5	37	nach hinten	1	**637.90**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte aus Edelstahl, für Urinalsteuerung → S. 227
- Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 184
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184

Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung

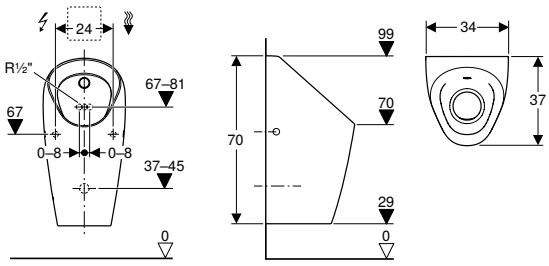

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Anschließen an UP-Urinalsteuerungen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf
- Für Rohbausets für Urinalsteuerung, für Preda und Selva Urinale

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Wasserloser Betrieb möglich

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.080.00.1	weiß	34	70	37	nach hinten	1	**850.12**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Abdeckplatte aus Edelstahl, für Urinalsteuerung → S. 227
- Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 184
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184
- Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau → S. 190

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung







click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Anschließen an UP-Urinalsteuerungen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf
- Für Rohbausets für Urinalsteuerung, für Preda und Selva Urinale
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Wasserloser Betrieb möglich

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.140.00.1	weiß	42	84	37	nach hinten	1	**868.45**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal → S. 190
- Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau → S. 190
- Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 184
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184

Mit integrierter Urinalsteuerung

Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb

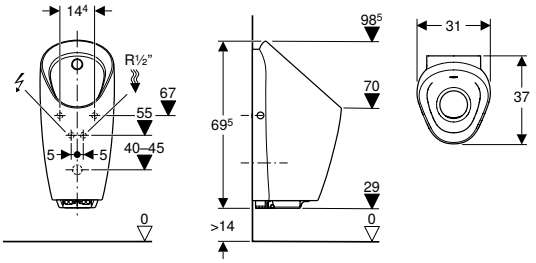

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Netzteil und Magnetventil
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.072.00.1	weiß	31	69,5	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	1701.49

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 55 cm über Fertigfußboden betragen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb

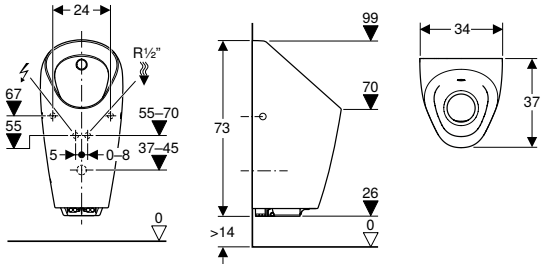

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Netzteil und Magnetventil
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.082.00.1	weiß	34	73	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	1881.44

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb

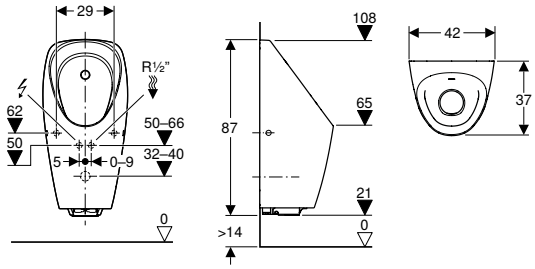

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Netzteil und Magnetventil
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.142.00.1	weiß	42	87	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	1908.58

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 223
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 225
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr → S. 226
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm → S. 227
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr → S. 225

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb

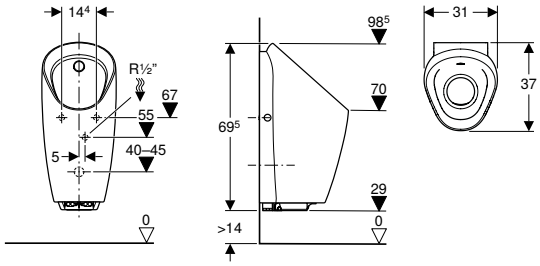

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.073.00.1	weiß	31	69,5	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	1701.49

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 55 cm über Fertigfußboden betragen

Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb

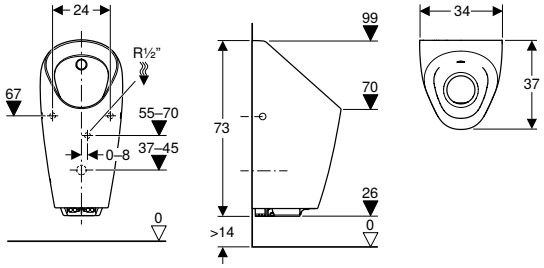

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.083.00.1	weiß	34	73	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	**1881.44**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb

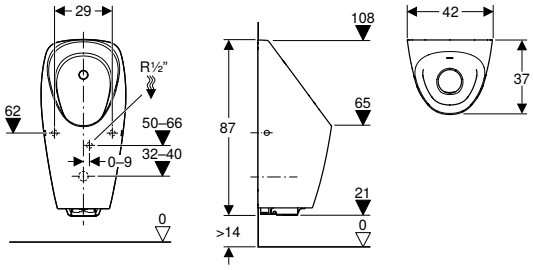

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Batterie
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.143.00.1	weiß	42	87	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	**1908.58**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 223
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 225
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr → S. 226
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm → S. 227
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr → S. 225

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb

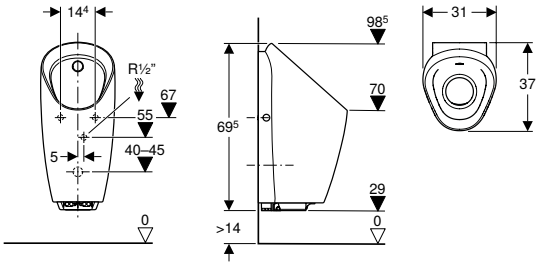

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	6,6 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Generator und Magnetventil
- Akku
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.074.00.1	weiß	31	69,5	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	**2067.59**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 55 cm über Fertigfußboden betragen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb

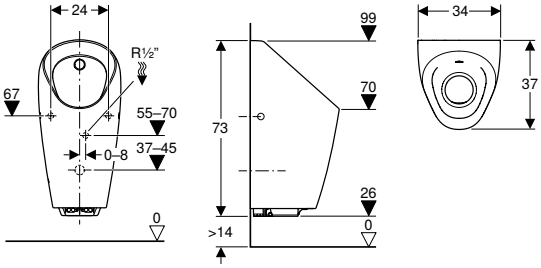

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	6,6 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Generator und Magnetventil
- Akku
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.084.00.1	weiß	34	73	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	**2236.39**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb

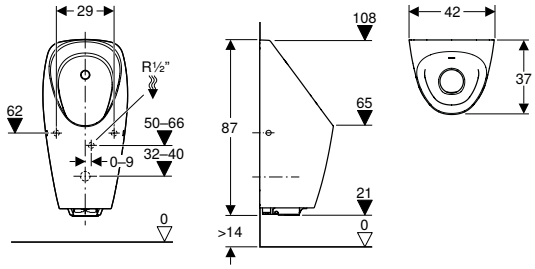

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	6,6 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,1 W
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinalsteuerung mit Generator und Magnetventil
- Akku
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

Eigenschaften

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Dauernde Spülbereitschaft durch autarke Stromversorgung ab täglich 30 Spülungen à ca. 7 s
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE	EUR/St.
116.144.00.1	weiß	42	87	37	≤ 0,5	hinten	nach hinten	nein	1	**2245.68**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140 → S. 187
- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140 → S. 186
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 223
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 224
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt → S. 225
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr → S. 226
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm → S. 227
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr → S. 225

- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel

Geberit Österreich, Jänner 2026

		Mit / Für Deckel	
		Renova Plan	Renova S
Weiß, keine Zielmarkierung		235120000	503.110.00.1
KeraTect, keine Zielmarkierung		235120600	503.110.00.8
Geberit Duofix Elemente für Urinale			
111.620.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell		✓	✓
111.613.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung		✓	✓
Konventionelle Lösungen			
116.001.00.1 Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell		✓	✓
✓ Kompatibel			

Zubehörübersicht – Geberit Urinale, gespülter Betrieb, mit / für Deckel

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Mit / Für Deckel	
			Geberit Renova Plan	Renova S
Weiß, keine Zielmarkierung			235120000	503.110.00.1
KeraTect, keine Zielmarkierung			235120600	503.110.00.8
			→ S. 176	→ S. 175
Urinalsiphons				
152.627.16.1 UP-Siphon für Urinal, Abgang vertikal		→ S. 245	✓	✓
Siphons und Siphonzubehör				
510410000 Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale		→ S. 184	✓	
116.119.00.1 Geberit Ablaufsieb für Renova und Selnova S / M Urinale		→ S. 183		✓[1]
Befestigungsmaterial				
551070000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓	✓
551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓[1]	✓[1]
Spülrohre				
152.489.16.1 Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette		→ S. 188	✓	✓
521005000 Geberit Einlaufstutzen für Urinale		→ S. 187	✓	✓
116.120.00.1 Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal		→ S. 192		✓
Urinalsteuerungen, Aufputz				
116.076.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 215	✓	✓
116.077.00.1 Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt		→ S. 216	✓	✓

✓ Kompatibel

[1] Im Lieferumfang enthalten

Spülrandlos

Geberit Renova S Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten

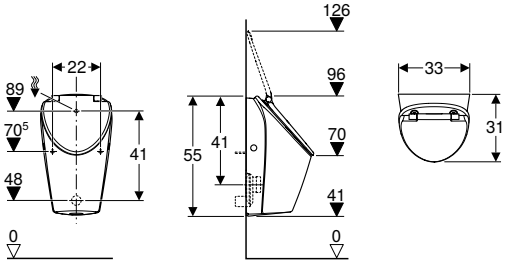

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Aufputzurinalsteuerungen verdeckt

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	0,5 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407
- Spülverteiler austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Spülverteiler verdeckt
- Siphon verdeckt
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung
- Urinaldeckel mit SoftClosing

Lieferumfang

- Urinalkeramik
- Urinaldeckel
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufsieb
- Spülverteiler

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
503.110.00.1	weiß	33	55	31	nach hinten oder nach unten	1	**550.09**
503.110.00.8	weiß / KeraTect	33	55	31	nach hinten oder nach unten	1	**653.49**

Kombinierbar mit

- Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal → S. 192

Zubehör

- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187

Mit Spülrand

Geberit Renova Plan Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

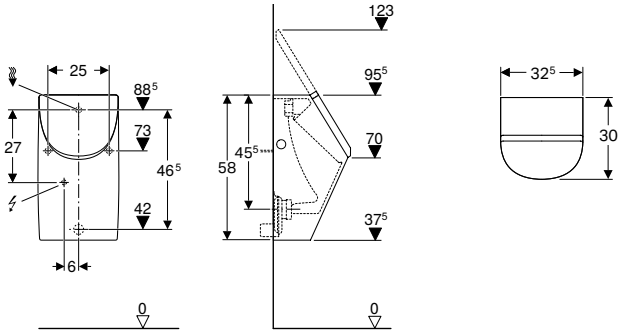

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten
- Für integrierte und UP-Urinalsteuerungen
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung

Eigenschaften

- Wandhängend
- Mit Spülrand
- Verdeckte Befestigung
- Siphon verdeckt

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Urinaldeckel
- Befestigungsmaterial für Urinal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
235120000	weiß	32,5	58	30	nach hinten	1	**471.35**
235120600	weiß / KeraTect	32,5	58	30	nach hinten	1	**551.14**

Zubehör

- Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale → S. 184
- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette → S. 188
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale → S. 187
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Im Lieferumfang enthalten: Urinaldeckel 572130000
- Passendes Montageelement Duofix 111.620.00.2
- Elektroanschluss ist nur für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- Urinalsiphon nicht im Lieferumfang enthalten

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Urinale, wasserloser Betrieb

Sortimentsübersicht – Geberit Urinale, wasserloser Betrieb

Geberit Österreich, Jänner 2026

		Wasserloser Betrieb				
		Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
Weiß		235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
KeraTect / weiß		235170600				501.657.00.8
Geberit Duofix Elemente für Urinale						
111.671.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für 0-Liter-Urinale		✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Zubehörübersicht – Geberit Urinale, wasserloser Betrieb

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Wasserloser Betrieb				
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
Weiß			235170000	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
KeraTect / weiß			235170600				
			→ S. 180	→ S. 179	→ S. 179	→ S. 180	→ S. 178
Urinalsiphons							
116.066.00.1 Geberit Hybridsiphon für Urinale		→ S. 184	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
595710000 Geberit Membransiphon für wasserlose Urinale		→ S. 183	✓2)				✓1)
Siphonzubehör							
116.058.00.1 Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale		→ S. 184		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140		→ S. 186		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140		→ S. 186		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d115		→ S. 187		✓	✓	✓	✓2)
243.584.00.1 Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140		→ S. 187		✓	✓	✓	
Ablaufgarnituren							
500.672.00.1 Geberit Set Ablaufgarnitur für Hybridurinale		→ S. 191	✓1)				✓2)

Geberit Österreich, Jänner 2026

			Wasserloser Betrieb				
			Geberit Renova Plan	Preda	Selva	Tamina	Narva
500.673.00.1 Geberit Set Ablaufgarnitur für wasserlose Urinale		→ S. 191	✓2)				✓1)
Befestigungsmaterial							
116.068.00.1 Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau		→ S. 190			✓	✓	
243.544.00.1 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal		→ S. 190		✓	✓	✓	
551070000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓				✓
551075000 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix		→ S. 190	✓2)				✓2)

✓ Kompatibel

[1] Optionale Funktionserweiterung
[2] Im Lieferumfang enthalten

Ohne Deckel

Geberit Narva Urinal wasserlos, Abgang nach hinten oder unten

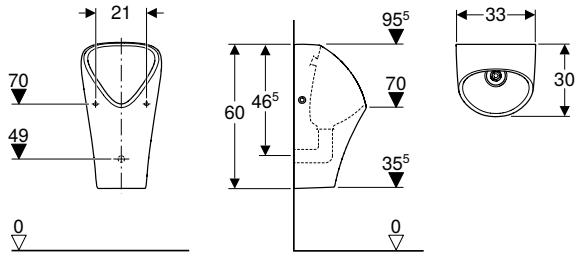

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum wasserlosen Betrieb

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Verdeckte Befestigung
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Lieferumfang
- Urinalkeramik
- Ablaufgarnitur
- Montageschlüssel für Ablaufgarnitur
- Ablaufsieb
- Hybridsiphon
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
501.657.00.8	weiß / KeraTect	33	60	30	nach hinten	1	**492.63**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Preda Urinal wasserlos

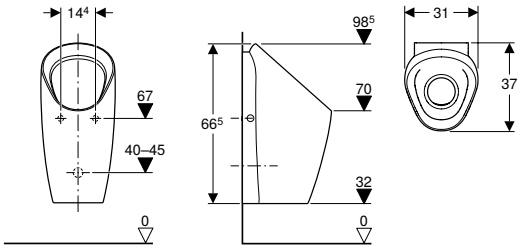

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum wasserlosen Betrieb
- Für Geberit Montageelemente für wasserlose Urinale

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Hybridsiphon
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.071.00.1	weiß	31	66,5	37	nach hinten	1	603.16

Kombinierbar mit
- Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 185

Geberit Selva Urinal wasserlos

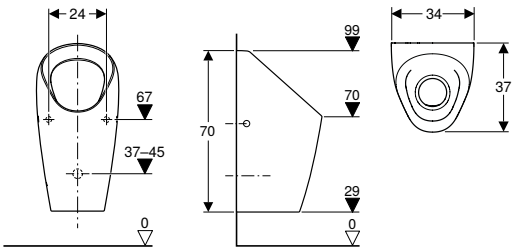

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum wasserlosen Betrieb
- Für Geberit Montageelemente für wasserlose Urinale

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Hybridsiphon
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.081.00.1	weiß	34	70	37	nach hinten	1	815.38

Kombinierbar mit
- Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 185

Geberit Tamina Urinal wasserlos

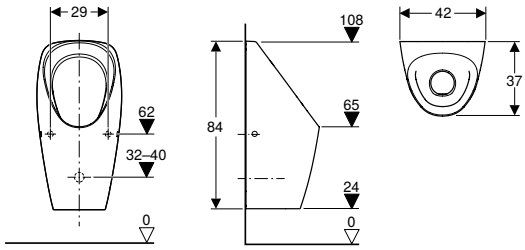

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum wasserlosen Betrieb
- Für Geberit Montageelemente für wasserlose Urinale
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Siphon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Siphonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Hybridsiphon
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
116.141.00.1	weiß	42	84	37	nach hinten	1	835.86

Kombinierbar mit
- Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale → S. 185

Zubehör
- Geberit Befestigungsmaterial für Urinal → S. 190
- Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau → S. 190

Geberit Renova Plan Urinal wasserlos, Abgang nach hinten

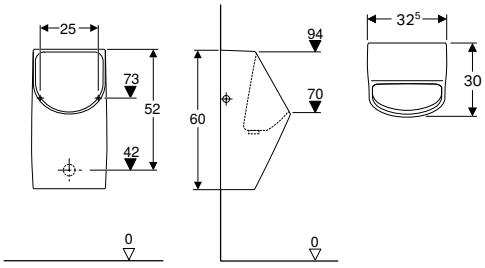

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinalinstallationen mit Abgang nach hinten
- Zum wasserlosen Betrieb

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Verdeckte Befestigung
- Ablauf verdeckt

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufgarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Abgang	VE	EUR/St.
235170000	weiß	32,5	60	30	nach hinten	1	488.37
235170600	weiß / KeraTect	32,5	60	30	nach hinten	1	568.17

Zubehör
- Geberit Membransiphon für wasserlose Urinale → S. 183
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik → S. 182

- Passendes Montageelement Duofix 111.671.00.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Urinaltrennwände

Urinaltrennwände aus Kunststoff

Geberit Urinaltrennwand Kunststoff

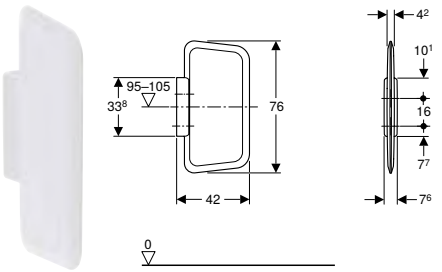

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Verdeckte Befestigung

Lieferumfang
- Distanzbolzen
- Befestigungsmaterial
- Wandhalterung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
115.202.11.1	weiß-alpin	42	7,6	76	1	511.30

Urinaltrennwände aus Glas

Geberit Urinaltrennwand Glas

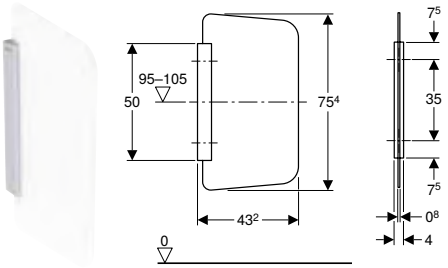

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden

Technische Daten

Werkstoff	Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Eigenschaften
- Trennwand aus Glas, beidseitig satiniert
- Halterung korrosionsbeständig
- Oberfläche der Halterung gebürstet und eloxiert
- Verdeckter Einbau

Lieferumfang
- Abdeckung
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
115.205.CD.1	anthrazit	43,2	4	75,4	1	781.98
115.205.TD.1	weiß	43,2	4	75,4	1	781.98
115.211.CD.1	anthrazit / satiniert	43,2	4	75,4	1	781.98
115.211.TD.1	weiß / satiniert	43,2	4	75,4	1	781.98
115.211.TF.1	umbra / satiniert	43,2	4	75,4	1	781.98

Urinaltrennwände aus Sanitärkeramik

Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik

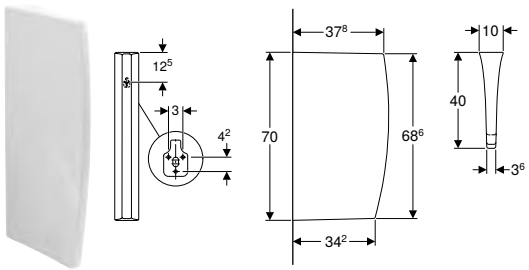

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
110000000	weiß	40	10	70	1	201.09

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Siphons und Siphonzubehör

Geberit Urinalsiphon mit Absaugfunktion, von oben austauschbar

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Spülung
- Für Urinale mit Spülmenge > 0,5 l
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
243.312.00.1	112	1	42.60

Geberit Membransiphon für wasserlose Urinale

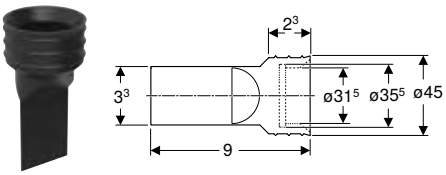

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Hybridurinale
- Für wasserlose Urinale
- Für Renova Plan Urinale wasserlos
- Für Centaurus Urinale, wasserlos

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
595710000	45	1	32.24

Geberit Ablaufsieb für Renova und Selnova S / M Urinale

click & scan

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.119.00.1	1	31.79

Geberit Ablaufsieb für Renova und Renova Plan Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Renova und Renova Plan Urinale mit Spülung

Eigenschaften
- Korrosionsbeständig

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
510410000	Edelstahl	1	33.41

Geberit Hybridsiphon für Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für wasserlose Urinale
- Für Urinale mit Spülmenge < 0,5 l
- Für Hybridurinale

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Wartungsschlüssel

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.066.00.1	40	1	28.46

Geberit Hybridsiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Aufnehmen von Geberit Hybridsiphons für Urinale
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Wartungsschlüssel

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.058.00.1	112	1	28.46

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Membransiphonadapter für Preda, Selva und Tamina Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Aufnehmen von Geberit Membrangeruchsverschlüssen
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.158.00.1	112	1	30.27

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Membransiphon für wasserlose Urinale → S. 183

Kombinierbar mit
- Geberit Preda Urinal wasserlos → S. 179
- Geberit Selva Urinal wasserlos → S. 179
- Geberit Tamina Urinal wasserlos → S. 180

Geberit Absaugdüse für Siphonadapter

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Erhöhen der Ablaufleistung von Geberit Hybridsiphons für Urinale
- Zur Montage an Geberit Siphonadaptern für Urinale

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.065.00.1	42	1	21.36

Geberit Hybridsiphonadapter d103, für Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für wasserlose Urinale
- Ausschließlich für Urinale aus Kunststoff
- Zur Aufnahme des Geberit Hybridsiphons in Urinalen von Urimat mit Siphon ø 103 mm

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Wartungsschlüssel

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.060.00.1	103	1	53.40

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184

Geberit Hybridsiphonadapter d125, für Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für wasserlose Urinale
- Zur Aufnahme des Geberit Hybridsiphons in Urinalen von Laufen, Typ Lema, mit Siphon ø 125 mm
- Zur Aufnahme des Geberit Hybridsiphons in Urinalen von Roca, Typ Hall Flushfree, mit Siphon ø 125 mm
- Zur Aufnahme des Geberit Hybridsiphons in Urinalen von Villeroy & Boch, Typ Subway AquaZero, mit Siphon ø 125 mm

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Wartungsschlüssel

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
116.062.00.1	125	1	53.40

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Hybridsiphon für Urinale → S. 184

Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Schutz von Geberit Hybridsiphons vor Verschmutzung
- Zum Schutz von Geberit Urinalsiphons mit Absaugfunktion vor Verschmutzung
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
116.059.00.1	weiß	1	28.46
116.059.SN.1	gebürstet	1	86.15

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d115



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Siphonadapter für Urinale ø 103–125 mm
- Zum Schutz von Urinalsiphons vor Verschmutzung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
116.067.00.1	weiß	1	28.46

Geberit Duftsieb für Siphonadapter d140





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Raumbeduftung
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.584.00.1	1	23.98

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Spülrohre, Spülbögen und Übergänge

Geberit Einlaufstutzen für Urinale



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Druckspüler

Eigenschaften
- Außengewinde 1/2"

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
521005000	1	32.39

Geberit Spülrohr für Urinal mit Zulauf von oben



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Einlaufstutzen mit Manschette, gesteckt, AP

Lieferumfang
- Dichtung

Technische Daten

Werkstoff	Kupfer

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	VE	EUR/St.
119.688.21.1	chrom / glänzend	19	1	1	145.14

Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Urinalkeramiken Laufen Tamaro und Laufen Taro-Nova

Eigenschaften
- Zulauf aus Messing

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	VE	EUR/St.
119.692.21.1	chrom / glänzend	28	1	1	108.84

Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Urinale

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	1	16.74

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Spülrohrzwischenstück



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE / Rotguss

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	VE	EUR/St.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	1	68.18

Geberit Spülrohrzwischenstück

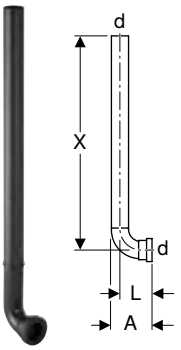

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Urinale mit Einlaufstutzen mit Manschette, gesteckt
- Zum Anschließen an Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen

Lieferumfang

- Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	VE	EUR/St.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	1	43.14

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222

Geberit Übergang

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Eigenschaften

- Manschette aus EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
119.707.00.1	38	1	32.07

Befestigungsmaterial

Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Selva und Tamina Urinalen an Trockenbauwänden

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	L [cm]	VE	EUR/St.
116.068.00.1	26,4	1	84.01

Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, Kerafix

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Metall

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
551070000	chrom / glänzend	1	33.41
551075000	weiß	1	33.41

Geberit Befestigungsmaterial für Urinal, mit Deckkappen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit sichtbarer Befestigung

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl / Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
521011000	verchromt	1	33.46
521015000	weiß	1	35.49

Geberit Befestigungsmaterial für Urinal

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Urinalkeramiken im Massivbau ohne Montageelement

Lieferumfang
- 2 Dübel
- 2 Stockschrauben M8

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl / Kunststoff

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.544.00.1	1	30.13

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ablaufventile

Geberit Set Ablaufgarnitur für Hybridurinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Centaurus Urinale, Hybridbetrieb
- Für Centaurus Urinale, mit UP-Urinalsteuerung
- Zum Aufnehmen von Geberit Hybridsiphons für Urinale
- Für Urinale mit Spülmenge < 0,5 l

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Hybridsiphon von oben austauschbar
- Ablaufsieb aus Kunststoff
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Ablaufsieb ø 125 mm
- Ablaufsieb ø 115 mm
- Wartungsschlüssel
- Hybridsiphon
- Siphonadapter
- Anschlussrohr
- Befestigungsmaterial für Anschlussrohr

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
500.672.00.1	50	1	138.85

Geberit Set Ablaufgarnitur für wasserlose Urinale

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Smyle Urinale wasserlos
- Für Renova Plan Urinale wasserlos
- Für Centaurus Urinale, wasserlos
- Zum Aufnehmen von Geberit Membrangeruchsverschlüssen

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Membrangeruchsverschluss von oben austauschbar
- Ablaufsieb aus Edelstahl
- Ablaufsieb korrosionsbeständig
- Abgang vertikal

Lieferumfang
- Ablaufsiebheber
- Ablaufsieb ø 47 mm
- Membrangeruchsverschluss
- Siphonadapter
- Anschlussrohr
- Befestigungsmaterial für Anschlussrohr

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
500.673.00.1	50	1	138.85

Spülverteiler

Geberit Anschlussset für Spülverteiler für Urinal

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Spülverteiler
- Für Renovierungen in Kombination mit Geberit Renova / Selnova S / M / L Urinalen

Eigenschaften
- Flexible Positionierung des Anschlusswinkels G 1/2"

Lieferumfang
- Geberit Panzerschlauch für Urinal (244.913.00.1)
- Geberit Anschlusswinkel für Urinale (243.543.00.1)
- Geberit Rückschlagventil für Eckventil (243.342.00.1)
- Geberit Anschluss für Spülverteiler, für Panzerschlauch (246.147.00.1)

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.120.00.1	1	254.25

Kombinierbar mit
- Geberit Renova S Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten → S. 158
- Geberit Renova S Urinal mit Deckel, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten → S. 175
- Geberit Renova M Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten → S. 158
- Geberit Renova L Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten → S. 159

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

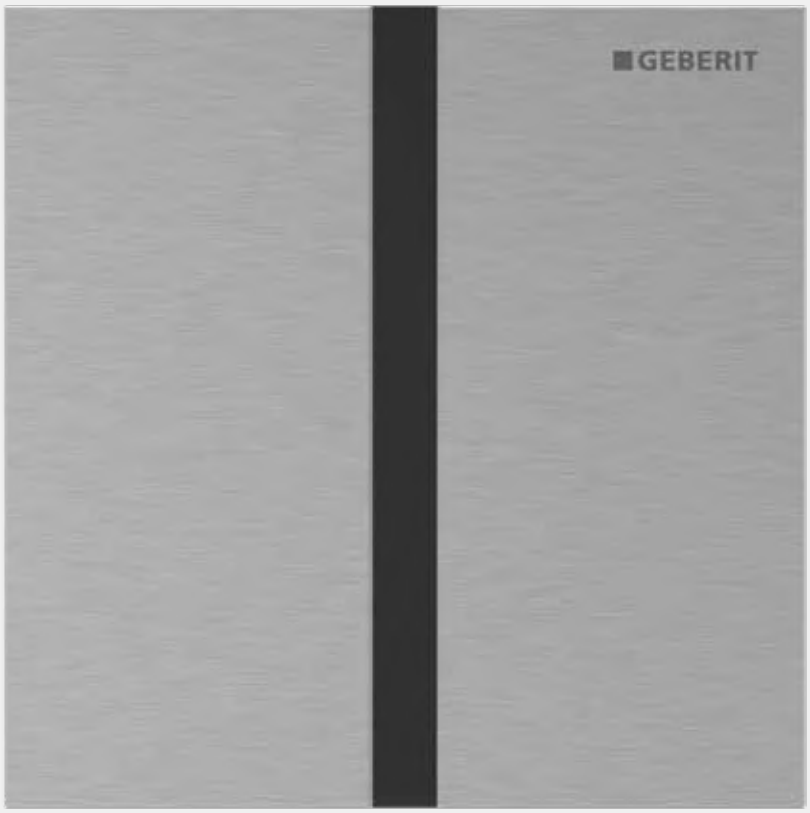
GEBERIT

Urinalsteuerungen

Sortimentsübersicht – Geberit Urinalsteuerungen 196

Unterputz 197

Mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb 197
Mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb. 203
Mit pneumatischer Spülauslösung. 208

Aufputz 215

Mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb 215
Mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb. 216

Zubehör 218

Rohbau- und Austauschsets 218
Sortimentsübersicht – Renovierung von bestehenden Urinalanlagen 219
Spülrohre, Spülbögen und Übergänge 223
Renovierungssets 223
Abdeckplatten 227
Für externe Steuerungen 228
Sonstiges Zubehör 228
Bedienhilfen. 229

Sortimentsübersicht – Geberit Urinalsteuerungen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

Ausführung	Aufputz			Unterputz	
	Netzbetrieb	Batteriebetrieb		Netzbetrieb, verdeckt	Pneumatik
Andere	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	116.086.00.1	
Typ 01 rund					116.011.xx.5
Typ 01 eckig					116.064.XX.1
Typ 10 rund					116.015.xx.1
Typ 40 rund					116.014.xx.1
Typ 40 eckig					116.217.xx.1
Typ 50 eckig					116.016.xx.5
Mambo					116.013.FW.1
Geberit Duofix Elemente für Urinale					
111.620.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell					✓
111.678.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf					✓
111.672.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung	✓	✓			
111.613.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung				✓	
Rohbausets					
116.001.00.1 Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell 					✓

✓ Kompatibel

Unterputz

Mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, rund

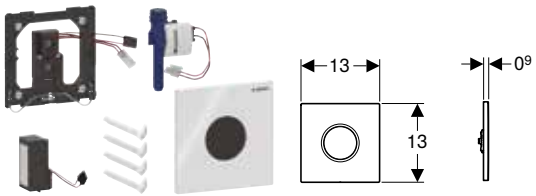

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften
- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Typ 01 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.021.11.5	Platte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**818.20**
116.021.21.5	Platte: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**818.20**
116.021.DW.5	Platte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**703.32**
116.021.JQ.5	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**818.20**

Kombinierbar mit
- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, eckig

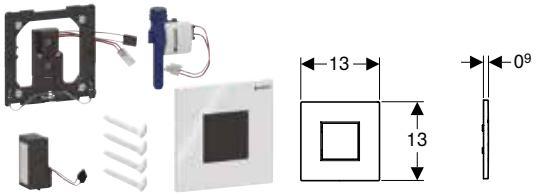

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 01 Abdeckplatte, IR-Fenster eckig
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.093.11.1	Platte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.093.21.1	Platte: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.093.DW.1	Platte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.093.JQ.1	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10 Abdeckplatte, rund

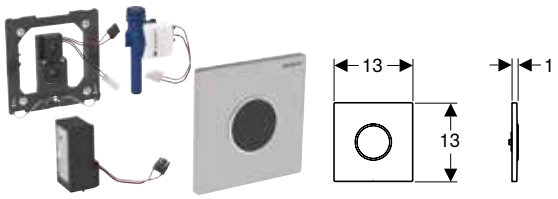

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.025.16.1	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	≤ 0,5	1	**957.00**
116.025.DW.1	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz / matt	Edelstahl	≤ 0,5	1	**977.80**
116.025.JQ.1	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.025.KH.1	Platte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.025.KJ.1	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.025.KK.1	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.025.KM.1	Platte: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.025.SN.1	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	≤ 0,5	1	**911.66**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, rund





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.024.14.1		Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.024.FW.1		Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.024.JK.1		Platte: lava / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.024.JL.1		Platte: sandgrau / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.024.JT.1		Platte: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.024.QB.1		Platte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.024.QD.1		Platte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.024.QF.1		Platte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.024.SI.1		Platte: weiß / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.024.SJ.1		Platte: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.024.ID.1	N	Platte: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1115.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, eckig





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Abdeckplatte, IR-Fenster eckig
- Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.227.14.1		Platte: schwarz matt	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.227.FW.1		Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.227.JK.1		Platte: lava / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.227.JL.1		Platte: sandgrau	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.227.JT.1		Platte: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.227.QB.1		Platte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.227.QD.1		Platte: schwarzchrom	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.227.QF.1		Platte: messing	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.227.SI.1		Platte: weiß	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.227.SJ.1		Platte: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.227.ID.1	N	Platte: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1162.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Unterputz, verdeckt

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Elemente für Urinal mit Urinalsteuerung für verdeckte Montage
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Integriertes Netzteil mit LED-Anzeige
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Vandalensicher
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Steuerelektronik
- Urinalsiphon mit Sensor
- Spritzschutz
- Magnetventil
- Netzteil
- Anschlussstutzen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.086.00.1	≤ 0,5	1	1026.59

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung → S. 784

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, rund

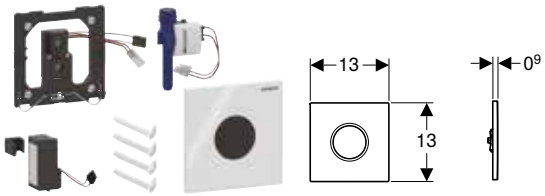

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 01 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.031.11.5	Platte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**818.33**
116.031.21.5	Platte: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**818.33**
116.031.DW.5	Platte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**703.32**
116.031.JQ.5	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**792.33**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, eckig

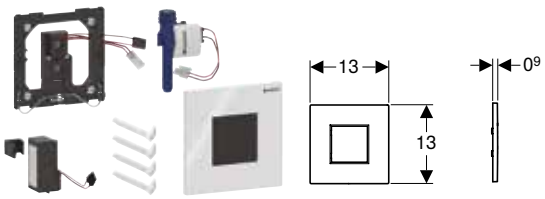

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 01 Abdeckplatte, IR-Fenster eckig
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.094.11.1	Platte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.094.21.1	Platte: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.094.DW.1	Platte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**
116.094.JQ.1	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**779.82**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 10 Abdeckplatte, rund

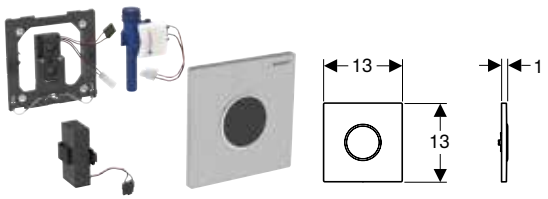

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 10 Abdeckplatte mit IR-Fenster
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.035.16.1	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz matt / glänzend	Edelstahl	≤ 0,5	1	**957.00**
116.035.DW.1	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt / matt	Edelstahl	≤ 0,5	1	**945.65**
116.035.JQ.1	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.035.KH.1	Platte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.035.KJ.1	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.035.KK.1	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.035.KM.1	Platte: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	≤ 0,5	1	**919.40**
116.035.SN.1	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	≤ 0,5	1	**911.66**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, rund

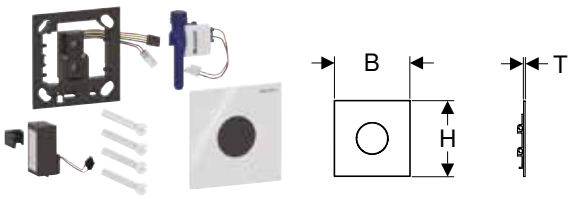

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Abdeckplatte, IR-Fenster rund
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.034.14.1		Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.034.FW.1		Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.034.JK.1		Platte: lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.034.JL.1		Platte: sandgrau / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.034.JT.1		Platte: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**921.60**
116.034.QB.1		Platte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.034.QD.1		Platte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.034.QF.1		Platte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1134.29**
116.034.SI.1		Platte: weiß / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.034.SJ.1		Platte: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**827.09**
116.034.ID.1	N	Platte: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1115.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, eckig

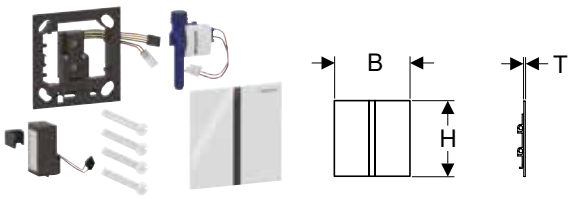

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	3–15 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Abdeckplatte mit Sicherungsriegel
- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Auf Betrieb mit Deckelurinal umstellbar
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Batteriebetrieben
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Abdeckplatte, IR-Fenster eckig
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.237.14.1		Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.237.FW.1		Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.237.JK.1		Platte: lava	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.237.JL.1		Platte: sandgrau / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.237.JT.1		Platte: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**968.87**
116.237.QB.1		Platte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.237.QD.1		Platte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.237.QF.1		Platte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1181.55**
116.237.SI.1		Platte: weiß / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.237.SJ.1		Platte: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	1	**874.34**
116.237.ID.1	N	Platte: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	1	**1162.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Mit pneumatischer Spülauslösung

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 01 Betätigungsplatte, rund

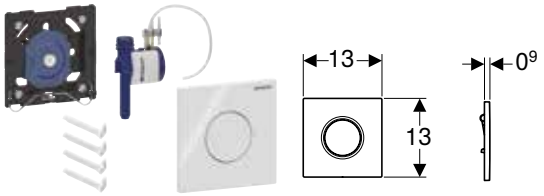

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 01 Betätigungsplatte, rund
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.011.11.5	Platte, Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	1	**237.48**
116.011.21.5	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	1	**237.48**
116.011.DW.5	Platte, Taste: schwarz / glänzend	Kunststoff	1	**225.95**
116.011.JQ.5	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	1	**238.34**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 01 Betätigungsplatte, eckig

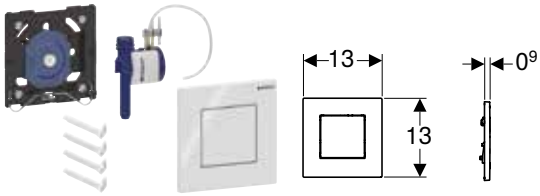

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 01 Betätigungsplatte, eckig
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.064.11.1	Platte: weiß / glänzend Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	1	**265.25**
116.064.21.1	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	1	**265.25**
116.064.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend	Kunststoff	1	**265.25**
116.064.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	1	**265.25**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 10 Betätigungsplatte, rund

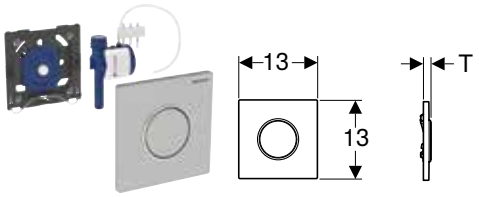

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 10 Betätigungsplatte
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.015.16.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	13	13	1,1	1	**289.41**
116.015.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz / matt	Edelstahl	13	13	1,1	1	**289.41**
116.015.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	13	13	1,3	1	**289.41**
116.015.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	13	13	1,3	1	**289.41**
116.015.KJ.1	Platte, Taste: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	13	13	1,3	1	**289.41**
116.015.KK.1	Platte, Taste: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	13	13	1,3	1	**289.41**
116.015.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	13	13	1,3	1	**289.41**
116.015.SN.1	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	13	13	1,1	1	**289.41**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 40 Betätigungsplatte, rund

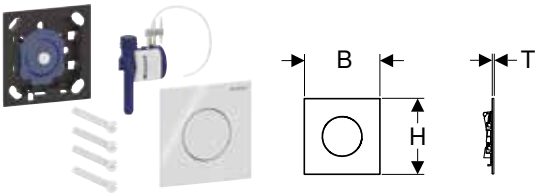

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Betätigungsplatte, rund
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.014.14.1		Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**371.01**
116.014.FW.1		Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**371.01**
116.014.JK.1		Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**304.77**
116.014.JL.1		Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**304.77**
116.014.JT.1		Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**371.01**
116.014.QB.1		Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**583.01**
116.014.QD.1		Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**583.01**
116.014.QF.1		Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**583.01**
116.014.SI.1		Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**304.77**
116.014.SJ.1		Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**304.77**
116.014.ID.1	N	Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**544.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 40 Betätigungsplatte, eckig

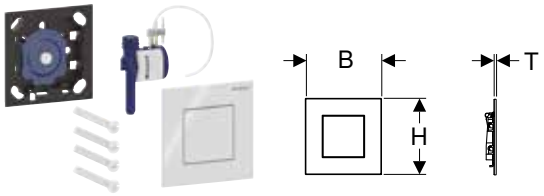

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 40 Betätigungsplatte, eckig
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.217.14.1		Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**397.51**
116.217.FW.1		Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**397.51**
116.217.JK.1		Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**331.27**
116.217.JL.1		Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**331.27**
116.217.JT.1		Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**397.51**
116.217.QB.1		Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**609.51**
116.217.QD.1		Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**609.51**
116.217.QF.1		Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**609.51**
116.217.SI.1		Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**331.27**
116.217.SJ.1		Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	12,5	12,5	0,4	1	**331.27**
116.217.ID.1	N	Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	12,5	12,5	0,2	1	**569.00**

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 50 Betätigungsplatte, eckig

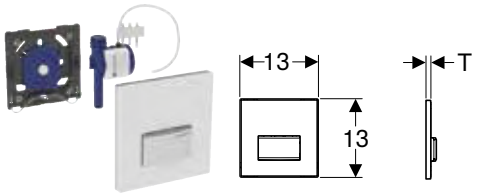

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Typ 50 Betätigungsplatte
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.016.00.5	kundenspezifisch	Zinkdruckguss	13	13	0,8	1	**426.87**
116.016.11.5	Platte: weiß-alpin / glänzend Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Kunststoff	13	13	1,1	1	**426.87**
116.016.DW.5	Platte: schwarz / glänzend Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Kunststoff	13	13	1,1	1	**426.87**
116.016.GH.5	Platte, Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Messing	13	13	1	1	**613.81**
116.016.JK.5	Platte: lava / Glas glänzend Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Glas	13	13	1,2	1	**505.98**
116.016.JL.5	Platte: sandgrau / Glas glänzend Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Glas	13	13	1,2	1	**505.98**
116.016.SD.5	Platte: Rauchglas verspiegelt Taste: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss / Glas	13	13	1,2	1	**505.98**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Mambo Betätigungsplatte, rund

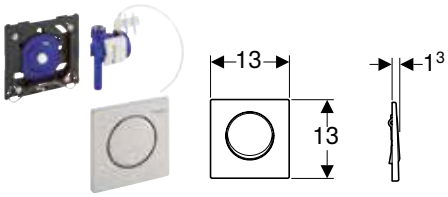

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Betätigungskraft (N) max.	12 N
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	≤ 100 %
Berechnungsdurchfluss	0,22 l/s
Spülzeit Einstellbereich	4 s / 8 s / 12 s

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Mambo Betätigungsplatte
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.013.FW.1	gebürstet	Edelstahl	1	**326.91**

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell → S. 222
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell → S. 782
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf → S. 783

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Aufputz

Mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zur Montage hinter der Keramik
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten
- Für Geberit Montageelemente für Urinal, für intergierte Urinalsteuerungen oder verdeckte AP-Urinalsteuerungen

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	6,6 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Integriertes Netzteil mit LED-Anzeige
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Vandalensicher
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschließfunktion bei Netzausfall
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

Lieferumfang
- Steuerelektronik
- Urinalsiphon mit Sensor
- Wasserstrecke mit Magnetventil

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.076.00.1	≤ 0,5	1	**759.60**

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör
- Geberit Silent-PP Bogen

Mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zur Montage hinter der Keramik
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten
- Für Geberit Montageelemente für Urinal, für intergierte Urinalsteuerungen oder verdeckte AP-Urinalsteuerungen

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Lebensdauer mitgelieferte Batterie	2 Jahre
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,23 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Spülzeit Einstellbereich	1–15 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Stromversorgung durch Batterie
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Ladezustand der Batterie via Geberit Control App abrufbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Vandalensicher
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

Lieferumfang

- Steuerelektronik
- Urinalsiphon mit Sensor
- Wasserstrecke mit Magnetventil
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.077.00.1	≤ 0,5	1	**759.60**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung → S. 786

Zubehör

- Geberit Silent-PP Bogen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Druckspüler für Urinal, mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Austauschen manueller AP-Urinaldruckspüler
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für UP-Wasseranschlüsse von hinten
- Für Räume mit geringem Mindestabstand zur gegenüberliegenden Wand

Technische Daten

Batterietyp	CR-P2 (6 V)
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	6 V DC
Fließdruck	1–10 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,23 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,4 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	24 h / 48 h / 0 h
Intervallspülung Werkseinstellung	0 h
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Spülzeit Einstellbereich	2–30 s
Spülzeit Werkseinstellung	7 s
Werkstoff	Verchromt

Eigenschaften

- Sichere IR-Distanzerkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit Durchflussbegrenzer 14 l/min
- Batteriebetrieben
- Warnung bei schwacher Batterie
- Ventilschließfunktion bei leerer Batterie

Lieferumfang

- Armaturenkörper
- Infrarotsteuerung
- Magnetventil
- Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V
- Wandanschlussflansch R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
115.805.21.5	chrom / glänzend	1	**471.87**

Zubehör

Rohbau- und Austauschsets

Sortimentsübersicht – Renovierung von bestehenden Urinalanlagen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Baujahr	2009 bis heute						
	Bezeichnung	UP-Steuerung						
	Artikelnummer der zu renovierenden Urinalsteuerung	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Ausgangslage (installierte Lösung)	Maße Betätigungsplatte	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatische Spülauslösung		✓		✓		✓	
	Elektronische Spülauslösung, Netzbetrieb	✓		✓		✓		
	Elektronische Spülauslösung, Batteriebetrieb	✓		✓		✓		
	Zulauf gesteckt							
	152.489.16.1 Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette	✓	✓	✓	✓			
	Zulauf geschraubt für Urinalkeramiken Laufen Taro und Tamaro							
	119.692.21.1 Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette			✓	✓	✓	✓	
	Montageelemente / Rohbausets	Mit Panzerschlauch		Mit Spülrohr		Mit Panzerschlauch		
Erforderliches Renovierungsset	115.911.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt	✓						
	115.912.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt		✓					
	115.913.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr			✓	✓			
	115.915.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt					✓		
	115.916.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt						✓	
	115.917.00.1 Geberit Anschlusswinkel 90° für Urinalsteuerung, verdeckt							
	115.928.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr							
	115.998.00.1 Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm							

							1998 und älter		
	Verdeckte Steuerung	UP-Steuerung							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	Mit Panzerschlauch	Mit Spülrohr, Wasserteil grau		Mit Panzerschlauch, Wasserteil schwarz			Mit Spülrohr		
	✓								
		✓	✓						
							✓	✓	✓

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Baujahr	2009 bis heute						
	Bezeichnung	UP-Steuerung						
	Artikelnummer der zu renovierenden Urinalsteuerung	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Urinalkeramiken (eine Option wählbar)	116.080.00.1 Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva Urinal wasserlos	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb							
	116.083.00.1 Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Geberit Tamina Urinal wasserlos	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb							
	116.143.00.1 Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb			✓	✓			
Befestigungen (eine Option wählbar)	116.068.00.1 Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.544.00.1 Geberit Befestigungsmaterial für Urinal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

							1998 und älter		
	Verdeckte Steuerung	UP-Steuerung							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Rohbauset für Urinalsteuerung universell





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage im Nassbau
- Zum Aufnehmen von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	1 bar
Relative Luftfeuchte	95 %
Berechnungsdurchfluss	0,3 l/s

Eigenschaften

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Mit Nippel aus Kunststoff
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- Wasseranschluss R 1/2"
- UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel
- Leerrohr
- Anschlussklemme

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.001.00.1	1	126.49

Kombinierbar mit

- Geberit Spülrohrzwischenstück → S. 189
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, rund → S. 203
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, rund → S. 200
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, eckig → S. 201
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, rund → S. 206
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 40 Abdeckplatte, eckig → S. 207
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 40 Betätigungsplatte, rund → S. 211
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 40 Betätigungsplatte, eckig → S. 212
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, eckig → S. 198
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, eckig → S. 204
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 01 Betätigungsplatte, eckig → S. 209
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 01 Abdeckplatte, rund → S. 197
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 01 Betätigungsplatte, rund → S. 208
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Typ 10 Abdeckplatte, rund → S. 205
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 10 Abdeckplatte, rund → S. 199
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 10 Betätigungsplatte, rund → S. 210
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 50 Betätigungsplatte, eckig → S. 213
- Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Mambo Betätigungsplatte, rund → S. 214

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spülrohre, Spülbögen und Übergänge

Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Urinale

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	1	16.74

Geberit Spülrohr für Urinal mit Zulauf von oben



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Einlaufstutzen mit Manschette, gesteckt, AP

Lieferumfang
- Dichtung

Technische Daten

Werkstoff	Kupfer

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	VE	EUR/St.
119.688.21.1	chrom / glänzend	19	1	1	145.14

Renovierungssets

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung und Abdeckplatte 13 x 13 cm
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale für UP-Urinalsteuerung
- Zum Umbau von Geberit Montageelementen für Urinale mit gestecktem Zulauf

Lieferumfang
- Magnetventil mit Mengenregler 14 l/min
- Nachrüstadapter für Zulauf Rp 1/2"
- Rundschnurring aus EPDM
- Anschlusswinkel G 1/2" / G 1/2"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.911.00.1	1	226.76

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung → S. 162
- Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung → S. 163

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit pneumatischer Spülauslösung und Betätigungsplatte 13 x 13 cm
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale für UP-Urinalsteuerung
- Zum Umbau von Geberit Montageelementen für Urinale mit gestecktem Zulauf

Lieferumfang
- Pneumatikventil mit Mengenregler 14 l/min
- Nachrüstadapter für Zulauf Rp 1/2"
- Rundschnurring aus EPDM
- Anschlusswinkel G 1/2" / G 1/2"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.912.00.1	1	226.76

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung → S. 162
- Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung → S. 163

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung und Abdeckplatte 13 x 13 cm
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale für UP-Urinalsteuerung
- Zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf und geschraubtem Zulauf
- Zum Umbau von Laufen Taro und Tamaro Urinalkeramiken
- Zum Umbau von Geberit Montageelementen für Urinale mit geschraubtem Zulauf

Lieferumfang
- Magnetventil mit Mengenregler 14 l/min
- Reduzierhülse G 1" / G 1/2"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.915.00.1	1	206.78

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung → S. 162
- Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung → S. 163

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit pneumatischer Spülauslösung und Betätigungsplatte 13 x 13 cm
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale für UP-Urinalsteuerung
- Zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf und geschraubtem Zulauf
- Zum Umbau von Laufen Taro und Tamaro Urinalkeramiken
- Zum Umbau von Geberit Montageelementen für Urinale mit geschraubtem Zulauf

Lieferumfang
- Pneumatikventil mit Mengenregler 14 l/min
- Reduzierhülse G 1" / G 1/2"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.916.00.1	1	206.78

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal für Unterputzsteuerung → S. 162
- Geberit Tamina Urinal für UP-Steuerung → S. 163

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit pneumatischer oder elektronischer Spülauslösung und Betätigungsplatte 13 x 13 cm
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale mit integrierter Steuerung
- Zum Umbau von Rohbausets mit gestecktem oder geschraubtem Zulauf
- Zum Umbau von Laufen Taro und Tamaro Urinalkeramiken
- Für Geberit Huter Montageelemente

Lieferumfang
- Reduktion G 3/4"-DN 8
- Kugelhahn G 3/8"
- Panzerschlauch 1/2"–3/8"
- Abdeckplatte

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.913.00.1	1	311.56

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 168
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 171
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 169
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 172

- Geberit Urinale Selva und Tamina mit Netzbetrieb dürfen nur für Renovationen verwendet werden, wenn ein Netzanschluss gemäß den nationalen Vorschriften erstellt werden kann
- Aus sicherheitstechnischen Gründen darf das Netzkabel nicht durch das Spülrohr geführt werden

Geberit Anschlusswinkel 90° für Urinalsteuerung, verdeckt

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden verdeckten Geberit Urinalsteuerungen
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale mit integrierter Steuerung

Lieferumfang
- Anschlusswinkel 90°

Art.-Nr.	arc [°]	VE	EUR/St.
115.917.00.1	90	1	83.89

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb → S. 165
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 168
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 171
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb → S. 166
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 169
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 172

- Geberit Urinale Selva und Tamina mit Netzbetrieb dürfen nur für Renovationen verwendet werden, wenn ein Netzanschluss gemäß den nationalen Vorschriften erstellt werden kann

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit pneumatischer oder elektronischer Spülauslösung und Betätigungsplatte 16 x 16 cm
- Für Urinalsteuerungen mit grauem Wasserteil
- Für Geberit Montageelemente und Rohbausets mit Spülrohren
- Für Geberit Huter Montageelemente
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale mit integrierter Steuerung
- Zum Umbau von Laufen Taro und Tamaro Urinalkeramiken

Lieferumfang
- Reduktion G 3/4"-DN 8
- Kugelhahn G 3/8"
- Panzerschlauch 1/2"–3/8"
- Abdeckplatte

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.928.00.1	1	316.51

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 168
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 171
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 169
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 172

- Geberit Urinale Selva und Tamina mit Netzbetrieb dürfen nur für Renovationen verwendet werden, wenn ein Netzanschluss gemäß den nationalen Vorschriften erstellt werden kann
- Aus sicherheitstechnischen Gründen darf das Netzkabel nicht durch das Spülrohr geführt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit pneumatischer oder elektronischer Spülauslösung und Betätigungsplatte 18 x 21 cm
- Für Geberit Montageelemente und Rohbausets mit Spülrohren
- Für Geberit Huter Montageelemente
- Zum Umrüsten auf Selva und Tamina Urinale mit integrierter Steuerung
- Zum Umbau von Laufen Taro und Tamaro Urinalkeramiken

Lieferumfang
- Reduktion G 3/4"-DN 8
- Kugelhahn G 3/8"
- Panzerschlauch 1/2"–3/8"
- Abdeckplatte

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.998.00.1	1	316.51

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 168
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 171
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 169
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 172

- Geberit Urinale Selva und Tamina mit Netzbetrieb dürfen nur für Renovationen verwendet werden, wenn ein Netzanschluss gemäß den nationalen Vorschriften erstellt werden kann
- Aus sicherheitstechnischen Gründen darf das Netzkabel nicht durch das Spülrohr geführt werden

Abdeckplatten

Geberit Abdeckplatte aus Edelstahl, für Urinalsteuerung

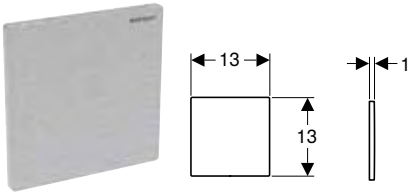

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen bei wasserlosem Betrieb
- Zum späteren Umrüsten von wasserlosem Betrieb auf Betrieb mit Spülung
- Für Rohbausets (ab Baujahr 2009)

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- Drehrastbolzen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
116.069.FW.1	gebürstet	1	114.11

- Für spätere Umrüstung auf Betrieb mit Spülung, ist vorab bereits eine Ringleitung vorzusehen. Totleitung vermeiden

Für externe Steuerungen

Geberit Magnetventil für Urinalsteuerung mit zeitgesteuerter Spülauslösung



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Erweiterung der Geberit Urinalsteuerung mit zeitgesteuerter Spülauslösung für bis zu 16 Geberit Urinale Centaurus

Technische Daten

Kabellänge	2 m

Art.-Nr.	G [″]	VE	EUR/St.
577565000	1	1	461.77

Sonstiges Zubehör

Geberit Durchflussbegrenzer 9 l/min, für Urinalsteuerung

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Pneumatikventile für Geberit Urinalsteuerungen
- Zum Einbau in Magnetventile für Geberit Urinalsteuerungen
- Zum Reduzieren der Spülmenge bei hohem Eingangsdruck

Eigenschaften

- Reduziert den Durchfluss auf 9 l/min

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.579.00.1	1	12.88

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Bedienhilfen

Geberit Clean-Handy

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Deaktivieren von verschiedenen elektronischen Geberit Produkten wie Waschtischarmaturen, WC-Spülauslösungen und Urinalsteuerungen zur Sanitärreinigung
- Zum Umstellen der Betriebsmodi von Geberit Hygienespülungen

Eigenschaften
- Batteriebetrieben

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	1	121.84

Geberit Service-Handy

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie Waschtischarmaturen, WC-Spülauslösungen, Urinalsteuerungen und Hygienespülungen

Lieferumfang
- Etui
- Gummischutz
- Bedienungsanleitung

Eigenschaften
- Vierzeilendisplay
- Menüführung
- Speichern und Übertragen von Einstellungen auf andere Steuerungen des gleichen Typs möglich
- Mit bestehenden Steuerungen kompatibel
- Datenübertragung via Infrarot
- Batteriebetrieben

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.860.00.1	5	2	15	1	287.47

Apparateanschlüsse für WCs, Urinale und Bidets

Ablaufgarnituren für WCs und Ausgüsse 232

Siphons 232
Anschlussbögen 232
Anschlussstutzen 237
Anschlusssets 238
Spülbogenverlängerungen 240
Anschlüsse aus PVC 241
Manschetten und Deckkappen 241

Ablaufgarnituren für Urinale 243

Urinalsiphons 243
Schneckensiphons 244
UP-Siphons 245
Rohrbogensiphons 245
Spülrohr- und Spülbogenverlängerungen 246
Anschlussstutzen 246
Anschlussbögen 247

Ablaufgarnituren für Bidets 248

Rohrbogensiphons 248
Anschlussstutzen 248
Anschlussbögen 249
Abdeckungen 249
Anschlüsse 250
Dichtungen 251
Löthülsen 252

Ablaufgarnituren für WCs und Ausgüsse

Siphons

Geberit Siphon für Hock-WC Abgang horizontal

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Hock-WCs

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM
- Steckmuffe aus PE-HD ø 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	h [cm]	VE	EUR/St.
167.733.16.1	110	27–37	1	175.66

Geberit Siphon für Hock-WC Abgang vertikal

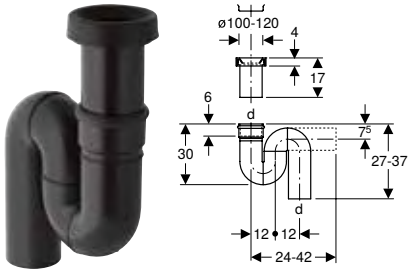

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Hock-WCs

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM
- Steckmuffe aus PE-HD ø 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	h [cm]	VE	EUR/St.
167.734.16.1	110	27–37	1	209.61

Anschlussbögen

Geberit Anschlussbogen 22,5°



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
152.612.11.1	weiß-alpin	110	22,5	2,5	30	1	35.50

Geberit Anschlussbogen 45°



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
152.611.11.1	weiß-alpin	110	45	3	31,5	1	37.62

Geberit Anschlussbogen 90°



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
152.610.11.1	weiß-alpin	110	90	9	7	35	1	32.89

Geberit Anschlussbogen 90°



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Eigenschaften
- Mit verlängertem Einlauf

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
152.614.11.1	weiß-alpin	110	90	15	12	97–107	29	1	61.88

Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung

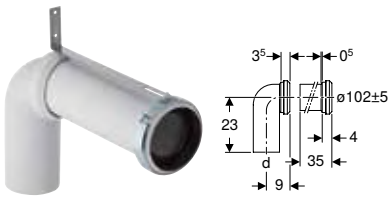

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Anschlussbogen aus EPDM, mit Manschette
- Stutzen mit Manschette aus EPDM
- Befestigungswinkel

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
152.647.00.1	110	90	97–107	23	1	93.11

Geberit Anschlussbogen 90° mit Zusatzanschluss links

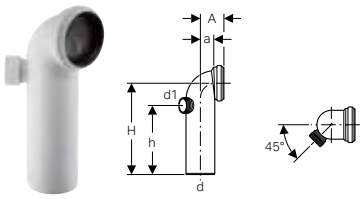

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.616.11.1	weiß-alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	1	65.04

Geberit Anschlussbogen 90° mit Zusatzanschluss rechts

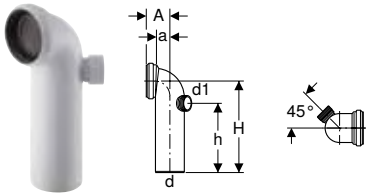

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.615.11.1	weiß-alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	1	65.04

Geberit Wandrosette für Anschlussbogen 90° für WC

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
242.716.11.1	weiß-alpin	100	90	16,1	8,6	1	26.52

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Set Versprungbogen für Wand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Versprungbogen aus ABS, ø 90 mm
- Rohrschelle
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klebstoff

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.088.29.1	1	173.70

- Diesem Produkt liegt der Tangit ABS Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Set Versprungbogen für Stand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Versprungbogen aus ABS, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klebstoff
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.199.11.1	1	85.71

- Diesem Produkt liegt der Tangit ABS Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Ersatz für Art.-Nr. 388.350.29.1

Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC

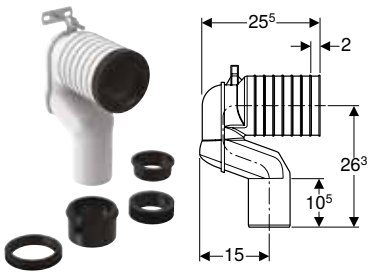

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 122 mm
- Manschette aus EPDM, ø 105 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 100 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1	62.89

Geberit Anschlussset für iCon Stand-WC TurboFlush, Abgang vertikal

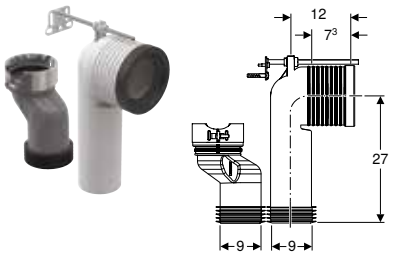

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe

Technische Daten

Werkstoff	PVC / ABS

Lieferumfang
- Anschlussbogen 90° aus ABS, ø 120 / 90 mm
- Anschlussstutzen aus PVC, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 100 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Haltekralle

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.063.00.1	90	1	179.32

Geberit Anschlussset für Stand-WC TurboFlush, Abgang horizontal

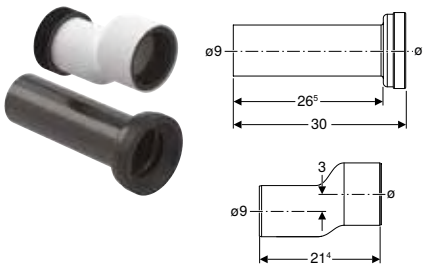

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Wandabläufe
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Technische Daten

Werkstoff	PP / PE-HD

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Versprungbogen aus PP, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 100 mm
- 2 Manschetten aus EPDM, ø 90 / 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.062.00.1	90	1	78.47

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Anschlussstutzen

Geberit Anschlussstutzen mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für WCs mit verdecktem oder offenem Abgang

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	VE	EUR/St.
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5	1	23.44

Geberit Anschlussstutzen mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stand-WCs mit horizontalem und offenem Abgang ø 105 mm

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.613.11.1	weiß-alpin	110	97–107	35	31	1	27.84

Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wand-WCs

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM
- 2 Deckkappen

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	VE	EUR/St.
152.420.46.1	chrom / matt	110	97–107	18	14,5	1	24.67
152.425.46.1	chrom / matt	90	97–107	18	14,5	1	24.75
152.428.46.1	chrom / matt	90	97–107	30	26,5	1	37.98
152.429.46.1	chrom / matt	110	97–107	30	26,5	1	37.98

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PP, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM, ø 90 / 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
131.085.11.1	90	1	26.02

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PP, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM, ø 90 / 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
131.108.11.1	90	1	70.31

Anschlusssets

Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 18,5 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Werkstoff	PE / PP

Lieferumfang
- Spülrohr mit Manschette, aus PE-HD
- Anschlussstutzen mit Manschette, aus PP
- 2 Deckkappen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	VE	EUR/St.
152.422.46.1	chrom / matt	110	45	97–107	18,5	16	1	30.42
152.426.46.1	chrom / matt	90	45	97–107	18,5	16	1	30.42

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Anschlussset für Wand-WC, Länge 30 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Eigenschaften
- Anschlussset verlängert

Lieferumfang
- Spülrohr mit Manschette, aus PE-HD
- Anschlussstutzen mit Manschette, aus PE-HD
- 2 Deckkappen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	VE	EUR/St.
152.439.46.1	chrom / matt	110	45	97–107	30	26,5	27,5	1	**54.69**
152.441.46.1	chrom / matt	90	45	97–107	30	26,5	27,5	1	**54.69**

Geberit Anschlussset für Wand-WC, mit Befestigungsmaterial, etagiert

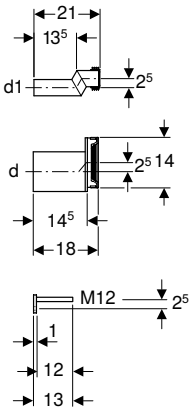

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wand-WCs
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 70 cm
- Zum Ausgleich von Maßabweichungen bis 25 mm
- Nicht geeignet für WCs mit verkürzter Ausladung
- Nicht geeignet für Geberit ONE WCs
- Nicht geeignet für Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nicht geeignet für Geberit AquaClean Mera
- Nicht geeignet für Geberit AquaClean Sela
- Nicht geeignet für Geberit AquaClean Alba

Lieferumfang
- Spülrohr mit Manschette, aus PE-HD
- Anschlussstutzen mit Manschette, aus PE-HD
- 2 Deckkappen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
405.012.00.1	110	45	1	**128.26**
405.116.00.1	90	45	1	**168.38**

Geberit Anschlussset für Stand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 105 mm
- Manschette aus EPDM, ø 122 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.082.16.1	1	68.45

Geberit Bambini Anschlussset für Kinder-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs

Technische Daten

Werkstoff	PP

Lieferumfang
- Spülrohr mit Manschette, aus PVC
- Anschlussstutzen mit Manschette, aus PP
- 2 Rosetten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.408.00.1	weiß	90	85–102	1	112.85

Spülbogenverlängerungen

Geberit Spülbogenverlängerung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Einlaufstutzen mit Manschette
- Für Standrohrkonus

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	VE	EUR/St.
152.170.16.1	45	40	2,5	100	12,6	1	15.85

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an ø 55 mm

Lieferumfang
- Rohr
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	EPDM / PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Werkstoff	L [cm]	l [cm]	VE	EUR/St.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	16.30

Anschlüsse aus PVC

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert

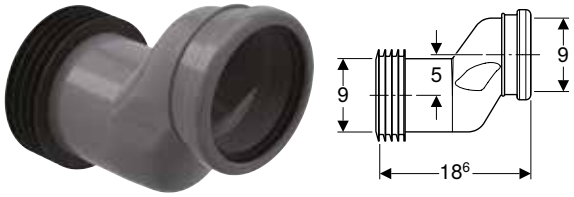

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PVC, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
388.352.29.1	90	1	19.91

Manschetten und Deckkappen

Geberit Set Deckkappen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Befestigungen von WC- und Urinalkeramiken

Eigenschaften
- Mit Unterlegscheiben

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
217.713.11.1	weiß-alpin	1	14.09
217.713.46.1	chrom / matt	1	13.09

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke

- Für Geberit Anschlusssets für Wand-WC

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.424.00.1	80–100	122	1	10.03

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke

- Für Geberit Anschlusssets für Hock-WC

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
895.588.00.1	90–122	136	1	58.45

Geberit Manschette



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
854.487.00.1	90	1	10.17

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ablaufgarnituren für Urinale

Urinalsiphons

Geberit Urinalsiphon mit Montagezubehör, d50, Abgang horizontal

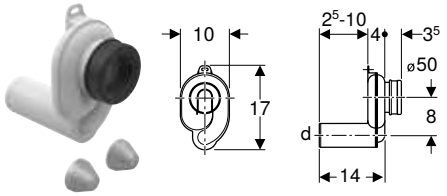

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach hinten
- Für Urinale mit Spülmenge 1–4 l

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- 2 Deckkappen
- Dichtung ø 50 mm

Technische Daten

Mindestspülmenge	1 l
Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.945.11.1	weiß-alpin	50	1	59.53

Geberit Urinalsiphon d50, Abgang vertikal

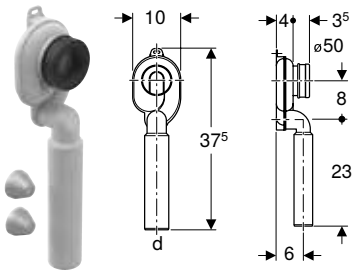

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach hinten
- Für Urinale mit Spülmenge 1–4 l

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Mindestspülmenge	1 l
Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.947.11.1	weiß-alpin	50	1	70.37

Schneckensiphons

Geberit Schneckensiphon für Urinal, mit Montagezubehör, d50, Abgang horizontal

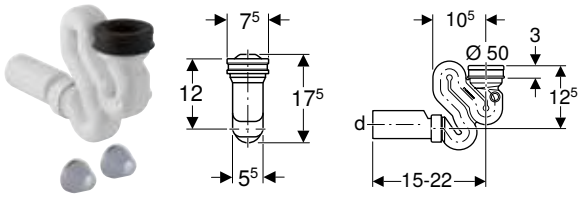

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach unten
- Für Urinale mit Spülmenge 1–4 l

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Technische Daten

Mindestspülmenge	1 l
Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.942.11.1	weiß-alpin	50	1	84.15

Geberit Schneckensiphon für Urinal, mit Montagezubehör, d50, Abgang vertikal

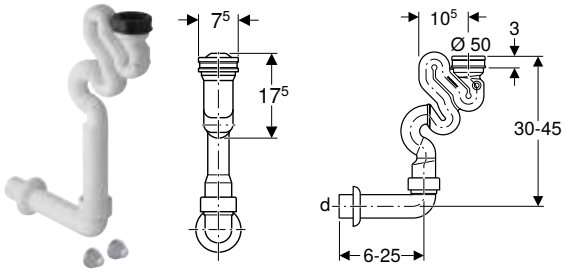

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach unten
- Für Urinale mit Spülmenge 1–4 l

Eigenschaften
- Abgang vertikal

Technische Daten

Mindestspülmenge	1 l
Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.941.11.1	weiß-alpin	50	1	104.87

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

UP-Siphons

UP-Siphon für Urinal, Abgang vertikal

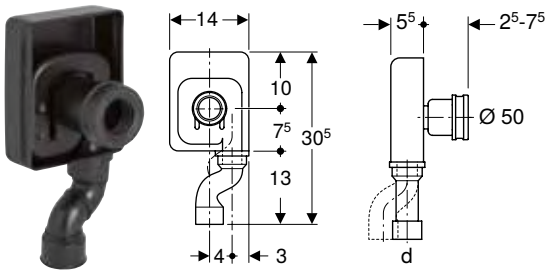

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach hinten
- Zur UP-Montage

Lieferumfang
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Aussparungsklotz
- Gehäuse

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.627.16.1	50	1	146.72

Rohrbogensiphons

Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Wandrosette, Abgang horizontal

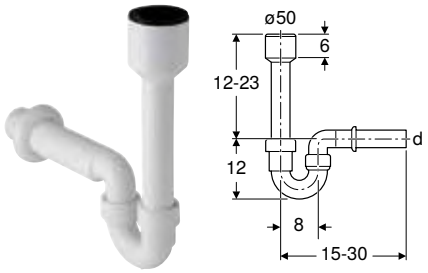

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Ausgussbecken
- Für Urinale mit Abgang nach unten

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Lieferumfang
- Einlaufstutzen mit Manschette, aus PP, ø 50 mm
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.607.11.1	weiß-alpin	40	12–23	1	38.73
152.701.11.1	weiß-alpin	50	12–23	1	37.88

Spülrohr- und Spülbogenverlängerungen

Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Urinale

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.489.16.1	32	35	1	16.74

Geberit Spülbogenverlängerung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Einlaufstutzen

Lieferumfang
- Dichtring

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Werkstoff	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
361.887.16.1	45	45	PE-HD	6	30	27	22	1	37.43

Anschlussstutzen

Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Stutzen ø 50 mm
- Zum Anschließen an Urinale

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM
- 2 Deckkappen

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.608.46.1	chrom / matt	50	1	27.38

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Urinalkeramiken Laufen Tamaro und Laufen Taro-Nova

Eigenschaften
- Zulauf aus Messing

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	VE	EUR/St.
119.692.21.1	chrom / glänzend	28	1	1	108.84

Anschlussbögen

Geberit Anschlussbogen 90° für Urinal, mit Wandrosette

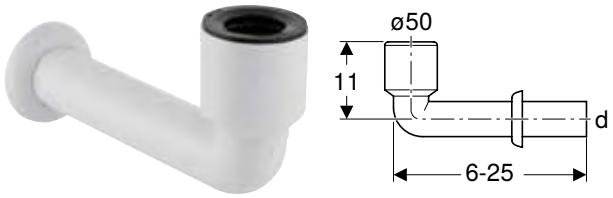

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Urinale mit Abgang nach unten
- Zum Anschließen an Urinale

Lieferumfang
- Wandrosette
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
152.231.11.1	weiß-alpin	50	90	1	33.89

Ablaufgarnituren für Bidets

Rohrbogensiphons

Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal

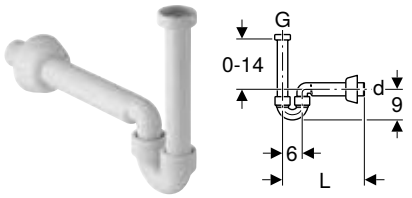

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Für Bidets

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Einlaufstutzen mit Überwurfmutter
- Anschlussbogen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.113.11.1	weiß-alpin	32	1 1/4	0–14	1	24.32

Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal

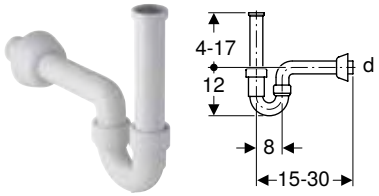

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Für Bidets

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Lieferumfang
- Anschlussrohr mit Innengewinde
- Anschlussbogen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.100.11.1	weiß-alpin	40	1 1/4	4–17	1	21.29

Anschlussstutzen

Geberit Verlängerung mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.160.11.1	weiß-alpin	50	25	22	1	16.18
152.161.11.1	weiß-alpin	50	50	47	1	24.75
152.164.11.1	weiß-alpin	40	25	22	1	16.63
152.165.11.1	weiß-alpin	40	50	47	1	26.56
152.173.11.1	weiß-alpin	32	29,6	26,6	1	29.78

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Anschlussbögen

Geberit Anschlussbogen 45° mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.222.11.1	weiß-alpin	40	45	22,5	1,7	19	1	18.71
152.225.11.1	weiß-alpin	50	45	22,5	1,7	19	1	18.71

Geberit Anschlussbogen 90° mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.223.11.1	weiß-alpin	40	90	6	3	30	24	1	18.97
152.226.11.1	weiß-alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	1	18.71
152.240.11.1	weiß-alpin	32	90	6	3	70	65	1	20.71

Abdeckungen

Geberit Wandrosette tief



click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
241.508.11.1	weiß-alpin	40	Kunststoff	8,5	3,7	1	13.06
894.094.11.1	weiß-alpin	50	PP	9	7	1	7.55

Anschlüsse

Geberit Anschlussstück für Be- und Entlüftungsventil 1/2"



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Abgangsrohre ø 40 mm
- Für Be- und Entlüftungsventile

Eigenschaften
- Verchromt

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Art.-Nr.	Rp [″]	VE	EUR/St.
151.012.00.1	1/2	1	50.57

Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Betätigungshebel
- Stopfen
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.018.00.1	weiß-alpin / Edelstahl poliert	32	1 1/4	15–22	1	125.87

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 610
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 609

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Dichtungen

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bidets und Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	VP [St.]	EUR/St.	VE	EUR/St.
152.498.00.1	32	40	2,5			1	3.75
152.796.00.1	40	44	2,3	10	4.35	1	4.53
152.495.00.1	32	46	2,3	10	3.68	1	3.75
152.496.00.1	40	46	2,3	10	3.68	1	3.75
153.564.16.1	32	58	2,3	10	7.06	1	7.20
153.565.16.1	40	58	2,3	10	5.45	1	5.56
153.566.16.1	50	58	2,3	10	5.45	1	5.56

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bidets und Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	VP [St.]	EUR/St.	VE	EUR/St.
152.682.00.1	32	44	10	4.35	1	4.53
152.689.00.1	32	50	10	5.46	1	5.67
152.690.00.1	40	50	10	5.46	1	5.67
152.691.00.1	32	57	10	9.05	1	9.41
152.692.00.1	40	57	10	7.38	1	7.67
152.693.00.1	50	57	10	7.36	1	7.65

Geberit Manschette



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	VE	EUR/St.
159.615.00.1	32	1 1/4	2,4	1	6.25
159.616.00.1	40	1 1/2	2,4	1	7.47

Löthülsen

Geberit Löthülse mit O-Ring



click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen an Rohre aus Blei

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	VE	EUR/St.
159.622.00.1	32	1 1/4	3	1	13.92
159.623.00.1	40	1 1/2	3	1	13.92

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Waschtische

Waschtische **258**

Doppelwaschtische **277**

Möbelwaschtische **281**

Aufsatzwaschtische **287**

Handwaschbecken **300**

Aufsatzhandwaschbecken **312**

Eckhandwaschbecken **313**

Halbeinbauwaschtische **314**

Einbauwaschtische **315**

Unterbauwaschtische **320**

Eckwaschtische **323**

Waschtische Comfort **324**

Waschtische für Kinder **329**

Waschtische 329
Waschrinnen 330

Weitere Becken **336**

Ausgussbecken 336
Ausgüsse 337

Mehrzweckbecken ... 337
Gipsfangbecken ... 340
Waschtische für Klassenräume ... 341
Zubehör ... 342

Säulen ... 343

Halbsäulen ... 343

Zubehör ... 346

Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische ... 347
Zubehörübersicht – Geberit Renova Comfort Waschtische ... 349
Zubehörübersicht –
Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen ... 350
Zubehörübersicht –
Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen ... 352
Ablaufdeckel ... 354
Befestigungsmaterial ... 354
Dekorblenden ... 356
Wandablagen ... 356

Sortimentsübersichten ... 358

Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschtische und Badezimmermöbel ... 359
Sortimentsübersicht –
Geberit ONE Aufsatzwaschtische und Badezimmermöbel ... 363
Sortimentsübersicht – Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell,
für Geberit ONE Waschtische, Abgang vertikal ... 366
Sortimentsübersicht –
Geberit Xeno² Waschtische und Waschtischunterschränke ... 369
Sortimentsübersicht –
Geberit Acanto Waschtische und Waschtischunterschränke Neu ... 372
Sortimentsübersicht –
Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell ... 377
Sortimentsübersicht –
Geberit iCon Waschtische und Waschtischunterschränke ... 379
Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell ... 385
Sortimentsübersicht –
Geberit Smyle Waschtische und Waschtischunterschränke ... 387
Sortimentsübersicht –
Geberit Renova Plan Waschtische und Waschtischunterschränke ... 389
Sortimentsübersicht –
Geberit Renova Compact Waschtische und Waschtischunterschränke ... 391

Waschtische

Mix & Match

Geberit ONE Waschtisch CleanDrain







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang
- Waschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Kammeinsatz mit Blende weiß
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Entspricht den Empfehlungen der KRINKO

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm														
505.034.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne		57,9	30,1	60	14	48	37	2	1	767.13
505.033.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne		57,9		60	14	48	37	2	1	767.13
B / Breite: 75 cm														
505.036.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne		72,5	37,5	75	14	48	37	2	1	1015.05
505.035.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne		72,5		75	14	48	37	2	1	1015.05
B / Breite: 90 cm														
505.038.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	1	1223.58
505.037.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	17,2	87,1		90	14	48	37	4	1	1223.58
B / Breite: 105 cm														
505.046.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Nein	mittig	ohne	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	1	1359.77
505.045.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Nein	ohne	ohne	18	101,9		105	14	48	37	4	1	1359.77
B / Breite: 120 cm														
505.049.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	links und rechts	ohne	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	1	1634.28
505.048.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	28	116,5	60	120	14	48	37	4	1	1634.28
505.047.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	28	116,5		120	14	48	37	4	1	1634.28

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts

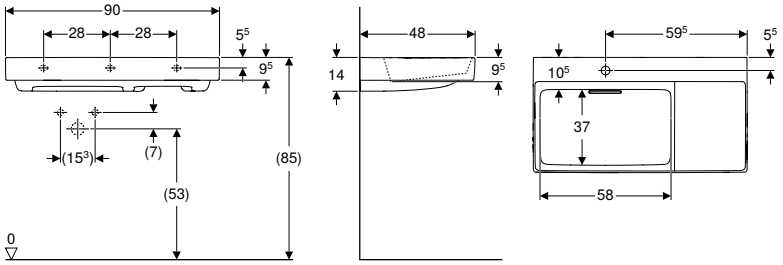

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang

- Waschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	Ablage-fläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm											
505.039.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	links	ohne	90	14	48	3	rechts	1	**1289.55**
505.042.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	90	14	48	3	rechts	1	**1289.55**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links

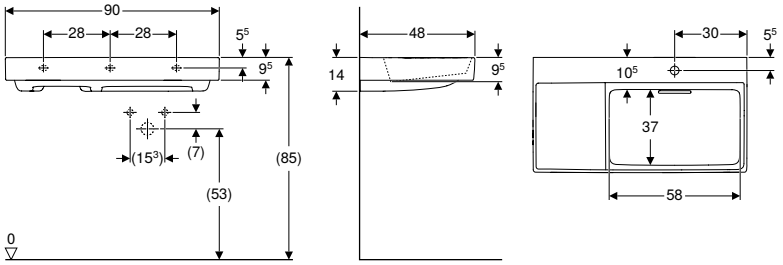

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang

- Waschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	Ablage-fläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm											
505.043.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	rechts	ohne	90	14	48	3	links	1	**1289.55**
505.044.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	90	14	48	3	links	1	**1289.55**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit ONE Waschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang

- Waschtisch

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm																
505.020.01.1	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	**460.71**
505.021.01.1	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	**460.71**
B / Breite: 75 cm																
505.020.01.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	**690.53**
505.021.01.2	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	**690.53**
B / Breite: 90 cm																
505.020.01.3	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	**878.85**
505.021.01.3	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	**878.85**
B / Breite: 105 cm																
505.020.01.4	weiß / KeraTect	Nein	mittig	ohne	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	**1004.41**
505.021.01.4	weiß / KeraTect	Nein	ohne	ohne	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	**1004.41**
B / Breite: 120 cm																
505.022.01.5	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	ohne	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**1254.44**
505.020.01.5	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**1254.44**
505.021.01.5	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	**1254.44**

Zusätzlich zu bestellen

- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 598
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 601
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 604

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit Xeno² Waschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm												
500.530.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne		57,2	30	58	14	48	2	1	**427.72**
B / Breite: 90 cm												
500.531.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	12	87,2	45	88	14	48	4	1	**715.00**
500.532.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	12	87,2		88	14	48	4	1	**742.66**
B / Breite: 120 cm												
500.550.01.1	weiß / KeraTect	links und rechts	ohne	24	117,2	30	118	14	48	4	1	**1065.05**
500.551.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	24	117,2	60	118	14	48	4	1	**1037.39**
500.552.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	24	117,2		118	14	48	4	1	**1065.05**

Zusätzlich zu bestellen

- Waschbeckenanschluss

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 425
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 426
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen → S. 428
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen → S. 429

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische → S. 347

- Geberit Waschbeckenanschluss Clou, mit Hebelbetätigung nur für Waschtische mit einem Hahnloch. Mit Waschtischen 60 und 90 cm mit einem Hahnloch nur kompatibel, sofern ohne Unterschrank montiert

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Asymmetrisch
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm								
500.533.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	14	48	rechts	1	**766.07**
500.535.01.1	weiß / KeraTect	mittig	ohne	14	48	links	1	**766.07**
500.534.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	14	48	rechts	1	**794.79**
500.536.01.1	weiß / KeraTect	ohne	ohne	14	48	links	1	**794.79**

Zusätzlich zu bestellen

- Waschbeckenanschluss

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade → S. 426
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen → S. 427

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische → S. 347

- Geberit Waschbeckenanschluss Clou, mit Hebelbetätigung nur für Waschtische mit einem Hahnloch. Mit Waschtischen 60 und 90 cm mit einem Hahnloch nur kompatibel, sofern ohne Unterschrank montiert

Mix & Match

Geberit Acanto Waschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm																	
500.620.01.2	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	1	**261.74**
500.620.01.8	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2	1	**341.54**
504.620.01.1	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	57		59,5	17	15	12	48	11,5			2	1	**261.74**
B / Breite: 120 cm																	
501.880.00.1	weiß	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	1	**852.25**
501.880.00.2	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	1	**932.05**
501.880.00.5 *	weiß	Ja	links und rechts	ohne	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	1	**878.85**
501.880.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	ohne	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4	1	**958.65**
501.880.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	117		119	17	15,5	13	48	12			4	1	**878.85**
501.880.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	117		119	17	15,5	13	48	12			4	1	**958.65**
501.880.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	117		119	17	15,5	13	48	12			4	1	**878.85**
501.880.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	117		119	17	15,5	13	48	12			4	1	**958.65**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Befestigungspunkte	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm														
500.622.01.2	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5	74	19,5	12	48	12	2	beidseitig	1	472.41
500.622.01.8	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5	74	19,5	12	48	12	2	beidseitig	1	552.21
B / Breite: 90 cm														
500.623.01.2	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	beidseitig	1	653.29
500.623.01.8	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	beidseitig	1	733.09
500.624.01.2	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		89	16,5	13,5	48	11,5	4	beidseitig	1	679.89
500.624.01.8	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		89	16,5	13,5	48	11,5	4	beidseitig	1	759.69

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung

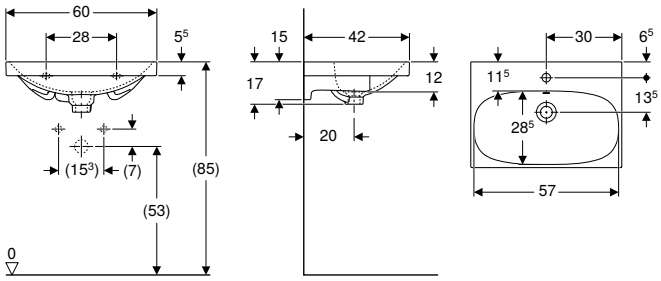

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm								
500.631.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	59,5	17	42	1	287.28
500.631.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	59,5	17	42	1	367.08

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung → S. 432

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

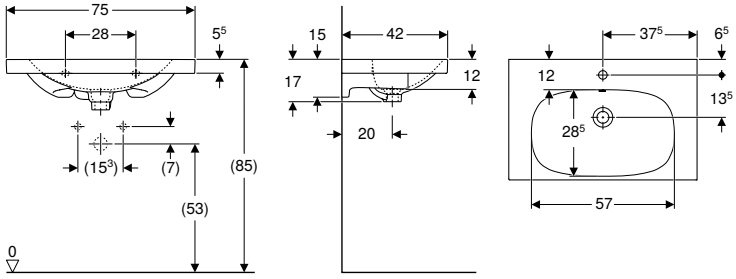

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Verkürzte Ausladung
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm									
500.632.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	74	17	42	beidseitig	1	513.91
500.632.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	74	17	42	beidseitig	1	593.70

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung → S. 432

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit iCon Waschtisch



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm													
124060000	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	1	242.59
124060600	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	1	322.39
124063000	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		54,5	59,2	15,5	48,5		2	1	268.13
124063600	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		54,5	59,2	15,5	48,5		2	1	347.92
B / Breite: 75 cm													
124075000	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch		69	74	15,5	48,5	6	2	1	436.23
124075600	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch		69	74	15,5	48,5	6	2	1	516.04
124078000	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		69	74	15,5	48,5		2	1	454.32
124078600	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch		69	74	15,5	48,5		2	1	534.12
B / Breite: 90 cm													
124090000	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1	601.16
124090600	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1	680.95
124093000	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	13	84	89	15,5	48,5		4	1	628.82
124093600	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	13	84	89	15,5	48,5		4	1	708.61
B / Breite: 120 cm													
124020000	weiß	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	28	114,5	119	16	48,5	6	4	1	766.07
124020600	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	28	114,5	119	16	48,5	6	4	1	845.87
124025000	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	28	114,5	119	16	48,5		4	1	792.67
124025600	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	28	114,5	119	16	48,5		4	1	872.47

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Light Waschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm														
501.834.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	242.59
501.834.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	322.39
501.834.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	268.13
501.834.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	347.92
501.834.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	268.13
501.834.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	347.92
501.834.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	268.13
501.834.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	54	30		59,2	15,5	48	11	2	1	347.92
B / Breite: 75 cm														
501.835.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	436.23
501.835.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	516.04
501.835.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	462.84
501.835.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	542.63
501.835.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	462.84
501.835.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	542.63
501.835.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	462.84
501.835.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1	542.63
B / Breite: 90 cm														
501.836.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	601.16
501.836.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	680.95
501.836.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	627.75
501.836.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	707.56
501.836.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	627.75
501.836.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	707.56
501.836.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	627.75
501.836.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1	707.56
B / Breite: 120 cm														
501.837.00.1	weiß	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	766.07
501.837.00.2	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	845.87
501.837.00.5 *	weiß	Ja	links und rechts	ohne	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	792.67
501.837.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	ohne	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	872.47
501.837.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	792.67
501.837.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	872.47
501.837.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	792.67
501.837.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	1	872.47

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm														
501.839.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	552.21
501.839.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	632.01
501.839.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	577.75
501.839.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	657.54
501.839.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	577.75
501.839.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	657.54
501.839.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	577.75
501.839.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	52	37,5		74	15,5	48	2	beidseitig	1	657.54
B / Breite: 90 cm														
501.840.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	756.50
501.840.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	836.29
501.840.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	783.09
501.840.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	862.89
501.840.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	783.09
501.840.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	862.89
501.840.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	783.09
501.840.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	54	45	13	88,8	16	48	4	beidseitig	1	862.89

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung

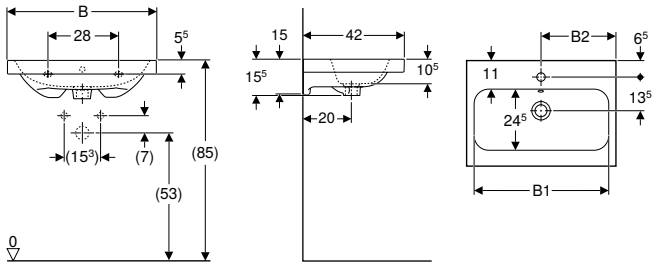

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Verkürzte Ausladung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm										
501.841.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	1	298.98
501.841.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	1	378.77
501.841.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	1	324.52
501.841.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	60	15,5	42	1	404.31
501.841.00.5 *	weiß	mittig	ohne	54	30	60	15,5	42	1	324.52
501.841.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	54	30	60	15,5	42	1	404.31
501.841.00.7 *	weiß	ohne	ohne	54	30	60	15,5	42	1	324.52
501.841.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	54	30	60	15,5	42	1	404.31
B / Breite: 75 cm										
501.842.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	1	529.86
501.842.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	1	609.67
501.842.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	1	555.40
501.842.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	75	15,5	42	1	635.20
501.842.00.5 *	weiß	mittig	ohne	69	37,5	75	15,5	42	1	555.40
501.842.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	69	37,5	75	15,5	42	1	635.20
501.842.00.7 *	weiß	ohne	ohne	69	37,5	75	15,5	42	1	555.40
501.842.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	69	37,5	75	15,5	42	1	635.20

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung → S. 438

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Smyle Waschtisch

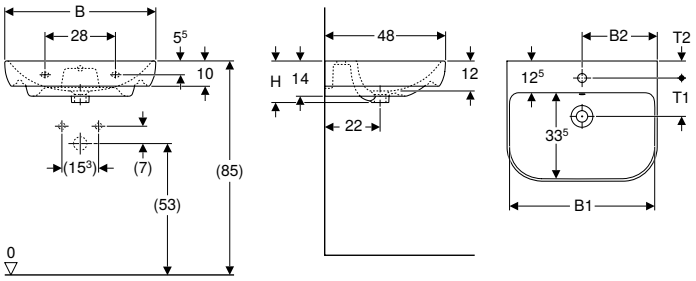

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm											
500.227.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	1	161.73
500.227.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	1	241.52

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm											
500.228.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	56,8	30	16,5	48	15	7	1	175.56
500.228.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	56,8	30	16,5	48	15	7	1	255.36
B / Breite: 65 cm											
500.230.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	1	220.24
500.230.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	1	300.05
B / Breite: 70 cm											
500.248.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	66,8	35	16,5	48	15	7	1	295.79
500.248.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	66,8	35	16,5	48	15	7	1	375.59

Geberit Smyle Waschtisch eckiges Design







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm																
500.259.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	1	178.75
500.259.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	1	258.55
501.574.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	1	203.22
B / Breite: 60 cm																
500.229.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	193.65
500.229.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	1	273.44
B / Breite: 75 cm																
500.249.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	344.74
500.249.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	1	424.53
500.249.00.2	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	1	369.20
B / Breite: 90 cm																
500.251.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	471.35
500.251.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	1	551.14
500.250.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	497.94
500.250.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	1	577.75
B / Breite: 120 cm																
500.253.01.1	weiß	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	608.60
500.253.01.8	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	1	688.40
500.225.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	636.26
500.225.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	1	716.07

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit einer Tür → S. 439
- Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 440

Zubehör

- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Plan Waschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm																	
501.632.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	1	122.36
501.632.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	1	202.16
501.633.00.1	weiß	mittig	ohne	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	1	143.64
501.633.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20	13,5	32	11,5	2	1	223.44
501.634.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	1	143.64
501.634.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	1	223.44
501.635.00.1	weiß	ohne	ohne	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	1	143.64
501.635.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	28		53,5	48,4	18	14,5	44	20		32	11,5	2	1	223.44
B / Breite: 60 cm																	
501.636.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	126.61
501.636.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	206.42
501.637.00.1	weiß	mittig	ohne	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	146.83
501.637.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	226.63
501.638.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	1	146.83
501.638.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	1	226.63
501.639.00.1	weiß	ohne	ohne	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	1	146.83
501.639.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	30		58,5	53,6	18,5	14,5	48	21		35,5	11,5	2	1	226.63
B / Breite: 65 cm																	
501.640.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	1	150.02
501.640.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	32,5		635	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	1	229.82
501.641.00.1	weiß	mittig	ohne	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	1	161.73
501.641.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	32,5		58,5	58,5	18	15,5	48	21	14,5	35,5	12	2	1	241.52
501.642.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	1	161.73
501.642.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	1	241.52
501.643.00.1	weiß	ohne	ohne	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	1	161.73
501.643.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	32,5		63,5	58,5	18	15,5	48	21		35,5	12	2	1	241.52
B / Breite: 70 cm																	
501.644.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	251.10
501.644.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	330.90
501.645.00.1	weiß	mittig	ohne	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	261.74
501.645.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	341.54
501.646.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	1	261.74
501.646.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	1	341.54
501.647.00.1	weiß	ohne	ohne	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	1	261.74
501.647.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	35		68,5	63,4	18,5	15	48	21		35,5	11,5	2	1	341.54

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm																	
501.690.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	277.70
501.690.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	357.50
501.691.00.1 *	weiß	mittig	ohne	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	288.34
501.691.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21	14,5	35,5	11,5	2	1	368.14
501.692.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	1	288.34
501.692.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	1	368.14
501.693.00.1 *	weiß	ohne	ohne	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	1	288.34
501.693.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	37,5		73,5	68,2	18,5	15,5	48	21		35,5	11,5	2	1	368.14
B / Breite: 85 cm																	
501.698.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	341.54
501.698.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	421.33
501.699.00.1 *	weiß	mittig	ohne	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	353.25
501.699.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	433.04
501.700.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	353.25
501.700.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	433.04
501.701.00.1 *	weiß	ohne	ohne	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	353.25
501.701.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	42,5	17	83,5	78,2	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	433.04
B / Breite: 100 cm																	
501.706.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	549.01
501.706.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	628.82
501.707.00.1 *	weiß	mittig	ohne	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	561.78
501.707.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	641.59
501.708.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	561.78
501.708.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	641.59
501.709.00.1 *	weiß	ohne	ohne	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	561.78
501.709.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	50	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21		35,5	11,5	4	1	641.59
501.883.00.1 *	weiß	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	561.78
501.883.00.8 *	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	21	21	98,5	92,8	18,5	15	48	21	14,5	35,5	11,5	4	1	641.59

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 444
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Ablagefläche
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahn-loch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befesti-gungspunkte	Ablage-fläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm													
501.694.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	37,5		68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**340.48**
501.694.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	37,5		68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**420.28**
501.695.00.1 *	weiß	mittig	ohne	50	37,5		68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**351.12**
501.695.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	50	37,5		68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**430.92**
501.696.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	50			68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**351.12**
501.696.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	50			68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**430.92**
501.697.00.1 *	weiß	ohne	ohne	50			68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**351.12**
501.697.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	50			68,2	18,5	48	2	beidseitig	1	**430.92**
B / Breite: 90 cm													
501.702.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**424.53**
501.702.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**504.33**
501.703.00.1 *	weiß	mittig	ohne	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**439.43**
501.703.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**519.22**
501.704.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	59		17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**439.43**
501.704.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	59		17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**519.22**
501.705.00.1 *	weiß	ohne	ohne	59	45	17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**439.43**
501.705.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	59		17,3	83,2	18,5	48	4	beidseitig	1	**519.22**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 444
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Compact Waschtisch

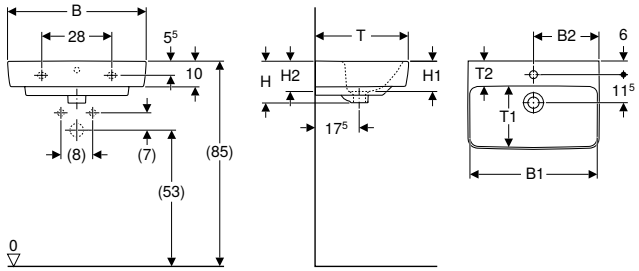

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Halbsäule kombinierbar

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm														
226155000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	131.94
226155600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	211.73
502.998.00.1	weiß	mittig	ohne	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	1	135.66
B / Breite: 60 cm														
226160000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	1	140.45
226160600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	1	220.24
502.999.00.1	weiß	mittig	ohne	54	30	54,9	17	12	13,5	37	22,5	10	1	198.64
B / Breite: 65 cm														
501.714.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	200.03
501.714.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	279.83
501.715.00.1	weiß	mittig	ohne	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	200.03
501.715.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	279.83
501.716.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	200.03
501.716.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	279.83
501.717.00.1	weiß	ohne	ohne	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	200.03
501.717.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	63	32,5	59,7	18,5	13	14,5	40	28	10,5	1	279.83

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen → S. 442
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 441
- Geberit Renova Compact Halbsäule → S. 344

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmaße den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen
- Halbsäule kann nur mit Siphon, Außendurchmesser max. 32 mm, montiert werden

Geberit Renova Waschtisch

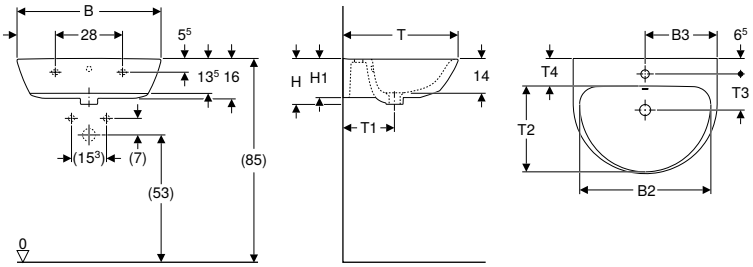

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Ablaufoptimierte Beckeninnengestaltung
- Großer Montagefreiraum im Befestigungsbereich
- Große Ablagefläche
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm														
500.369.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	1	111.72
500.369.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	1	191.52
500.578.01.1	weiß	mittig	ohne	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	1	123.42
500.578.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	49	27,5	19	17	45	21,5	33	15	11,5	1	203.22
500.579.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	1	123.42
500.579.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	1	203.22
500.598.01.1	weiß	ohne	ohne	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	1	123.42
500.598.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	49	27,5	19	17	45	21,5	33		11,5	1	203.22
B / Breite: 60 cm														
500.370.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	1	117.04
500.370.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	1	196.84
500.599.01.1	weiß	mittig	ohne	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	1	128.74
500.599.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	54	30	19	16,5	48	21,5	35	15	11,5	1	208.54
500.659.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	1	128.74
500.659.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	1	208.54
500.661.01.1	weiß	ohne	ohne	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	1	128.74
500.661.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	54	30	19	16,5	48	21,5	35		11,5	1	208.54
B / Breite: 65 cm														
500.372.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	1	137.25
500.372.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,6	12	1	217.06
500.662.01.1	weiß	mittig	ohne	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	1	150.02
500.662.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37	15,5	12	1	229.82
500.663.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	1	150.02
500.663.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	1	229.82
500.664.01.1	weiß	ohne	ohne	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	1	150.02
500.664.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	60	32,5	19	16,5	50	22,5	37		12	1	229.82
B / Breite: 70 cm														
500.373.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	1	224.50
500.373.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	1	304.30
500.665.01.1	weiß	mittig	ohne	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	1	236.21
500.665.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5	15	12	1	316.00
500.667.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	1	236.21
500.667.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	1	316.00
500.669.01.1	weiß	ohne	ohne	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	1	236.21
500.669.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	64	35	19,5	17	52	21,5	38,5		12	1	316.00

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmaße den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Doppelwaschtische

Mix & Match

Geberit Acanto Doppelwaschtisch







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm								
500.627.01.2	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	48	1	**1008.66**
500.627.01.8	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	48	1	**1088.46**
500.628.01.2	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	17	48	1	**1035.26**
500.628.01.8	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	17	48	1	**1115.06**

Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 446
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 447
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 448

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Hinweis zu der Ausführung "Hahnloch mittig":
- Es sind 2 Hahnlöcher, je eines pro Waschmulde mittig platziert
- Je ein Überlauf pro Waschmulde (gesamt 2)
- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Doppelwaschtisch

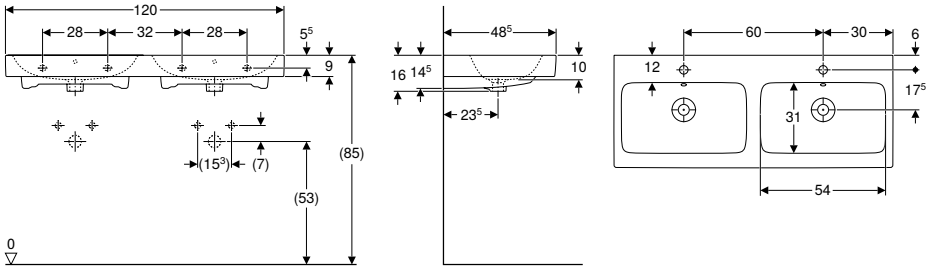

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm								
124120000	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	16	48,5	1	949.08
124120600	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	16	48,5	1	1028.87

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 448
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 447
- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 446

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Light Doppelwaschtisch

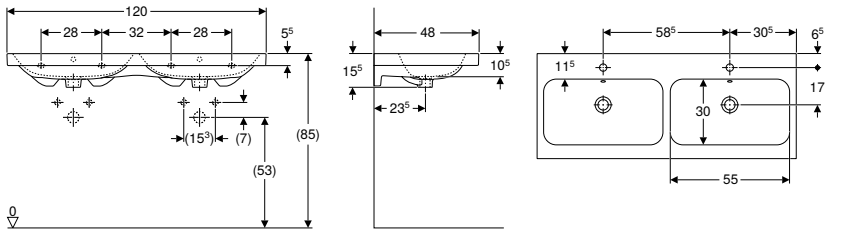

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm									
501.838.00.1	weiß	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1	949.08
501.838.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	sichtbar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1	1028.87
501.838.00.3 *	weiß	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1	975.67
501.838.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	sichtbar, symmetrisch	118,4	15,5	48	1	1055.48
501.838.00.5 *	weiß	Ja	mittig	ohne	118,4	15,5	48	1	975.67
501.838.00.6 *	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	118,4	15,5	48	1	1055.48
501.838.00.7 *	weiß	Ja	ohne	ohne	118,4	15,5	48	1	975.67
501.838.00.8 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	118,4	15,5	48	1	1055.48

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 448
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 447
- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 446

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit Smyle Doppelwaschtisch eckiges Design

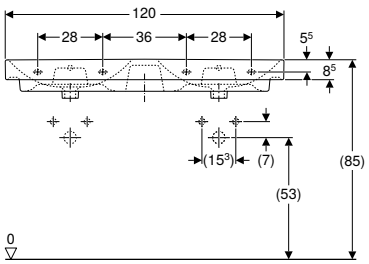





click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm								
500.223.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	118,4	16,5	48	1	**825.65**
500.223.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	118,4	16,5	48	1	**905.45**

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 449

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

- Hinweis zu „Hahnloch mittig“:
- Es sind 2 Hahnlöcher, je eines pro Waschmulde mittig platziert
- Je ein Überlauf pro Waschmulde (gesamt 2)

Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch

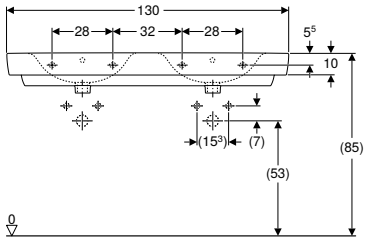





click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 130 cm								
501.710.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	122,1	18,5	48	1	**892.68**
501.710.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	122,1	18,5	48	1	**972.49**
501.711.00.1 *	weiß	mittig	ohne	122,1	18,5	48	1	**906.52**
501.711.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	122,1	18,5	48	1	**986.31**
501.712.00.1 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	122,1	18,5	48	1	**906.52**
501.712.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	122,1	18,5	48	1	**986.31**
501.713.00.1 *	weiß	ohne	ohne	122,1	18,5	48	1	**906.52**
501.713.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	122,1	18,5	48	1	**986.31**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Möbelwaschtische

Mix & Match

Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain

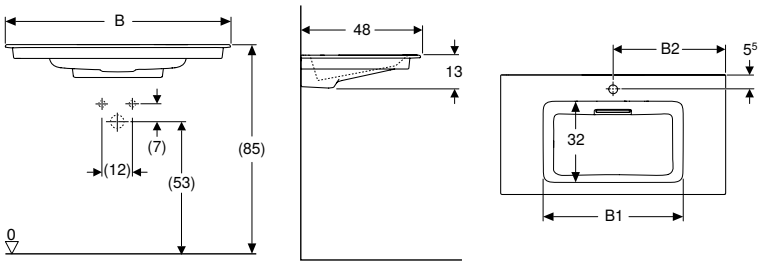

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang horizontal
- Schmaler Rand
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Lieferumfang
- Möbelwaschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm												
505.002.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	49	30	60	13	48	beidseitig	1	811.82
505.001.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	49		60	13	48	beidseitig	1	811.82
B / Breite: 75 cm												
505.004.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	55,5	37	75	13	48	beidseitig	1	1060.79
505.003.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	55,5		75	13	48	beidseitig	1	1060.79
B / Breite: 90 cm												
505.006.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	55,5	45	90	13	48	beidseitig	1	1269.34
505.005.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	55,5		90	13	48	beidseitig	1	1269.34
B / Breite: 105 cm												
505.015.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Nein	mittig	ohne	55,5	52	105	13	48	beidseitig	1	1406.59
505.014.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Nein	ohne	ohne	55,5		105	13	48	beidseitig	1	1406.59
B / Breite: 120 cm												
505.017.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	55,5	59,5	120	13	48	beidseitig	1	1680.03
505.016.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	55,5		120	13	48	beidseitig	1	1680.03

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts

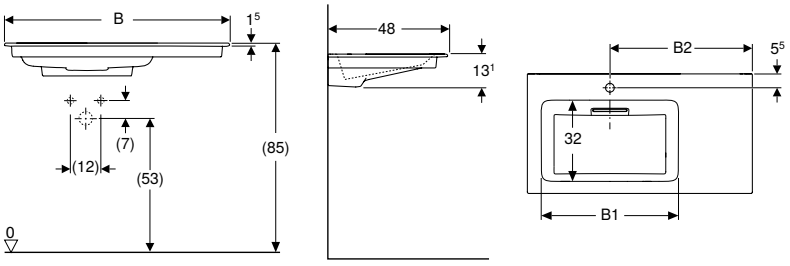

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang horizontal
- Schmaler Rand
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Lieferumfang
- Möbelwaschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm												
505.007.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	links	ohne	54,5	57	90	13,1	48	rechts	1	1331.05
505.008.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	54,5		90	13,1	48	rechts	1	1331.05

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links







click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang horizontal
- Schmaler Rand
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten

Lieferumfang
- Möbelwaschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm													
505.009.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	rechts	ohne	54,5	33	33	90	13,1	48	links	1	**1331.05**
505.013.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	54,5		33	90	13,1	48	links	1	**1331.05**

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit ONE Möbelwaschtisch

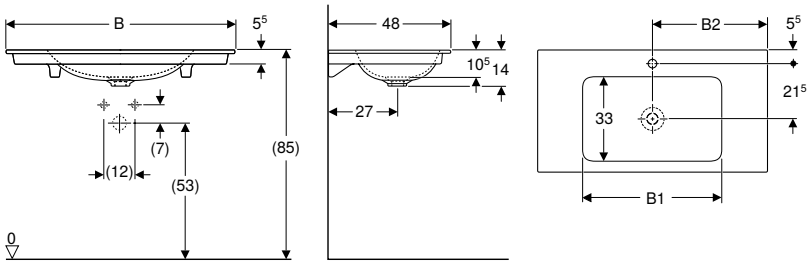

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang vertikal
- Schmaler Rand

Lieferumfang
- Möbelwaschtisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm												
505.010.01.1	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	50,5	30	60	14	48	beidseitig	1	502.20
505.011.01.1	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	50,5	30	60	14	48	beidseitig	1	502.20
B / Breite: 75 cm												
505.010.01.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	55	37,5	75	14	48	beidseitig	1	732.02
505.011.01.2	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	55	37,5	75	14	48	beidseitig	1	732.02
B / Breite: 90 cm												
505.010.01.3	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	55	45	90	14	48	beidseitig	1	920.35
505.011.01.3	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	55	45	90	14	48	beidseitig	1	920.35
B / Breite: 105 cm												
505.010.01.4	weiß / KeraTect	Nein	mittig	ohne	55	52,5	105	14	48	beidseitig	1	1045.90
505.011.01.4	weiß / KeraTect	Nein	ohne	ohne	55	52,5	105	14	48	beidseitig	1	1045.90
B / Breite: 119 cm												
505.010.01.5	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	60	59,5	120	14	48	beidseitig	1	1295.93
505.011.01.5	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	60	59,5	120	14	48	beidseitig	1	1295.93

Zusätzlich zu bestellen
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 601
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 604

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Möbelwaschtisch

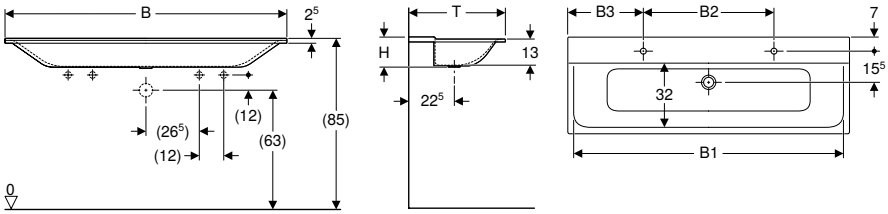

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Zwei Waschplätze
- Schmaler Rand
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 140 cm											
500.277.00.1	weiß / matt	links und rechts	ohne	135	65	37,5	139,5	15	48	1	**1583.21**
500.276.00.1	weiß / matt	ohne	ohne	135			139,5	15	48	1	**1549.16**
B / Breite: 160 cm											
500.279.00.1	weiß / matt	links und rechts	ohne	155	70	45	159,5	15	48	1	**1956.67**
500.278.00.1	weiß / matt	ohne	ohne	155			159,5	15	48	1	**1921.55**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen → S. 451

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische → S. 347

Mix & Match

Geberit iCon Möbelwaschtisch

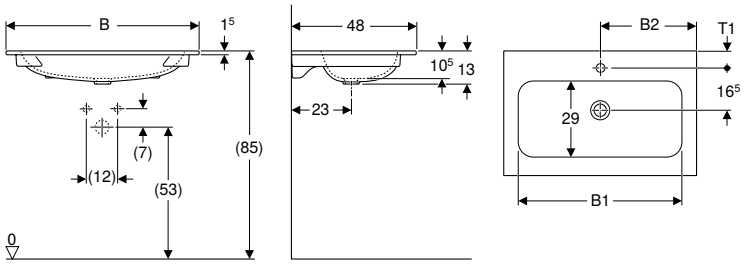

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischunterschränken

Eigenschaften
- Schmaler Rand

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm												
501.843.00.1	weiß	Ja	mittig	ohne	49	30	60	13	48	6,5	1	313.88
501.843.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	49	30	60	13	48	6,5	1	393.67
501.843.00.3 *	weiß	Ja	ohne	ohne	49	30	60	13	48		1	341.54
501.843.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	49	30	60	13	48		1	421.33
B / Breite: 75 cm												
501.844.00.1	weiß	Ja	mittig	ohne	63,5	37,5	75	13	48	6,5	1	549.01
501.844.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	63,5	37,5	75	13	48	6,5	1	628.82
501.844.00.3 *	weiß	Ja	ohne	ohne	63,5	37,5	75	13	48		1	575.62
501.844.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	6,35	37,5	75	13	48		1	655.41
B / Breite: 90 cm												
501.845.00.1	weiß	Ja	mittig	ohne	78,5	45	90	13	48	6,5	1	783.09
501.845.00.2	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	78,5	45	90	13	48	6,5	1	862.89
501.845.00.3 *	weiß	Ja	ohne	ohne	78,5	45	90	13	48		1	809.69
501.845.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	78,5	45	90	13	48		1	889.49
B / Breite: 120 cm												
501.846.00.1	weiß	Ja	links und rechts	ohne	108	60	120	13	48	7	1	1134.20
501.846.00.2	weiß / KeraTect	Ja	links und rechts	ohne	108	60	120	13	48	7	1	1214.01
501.846.00.3 *	weiß	Ja	ohne	ohne	108	60	120	13	48		1	1161.87
501.846.00.4 *	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	108	60	120	13	48		1	1241.67

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 600
- Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung → S. 603

- Alle Varianten ohne Hahnloch werden auftragsbezogen gefertigt. Lieferzeiten auf Anfrage
- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Aufsatzwaschtische

Mix & Match

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain

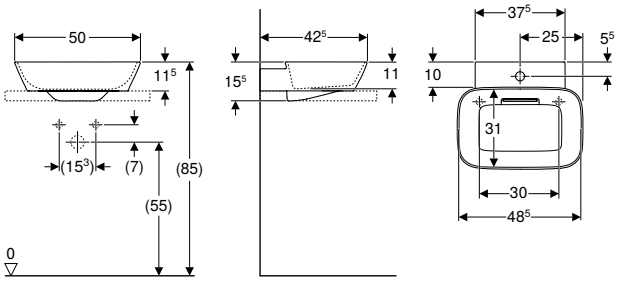

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Unter- und Rückseite geschliffen

Lieferumfang
- Waschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
505.051.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	15,5	42,5	1	**857.57**
505.053.00.1	Waschtisch: weiß / matt Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	15,5	42,5	1	**961.85**
505.050.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	15,5	42,5	1	**857.57**
505.052.00.1	Waschtisch: weiß / matt Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	15,5	42,5	1	**961.85**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 454
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 456

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

Mix & Match

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform

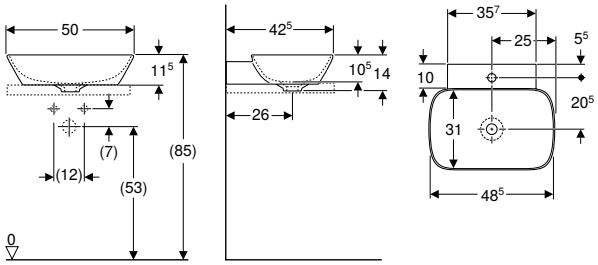

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang vertikal
- Unter- und Rückseite geschliffen

Lieferumfang
- Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
505.041.01.6	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	14	42,5	1	**544.76**
505.040.01.6	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	14	42,5	1	**544.76**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 454
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 456
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436

Zubehör
- Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 598
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 601
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 604

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain

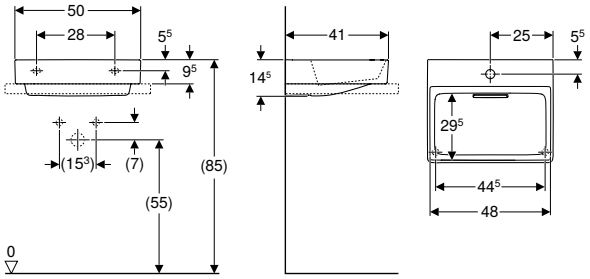

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Unter- und Rückseite geschliffen

Lieferumfang
- Waschtisch
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm									
505.024.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	14,5	41	2	1	**740.53**
505.026.00.1	Waschtisch: weiß / matt Blende: weiß / glänzend	Ja	mittig	ohne	14,5	41	2	1	**844.81**
505.023.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	14,5	41	2	1	**740.53**
505.025.00.1	Waschtisch: weiß / matt Blende: weiß / glänzend	Ja	ohne	ohne	14,5	41	2	1	**844.81**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 458
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 460

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

Mix & Match

Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig

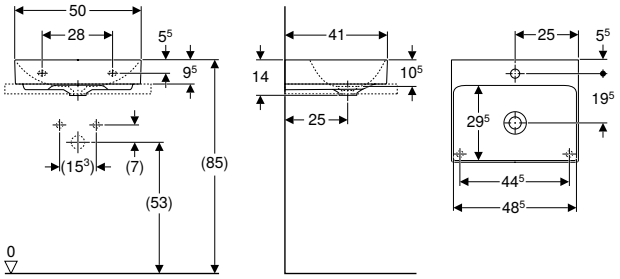

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Abgang vertikal
- Unter- und Rückseite geschliffen

Lieferumfang
- Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
505.030.01.6	weiß / KeraTect	Ja	mittig	ohne	14	41	1	**439.43**
505.031.01.6	weiß / KeraTect	Ja	ohne	ohne	14	41	1	**439.43**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 458
- Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 460
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör
- Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 598
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 601
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 604

- Für die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Aufsatzwaschtisch

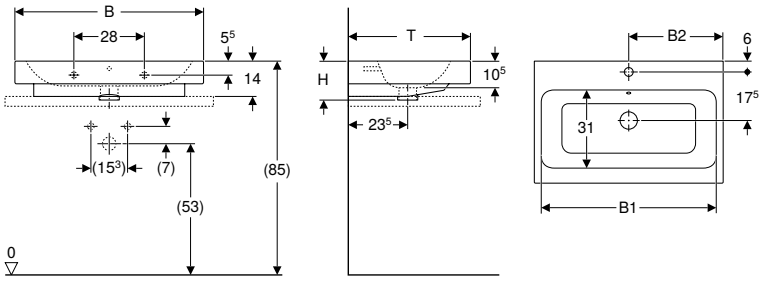

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Eigenschaften
- Wandanschluss
- Unter- und Rückseite geschliffen

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm									
124560000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	54,5	30	15,5	48,5	1	**301.11**
124560600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	54,5	30	15,5	48,5	1	**380.90**
B / Breite: 75 cm									
124575000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	15,5	48,5	1	**495.81**
124575600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	37,5	15,5	48,5	1	**575.62**

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

Geberit iCon Light Aufsatzwaschtisch

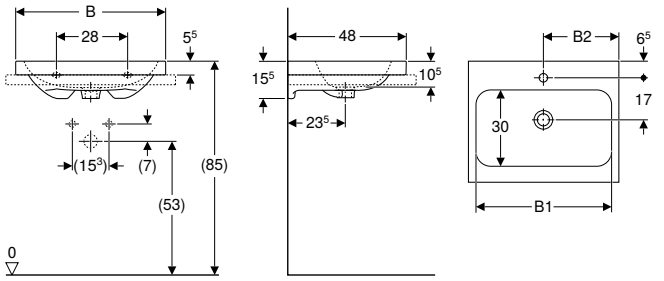

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Eigenschaften
- Wandanschluss
- Unter- und Rückseite geschliffen

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm									
501.847.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	15,5	48	1	**301.11**
501.847.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	15,5	48	1	**380.90**
501.847.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	15,5	48	1	**328.77**
501.847.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	54	30	15,5	48	1	**408.57**
501.847.00.5 *	weiß	mittig	ohne	54	30	15,5	48	1	**328.77**
501.847.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	54	30	15,5	48	1	**408.57**
501.847.00.7 *	weiß	ohne	ohne	54	30	15,5	48	1	**328.77**
501.847.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	54	30	15,5	48	1	**408.57**
501.847.JT.1	weiß / matt	mittig	sichtbar, symmetrisch	54	30	15,5	48	1	**452.20**
B / Breite: 75 cm									
501.848.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	1	**495.81**
501.848.00.2	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	1	**575.62**
501.848.00.3 *	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	1	**522.42**
501.848.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	1	**602.21**
501.848.00.5 *	weiß	mittig	ohne	68	37,5	15,5	48	1	**522.42**
501.848.00.6 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	68	37,5	15,5	48	1	**602.21**
501.848.00.7 *	weiß	ohne	ohne	68	37,5	15,5	48	1	**522.42**
501.848.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	68	37,5	15,5	48	1	**602.21**
501.848.JT.1	weiß / matt	mittig	sichtbar, symmetrisch	68	37,5	15,5	48	1	**646.90**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung → S. 602
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 601

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund

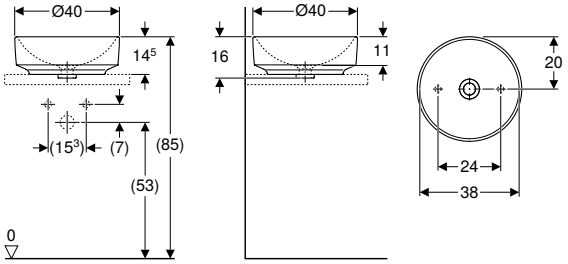

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
D / Außendurchmesser: 40 cm								
500.768.01.2	weiß	ohne	ohne	40	16	40	1	210.67
500.768.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	40	16	40	1	290.47

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rund, mit Hahnlochbank

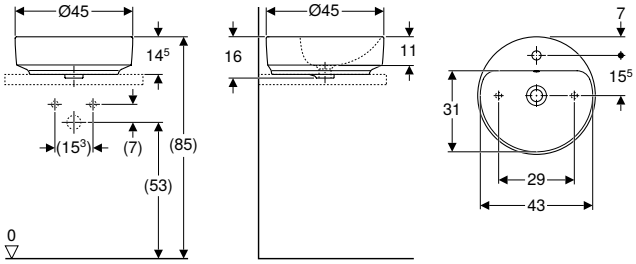

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
D / Außendurchmesser: 45 cm								
500.769.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	16	45	1	210.67
500.769.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	16	45	1	290.47
500.770.01.2 *	weiß	mittig	ohne	45	16	45	1	223.44
500.770.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	45	16	45	1	303.24

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval

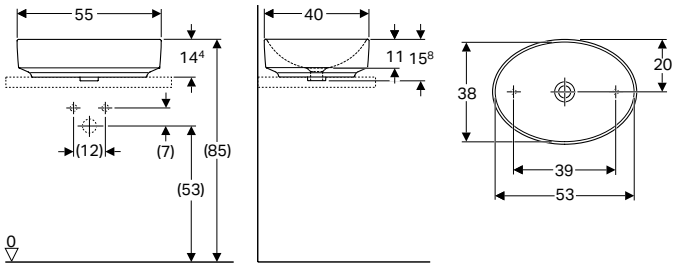

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Oval
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.771.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40	1	226.63
500.771.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40	1	306.43

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 318

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch oval, mit Hahnlochbank

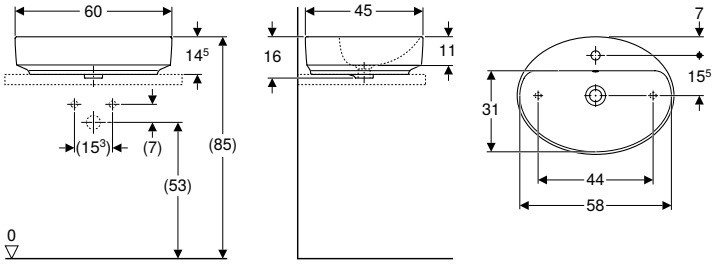

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Oval
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
500.772.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	16	45	1	236.21
500.772.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	16	45	1	316.00
500.773.01.2 *	weiß	mittig	ohne	16	45	1	250.04
500.773.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	16	45	1	329.84

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch

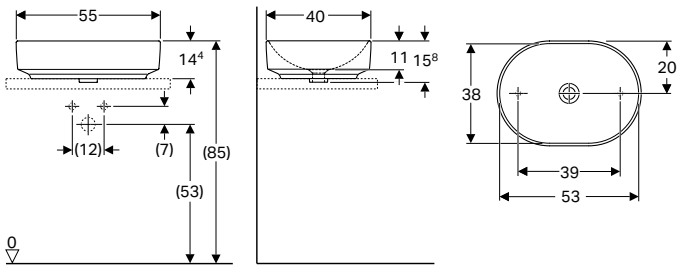

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Elliptisch
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.774.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40	1	233.01
500.774.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40	1	312.82

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank

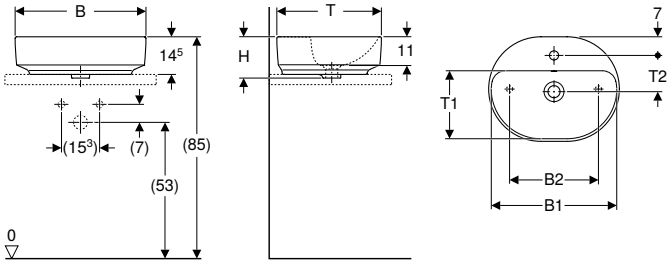

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Elliptisch
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm											
500.775.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	48	34	16	40	26	14	1	226.63
500.775.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	48	34	16	40	26	14	1	306.43
500.776.01.2 *	weiß	mittig	ohne	48	34	16	40	26	14	1	239.40
500.776.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	48	34	16	40	26	14	1	319.20
B / Breite: 60 cm											
500.777.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	44	16	45	31	15,5	1	244.72
500.777.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	44	16	45	31	15,5	1	324.52
500.778.01.2 *	weiß	mittig	ohne	58	44	16	45	31	15,5	1	257.49
500.778.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	58	44	16	45	31	15,5	1	337.28

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig

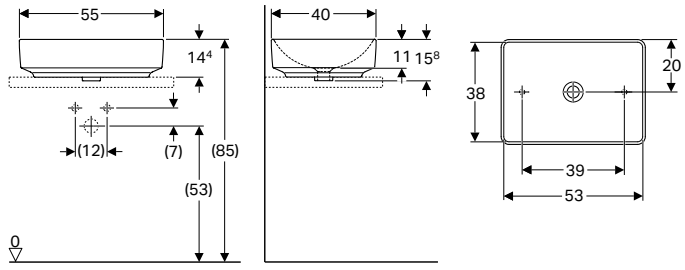

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.779.01.2	weiß	ohne	ohne	15,8	40	1	239.40
500.779.00.2 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	15,8	40	1	319.20

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit VariForm Aufsatzwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank

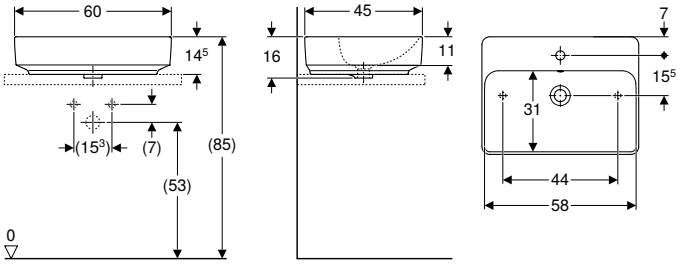

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone
- Unterbaufähig

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
500.780.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	15,8	45	1	**252.16**
500.780.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	15,8	45	1	**331.97**
500.781.01.2 *	weiß	mittig	ohne	15,8	45	1	**264.93**
500.781.00.2 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	15,8	45	1	**344.74**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch

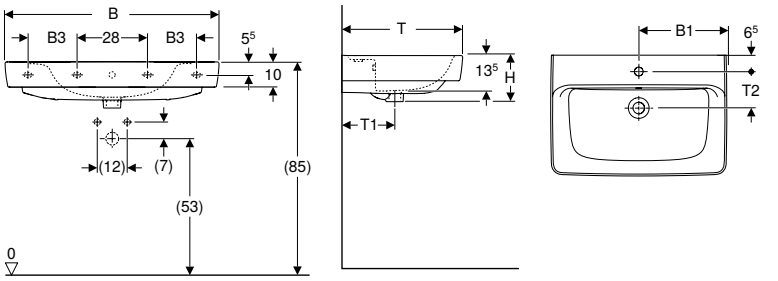

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandanschluss
- Rückseite unglasiert
- Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm												
501.720.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	28		18	44	20	13,5	2	1	**151.82**
501.720.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	28		18	44	20	13,5	2	1	**232.00**
B / Breite: 60 cm												
501.721.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	30		18,5	48	21	14,5	2	1	**156.09**
501.721.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	30		18,5	48	21	14,5	2	1	**236.28**
501.722.00.1	weiß	ohne	ohne	30		18,5	48	21		2	1	**160.37**
501.722.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	30		18,5	48	21		2	1	**239.40**
B / Breite: 65 cm												
501.723.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	32,5		18	48	21	14,5	2	1	**178.54**
501.723.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	32,5		18	48	21	14,5	2	1	**258.73**
B / Breite: 70 cm												
501.724.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	35		18,5	48	21	14,5	2	1	**277.97**
501.724.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	35		18,5	48	21	14,5	2	1	**356.44**
B / Breite: 75 cm												
501.725.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5		18,5	48	21	14,5	2	1	**309.62**
501.725.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	37,5		18,5	48	21	14,5	2	1	**389.41**
B / Breite: 85 cm												
501.727.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	1	**366.02**
501.727.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	17	18,5	48	21	14,5	4	1	**445.81**
B / Breite: 100 cm												
501.729.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	21	18,5	48	21	14,5	4	1	**575.62**
501.729.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	21	18,5	48	21	14,5	4	1	**655.41**
501.932.00.1 *	weiß	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	21	21	18,5	48	21	14,5	4	1	**575.62**
501.932.00.8 *	weiß / KeraTect	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	21	21	18,5	48	21	14,5	4	1	**655.41**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Plan Aufsatzwaschtisch mit Ablagefläche

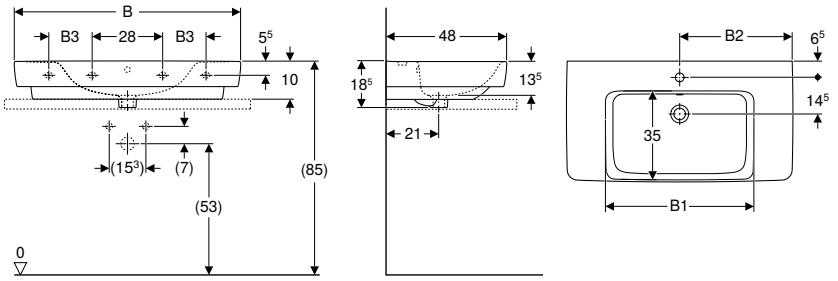

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Wandanschluss
- Rückseite unglasiert
- Mit Ablagefläche
- Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm												
501.726.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	37,5		18,5	48	2	beidseitig	1	**365.64**
501.726.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	37,5		18,5	48	2	beidseitig	1	**445.82**
B / Breite: 90 cm												
501.728.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	59	45	17,5	18,5	48	4	beidseitig	1	**442.62**
501.728.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	59	45	17,5	18,5	48	4	beidseitig	1	**520.29**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Handwaschbecken

Geberit ONE Handwaschbecken CleanDrain

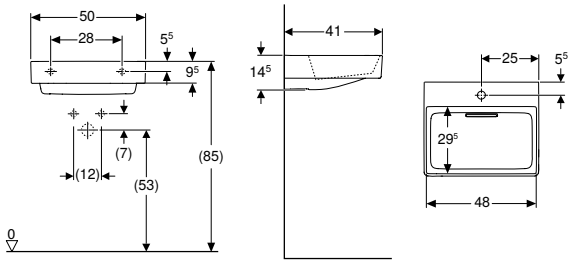

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang
- Handwaschbecken
- Ablaufblende mit Kammeinsatz, magnetische Befestigung
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Abgang horizontal
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Zugstange
- Mit integriertem Haarsieb
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Entspricht den Empfehlungen der KRINKO

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm									
505.018.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / pulverbeschichtet	ohne	ohne	50	14,5	41	2	1	694.79
505.019.00.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Blende: weiß / pulverbeschichtet	mittig	ohne	50	14,5	41	2	1	694.79

Zubehör
- Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung → S. 354

Geberit ONE Handwaschbecken

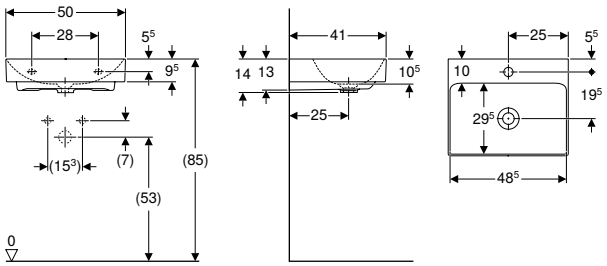

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Lieferumfang
- Handwaschbecken

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Abgang vertikal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Befestigungspunkte	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
505.020.01.6	weiß / KeraTect	mittig	ohne	14	41	2	1	397.93
505.021.01.6	weiß / KeraTect	ohne	ohne	14	41	2	1	397.93

Zusätzlich zu bestellen
- Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell

Zubehör
- Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 598
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 601
- Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal → S. 604

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Handwaschbecken

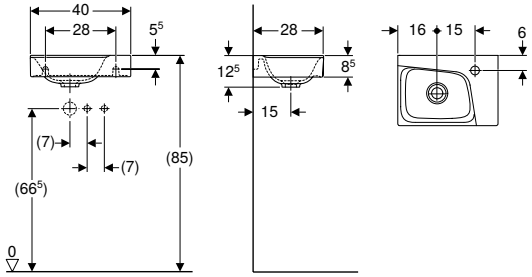

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm							
500.529.01.1	weiß / KeraTect	rechts	ohne	12,5	28	1	260.68
500.528.01.1	weiß / KeraTect	links	ohne	12,5	28	1	260.68

Kombinierbar mit
- Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 410

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische → S. 347

Geberit Acanto Handwaschbecken

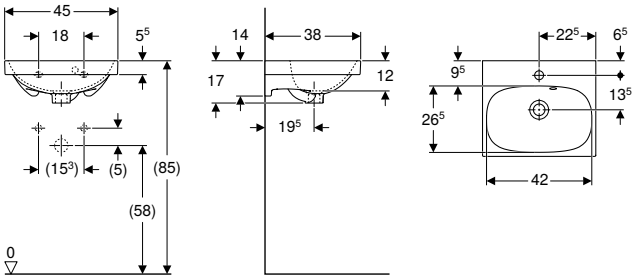

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Überlauf asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm							
500.636.01.2	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	38	1	179.81
500.636.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	38	1	259.62
504.636.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	17	38	1	179.81

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 411

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Acanto Handwaschbecken Hahnloch rechts

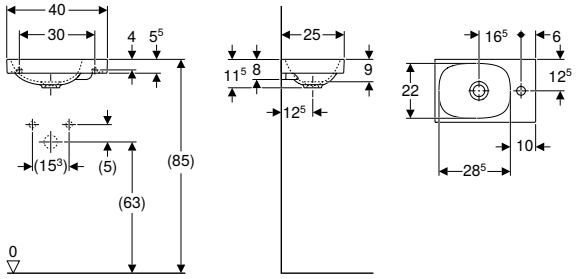

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm							
500.635.01.2	weiß	rechts	ohne	11,5	25	1	152.15
500.635.01.8	weiß / KeraTect	rechts	ohne	11,5	25	1	231.95

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 410

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit iCon Handwaschbecken

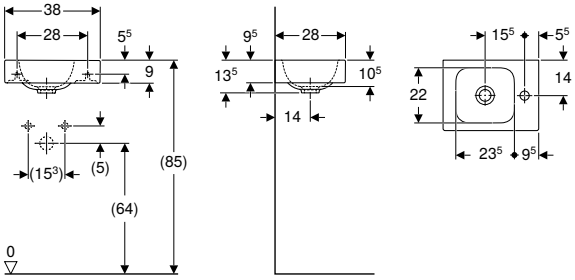

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 38 cm							
124736000	weiß	rechts	ohne	13,5	28	1	128.74
124736600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	13,5	28	1	208.54
124836000	weiß	links	ohne	13,5	28	1	128.74
124836600	weiß / KeraTect	links	ohne	13,5	28	1	208.54

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 412

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Handwaschbecken mit Ablagefläche

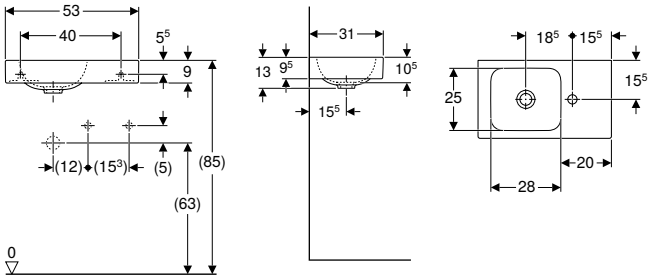

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Asymmetrisch
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 53 cm								
124053000	weiß	rechts	ohne	13	31	rechts	1	**286.21**
124053600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	13	31	rechts	1	**366.02**
124153000	weiß	links	ohne	13	31	links	1	**286.21**
124153600	weiß / KeraTect	links	ohne	13	31	links	1	**366.02**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 413

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit iCon Light Handwaschbecken

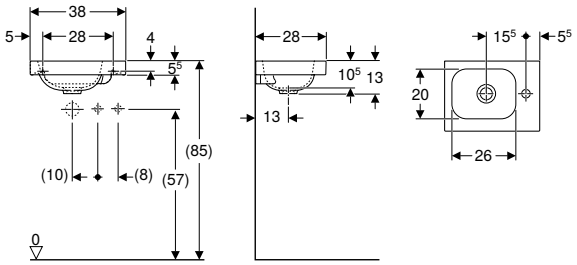

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 38 cm								
501.830.00.1	weiß	rechts	ohne	13	28	rechts	1	128.74
501.830.00.2	weiß / KeraTect	rechts	ohne	13	28	rechts	1	208.54
501.830.00.3 *	weiß	ohne	ohne	13	28	rechts	1	155.34
501.830.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	13	28	rechts	1	235.14
501.830.JT.1	weiß / matt	rechts	ohne	13	28	rechts	1	276.64
501.831.00.1	weiß	links	ohne	13	28	links	1	128.74
501.831.00.2	weiß / KeraTect	links	ohne	13	28	links	1	208.54
501.831.00.3 *	weiß	ohne	ohne	13	28	links	1	155.34
501.831.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	13	28	links	1	235.14
501.831.JT.1	weiß / matt	links	ohne	13	28	links	1	276.64

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 412

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit iCon Light Handwaschbecken mit Ablagefläche

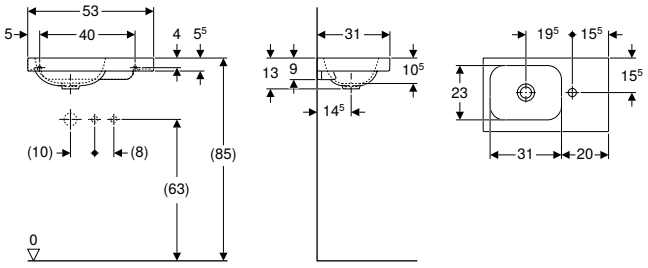

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch
- Mit Ablagefläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 53 cm								
501.832.00.1	weiß	rechts	ohne	13	31	rechts	1	286.21
501.832.00.2	weiß / KeraTect	rechts	ohne	13	31	rechts	1	366.02
501.832.00.3 *	weiß	ohne	ohne	13	31	rechts	1	312.82
501.832.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	13	31	rechts	1	392.61
501.832.JT.1	weiß / matt	rechts	ohne	13	31	rechts	1	434.10
501.833.00.1	weiß	links	ohne	13	31	links	1	286.21
501.833.00.2	weiß / KeraTect	links	ohne	13	31	links	1	366.02
501.833.00.3 *	weiß	ohne	ohne	13	31	links	1	312.82
501.833.00.4 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	13	31	links	1	392.61
501.833.JT.1	weiß / matt	links	ohne	13	31	links	1	434.10

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 413

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design

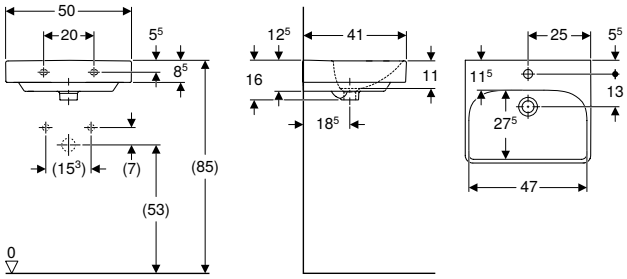

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
500.256.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	49,2	16	41	1	161.73
500.256.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	49,2	16	41	1	241.52

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle Unterschrank für Handwaschbecken eckiges Design, mit einer Tür → S. 414

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design, asymmetrischer Überlauf

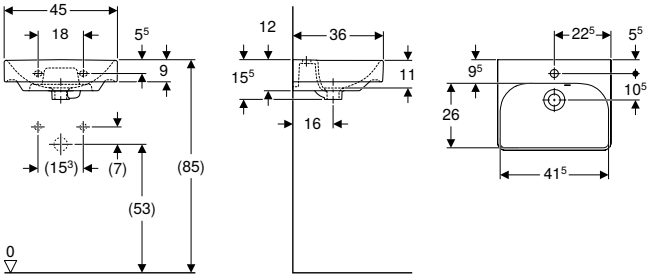

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Überlauf asymmetrisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm								
500.222.01.1	weiß	mittig	sichtbar, asymmetrisch	44,2	15,5	36	1	150.02
500.222.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, asymmetrisch	44,2	15,5	36	1	229.82

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle Unterschrank für Handwaschbecken eckiges Design, mit einer Tür → S. 414

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung → S. 602
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Plan Handwaschbecken

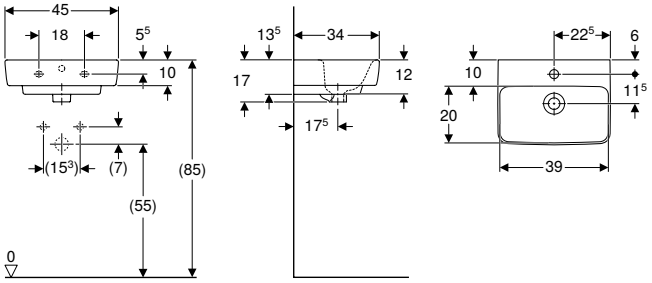

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm								
501.624.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	38,4	17	34	1	107.46
501.624.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	38,4	17	34	1	187.26
501.625.00.1	weiß	mittig	ohne	38,4	17	34	1	121.30
501.625.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	38,4	17	34	1	201.09
501.626.00.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	38,4	17	34	1	121.30
501.626.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	38,4	17	34	1	201.09
501.627.00.1	weiß	ohne	ohne	38,4	17	34	1	121.30
501.627.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	38,4	17	34	1	201.09

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken → S. 343

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Plan Handwaschbecken verkürzte Ausladung

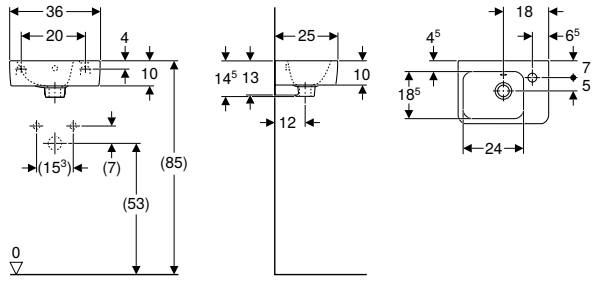

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 36 cm								
500.382.01.1	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	31,4	14,5	25	1	95.76
500.382.01.8	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	31,4	14,5	25	1	175.56

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf

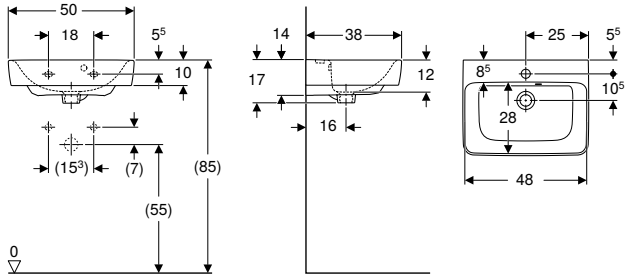

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Überlauf asymmetrisch
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
501.628.00.1	weiß	mittig	sichtbar, asymmetrisch	43,5	17	38	1	**118.10**
501.628.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, asymmetrisch	43,5	17	38	1	**197.90**
501.629.00.1	weiß	mittig	ohne	43,5	17	38	1	**131.94**
501.629.00.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	43,5	17	38	1	**211.73**
501.630.00.1	weiß	ohne	sichtbar, asymmetrisch	43,5	17	38	1	**131.94**
501.630.00.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, asymmetrisch	43,5	17	38	1	**211.73**
501.631.00.1	weiß	ohne	ohne	43,5	17	38	1	**131.94**
501.631.00.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	43,5	17	38	1	**211.73**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415
- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung

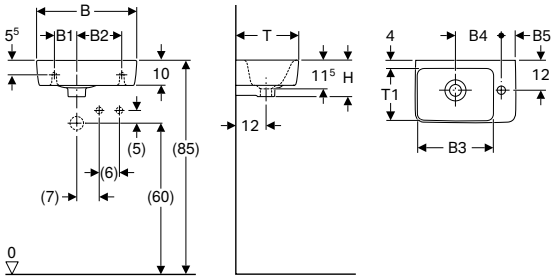

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Asymmetrisch

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm															
276140000	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	ohne	1	94.69
276140600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	ohne	1	174.50
276240000	weiß	links	sichtbar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	ohne	1	94.69
276240600	weiß / KeraTect	links	sichtbar, symmetrisch	10	17	26,5	18,5	5,5	34,8	15	25	18,5	ohne	1	174.50
B / Breite: 50 cm															
276250000	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	ohne	1	111.72
276250600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	ohne	1	191.52
276350000	weiß	links	sichtbar, symmetrisch	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	ohne	1	111.72
276350600	weiß / KeraTect	links	sichtbar, symmetrisch	10	26	28	20	13	44,8	15	25	18	ohne	1	191.52

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 416

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

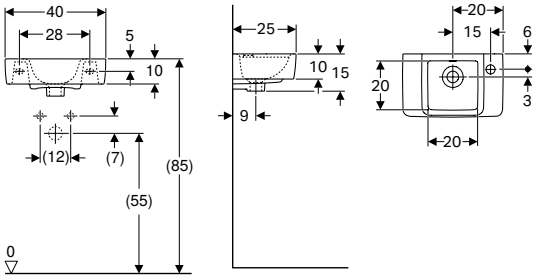

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm									
272140000	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	34,8	15	25	beidseitig	1	97.89
272140600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	34,8	15	25	beidseitig	1	177.68
272142000	weiß	rechts	ohne	38,4	15	25	beidseitig	1	110.66
272142600	weiß / KeraTect	rechts	ohne	34,8	15	25	beidseitig	1	190.45
272143000	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	34,8	15	25	beidseitig	1	110.66
272143600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	34,8	15	25	beidseitig	1	190.45
272141000	weiß	ohne	ohne	34,8	15	25	beidseitig	1	110.66
272141600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	34,8	15	25	beidseitig	1	190.45

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 416

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

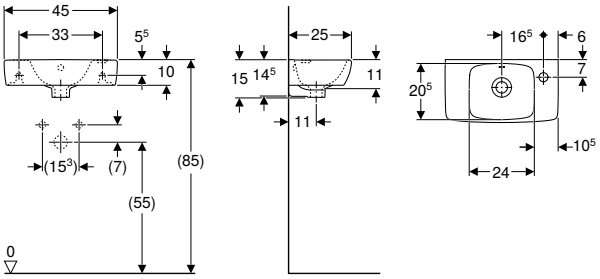

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Mit Ablagefläche

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm									
501.730.01.1	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	40,8	15	25	links	1	**115.97**
501.730.01.8	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	40,8	15	25	links	1	**195.78**
501.731.01.1	weiß	links	sichtbar, symmetrisch	40,8	15	25	rechts	1	**115.97**
501.731.01.8	weiß / KeraTect	links	sichtbar, symmetrisch	40,8	15	25	rechts	1	**195.78**

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 416

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche

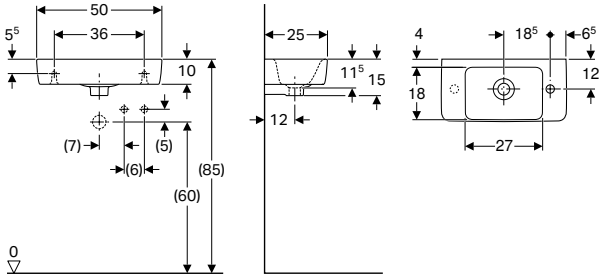

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig
- Mit Ablagefläche

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	Ablagefläche	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm									
276150000	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	44,8	15	25	links	1	111.72
276150600	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	44,8	15	25	links	1	191.52

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 416

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Handwaschbecken verkürzte Ausladung

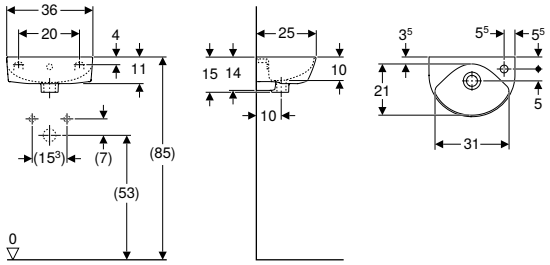

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 36 cm							
500.374.01.1	weiß	rechts	sichtbar, symmetrisch	15	25	1	79.80
500.374.01.8	weiß / KeraTect	rechts	sichtbar, symmetrisch	15	25	1	159.60

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Handwaschbecken

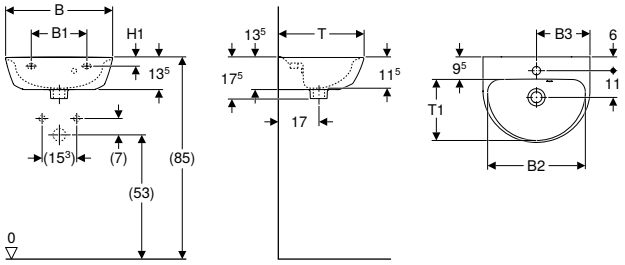

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Überlauf asymmetrisch
- Mit Halbsäule kombinierbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm												
500.375.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	1	89.38
500.375.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	1	169.17
500.494.01.1	weiß	mittig	ohne	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	1	101.08
500.494.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	19,5	41	22,5	17,5	5,5	36	26	1	180.88
500.495.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	19,5	41		17,5	5,5	36	26	1	101.08
500.495.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	19,5	41		17,5	5,5	36	26	1	180.88
500.497.01.1	weiß	ohne	ohne	19,5	41		17,5	5,5	36	26	1	101.08
500.497.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	19,5	41		17,5	5,5	36	26	1	180.88
B / Breite: 50 cm												
500.376.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	21	45	25	17,5	6	40	30	1	98.95
500.376.01.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	21	45	25	17,5	6	40	30	1	178.75
500.498.01.1	weiß	mittig	ohne	21	45	25	17,5	6	40	30	1	111.72
500.498.01.8	weiß / KeraTect	mittig	ohne	21	45	25	17,5	6	40	30	1	191.52
500.499.01.1	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	21	45		17,5	6	40	30	1	111.72
500.499.01.8	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	21	45		17,5	6	40	30	1	191.52
500.577.01.1	weiß	ohne	ohne	21	45		17,5	6	40	30	1	111.72
500.577.01.8	weiß / KeraTect	ohne	ohne	21	45		17,5	6	40	30	1	191.52

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken → S. 343

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Aufsatzhandwaschbecken

Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken

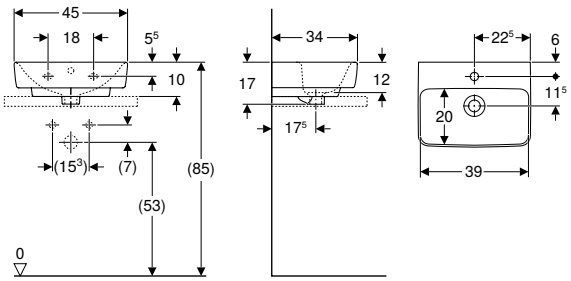

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandanschluss
- Rückseite unglasiert
- Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm							
501.718.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	34	1	134.71
501.718.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	17	34	1	214.90

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Plan Aufsatzhandwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf

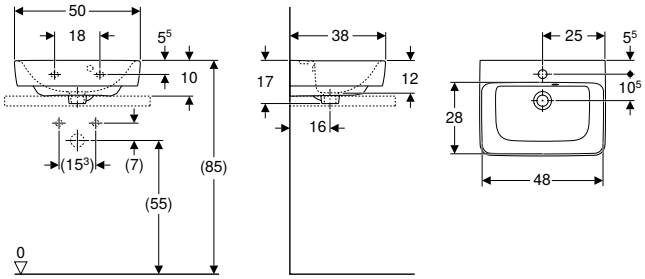

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandanschluss
- Rückseite unglasiert
- Unter- und Rückseite geschliffen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm							
501.719.00.1	weiß	mittig	sichtbar, asymmetrisch	17	38	1	145.40
501.719.00.8	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, asymmetrisch	17	38	1	225.59

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Eckhandwaschbecken

Geberit iCon Eckhandwaschbecken

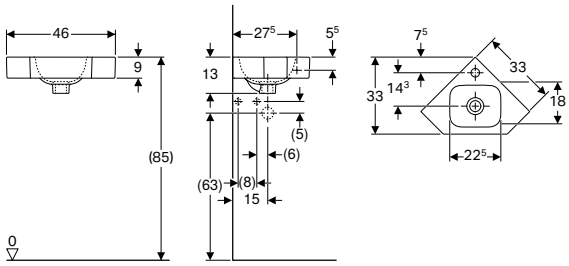

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Eckmontage

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 46 cm							
124729000	weiß	mittig	ohne	13	33	1	176.62
124729600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	13	33	1	256.42
124730000	weiß	ohne	ohne	13	33	1	203.22

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken

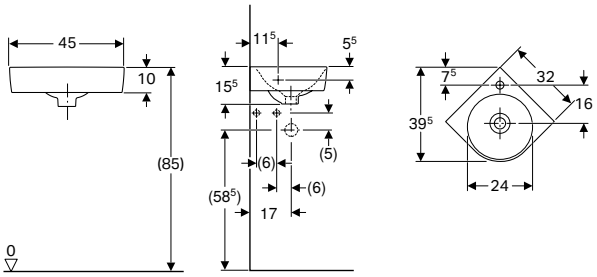

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Eckmontage
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm								
276132000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	15,5	39,5	1	121.30
276132600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	42,5	15,5	39,5	1	201.09

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen → S. 452

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

Halbeinbauwaschtische

Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rund

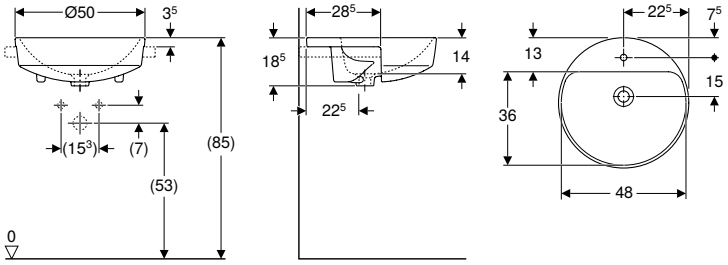

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	D [cm]	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
500.782.01.2	weiß	50	mittig	sichtbar, symmetrisch	18,5	50	1	220.24
500.782.00.2 *	weiß / KeraTect	50	mittig	sichtbar, symmetrisch	18,5	50	1	300.05

*** Auftragsbezogene Produktion**

Geberit VariForm Halbeinbauwaschtisch rechteckig

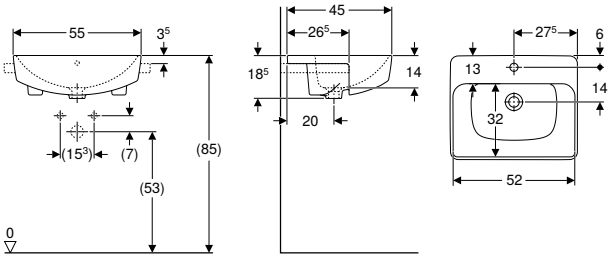

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.681.01.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	18,5	45	1	222.37
500.681.00.1 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	18,5	45	1	302.18

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Einbauwaschtische

Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund

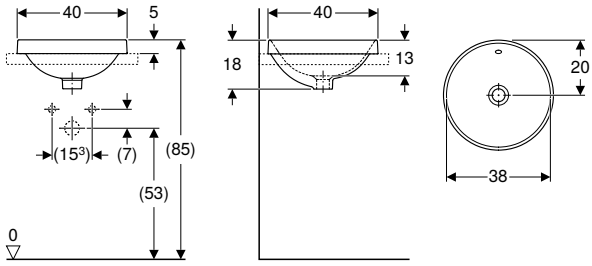

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	D [cm]	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm								
500.701.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	40	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	40	1	111.72
500.701.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	40	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	40	1	191.52
500.703.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	40	ohne	ohne	18	40	1	123.42
500.703.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	40	ohne	ohne	18	40	1	203.22

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Einbauwaschtisch rund, mit Hahnlochbank

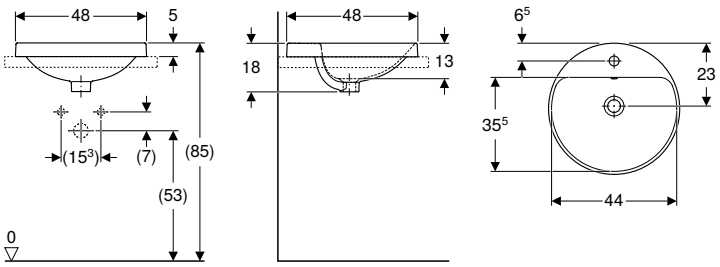

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	D [cm]	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 48 cm								
500.705.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	48	mittig	sichtbar, symmetrisch	18	48	1	111.72
500.705.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	48	mittig	sichtbar, symmetrisch	18	48	1	191.52
500.707.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	48	mittig	ohne	18	48	1	124.48
500.707.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	48	mittig	ohne	18	48	1	204.29

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 318

Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval

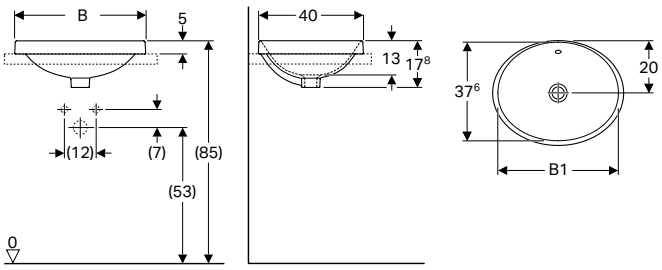

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Oval
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm								
500.709.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	46	17,8	40	1	121.30
500.709.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	46	17,8	40	1	201.09
500.711.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	46	17,8	40	1	134.06
500.711.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	46	17,8	40	1	213.86
B / Breite: 55 cm								
500.717.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	53	17,8	40	1	128.74
500.717.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	53	17,8	40	1	208.54
500.719.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	53	17,8	40	1	140.45
500.719.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	53	17,8	40	1	220.24

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Einbauwaschtisch oval, mit Hahnlochbank

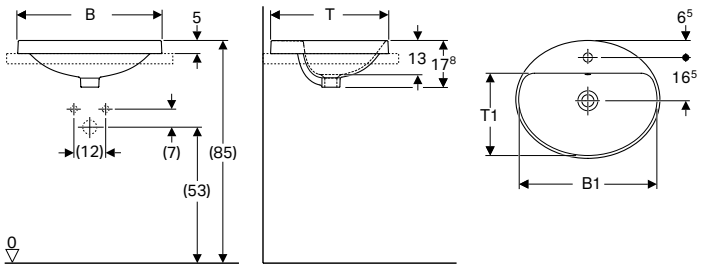

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Oval
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm									
500.713.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	1	121.30
500.713.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	47,8	17,8	45	31,5	1	201.09
500.715.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	ohne	47,8	17,8	45	31,5	1	134.06

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
500.715.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	ohne	47,8	17,8	45	31,5	1	213.86
B / Breite: 55 cm									
500.721.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	1	128.74
500.721.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	52,8	17,8	45	31,5	1	208.54
500.723.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	ohne	52,8	17,8	45	31,5	1	128.74
500.723.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	ohne	52,8	17,8	45	31,5	1	208.54
B / Breite: 60 cm									
500.725.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	1	140.45
500.725.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	17,8	48	34,5	1	220.24
500.727.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	ohne	58	17,8	48	34,5	1	153.22
500.727.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	ohne	58	17,8	48	34,5	1	233.01

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch

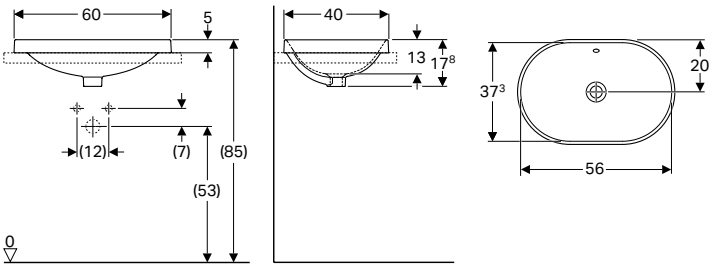

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Elliptisch
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang

- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
500.729.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	17,8	40	1	146.83
500.729.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	17,8	40	1	226.63
500.731.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40	1	159.60
500.731.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40	1	239.40

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Einbauwaschtisch elliptisch, mit Hahnlochbank

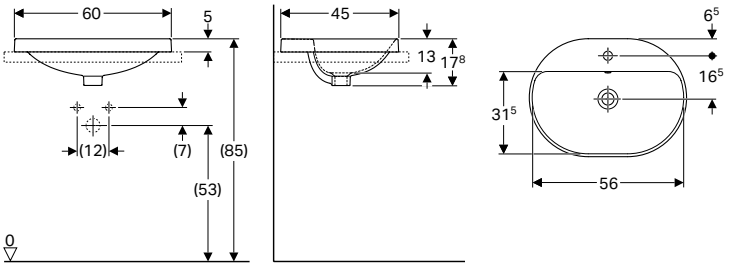

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Elliptisch
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
500.733.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	17,8	45	1	146.83
500.733.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	17,8	45	1	226.63
500.735.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45	1	159.60
500.735.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45	1	239.40

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig

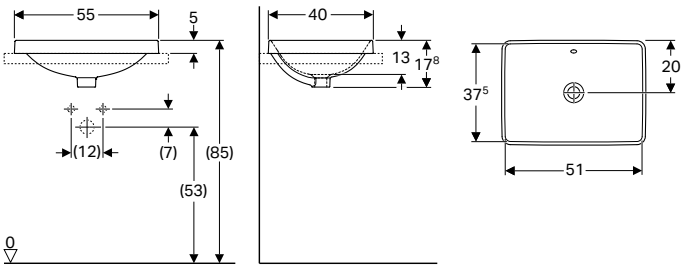

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.737.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	17,8	40	1	153.22
500.737.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	17,8	40	1	233.01
500.739.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40	1	167.04
500.739.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	17,8	40	1	246.85

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit VariForm Einbauwaschtisch rechteckig, mit Hahnlochbank

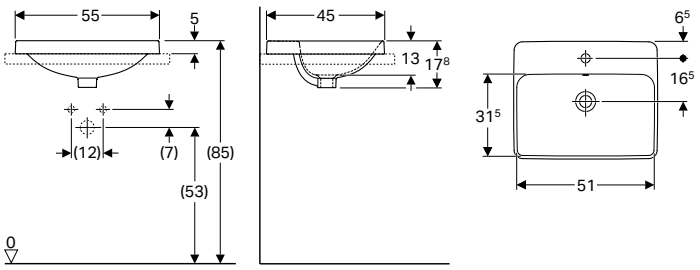

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von oben

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm							
500.741.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	17,8	45	1	**153.22**
500.741.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	sichtbar, symmetrisch	17,8	45	1	**233.01**
500.743.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45	1	**167.04**
500.743.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	mittig	ohne	17,8	45	1	**246.85**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Unterbauwaschtische

Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rund

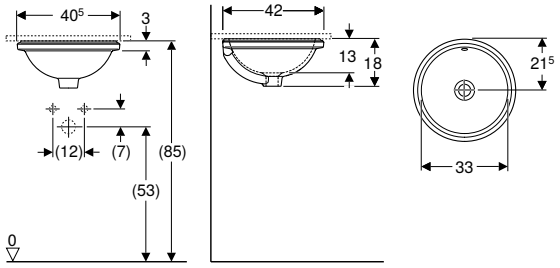

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von unten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rund
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40,5 cm							
500.745.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	42	1	121.30
500.745.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	42	1	201.09
500.747.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42	1	134.06
500.747.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	42	1	213.86

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Unterbauwaschtisch oval

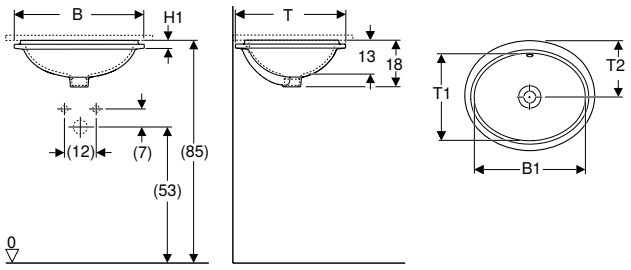

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von unten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Oval
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 49,5 cm											
500.749.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	42	18	3	42	33	21,5	1	128.74
500.749.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	42	18		42	33	21,5	1	208.54
500.751.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	42	18	3	42	33	21,5	1	142.58
500.751.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	42	18	3	42	33	21,5	1	222.37

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 56 cm											
500.753.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	1	135.12
500.753.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	18	5	46	40	23	1	214.93
500.755.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	50	18	5	46	40	23	1	150.02
500.755.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	50	18	5	46	40	23	1	229.82

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Unterbauwaschtisch elliptisch

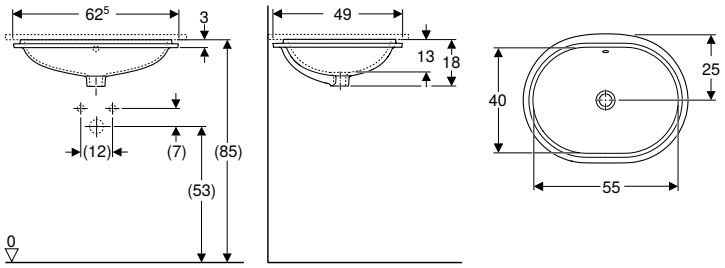

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Montage in Waschtischplatten von unten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften

- Elliptisch
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 62,5 cm							
500.757.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	49	1	151.09
500.757.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	18	49	1	230.88
500.759.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	49	1	163.86
500.759.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	18	49	1	243.65

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Geberit VariForm Unterbauwaschtisch rechteckig

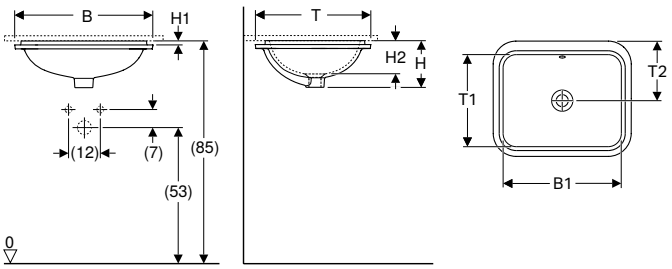

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten von unten

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Rechteckig
- Einfache Montage dank mitgelieferter Ausschnittschablone

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Schablone

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 53 cm												
500.761.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1	151.09
500.761.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1	230.88
500.763.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1	163.86
500.763.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	1	243.65
B / Breite: 58 cm												
500.765.01.2	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1	157.47
500.765.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	sichtbar, symmetrisch	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1	237.27
500.767.01.2 *	Waschtisch: weiß Unterseite: glasiert	ohne	ohne	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1	169.17
500.767.00.2 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Unterseite: glasiert	ohne	ohne	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	1	248.98

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Eckwaschtische

Geberit Renova Compact Eckwaschtisch

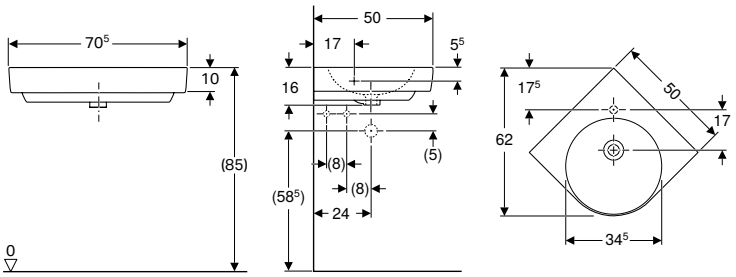

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Eckmontage
- Zum Einbau in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs geeignet

Eigenschaften
- Unterbaufähig

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	Breite Unterschrank [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 70,5 cm								
226150000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	16	62	1	**191.52**
226150600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	69	16	62	1	**271.32**

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen → S. 453

Zubehör
- Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal → S. 599
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600

- Schenkellänge 50 cm

Waschtische Comfort

Geberit Renova Comfort Waschtisch barrierefrei







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Eigenschaften

- Ergonomisch geformte Vorderseite
- Becken flach

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm										
258555000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	48	54	27,5	16	55	1	247.91
258555600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	48	54	27,5	16	55	1	327.71
258557000	weiß	mittig	ohne	48	54	27,5	16	55	1	247.91
258557600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	48	54	27,5	16	55	1	327.71
500.913.00.1	weiß	ohne	ohne	48	54		16	55	1	261.74
B / Breite: 60 cm										
501.988.00.1	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	53	59	30	16	55	1	252.16
501.988.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	53	59	30	16	55	1	331.97
501.989.00.1	weiß	mittig	ohne	53	59	30	16	55	1	252.16
501.989.00.8 *	weiß / KeraTect	mittig	ohne	53	59	30	16	55	1	331.97
501.990.00.1 *	weiß	ohne	ohne	53	59		16	55	1	252.16
501.990.00.8 *	weiß / KeraTect	ohne	ohne	53	59		16	55	1	331.97
B / Breite: 65 cm										
258565000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	64	32,5	16	55	1	310.69
258565600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	58	64	32,5	16	55	1	390.48
258567000	weiß	mittig	ohne	58	64	32,5	16	55	1	310.69
258567600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	58	64	32,5	16	55	1	390.48
500.914.00.1	weiß	ohne	ohne	58	64		16	55	1	324.52

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Renova Comfort Waschtische → S. 349

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Comfort Waschtisch eckiges Design, barrierefrei







click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Eckiges Design
- Becken flach
- Innenbecken mit zwei Ebenen für Teilfüllung
- Ergonomisch geformte Armauflagen
- Ergonomisch geformte Vorderseite
- Integrierte Griffmulde
- Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz
- Unterbaufähig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 55 cm										
128555000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	42	27,5	15,5	52,5	37	1	264.93
128555600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	42	27,5	15,5	52,5	37	1	344.74
128557000	weiß	mittig	ohne	42	27,5	15,5	52,5	37	1	279.83
128557600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	42	27,5	15,5	52,5	37	1	359.63
128556000	weiß	ohne	ohne	42		15,5	52,5	37	1	279.83
128556600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	42		15,5	52,5	37	1	359.63
B / Breite: 60 cm										
128660000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	30	15,5	55	40	1	286.21
128660600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	30	15,5	55	40	1	366.02
128662000	weiß	mittig	ohne	45	30	15,5	55	40	1	300.05
128662600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	45	30	15,5	55	40	1	379.84
128663000	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	45		15,5	55	40	1	316.00
128661000	weiß	ohne	ohne	45		15,5	55	40	1	300.05
128661600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	45		15,5	55	40	1	379.84
B / Breite: 65 cm										
128665000	weiß	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	32,5	15,5	55	40	1	331.97
128665600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	32,5	15,5	55	40	1	411.76
128667000	weiß	mittig	ohne	45	32,5	15,5	55	40	1	345.80
128667600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	45	32,5	15,5	55	40	1	425.59
128666000	weiß	ohne	ohne	45		15,5	55	40	1	345.80
128666600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	45		15,5	55	40	1	425.59

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Renova Comfort Waschtische → S. 349

Geberit Vitalis Waschtisch barrierefrei

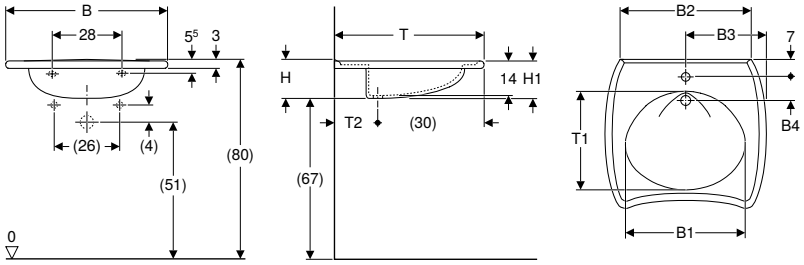

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Becken flach
- Ergonomisch geformte Armauflagen
- Ergonomisch geformte Vorderseite
- Integrierte Griffmulde

Lieferumfang
- Waschtisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 65 cm														
501.540.01.1	weiß	mittig	ohne	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	1	383.22
121765000	weiß	ohne	sichtbar, symmetrisch	48	47			18	15,5	60	40	16,5	1	405.38
121765600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar, symmetrisch	48	47			18	15,5	60	40	16,5	1	485.17
121565000	weiß	ohne	ohne	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	1	395.80
121565600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	48	47			18	15,5	60	40	16,5	1	475.60

Zubehör
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit UP-Siphon für Waschbecken, mit Wandeinbaukasten, Fertigbauset, Siebventil und Standrohr, Abgang horizontal → S. 606

- Achtung: Kein vorgestochenes Hahnloch

Geberit Paracelsus Waschtisch

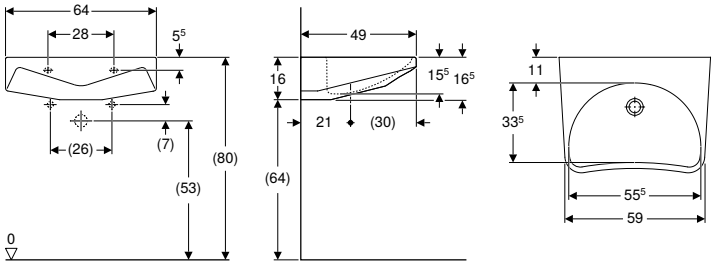

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Becken flach
- Ergonomisch geformte Vorderseite

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 64 cm							
251060000	weiß	ohne	ohne	16,5	49	1	418.15
251060600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	16,5	49	1	497.94

Zubehör
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit UP-Siphon für Waschbecken, mit Wandeinbaukasten, Fertigbauset, Siebventil und Standrohr, Abgang horizontal → S. 606

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Publica Waschtisch rundes Design, mit Ausschnitten, barrierefrei

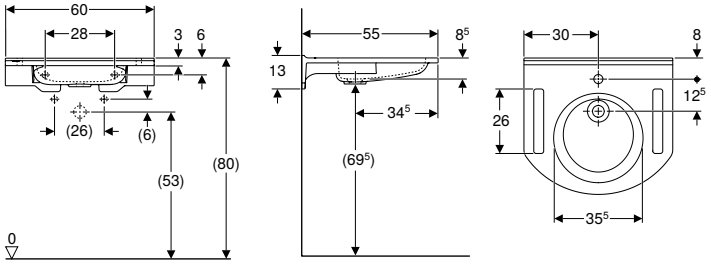

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Ausschnitte zum Festhalten
- Mit Aufkantung zur Wand
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Lieferumfang
- Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
402160016	weiß-alpin / matt	mittig	ohne	13	55	1	562.85

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 600
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken → S. 607
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610

Geberit Publica Waschtisch eckiges Design, mit Ausschnitten, barrierefrei

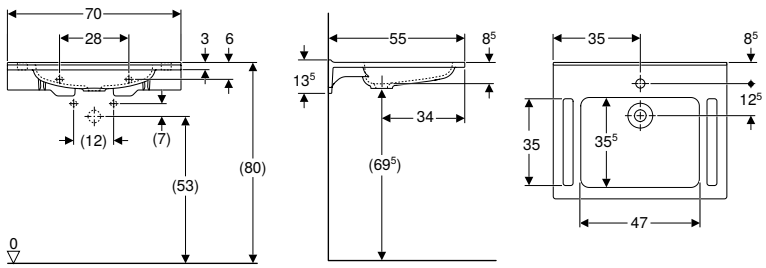

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Lieferumfang
- Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Eckiges Design
- Ausschnitte zum Festhalten
- Mit Aufkantung zur Wand
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 70 cm							
402170016	weiß-alpin / matt	mittig	ohne	13,5	55	1	697.97

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 600
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken → S. 607
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610

Geberit Publica Waschtisch eckiges Design, mit Ausschnitten, barrierefrei, demenzgerecht

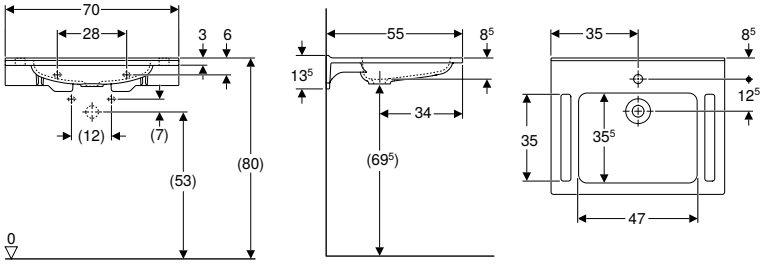

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Lieferumfang
- Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Barrierefrei
- Eckiges Design
- Ausschnitte zum Festhalten
- Mit Aufkantung zur Wand
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Demenzgerecht
- Mit Farbmarkierungen als Orientierungshilfe
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 70 cm							
500.666.01.2	weiß-alpin / matt	mittig	ohne	13,5	55	1	**780.98**

Zubehör
- Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 600
- Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal → S. 600
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken → S. 607
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Waschtische für Kinder

Waschtische

Geberit Bambini Waschtisch für Kinder







click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen

Eigenschaften
- Asymmetrisch

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm							
326060000	weiß	mittig	ohne	15,5	40	1	**208.54**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung → S. 140
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb → S. 610

Waschrinnen

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links







click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Eigenschaften
- Zwei Waschplätze
- Zwei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Rutsche
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Lieferumfang
- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: links und rechts								
502.973.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links	90	30	39	1	1175.71
502.973.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42
502.973.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42
502.973.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42
Hahnloch: ohne								
502.973.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links	90	30	39	1	1175.71
502.973.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42
502.973.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42
502.973.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links	90	30	39	1	1603.42

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts







click & scan

Verwendungszwecke
- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Eigenschaften
- Zwei Waschplätze
- Zwei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Rutsche
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Lieferumfang
- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: links und rechts								
502.974.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1175.71
502.974.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42
502.974.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42
502.974.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42
Hahnloch: ohne								
502.974.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1175.71
502.974.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42
502.974.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42
502.974.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	rechts	90	30	39	1	1603.42

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links

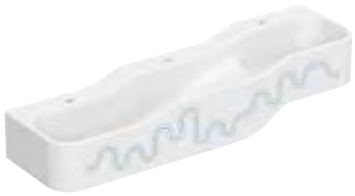

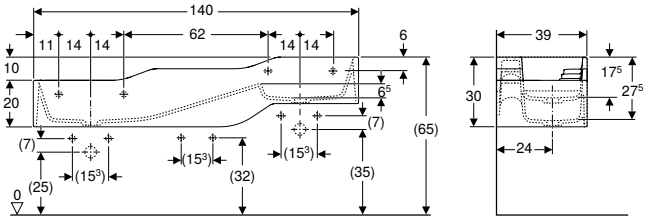

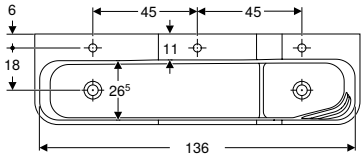

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Drei Waschplätze
- Drei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Staufunktion mit Rutsche und haptischer Bereich für Wasserspiele und multisensorische Erfahrung
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Lieferumfang

- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: mittig, links und rechts								
502.975.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**1859.85**
502.975.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**
502.975.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**
502.975.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**
Hahnloch: ohne								
502.975.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**1859.85**
502.975.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**
502.975.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**
502.975.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	**2426.95**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts

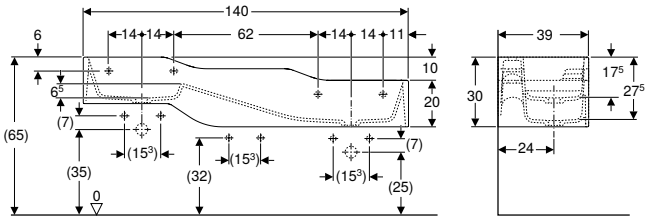

click & scan

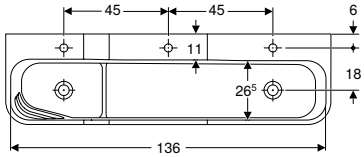

Verwendungszwecke

- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Drei Waschplätze
- Drei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Staufunktion mit Rutsche und haptischer Bereich für Wasserspiele und multisensorische Erfahrung
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Lieferumfang

- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: mittig, links und rechts								
502.976.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	1859.85
502.976.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95
502.976.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95
502.976.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95
Hahnloch: ohne								
502.976.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	1859.85
502.976.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95
502.976.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95
502.976.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	140	30	39	1	2426.95

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links

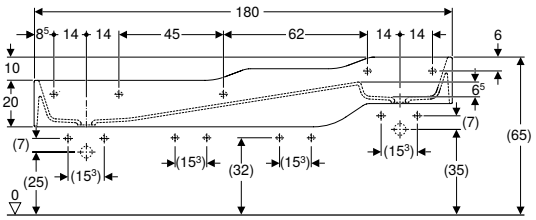



click & scan



Verwendungszwecke

- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Vier Waschplätze
- Drei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Staufunktion mit Rutsche und haptischer Bereich für Wasserspiele und multisensorische Erfahrung
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Lieferumfang

- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: links und rechts								
502.977.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	2523.78
502.977.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.977.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.977.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
Hahnloch: ohne								
502.977.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	2523.78
502.977.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.977.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.977.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts

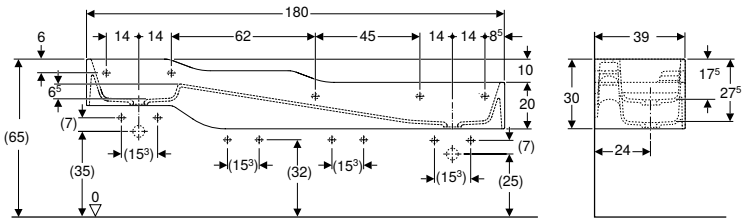

click & scan



Verwendungszwecke

- Für Kinder
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Geeignet für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
- Zum Spielen und Lernen
- Zur Montage an Massiv- oder Trockenbauwänden
- Zur Montage an Geberit GIS Set Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Vier Waschplätze
- Drei unterschiedliche Höhen
- Verkürzte Ausladung
- Integrierte Staufunktion mit Rutsche und haptischer Bereich für Wasserspiele und multisensorische Erfahrung
- Abgerundete Kanten zum Vermeiden von Verletzungen
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur

Lieferumfang

- Waschrinne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	Ablauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Hahnloch: links und rechts								
502.978.00.1	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	2523.78
502.978.SX.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.978.79.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.978.FY.1 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
Hahnloch: ohne								
502.978.00.2	Waschrinne: weiß-alpin / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	2523.78
502.978.SX.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellblau / matt Dekorlinie innen: ozeanblau / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.978.79.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: hellgrün / matt Dekorlinie innen: waldgrün / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88
502.978.FY.2 *	Waschrinne: weiß-alpin / matt Dekorlinie aussen: orange / matt Dekorlinie innen: karminrot / matt	ohne	links und rechts	180	30	39	1	3090.88

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer → S. 576
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb → S. 569
- Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb → S. 562

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen → S. 350
- Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen → S. 352

Weitere Becken

Ausgussbecken

Geberit Publica Ausgussbecken für Klapprost

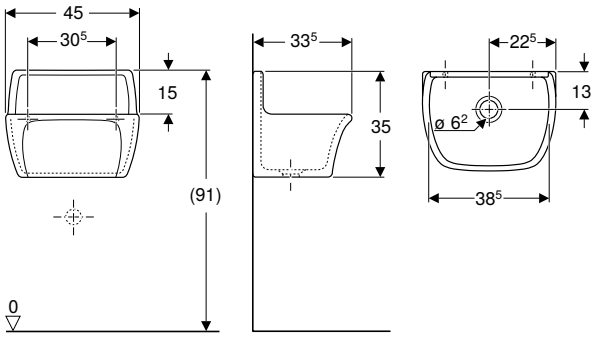

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausschütten von Abwasser
- Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für private Bereiche

Lieferumfang
- Ausgussbecken

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
367200000	weiß	ohne	45	35	33,5	1	**413.89**

Zusätzlich zu bestellen
- Klapprost aus Edelstahl, mit Puffern
- Beckenrandschoner

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Klapprost mit Puffern → S. 342
- Geberit Publica Beckenrandschoner → S. 342

- Hinweis: Passendes Geberit Duofix Element 111.453.00.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ausgüsse

Geberit Publica Ausguss mit Klapprost

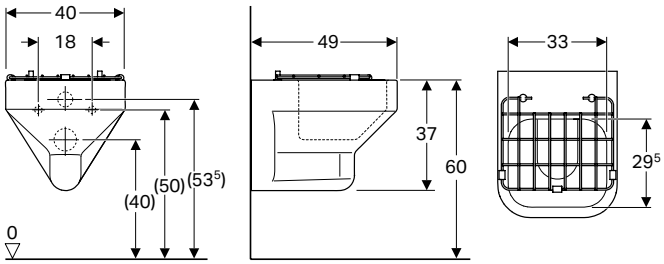

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entsorgung von Abwasser, flüssigem Abfall und menschlichen Ausscheidungen
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen
- Für UP-Spülkästen

Eigenschaften
- Wandhängend
- Mit Spülrand

Lieferumfang
- Ausguss
- Klapprost aus Edelstahl, mit Puffern

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
201680600	weiß / KeraTect	ohne	40	37	49	1	940.57

Mehrzweckbecken

Geberit Publica Mehrzweckbecken mit Überlauf

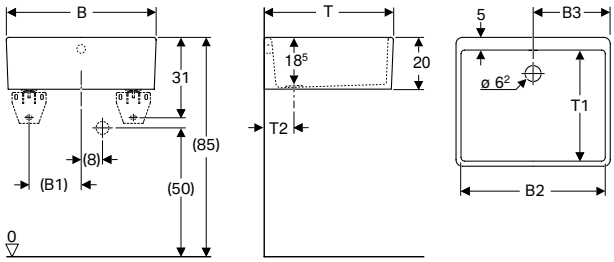

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Montagewinkeln
- Zum Ausschütten von Abwasser
- Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für private Bereiche
- Zur Montage an Wandankern
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Eigenschaften
- Mit einem Becken
- Mit Überlauf

Lieferumfang
- Mehrzweckbecken
- Ablaufgarnitur
- Überlaufgarnitur

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	VE	EUR/St.
361350000	weiß	sichtbar, symmetrisch	50	16	46,5	25	20	39	32	14	1	420.28
361360000	weiß	sichtbar, symmetrisch	60	20	56,5	30	20	50	43	13	1	570.29
361370000	weiß	sichtbar, symmetrisch	70	25	66	35	20	50	43	14	1	667.12

Zubehör
- Geberit Set Montagewinkel für Mehrzweckbecken → S. 342

Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf, Höhe 13 cm

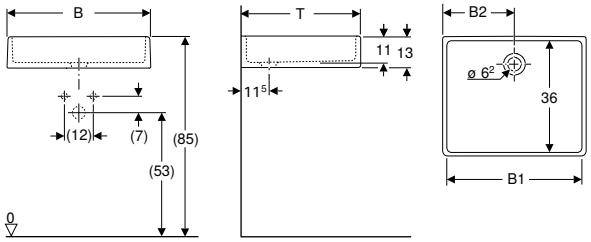

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Montagewinkeln
- Zur Montage auf Arbeitsplatten
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für private Bereiche

Eigenschaften
- Mit einem Becken
- Ohne Überlauf
- Säurebeständig

Lieferumfang
- Mehrzweckbecken

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
360050000	weiß	ohne	50	46	25	13	40	1	**357.50**
360060000	weiß	ohne	60	56	30	13	40	1	**424.53**

Zubehör
- Geberit Set Montagewinkel für Mehrzweckbecken → S. 342

Geberit Publica Mehrzweckbecken ohne Überlauf, Höhe 20 cm

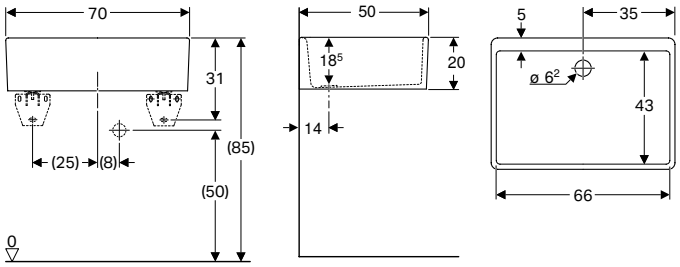

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Montagewinkeln
- Zur Montage an Wandankern
- Zur Montage auf Arbeitsplatten
- Zum Ausschütten von Abwasser
- Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für private Bereiche

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Eigenschaften
- Mit einem Becken
- Ohne Überlauf

Lieferumfang
- Mehrzweckbecken

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
360070000	weiß	ohne	70	20	50	1	**520.29**

Zubehör
- Geberit Set Montagewinkel für Mehrzweckbecken → S. 342

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Publica Mehrzweckbecken mit zwei Becken und Überlauf

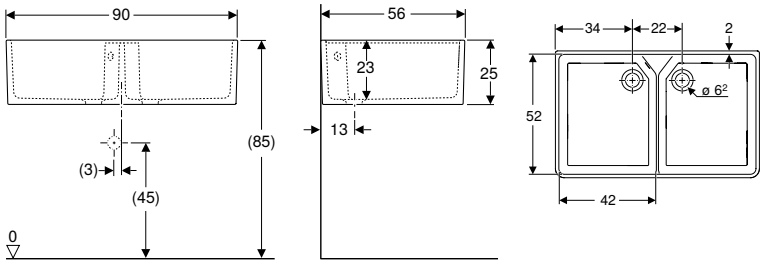

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausschütten von Abwasser
- Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
- Für Industrie und Handel
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für private Bereiche
- Zur Montage an Montagewinkeln
- Zur Montage auf Arbeitsplatten

Eigenschaften
- Mit zwei Becken
- Mit Überlauf

Lieferumfang
- Mehrzweckbecken
- Ablaufgarnitur
- Überlaufgarnitur

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
350490000	weiß	sichtbar, symmetrisch	90	25	56	1	**1259.76**

Geberit Publica Garda Mehrzweckbecken mit Überlauf

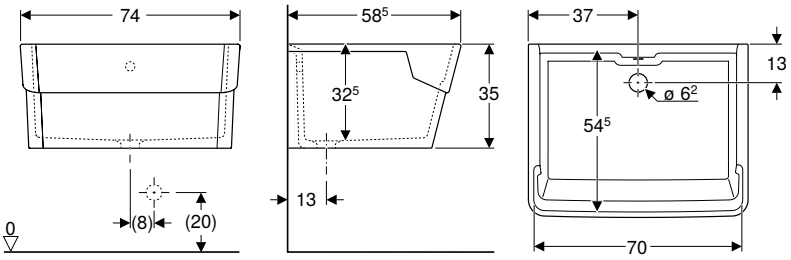

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Reinigung sehr schmutziger Objekte
- Für Industrie und Handel
- Für Waschsalons
- Für private Bereiche

Eigenschaften
- Mit einem Becken
- Mit Überlauf
- Mit Öffnung zur Montage eines Waschbretts

Lieferumfang
- Mehrzweckbecken
- Ablaufgarnitur
- Überlaufgarnitur

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
355675000	weiß	sichtbar, symmetrisch	74	35	58,5	1	**1852.40**

Gipsfangbecken

Geberit Publica Gipsfangbecken Oberteil

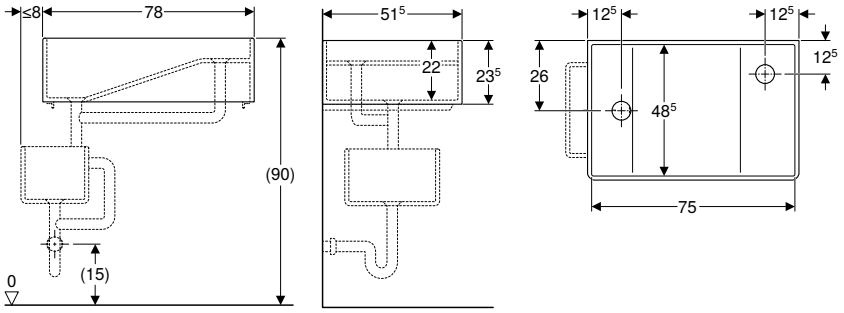

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Auffangen von Ablagerung
- Für Schulen und andere Bildungseinrichtungen
- Für Industrie und Handel
- Zur Montage an Montagewinkeln

Eigenschaften
- Zwei Abgänge

Lieferumfang
- Gipsfangbecken

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
362511000	weiß	ohne	78	23,5	51,5	1	**1884.32**

Zusätzlich zu bestellen
- Gipsfangbecken Unterteil
- Anschlussset

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Gipsfangbecken Unterteil → S. 341
- Geberit Publica Anschlussgarnitur für Gipsfangbecken → S. 625

- Befestigungsmaterial bauseits

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Publica Gipsfangbecken Unterteil

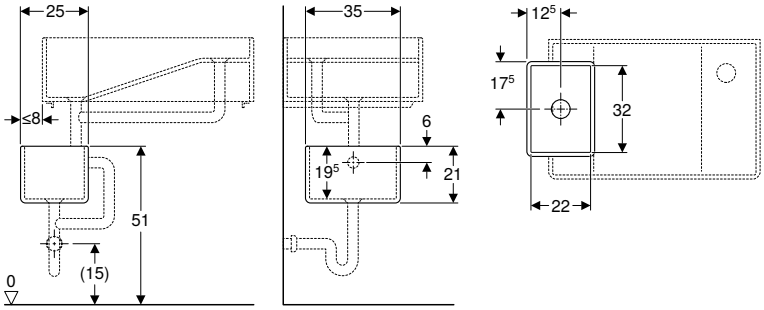

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Publica Gipsfangbecken, Oberteil
- Zur Montage an Montagewinkeln

Lieferumfang
- Gipsfangbecken

Technische Daten

Werkstoff	Feuerton

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
362512000	weiß	ohne	25	21	35	1	641.59

Zusätzlich zu bestellen
- Gipsfangbecken Oberteil

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Gipsfangbecken Oberteil → S. 340

- Zusätzlich zu bestellen:
- Anschlussgarnitur 152.703.11.1
- Befestigungsmaterial bauseits

Waschtische für Klassenräume

Geberit Bambini Set Waschtisch mit Unterschrank

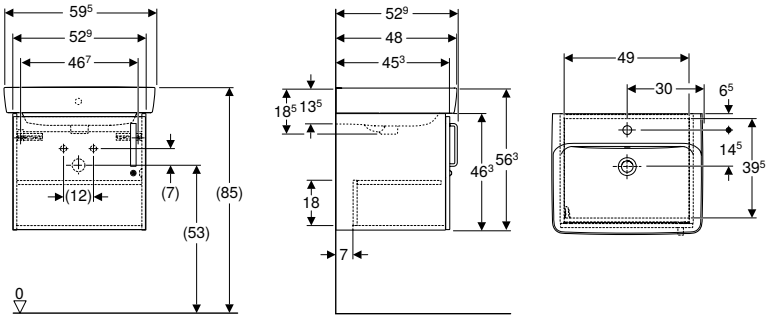

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Schulen, Kinderbetreuungs- und andere Bildungseinrichtungen

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Waschtisch
- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Griff zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Anschlagseite links oder rechts
- Abschließbar
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.927.01.1	weiß / melaminbeschichtet	mittig	sichtbar, symmetrisch	59,5	56,3	48,3	1	423.46

- Lieferumfang besteht aus:
- Geberit Renova Plan Waschtisch 501.636.00.1 und
- Geberit Bambini Unterschrank 501.940.01.1

Zubehör

Geberit Publica Beckenrandschoner



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Publica Ausgussbecken

Lieferumfang
- Beckenrandschoner

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
552003000	1	43.52

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Ausgussbecken für Klapprost → S. 807

Geberit Publica Klapprost mit Puffern

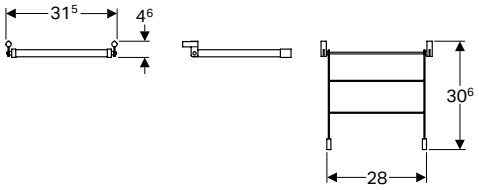

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Publica Ausgussbecken

Lieferumfang
- Klapprost aus Edelstahl, mit Puffern
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
552201000	1	102.78

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Ausgussbecken für Klapprost → S. 807

Geberit Set Montagewinkel für Mehrzweckbecken

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Publica Mehrzweckbecken

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Mit Stellfußauflagen

Art.-Nr.	L [cm]	VE	EUR/St.
500250000	36	1	204.29
500260000	45	1	213.86

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Säulen

Halbsäulen

Geberit Renova Plan Halbsäule für Waschtisch

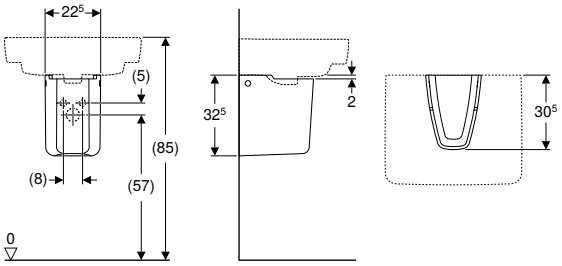

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische mit einer Breite von 55 cm oder größer

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
292110000	weiß	22,5	32,5	30,5	1	189.39
292110600	weiß / KeraTect	22,5	32,5	30,5	1	269.19

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Waschtisch → S. 276
- Geberit Renova Plan Waschtisch → S. 272
- Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche → S. 274
- Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch → S. 280

Geberit Renova Plan Halbsäule für Handwaschbecken

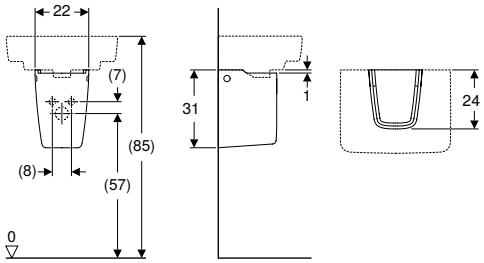

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Handwaschbecken mit einer Breite von 45–50 cm

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
292150000	weiß	22	31	24	1	167.04
292150600	weiß / KeraTect	22	31	24	1	246.85

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Handwaschbecken → S. 311
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken → S. 306
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf → S. 307

Geberit Renova Compact Halbsäule







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Halbsäule

Eigenschaften

- Einfache Befestigung durch Geberit Befestigungsmaterial Kerafix, für Halbsäulen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
296250000	weiß	22	31	24	1	**113.02**
296250600	weiß / KeraTect	22	31	24	1	**191.52**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 275

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Waschtische

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwaschbecken	Waschtische		
					Geberit Xeno² Handwaschbecken	Geberit Xeno² Waschtisch		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, Hahnloch links, ohne Überlauf					500.528.01.1			
KeraTect, Hahnloch rechts, ohne Überlauf					500.529.01.1			
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf							500.532.01.1	
KeraTect, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf								
Varicor®, weiß-alpin, ohne Hahnloch, ohne Überlauf								
Varicor®, weiß-alpin, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf								
					→ S. 301	→ S. 262	→ S. 262	
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung	152.050.21.1		Länge 5 cm, chrom glänzend	→ S. 140	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Länge 5 cm, schwarz matt	→ S. 140	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Länge 8 cm, chrom glänzend	→ S. 140	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Länge 8 cm, schwarz matt		✓	✓	✓	
Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal	151.034.21.1		DN32, chrom glänzend	→ S. 599	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, schwarz matt	→ S. 599	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chrom glänzend	→ S. 599	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, schwarz matt	→ S. 599	✓	✓	✓	
Bei Möbelmontage bitte mitbestellen								
Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal	151.116.11.1		DN32, chrom glänzend	→ S. 600		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chrom glänzend	→ S. 600		✓	✓	
Oder								
Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf	241.993.21.1		chrom glänzend	→ S. 610	✓	✓	✓	
Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung	152.018.00.1		weiß-alpin	→ S. 140				

✓ Kompatibel

	Waschtische				Möbelwaschtische	
	Geberit Xeno² Waschtisch		Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche		Geberit Xeno² Möbelwaschtisch	
	120 cm	120 cm	90 cm, Ablagefläche rechts	90 cm, Ablagefläche links	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ S. 262	→ S. 262	→ S. 263	→ S. 263	→ S. 285	→ S. 285
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓					

Zubehörübersicht – Geberit Renova Comfort Waschtische

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Renova Comfort Waschtisch barrierefrei		
				55 cm	60 cm	65 cm
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar				258555000	501.988.00.1	258565000
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar				258555600	501.988.00.8	258565600
Weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf				258557000	501.989.00.1	258567000
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf				258557600	501.989.00.8	258567600
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar						
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf				500.913.00.1	501.990.00.1	500.914.00.1
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf					501.990.00.8	
				→ S. 324	**→ S. 324**	**→ S. 324**
Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal	151.034.21.1		→S. 599	✓	✓	✓
	151.035.21.1		→S. 599	✓	✓	✓
Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal	151.116.11.1		→S. 600	✓	✓	✓
	151.117.11.1		→S. 600	✓	✓	✓
Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung	152.072.21.1		→S. 602	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]
	152.074.21.1		→S. 602	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]
Bei Waschtischen ohne Überlauf nur in Verbindung mit						
Geberit UP-Siphon für Waschbecken, mit Wandeinbaukasten, Fertigbauset, Siebventil und Standrohr, Abgang horizontal	151.122.21.1		→S. 606	✓	✓	✓
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung	152.080.21.1		→S. 140	✓	✓	✓
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb	152.005.00.1		→S. 610	✓	✓	✓
Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken	240.648.00.1		→S. 607	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

[1)] Für Waschtische mit Überlauf

	Geberit Renova Comfort Waschtisch eckiges Design, barrierefrei			
	55 cm	60 cm	65 cm	75 cm
	128555000	128660000	128665000	
	128555600	128660600	128665600	
	128557000	128662000	128667000	
	128557600	128662600	128667600	
		128663000		
	128556000	128661000	128666000	
	128556600	128661600	128666600	
	→ S. 325	→ S. 325	→ S. 325	→ S. 325
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Standarmaturen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts
					90 cm	90 cm
weiß-alpin					502.973.00.1	502.974.00.1
Dekor in karminrot / orange					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Dekor in ozeanblau / hellblau					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Dekor in waldgrün / hellgrün					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ S. 330	→ S. 331
Armaturen – eine Option wählen						
Netzbetrieb	**chrom glänzend**	116.209.21.5		→ S. 562	2	2
Batteriebetrieb	**chrom glänzend**	116.208.21.5		→ S. 569	2	2
Einhebelmischer	**ozeanblau**	116.207.SX.1		→ S. 576	2	2
	waldgrün	116.207.79.1		→ S. 576	2	2
	karminrot	116.207.FY.1		→ S. 576	2	2
	chrom glänzend	116.207.21.1		→ S. 576	2	2
Zubehör Armaturen						
Minithermostat		599113000		→ S. 593	2	2
Strahlregler schwenkbar		571410000		→ S. 593	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr
Siphons – eine Option wählen						
Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal	**weiß-alpin**	151.113.11.1		→ S. 248	1	1
Ablaufventile – eine Option wählen						
Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken	**transparent**	240.648.00.1		→ S. 607	1	1
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb		152.005.00.1		→ S. 610	1	1
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung	**chrom glänzend**	152.050.21.1		→ S. 140	1	1
Für Rohbauinstallation – eine Option wählen						
Installation Duofix		111.486.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82–98 cm, Standarmatur, Wandanker		→ S. 772	2	2

In der Übersicht werden die Kompatibilität sowie die benötigte Menge der Artikel (aufgeführt in den Zeilen) für die gewünschte Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft (aufgeführt in den Spalten) aufgezeigt

	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ S. 332	→ S. 333	→ S. 334	→ S. 335
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr	Erforderlich in Kombination mit Ablaufventilen mit Standrohr
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.776.00.1	2 + 1x 111.776.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2

Zubehörübersicht – Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft für Wandarmaturen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts	
					90 cm	90 cm	
					Ohne Hahnloch	Ohne Hahnloch	
weiß-alpin					502.973.00.2	502.974.00.2	
Dekor in karminrot / orange					502.973.FY.2	502.974.FY.2	
Dekor in ozeanblau / hellblau					502.973.SX.2	502.974.SX.2	
Dekor in waldgrün / hellgrün					502.973.79.2	502.974.79.2	
					→ S. 330	→ S. 331	
Armaturen – eine Option wählen							
Piave	**Länge 22 cm, siehe Sortimentsübersicht – Geberit Wandarmaturen für Waschtische**				2	2	
Brenta	**Länge 22 cm, siehe Sortimentsübersicht – Geberit Wandarmaturen für Waschtische**				2	2	
Zubehör Armaturen							
Siphons – eine Option wählen							
Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal	**weiß-alpin**	151.113.11.1		**→ S. 248**	1	1	
Ablaufventile – eine Option wählen							
Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken	**transparent**	240.648.00.1		**→ S. 607**	1	1	
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb		152.005.00.1		**→ S. 610**	1	1	
Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung	**chrom glänzend**	152.050.21.1		**→ S. 140**	1	1	
Zusätzlich zu bestellen für Piave und Brenta Wandarmaturen							
Installation GIS	**weiß-alpin**	116.425.11.1 Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox		**→ S. 591**	2	2	

In der Übersicht werden die Kompatibilität sowie die benötigte Menge der Artikel (aufgeführt in den Zeilen) für die gewünschte Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft (aufgeführt in den Spalten) aufgezeigt

	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts	Geberit Bambini Spiel- und Waschland-schaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links	Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Ohne Hahnloch	Ohne Hahnloch	Ohne Hahnloch	Ohne Hahnloch
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ S. 332	→ S. 333	→ S. 334	→ S. 335
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	3	3	4	4

Ablaufdeckel

Geberit ONE Ablaufblende mit Kammeinsatz, Magnetbefestigung

click & scan

Eigenschaften
- Mit integriertem Haarsieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
505.082.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	1	95.33
505.082.21.1	chrom / glänzend	1	95.33
505.082.GH.1	Chrom gebürstet	1	95.33

Befestigungsmaterial

Geberit Befestigungsmaterial für Halbsäule für Waschtisch, Kerafix



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Halbsäulen für Waschtische

Lieferumfang
- Bügel
- 2 Muttern M10
- 4 Unterlegscheiben

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	VE	EUR/St.
551067000	31	13	1	67.03
551081000	30	11	1	67.03

Geberit Befestigungsmaterial für Halbsäule für Handwaschbecken, Kerafix

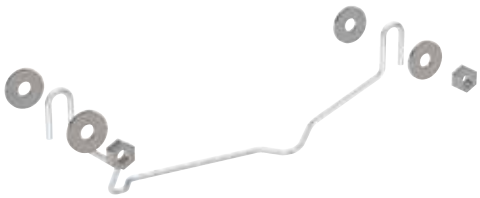

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Halbsäulen für Renova Compact Handwaschbecken

Lieferumfang
- Bügel
- 2 Muttern M10
- 4 Unterlegscheiben

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	VE	EUR/St.
551062000	30	13	1	67.03
551064000	20	11	1	67.03

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Befestigungslasche für Handwaschbecken

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Handwaschbecken an Massivwänden

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
554005000	1	13.30

- Für ein Handwaschbecken bitte 2 Stück bestellen

Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Betätigungshebel
- Stopfen
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.018.00.1	weiß-alpin / Edelstahl poliert	32	1 1/4	15–22	1	125.87

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 610
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 609

Geberit Befestigungsmaterial für Unterbauwaschtisch

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Unterbauwaschtischen in Waschtischplatten

Lieferumfang
- Set à 4 Stück

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
554020000	1	18.20

Dekorblenden

Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon

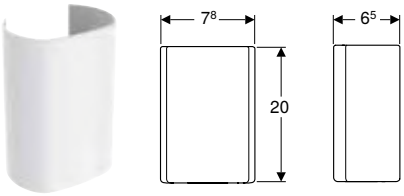

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.058.01.1	weiß / Edelstahl pulverbeschichtet	7,8	20	6,5	1	125.44
505.058.21.1	Edelstahl gebürstet	7,8	20	6,5	1	125.44

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434

Wandablagen

Geberit Renova Wandablage



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Aufkantung umlaufend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
299250000	weiß / glänzend	50	7	13,5	1	73.41
299250600	weiß / KeraTect	50	7	13,5	1	153.22
299260000	weiß / glänzend	60	7	14	1	87.25
299260600	weiß / KeraTect	60	7	14	1	167.04

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial

Geberit Renova Plan Wandablage



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wandhängend
- Aufkantung umlaufend

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
299150000	weiß / glänzend	50	6	12	1	133.00
299150600	weiß / KeraTect	50	6	12	1	212.80
299160000	weiß / glänzend	60	6	12	1	144.70
299160600	weiß / KeraTect	60	6	12	1	224.50

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Sortimentsübersichten

Sortimentsübersicht – Geberit ONE Waschtische und Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Waschtische				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Abgang horizontal								
Ohne Hahnloch				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Mit Hahnloch				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Mit zwei Hahnlöchern								505.049.00.1
Ohne Hahnloch, Ablagefläche rechts						505.042.00.1		
Mit Hahnloch, Ablagefläche rechts						505.039.00.1		
Ohne Hahnloch, Ablagefläche links						505.044.00.1		
Mit Hahnloch, Ablagefläche links						505.043.00.1		
Abgang vertikal								
Ohne Hahnloch				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Mit Hahnloch				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Mit zwei Hahnlöchern								505.022.01.5
Mit zwei Schubladen	**Mit einer Schublade**		**Ab Seite**	→ S. 261	→ S. 261	→ S. 261	→ S. 261	→ S. 261
Breite 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	weiß	→ S. 422	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 422	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Eiche	→ S. 422	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Nussbaum hickory	→ S. 422	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 422	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	schwarz matt	→ S. 422	✓				
Breite 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	weiß	→ S. 422		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	weiß matt	→ S. 422		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 422		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	sandgrau	→ S. 422		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Eiche	→ S. 422		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Nussbaum hickory	→ S. 422		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 422		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	schwarz matt	→ S. 422		✓			
Breite 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	weiß	→ S. 422			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	weiß matt	→ S. 422			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 422			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	sandgrau	→ S. 422			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Eiche	→ S. 422			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Nussbaum hickory	→ S. 422			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 422			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	schwarz matt	→ S. 422			✓		
Breite 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	weiß	→ S. 422				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	weiß matt	→ S. 422				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 422				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	sandgrau	→ S. 422				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Eiche	→ S. 422				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Nussbaum hickory	→ S. 422				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 422				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	schwarz matt	→ S. 422				✓	

	Möbelwaschtische							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelschränke, UP-Montage	Rohbaubox	Spiegelschränke, AP-Montage
	→ S. 284	→ S. 284	→ S. 284	→ S. 284	→ S. 284	→ S. 534	→ S. 809	→ S. 535
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Waschtische					
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Abgang horizontal									
Ohne Hahnloch				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Mit Hahnloch				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Mit zwei Hahnlöchern								505.049.00.1	
Ohne Hahnloch, Ablagefläche rechts						505.042.00.1			
Mit Hahnloch, Ablagefläche rechts						505.039.00.1			
Ohne Hahnloch, Ablagefläche links						505.044.00.1			
Mit Hahnloch, Ablagefläche links						505.043.00.1			
Abgang vertikal									
Ohne Hahnloch				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Mit Hahnloch				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Mit zwei Hahnlöchern								505.022.01.5	
Breite 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**	**weiß** → S. 422					✓	
505.265.00.2		**505.075.00.2**	**weiß matt** → S. 422					✓	
505.265.00.3		**505.075.00.3**	**lava** → S. 422					✓	
505.265.00.4		**505.075.00.4**	**sandgrau** → S. 422					✓	
505.265.00.5		**505.075.00.5**	**Eiche** → S. 422					✓	
505.265.00.6		**505.075.00.6**	**Nussbaum hickory** → S. 422					✓	
505.265.00.7		**505.075.00.7**	**greige** → S. 422					✓	
505.265.00.8		**505.075.00.8**	**schwarz matt** → S. 422					✓	
Waschtischarmaturen [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox**	**chrom glänzend** → S. 589	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1			**schwarz matt** → S. 589	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox**	**chrom glänzend** → S. 590	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1			**schwarz matt** → S. 590	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibel

[1] Für Waschtische ohne Hahnloch; passendes Geberit Duofix Element erforderlich.
[2] Waschtischarmatur nur bei Verwendung ohne Möbel kompatibel
[3] Nur bei Verwendung von 1 Waschtischarmatur kompatibel.

	Möbelwaschtische							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Spiegelschränke, UP-Montage	Rohbaubox	Spiegelschränke, AP-Montage
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Sortimentsübersicht – Geberit ONE Aufsatzwaschtische und Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform				
Abgang horizontal									
Ohne Hahnloch, weiß					505.050.00.1				
Mit Hahnloch, weiß					505.051.00.1				
Ohne Hahnloch, weiß matt					505.052.00.1				
Mit Hahnloch, weiß matt					505.053.00.1				
Abgang vertikal									
Ohne Hahnloch, weiß					505.040.01.6				
Mit Hahnloch, weiß					505.041.01.6				
					Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform				
					Ausschnitt mittig	Ausschnitt links	Ausschnitt rechts	Ausschnitt zweifach	
									
Mit zwei Schubladen		Mit einer Schublade			Ab Seite	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	
Breite 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		weiß hochglänzend	→ S. 422	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		weiß matt	→ S. 422	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		lava	→ S. 422	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		sandgrau	→ S. 422	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		Eiche	→ S. 422	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		Nussbaum hickory	→ S. 422	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		greige	→ S. 422	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		Schwarz matt	→ S. 422					
Breite 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		weiß hochglänzend	→ S. 422	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		weiß matt	→ S. 422	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		lava	→ S. 422	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		sandgrau	→ S. 422	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		Eiche	→ S. 422	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		Nussbaum hickory	→ S. 422	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		greige	→ S. 422	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		Schwarz matt	→ S. 422					
Breite 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		weiß hochglänzend	→ S. 422	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		weiß matt	→ S. 422	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		lava	→ S. 422	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		sandgrau	→ S. 422	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		Eiche	→ S. 422	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		Nussbaum hickory	→ S. 422	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		greige	→ S. 422	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		Schwarz matt	→ S. 422					
Breite 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		weiß hochglänzend	→ S. 422	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		weiß matt	→ S. 422	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		lava	→ S. 422	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		sandgrau	→ S. 422	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		Eiche	→ S. 422	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		Nussbaum hickory	→ S. 422	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		greige	→ S. 422	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		Schwarz matt	→ S. 422					

	Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig						
	Ausschnitt mittig	Ausschnitt links	Ausschnitt rechts	Ausschnitt zweifach			
					Spiegelschränke, UP-Montage	Rohbaubox	Spiegelschränke, AP-Montage
	→ S. 458	→ S. 458	→ S. 458	→ S. 458	→ S. 534	→ S. 809	→ S. 534
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform				
Abgang horizontal									
Ohne Hahnloch, weiß					505.050.00.1				
Mit Hahnloch, weiß					505.051.00.1				
Ohne Hahnloch, weiß matt					505.052.00.1				
Mit Hahnloch, weiß matt					505.053.00.1				
Abgang vertikal									
Ohne Hahnloch, weiß					505.040.01.6				
Mit Hahnloch, weiß					505.041.01.6				
					Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform				
					Ausschnitt mittig	Ausschnitt links	Ausschnitt rechts	Ausschnitt zweifach	
									
Breite 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**weiß hochglänzend**	**→ S. 422**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**weiß matt**	**→ S. 422**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lava**	**→ S. 422**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**sandgrau**	**→ S. 422**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Eiche**	**→ S. 422**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Nussbaum hickory**	**→ S. 422**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**greige**	**→ S. 422**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Schwarz matt**	**→ S. 422**					
Mit vier Schubladen		**Mit zwei Schubladen**								
Breite 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**weiß hochglänzend**	**→ S. 424**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**weiß matt**	**→ S. 424**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	**→ S. 424**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**sandgrau**	**→ S. 424**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eiche**	**→ S. 424**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Nussbaum hickory**	**→ S. 424**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	**→ S. 424**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Schwarz matt**	**→ S. 424**					
Waschtischarmaturen [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox**		**glanzverchromt**	**→ S. 589**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Schwarz matt**	**→ S. 589**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox**		**glanzverchromt**	**→ S. 590**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Schwarz matt**	**→ S. 590**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatibel

[1] Für Waschtische ohne Hahnloch; passendes Geberit Duofix Element erforderlich.
[2] Waschtischarmatur bei Breite 60 cm nicht kompatibel.
[3] Waschtischarmatur bei Breite 120 cm nicht kompatibel.

	Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig						
	Ausschnitt mittig	Ausschnitt links	Ausschnitt rechts	Ausschnitt zweifach			
					Spiegelschränke, UP-Montage	Rohbaubox	Spiegelschränke, AP-Montage
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Sortimentsübersicht – Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell, für Geberit ONE Waschtische, Abgang vertikal

Geberit Österreich, Jänner 2026

		Waschtische mit Unterschrank		Waschtische	
		Ohne Überlaufloch			
		Für Standarmaturen	Für Wandarmaturen	Für Standarmaturen	Für Wandarmaturen
Waschtischanschluss staubar					
152.051.01.1 **Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal**		✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal**		✓	✓[1)]		
Waschtischanschluss nicht staubar					
152.089.01.1 **Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal**		✓	✓		
152.099.01.1 **Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal**		✓	✓		
151.019.01.1 **Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal**				✓	✓

✓ Kompatibel

[1)] Zusätzlich zu bestellen: 245.900.20.1

Sortimentsübersicht – Geberit Xeno² Waschtische und Waschtischunterschränke

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Handwaschbecken	Waschtische	
						Geberit Xeno² Handwaschbecken	Geberit Xeno² Waschtisch	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, Hahnloch links, ohne Überlauf						500.528.01.1		
KeraTect, Hahnloch rechts, ohne Überlauf						500.529.01.1		
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf							500.530.01.1	
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf								
KeraTect, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf								
Varicor®, weiß-alpin, ohne Hahnloch, ohne Überlauf								
Varicor®, weiß-alpin, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf								
			Breite Waschtisch			→ S. 301	→ S. 262	
Unterschränke für Handwaschbecken								
Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	500.502.43.1		40 cm	sculturagrau	→ S. 410	✓		
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ S. 410	✓		
	500.502.01.1		40 cm	weiß	→ S. 410	✓		
Unterschränke für Waschtisch								
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	500.505.43.1		60 cm	sculturagrau	→ S. 425		✓	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ S. 425		✓	
	500.505.01.1		60 cm	weiß	→ S. 425		✓	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	500.506.43.1		60 cm	sculturagrau	→ S. 426		✓	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ S. 426		✓	
	500.506.01.1		60 cm	weiß	→ S. 426		✓	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	500.508.43.1		90 cm	sculturagrau	→ S. 425			
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ S. 425			
	500.508.01.1		90 cm	weiß	→ S. 425			
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	500.509.43.1		90 cm	sculturagrau	→ S. 426			
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ S. 426			
	500.509.01.1		90 cm	weiß	→ S. 426			
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade	500.513.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.513.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.513.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.514.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			
	500.514.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			
	500.514.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			

	Waschtische	Waschtische	Waschtische	Waschtische	Möbelwaschtische	Möbelwaschtische
	Geberit Xeno² Waschtisch	Geberit Xeno² Waschtisch	Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche	Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche	Geberit Xeno² Möbelwaschtisch	Geberit Xeno² Möbelwaschtisch
	90 cm	120 cm	90 cm, Ablagefläche rechts	90 cm, Ablagefläche links	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
	→ S. 262	→ S. 262	→ S. 263	→ S. 263	→ S. 285	→ S. 285
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Handwaschbecken	Waschtische	
						Geberit Xeno² Handwaschbecken	Geberit Xeno² Waschtisch	
						40 cm	60 cm	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen	500.515.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.515.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.515.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt links	→ S. 427			
	500.516.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			
	500.516.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			
	500.516.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427			
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen	500.517.43.1		120 cm	sculturagrau	→ S. 428			
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ S. 428			
	500.517.01.1		120 cm	weiß	→ S. 428			
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen	500.518.43.1		120 cm	sculturagrau	→ S. 429			
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ S. 429			
	500.518.01.1		120 cm	weiß	→ S. 429			
Unterschränke für Möbelwaschtisch								
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen	500.348.43.1		140 cm	sculturagrau	→ S. 451			
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ S. 451			
	500.347.00.1		140 cm	weiß	→ S. 451			
	500.346.43.1		160 cm	sculturagrau	→ S. 451			
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ S. 451			
	500.346.01.1		160 cm	weiß	→ S. 451			

✓ Kompatibel

	Waschtische	Waschtische	Waschtische	Waschtische	Möbelwaschtische	Möbelwaschtische
	Geberit Xeno² Waschtisch	Geberit Xeno² Waschtisch	Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche	Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche	Geberit Xeno² Möbelwasch-tisch	Geberit Xeno² Möbelwasch-tisch
	90 cm	120 cm	90 cm, Ablagefläche rechts	90 cm, Ablagefläche links	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschtische und Waschtischunterschränke Neu

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwaschbecken	
					40 cm	45 cm
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar						500.636.01.2
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar						500.636.01.8
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar						504.636.01.1
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar						
Weiß, Hahnloch rechts, ohne Überlauf					500.635.01.2	
KeraTect, Hahnloch rechts, ohne Überlauf					500.635.01.8	
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf						
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf						
Weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar						
KeraTect, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar						
Weiß, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf						
KeraTect, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf						
					→ S. 302	→ S. 301
Breite Waschtisch 40 cm						
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	503.001.01.1		weiß	→ S. 410	✓	
	503.001.01.2		weiß matt	→ S. 410	✓	
	503.001.01.3		weiß Glas	→ S. 410	✓	
	503.001.JH.1		Eiche	→ S. 411	✓	
	503.001.JK.1		lava matt	→ S. 411	✓	
	503.001.JK.2		lava Glas	→ S. 411	✓	
	503.001.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 411	✓	
Breite Waschtisch 45 cm						
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade	503.002.01.1		weiß	→ S. 411		✓
	503.002.01.2		weiß matt	→ S. 411		✓
	503.002.01.3		weiß Glas	→ S. 411		✓
	503.002.JH.1		Eiche	→ S. 411		✓
	503.002.JK.1		lava matt	→ S. 411		✓
	503.002.JK.2		lava Glas	→ S. 411		✓
	503.002.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 411		✓
Breite Waschtisch 60 cm						
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade	503.003.01.1		weiß	→ S. 430		
	503.003.01.2		weiß matt	→ S. 430		
	503.003.01.3		weiß Glas	→ S. 430		
	503.003.JH.1		Eiche	→ S. 430		
	503.003.JK.1		lava matt	→ S. 430		
	503.003.JK.2		lava Glas	→ S. 430		
	503.003.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 430		
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung	503.008.01.1		weiß	→ S. 432		
	503.008.01.2		weiß matt	→ S. 432		
	503.008.01.3		weiß Glas	→ S. 432		
	503.008.JH.1		Eiche	→ S. 432		
	503.008.JK.1		lava matt	→ S. 432		
	503.008.JK.2		lava Glas	→ S. 432		
	503.008.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 432		
Breite Waschtisch 75 cm						
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade	503.004.01.1		weiß	→ S. 430		
	503.004.01.2		weiß matt	→ S. 430		
	503.004.01.3		weiß Glas	→ S. 430		
	503.004.JH.1		Eiche	→ S. 430		
	503.004.JK.1		lava matt	→ S. 430		
	503.004.JK.2		lava Glas	→ S. 430		
	503.004.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 430		

	Waschtische				Waschtische, verkürzte Ausladung		Doppelwaschtische
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.620.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
			500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
				501.880.00.7			
				501.880.00.8			
				501.880.00.1			
				501.880.00.2			
				501.880.00.5			
				501.880.00.6			
	→ S. 264	→ S. 265	→ S. 265	→ S. 264	→ S. 266	→ S. 266	→ S. 277
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwaschbecken		
					40 cm	45 cm	
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung	503.009.01.1		weiß	→ S. 432			
	503.009.01.2		weiß matt	→ S. 432			
	503.009.01.3		weiß Glas	→ S. 432			
	503.009.JH.1		Eiche	→ S. 432			
	503.009.JK.1		lava matt	→ S. 432			
	503.009.JK.2		lava Glas	→ S. 432			
	503.009.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 432			
Breite Waschtisch 90 cm							
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade	503.005.01.1		weiß	→ S. 430			
	503.005.01.2		weiß matt	→ S. 430			
	503.005.01.3		weiß Glas	→ S. 430			
	503.005.JH.1		Eiche	→ S. 430			
	503.005.JK.1		lava matt	→ S. 431			
	503.005.JK.2		lava Glas	→ S. 431			
	503.005.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 431			
Breite Waschtisch 120 cm							
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade	503.006.01.1		weiß	→ S. 431			
	503.006.01.2		weiß matt	→ S. 431			
	503.006.01.3		weiß Glas	→ S. 431			
	503.006.JH.1		Eiche	→ S. 431			
	503.006.JK.1		lava matt	→ S. 431			
	503.006.JK.2		lava Glas	→ S. 431			
	503.006.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 431			
Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen	503.007.01.1		weiß	→ S. 446			
	503.007.01.2		weiß matt	→ S. 446			
	503.007.01.3		weiß Glas	→ S. 446			
	503.007.JH.1		Eiche	→ S. 446			
	503.007.JK.1		lava matt	→ S. 446			
	503.007.JK.2		lava Glas	→ S. 446			
	503.007.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 446			

✓ Kompatibel

	Waschtische				Waschtische, verkürzte Ausladung		Doppelwaschtische
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Sortimentsübersicht – Geberit Acanto Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		D, ø / Außendurchmesser (mm)
Waschtischanschluss staubar		
152.072.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung**		**32 mm**
152.074.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung**		**40 mm**
152.073.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung**		**32 mm**
152.075.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung**		**40 mm**
Waschtischanschluss nicht staubar		
152.091.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**		**32 mm**
152.092.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**		**40 mm**

✓ Kompatibel

[1] Zusätzlich zu bestellen: 245.900.20.1

	Waschtische mit Unterschrank					Doppelwaschtische mit Unterschrank	
	Mit Überlaufloch			Ohne Überlaufloch		Mit Überlaufloch	
	Für eine Standarmatur	Für zwei Standarma-turen	Für Wandarmaturen	Für zwei Standarma-turen	Für Wandarmaturen	Für Standarmaturen	Für Wandarmaturen
							
	✓	✓1)	✓1)			✓	✓1)
	✓	✓1)	✓1)			✓	✓1)
	✓	✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓
				✓	✓		
				✓	✓		

Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschtische und Waschtischunterschränke

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Handwasch-becken	Waschtische				
	38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Weiß, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Wieß matt, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	501.830.JT.1		501.832.JT.1			
KeraTect, Hahnloch rechts, ohne Überlauf	124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	501.834.00.7	501.835.00.7	
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf	501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	501.834.00.8	501.835.00.8	
Weiß, Hahnloch links, ohne Überlauf	124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Wieß matt, Hahnloch links, ohne Überlauf	501.831.JT.1		501.833.JT.1			
KeraTect, Hahnloch links, ohne Überlauf	124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar				124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar				124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf				501.834.00.5	501.835.00.5	
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf				501.834.00.6	501.835.00.6	
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar				124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar				124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar						
KeraTect, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar						
Weiß, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf						
KeraTect, Hahnloch links und rechts, ohne Überlauf						
	→ S. 302	→ S. 303	→ S. 304	→ S. 267	→ S. 267	

Für die Installation von Unterschrank und Waschtisch wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell

Unterschränke für Handwaschbecken

Breite Waschtisch 38 cm

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	502.300.01.1		weiß	→ S. 412	✓					
	502.300.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 412	✓					
	502.300.01.3		weiß / matt	→ S. 412	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ S. 412	✓					
	502.300.JL.1		sandgrau	→ S. 412	✓					
	502.300.JH.1		Eiche	→ S. 412	✓					
	502.300.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 412	✓					
	502.301.01.1		weiß	→ S. 412	✓					
	502.301.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 412	✓					
	502.301.01.3		weiß / matt	→ S. 412	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ S. 412	✓					
	502.301.JL.1		sandgrau	→ S. 412	✓					
	502.301.JH.1		Eiche	→ S. 412	✓					
	502.301.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 412	✓					

Breite Waschtisch 53 cm

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade	502.302.01.1		weiß	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.01.3		weiß / matt	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.JL.1		sandgrau	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.JH.1		Eiche	→ S. 413		✓	✓			
	502.302.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 413		✓	✓			

Waschtische		Doppel-waschtische	Waschtische mit Ablagefläche		Waschtische, verkürzte Ausladung		Waschtische, schmaler Rand			
90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
	124020000 501.837.00.1									
	124020600 501.837.00.2									
	501.837.00.5									501.846.00.1
	501.837.00.6									501.846.00.2
→ S. 267	→ S. 267	→ S. 278	→ S. 269	→ S. 269	→ S. 270	→ S. 270	→ S. 286	→ S. 286	→ S. 286	→ S. 286

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwasch-becken	Waschtische				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Unterschränke für Waschtisch										
Breite Waschtisch 60 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.310.01.1		weiß	→ S. 434				✓		
	502.310.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434				✓		
	502.310.01.3		weiß / matt	→ S. 434				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 434				✓		
	502.310.JL.1		sandgrau	→ S. 434				✓		
	502.310.JH.1		Eiche	→ S. 434				✓		
	502.310.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434				✓		
Breite Waschtisch 75 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.311.01.1		weiß	→ S. 434					✓	
	502.311.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434					✓	
	502.311.01.3		weiß / matt	→ S. 434					✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 434					✓	
	502.311.JL.1		sandgrau	→ S. 434					✓	
	502.311.JH.1		Eiche	→ S. 434					✓	
	502.311.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434					✓	
Breite Waschtisch 90 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.312.01.1		weiß	→ S. 434						
	502.312.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434						
	502.312.01.3		weiß / matt	→ S. 434						
	502.312.JK.1		lava	→ S. 434						
	502.312.JL.1		sandgrau	→ S. 434						
	502.312.JH.1		Eiche	→ S. 434						
	502.312.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434						
Breite Waschtisch 120 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.313.01.1		weiß	→ S. 435						
	502.313.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 435						
	502.313.01.3		weiß / matt	→ S. 435						
	502.313.JK.1		lava	→ S. 435						
	502.313.JL.1		sandgrau	→ S. 435						
	502.313.JH.1		Eiche	→ S. 435						
	502.313.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 435						
Breite Waschtisch 60 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.303.01.1		weiß	→ S. 436				✓		
	502.303.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436				✓		
	502.303.01.3		weiß / matt	→ S. 436				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 436				✓		
	502.303.JL.1		sandgrau	→ S. 436				✓		
	502.303.JH.1		Eiche	→ S. 436				✓		
	502.303.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436				✓		
Breite Waschtisch 75 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.304.01.1		weiß	→ S. 436					✓	
	502.304.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436					✓	
	502.304.01.3		weiß / matt	→ S. 436					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 436					✓	
	502.304.JL.1		sandgrau	→ S. 436					✓	
	502.304.JH.1		Eiche	→ S. 436					✓	
	502.304.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436					✓	

	Waschtische		Doppel-waschtische	Waschtische mit Ablagefläche		Waschtische, verkürzte Aus-ladung		Waschtische, schmaler Rand			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwasch-becken	Waschtische				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Breite Waschtisch 90 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.305.01.1		weiß	→ S. 436						
	502.305.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436						
	502.305.01.3		weiß / matt	→ S. 436						
	502.305.JK.1		lava	→ S. 436						
	502.305.JL.1		sandgrau	→ S. 436						
	502.305.JH.1		Eiche	→ S. 436						
	502.305.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436						
Breite Waschtisch 120 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.306.01.1		weiß	→ S. 437						
	502.306.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 437						
	502.306.01.3		weiß / matt	→ S. 437						
	502.306.JK.1		lava	→ S. 437						
	502.306.JL.1		sandgrau	→ S. 437						
	502.306.JH.1		Eiche	→ S. 437						
	502.306.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 437						
Breite Waschtisch 60 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung	502.307.01.1		weiß	→ S. 438						
	502.307.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 438						
	502.307.01.3		weiß / matt	→ S. 438						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 438						
	502.307.JL.1		sandgrau	→ S. 438						
	502.307.JH.1		Eiche	→ S. 438						
	502.307.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 438						
Breite Waschtisch 75 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung	502.308.01.1		weiß	→ S. 438						
	502.308.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 438						
	502.308.01.3		weiß / matt	→ S. 438						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 438						
	502.308.JL.1		sandgrau	→ S. 438						
	502.308.JH.1		Eiche	→ S. 438						
	502.308.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 438						
Unterschränke für Doppelwaschtisch										
Breite Waschtisch 120 cm										
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen	502.314.01.1		weiß	→ S. 447						
	502.314.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 447						
	502.314.01.3		weiß / matt	→ S. 447						
	502.314.JK.1		lava	→ S. 447						
	502.314.JL.1		sandgrau	→ S. 447						
	502.314.JH.1		Eiche	→ S. 447						
	502.314.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 447						
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen	502.309.01.1		weiß	→ S. 448						
	502.309.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 448						
	502.309.01.3		weiß / matt	→ S. 448						
	502.309.JK.1		lava	→ S. 448						
	502.309.JL.1		sandgrau	→ S. 448						
	502.309.JH.1		Eiche	→ S. 448						
	502.309.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 448						

✓ Kompatibel

Waschtische			Doppel-waschtische	Waschtische mit Ablagefläche		Waschtische, verkürzte Aus-ladung		Waschtische, schmaler Rand			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								

Sortimentsübersicht – Geberit iCon Waschbeckenanschlüsse Raumsparmodell

Geberit Österreich, Stand: November 2025

	D, ø / Außendurchmesser (mm)	Waschtische mit Unterschrank						
		Mit Überlaufloch			Ohne Überlaufloch			
		Für eine Standarmatur	Für zwei Standarmaturen	Für Wandarmaturen	Für eine Standarmatur	Für zwei Standarmaturen	Für Wandarmaturen	
								
Waschtischanschluss staubar								
152.049.21.1 **Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung**	**32 mm**							
152.059.21.1 **Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung**	**40 mm**							
152.072.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung**	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung**	**32 mm**	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung**	**40 mm**	✓	✓	✓				
Waschtischanschluss nicht staubar								
152.084.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**	**32 mm**							
152.093.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**	**40 mm**							
152.091.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**	**32 mm**				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung**	**40 mm**				✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

[1)] Zusätzlich zu bestellen: 245.900.20.1

	Doppelwaschtische mit Unterschrank				Möbelwaschtische mit Unterschrank		
	Mit Überlaufloch		Ohne Überlaufloch				
	Für Standarmaturen	Für Wandarmaturen	Für Standarmaturen	Für Wandarmaturen	Für eine Standarmatur	Für zwei Standarma-turen	Für Wandarmaturen
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Sortimentsübersicht – Geberit Smyle Waschtische und Waschtischunterschränke

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Handwaschbecken	
						Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design, asymmetrischer Überlauf	Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design
						45 cm	50 cm
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar						500.222.01.1	500.256.01.1
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar						500.222.01.8	500.256.01.8
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar							
Weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar							
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar							
KeraTect, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar							
			Breite Waschtisch			→ S. 305	→ S. 305
Unterschränke für Handwaschbecken							
Geberit Smyle Unterschrank für Handwaschbecken eckiges Design, mit einer Tür	500.350.00.1		45 cm	Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓	
	500.350.JK.1			Lava, Türanschlag rechts		✓	
	500.350.JL.1			Sand-grau, Türanschlag rechts		✓	
	500.350.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag rechts		✓	
	500.351.00.1			Weiß, Türanschlag links		✓	
	500.351.JK.1			Lava, Türanschlag links		✓	
	500.351.JL.1			Sand-grau, Türanschlag links		✓	
	500.351.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag links		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Weiß, Türanschlag rechts			✓
	500.363.JK.1			Lava, Türanschlag rechts			✓
	500.363.JL.1			Sand-grau, Türanschlag rechts			✓
	500.363.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag rechts			✓
	500.364.00.1			Weiß, Türanschlag links			✓
	500.364.JK.1			Lava, Türanschlag links			✓
	500.364.JL.1			Sand-grau, Türanschlag links			✓
	500.364.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag links			✓
Unterschränke für Waschtisch							
Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit einer Tür	500.365.00.1		55 cm	Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 439		
	500.365.JK.1			Lava, Türanschlag rechts			
	500.365.JL.1			Sand-grau, Türanschlag rechts			
	500.365.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag rechts			
	500.366.00.1			Weiß, Türanschlag links			
	500.366.JK.1			Lava, Türanschlag links			
	500.366.JL.1			Sand-grau, Türanschlag links			
	500.366.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag links			
Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen	500.352.00.1		60 cm	weiß	→ S. 440		
	500.352.JK.1			lava			
	500.352.JL.1			sandgrau			
	500.352.JR.1			Nussbaum hickory			
	500.353.00.1		75 cm	weiß			
	500.353.JK.1			lava			
	500.353.JL.1			sandgrau			
	500.353.JR.1			Nussbaum hickory			
	500.354.00.1		90 cm	weiß			
	500.354.JK.1			lava			
	500.354.JL.1			sandgrau			
	500.354.JR.1			Nussbaum hickory			
	500.355.00.1		120 cm	weiß			
	500.355.JK.1			lava			
	500.355.JL.1			sandgrau			
	500.355.JR.1			Nussbaum hickory			
Unterschränke für Doppelwaschtisch							
Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen	500.356.00.1		120 cm	weiß	→ S. 449		
	500.356.JK.1			lava			
	500.356.JL.1			sandgrau			
	500.356.JR.1			Nussbaum hickory			

✓ Kompatibel

	Waschtische					Doppelwaschtische
	Geberit Smyle Waschtisch eckiges Design					Geberit Smyle Doppelwaschtisch eckiges Design
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
	→ S. 271	→ S. 271	→ S. 271	→ S. 271	→ S. 271	→ S. 279
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Plan Waschtische und Waschtischunterschränke

Geberit Österreich, Stand: November 2025

						Handwaschbecken			
						Geberit Renova Plan Handwaschbecken verkürzte Ausladung	Geberit Renova Plan Handwaschbecken	Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar							501.624.00.1	501.628.00.1	
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar							501.624.00.8	501.628.00.8	
Weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf							501.625.00.1	501.629.00.1	
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf							501.625.00.8	501.629.00.8	
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar							501.626.00.1	501.630.00.1	
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar							501.626.00.8	501.630.00.8	
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf							501.627.00.1	501.631.00.1	
KeraTect, ohne Hanloch, ohne Überlauf							501.627.00.8	501.631.00.8	
Weiß, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar						500.382.01.1			
KeraTect, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar						500.382.01.8			
Weiß, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar									
KeraTect, Hahnloch links und rechts, Überlauf sichtbar									
			Breite Waschtisch			→ S. 330	→ S. 330	→ S. 331	
Unterschränke für Handwaschbecken									
Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	504.020.xx.x		36 cm	diverse Farben	→ S. 410	✓			
	504.021.xx.x		45 cm	diverse Farben	→ S. 410		✓		
	504.022.xx.x		50 cm	diverse Farben	→ S. 411			✓	
Unterschränke für Waschtisch									
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür	504.023.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 446				
	504.024.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 446				
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	504.025.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 448				
	504.026.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 448				
	504.027.xx.x		65 cm	diverse Farben	→ S. 448				
	504.028.xx.x		70 cm	diverse Farben	→ S. 448				
	504.029.xx.x		75 cm	diverse Farben	→ S. 449				
	504.030.xx.x		85 cm	diverse Farben	→ S. 449				
	504.031.xx.x		90 cm	diverse Farben	→ S. 449				
	504.032.xx.x		100 cm	diverse Farben	→ S. 449				
Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen	504.033.xx.x		130 cm	diverse Farben	→ S. 455				

✓ Kompatibel

	Waschtische									Doppelwaschtische
	Geberit Renova Plan Waschtisch							Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche		Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch
	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	85 cm	100 cm	75 cm	90 cm	130 cm
	501.632.00.1	501.636.00.1	501.640.00.1	501.644.00.1	501.690.00.1	501.698.00.1	501.706.00.1	501.694.00.1	501.702.00.1	501.710.00.1
	501.632.00.8	501.636.00.8	501.640.00.8	501.644.00.8	501.690.00.8	501.698.00.8	501.706.00.8	501.694.00.8	501.702.00.8	501.710.00.8
	501.633.00.1	501.637.00.1	501.641.00.1	501.645.00.1	501.691.00.1	501.699.00.1	501.707.00.1	501.695.00.1	501.703.00.1	501.711.00.1
	501.633.00.8	501.637.00.8	501.641.00.8	501.645.00.8	501.691.00.8	501.699.00.8	501.707.00.8	501.695.00.8	501.703.00.8	501.711.00.8
	501.634.00.1	501.638.00.1	501.642.00.1	501.646.00.1	501.692.00.1	501.700.00.1	501.708.00.1	501.696.00.1	501.704.00.1	501.712.00.1
	501.634.00.8	501.638.00.8	501.642.00.8	501.646.00.8	501.692.00.8	501.700.00.8	501.708.00.8	501.696.00.8	501.704.00.8	501.712.00.8
	501.635.00.1	501.639.00.1	501.643.00.1	501.647.00.1	501.693.00.1	501.701.00.1	501.709.00.1	501.697.00.1	501.705.00.1	501.713.00.1
	501.635.00.8	501.639.00.8	501.643.00.8	501.647.00.8	501.693.00.8	501.701.00.8	501.709.00.8	501.697.00.8	501.705.00.8	501.713.00.8
							501.883.00.1			
							501.883.00.8			
										
	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 292	→ S. 294	→ S. 294	→ S. 300
	✓									
		✓								
	✓									
		✓								
			✓							
				✓						
					✓			✓		
						✓				
									✓	
							✓			
										✓

Sortimentsübersicht – Geberit Renova Compact Waschtische und Waschtischunterschränke

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwaschbecken			
					Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	
					40 cm	50 cm	40 cm	
Weiß, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche								
KeraTect, Hahnloch mittig, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche								
Weiß, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, ohne Ablagefläche								
KeraTect, Hahnloch mittig, ohne Überlauf, ohne Ablagefläche								
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche								
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche								
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, ohne Ablagefläche								
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, ohne Ablagefläche								
Weiß, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche					276140000	276250000		
KeraTect, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche					276140600	276250600		
Weiß, Hahnloch links, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche					276240000	276350000		
KeraTect, Hahnloch links, Überlauf sichtbar, ohne Ablagefläche					276240600	276350600		
Weiß, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche							272140000	
KeraTect, Hahnloch rechts, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche							272140600	
Weiß, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, mit Ablagefläche							272142000	
KeraTect, Hahnloch rechts, ohne Überlauf, mit Ablagefläche							272142600	
Weiß, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche							272143000	
KeraTect, ohne Hahnloch, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche							272143600	
Weiß, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, mit Ablagefläche							272141000	
KeraTect, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, mit Ablagefläche							272141600	
Weiß, Hahnloch links, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche								
KeraTect, Hahnloch links, Überlauf sichtbar, mit Ablagefläche								
					→ S. 308	→ S. 308	→ S. 308	
Breite Handwaschbecken 40 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung	504.080.01.1		weiß	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.00.1		weiß	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.JK.1		lava	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.DB.1		sandgrau	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.IK.1		salbeigrün	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.PS.1		Eiche natur	→ S. 416	✓		✓	
	504.080.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 416	✓		✓	
Breite Handwaschbecken 45 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung	504.081.01.1		weiß	→ S. 416				
	504.081.00.1		weiß	→ S. 416				
	504.081.JK.1		lava	→ S. 416				
	504.081.DB.1		sandgrau	→ S. 416				
	504.081.IK.1		salbeigrün	→ S. 416				
	504.081.PS.1		Eiche natur	→ S. 416				
	504.081.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 416				
Breite Handwaschbecken 50 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung	504.082.01.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.00.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.JK.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.DB.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.IK.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.PS.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		
	504.082.JR.1		Weiß, Handtuchhalter links	→ S. 416		✓		

	Handwaschbecken		Waschtische			Eckhandwaschbecken	Eckwaschtische
	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken	Geberit Renova Compact Eckwaschtisch
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
			226155000	226160000	501.714.00.1	276132000	226150000
			226155600	226160600	501.714.00.8	276132600	226150600
					501.715.00.1		
					501.715.00.8		
					501.716.00.1		
					501.716.00.8		
					501.717.00.1		
					501.717.00.8		
	501.730.01.1	276150000					
	501.730.01.8	276150600					
	501.731.01.1						
	501.731.01.8						
	→ S. 309	→ S. 310	→ S. 275	→ S. 275	→ S. 275	→ S. 313	→ S. 323
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handwaschbecken			
					Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	
					40 cm	50 cm	40 cm	
Breite Waschtisch 55 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür	504.083.01.1		weiß	→ S. 441				
	504.083.00.1		weiß	→ S. 441				
	504.083.JK.1		lava	→ S. 441				
	504.083.DB.1		sandgrau	→ S. 441				
	504.083.IK.1		salbeigrün	→ S. 441				
	504.083.PS.1		Eiche natur	→ S. 441				
	504.083.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 441				
Breite Waschtisch 60 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür	504.084.01.1		weiß	→ S. 441				
	504.084.00.1		weiß	→ S. 441				
	504.084.JK.1		lava	→ S. 441				
	504.084.DB.1		sandgrau	→ S. 441				
	504.084.IK.1		salbeigrün	→ S. 441				
	504.084.PS.1		Eiche natur	→ S. 441				
	504.084.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 441				
Breite Waschtisch 65 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen	504.085.01.1		weiß	→ S. 442				
	504.085.00.1		weiß	→ S. 442				
	504.085.JK.1		lava	→ S. 442				
	504.085.DB.1		sandgrau	→ S. 442				
	504.085.IK.1		salbeigrün	→ S. 442				
	504.085.PS.1		Eiche natur	→ S. 442				
	504.085.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 442				
Breite Eckhandwaschbecken 45 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen	862132000		weiß	→ S. 452				
Breite Eckwaschtisch 69,5 cm								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen	862150000		weiß	→ S. 453				

✓ Kompatibel

Handwaschbecken			Waschtische			Eckhandwaschbecken	Eckwaschtische
	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Waschtisch	Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken	Geberit Renova Compact Eckwaschtisch
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	45 cm	69,5 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
						✓	
							✓

Sets Waschtisch mit Unterschrank

Sets Handwaschbecken mit Unterschrank 396

Sets Waschtisch mit Unterschrank 397

Sets Möbelwaschtisch mit Unterschrank 398

Sets Handwaschbecken mit Unterschrank

Neu

Geberit Renova Plan Set Handwaschbecken mit Unterschrank, eine Tür







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Handwaschbecken
- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahn-loch	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 45 cm																				
504.034.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	Anschlag links oder rechts	1	**370.11**
504.034.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	Anschlag links oder rechts	1	**370.11**
504.034.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	45	40	34,6	36,8	39	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	Anschlag links oder rechts	1	**370.11**
Breite Waschtisch: 50 cm																				
504.035.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	Anschlag links oder rechts	1	**398.59**
504.035.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	Anschlag links oder rechts	1	**398.59**
504.035.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	50	45,7	40,3	42,6	48	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	Anschlag links oder rechts	1	**398.59**

Lieferbar ab April 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Magnethalter

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Sets Waschtisch mit Unterschrank

Neu

Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Sanitärkeramik / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Waschtisch
- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial
- Montageschablone

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griffmulde zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Siphonausschnitt
- Erweiterter Serviceraum
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm												
504.036.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	54,6	49,2	45,6	58,5	69,7	44,6	1	612.13
504.036.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	54,6	49,2	45,6	58,5	69,7	44,6	1	612.13
504.036.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	54,6	49,2	45,6	58,5	69,7	44,6	1	612.13
Breite Waschtisch: 75 cm												
504.037.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	75	69,3	63,9	60,3	73,5	69,7	44,6	1	797.17
504.037.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	75	69,3	63,9	60,3	73,5	69,7	44,6	1	797.17
504.037.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	75	69,3	63,9	60,3	73,5	69,7	44,6	1	797.17

Lieferbar ab April 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Schubladeneinsatz
- Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung
- Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung
- Geberit Einsatz für Siphonausschnitt
- Geberit Lichtleiste für Schublade
- Geberit Doppellichtleiste für Schublade
- Geberit Magnethalter

Sets Möbelwaschtisch mit Unterschrank

Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Waschtisch
- Clou Waschbeckenanschluss und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Unterschrank für Möbelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte
- Wandhängend
- Schmaler Rand
- Mit zwei Schubladen
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm											
502.335.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.01.2	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17
502.335.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1120.38
502.331.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1	1200.17

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm											
502.336.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.01.2	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
502.336.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1400.20
502.332.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1	1480.01
B / Breite: 90 cm											
502.337.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1688.54
502.333.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1768.35
502.337.01.2	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1688.54
502.333.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1768.35
502.337.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1688.54
502.333.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1768.35
502.337.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1688.54
502.333.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1768.35
502.337.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1688.54
502.333.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	1768.35

*** Auftragsbezogene Produktion**

Sets Waschtisch mit Unterschrank

Sets Möbelwaschtisch mit Unterschrank

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.337.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	**1688.54**
502.333.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	**1768.35**
502.337.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	**1688.54**
502.333.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	mittig	ohne	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	1	**1768.35**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zubehör

- Geberit Set Schubladeneinsätze für obere Schublade
- Geberit Griff
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig

- Im Lieferumfang enthalten: 152.013.21.1 Geberit Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung d=32mm, glanzverchromt
- Bitte zusätzlich bestellen: Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" --> 151.116.11.1 d=32 mm bzw. 151.117.11.1 d=40 mm

Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss

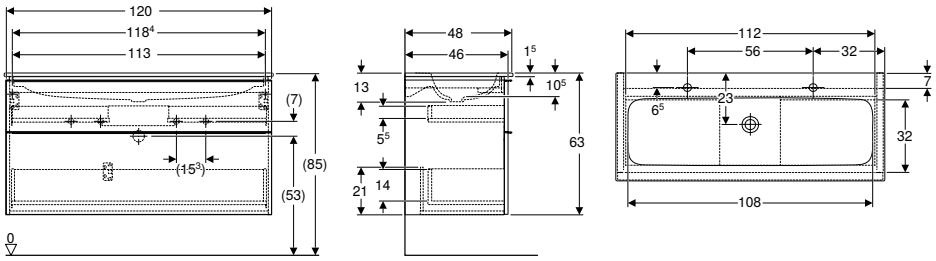

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Waschtisch
- Waschbeckenanschluss mit freiem Auslauf und Siphon Raumsparmodell, ø 32 mm
- Unterschrank für Möbelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Waschtischunterschrank aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte
- Schmaler Rand
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff austauschbar
- Griff zum Öffnen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm							
502.338.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.01.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.01.2	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.01.2	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.01.3 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.01.3 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.JK.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.JL.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.JL.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.JH.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.JH.1	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**
502.338.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2214.16**
502.334.JR.1 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	links und rechts	ohne	63	48	1	**2293.95**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung
- Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen
- Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

Zubehör

- Geberit Set Schubladeneinsätze für obere Schublade
- Geberit Griff
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm
- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig

- Im Lieferumfang enthalten: 152.081.21.1 Geberit Ablaufventil Raumsparmodell, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung glanzverchromt
- Bitte zusätzlich bestellen: Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal, G=1 1/4" --> 151.116.11.1 d=32 mm bzw. 151.117.11.1 d=40 mm

Neu

Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Möbelwaschtisch
- Unterschrank für Möbelwaschtisch
- Befestigungsmaterial
- Montageschablone

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griffmulde zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Siphonausschnitt
- Erweiterter Serviceraum
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahn-loch	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 55 cm												
504.038.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	43,8	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.01.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.00.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.JK.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.DB.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.DB.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.IK.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.IK.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.PS.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
504.038.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	654.82
504.038.JR.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	55	53,8	48,4	41,4	49	62,1	48	1	726.06
Breite Waschtisch: 60 cm												
504.039.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.01.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.00.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.JK.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.DB.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahn-loch	Überlauf	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
504.039.DB.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.IK.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.IK.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.PS.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
504.039.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	721.63
504.039.JR.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	60	58,8	53,4	49,8	54	62,1	48	1	798.55
Breite Waschtisch: 80 cm												
504.040.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.01.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.00.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.JK.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.DB.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.DB.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.IK.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.IK.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.PS.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
504.040.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	877.51
504.040.JR.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	80	78,8	73,4	69,8	74	62,1	48	1	943.20
Breite Waschtisch: 100 cm												
504.041.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.01.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.00.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.JK.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.DB.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.DB.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.IK.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.IK.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.PS.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22
504.041.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1145.38
504.041.JR.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	mittig	sichtbar, symmetrisch	100	98,8	93,4	89,8	94	62,1	48	1	1197.22

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung

Zubehör
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Schubladeneinsatz
- Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung
- Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung
- Geberit Einsatz für Siphonausschnitt
- Geberit Lichtleiste für Schublade
- Geberit Doppellichtleiste für Schublade
- Geberit Magnethalter

- Ersatz für Art.-Nr. 501.914.01.1, 501.914.01.8, 501.914.JK.1, 501.914.JK.8, 501.914.JR.1, 501.914.JR.8, 501.915.01.1, 501.915.01.8, 501.915.JK.1, 501.915.JK.8, 501.915.JR.1, 501.915.JR.8, 501.916.01.1, 501.916.01.8, 501.916.JK.1, 501.916.JK.8, 501.916.JR.1, 501.916.JR.8, 501.917.01.1, 501.917.01.8, 501.917.JK.1, 501.917.JK.8, 501.917.JR.1, 501.917.JR.8

Neu

Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen

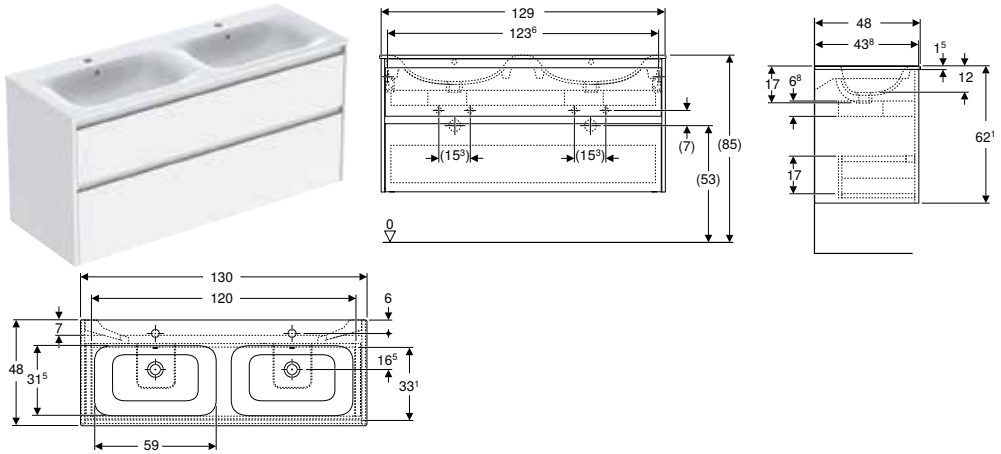

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Feinfeuerton / hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Möbelwaschtisch
- Befestigungsmaterial
- Unterschrank für Möbelwaschtisch
- Montageschablone

Eigenschaften
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griffmulde zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Siphonausschnitt
- Erweiterter Serviceraum
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 130 cm								
504.042.01.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.01.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenglänzend	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.00.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.00.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: weiß / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.DB.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.DB.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: sandgrau / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.JK.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.JK.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: lava / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.IK.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.IK.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: salbeigrün / lackiert seidenmatt	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.PS.1	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.PS.8	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Eiche natur / Melamin Holzstruktur	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**
504.042.JR.1 *	Waschtisch: weiß Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1444.16**
504.042.JR.8 *	Waschtisch: weiß / KeraTect Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	links und rechts	sichtbar, symmetrisch	130	62,1	48	1	**1504.60**

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Schubladeneinsatz
- Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung
- Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung
- Geberit Einsatz für Siphonausschnitt
- Geberit Lichtleiste für Schublade
- Geberit Doppellichtleiste für Schublade
- Geberit Magnethalter

- Ersatz für Art.-Nr. 501.918.01.1, 501.918.01.8, 501.918.JK.1, 501.918.JK.8, 501.918.JR.1, 501.918.JR.8

Badezimmermöbel

Farbübersicht Badezimmermöbel **408**

Farbübersicht Zubehör **409**

Waschtischunterschränke **410**

Für Handwaschbecken 410
Für Waschtische 418
Für Doppelwaschtische 446
Für Möbelwaschtische 451
Für Eckhandwaschbecken 452
Für Eckwaschtische 453

Waschtischplatten **454**

Für Aufsatzwaschtisch Schalenform 454
Für Aufsatzwaschtisch rechteckig 458

Seitenschränke **461**

Niedrige Seitenschränke 461
Hochschränke 472
Mittelhochschränke 477
Hängeschränke 479

Weitere Möbel **483**

Wandablagen 483

Zubehör **484**

Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel 485
Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel 489
Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel 492
Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel 497
Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel 503
Zubehörübersicht – Geberit Renova Plan Badezimmermöbel 507
Zubehörübersicht – Geberit Renova Compact Badezimmermöbel 510
Zubehörübersicht – Geberit Option Badezimmermöbel 511
Schubladeneinsätze und Ordnungsboxen 512
Handtuchhalter und Handtuchhaken 516
Lichtelemente 518
Griffe 520
Sets Füße 521
Magnettafeln 522
Steckdosen 522
Weiteres Zubehör 523

Farbübersicht Badezimmermöbel

ACANTO

weiß /
lackiert hochglänzend
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt

weiß / lackiert matt
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt


lava / lackiert matt
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

Eiche / Melamin
Holzstruktur
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

Nussbaum hickory /
Melamin Holzstruktur
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

ACANTO MIT GLASFRONT

weiß /
lackiert hochglänzend


lava / lackiert matt

MIX & MATCH

ICON

weiß /
lackiert hochglänzend
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt oder glanzverchromt


weiß / lackiert matt
Griff: weiß / pulverbeschichtet matt


sand-grau / lackiert hochglänzend
Griff: sand-grau / pulverbeschichtet matt


lava / lackiert matt
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

Eiche / Melamin
Holzstruktur
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

Nussbaum hickory /
Melamin Holzstruktur
Griff: lava / pulverbeschichtet matt

ONE

weiß /
lackiert hochglänzend

weiß / lackiert matt


sand-grau /
lackiert hochglänzend

greige / lackiert matt


lava / lackiert matt

schwarz / lackiert matt

Eiche / Melamin
Holzstruktur


Nussbaum hickory /
Melamin Holzstruktur

ONE WASCHTISCHPLATTEN

weiß /
lackiert hochglänzend


weiß / lackiert matt


sand-grau /
lackiert hochglänzend


greige / lackiert matt


lava lackiert matt

Eiche / Melamin
Holzstruktur

Nussbaum hickory /
Melamin Holzstruktur


weiß Marmorpotik / matt


schwarz Marmoroptik /
matt

RENOVA COMPACT

weiß / lackiert matt
(Korpus)

SMYLE


weiß /
lackiert hochglänzend

lava / lackiert matt

Nussbaum hickory /
Melamin Holzstruktur

sand-grau /
lackiert hochglänzend

XENO²


weiß /
lackiert hochglänzend

greige / lackiert matt

sculturagrau /
Melamin Holzstruktur

RENOVA PLAN MIT GRIFFMULDE*


weiß / seidenglänzend


weiß / seidenmatt


sand-grau / seidenmatt

lava / seidenmatt

salbeigrün / seidenmatt

Eiche natur / Melamin Holzstruktur

Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur

KINDGERECHTE SANITÄRELEMENTE

karminrot
RAL 3002

waldgrün
NCS S 503-B90G

ozeanblau
NCS S 3050-B

staubgrau
RAL 7037

weiß / weiß-alpin
RAL 9003

orange
NCS S 1060-Y60R

hellgrün
NCS S 2030-B90G

hellblau
NCS S 1030-B

achatgrau
RAL 7038

Farbübersicht Zubehör

GRIFF-FARBEN ACANTO UND ICON

hochglanz-verchromt

lava matt

weiß matt

sand-grau matt

schwarz matt

HANDTUCHHALTER

hochglanz-verchromt

lava matt

weiß matt

sand-grau matt

schwarz matt

* Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung.
Nicht kompatibel mit anderen Badezimmermöbel der Serien Acanto, iCon, ONE, Renova Compact, Smyle und Xeno².

Waschtischunterschränke

Für Handwaschbecken

Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

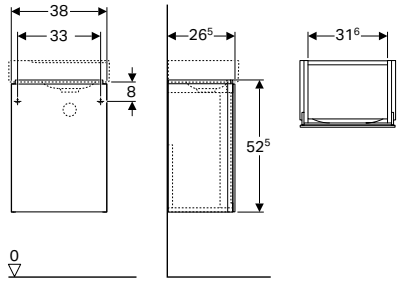

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Anschlagseite links oder rechts
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 40 cm						
500.502.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	38	52,5	26,5	1	511.78
500.502.00.1 *	greige / lackiert matt	38	52,5	26,5	1	511.78
500.502.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	38	52,5	26,5	1	511.78

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Xeno² Handwaschbecken → S. 301
- Geberit Xeno² Lichtspiegel → S. 529

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

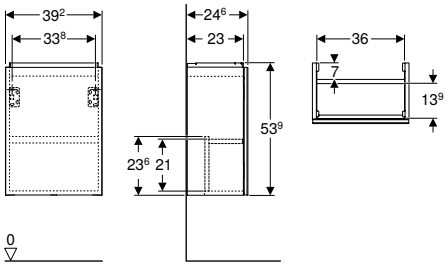

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 40 cm						
503.001.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	39,2	53,9	24,6	1	468.15
503.001.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	39,2	53,9	24,6	1	523.48
503.001.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	39,2	53,9	24,6	1	468.15

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.001.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	39,2	53,9	24,6	1	468.15
503.001.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	39,2	53,9	24,6	1	468.15
503.001.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	39,2	53,9	24,6	1	523.48
503.001.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	39,2	53,9	24,6	1	468.15

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Handwaschbecken Hahnloch rechts → S. 302

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade

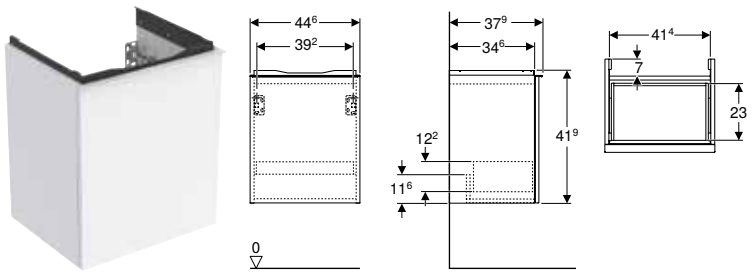

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 45 cm						
503.002.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	549.01
503.002.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	604.34
503.002.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	549.01
503.002.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	549.01
503.002.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	549.01
503.002.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	604.34
503.002.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,6	41,9	37,9	1	549.01

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Handwaschbecken → S. 301

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

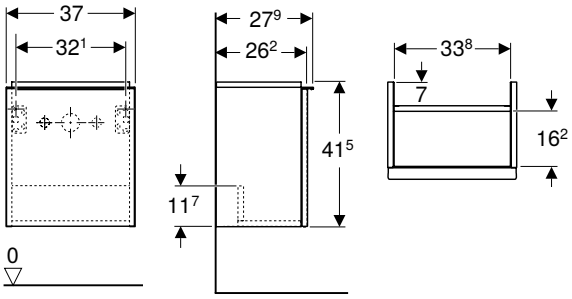

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Für Serviceraum unterteilbar
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Tür: Anschlag links							
502.301.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.301.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
Tür: Anschlag rechts							
502.300.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37
502.300.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	37	38	41,5	27,9	1	488.37

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Handwaschbecken → S. 302
- Geberit iCon Light Handwaschbecken → S. 304
- Geberit iCon Seitenelement → S. 467
- Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 528
- Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 530

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade

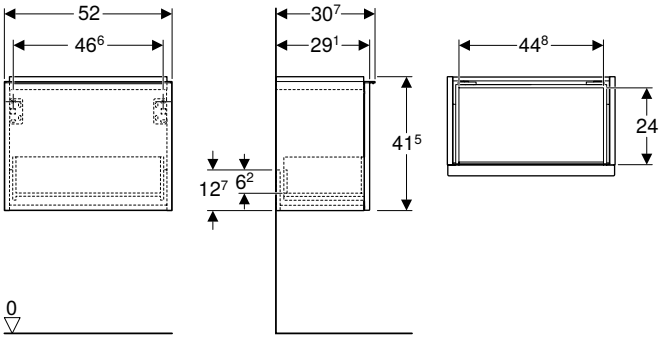

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 53 cm						
502.302.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**
502.302.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	41,5	30,7	1	**588.39**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Handwaschbecken mit Ablagefläche → S. 303
- Geberit iCon Light Handwaschbecken mit Ablagefläche → S. 304
- Geberit iCon Seitenelement → S. 467
- Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 530
- Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 528
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung → S. 531

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

Geberit Smyle Unterschrank für Handwaschbecken eckiges Design, mit einer Tür

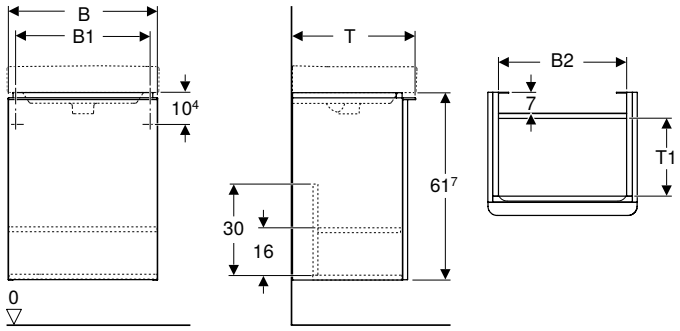

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Griff zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Für Serviceraum unterteilbar
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 45 cm										
500.351.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag links	1	373.46
500.351.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag links	1	373.46
500.351.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag links	1	373.46
500.351.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag links	1	373.46
500.350.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag rechts	1	373.46
500.350.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag rechts	1	373.46
500.350.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Anschlag rechts	1	373.46
500.350.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Anschlag rechts	1	373.46
Breite Waschtisch: 50 cm										
500.364.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag links	1	405.38
500.364.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag links	1	405.38
500.364.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag links	1	405.38
500.364.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag links	1	405.38
500.363.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag rechts	1	405.38
500.363.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag rechts	1	405.38
500.363.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag rechts	1	405.38
500.363.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Anschlag rechts	1	405.38

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design → S. 305
- Geberit Smyle Handwaschbecken eckiges Design, asymmetrischer Überlauf → S. 305
- Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 530

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür

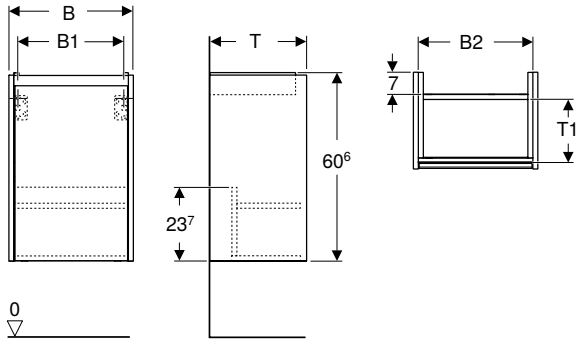

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Einlegeboden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 36 cm										
504.020.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
504.020.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	32,4	27	29,2	60,6	23	13,4	Anschlag links oder rechts	1	271.32
Breite Waschtisch: 45 cm										
504.021.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
504.021.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	40	34,6	36,6	60,6	31,1	20,3	Anschlag links oder rechts	1	285.15
Breite Waschtisch: 50 cm										
504.022.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56
504.022.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45,7	40,3	42,5	60,6	35	24,2	Anschlag links oder rechts	1	308.56

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Handwaschbecken → S. 306
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken verkürzte Ausladung → S. 306
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf → S. 307
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür → S. 471
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür → S. 478
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür → S. 476
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung → S. 531

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal
- Geberit Magnethalter

- Ersatz für Art.-Nr. 501.901.01.1, 501.901.JK.1, 501.901.JR.1, 501.902.01.1, 501.902.JK.1, 501.902.JR.1, 501.903.01.1, 501.903.JK.1, 501.903.JR.1

Neu

Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung

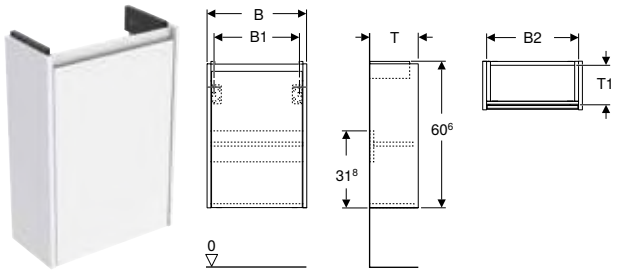

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Handwaschbecken
- Einlegeboden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Verkürzte Ausladung
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 40 cm										
504.080.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
504.080.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	35,8	30,4	32,6	60,6	22,5	19	Anschlag links oder rechts	1	306.42
Breite Waschtisch: 45 cm										
504.081.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
504.081.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	41,2	35,8	38	60,6	20,1	16,6	Anschlag links oder rechts	1	320.96
Breite Waschtisch: 50 cm										
504.082.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42
504.082.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45,7	40,3	42,5	60,6	22,7	19,2	Anschlag links oder rechts	1	335.42

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung → S. 308
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche → S. 308
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche → S. 309
- Geberit Renova Compact Handwaschbecken verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche → S. 310
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 533

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524

- Ersatz für Art.-Nr. 862040000, 501.924.01.1, 862050000, 862250000

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Waschtische

Mix & Match

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

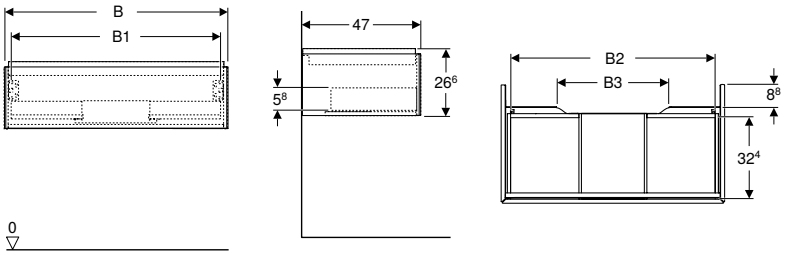

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Schublade mit Selbsteinzug
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm										
505.071.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.3	lava / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
505.071.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	774.58
Breite Waschtisch: 75 cm										
505.072.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.3	lava / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
505.072.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	820.33
Breite Waschtisch: 90 cm										
505.073.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.3	lava / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
505.073.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	918.22
Breite Waschtisch: 105 cm										
505.074.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.3	lava / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25
505.074.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	985.25

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm										
505.075.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.3	lava / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**
505.075.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	**1058.67**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 267
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 268
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 269
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 286
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 264
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 265
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 284
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 281
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 282
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 283
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 258
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 259
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 260
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon → S. 356
- Geberit ONE Waschtisch → S. 261

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen





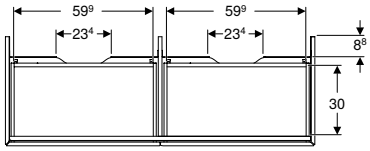

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 133,2 cm						
505.076.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.2 *	weiß / lackiert matt	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.3	lava / lackiert matt	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.7 *	greige / lackiert matt	135	26,6	47	1	**1266.14**
505.076.00.8 *	schwarz / lackiert matt	135	26,6	47	1	**1266.14**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon → S. 356
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

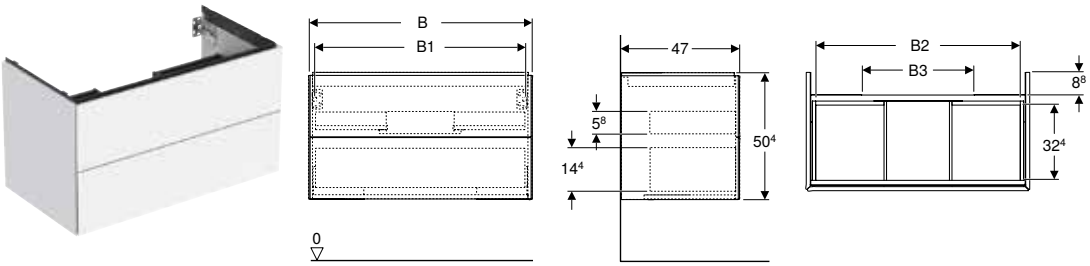

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	2 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm										
505.261.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.3	lava / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
505.261.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	1025.69
Breite Waschtisch: 75 cm										
505.262.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.3	lava / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
505.262.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	1131.02
Breite Waschtisch: 90 cm										
505.263.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.3	lava / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
505.263.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1272.52
Breite Waschtisch: 105 cm										
505.264.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.3	lava / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
505.264.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Nein	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1343.82
Breite Waschtisch: 120 cm										
505.265.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.3	lava / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55
505.265.00.8 *	schwarz / lackiert matt	Ja	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1555.55

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 267
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 268
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 269
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 286
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 264
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 265
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 284
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 281
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 282
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 283
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 258
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 259
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 260
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462
- Geberit ONE Waschtisch → S. 261

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen





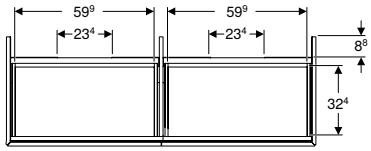

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit vier Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Komplett nutzbarer Stauraum in oberer Schublade
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 133,2 cm						
505.266.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.2 *	weiß / lackiert matt	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.3	lava / lackiert matt	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.7 *	greige / lackiert matt	135	50,4	47	1	**1767.28**
505.266.00.8 *	schwarz / lackiert matt	135	50,4	47	1	**1767.28**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

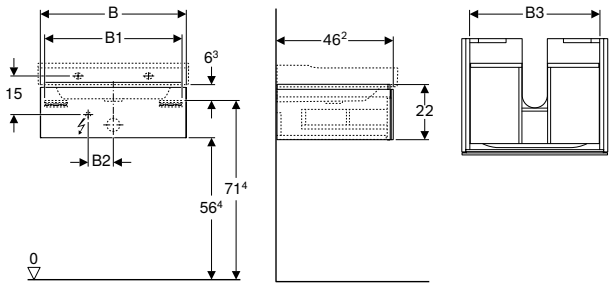

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm												
500.505.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	**639.46**
500.505.00.1 *	greige / lackiert matt	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	**639.46**
500.505.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1	**639.46**
Breite Waschtisch: 90 cm												
500.508.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	**776.71**
500.508.00.1 *	greige / lackiert matt	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	**776.71**
500.508.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	1	**776.71**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Waschtisch → S. 262
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

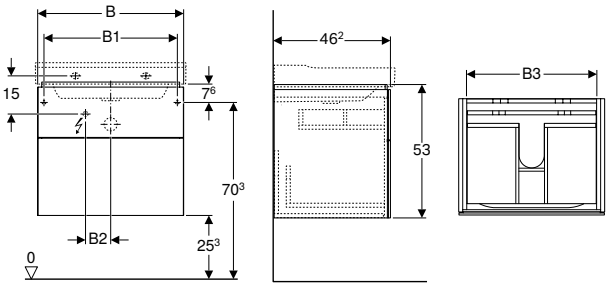

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm												
500.506.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	904.39
500.506.00.1 *	greige / lackiert matt	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	904.39
500.506.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	1	904.39
Breite Waschtisch: 90 cm												
500.509.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.509.00.1 *	greige / lackiert matt	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.509.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Waschtisch → S. 262
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade

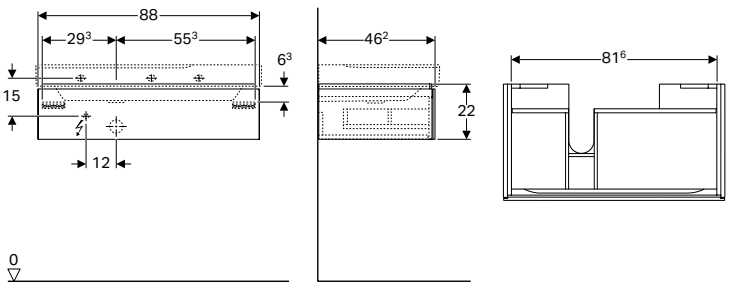

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit Ablagefläche
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Siphonausschnitt: links										
500.513.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71
500.513.00.1 *	greige / lackiert matt	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71
500.513.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71
Siphonausschnitt: rechts										
500.514.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71
500.514.00.1 *	greige / lackiert matt	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71
500.514.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	90	22	46,2	II	3,75	450	1	776.71

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche → S. 263
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen

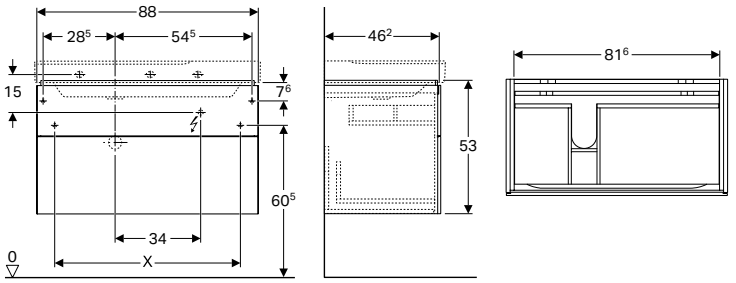

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Mit Ablagefläche
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Siphonausschnitt: links										
500.515.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.515.00.1 *	greige / lackiert matt	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.515.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
Siphonausschnitt: rechts										
500.516.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.516.00.1 *	greige / lackiert matt	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32
500.516.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	90	53	46,2	II	3,75	450	1	1169.32

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Xeno² Waschtisch mit Ablagefläche → S. 263
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen

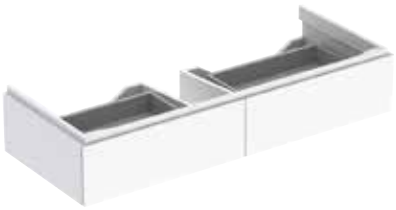

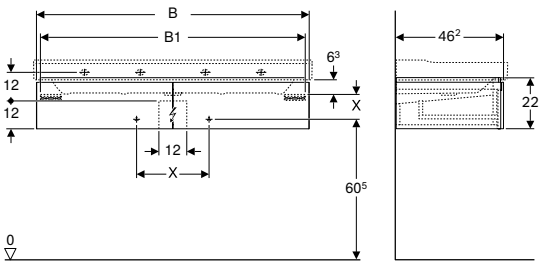

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm												
500.517.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	**979.93**
500.517.00.1 *	greige / lackiert matt	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	**979.93**
500.517.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	1	**979.93**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Waschtisch → S. 262
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen

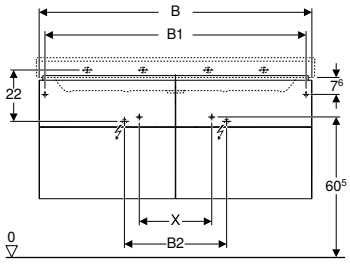





click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	3000 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit vier Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm													
500.518.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	**1489.58**
500.518.00.1 *	greige / lackiert matt	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	**1489.58**
500.518.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	1	**1489.58**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Waschtisch → S. 262
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Mix & Match

Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade

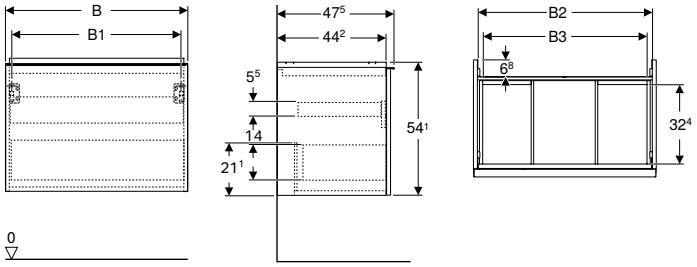

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Mit einer Innenschublade
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm										
503.003.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	758.63
503.003.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	826.71
503.003.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	758.63
503.003.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	1	758.63
503.003.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	758.63
503.003.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	826.71
503.003.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	1	758.63
Breite Waschtisch: 75 cm										
503.004.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	856.51
503.004.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	927.80
503.004.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	856.51
503.004.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	856.51
503.004.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	856.51
503.004.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	927.80
503.004.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	1	856.51
Breite Waschtisch: 90 cm										
503.005.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	962.91
503.005.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	1035.26
503.005.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	962.91
503.005.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	962.91

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.005.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	**962.91**
503.005.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	**1035.26**
503.005.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1	**962.91**
Breite Waschtisch: 120 cm										
503.006.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.006.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1334.24**
503.006.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.006.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.006.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.006.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1	**1334.24**
503.006.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1	**1266.14**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 465
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 268
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 269
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 286
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 264
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 265
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 284
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 281
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 282
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 283
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 258
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 259
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 260
- Geberit ONE Waschtisch → S. 261
- Geberit iCon Waschtisch → S. 267

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung

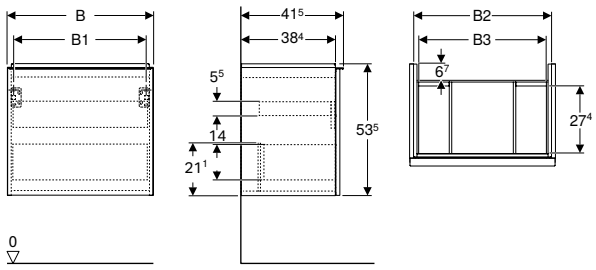

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Mit einer Innenschublade
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Verkürzte Ausladung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm									
503.008.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	713.94
503.008.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	812.89
503.008.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	713.94
503.008.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	713.94
503.008.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	713.94
503.008.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	812.89
503.008.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	1	713.94
Breite Waschtisch: 75 cm									
503.009.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	812.89
503.009.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	900.13
503.009.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	812.89
503.009.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	812.89
503.009.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	812.89
503.009.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	900.13
503.009.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	1	812.89

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung → S. 266
- Geberit Acanto Waschtisch verkürzte Ausladung, mit Ablagefläche → S. 266

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade

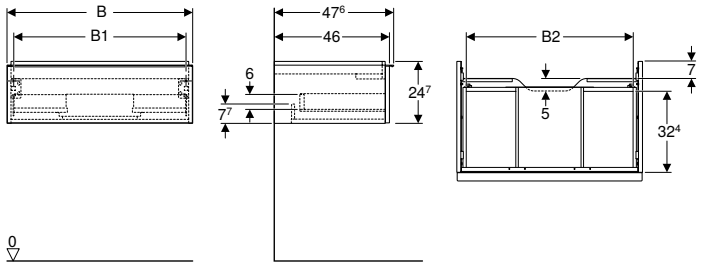

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	2 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm									
502.310.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
502.310.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1	552.21
Breite Waschtisch: 75 cm									
502.311.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
502.311.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	24,7	47,6	1	636.26
Breite Waschtisch: 90 cm									
502.312.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00
502.312.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	1	715.00

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm									
502.313.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**
502.313.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	111,2	24,7	47,6	1	**821.40**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 267
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 268
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 269
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 286
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 466
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 264
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 265
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 284
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 281
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 282
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 283
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 258
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 259
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 260
- Geberit ONE Designabdeckung für Waschbeckensiphon → S. 356
- Geberit ONE Waschtisch → S. 261

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen

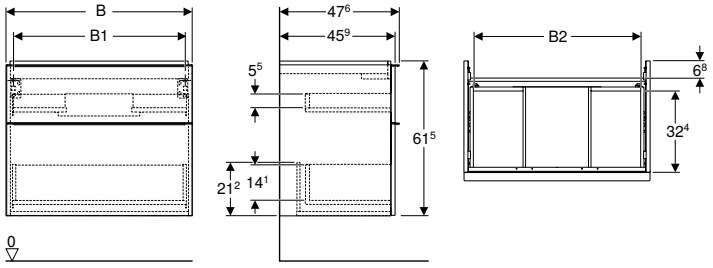

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm									
502.303.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
502.303.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	1	793.73
Breite Waschtisch: 75 cm									
502.304.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
502.304.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	74	68,6	66,5	61,5	47,6	1	892.68
Breite Waschtisch: 90 cm									
502.305.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15
502.305.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1	1000.15

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm									
502.306.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**
502.306.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	113	112	61,5	47,6	1	**1301.26**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Waschtisch → S. 267
- Geberit iCon Light Waschtisch → S. 268
- Geberit iCon Light Waschtisch mit Ablagefläche → S. 269
- Geberit iCon Möbelwaschtisch → S. 286
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 466
- Geberit Acanto Waschtisch → S. 264
- Geberit Acanto Waschtisch mit Ablagefläche → S. 265
- Geberit ONE Möbelwaschtisch → S. 284
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain → S. 281
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 282
- Geberit ONE Möbelwaschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 283
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain → S. 258
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche rechts → S. 259
- Geberit ONE Waschtisch CleanDrain, Ablagefläche links → S. 260
- Geberit ONE Waschtisch → S. 261

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung

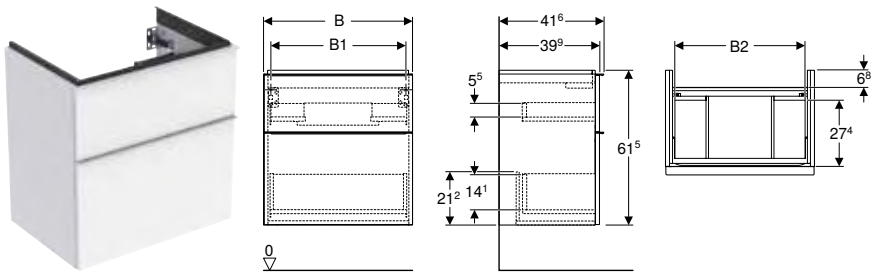

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Verkürzte Ausladung
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm								
502.307.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
502.307.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	1	793.73
Breite Waschtisch: 75 cm								
502.308.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68
502.308.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	74	68,6	66,5	61,5	41,6	1	892.68

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Waschtisch verkürzte Ausladung → S. 270

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit einer Tür

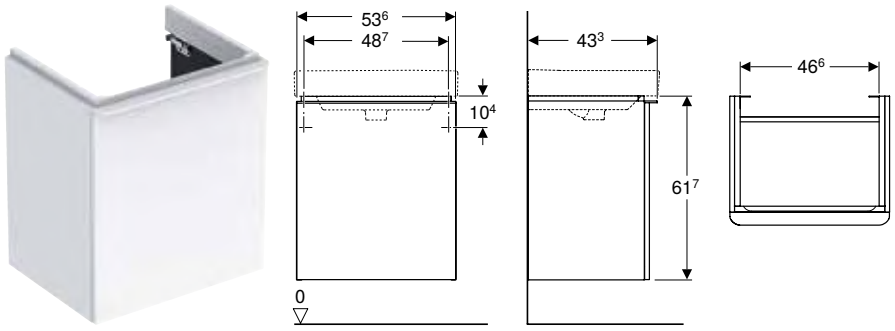

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Griff zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	Breite Waschtisch [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Tür: Anschlag links							
500.366.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.366.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.366.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.366.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
Tür: Anschlag rechts							
500.365.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.365.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.365.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36
500.365.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	53,6	55	61,7	43,3	1	438.36

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Smyle Waschtisch eckiges Design → S. 271
- Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 530

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

- Unterschrank passend für Smyle Square Waschtische mit 55 cm Breite

Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen

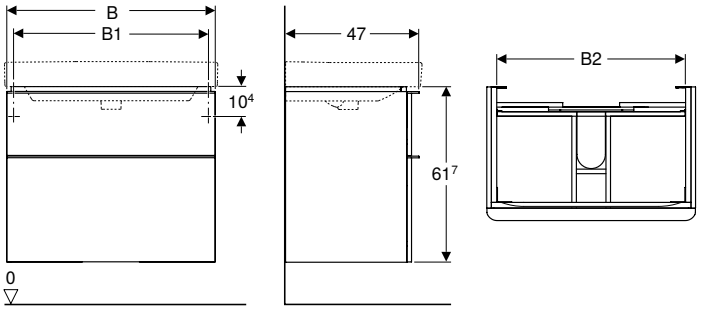

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griff zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schubladenrahmen aus Metall
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 60 cm								
500.352.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	689.46
500.352.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	689.46
500.352.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	689.46
500.352.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	58,4	53,5	51,4	61,7	47	1	689.46
Breite Waschtisch: 75 cm								
500.353.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	766.07
500.353.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	766.07
500.353.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	766.07
500.353.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	73,4	68,5	66,4	61,7	47	1	766.07
Breite Waschtisch: 90 cm								
500.354.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	861.83
500.354.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	861.83
500.354.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	861.83
500.354.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	88,4	83,5	81,4	61,7	47	1	861.83
Breite Waschtisch: 120 cm								
500.355.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1136.33
500.355.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1136.33
500.355.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1136.33
500.355.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1	1136.33

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Smyle Waschtisch eckiges Design → S. 271
- Geberit Smyle Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 469
- Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 530
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen → S. 544
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen → S. 545

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

- Unterschrank passend für Smyle Square Waschtische mit 60–120 cm Breite und 1 Ablauf
- Unterschrank für Doppelwaschtisch: 500.356.xx.1

Neu

Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür

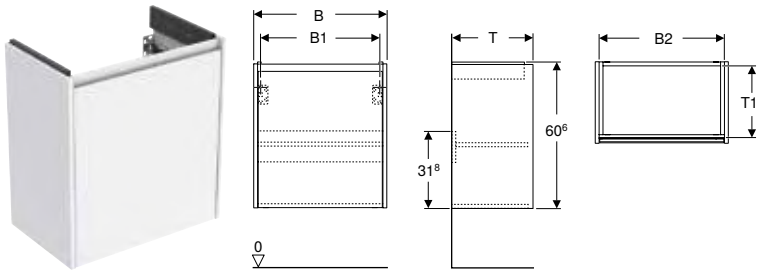

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 55 cm										
504.083.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
504.083.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	50	44,6	46,8	60,6	33,7	30,2	Anschlag links oder rechts	1	349.32
Breite Waschtisch: 60 cm										
504.084.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52
504.084.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Anschlag links oder rechts	1	360.52

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 275
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 533

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524

- Ersatz für Art.-Nr. 862055000, 862060000

Neu

Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen

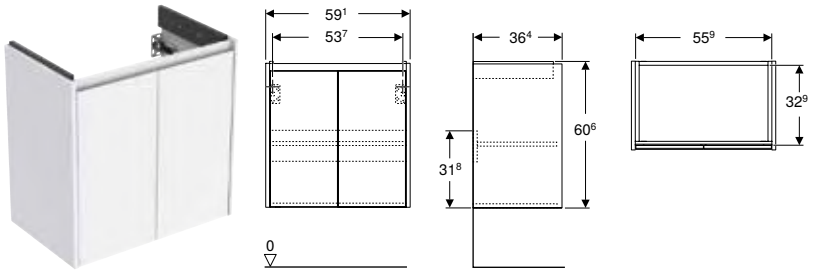

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Türen
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 65 cm						
504.085.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**
504.085.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	59,7	60,6	36,7	1	**416.07**

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Waschtisch → S. 275

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524

- Ersatz für Art.-Nr. 501.926.01.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür

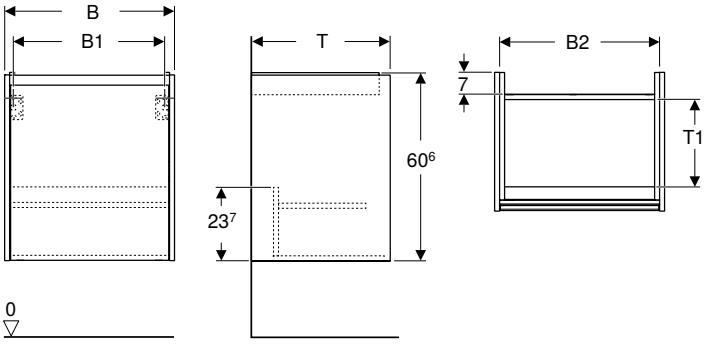

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial
- Montageschablone

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Tür	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 55 cm									
504.023.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
504.023.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	50,4	45	47,2	60,6	40,4	Anschlag links oder rechts	1	325.83
Breite Waschtisch: 60 cm									
504.024.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76
504.024.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	54,6	49,2	51,4	60,6	44,6	Anschlag links oder rechts	1	346.76

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Waschtisch → S. 272
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken mit asymmetrischem Überlauf → S. 307
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür → S. 471
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür → S. 478
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür → S. 476
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung → S. 531

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet → S. 517
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524

Neu

Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Waschtisch
- Befestigungsmaterial
- Montageschablone

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griffmulde zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Siphonausschnitt
- Erweiterter Serviceraum
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Siphonausschnitt	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 55 cm										
504.025.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
504.025.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	50,4	45	41,4	60,6	40,5	28,1	mittig	1	451.13
Breite Waschtisch: 60 cm										
504.026.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
504.026.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	54,6	49,2	45,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	520.29
Breite Waschtisch: 65 cm										
504.027.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
504.027.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	59,5	54,1	50,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	547.96
Breite Waschtisch: 70 cm										
504.028.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
504.028.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	64,4	59	55,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	567.11
Breite Waschtisch: 75 cm										
504.029.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
504.029.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
504.029.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
504.029.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
504.029.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Siphonausschnitt	VE	EUR/St.
504.029.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
504.029.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	69,3	63,9	60,3	60,6	44,6	33,1	mittig	1	587.32
Breite Waschtisch: 85 cm										
504.030.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
504.030.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	79,4	74	70,4	60,6	44,6	33,1	mittig	1	600.09
Breite Waschtisch: 90 cm										
504.031.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
504.031.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	84,6	79,2	75,6	60,6	44,6	33,1	mittig	1	650.10
Breite Waschtisch: 100 cm										
504.032.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66
504.032.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	94,8	89,4	85,8	60,6	44,6	33,1	mittig	1	692.66

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Waschtisch → S. 272
- Geberit Renova Plan Waschtisch mit Ablagefläche → S. 274
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür → S. 471
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür → S. 478
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür → S. 476
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung → S. 531

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet → S. 517
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Schubladeneinsatz → S. 514
- Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung → S. 515
- Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung → S. 515
- Geberit Einsatz für Siphonausschnitt → S. 515
- Geberit Lichtleiste für Schublade → S. 519
- Geberit Doppellichtleiste für Schublade → S. 519
- Geberit Magnethalter → S. 524

- Ersatz für Art.-Nr. 501.904.01.1, 501.904.JK.1, 501.904.JR.1, 501.905.01.1, 501.905.JK.1, 501.905.JR.1, 501.906.01.1, 501.906.JK.1, 501.906.JR.1, 501.907.01.1, 501.907.JK.1, 501.907.JR.1, 501.908.01.1, 501.908.JK.1, 501.908.JR.1, 501.909.01.1, 501.909.JK.1, 501.909.JR.1, 501.910.01.1, 501.910.JK.1, 501.910.JR.1, 501.911.01.1, 501.911.JK.1, 501.911.JR.1

Für Doppelwaschtische

Mix & Match

Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Unterschrank für Doppelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Mit zwei Innenschubladen
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm							
503.007.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.007.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1334.24**
503.007.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.007.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.007.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1266.14**
503.007.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1334.24**
503.007.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	54,1	47,5	1	**1266.14**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 465
- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 278
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 277
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 278

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mix & Match

Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen

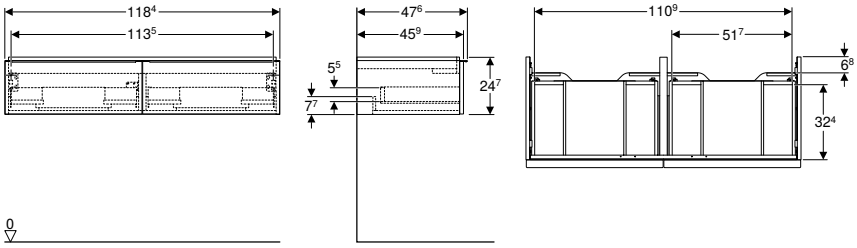

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Doppelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm							
502.314.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**
502.314.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	24,7	47,6	1	**840.55**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 278
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 466
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 278
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 277

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen

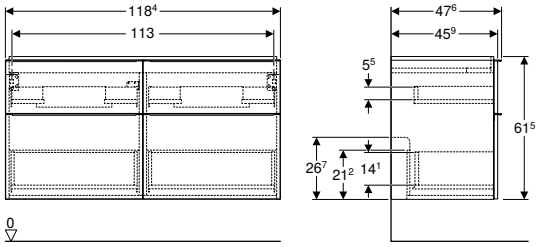

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Doppelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit vier Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade ohne Siphonausschnitt
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm							
502.309.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**
502.309.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	Ja	118,4	61,5	47,6	1	**1339.56**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Light Doppelwaschtisch → S. 278
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 466
- Geberit Acanto Doppelwaschtisch → S. 277
- Geberit iCon Doppelwaschtisch → S. 278

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Doppelwaschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griff zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schubladenrahmen aus Metall
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 120 cm						
500.356.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47	1	**1136.33**
500.356.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47	1	**1136.33**
500.356.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47	1	**1136.33**
500.356.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	118,4	61,7	47	1	**1136.33**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Doppelwaschtisch eckiges Design → S. 279
- Geberit Smyle Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 469
- Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung beidseitig → S. 531
- Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen → S. 545

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Neu

Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen







click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Unterschrank für Doppelwaschtisch
- Befestigungsmaterial
- Montageschablone

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Griffmulde zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Siphonausschnitt
- Erweiterter Serviceraum
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Siphonausschnitt	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 130 cm							
504.033.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**
504.033.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	124,6	60,6	44,6	links und rechts	1	**829.91**

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Doppelwaschtisch → S. 280
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür → S. 471
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür → S. 478
- Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür → S. 476
- Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben → S. 532
- Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung → S. 531

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig → S. 517
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet → S. 517
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Schubladeneinsatz → S. 514
- Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung → S. 515
- Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung → S. 515
- Geberit Einsatz für Siphonausschnitt → S. 515
- Geberit Lichtleiste für Schublade → S. 519
- Geberit Doppellichtleiste für Schublade → S. 519
- Geberit Magnethalter → S. 524

- Ersatz für Art.-Nr. 501.912.01.1, 501.912.JK.1, 501.912.JR.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Möbelwaschtische

Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen

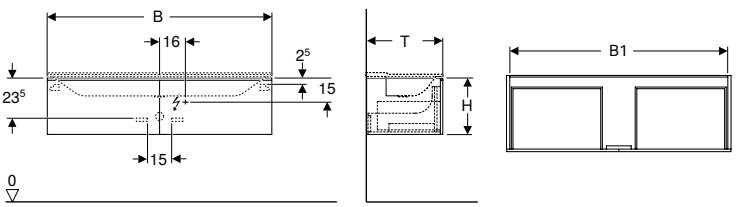

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	6400 K

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- LED-Beleuchtung mit Näherungssensor
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 140 cm										
500.347.00.1 *	weiß / lackiert matt	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1	**1754.51**
500.348.00.1 *	greige / lackiert matt	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1	**1754.51**
500.348.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	1	**1754.51**
Breite Waschtisch: 160 cm										
500.346.01.1 *	weiß / lackiert matt	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1	**1855.60**
500.346.00.1 *	greige / lackiert matt	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1	**1855.60**
500.346.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	1	**1855.60**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Möbelwaschtisch → S. 285
- Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung → S. 529

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische

Für Eckhandwaschbecken

Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen

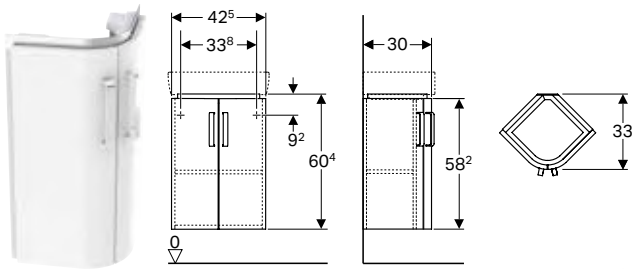

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Eckmontage

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Türen
- Griff zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem festen Einlegeboden
- Front aus MDF
- Mit Füßen bestückbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 45 cm						
862132000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	42,5	60,4	33	1	552.21

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Eckhandwaschbecken → S. 313
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 533

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Renova Compact Badezimmermöbel → S. 510

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Eckwaschtische

Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen

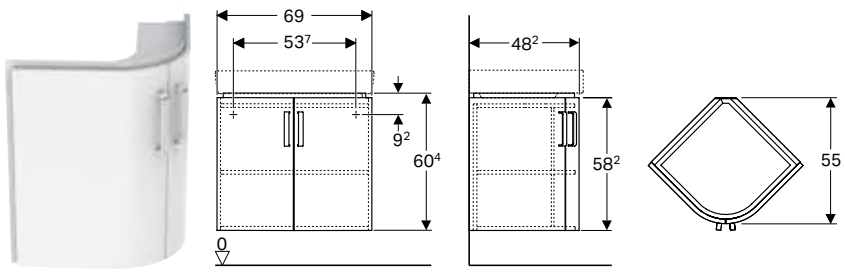

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Eckmontage

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Türen
- Griff zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem festen Einlegeboden
- Front aus MDF
- Mit Füßen bestückbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Breite Waschtisch: 69,5 cm						
862150000	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	69	60,4	55	1	721.38

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Compact Eckwaschtisch → S. 323
- Geberit Renova Compact Lichtspiegel → S. 533

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Renova Compact Badezimmermöbel → S. 510

Waschtischplatten

Für Aufsatzwaschtisch Schalenform

Mix & Match

Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch Schalenform

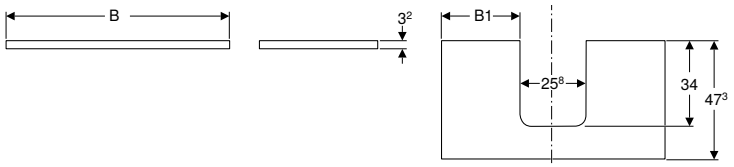

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Montage auf einem Geberit ONE, Acanto, iCon Waschtisch-unterschrank

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Waschtischplatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 59,8 cm								
505.271.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
505.271.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	17	3,2	47,3	1	308.56
B / Breite: 74,6 cm								
505.272.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
505.272.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	24,4	3,2	47,3	1	339.41
B / Breite: 89,4 cm								
505.273.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.273.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	31,8	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.293.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links	22,1	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
505.313.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	rechts	41,5	3,2	47,3	1	381.97
B / Breite: 104,2 cm								
505.274.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.274.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.274.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.274.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.274.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.274.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.274.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	mittig	39,2	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.294.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	links	22,1	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
505.314.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	rechts	56,3	3,2	47,3	1	403.25
B / Breite: 119 cm								
505.275.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.275.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	46,6	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links	22,4	3,7	47,3	1	467.09
505.295.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.295.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links	22,4	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.315.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	rechts	70,8	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
505.335.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links und rechts	17,6	3,2	47,3	1	467.09
B / Breite: 133,8 cm								
505.276.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93
505.276.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	links und rechts	19,9	3,2	47,3	1	530.93

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch Schalenform



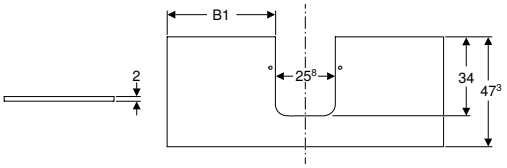

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf einem Geberit ONE, Acanto, iCon Waschtisch-unterschrank

Technische Daten

Werkstoff	Feinsteinzeug

Eigenschaften
- Kratzfest
- Feuchtigkeitsbeständig

Lieferumfang
- Waschtischplatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 119 cm								
505.105.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	mittig	46,6	2	47,3	1	**2467.38**
505.105.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	mittig	46,6	2	47,3	1	**2467.38**
505.125.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	links	22,3	2	47,3	1	**2467.38**
505.125.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	links	22,3	2	47,3	1	**2467.38**
505.145.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	rechts	70,9	2	47,3	1	**2467.38**
505.145.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	rechts	70,9	2	47,3	1	**2467.38**
505.175.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	links und rechts	17,6	2	47,3	1	**2467.38**
505.175.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	links und rechts	17,6	2	47,3	1	**2467.38**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform → S. 289
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch Schalenform, CleanDrain → S. 288

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Aufsatzwaschtisch rechteckig

Mix & Match

Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, für Aufsatzwaschtisch rechteckig

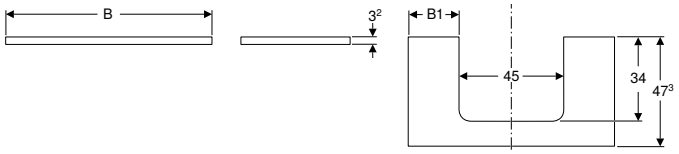

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf einem Geberit ONE, Acanto, iCon Waschtisch-unterschrank

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Waschtischplatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
505.282.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	14,8	3,2	47,3	1	339.41
B / Breite: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.283.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	22,2	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links	12,8	3,2	47,2	1	381.97
505.303.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.303.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
505.323.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	rechts	31,6	3,2	47,3	1	381.97
B / Breite: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.284.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	mittig	29,6	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.304.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	links	12,5	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.324.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
505.324.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	rechts	46,7	3,2	47,3	1	403.25
B / Breite: 119 cm								
505.285.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.285.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	mittig	37	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links	12,5	3,2	47,3	1	467.09
505.305.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links	12,8	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.325.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	rechts	61,2	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.2 *	weiß / lackiert matt	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.3 *	lava / lackiert matt	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
505.345.00.7 *	greige / lackiert matt	Ja	links und rechts	8	3,2	47,3	1	467.09
B / Breite: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	weiß / lackiert hochglänzend	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.2 *	weiß / lackiert matt	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.3 *	lava / lackiert matt	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.5 *	Eiche / Melamin Holzstruktur	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93
505.286.00.7 *	greige / lackiert matt	Nein	links und rechts	10,3	3,2	47,3	1	530.93

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Mix & Match

Geberit ONE Waschtischplatte mit Ausschnitt, Steinzeug, für Aufsatzwaschtisch rechteckig





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage auf einem Geberit ONE, Acanto, iCon Waschtisch-unterschrank

Eigenschaften
- Kratzfest
- Feuchtigkeitsbeständig

Technische Daten

Werkstoff	Feinsteinzeug

Lieferumfang
- Waschtischplatte
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mix & Match	Ausschnitt	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 119 cm								
505.115.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	mittig	37	2	47,3	1	**2467.38**
505.115.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	mittig	37	2	47,3	1	**2467.38**
505.135.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	links	12,8	2	47,3	1	**2467.38**
505.135.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	links	12,8	2	47,3	1	**2467.38**
505.155.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	rechts	69,2	2	47,3	1	**2467.38**
505.155.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	rechts	69,2	2	47,3	1	**2467.38**
505.165.00.1 *	weiß Marmoroptik / matt	Ja	links und rechts	8	2	47,3	1	**2467.38**
505.165.00.2 *	schwarz Marmoroptik / matt	Ja	links und rechts	8	2	47,3	1	**2467.38**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig, CleanDrain → S. 290
- Geberit ONE Aufsatzwaschtisch rechteckig → S. 291

- Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische
- Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Seitenschränke

Niedrige Seitenschränke

Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade

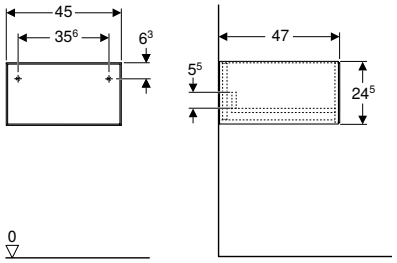

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
505.078.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.2 *	weiß / lackiert matt	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.3	lava / lackiert matt	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.7 *	greige / lackiert matt	24,5	47	1	**739.48**
505.078.00.8 *	schwarz / lackiert matt	24,5	47	1	**739.48**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug → S. 523
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas → S. 523

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen

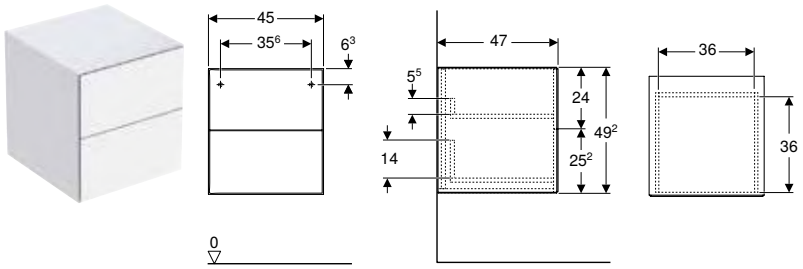

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
505.077.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.2 *	weiß / lackiert matt	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.3	lava / lackiert matt	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.7 *	greige / lackiert matt	49,2	47	1	1020.36
505.077.00.8 *	schwarz matt	49,2	47	1	1020.36

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug → S. 523
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas → S. 523
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

Geberit ONE Seitenelement

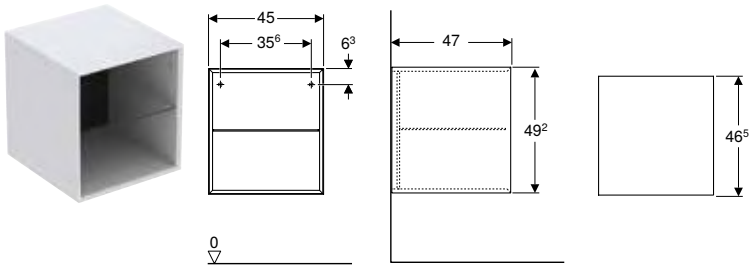

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit Glaseinlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
505.079.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	49,2	47	1	739.48
505.079.00.2 *	weiß / lackiert matt	49,2	47	1	739.48
505.079.00.3	lava / lackiert matt	49,2	47	1	739.48
505.079.00.4 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	49,2	47	1	739.48

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.079.00.5	Eiche / Melamin Holzstruktur	49,2	47	1	739.48
505.079.00.6 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	49,2	47	1	739.48
505.079.00.7 *	greige / lackiert matt	49,2	47	1	739.48
505.079.00.8 *	schwarz matt	49,2	47	1	739.48

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 418
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 420
- Geberit ONE Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 422
- Geberit ONE Unterschrank für Aufsatzwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 424
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug → S. 523
- Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas → S. 523

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel → S. 485

Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade

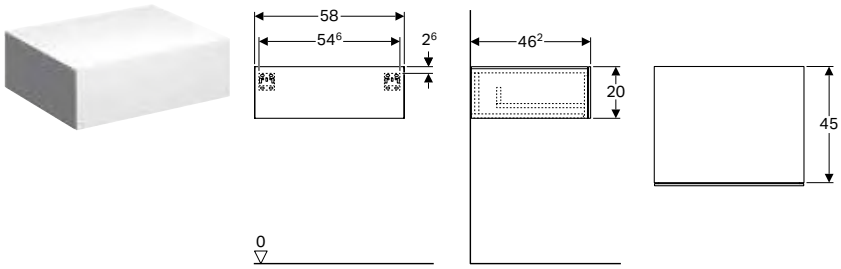

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.507.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	58	20	46,2	1	743.73
500.507.00.1 *	greige / lackiert matt	58	20	46,2	1	743.73
500.507.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	58	20	46,2	1	743.73

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen

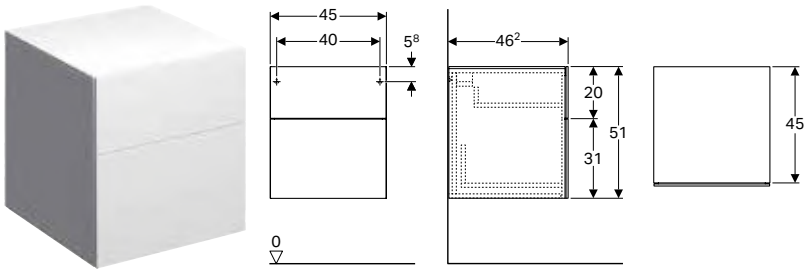

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.504.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	45	51	46,2	1	**851.19**
500.504.00.1 *	greige / lackiert matt	45	51	46,2	1	**851.19**
500.504.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	45	51	46,2	1	**851.19**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Acanto Seitenschrank mit einer Schublade und einer Innenschublade

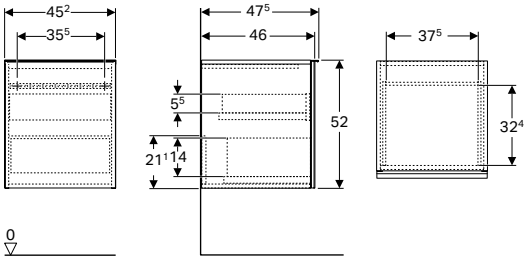

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Mit einer Innenschublade
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Schublade mit Selbsteinzug
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45,2 cm					
503.010.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / lackiert matt	52	47,5	1	**688.40**
503.010.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**760.76**
503.010.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**688.40**
503.010.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**688.40**
503.010.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**688.40**
503.010.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**760.76**
503.010.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	52	47,5	1	**688.40**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen → S. 446
- Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade → S. 430

Zubehör

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel → S. 517
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Griff → S. 520
- Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm → S. 518

Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen

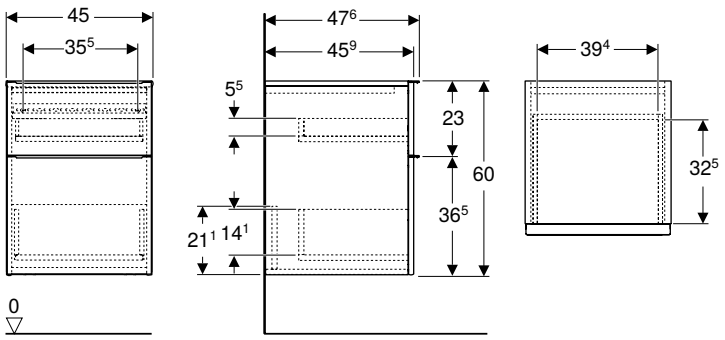

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Griff zum Öffnen
- Griff austauschbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.315.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**
502.315.01.2	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: chrom / glänzend	60	47,6	1	**724.58**
502.315.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**
502.315.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**
502.315.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**
502.315.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**
502.315.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	60	47,6	1	**724.58**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Magnettafel mit Stauboxen → S. 522
- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 398
- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 400
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 434
- Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 436
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 447
- Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen → S. 448

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit iCon Seitenelement

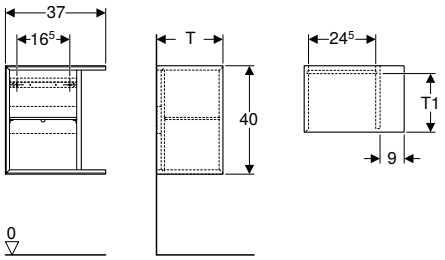

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	VE	EUR/St.
T / Tiefe: 24,5 cm						
502.324.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	37	40	21	1	**430.92**
502.324.01.3 *	weiß / lackiert matt	37	40	21	1	**430.92**
502.324.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	37	40	21	1	**430.92**
502.324.JK.1	lava / lackiert matt	37	40	21	1	**430.92**
502.324.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	37	40	21	1	**430.92**
502.324.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	37	40	21	1	**430.92**
T / Tiefe: 27,3 cm						
502.325.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	37	40	24	1	**443.68**
502.325.01.3 *	weiß / lackiert matt	37	40	24	1	**443.68**
502.325.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	37	40	24	1	**443.68**
502.325.JK.1	lava / lackiert matt	37	40	24	1	**443.68**
502.325.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	37	40	24	1	**443.68**
502.325.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	37	40	24	1	**443.68**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 412
- Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade → S. 413

- Seitenelement mit Tiefe 24.5 cm nur für Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür
- Seitenelement mit Tiefe 27.3 cm nur für Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade

Geberit Smyle Seitenschrank mit einer Tür

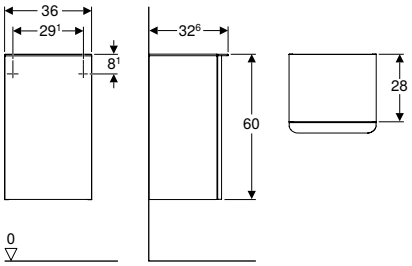

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar
- Abdeckplatte aus Glas
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Griff zum Öffnen
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
Tür: Anschlag links						
500.360.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.360.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.360.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.360.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
Tür: Anschlag rechts						
500.359.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.359.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.359.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17
500.359.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	36	60	32,6	1	385.17

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel → S. 477

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Smyle Seitenschrank mit zwei Schubladen

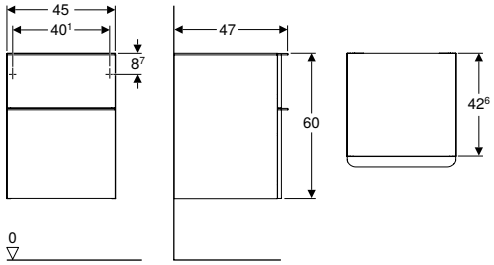

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit Waschtischunterschrank verbindbar
- Abdeckplatte aus Glas
- Mit zwei Schubladen
- Griff zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schubladenrahmen aus Metall
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.357.00.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend Griff: weiß / pulverbeschichtet matt	45	60	47	1	**633.08**
500.357.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt Griff: lava / pulverbeschichtet matt	45	60	47	1	**633.08**
500.357.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend Griff: sandgrau / pulverbeschichtet matt	45	60	47	1	**633.08**
500.357.JR.1	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur Griff: lava / pulverbeschichtet matt	45	60	47	1	**633.08**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Magnettafel mit Stauboxen → S. 522
- Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 440
- Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 449

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Geberit Smyle Seitenschrank offen

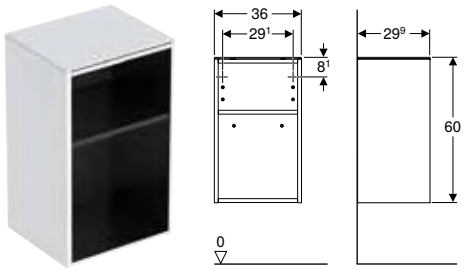

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Seitenschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit Mittelhochschrank zu Hochschrank verbindbar
- Abdeckplatte aus Glas
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.358.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	36	60	29,9	1	**287.28**
500.358.JK.1 *	lava / lackiert matt	36	60	29,9	1	**287.28**
500.358.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	36	60	29,9	1	**287.28**
500.358.JR.1	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	36	60	29,9	1	**287.28**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel → S. 477

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür

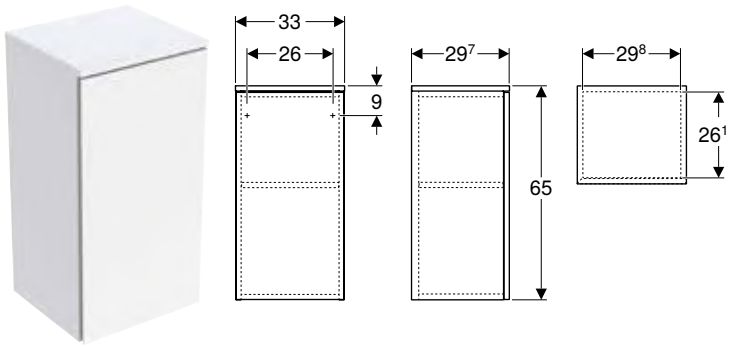

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem versetzbaren Einlegeboden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	Tür	VE	EUR/St.
B / Breite: 33 cm						
504.043.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**
504.043.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	65	29,7	Anschlag links oder rechts	1	**294.16**

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 397
- Geberit Renova Plan Set Handwaschbecken mit Unterschrank, eine Tür → S. 396
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 444
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 402
- Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 404
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450
- Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür → S. 478

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

- Seitenschrank und Mittelhochschrank können miteinander kombiniert werden
- Ersatz für Art.-Nr. 501.921.01.1, 501.921.JK.1, 501.921.JR.1

Hochschränke

Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel

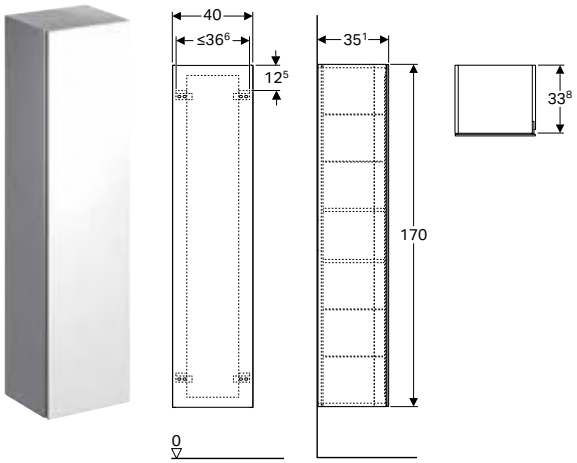

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- 4 versetzbare Einlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Spiegel an Türinnenseite
- Anschlagseite links oder rechts
- Mit zwei festen Einlegeböden
- Mit vier versetzbaren Einlegeböden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.503.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	40	170	35,1	1	1042.71
500.503.00.1 *	greige / lackiert matt	40	170	35,1	1	1042.71
500.503.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	40	170	35,1	1	1042.71

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel → S. 489

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen

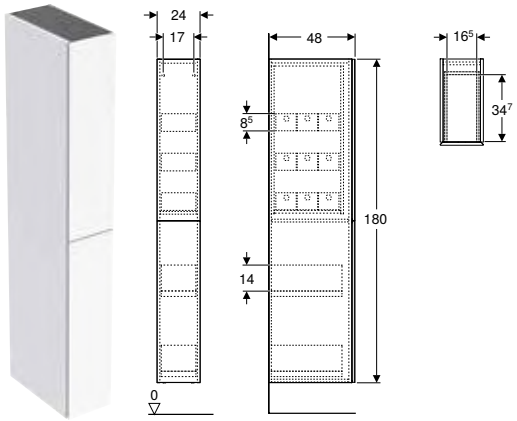

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Ordnungsboxen aus Holz
- Schublade mit Selbsteinzug
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg

Lieferumfang
- Hochschrank
- 9 Ordungsboxen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 24 cm					
503.011.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	48	1	**1171.45**
503.011.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	48	1	**1240.60**
503.011.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	180	48	1	**1171.45**
503.011.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	48	1	**1171.45**
503.011.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	180	48	1	**1171.45**
503.011.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	48	1	**1240.60**
503.011.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	48	1	**1171.45**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit
- Geberit inneres Ablagefach → S. 516
- Geberit Ordnungsbox → S. 516

Zubehör
- Geberit inneres Ablagefach → S. 516
- Geberit Ordnungsbox → S. 516

Geberit Hochschrank mit einer Tür

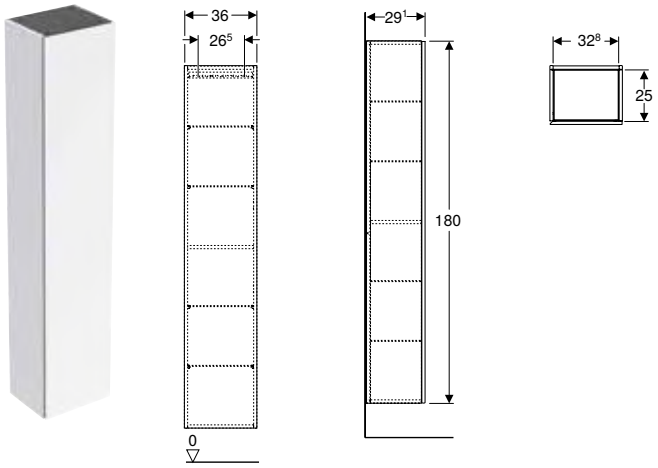

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hochschrank
- 4 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Anschlagseite links oder rechts
- Mit einem festen Einlegeboden
- Mit vier versetzbaren Glaseinlegeböden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 36 cm					
502.316.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	29,1	1	**963.97**
502.316.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	29,1	1	**1040.58**
502.316.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	180	29,1	1	**963.97**
502.316.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	29,1	1	**963.97**
502.316.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	180	29,1	1	**963.97**
502.316.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	29,1	1	**1040.58**
502.316.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend	180	29,1	1	**963.97**
502.316.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	29,1	1	**963.97**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel, verkürzte Ausladung

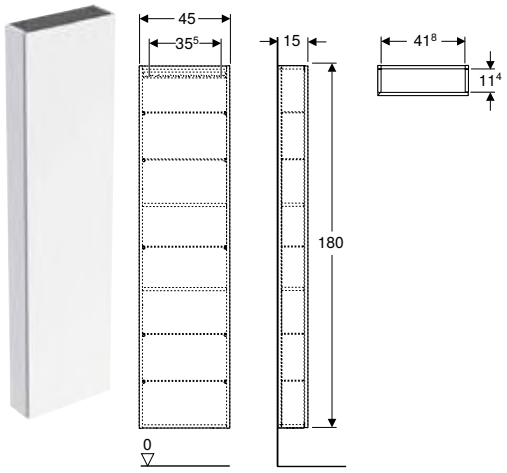

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hochschrank
- 5 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür innen verspiegelt
- Öffnungswinkel Tür 155°
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Anschlagseite links oder rechts
- Mit zwei festen Einlegeböden
- Mit fünf versetzbaren Glaseinlegeböden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.317.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	180	15	1	**963.97**
502.317.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	180	15	1	**1040.58**
502.317.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	180	15	1	**963.97**
502.317.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	180	15	1	**963.97**
502.317.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	180	15	1	**963.97**
502.317.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	180	15	1	**1040.58**
502.317.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend	180	15	1	**963.97**
502.317.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	15	1	**963.97**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

Neu

Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür

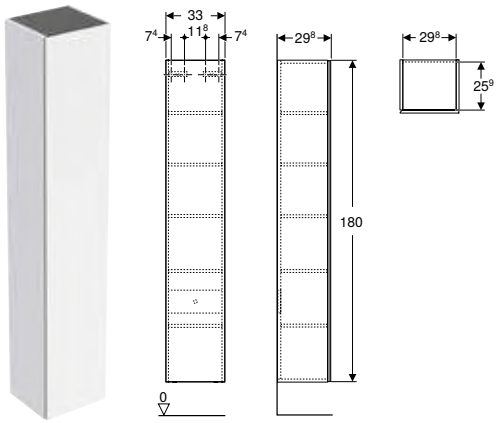

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit einem festen Einlegeboden
- Mit vier versetzbaren Einlegeböden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	Tür	VE	EUR/St.
B / Breite: 33 cm						
504.045.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**
504.045.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	180	29,8	Anschlag links oder rechts	1	**507.74**

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 402
- Geberit Renova Plan Set Handwaschbecken mit Unterschrank, eine Tür → S. 396
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 444
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 404
- Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 397
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

- Ersatz für Art.-Nr. 501.923.01.1, 501.923.JK.1, 501.923.JR.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mittelhochschränke

Geberit Smyle Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel

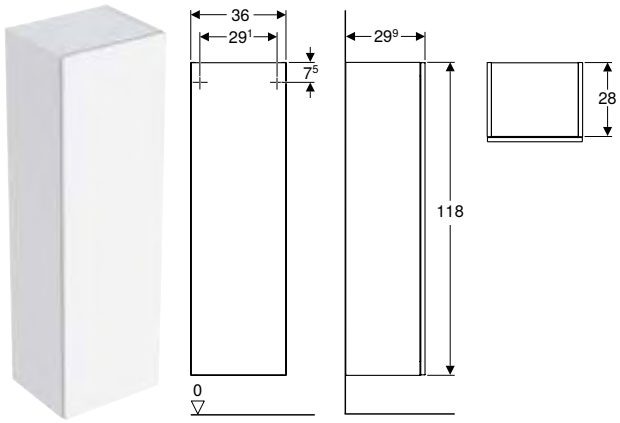

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Seitenschrank
- 3 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit Seitenschrank zu Hochschrank verbindbar
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Anschlagseite links oder rechts
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Spiegel an Türinnenseite
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.361.00.1	weiß / lackiert hochglänzend	36	118	29,9	1	**536.25**
500.361.JK.1 *	lava / lackiert matt	36	118	29,9	1	**536.25**
500.361.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	36	118	29,9	1	**536.25**
500.361.JR.1	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	36	118	29,9	1	**536.25**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Seitenschrank offen → S. 470
- Geberit Smyle Seitenschrank mit einer Tür → S. 468

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel → S. 503

Neu

Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür

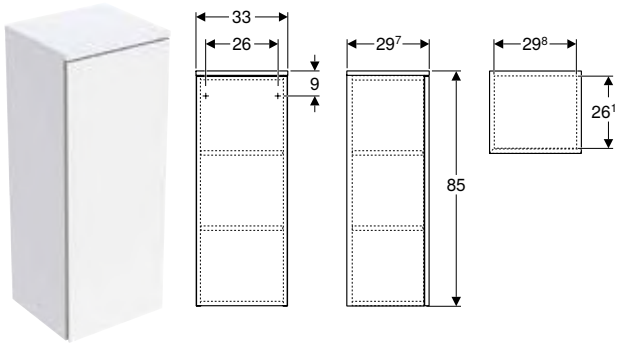

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit zertifizierter Herkunft
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Anschlagseite links oder rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Mit zwei versetzbaren Einlegeböden
- Seidenmatte Oberflächen mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	Tür	VE	EUR/St.
B / Breite: 33 cm						
504.044.01.1	weiß / lackiert seidenglänzend	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.00.1	weiß / lackiert seidenmatt	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.JK.1	lava / lackiert seidenmatt	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.DB.1 *	sandgrau / lackiert seidenmatt	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.IK.1 *	salbeigrün / lackiert seidenmatt	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.PS.1	Eiche natur / Melamin Holzstruktur	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28
504.044.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	85	29,7	Anschlag links oder rechts	1	334.28

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Set Handwaschbecken mit Unterschrank, eine Tür → S. 396
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür → S. 415
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 444
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 402
- Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 404
- Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 397
- Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür → S. 471

Zubehör

- Geberit Set Füße schmal → S. 521
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

- Seitenschrank und Mittelhochschrank können miteinander kombiniert werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Hängeschränke

Geberit Hängeschrank rechteckig, mit einer Tür

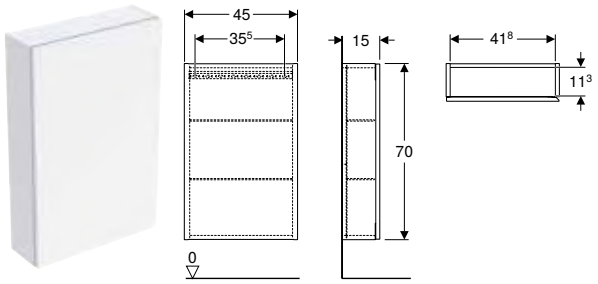

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Anschlagseite links oder rechts
- Mit zwei versetzbaren Glaseinlegeböden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.318.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	70	15	1	**494.76**
502.318.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	70	15	1	**556.47**
502.318.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	70	15	1	**494.76**
502.318.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	70	15	1	**494.76**
502.318.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	70	15	1	**494.76**
502.318.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	70	15	1	**556.47**
502.318.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend	70	15	1	**494.76**
502.318.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	70	15	1	**494.76**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

Geberit Hängeschrank quadratisch, mit einer Tür

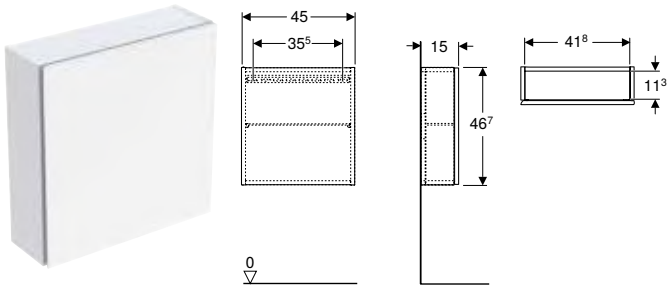

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- Glaseinlegeboden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Tür
- Tür mit Dämpfungsmechanismus
- Griffmulde oder Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Anschlagseite links oder rechts
- Glaseinlegeboden versetzbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.319.01.1	Korpus, Front: weiß / lackiert hochglänzend	46,7	15	1	**372.40**
502.319.01.2	Korpus: weiß / lackiert hochglänzend Front: weiß / Glas glänzend	46,7	15	1	**435.17**
502.319.01.3 *	Korpus, Front: weiß / lackiert matt	46,7	15	1	**372.40**
502.319.JH.1	Korpus, Front: Eiche / Melamin Holzstruktur	46,7	15	1	**372.40**
502.319.JK.1	Korpus, Front: lava / lackiert matt	46,7	15	1	**372.40**
502.319.JK.2	Korpus: lava / lackiert matt Front: lava / Glas glänzend	46,7	15	1	**435.17**
502.319.JL.1 *	Korpus, Front: sandgrau / lackiert hochglänzend	46,7	15	1	**372.40**
502.319.JR.1 *	Korpus, Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	46,7	15	1	**372.40**

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör
- Geberit Steckdosenelement → S. 522

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Regal rechteckig

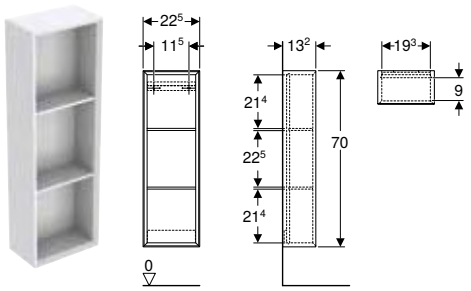

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei festen Einlegeböden
- Verdeckte Befestigung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 22,5 cm					
502.320.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	70	13,2	1	330.90
502.320.01.3 *	weiß / lackiert matt	70	13,2	1	330.90
502.320.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	70	13,2	1	330.90
502.320.JK.1	lava / lackiert matt	70	13,2	1	330.90
502.320.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	70	13,2	1	330.90
502.320.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	70	13,2	1	330.90

*** Auftragsbezogene Produktion**

Geberit Wandbox rechteckig

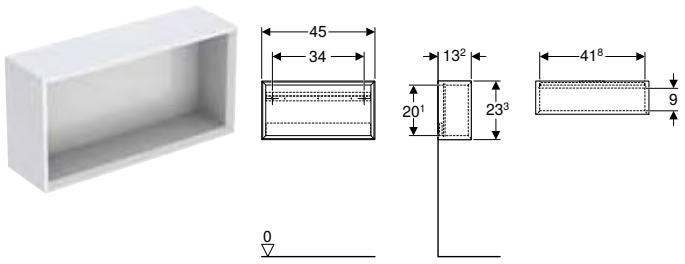

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.322.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	45	23,3	13,2	1	269.19
502.322.01.3 *	weiß / lackiert matt	45	23,3	13,2	1	269.19
502.322.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	45	23,3	13,2	1	269.19
502.322.JK.1	lava / lackiert matt	45	23,3	13,2	1	269.19
502.322.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	45	23,3	13,2	1	269.19
502.322.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45	23,3	13,2	1	269.19

*** Auftragsbezogene Produktion**

Geberit Regal quadratisch

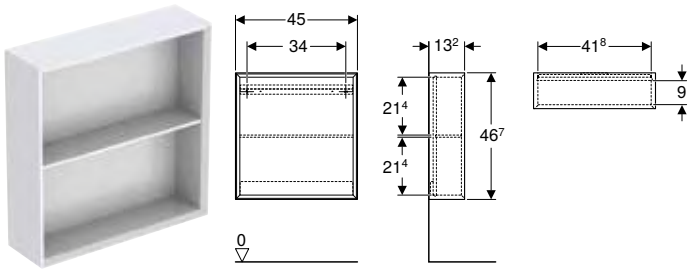

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einem festen Einlegeboden
- Verdeckte Befestigung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.323.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	46,7	13,2	1	306.43
502.323.01.3 *	weiß / lackiert matt	46,7	13,2	1	306.43
502.323.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	46,7	13,2	1	306.43
502.323.JK.1	lava / lackiert matt	46,7	13,2	1	306.43
502.323.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	46,7	13,2	1	306.43
502.323.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	46,7	13,2	1	306.43

*** Auftragsbezogene Produktion**

Geberit Wandbox quadratisch

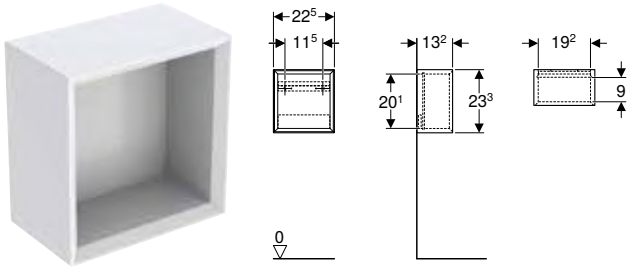

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Hängeschrank
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 22,5 cm					
502.321.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	23,3	13,2	1	312.82
502.321.01.3 *	weiß / lackiert matt	23,3	13,2	1	312.82
502.321.JH.1	Eiche / Melamin Holzstruktur	23,3	13,2	1	312.82
502.321.JK.1	lava / lackiert matt	23,3	13,2	1	312.82
502.321.JL.1 *	sandgrau / lackiert hochglänzend	23,3	13,2	1	312.82
502.321.JR.1 *	Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	23,3	13,2	1	312.82

*** Auftragsbezogene Produktion**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Weitere Möbel

Wandablagen

Geberit Wandablage

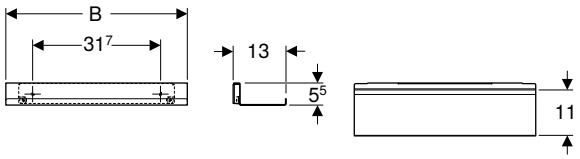

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Lieferumfang
- Wandablage
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Wandhängend
- Verdeckte Befestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 45 cm					
502.326.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	81.60
502.326.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	81.60
502.326.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	81.60
B / Breite: 67,5 cm					
502.327.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	101.51
502.327.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	101.51
502.327.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	5,5	13	1	101.51

Geberit Smyle Wandablage eckiges Design



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Wandablage
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit drei Handtuchhaken
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.362.00.1	Korpus: weiß / lackiert matt Front: weiß / lackiert hochglänzend	45	14,8	15	1	190.45
500.362.JK.1 *	Korpus, Front: lava / lackiert matt	45	14,8	15	1	190.45
500.362.JL.1 *	Korpus: sandgrau / pulverbeschichtet matt Front: sandgrau / lackiert hochglänzend	45	14,8	15	1	190.45
500.362.JR.1	Korpus: lava / pulverbeschichtet matt Front: Nussbaum hickory / Melamin Holzstruktur	45	14,8	15	1	190.45

*** Auftragsbezogene Produktion**

Zubehör

Zubehörübersicht – Geberit ONE Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Jänner 2026

				Handtuchhalter	Geberit Set Schubladeneinsätze für obere Schublade			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
Mit zwei Schubladen	Mit einer Schublade		Ab Seite	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 513
Breite 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	weiß	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Eiche	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Nussbaum	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 422	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Schwarz matt	→ S. 422	✓	✓			
Breite 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	weiß	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Eiche	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Nussbaum	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 422	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Schwarz matt	→ S. 422	✓		✓		
Breite 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	weiß	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Eiche	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Nussbaum	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 422	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Schwarz matt	→ S. 422	✓			✓	
Breite 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	weiß	→ S. 422	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 422	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Eiche	→ S. 422	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Nussbaum	→ S. 422	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 422	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Schwarz matt	→ S. 422	✓				
Breite 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	weiß	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.2	505.075.00.2	weiß matt	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.4	505.075.00.4	sandgrau	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Eiche	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Nussbaum	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ S. 422	✓				✓
505.265.00.8	505.075.00.8	Schwarz matt	→ S. 422	✓				✓

	Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm	Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 40 cm	Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas		Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
						
	→ S. 518	→ S. 518	→ S. 523	→ S. 523	→ S. 523	→ S. 523
	✓					
	✓					
	✓				

Geberit Österreich, Jänner 2026

					Handtuch-halter	Geberit Set Schubladeneinsätze für obere Schublade				
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
Breite 135 cm										
Mit vier Schubladen		Mit zwei Schubladen								
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**weiß**	→ S. 424	✓				
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**weiß matt**	→ S. 424	✓				
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lava**	→ S. 424	✓				
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**sandgrau**	→ S. 424	✓				
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Eiche**	→ S. 424	✓				
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Nussbaum**	→ S. 424	✓				
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**greige**	→ S. 424	✓				
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Schwarz matt**	→ S. 424	✓				
Seitenschränke										
Mit zwei Schubladen		Mit einer Schublade								
505.077.00.1		**505.078.00.1**		**weiß**	→ S. 462					
505.077.00.2		**505.078.00.2**		**weiß matt**	→ S. 462					
505.077.00.3		**505.078.00.3**		**lava**	→ S. 462					
505.077.00.4		**505.078.00.4**		**sandgrau**	→ S. 462					
505.077.00.5		**505.078.00.5**		**Eiche**	→ S. 462					
505.077.00.6		**505.078.00.6**		**Nussbaum**	→ S. 462					
505.077.00.7		**505.078.00.7**		**greige**	→ S. 462					
505.077.00.8		**505.078.00.8**		**Schwarz matt**	→ S. 462					
Seitenelement										
505.079.00.1				**weiß**	→ S. 462					
505.079.00.2				**weiß matt**	→ S. 462					
505.079.00.3				**lava**	→ S. 462					
505.079.00.4				**sandgrau**	→ S. 462					
505.079.00.5				**Eiche**	→ S. 463					
505.079.00.6				**Nussbaum**	→ S. 463					
505.079.00.7				**greige**	→ S. 463					
505.079.00.8				**Schwarz matt**	→ S. 463					

✓ Kompatibel

	Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm	Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 40 cm	Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas		Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug	
	502.031.00.1	502.032.00.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓

Zubehörübersicht – Geberit Xeno² Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Breite Waschtisch			→ S. 512		
Unterschränke für Handwaschbecken								
Geberit Xeno² Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	500.502.43.1		40 cm	sculturagrau	→ S. 410			
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ S. 410			
	500.502.01.1		40 cm	weiß	→ S. 410			
Unterschränke für Waschtisch								
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	500.505.43.1		60 cm	sculturagrau	→ S. 425	✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ S. 425	✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	weiß	→ S. 425	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	500.506.43.1		60 cm	sculturagrau	→ S. 426	✓1)	✓1)	
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ S. 426	✓1)	✓1)	
	500.506.01.1		60 cm	weiß	→ S. 426	✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	500.508.43.1		90 cm	sculturagrau	→ S. 425	✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ S. 425	✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	weiß	→ S. 425	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	500.509.43.1		90 cm	sculturagrau	→ S. 426	✓2)	✓2)	
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ S. 426	✓2)	✓2)	
	500.509.01.1		90 cm	weiß	→ S. 426	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade	500.513.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen	500.515.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.515.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.515.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt links	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.516.43.1		90 cm	sculturagrau, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.516.00.1		90 cm	greige, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
	500.516.01.1		90 cm	weiß, Siphonausschnitt rechts	→ S. 427	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen	500.517.43.1		120 cm	sculturagrau	→ S. 428	✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ S. 428	✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	weiß	→ S. 428	✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen	500.518.43.1		120 cm	sculturagrau	→ S. 429	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ S. 429	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	weiß	→ S. 429	✓2)	✓2)	
Unterschränke für Möbelwaschtisch								
Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen	500.348.43.1		140 cm	sculturagrau	→ S. 451	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ S. 451	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	weiß	→ S. 451	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	sculturagrau	→ S. 451	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ S. 451	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	weiß	→ S. 451	✓3)	✓3)	

	Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade	Geberit Xeno² Glasablage		Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	Geberit Magnethalter	Geberit Vergrößerungsspiegel
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ S. 512	→ S. 524	→ S. 523	→ S. 517			→ S. 524	
							✓	
							✓	
							✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
	✓1)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
	✓4)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
	✓2)			✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade	
						500.525.00.1	500.526.00.1	
			Breite Waschtisch			→ S. 512		
Seitenschränke								
Geberit Xeno² Hochschrank mit einer Tür und Innenspiegel	500.503.01.1			weiß	→ S. 472			
	500.503.43.1			sculturagrau	→ S. 472			
	500.503.00.1			greige	→ S. 472			
Geberit Xeno² Seitenschrank mit einer Schublade	500.507.01.1			weiß	→ S. 463	✓[4]	✓[4]	
	500.507.43.1			sculturagrau	→ S. 463	✓[4]	✓[4]	
	500.507.00.1			greige	→ S. 463	✓[4]	✓[4]	
Geberit Xeno² Seitenschrank mit zwei Schubladen	500.504.01.1			weiß	→ S. 464	✓[1]	✓[1]	
	500.504.43.1			sculturagrau	→ S. 464	✓[1]	✓[1]	
	500.504.00.1			greige	→ S. 464	✓[1]	✓[1]	

✓ Kompatibel

[1] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 2
[2] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 4
[3] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 6
[4] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 3
[5] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 1

	Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade	Geberit Xeno² Glasablage		Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	Geberit Magnethalter	Geberit Vergrößerungsspiegel
	500.527.00.1	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
	→ S. 512	→ S. 524	→ S. 523	→ S. 517			→ S. 524	
							✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓[5)]	✓		✓	✓	✓	✓	

Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Jänner 2026

					Handtuchhalter		Schubladeneinsatz		
							60 cm	75 cm	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.00.1				
		Breite Waschtisch			→ S. 517	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	
Unterschränke für Handwaschbecken									
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	503.001.01.1	40 cm	weiß	→ S. 410					
	503.001.01.2		weiß matt	→ S. 410					
	503.001.01.3		weiß Glas	→ S. 410					
	503.001.JH.1		Eiche	→ S. 411					
	503.001.JK.1		lava matt	→ S. 411					
	503.001.JK.2		lava Glas	→ S. 411					
	503.001.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 411					
Geberit Acanto Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade	503.002.01.1	45 cm	weiß	→ S. 411					
	503.002.01.2		weiß matt	→ S. 411					
	503.002.01.3		weiß Glas	→ S. 411					
	503.002.JH.1		Eiche	→ S. 411					
	503.002.JK.1		lava matt	→ S. 411					
	503.002.JK.2		lava Glas	→ S. 411					
	503.002.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 411					
Unterschränke für Waschtisch									
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade	503.003.01.1	60 cm	weiß	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.01.2		weiß matt	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.01.3		weiß Glas	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.JH.1		Eiche	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.JK.1		lava matt	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.JK.2		lava Glas	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.003.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 430	✓	✓	✓		
	503.004.01.1	75 cm	weiß	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.01.2		weiß matt	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.01.3		weiß Glas	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.JH.1		Eiche	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.JK.1		lava matt	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.JK.2		lava Glas	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.004.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 430	✓	✓		✓	
	503.005.01.1	90 cm	weiß	→ S. 430	✓	✓			
	503.005.01.2		weiß matt	→ S. 430	✓	✓			
	503.005.01.3		weiß Glas	→ S. 430	✓	✓			
	503.005.JH.1		Eiche	→ S. 430	✓	✓			
	503.005.JK.1		lava matt	→ S. 431	✓	✓			
	503.005.JK.2		lava Glas	→ S. 431	✓	✓			
	503.005.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.01.1	120 cm	weiß	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.01.2		weiß matt	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.01.3		weiß Glas	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.JH.1		Eiche	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.JK.1		lava matt	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.JK.2		lava Glas	→ S. 431	✓	✓			
	503.006.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 431	✓	✓			

	Schubladeneinsatz		Füße	Griffe							Lichtleiste für Schublade
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	502.351.00.1	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1	
	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 521	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 518
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓

Geberit Österreich, Jänner 2026

					Handtuchhalter		Schubladeneinsatz		
							60 cm	75 cm	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.00.1				
		Breite Waschtisch			→ S. 517	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	
Geberit Acanto Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade und einer Innenschublade, verkürzte Ausladung	503.008.01.1	60 cm	weiß	→ S. 432					
	503.008.01.2		weiß matt	→ S. 432					
	503.008.01.3		weiß Glas	→ S. 432					
	503.008.JH.1		Eiche	→ S. 432					
	503.008.JK.1		lava matt	→ S. 432					
	503.008.JK.2		lava Glas	→ S. 432					
	503.008.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 432					
	503.009.01.1	75 cm	weiß	→ S. 432					
	503.009.01.2		weiß matt	→ S. 432					
	503.009.01.3		weiß Glas	→ S. 432					
	503.009.JH.1		Eiche	→ S. 432					
	503.009.JK.1		lava matt	→ S. 432					
	503.009.JK.2		lava Glas	→ S. 432					
	503.009.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 432					
Unterschränke für Doppelwaschtisch									
Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen	503.007.01.1	120 cm	weiß	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.01.2		weiß matt	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.01.3		weiß Glas	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.JH.1		Eiche	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.JK.1		lava matt	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.JK.2		lava Glas	→ S. 446	✓	✓	✓		
	503.007.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 446	✓	✓	✓		
Seitenschränke									
Geberit Acanto Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen und zwei Innenschubladen	503.010.01.1		weiß	→ S. 465	✓				
	503.010.01.2		weiß matt	→ S. 465	✓				
	503.010.01.3		weiß Glas	→ S. 465	✓				
	503.010.JH.1		Eiche	→ S. 465	✓				
	503.010.JK.1		lava matt	→ S. 465	✓				
	503.010.JK.2		lava Glas	→ S. 465	✓				
	503.010.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 465	✓				

✓ Kompatibel

	Schubladeneinsatz		Füße	Griffe							Lichtleiste für Schublade
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	502.351.00.1	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1	
	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 521	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 518
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓

Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handtuchhalter		Schubladeneinsatz		
							60 cm	75 cm	
									
					→ S. 517	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.14.1				
Unterschränke für Handwaschbecken									
Breite Waschtisch 38 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	502.300.01.1		weiß	→ S. 412					
	502.300.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 412					
	502.300.01.3		weiß / matt	→ S. 412					
	502.300.JK.1		lava	→ S. 412					
	502.300.JL.1		sandgrau	→ S. 412					
	502.300.JH.1		Eiche	→ S. 412					
	502.300.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 412					
	502.301.01.1		weiß	→ S. 412					
	502.301.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 412					
	502.301.01.3		weiß / matt	→ S. 412					
	502.301.JK.1		lava	→ S. 412					
	502.301.JL.1		sandgrau	→ S. 412					
	502.301.JH.1		Eiche	→ S. 412					
	502.301.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 412					
Breite Waschtisch 53 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Schublade	502.302.01.1		weiß	→ S. 413					
	502.302.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 413					
	502.302.01.3		weiß / matt	→ S. 413					
	502.302.JK.1		lava	→ S. 413					
	502.302.JL.1		sandgrau	→ S. 413					
	502.302.JH.1		Eiche	→ S. 413					
	502.302.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 413					
Unterschränke für Waschtisch									
Breite Waschtisch 60 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.310.01.1		weiß	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.01.3		weiß / matt	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.JL.1		sandgrau	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.JH.1		Eiche	→ S. 434	✓	✓	✓		
	502.310.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434	✓	✓	✓		
Breite Waschtisch 75 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.311.01.1		weiß	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.01.3		weiß / matt	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.JL.1		sandgrau	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.JH.1		Eiche	→ S. 434	✓	✓		✓	
	502.311.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434	✓	✓		✓	

	Schubladeneinsatz		Füße	Griffe							Lichtleiste für Schublade
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 521	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 518
	502.351.00.1	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
								✓			✓
								✓			✓
								✓			✓
								✓			✓
								✓			✓
								✓			✓
								✓			✓

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handtuchhalter		Schubladeneinsatz		
							60 cm	75 cm	
					→ S. 517	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.14.1				
Breite Waschtisch 90 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.312.01.1		weiß	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.01.3		weiß / matt	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.JK.1		lava	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.JL.1		sandgrau	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.JH.1		Eiche	→ S. 434	✓	✓			
	502.312.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 434	✓	✓			
Breite Waschtisch 120 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade	502.313.01.1		weiß	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.01.3		weiß / matt	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.JK.1		lava	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.JL.1		sandgrau	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.JH.1		Eiche	→ S. 435	✓	✓			
	502.313.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 435	✓	✓			
Breite Waschtisch 60 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.303.01.1		weiß	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.01.3		weiß / matt	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.JL.1		sandgrau	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.JH.1		Eiche	→ S. 436	✓	✓	✓		
	502.303.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436	✓	✓	✓		
Breite Waschtisch 75 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.304.01.1		weiß	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.01.3		weiß / matt	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.JL.1		sandgrau	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.JH.1		Eiche	→ S. 436	✓	✓		✓	
	502.304.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436	✓	✓		✓	
Breite Waschtisch 90 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.305.01.1		weiß	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.01.3		weiß / matt	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.JK.1		lava	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.JL.1		sandgrau	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.JH.1		Eiche	→ S. 436	✓	✓			
	502.305.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 436	✓	✓			
Breite Waschtisch 120 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	502.306.01.1		weiß	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.01.3		weiß / matt	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.JK.1		lava	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.JL.1		sandgrau	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.JH.1		Eiche	→ S. 437	✓	✓			
	502.306.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 437	✓	✓			

	Schubladeneinsatz		Füße	Griffe							Lichtleiste für Schublade
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 521	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 518
	502.351.00.1	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
	✓								✓		✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
		✓								✓	✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
			✓					✓			✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
	✓		✓						✓		✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓
		✓	✓							✓	✓

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Handtuchhalter		Schubladeneinsatz		
							60 cm	75 cm	
					→ S. 517	→ S. 516	→ S. 513	→ S. 513	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1			
					502.328.JK.1	503.012.21.1			
					502.328.JL.1	503.012.JK.1			
					502.328.14.1				
Breite Waschtisch 60 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung	502.307.01.1		weiß	→ S. 438					
	502.307.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 438					
	502.307.01.3		weiß / matt	→ S. 438					
	502.307.JK.1		lava	→ S. 438					
	502.307.JL.1		sandgrau	→ S. 438					
	502.307.JH.1		Eiche	→ S. 438					
	502.307.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 438					
Breite Waschtisch 75 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen, verkürzte Ausladung	502.308.01.1		weiß	→ S. 438					
	502.308.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 438					
	502.308.01.3		weiß / matt	→ S. 438					
	502.308.JK.1		lava	→ S. 438					
	502.308.JL.1		sandgrau	→ S. 438					
	502.308.JH.1		Eiche	→ S. 438					
	502.308.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 438					
Unterschränke für Doppelwaschtisch									
Breite Waschtisch 120 cm									
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen	502.314.01.1		weiß	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.01.3		weiß / matt	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.JK.1		lava	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.JL.1		sandgrau	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.JH.1		Eiche	→ S. 447	✓	✓	✓		
	502.314.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 447	✓	✓	✓		
Geberit iCon Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit vier Schubladen	502.309.01.1		weiß	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.01.3		weiß / matt	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.JK.1		lava	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.JL.1		sandgrau	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.JH.1		Eiche	→ S. 448	✓	✓	✓		
	502.309.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 448	✓	✓	✓		
Seitenschränke									
Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen	502.315.01.1		weiß	→ S. 466	✓				
	502.315.01.2		weiß, Griff verchromt	→ S. 466	✓				
	502.315.01.3		weiß / matt	→ S. 466	✓				
	502.315.JK.1		lava	→ S. 466	✓				
	502.315.JL.1		sandgrau	→ S. 466	✓				
	502.315.JH.1		Eiche	→ S. 466	✓				
	502.315.JR.1		Nussbaum hickory	→ S. 466	✓				

✓ Kompatibel

	Schubladeneinsatz		Füße	Griffe							Lichtleiste für Schublade
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 513	→ S. 513	→ S. 521	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 520	→ S. 518
	502.351.00.1	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓				✓				
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
			✓					✓			
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
							✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓				✓				✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓
			✓		✓						✓

Zubehörübersicht – Geberit Smyle Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Jänner 2026

						Geberit Set Füße schmal	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
			Breite Waschtisch			→ S. 521	→ S. 517		
Unterschränke für Handwaschbecken									
Geberit Smyle Unterschrank für Handwaschbecken eckiges Design, mit einer Tür	500.350.00.1		45 cm	Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.350.JL.1		45 cm	Sand-grau, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.350.JR.1		45 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.351.00.1		45 cm	Weiß, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.351.JL.1		45 cm	Sand-grau, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.351.JR.1		45 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.363.00.1		50 cm	Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.363.JL.1		50 cm	Sand-grau, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.363.JR.1		50 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag rechts	→ S. 414	✓			
	500.364.00.1		50 cm	Weiß, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.364.JL.1		50 cm	Sand-grau, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
	500.364.JR.1		50 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag links	→ S. 414	✓			
Unterschränke für Waschtisch									
Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit einer Tür	500.365.00.1		55 cm	Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 439	✓		✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, Türanschlag rechts	→ S. 439	✓		✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Sand-grau, Türanschlag rechts	→ S. 439	✓		✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag rechts	→ S. 439	✓		✓	
	500.366.00.1		55 cm	Weiß, Türanschlag links	→ S. 439	✓		✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, Türanschlag links	→ S. 439	✓		✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Sand-grau, Türanschlag links	→ S. 439	✓		✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Nussbaum hickory, Türanschlag links	→ S. 439	✓		✓	
Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen	500.352.00.1		60 cm	weiß	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	sandgrau	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Nussbaum hickory	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	weiß	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	sandgrau	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Nussbaum hickory	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	weiß	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	sandgrau	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Nussbaum hickory	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	weiß	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	sandgrau	→ S. 440	✓	✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Nussbaum hickory	→ S. 440	✓	✓	✓	

	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	Geberit Schubladeneinsatz T-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für untere Schublade	Geberit Magnethalter	Geberit Steckdosenelement	Geberit Vergrößerungsspiegel	Geberit Lichtleiste für Schublade				Geberit Doppellichtleiste für Schublade
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
		→ S. 513	→ S. 514		→ S. 524	→ S. 522	→ S. 524	→ S. 519				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Österreich, Jänner 2026

						Geberit Set Füße schmal	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000	
			Breite Waschtisch			→ S. 521	→ S. 517		
Unterschränke für Doppelwaschtisch									
Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen	500.356.00.1		120 cm	weiß	→ S. 449	✓	✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ S. 449	✓	✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	sandgrau	→ S. 449	✓	✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Nussbaum hickory	→ S. 449	✓	✓	✓	
Seitenschränke									
Geberit Smyle Mittelhochschrank mit einer Tür und Innenspiegel	500.361.00.1			weiß	→ S. 477	✓			
	500.361.JK.1			lava	→ S. 477	✓			
	500.361.JL.1			sandgrau	→ S. 477	✓			
	500.361.JR.1			Nussbaum hickory	→ S. 477	✓			
Geberit Smyle Seitenschrank mit einer Tür	500.359.00.1			Weiß, Türanschlag rechts	→ S. 468	✓			
	500.359.JK.1			Lava, Türanschlag rechts	→ S. 468	✓			
	500.359.JL.1			Sand-grau, Türanschlag rechts	→ S. 468	✓			
	500.359.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag rechts	→ S. 468	✓			
	500.360.00.1			Weiß, Türanschlag links	→ S. 468	✓			
	500.360.JK.1			Lava, Türanschlag links	→ S. 468	✓			
	500.360.JL.1			Sand-grau, Türanschlag links	→ S. 468	✓			
	500.360.JR.1			Nussbaum hickory, Türanschlag links	→ S. 468	✓			
Geberit Smyle Seitenschrank mit zwei Schubladen	500.357.00.1			weiß	→ S. 469	✓	✓	✓	
	500.357.JK.1			lava	→ S. 469	✓	✓	✓	
	500.357.JL.1			sandgrau	→ S. 469	✓	✓	✓	
	500.357.JR.1			Nussbaum hickory	→ S. 469	✓	✓	✓	
Geberit Smyle Seitenschrank offen	500.358.00.1			weiß	→ S. 470	✓			
	500.358.JK.1			lava	→ S. 470	✓			
	500.358.JL.1			sandgrau	→ S. 470	✓			
	500.358.JR.1			Nussbaum hickory	→ S. 470	✓			

✓ Kompatibel

[1] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 2
[2] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 4
[3] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 6
[4] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 5
[5] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 3
[6] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank = 1

	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	Geberit Schubladeneinsatz T-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für obere Schublade	Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für untere Schublade	Geberit Magnethalter	Geberit Steckdosenelement	Geberit Vergrößerungsspiegel	Geberit Lichtleiste für Schublade				Geberit Doppellichtleiste für Schublade
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
												
		→ S. 513	→ S. 514		→ S. 524	→ S. 522	→ S. 524	→ S. 519				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						

Zubehörübersicht – Geberit Renova Plan Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

						Geberit Set Füße schmal								Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	
						500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000	
			Breite Waschtisch			→ S. 521										→ S. 517
Unterschränke für Handwaschbecken																
Geberit Renova Plan Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür	504.020.xx.x		36 cm	diverse Farben	→ S. 415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.021.xx.x		45 cm	diverse Farben	→ S. 415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.022.xx.x		50 cm	diverse Farben	→ S. 415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Geberit Renova Plan Set Handwaschbecken mit Unterschrank, eine Tür	504.034.xx.x		45 cm	diverse Farben	→ S. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	504.035.xx.x		50 cm	diverse Farben	→ S. 396	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Unterschränke für Waschtisch																
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür	504.023.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 443	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.024.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 443	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen	504.036.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.037.xx.x		75 cm	diverse Farben	→ S. 397	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen	504.025.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 444	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.026.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 444	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.027.xx.x		65 cm	diverse Farben	→ S. 444	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.028.xx.x		70 cm	diverse Farben	→ S. 444	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.029.xx.x		75 cm	diverse Farben	→ S. 444	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.030.xx.x		85 cm	diverse Farben	→ S. 445	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.031.xx.x		90 cm	diverse Farben	→ S. 445	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.032.xx.x		100 cm	diverse Farben	→ S. 445	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Unterschränke für Doppelwaschtisch																
Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen	504.033.xx.x		130 cm	diverse Farben	→ S. 450	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Unterschränke für Möbelwaschtisch																
Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen	504.038.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.039.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.040.xx.x		80 cm	diverse Farben	→ S. 403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	504.041.xx.x		100 cm	diverse Farben	→ S. 403	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Geberit Renova Plan Set Doppelmöbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen	504.042.xx.x		130 cm	diverse Farben	→ S. 405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel					Geberit Magnethalter	Geberit Steckdosenelement	Geberit Vergrößerungsspiegel	Geberit Lichtleiste für Schublade						Geberit Doppellichtleiste für Schublade	Geberit Schubladeneinsatz	Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung	Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung	Geberit Einsatz für Siphonausschnitt
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
																			
7						→ S. 524	→ S. 522	→ S. 524	→ S. 519							→ S. 514	→ S. 515		
						✓	✓												
						✓	✓												
						✓	✓												
						✓	✓												
						✓	✓												
						✓	✓												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓						2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				3[1)]	2[1)]	2[1)]	✓
						✓	✓		✓										✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓						2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓					3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				3[1)]	2[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			5[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			5[1)]	3[1)]	3[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓		5[1)]	4[1)]	3[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓						3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓		6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

					Geberit Set Füße schmal								Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet	
					500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000	
	Breite Waschtisch				→ S. 521								→ S. 517		
Seitenschränke															
Geberit Renova Plan Mittelhochschrank mit einer Tür	**504.044.xx.x**		**diverse Farben**	→ S. 478	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Geberit Renova Plan Seitenschrank mit einer Tür	**504.043.xx.x**		**diverse Farben**	→ S. 471	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Geberit Renova Plan Hochschrank mit einer Tür	**504.045.xx.x**		**diverse Farben**	→ S. 476	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Kompatibel

[1] Maximale Anzahl Schubladeneinsätze pro Unterschrank

	Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel					Geberit Magnethalter	Geberit Steckdosenelement	Geberit Vergrößerungsspiegel	Geberit Lichtleiste für Schublade						Geberit Doppellichtleiste für Schublade	Geberit Schubladeneinsatz	Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung	Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung	Geberit Einsatz für Siphonausschnitt
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.14.1	502.328.JK.1	502.328.JL.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501480000	501535000	501635000	501735000	501885000	501550000	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
																			
7						→ S. 524	→ S. 522	→ S. 524	→ S. 519							→ S. 514	→ S. 515		
						✓	✓	✓											
						✓	✓	✓											
						✓	✓	✓											

Zubehörübersicht – Geberit Renova Compact Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

			Breite Waschtisch			Geberit Set Füße schmal	Geberit Magnethalter	Geberit Steckdosen-element
						500.367.00.1 500.367.01.1 500.367.16.1 500.367.JK.1	510010000	501020000
						→ S. 521	→ S. 524	→ S. 522
Unterschränke für Handwaschbecken								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung	504.080.xx.x		40 cm	diverse Farben	→ S. 416	✓	✓	✓
	504.081.xx.x		45 cm	diverse Farben	→ S. 416	✓	✓	✓
	504.082.xx.x		50 cm	diverse Farben	→ S. 416	✓	✓	✓
Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen	862132000		45 cm	weiß	→ S. 452		✓	✓
Unterschränke für Waschtisch								
Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür	504.083.xx.x		55 cm	diverse Farben	→ S. 441	✓	✓	✓
	504.084.xx.x		60 cm	diverse Farben	→ S. 441	✓	✓	✓
Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Türen	504.085.xx.x		65 cm	diverse Farben	→ S. 442	✓	✓	✓
Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen	862150000		69,5 cm	weiß	→ S. 453		✓	✓
	862150000		69,5 cm	weiß	→ S. 453		✓	✓

✓ Kompatibel

Zubehörübersicht – Geberit Option Badezimmermöbel

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

			Geberit Magnethalter	Geberit Vergrößerungsspiegel
			510010000	510100000
			→ S. 524	
Spiegelschränke				
Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen	500.257.00.1	→ S. 546	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen	500.582.00.1	→ S. 544	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen	500.207.00.1	→ S. 545		✓
Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen	500.593.00.1	→ S. 542	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen	500.594.00.1	→ S. 543		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Kompatibel

[1] Im Lieferumfang enthalten

Schubladeneinsätze und Ordnungsboxen

Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtischunterschränke und Seitenschränke

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- T-Unterteilung

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.525.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	32,3	6,2	15	1	57.14

Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtischunterschränke und Seitenschränke

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- H-Unterteilung

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.526.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	32,3	6,2	15	1	57.14

Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtischunterschränke und Seitenschränke

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- H-Unterteilung

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.527.00.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	37,3	9,8	20,8	1	67.14

Geberit VariForm Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für obere Schublade



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.156.00.1	dunkelgrau / melaminbeschichtet	18	5,7	37,3	1	70.76

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit VariForm Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für untere Schublade



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
501.157.00.1	dunkelgrau / melaminbeschichtet	18	14,3	37,3	1	77.99

Geberit Set Schubladeneinsätze für obere Schublade

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Bambus

Lieferumfang

- Schubladeneinsatz
- Abdeckung

Art.-Nr.	Breite Waschtisch [cm]	VE	EUR/St.
502.349.00.1	60	1	67.99
502.350.00.1	75	1	81.60
502.351.00.1	90	1	97.99
502.353.00.1	120	1	140.45

Geberit Schubladeneinsatz T-Unterteilung, für obere Schublade



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang

- Schubladeneinsatz

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- T-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.678.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	5,9	15	1	44.47

Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für obere Schublade

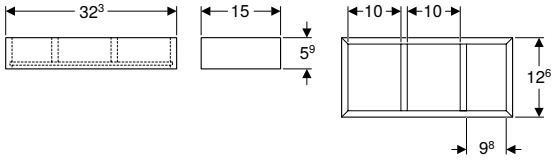

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Schubladeneinsatz

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.677.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	5,9	15	1	44.47

Geberit Schubladeneinsatz H-Unterteilung, für untere Schublade

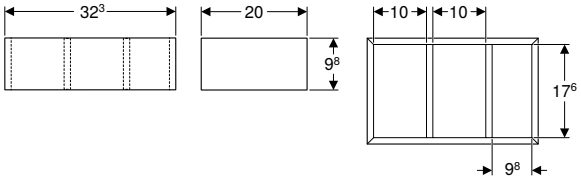

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Lieferumfang
- Schubladeneinsatz

Eigenschaften
- FSC™ C134279 zertifiziert
- H-Unterteilung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.676.00.1	lava / Melamin strukturiert	32,3	9,8	20	1	53.73

Neu

Geberit Schubladeneinsatz

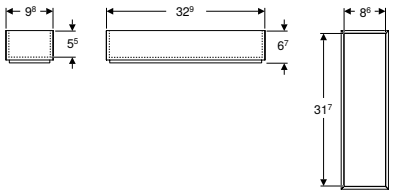

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.193.00.1	bambus / lackiert	9,8	6,7	32,9	1	28.04

Lieferbar ab April 2026

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Einsatz für Siphonausschnitt

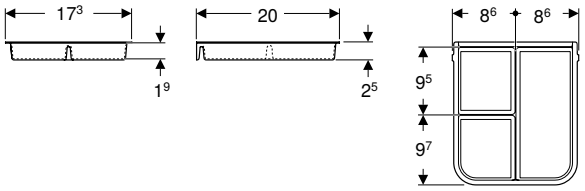

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.200.00.1	lava	17,3	2,5	20	1	33.64

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Schubladeneinsatz mit H-Unterteilung

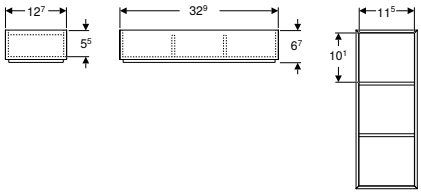

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.194.00.1	bambus / lackiert	12,7	6,7	32,9	1	36.46

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Schubladeneinsatz mit asymmetrischer H-Unterteilung

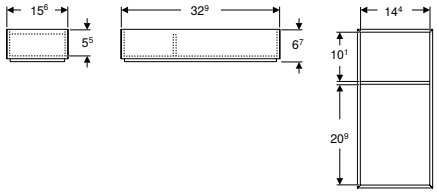

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.201.00.1	bambus / lackiert	15,6	6,7	32,9	1	42.07

Lieferbar ab April 2026

Geberit Ordnungsbox



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Bambus

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.016.00.1	bambus	19,3	9,4	11,6	1	47.67

Kombinierbar mit

- Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen → S. 473

Geberit inneres Ablagefach



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	1	62.25

Kombinierbar mit

- Geberit Hochschrank mit zwei Auszügen → S. 473

Handtuchhalter und Handtuchhaken

Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Lieferumfang

- Handtuchhalter
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
503.012.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2	1	39.20
503.012.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2	1	39.20
503.012.21.1	chrom / glänzend	40	0,8	7,2	1	51.48
503.012.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	40	0,8	7,2	1	39.20

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank

Eigenschaften
- Ecke rechtwinklig

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Lieferumfang
- Handtuchhalter
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.328.00.1	chrom / glänzend	42,4	1,9	4,9	1	51.48
502.328.01.3	weiß / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9	1	39.20
502.328.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9	1	39.20
502.328.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9	1	39.20
502.328.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	42,4	1,9	4,9	1	39.20

Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank

Eigenschaften
- Ecke rechtwinklig

Technische Daten

Werkstoff	Zink

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	VE	EUR/St.
510040000	chrom / glänzend	40	1	67.99

Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank

Eigenschaften
- Ecke abgerundet

Technische Daten

Werkstoff	Zink

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	VE	EUR/St.
510140000	chrom / glänzend	40	1	67.99

Geberit Renova Comfort Handtuchhalter für Badezimmermöbel

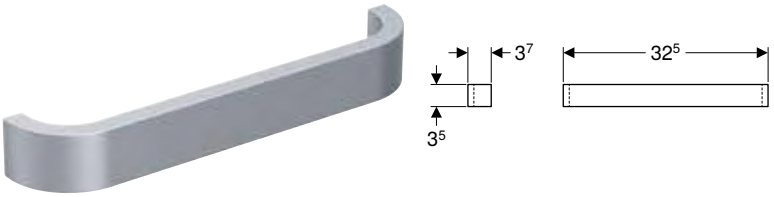

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung an einem Waschtischunterschrank

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Eigenschaften
- Als Handtuchhalter oder Griff einsetzbar
- Kann links oder rechts montiert werden

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	L [cm]	VE	EUR/St.
538500000	32,5	1	56.60

Lichtelemente

Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 35 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE, Acanto und iCon

Technische Daten

Betriebsspannung	7,5 V DC
Werkstoff	Kunststoff
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	3500 K

Eigenschaften
- Nutzungsdauer 3–6 Monate
- Mit Micro-USB-Kabel aufladbar

Lieferumfang
- Lichtleiste links und rechts
- Befestigungsmaterial
- USB-Kabel

Art.-Nr.	L [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	1	106.93

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit iCon Badezimmermöbel → S. 497
- Zubehörübersicht – Geberit Acanto Badezimmermöbel → S. 492

Geberit Lichtleiste für Schublade, links und rechts, Länge 40 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Serien Geberit ONE und Variform

Technische Daten

Betriebsspannung	7,5 V DC
Werkstoff	Kunststoff
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	3500 K

Eigenschaften
- Nutzungsdauer 3–6 Monate
- Mit Micro-USB-Kabel aufladbar

Lieferumfang
- Lichtleiste links und rechts
- Befestigungsmaterial
- USB-Kabel

Art.-Nr.	L [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	1	112.35

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit VariForm Badezimmermöbel

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Lichtleiste für Schublade



click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4000 K

Art.-Nr.	L [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
501410000	41	II	3,5	392	1	**62.57**
501480000	48	II	4	448	1	**68.95**
501535000	53,5	II	4,5	504	1	**76.19**
501635000	63,5	II	5,5	616	1	**82.56**
501735000	73,5	II	6,5	728	1	**87.99**
501825000	82,5	II	7,5	840	1	**93.42**
501885000	88,5	II	8	898	1	**97.99**

Geberit Doppellichtleiste für Schublade



click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4000 K

Lieferumfang

- Set à 2 Stück
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	L [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
501470000	47	II	8	896	1	**114.27**
501550000	55	II	9,5	1064	1	**122.15**

Griffe

Geberit Griff



click & scan

Verwendungszwecke

- Für Serien Acanto und iCon

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Eigenschaften

- Passend zu allen Acanto und iCon Waschtischunterschränken mit Griff
- Befestigung mit Schraube

Lieferumfang

- Handgriff
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 36,7 cm						
502.356.00.1	chrom / glänzend	25,6	1,9	3,3	1	25.85
502.356.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	25,6	1,9	3,3	1	15.96
502.356.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	25,6	1,9	3,3	1	15.96
502.356.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	25,6	1,9	3,3	1	15.96
502.356.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	25,6	1,9	3,3	1	15.96
B / Breite: 44,7 cm						
502.357.00.1	chrom / glänzend	32	1,9	3,3	1	28.84
502.357.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	32	1,9	3,3	1	17.98
502.357.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	32	1,9	3,3	1	17.98
502.357.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	32	1,9	3,3	1	17.98
502.357.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	32	1,9	3,3	1	17.98
B / Breite: 51,7 cm						
502.358.00.1	chrom / glänzend	38,4	1,9	3,3	1	30.85
502.358.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	38,4	1,9	3,3	1	19.89
502.358.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	38,4	1,9	3,3	1	19.89
502.358.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	38,4	1,9	3,3	1	19.89
502.358.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	38,4	1,9	3,3	1	19.89
B / Breite: 58,9 cm						
502.359.00.1	chrom / glänzend	44,8	1,9	3,3	1	36.81
502.359.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	44,8	1,9	3,3	1	22.99
502.359.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	44,8	1,9	3,3	1	22.99
502.359.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	44,8	1,9	3,3	1	22.99
502.359.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	44,8	1,9	3,3	1	22.99
B / Breite: 73,7 cm						
502.360.00.1	chrom / glänzend	64,4	1,9	3,3	1	47.24
502.360.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	64,4	1,9	3,3	1	28.84
502.360.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	64,4	1,9	3,3	1	28.84
502.360.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	64,4	1,9	3,3	1	28.84
502.360.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	64,4	1,9	3,3	1	28.84
B / Breite: 88,5 cm						
502.361.00.1	chrom / glänzend	76,8	1,9	3,3	1	55.33
502.361.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	76,8	1,9	3,3	1	33.83
502.361.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	76,8	1,9	3,3	1	33.83
502.361.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	76,8	1,9	3,3	1	33.83
502.361.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	76,8	1,9	3,3	1	33.83
B / Breite: 118,1 cm						
502.362.00.1	chrom / glänzend	89,6	1,9	3,3	1	65.33
502.362.01.1	weiß / pulverbeschichtet matt	89,6	1,9	3,3	1	40.75
502.362.14.1	schwarz matt / pulverbeschichtet matt	89,6	1,9	3,3	1	40.75
502.362.JK.1	lava / pulverbeschichtet matt	89,6	1,9	3,3	1	40.75
502.362.JL.1	sandgrau / pulverbeschichtet matt	89,6	1,9	3,3	1	40.75

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Sets Füße

Geberit Set Füße schmal

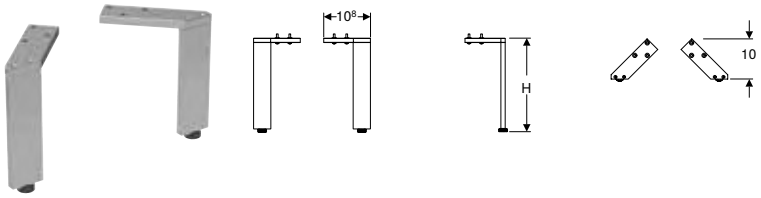

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Lieferumfang

- Set à 2 Stück
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	H [cm]	VE	EUR/St.
500.367.00.1		chrom / glänzend	15–15,8	1	158.01
500.367.01.1	N	weiß / pulverbeschichtet matt	15–15,8	1	108.03
500.367.16.1	N	schwarz / pulverbeschichtet matt	15–15,8	1	108.03
500.367.JK.1	N	lava / pulverbeschichtet matt	15–15,8	1	108.03
502.329.00.1		chrom / glänzend	18,5–19,3	1	160.66
502.329.JK.1	N	lava / pulverbeschichtet matt	18,5–19,3	1	114.79
502.329.16.1	N	schwarz / pulverbeschichtet matt	18,5–19,3	1	114.79
502.329.01.1	N	weiß / pulverbeschichtet matt	18,5–19,3	1	114.79
502.330.00.1		chrom / glänzend	22,5–23,3	1	160.66
502.330.16.1	N	schwarz / pulverbeschichtet matt	22,5–23,3	1	121.55
502.330.JK.1	N	lava / pulverbeschichtet matt	22,5–23,3	1	121.55
502.330.01.1	N	weiß / pulverbeschichtet matt	22,5–23,3	1	121.55
500.658.00.2		chrom / glänzend	26–26,8	1	214.93
500.658.01.1	N	weiß / pulverbeschichtet matt	26–26,8	1	130.99
500.658.16.1	N	schwarz / pulverbeschichtet matt	26–26,8	1	130.99
500.658.JK.1	N	lava / pulverbeschichtet matt	26–26,8	1	130.99
500.657.00.2		chrom / glänzend	30–30,8	1	173.43
500.657.01.1	N	weiß / pulverbeschichtet matt	30–30,8	1	137.75
500.657.16.1	N	schwarz / pulverbeschichtet matt	30–30,8	1	137.75
500.657.JK.1	N	lava / pulverbeschichtet matt	30–30,8	1	137.75

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Magnettafeln

Geberit Magnettafel mit Stauboxen

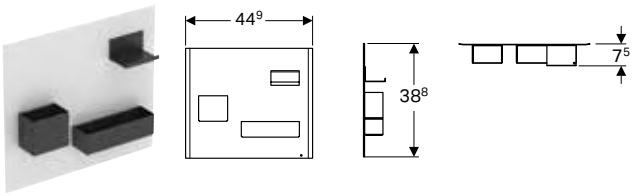

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Lieferumfang
- Magnettafel
- Stauboxen

Eigenschaften
- Stauboxen in unterschiedlichen Größen
- Stauboxen mit Magnetbefestigung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
500.649.01.2	Magnettafel: weiß / pulverbeschichtet matt Stauboxen mit Magnetbefestigung: lava / pulverbeschichtet matt	1	206.42
500.649.JK.2	Magnettafel, Stauboxen mit Magnetbefestigung: lava / pulverbeschichtet matt	1	206.42
500.649.16.1	Magnettafel: schwarz / pulverbeschichtet matt Stauboxen mit Magnetbefestigung: lava / pulverbeschichtet matt	1	206.42

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 466
- Geberit Smyle Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 469

Steckdosen

Geberit Steckdosenelement

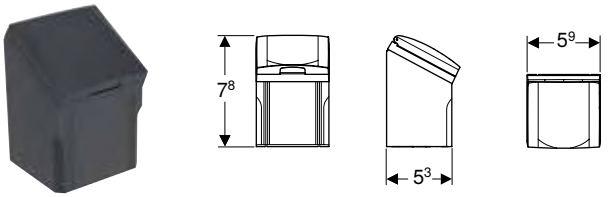

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischunterschränken oder Hochschränken

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz

Lieferumfang
- Steckdosenelement
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
501020000	anthrazit	1	78.20

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Weiteres Zubehör

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Glas





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit ONE Seitenschränke

Technische Daten

Werkstoff	Glas

Eigenschaften
- Kratzfest
- Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.082.00.1		weiß / Glas	45	0,6	46,5	1	70.54
505.082.00.2		lava / Glas	45	0,6	46,5	1	70.54

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462

Geberit ONE Abdeckung für Seitenschrank und Seitenelement, Steinzeug





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit ONE Seitenschränke

Technische Daten

Werkstoff	Feinsteinzeug

Eigenschaften
- Kratzfest
- Feuchtigkeitsbeständig

Lieferumfang
- Antirutschmatte

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
505.080.00.1		schwarz Marmoroptik / matt	45	0,4	46,5	1	246.85
505.081.00.1	A	weiß Marmoroptik / matt	45	0,4	46,5	1	246.85

A: Auslaufend

Kombinierbar mit
- Geberit ONE Seitenschrank mit einer Schublade → S. 461
- Geberit ONE Seitenschrank mit zwei Schubladen → S. 462
- Geberit ONE Seitenelement → S. 462

Geberit Xeno² Glasablage



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Xeno² Seitenschränke mit einer Schublade

Technische Daten

Werkstoff	Glas

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.524.00.1	58	0,8	45	1	85.22

Geberit Xeno² Glasablage

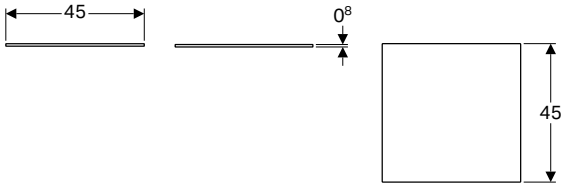

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Xeno² Seitenschränke mit zwei Schubladen

Technische Daten

Werkstoff	Glas

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.523.00.1	45	0,8	45	1	69.91

Geberit Vergrößerungsspiegel

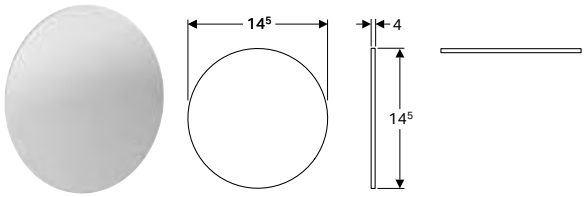

click & scan

Eigenschaften
- Mit dreifacher Vergrößerung
- Selbstklebend

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
510100000	1	42.46

Geberit Magnethalter



click & scan

Eigenschaften
- Selbstklebend

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	1	38.41

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spiegel und Spiegelschränke

Spiegel **528**

Mit integrierter Beleuchtung 528

Spiegelschränke **534**

Mit integrierter Beleuchtung 534

Zubehör **547**

Lichtelemente 547
Griffe 547
Weiteres Zubehör 548
Steckdosen 549

Spiegel

Mit integrierter Beleuchtung

Geberit Option Plus Lichtspiegel eckiges Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung

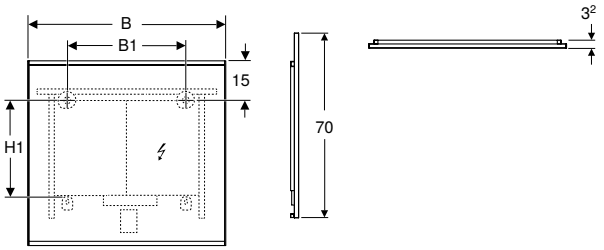

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	3000 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter für die Spiegelheizung, mit rotem Indikationslicht
- Automatisches Ausschalten der Antibeschlagheizung nach 30 Minuten
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Leistungsaufnahme Spiegelheizung [W]	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm											
502.780.00.1	Aluminium eloxiert	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**841.61**
502.780.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	1	**866.09**
B / Breite: 60 cm											
502.781.00.1	Aluminium eloxiert	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**872.47**
502.781.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	1	**896.94**
B / Breite: 75 cm											
502.782.00.1	Aluminium eloxiert	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**944.82**
502.782.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	1	**974.61**
B / Breite: 90 cm											
502.783.00.1	Aluminium eloxiert	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**1008.66**
502.783.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	1	**1039.51**
B / Breite: 105 cm											
502.784.00.1	Aluminium eloxiert	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**1062.92**
502.784.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	1	**1094.84**
B / Breite: 120 cm											
502.785.00.1	Aluminium eloxiert	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	1	**1146.97**
502.785.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	1	**1177.83**
B / Breite: 135 cm											
502.786.00.1	Aluminium eloxiert	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	1	**1307.64**
502.786.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	1	**1340.62**
B / Breite: 160 cm											
502.787.00.1	Aluminium eloxiert	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1471.50**
502.787.14.1	schwarz matt / Aluminium eloxiert	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	1	**1516.19**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Xeno² Lichtspiegel

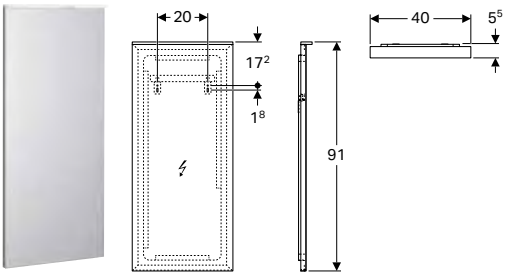

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4200 K

Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels
- Touch-Sensorschalter
- Dimmbar
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Leistungsaufnahme Spiegelheizung [W]	Licht-strom [lm]	VE	EUR/St.
500.520.00.1	Aluminium gebürstet	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	1	**759.69**

Geberit Xeno² Lichtspiegel mit direkter und indirekter Beleuchtung

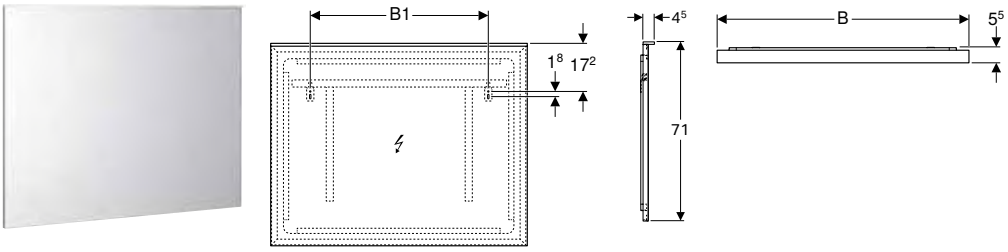

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	4200 K

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung
- Direkte Beleuchtung, dimmbar
- Beheizte Rückseite gegen Beschlagen des Spiegels, bei Aktivierung der direkten Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter
- Mit Memoryfunktion für die Beleuchtung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutz-klasse	Leistungsaufnahme [W]	Leistungsaufnahme Spiegelheizung [W]	Licht-strom [lm]	Lichtstrom indirekt [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm											
500.521.00.1	Aluminium gebürstet	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	1	**822.46**
B / Breite: 90 cm											
500.522.00.1	Aluminium gebürstet	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	1	**927.80**
B / Breite: 120 cm											
500.519.00.1	Aluminium gebürstet	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	1	**957.59**
B / Breite: 140 cm											
500.203.00.1	Aluminium gebürstet	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	1	**1042.71**
B / Breite: 160 cm											
500.204.00.1	Aluminium gebürstet	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	1	**1239.55**

Kombinierbar mit

- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit einer Schublade → S. 425
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen → S. 426
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit einer Schublade → S. 426
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen → S. 427
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit zwei Schubladen → S. 428
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen → S. 429
- Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen → S. 451

Geberit Option Lichtspiegel rundes Design, mit direkter und indirekter Beleuchtung

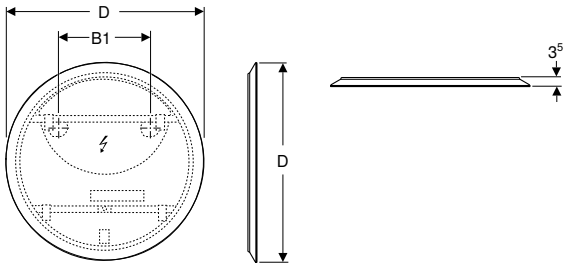

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	3000 K
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang
- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Direkte und indirekte Beleuchtung, stufenlos dimmbar
- Touch-Sensorschalter für die Beleuchtung, mit Orientierungslicht
- Memoryfunktion für Beleuchtung über Touch-Sensorschalter
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm									
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1	**576.68**
B / Breite: 60 cm									
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	1	**652.23**
B / Breite: 75 cm									
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	1	**743.73**
B / Breite: 90 cm									
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	1	**849.06**

Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben

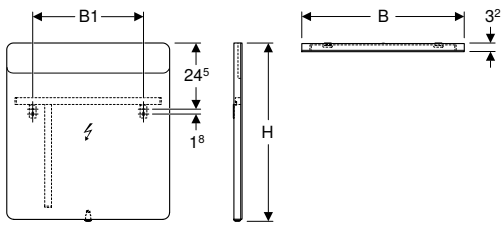

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang
- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm									
819240000	Aluminium gebürstet	21	80	3,2	I	7	880	1	**573.49**
B / Breite: 60 cm									
819260000	Aluminium gebürstet	41	65	3,2	I	10,5	1320	1	**642.65**
B / Breite: 70 cm									
819270000	Aluminium gebürstet	26	65	3,2	I	12,3	1540	1	**691.59**
B / Breite: 90 cm									
819200000	Aluminium gebürstet	44	65	3,2	I	15,8	1980	1	**766.07**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit
- Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit einer Tür → S. 439

Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung beidseitig

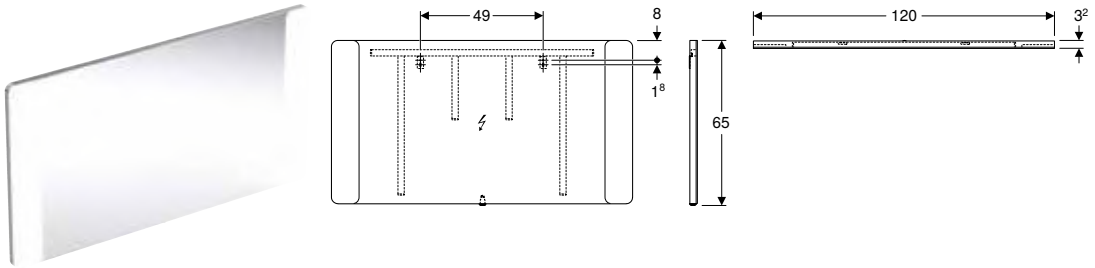

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	100–230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang
- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
819220000	Aluminium gebürstet	120	65	3	I	22,8	2860	1	**869.27**

Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung

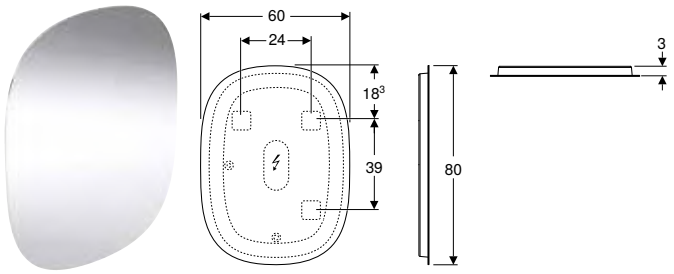

click & scan

Verwendungszwecke
- Für horizontale und vertikale Montage

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Werkstoff	Stahl
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	G
Lebensdauer LED-Beleuchtung	30000 h
Lichtfarbe	3000 K
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 SDCM

Eigenschaften
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Vertikal und horizontal montierbar
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Lieferumfang
- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1	**424.53**

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 402
- Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 397
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450

Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben

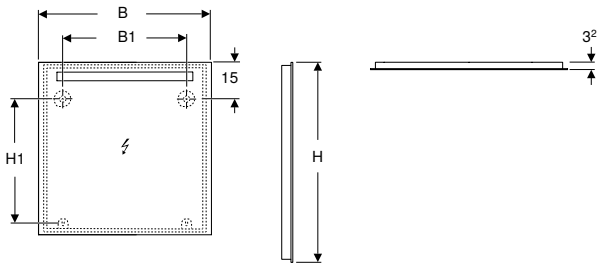

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung	30000 h
Lichtfarbe	3000 K
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 SDCM

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm										
502.803.00.1	Aluminium eloxiert	22	70	50,5	3,2	II	5	499	1	**286.21**
B / Breite: 50 cm										
502.804.00.1	Aluminium eloxiert	30	70	50,5	3,2	II	6	539	1	**298.98**
B / Breite: 60 cm										
502.805.00.1	Aluminium eloxiert	40	70	50,5	3,2	II	8	702	1	**316.00**
502.812.00.1	Aluminium eloxiert	40	90	70,5	3,2	II	7	702	1	**371.33**
B / Breite: 70 cm										
502.806.00.1	Aluminium eloxiert	50	70	50,5	3,2	II	9	881	1	**328.77**
B / Breite: 80 cm										
502.807.00.1	Aluminium eloxiert	60	70	50,5	3,2	II	10	991	1	**343.67**
502.813.00.1	Aluminium eloxiert	60	90	70,5	3,2	II	10	991	1	**401.12**
B / Breite: 90 cm										
502.808.00.1	Aluminium eloxiert	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	1	**357.50**
B / Breite: 100 cm										
502.809.00.1	Aluminium eloxiert	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	1	**381.97**
502.814.00.1	Aluminium eloxiert	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	1	**445.81**
B / Breite: 120 cm										
502.810.00.1	Aluminium eloxiert	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	1	**407.51**
502.815.00.1	Aluminium eloxiert	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	1	**502.20**
B / Breite: 140 cm										
502.811.00.1	Aluminium eloxiert	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	1	**434.10**
502.816.00.1	Aluminium eloxiert	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	1	**558.60**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Plan Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 443
- Geberit Renova Plan Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 402
- Geberit Renova Plan Set Waschtisch mit Unterschrank, zwei Schubladen → S. 397
- Geberit Renova Plan Unterschrank für Doppelwaschtisch, mit zwei Schubladen → S. 450

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Renova Compact Lichtspiegel

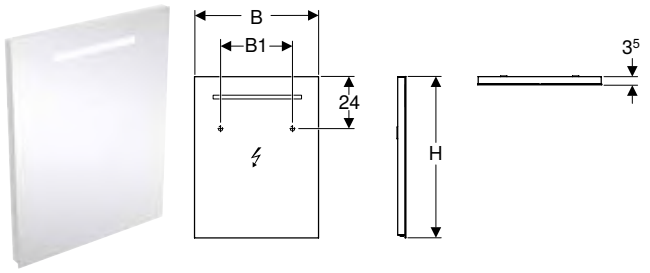

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Glas
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lichtfarbe	6400 K

Lieferumfang

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 40 cm									
Y862340000	Aluminium eloxiert	22,5	80	3,5	I	6	780	1	**244.72**
B / Breite: 50 cm									
862350000	Aluminium eloxiert	29	65	3,5	I	6	780	1	**254.29**
B / Breite: 60 cm									
862360000	Aluminium eloxiert	29	65	3,5	I	6	780	1	**267.06**

Kombinierbar mit

- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckhandwaschbecken, mit zwei Türen → S. 452
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Handwaschbecken, mit einer Tür, verkürzte Ausladung → S. 416
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Waschtisch, mit einer Tür → S. 441
- Geberit Renova Compact Unterschrank für Eckwaschtisch, mit zwei Türen → S. 453

Spiegelschränke

Mit integrierter Beleuchtung

Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm

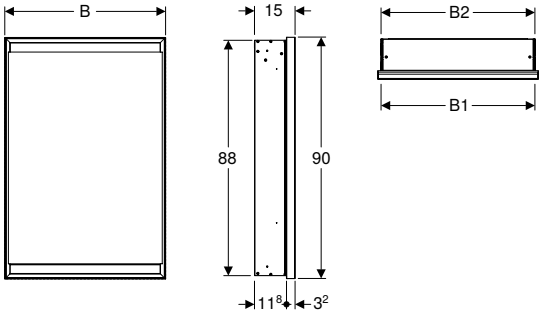

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Eigenschaften
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Lieferumfang
- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm														
505.800.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.801.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.800.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.801.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.800.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2198.19**
505.801.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2198.19**

Zusätzlich zu bestellen
- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm → S. 809

Zubehör
- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage → S. 548
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm

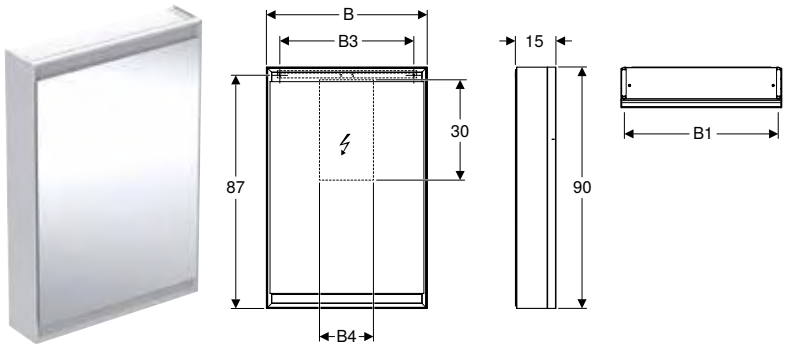

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften

- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Tür	Lichtstrom (max./ oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm												
505.810.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	50	20	90	15	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.811.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	50	20	90	15	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.810.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	50	20	90	15	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.811.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	50	20	90	15	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm

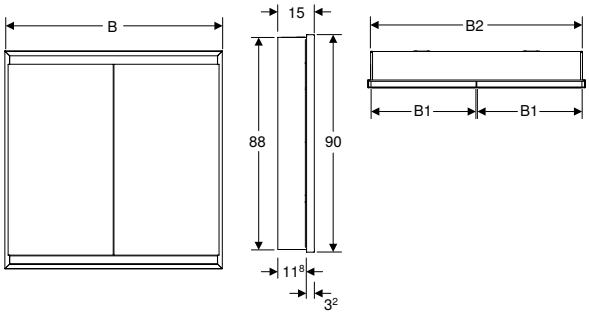

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang
- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm													
505.802.00.1	Aluminium eloxiert	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2139.68
505.802.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2139.68
505.802.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2395.03
B / Breite: 90 cm													
505.803.00.1	Aluminium eloxiert	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2278.00
505.803.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2278.00
505.803.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2606.77
B / Breite: 105 cm													
505.804.00.1	Aluminium eloxiert	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2450.36
505.804.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2450.36
505.804.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2819.56
B / Breite: 120 cm													
505.805.00.1	Aluminium eloxiert	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2725.93
505.805.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2725.93
505.805.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	3182.38

Zusätzlich zu bestellen
- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm → S. 809

Zubehör
- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage → S. 548
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm

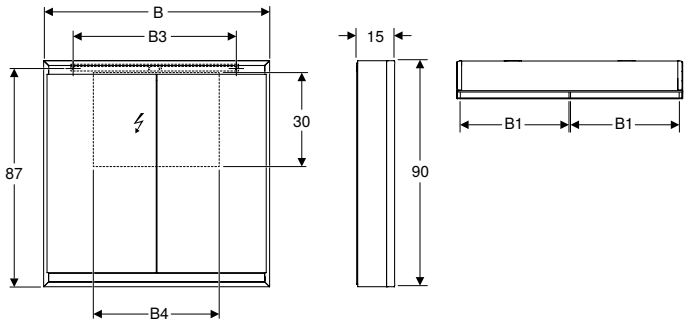

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften

- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom (max./ oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm											
505.812.00.1	Aluminium eloxiert	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2242.88
505.812.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2242.88
B / Breite: 90 cm											
505.813.00.1	Aluminium eloxiert	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2415.25
505.813.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2415.25
B / Breite: 105 cm											
505.814.00.1	Aluminium eloxiert	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2622.73
505.814.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2622.73
B / Breite: 120 cm											
505.815.00.1	Aluminium eloxiert	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2933.41
505.815.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2933.41

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm

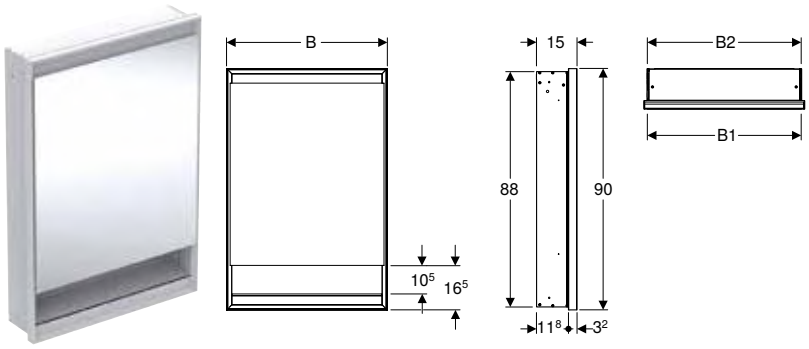

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Eigenschaften
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Lieferumfang
- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm															
505.820.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.821.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.820.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.821.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2001.36**
505.820.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2198.19**
505.821.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2198.19**

Zusätzlich zu bestellen
- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm → S. 809

Zubehör
- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage → S. 548
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm





click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften

- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Tür	Lichtstrom (max./ oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm													
505.830.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.831.00.1	Aluminium eloxiert	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.830.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**
505.831.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Anschlag rechts	3273 / 2552 / 721	1	**2105.63**

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm

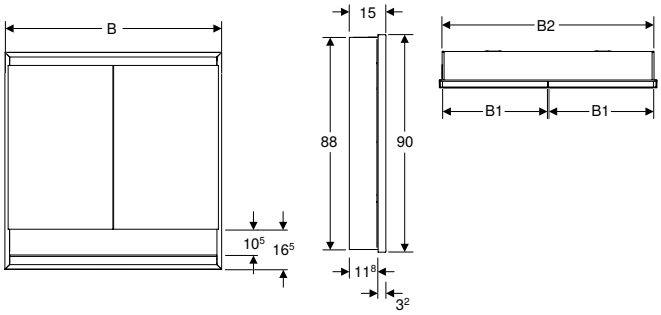

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang
- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm														
505.822.00.1	Aluminium eloxiert	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2139.68
505.822.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2139.68
505.822.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2395.03
B / Breite: 90 cm														
505.823.00.1	Aluminium eloxiert	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2278.00
505.823.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2278.00
505.823.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2606.77
B / Breite: 105 cm														
505.824.00.1	Aluminium eloxiert	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2450.36
505.824.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2450.36
505.824.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2819.56
B / Breite: 120 cm														
505.825.00.1	Aluminium eloxiert	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2725.93
505.825.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2725.93
505.825.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	3182.38

Zusätzlich zu bestellen
- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm → S. 809

Zubehör
- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage → S. 548
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, AP-Montage, Höhe 90 cm



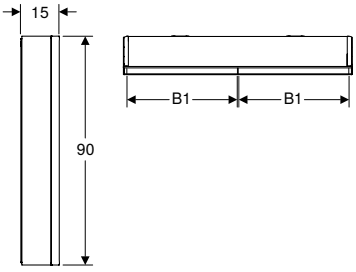

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

Eigenschaften

- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Innenbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom (max./oben/unten) [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 75 cm												
505.832.00.1	Aluminium eloxiert	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2242.88
505.832.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	1	2242.88
B / Breite: 90 cm												
505.833.00.1	Aluminium eloxiert	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2415.25
505.833.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	1	2415.25
B / Breite: 105 cm												
505.834.00.1	Aluminium eloxiert	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2622.73
505.834.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	1	2622.73
B / Breite: 120 cm												
505.835.00.1	Aluminium eloxiert	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2933.41
505.835.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	1	2933.41

Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank → S. 549
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür → S. 547
- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

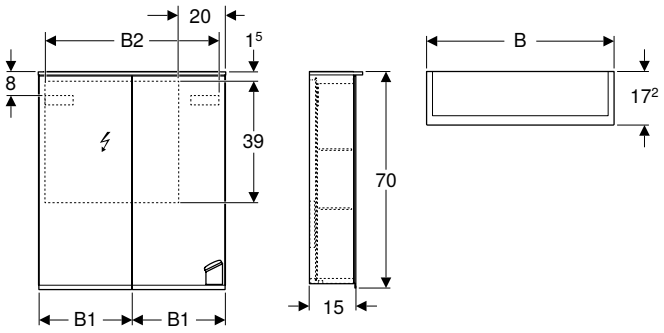

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Rückseite verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm										
500.593.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	1	**1021.43**
B / Breite: 75 cm										
500.206.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	1	**1105.48**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 398

- Farbe innen: matt-anthrazit (grau)

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

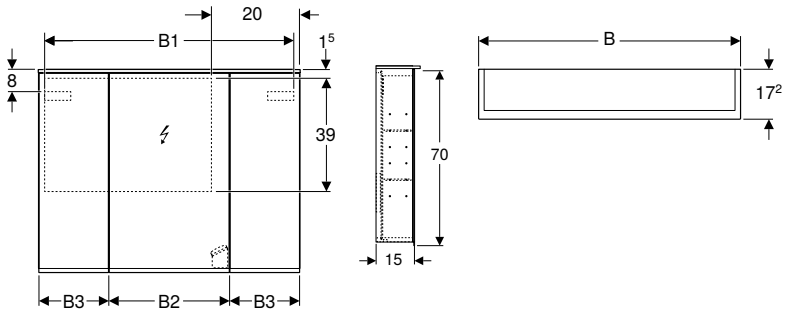

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 6 Glaseinlegeböden
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Rückseite verspiegelt
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mitteltüranschlag rechts
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 90 cm											
500.594.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	1	**1229.96**
B / Breite: 120 cm											
500.592.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	1	**1437.45**

Kombinierbar mit

- Geberit iCon Set Möbelwaschtisch schmaler Rand, mit Unterschrank, zwei Schubladen und Waschbeckenanschluss → S. 398

- Farbe innen: matt-anthrazit (grau)
- 1 Steckdose für Spiegelschrank 90 cm
- 2 Steckdosen für Spiegelschrank 120 cm

Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

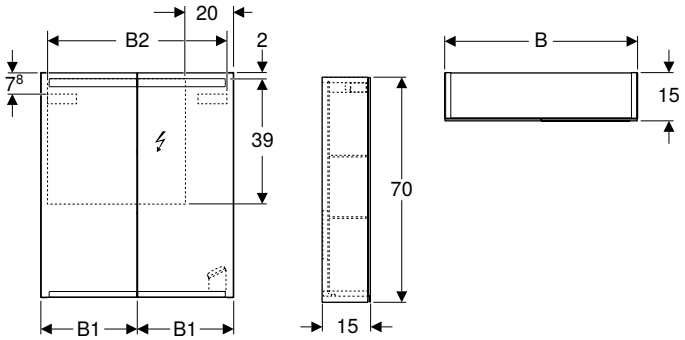

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 60 cm										
500.582.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	1	**795.86**
B / Breite: 75 cm										
500.205.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	1	**856.51**
B / Breite: 90 cm										
500.583.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	1	**898.01**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Unterschrank für Waschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 440

Zubehör

- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524

- Farbe innen: mattweiß

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen

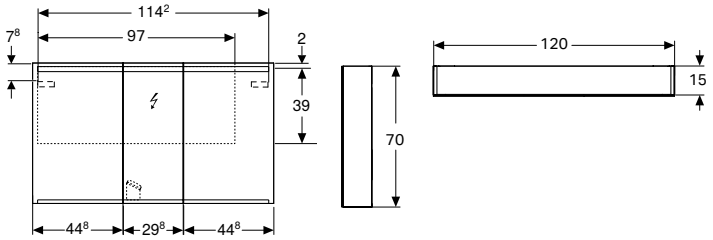

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 4 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mitteltüranschlag rechts
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 120 cm								
500.207.00.1	Korpus, Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	70	15	I	20,45	1995	1	**1072.50**

Kombinierbar mit

- Geberit Smyle Unterschrank für Doppelwaschtisch eckiges Design, mit zwei Schubladen → S. 449

Zubehör

- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524

- Farbe innen: mattweiß

Geberit Option Basic Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen

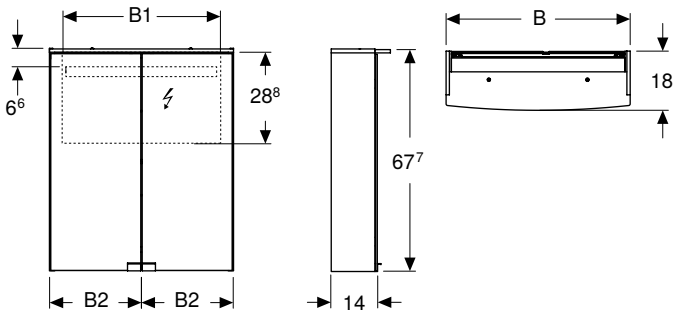

click & scan

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	F
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Lichtfarbe	4200 K
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Griff glanzverchromt
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch
- Steckdose auf der Unterseite links oder rechts montiert
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit Orientierungslicht am Schalter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	Lichtstrom [lm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 50 cm										
500.257.00.1	Korpus: weiß / melaminbeschichtet Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	1	571.36
B / Breite: 56 cm										
500.258.00.1	Korpus: weiß / melaminbeschichtet Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	1	588.39
B / Breite: 60 cm										
500.273.00.1	Korpus: weiß / melaminbeschichtet Tür innen, Tür aussen: verspiegelt	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	1	604.34

Zubehör

- Geberit Magnethalter → S. 524
- Geberit Vergrößerungsspiegel → S. 524

- Farbe innen: mattweiß

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Lichtelemente

Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Übertragung des DALI-Signals zwischen den Teilnehmern

Technische Daten

Nennspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
502.829.00.1	1	91.69

Griffe

Geberit ONE Griff für Spiegeltür





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit ONE Spiegelschränke

Lieferumfang
- Griff glanzverchromt
- Montagematerial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	1	20.56

Weiteres Zubehör

Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage

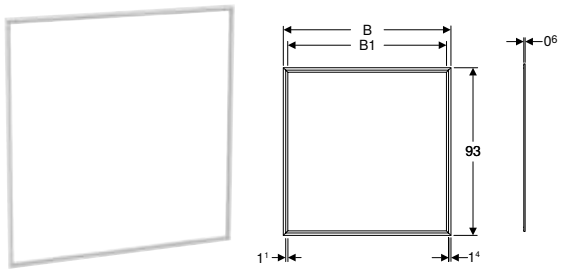

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken von unsauberen Fliesenkanten

Eigenschaften
- Deckbreite 14 mm

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B1 [cm]	VE	EUR/St.
B / Breite: 62,8 cm				
505.841.00.1	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60	1	146.40
505.841.00.2	Aluminium eloxiert	60	1	146.40
505.841.00.3	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	60	1	146.40
B / Breite: 77,8 cm				
505.842.00.1	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75	1	156.62
505.842.00.2	Aluminium eloxiert	75	1	156.62
505.842.00.3	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	75	1	156.62
B / Breite: 92,8 cm				
505.843.00.1	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90	1	171.30
505.843.00.2	Aluminium eloxiert	90	1	171.30
505.843.00.3	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	90	1	171.30
B / Breite: 107,8 cm				
505.844.00.1	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105	1	188.32
505.844.00.2	Aluminium eloxiert	105	1	188.32
505.844.00.3	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	105	1	188.32
B / Breite: 122,8 cm				
505.845.00.1	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120	1	205.35
505.845.00.2	Aluminium eloxiert	120	1	205.35
505.845.00.3	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	120	1	205.35

Geberit Magnethalter



click & scan

Eigenschaften
- Selbstklebend

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
510010000	10	2	0,5	1	38.41

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Vergrößerungsspiegel

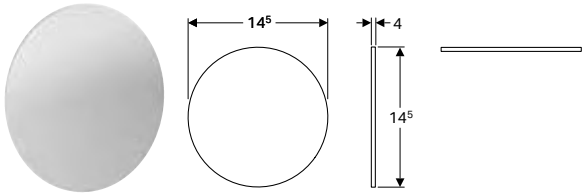

click & scan

Eigenschaften
- Mit dreifacher Vergrößerung
- Selbstklebend

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
510100000	1	42.46

Steckdosen

Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank

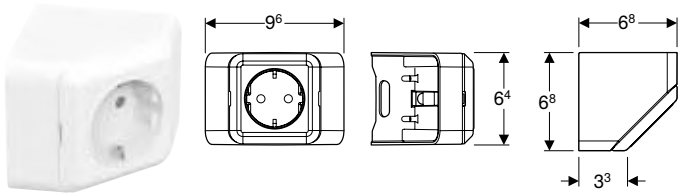

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit ONE Spiegelschränke

Lieferumfang
- Steckdosenelement
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz

Art.-Nr.	Steckdose	Anzahl Steckdosen	VE	EUR/St.
502.669.00.1	CEE 7/3 (Schuko)	1	1	90.55

Geberit Steckdosenelement

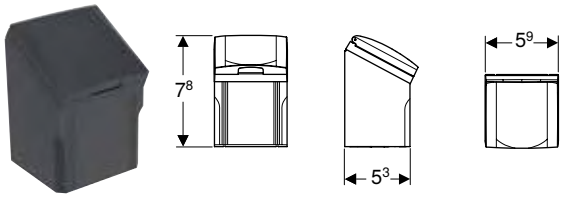

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischunterschränken oder Hochschränken

Lieferumfang
- Steckdosenelement
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
501020000	anthrazit	1	78.20

Armaturen

Waschtischarmaturen 552

Sortimentsübersicht – Geberit Standarmaturen für Waschtische 553
Sortimentsübersicht – Geberit Wandarmaturen für Waschtische 555
Standmontage, Netzbetrieb 556
Standmontage, Batteriebetrieb 563
Standmontage, Generatorbetrieb 570
Standmontage, Einhebelmischer 576
Wandmontage, Netzbetrieb 578
Wandmontage, Batteriebetrieb 582
Wandmontage, Generatorbetrieb 586
Wandmontage, Zweigriffmischer 589

Zubehör 591

Für Waschtischarmaturen 591

Waschtischarmaturen

Sortimentsübersicht – Geberit Standarmaturen für Waschtische

Geberit Österreich, Stand: November 2025

Ausführung				Typ 185	Typ 186	Piave					
											
				chrom glänzend	chrom glänzend	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl
Batteriebetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer					116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer und Griff			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Kalt- und Warmwasser, mit Thermostat-mischer					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Netzbetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer					116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer und Griff			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Kalt- und Warmwasser, mit Thermostat-mischer					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Generatorbetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Einhebelmischer	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer										
Für Rohbauinstallation zusätzlich zu bestellen – eine Option wählen											
Installation Duofix	111.553.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon								✓	✓	✓
Zusätzlich zu bestellen – erforderlich je nach gewählter Option Rohbauinstallation											
Abdeckplatten	116.425.11.1 Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Siphon								Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix
Zubehör											
Geberit Rohbauset mit UP-Netzteil, für Typen 8x und 18x Waschtisch-armaturen	241.631.00.1			✓	✓						
Geberit Bambini Strahl-regler für Waschtisch-armatur	571410000	5,7 l/min, schwenk-bar									
Geberit Bambini Mini-thermostat für Wasch-tischarmatur	599113000			✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Kompatibel

	Brenta						Bambini						
													
	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	mehrfarbig	chrom glänzend	mehrfarbig	chrom glänzend	karminrot	waldgrün	ozeanblau
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1		116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1		116.209.21.5					
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
										116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix							
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sortimentsübersicht – Geberit Wandarmaturen für Waschtische

Geberit Österreich, Stand: November 2025

Ausführung			Piave			Piave			Brenta		
			Länge 17 cm			Länge 22 cm			Länge 17 cm		
			chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl
Batteriebetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Thermostatmischer		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1
Netzbetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Thermostatmischer		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1
Generatorbetrieb	Kalt-/Mischwasser, ohne Mischer		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1
	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1
Zweigriffmischer	Kalt- und Warmwasser, mit Mischer										
Für Rohbauinstallation zusätzlich zu bestellen – eine Option wählen											
Installation Duofix	111.560.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox										
Zusätzlich zu bestellen – erforderlich je nach gewählter Option Rohbauinstallation											
Abdeckplatten	116.425.11.1 Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Siphon		Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix
	116.421.00.1 Geberit Abdeckplatte flächenbündig, für UP-Funktionsbox		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zubehör											
Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox	116.422.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

	Brenta			Geberit ONE rundes Design		Geberit ONE rundes Design		Geberit ONE eckiges Design		Geberit ONE eckiges Design	
											
	Länge 22 cm			Länge 16 cm		Länge 20 cm		Länge 18 cm		Länge 22 cm	
	chrom glänzend	schwarz matt	Optik Edelstahl	chrom glänzend	schwarz matt	chrom glänzend	schwarz matt	chrom glänzend	schwarz matt	chrom glänzend	schwarz matt
	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
				116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix	Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓								

Standmontage, Netzbetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, mit AP-Funktionsbox

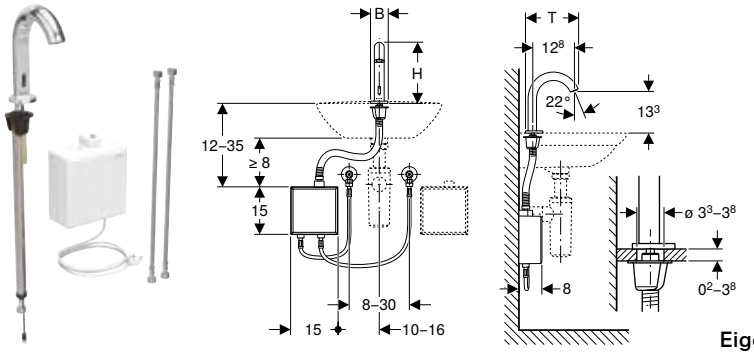

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Kabellänge	1 m
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Netzteil
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.161.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1041.64**
116.161.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**759.89**
116.161.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1119.32**
116.162.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1075.69**
116.162.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**796.50**
116.162.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1154.43**
116.167.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1199.11**
116.167.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**930.46**
116.167.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1277.85**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

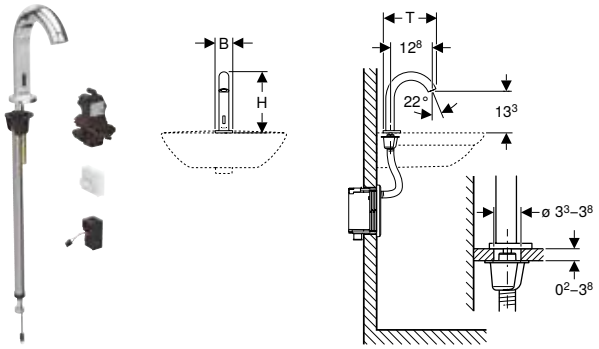

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Netzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.181.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**867.15**
116.181.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**577.74**
116.181.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**945.88**
116.182.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**884.17**
116.182.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**596.11**
116.182.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**962.91**
116.187.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1007.59**
116.187.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**728.19**
116.187.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	0,1	1	**1086.33**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, mit AP-Funktionsbox

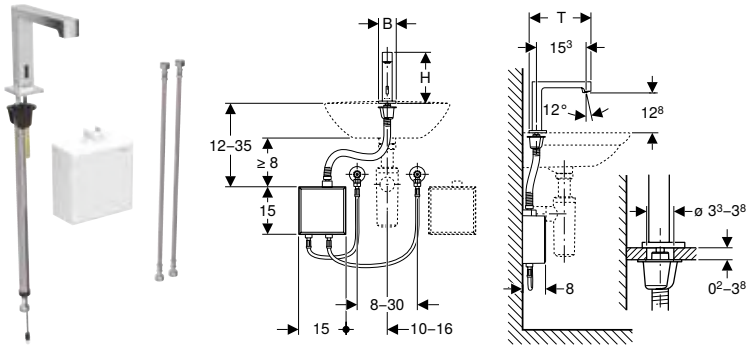

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Kabellänge	1 m
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Netzteil
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.171.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1041.64**
116.171.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**759.89**
116.171.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1119.32**
116.172.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1075.69**
116.172.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**796.50**
116.172.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1154.43**
116.177.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1199.11**
116.177.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**930.46**
116.177.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1277.85**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

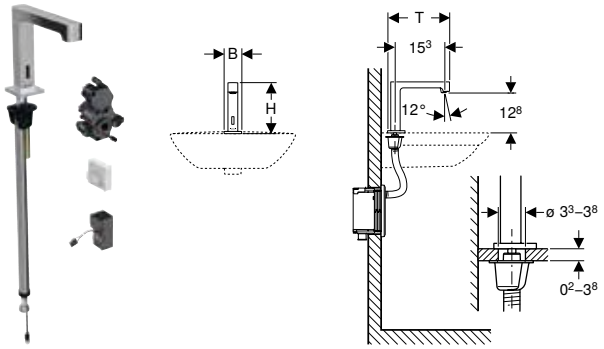

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Netzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.191.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**867.15**
116.191.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**577.74**
116.191.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**945.88**
116.192.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**884.17**
116.192.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**596.11**
116.192.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**962.91**
116.197.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1007.59**
116.197.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**728.19**
116.197.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	0,1	1	**1086.33**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb

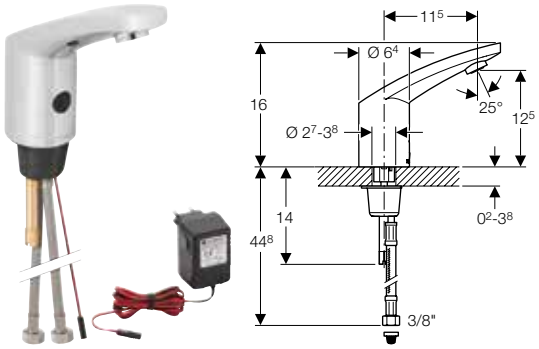

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Kabellänge	1,9 m
Betriebsdruck	0,5–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Lieferumfang

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.145.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	16	0,1	1	**1017.09**
116.155.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer und Griff	16	0,1	1	**1157.34**

Zubehör

- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Netzbetrieb

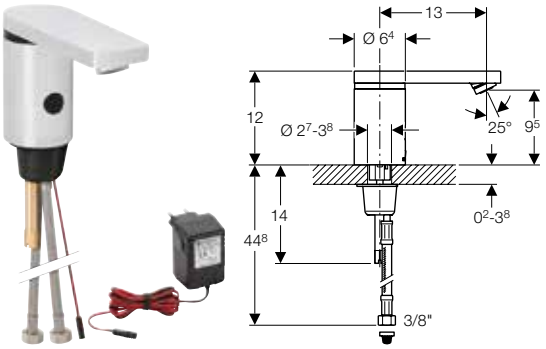

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Kabellänge	1,9 m
Betriebsdruck	0,5–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Lieferumfang

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.146.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	12	0,1	1	**1157.34**
116.156.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer und Griff	12	0,1	1	**1230.74**

Zubehör

- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Bambini Waschtischarmatur Netzbetrieb

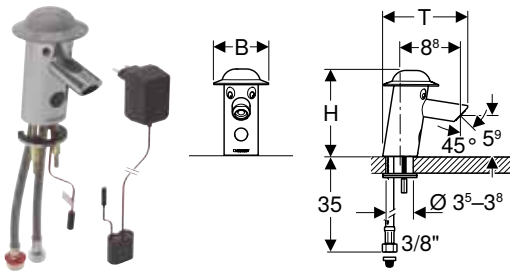

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Kombination mit Durchlauferhitzer siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing

Eigenschaften

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Aktivierungsdistanz einstellbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse verchromt
- Hut aus Polycarbonat
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Netzteil
- Korbfilter
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.209.21.5	Korpus: chrom / glänzend Hut: staubgrau	mit Mischer	8	12,6	12,4	0,1	1	**634.50**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Waschtisch für Kinder → S. 329
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 330
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 331
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 332
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 333
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 334
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 335

Zubehör

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur → S. 593
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur → S. 593

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Standmontage, Batteriebetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, mit AP-Funktionsbox

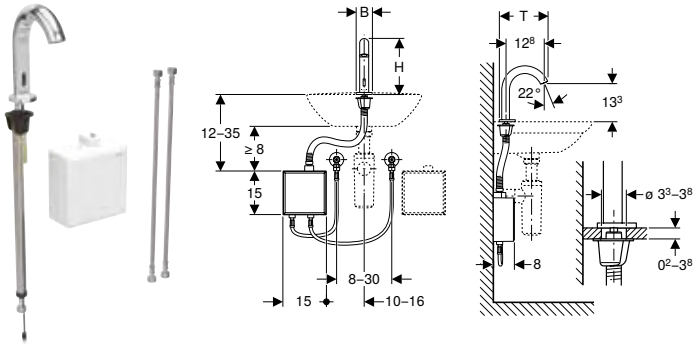

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Batteriefach
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.163.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1041.64**
116.163.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**759.89**
116.163.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1119.32**
116.164.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1075.69**
116.164.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**796.50**
116.164.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1154.43**
116.168.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**1199.11**
116.168.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**930.46**
116.168.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**1277.85**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

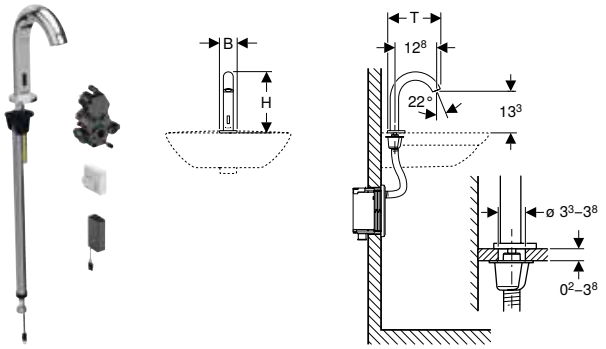

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.183.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**867.15**
116.183.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**577.74**
116.183.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**945.88**
116.184.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**884.17**
116.184.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**596.11**
116.184.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**962.91**
116.188.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**1007.59**
116.188.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**728.19**
116.188.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	19,3	16,7	1	**1086.33**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, mit AP-Funktionsbox

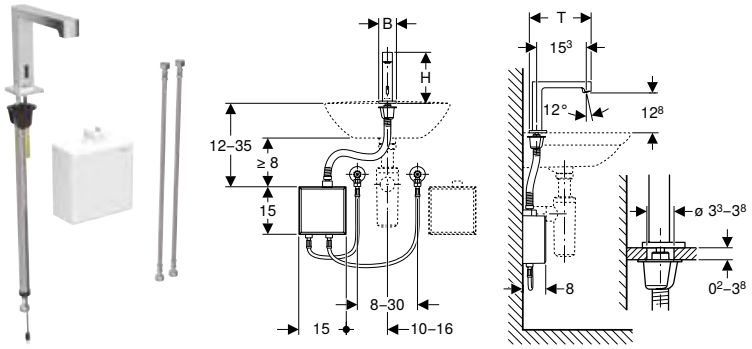

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Batteriefach
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.173.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1041.64**
116.173.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**759.89**
116.173.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1119.32**
116.174.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1075.69**
116.174.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**796.50**
116.174.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1154.43**
116.178.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**1199.11**
116.178.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**930.46**
116.178.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**1277.85**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

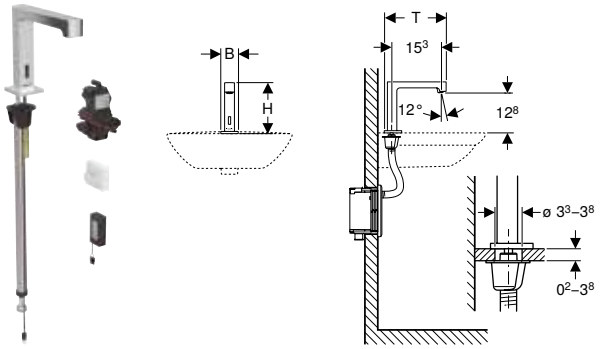

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.193.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**867.15**
116.193.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**577.74**
116.193.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**945.88**
116.194.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**884.17**
116.194.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**596.11**
116.194.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**962.91**
116.198.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**1007.59**
116.198.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**728.19**
116.198.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	5,5	16,1	19,5	1	**1086.33**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 185 Waschtischarmaturen Batteriebetrieb



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	CR-P2 (6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6 V DC
Betriebsdruck	0,5–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Lieferumfang

- Korbfilter
- Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	VE	EUR/St.
116.245.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	16	1	**933.21**
116.255.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer und Griff	16	1	**988.27**

Zubehör

- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Batteriebetrieb



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	CR-P2 (6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6 V DC
Betriebsdruck	0,5–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

Lieferumfang

- Korbfilter
- Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	VE	EUR/St.
116.246.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	12	1	**1072.14**
116.256.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer und Griff	12	1	**1120.63**

Zubehör

- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Bambini Waschtischarmatur Batteriebetrieb

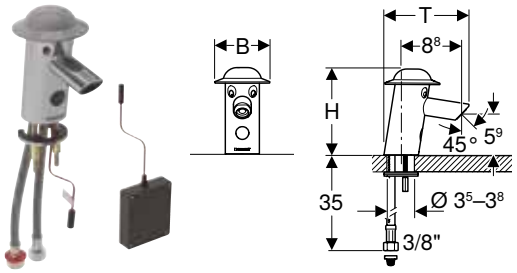

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Kombination mit Durchlauferhitzer siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing

Eigenschaften

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Auf Netzbetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Aktivierungsdistanz einstellbar
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse verchromt
- Hut aus Polycarbonat
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Batteriefach
- 4 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1,5 V
- Korbfilter
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.208.21.5	Korpus: chrom / glänzend Hut: staubgrau	mit Mischer	8	12,6	12,4	1	**619.69**

Lieferbar ab April 2026

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 330
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 331
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 332
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 333
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 334
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 335
- Geberit Bambini Waschtisch für Kinder → S. 329

Zubehör

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur → S. 593
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur → S. 593

- Ersatz für Art.-Nr. 116.208.21.1

Standmontage, Generatorbetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, mit AP-Funktionsbox

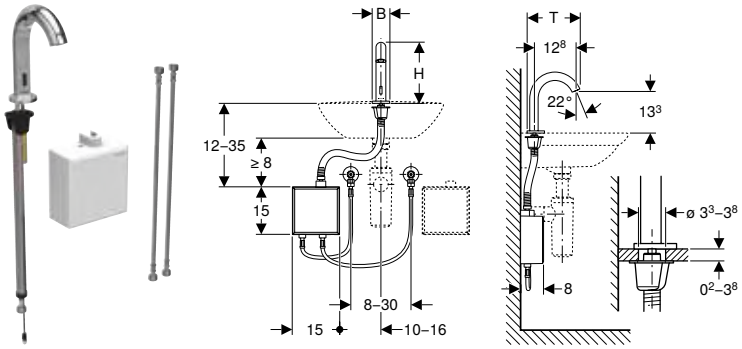

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Akku für Generatorbetrieb
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.165.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1387.44**
116.165.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1126.44**
116.165.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1466.17**
116.166.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1421.48**
116.166.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1163.73**
116.166.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1500.22**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

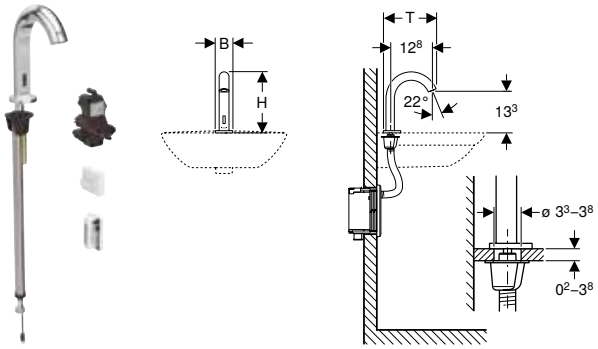

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.185.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1212.94**
116.185.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**940.03**
116.185.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1291.68**
116.186.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1229.96**
116.186.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**958.67**
116.186.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	19,3	16,7	1	**1308.70**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, mit AP-Funktionsbox

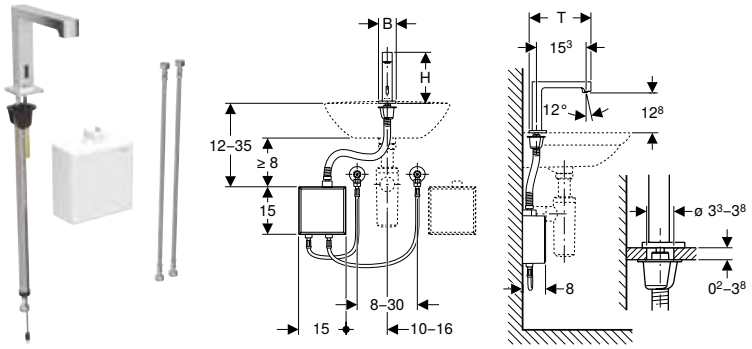

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik, Funktionseinheit und Akku für Generatorbetrieb
- Panzerschläuche 3/8"
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.175.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1387.44**
116.175.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1125.12**
116.175.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1466.17**
116.176.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1421.48**
116.176.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1162.39**
116.176.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1500.22**

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

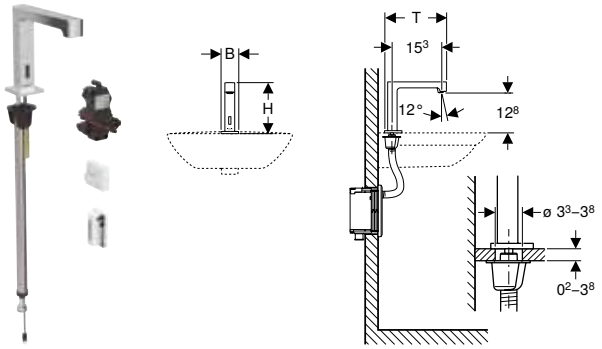

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Standarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Einbau in Geberit Rohbausets für elektronische Waschtischarmaturen, Standmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor und Anschlussschlauch
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.195.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1212.94**
116.195.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**940.03**
116.195.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1291.68**
116.196.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1229.96**
116.196.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**958.67**
116.196.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	5,5	16,1	19,5	1	**1308.70**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch oder Rohbauset zu Geberit Waschtischarmatur
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 769
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 771

Zubehör

- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Generatorbetrieb

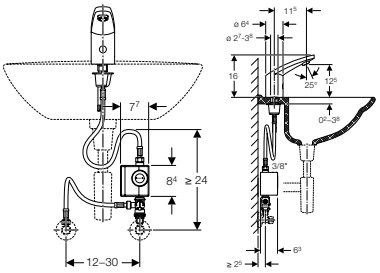

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (6,6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6,6 V DC
Betriebsdruck	2–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Wassereinsparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

Lieferumfang

- Generatoreinheit
- Panzerschlauch 3/8"
- Korbfilter
- Übergang auf Eckventil G 3/8"
- Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	VE	EUR/St.
116.335.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	16	1	**970.65**
116.365.21.1	chrom / glänzend	mit Untertischmischer	16	1	**1058.66**

Zubehör

- Geberit Ladegerät → S. 591
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 186 Waschtischarmatur Generatorbetrieb





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (6,6 V)
Schutzart	IP44
Betriebsspannung	6,6 V DC
Betriebsdruck	2–8 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Aktivierungsdistanz Einstellbereich	5–33 cm
Aktivierungsdistanz Werkseinstellung	16–18 cm
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	3–180 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark

Lieferumfang

- Generatoreinheit
- Panzerschlauch 3/8"
- Korbfilter
- Übergang auf Eckventil G 3/8"
- Untertischmischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	H [cm]	VE	EUR/St.
116.336.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	12	1	**1116.45**
116.366.21.1	chrom / glänzend	mit Untertischmischer	12	1	**1200.51**

Zubehör

- Geberit Ladegerät → S. 591
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Standmontage, Einhebelmischer

Geberit Bambini Waschtischarmatur Einhebelmischer

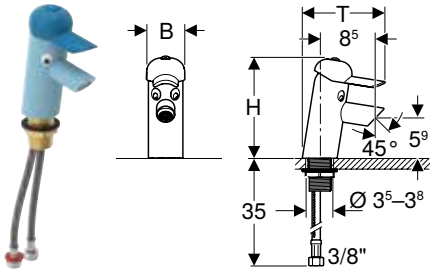

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser

Technische Daten

Betriebsdruck	1–10 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	65 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Werkstoff	Messing

Eigenschaften

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Einhebelmischer
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse pulverbeschichtet oder verchromt
- Hebel aus ABS
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Schlüssel für Strahlregler
- Schlüssel für Hebel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.207.SX.1	Korpus: hellblau / pulverbeschichtet Hut: ozeanblau	mit Mischer	5,6	14,5	13	1	**420.88**
116.207.79.1	Korpus: hellgrün / pulverbeschichtet Hut: waldgrün	mit Mischer	5,6	14,5	13	1	**420.88**
116.207.FY.1	Korpus: orange / pulverbeschichtet Hut: karminrot	mit Mischer	5,6	14,5	13	1	**420.88**
116.207.21.1	Korpus: chrom / glänzend Hut: staubgrau	mit Mischer	5,6	14,5	13	1	**409.25**

Kombinierbar mit

- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 330
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit zwei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 331
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 332
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit drei Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 333
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links → S. 334
- Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken rechts → S. 335
- Geberit Bambini Waschtisch für Kinder → S. 329

Zubehör

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur → S. 593
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur → S. 593

- Um Verbrühungen zu vermeiden, wird der Einsatz des Geberit Bambini Minithermostats für Waschtischarmaturen empfohlen
- Wird die Waschtischarmatur Bambini im oberen Becken einer Spiel- und Waschlandschaft Bambini in Verbindung mit einem Standrohr verwendet, ist der schwenkbare Strahlregler, zu Geberit Waschtischarmatur Bambini (Art.-Nr. 571410000) zusätzlich zu bestellen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Wandmontage, Netzbetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

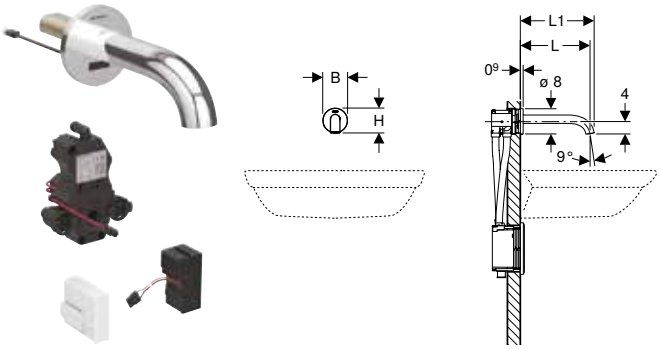

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Netzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.261.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**936.31**
116.261.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**650.44**
116.261.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**1015.05**
116.262.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**953.33**
116.262.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**668.54**
116.262.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**1032.07**
116.267.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**1076.76**
116.267.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**801.42**
116.267.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	0,1	1	**1155.48**
116.281.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**970.36**
116.281.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**686.38**
116.281.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**1049.09**
116.282.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**988.44**
116.282.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**704.76**
116.282.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**1066.12**
116.287.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**1111.87**
116.287.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**838.05**
116.287.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	0,1	1	**1190.60**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox

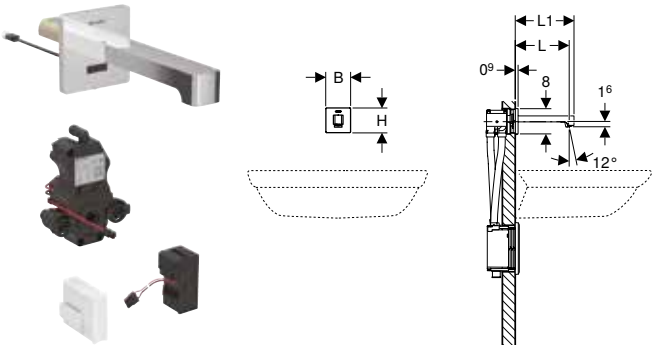

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	110–240 V AC
Betriebsspannung	4,5 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Netzteil
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Netzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.271.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**936.31**
116.271.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**650.44**
116.271.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**1015.05**
116.272.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**953.33**
116.272.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**668.54**
116.272.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**1032.07**
116.277.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**1076.76**
116.277.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**801.42**
116.277.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	0,1	1	**1155.48**
116.291.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**970.36**
116.291.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**686.38**
116.291.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**1049.09**
116.292.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**988.44**
116.292.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**704.76**
116.292.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**1066.12**
116.297.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**1111.87**
116.297.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**838.05**
116.297.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	0,1	1	**1190.60**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Wandmontage, Batteriebetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

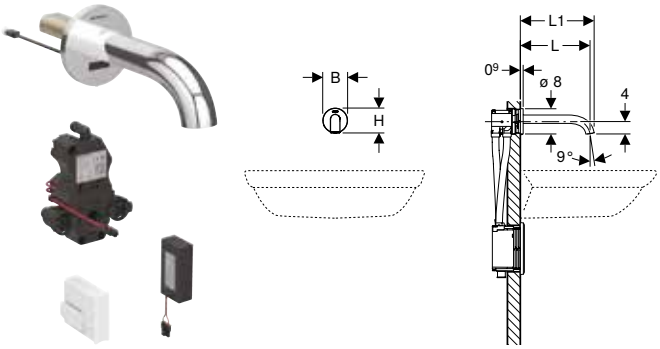

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.263.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**936.31**
116.263.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**650.44**
116.263.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**1015.05**
116.264.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**953.33**
116.264.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**668.54**
116.264.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**1032.07**
116.268.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	1	**1076.76**
116.268.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	1	**801.42**
116.268.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,3	8	8	1	**1155.48**
116.283.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**970.36**
116.283.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**686.38**
116.283.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**1049.09**
116.284.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**988.44**
116.284.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**704.76**
116.284.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**1066.12**
116.288.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	1	**1111.87**
116.288.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	1	**838.05**
116.288.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,3	8	8	1	**1190.60**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

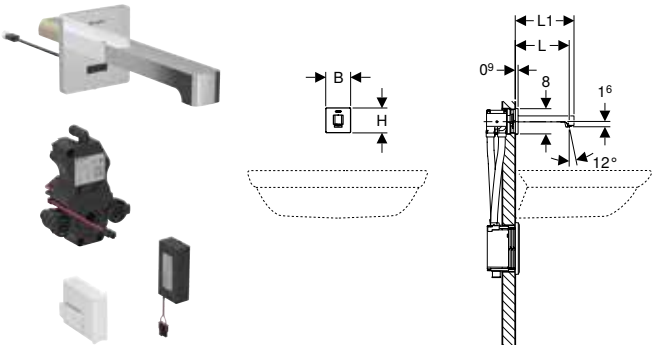

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Batterietyp	Alkali (1,5 V AA)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3 V DC
Betriebsdruck	0,5–10 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	0,5–5 bar
Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer	50–500 kPa
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer	20–42 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wassersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.273.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**936.31**
116.273.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**650.44**
116.273.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**1015.05**
116.274.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**953.33**
116.274.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**668.54**
116.274.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**1032.07**
116.278.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	1	**1076.76**
116.278.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	1	**801.42**
116.278.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	17	18,6	8	8	1	**1155.48**
116.293.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**970.36**
116.293.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**686.38**
116.293.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**1049.09**
116.294.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**988.44**
116.294.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**704.76**
116.294.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**1066.12**
116.298.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	1	**1111.87**
116.298.21.1	chrom / glänzend	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	1	**838.05**
116.298.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Thermostatmischer	22	23,6	8	8	1	**1190.60**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Wandmontage, Generatorbetrieb

Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

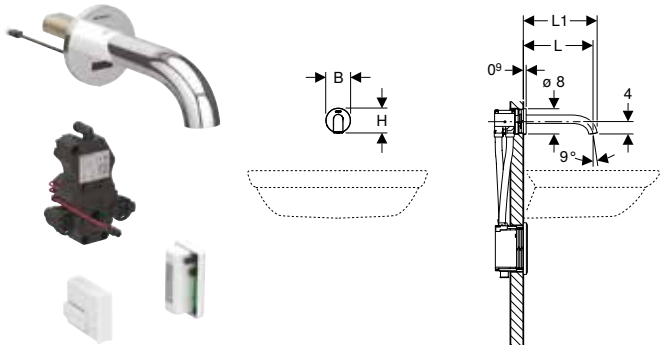

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.265.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**1282.11**
116.265.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**1015.94**
116.265.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,3	8	8	1	**1360.84**
116.266.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**1299.13**
116.266.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**1031.91**
116.266.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,3	8	8	1	**1377.87**
116.285.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**1317.21**
116.285.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**1053.22**
116.285.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,3	8	8	1	**1394.89**
116.286.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**1334.24**
116.286.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**1067.86**
116.286.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,3	8	8	1	**1412.97**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox

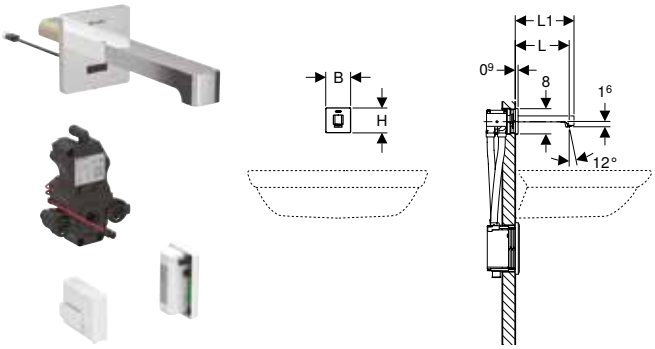

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Für einen Durchfluss > 3 l/min
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

Technische Daten

Batterietyp	Li-Ion (3,2 V)
Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	3,2 V DC
Betriebsdruck	2–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	2 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	5–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Messing / Kunststoff

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Stromversorgung durch Generator und Akku
- Stromversorgung autark
- Warnung bei niedrigem Ladezustand des Akkus
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Ab durchschnittlich 50 Benutzungen pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s funktioniert die Waschtischarmatur autark
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltern
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit
- Akku für Generatorbetrieb
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.275.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**1282.11**
116.275.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**1014.59**
116.275.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	17	18,6	8	8	1	**1360.84**
116.276.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**1299.13**
116.276.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**1031.91**
116.276.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	17	18,6	8	8	1	**1377.87**
116.295.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**1317.21**
116.295.21.1	chrom / glänzend	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**1051.89**
116.295.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	ohne Mischer	22	23,6	8	8	1	**1394.89**
116.296.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**1334.24**
116.296.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**1067.86**
116.296.SN.1	Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	23,6	8	8	1	**1412.97**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Element für Waschtisch
- Abdeckplatte für Unterputzfunktionsbox

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 775
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon → S. 776

Zubehör
- Geberit Bus Konverter für UP-Urinalsteuerungen und Waschtischarmaturen mit Funktionsbox
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox → S. 592
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Wandmontage, Zweigriffmischer

Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

Technische Daten

Betriebsdruck	0,5–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Werkstoff	Messing / Zinkdruckguss

Eigenschaften
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

Lieferumfang
- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlussschläuchen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.462.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	16,5	20,4	4,7	1	**1019.30**
116.462.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	16,5	20,4	4,7	1	**716.76**
116.464.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	20,5	20,4	4,7	1	**1087.40**
116.464.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	20,5	20,4	4,7	1	**786.65**

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 777

Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox



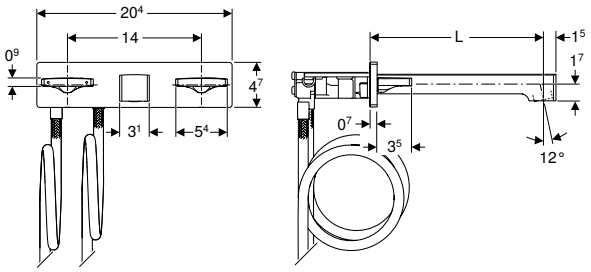

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

Technische Daten

Betriebsdruck	0,5–10 bar
Differenzdruck KW/WW max.	1,5 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,07 l/s
Werkstoff	Messing / Zinkdruckguss

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für Volumenstromeinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlussschläuchen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
116.463.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	18	20,4	4,7	1	**1019.30**
116.463.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	18	20,4	4,7	1	**716.76**
116.465.14.1	schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	mit Mischer	22	20,4	4,7	1	**1087.40**
116.465.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	22	20,4	4,7	1	**786.65**

Kombinierbar mit

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox → S. 777

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Für Waschtischarmaturen

Geberit Ladegerät

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Typen 185 und 186 Waschtischarmaturen
- Für Preda, Selva und Tamina Urinale mit integrierter Steuerung
- Zum Aufladen der Generatoreinheit
- Zur Fehleranalyse bei Waschtischarmaturen mit Generatoreinheiten

Lieferumfang
- Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.452.00.1	1	474.29

Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox

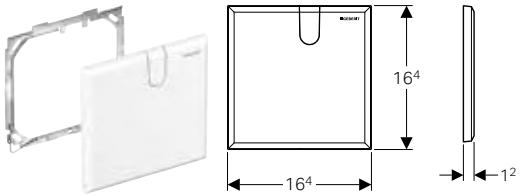

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Rohbauboxen für Gateway

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Befestigungsrahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.425.11.1	weiß-alpin	16,4	16,4	1,2	1	56.06

Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Siphon

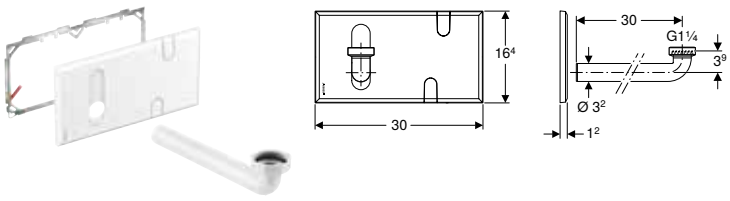

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox und UP-Siphon
- Ausschließlich zur Verwendung mit Geberit Duofix

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Befestigungsrahmen
- Anschlussbogen ø 32 mm
- Flachdichtung
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.426.11.1	weiß-alpin	30	16,4	1,2	1	111.85

Geberit Abdeckplatte flächenbündig, für UP-Funktionsbox





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Waschtischarmaturen mit UP-Funktionsbox
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Geberit Rohbauboxen für Gateway
- Zur individuellen Badgestaltung
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–20 mm geeignet

Eigenschaften
- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Einbau flächenbündig
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz
- Nicht kompatibel mit UP-Siphon in Geberit Duofix Montageelementen

Lieferumfang
- Montagerahmen
- Tragplatte
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Werkstoff	Stahl / Kunststoff

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	1	190.28

Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox
- Zur Verwendung mit Beplankungsdicken von 4–8 cm (Verlängerung um 3 cm)

Eigenschaften
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Anschlussschlauch
- Verlängerungsstück
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
244.622.00.1	1	415.03

Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdichten der Wandbefestigung von Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Zum Abdichten gegen Spritzwasser

Eigenschaften
- Schutzart IPx5 möglich

Lieferumfang
- Dichtung
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.422.00.1	1	52.30

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Rohbauset mit UP-Netzteil, für Typen 8x und 18x Waschtischarmaturen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage
- Zur Stromversorgung von Waschtischarmaturen Typen 85–88, 185 und 186

Technische Daten

Schutzart	IP20
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V AC

Eigenschaften
- Stromversorgung für maximal acht Armaturen
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung

Lieferumfang
- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch ø 76 mm
- UP-Netzteil
- Leerrohr Länge 2,5 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
241.631.00.1	1	162.44

Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur

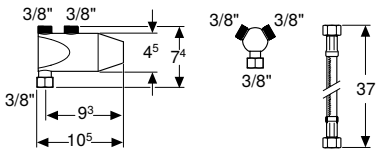

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bambini Waschtischarmaturen
- Zum Einstellen und Begrenzen der Warmwassertemperatur
- Zum Verhindern von Verbrühungen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Zur Montage auf Eckventile G 3/8"

Technische Daten

Betriebsdruck	≤ 10 bar
Empfohlener Betriebsdruck (bar)	1–5 bar
Betriebstemperatur Warmwasser	60–65 °C
Betriebstemperatur Kaltwasser	10–15 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Verbrühschutz durch thermisches Dehnstoffelement nach EN 1111
- Maximale Wassertemperatur am Auslauf an Thermostatkartusche einstellbar
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Y-Stück
- Panzerschlauch 3/8"
- Korbfilter

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
599113000	1	305.36

Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

click & scan

Lieferumfang
- Montageschlüssel

Art.-Nr.	Durchfluss [l/min]	Modell	VE	EUR/St.
571410000	5,7	schwenkbar	1	13.72

Apparateanschlüsse für Waschplatz, Spülbecken, Geräte und Ausgussbecken

Ablaufgarnituren für Waschbecken 596

Rohrbogensiphons 596
Rohrbogensiphons, Raumsparmodell 597
Tauchrohrsiphons für Waschbecken 598
Tauchrohrsiphons für Waschbecken, Raumsparmodell 600
UP-Siphons 604
Waschbeckenanschlüsse 606
Anschlussstutzen 608
Anschlussbögen 608
Abdeckungen 609
Anschlüsse 610
Dichtungen 611
Löthülsen 612
Standrohre 612
Verlängerungen 612
Wandeinbaukästen 613

Ablaufgarnituren für Spülbecken 614

Rohrbogensiphons 614
Doppelkammersiphons 616
Anschlussstutzen 618
Zubehör 618

Ablaufgarnituren für Geräte 620

Rohrbogensiphons 620
UP-Siphons 620
AP-Siphons 622
Anschlüsse 622
Zubehör 623

Ablaufgarnituren für Ausgussbecken 624

Siphons 624
Anschlussbögen 625
Anschlussstutzen 626
Ablaufventile 627
Zubehör 628

Ablaufgarnituren für Waschbecken

Rohrbogensiphons

Geberit Röhrensiphon für Waschtisch, mit Rückflussverhinderung, Abgang horizontal

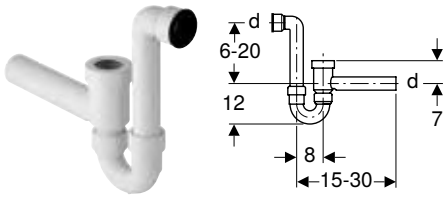

click & scan

Verwendungszwecke
- Nicht geeignet als Rückstauverschluss nach EN 13564

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Anschluss mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Anschlussbogen mit Steckdichtung
- Anschlussrohr

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.873.11.1	weiß-alpin	32	1 1/4	50	6–20	1	131.40
152.881.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	50	6–20	1	131.40

Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal

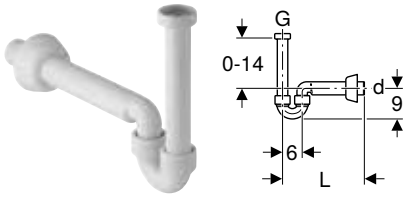

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Für Bidets

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Einlaufstutzen mit Überwurfmutter
- Anschlussbogen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.113.11.1	weiß-alpin	32	1 1/4	0–14	1	24.32

Geberit Röhrensiphon für Waschbecken und Bidet, Abgang horizontal

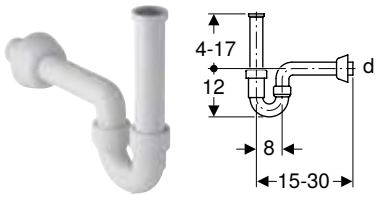

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Für Bidets

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Anschlussrohr mit Innengewinde
- Anschlussbogen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.100.11.1	weiß-alpin	40	1 1/4	4–17	1	21.29

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Röhrensiphon für Waschtisch, absperrbar, mit Rückflussverhinderung, Abgang horizontal

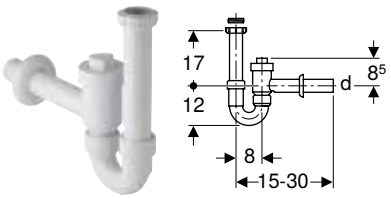

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Nicht geeignet als Rückstauverschluss nach EN 13564

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Anschluss mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Absperrbar
- Unterdruckbeständig bis -870 Pa
- Überdruckbeständig bis 1500 Pa
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Reduzierring aus PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Einlaufstutzen mit Überwurfmutter
- Wandrosette
- Absperrventil

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.860.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	1 1/4	17	1	131.40
152.861.11.1	weiß-alpin	50	1 1/2	1 1/4	17	1	131.40

Rohrbogensiphons, Raumsparmodell

Geberit Röhrensiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal

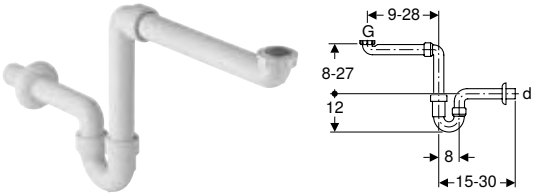

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badezimmermöbeln

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Raumsparmodell
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Dichtung
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.107.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27	1	37.89

Tauchrohrsiphons für Waschbecken

Waschbeckenablauf mit Siphon, Ventilabdeckung und Manschette, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

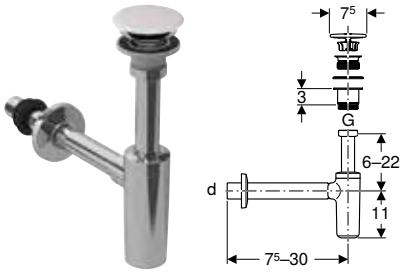

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische
- Zum Anschließen von Waschtischen mit Bohrloch ø 46 mm
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Dichtung
- Manschette aus EPDM
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.019.01.1	weiß / glanzverchromt	32	15–20	7,5–30	6–22	1	132.57

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Geberit Waschbeckenablauf mit Siphon, Außenventilstopfen mit Druckbetätigung, Abgang horizontal

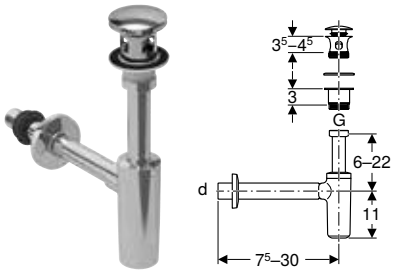

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum Anschließen von Waschtischen mit Bohrloch ø 46 mm

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm

Eigenschaften
- Betätigung über Außenventilstopfen
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Dichtung
- Manschette aus EPDM
- Außenventilstopfen
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.021.21.1	chrom / glänzend	32	35–45	7,5–30	6–22	1	161.91

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal

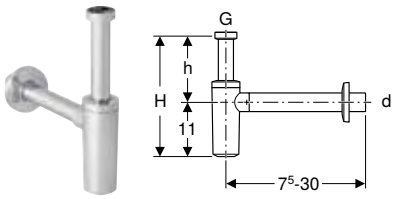

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	ABS

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.034.14.1	schwarz matt	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**81.67**
151.034.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**87.06**
151.035.14.1	schwarz matt	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**81.67**
151.035.21.1	chrom / glänzend	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**87.06**

Geberit Tauchrohrsiphon für Waschbecken, Abgang horizontal, Steckdichtung, Wandrosette

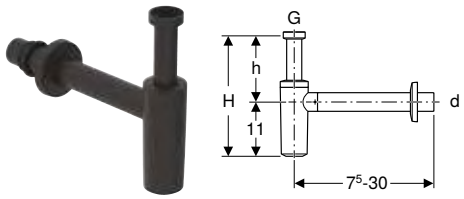

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	ABS

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Wandrosette
- Manschette aus EPDM

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.024.14.1	schwarz matt	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**81.67**
151.025.14.1	schwarz matt	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**81.67**

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, mit Ventilrosette, Abgang horizontal

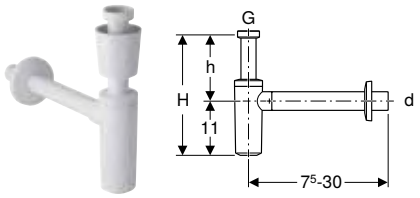

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Korrosionsbeständig
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Ventilrosette
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.034.11.1	weiß-alpin	32	1 1/4	17–33	6–22	1	**51.04**
151.035.11.1	weiß-alpin	40	1 1/4	17–33	6–22	1	**51.04**

Tauchrohrsiphons für Waschbecken, Raumsparmodell

Geberit Direktsiphon für Waschtisch, Raumsparmodell, Abgang horizontal

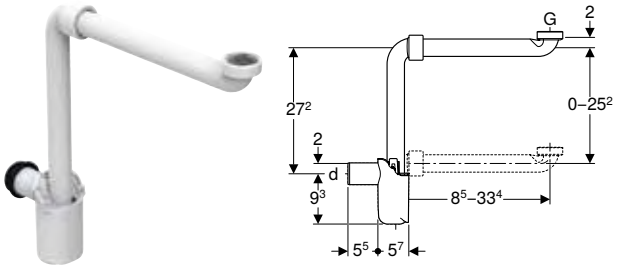

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badezimmermöbeln

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Raumsparmodell
- Für Reinigung zugänglich
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
- Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	G [“]	h [cm]	VE	EUR/St.
151.116.11.1	weiß-alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	65.65
151.117.11.1	weiß-alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	1	65.65

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

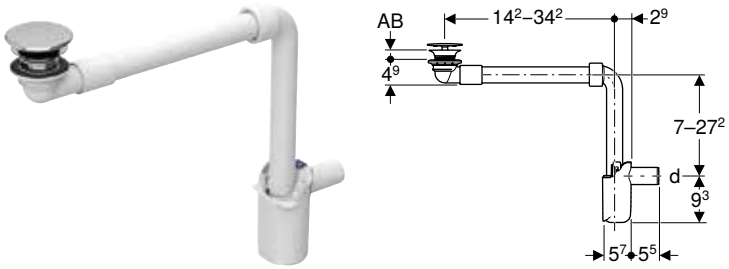

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.084.21.1	chrom / glänzend	32	15–20	11,2	7–27,2	1	124.34
152.093.21.1	chrom / glänzend	40	15–20	11,2	7–27,2	1	124.34

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

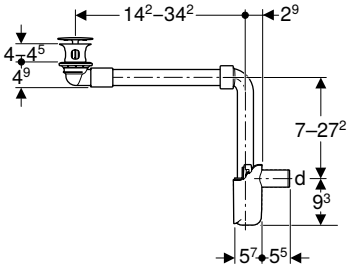

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.091.21.1	chrom / glänzend	32	40–45	11,2	7–27,2	1	124.34
152.092.21.1	chrom / glänzend	40	40–45	11,2	7–27,2	1	124.34

Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

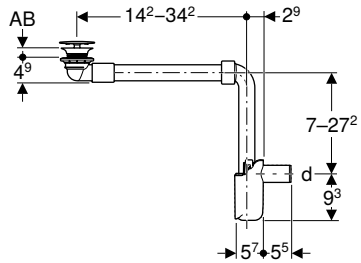

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.089.01.1	weiß	32	15–20	11,2	7–27,2	1	153.92
152.099.01.1	weiß	40	15–20	11,2	7–27,2	1	153.92

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Hebelbetätigung

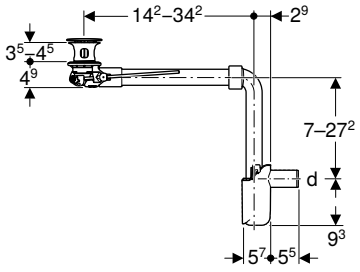

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.072.21.1	chrom / glänzend	32	40–45	11,2	7–27,2	1	149.93
152.074.21.1	chrom / glänzend	40	40–45	11,2	7–27,2	1	149.93

Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Außenventilstopfen mit Druckbetätigung

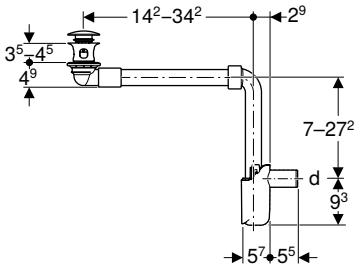

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Waschtische mit Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 40–45 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Außenventilstopfen
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Außenventilstopfen
- Manschette aus EPDM
- Direktsiphon
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.073.21.1	chrom / glänzend	32	40–45	11,2	7–27,2	1	158.14
152.075.21.1	chrom / glänzend	40	40–45	11,2	7–27,2	1	158.14

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung

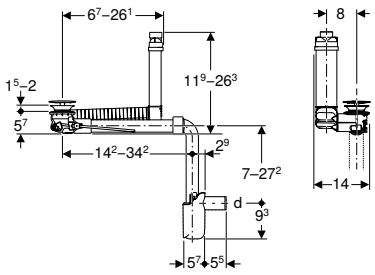

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Stopfen
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.049.21.1	chrom / glänzend	32	15–20	11,2	7–27,2	1	191.64
152.059.21.1	chrom / glänzend	40	15–20	11,2	7–27,2	1	191.64

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch Abgang vertikal

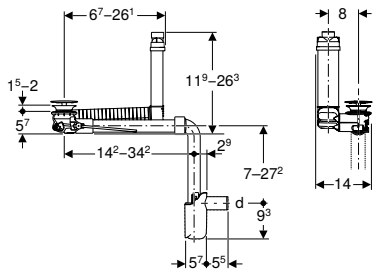

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Stopfen
- Direktsiphon
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, øAblaufleistung [mm]	[l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	VE	EUR/St.
152.051.01.1	weiß	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	209.18
152.061.01.1	weiß	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	1	209.18

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

UP-Siphons

Geberit Set UP-Siphon für Waschbecken, Abgang horizontal

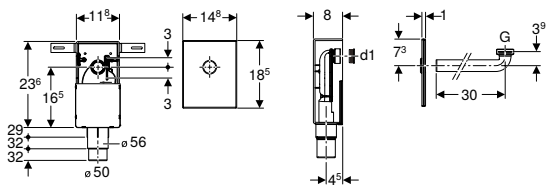

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Gesundheitseinrichtungen
- Zum verdeckten Einbau
- Für Massivbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- UP-Siphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar

Lieferumfang
- Anschlussbogen ø 32 mm
- Abdeckplatte
- Wandeinbaukasten
- UP-Siphon
- Dichtungen
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
151.120.11.1	weiß-alpin	50–56	1 1/4	32	1	106.12
151.120.21.1	chrom / glänzend	50–56	1 1/4	32	1	133.93
151.121.00.1	Edelstahl gebürstet	50–56	1 1/4	32	1	189.43

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken → S. 607

Geberit Set UP-Siphon für Waschbecken

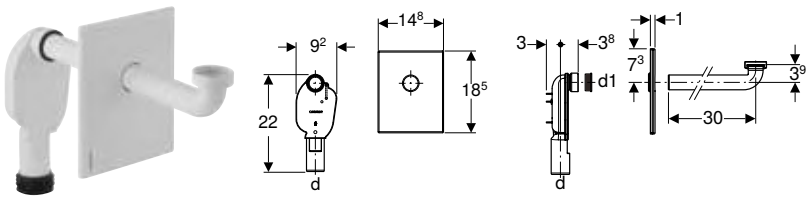

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- UP-Siphon
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen
- Anschlussbogen ø 32 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
151.126.11.1	weiß-alpin	40	1 1/4	32	1	61.06
151.126.21.1	chrom / glänzend	40	1 1/4	32	1	83.44

Zubehör
- Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken → S. 607

Geberit Set Unterputzsiphon für Waschbecken

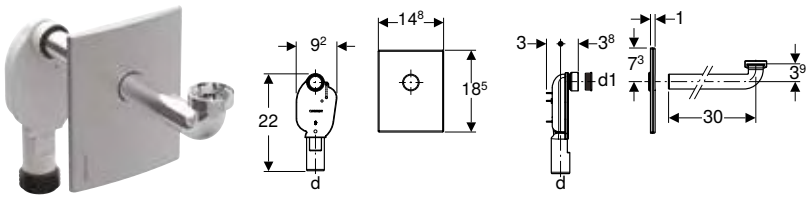

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum verdeckten Einbau im Wandeinbaukasten

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Edelstahl

Lieferumfang
- UP-Siphon
- Anschlussbogen ø 32 mm
- Abdeckplatte
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
151.127.00.1	Edelstahl gebürstet	40	32	1	161.29

Geberit UP-Siphon für Waschbecken, mit Wandeinbaukasten, Fertigbauset, Siebventil und Standrohr, Abgang horizontal

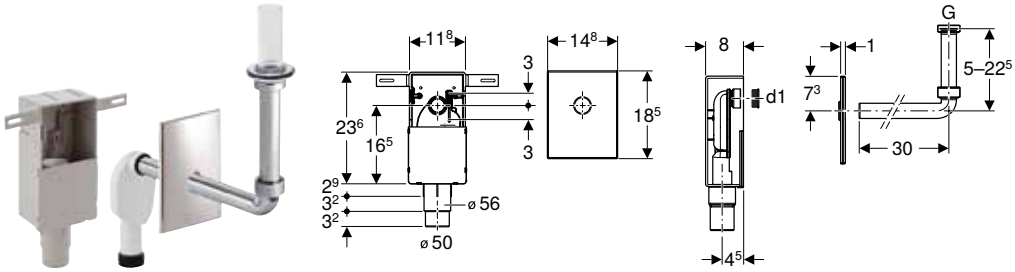

click & scan

Verwendungszwecke
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Gesundheitseinrichtungen
- Zum verdeckten Einbau
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- UP-Siphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Passend zu Renova Comfort Waschtisch
- Passend zu Vitalis Waschtisch

Lieferumfang
- Anschlussbogen ø 32 mm
- Abdeckplatte
- Wandeinbaukasten
- UP-Siphon
- Bauschutz
- Ventilsieb
- Standrohr zu Renova Comfort Waschtisch
- Standrohr zu Vitalis Waschtisch
- Befestigungsmaterial
- Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
151.122.21.1	chrom / glänzend	50–56	1 1/4	40	1	159.95

Waschbeckenanschlüsse

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Messing verchromt

Eigenschaften
- Ventilabdeckung aus Kunststoff, verchromt
- Mit eingebautem Sieb

Lieferumfang
- Sieb
- Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [″]	L [cm]	VE	EUR/St.
152.050.14.1	schwarz matt	1 1/4	5	1	108.98
152.050.21.1	chrom / glänzend	1 1/4	5	1	108.98
152.080.14.1	schwarz matt	1 1/4	8	1	114.37
152.080.21.1	chrom / glänzend	1 1/4	8	1	112.61

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Ablaufventil mit Standrohr, für Waschbecken



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Paracelsus Waschtische ohne Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl / Kunststoff

Lieferumfang
- Standrohr
- Ablaufventil
- Dichtung
- Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [″]	VE	EUR/St.
240.648.00.1	transparent	1 1/4	1	40.18

Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung

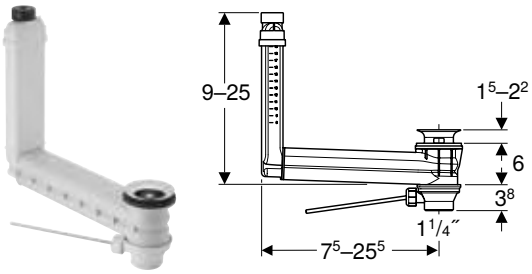

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Bidets ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Betätigungshebel
- Stopfen
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.018.00.1	weiß-alpin / Edelstahl poliert	32	1 1/4	15–22	1	125.87

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 610
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 609

Geberit Clou Waschbeckenanschluss mit Kabelzug und Drehgriff

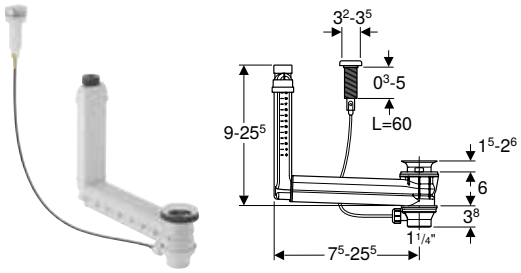

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Ablaufventil verschließbar
- Überlauffunktion unsichtbar
- Betätigung über Kabelzug und Drehgriff
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Kabelzug
- Drehgriff
- Stopfen
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	VE	EUR/St.
152.019.00.1	Griff: glänzend	32	1 1/4	15–26	1	178.30

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 610
- Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf → S. 609

Anschlussstutzen

Geberit Verlängerung mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.160.11.1	weiß-alpin	50	25	22	1	16.18
152.161.11.1	weiß-alpin	50	50	47	1	24.75
152.164.11.1	weiß-alpin	40	25	22	1	16.63
152.165.11.1	weiß-alpin	40	50	47	1	26.56
152.173.11.1	weiß-alpin	32	29,6	26,6	1	29.78

Anschlussbögen

Geberit Anschlussbogen 45° mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.222.11.1	weiß-alpin	40	45	22,5	1,7	19	1	18.71
152.225.11.1	weiß-alpin	50	45	22,5	1,7	19	1	18.71

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Anschlussbogen 90° mit Quetschverschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.223.11.1	weiß-alpin	40	90	6	3	30	24	1	18.97
152.226.11.1	weiß-alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	1	18.71
152.240.11.1	weiß-alpin	32	90	6	3	70	65	1	20.71

Abdeckungen

Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschbeckenanschlüsse mit freiem Auslauf
- Für Clou Waschbeckenanschlüsse

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	VE	EUR/St.
241.993.11.1	weiß-alpin	64	Kunststoff	1	44.89
241.993.46.1	chrom / matt	64	Kunststoff	1	46.10

Geberit Wandrosette tief



click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
241.508.11.1	weiß-alpin	40	Kunststoff	8,5	3,7	1	13.06
894.094.11.1	weiß-alpin	50	PP	9	7	1	7.55

Geberit Verschlussrosette für Waschbeckensiphon



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verschließen von Ablaufanschlüssen

Eigenschaften
- Mit Steckdichtung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
242.120.11.1	weiß-alpin	40	8,5	8	4,5	1	12.88
242.437.11.1	weiß-alpin	32	8,5	8	4,5	1	13.40

Geberit Ventilabdeckung für Ablaufventil mit freiem Auslauf



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschbeckenanschlüsse mit freiem Auslauf
- Für Clou Waschbeckenanschlüsse

Lieferumfang
- Haarsieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	VE	EUR/St.
241.993.14.1	schwarz matt	64	Kunststoff	1	44.89
241.993.21.1	chrom / glänzend	64	Kunststoff	1	46.10

Zubehör
- Geberit ONE Wandbidet geschlossenes Keramikdesign → S. 136

Anschlüsse

Geberit Anschlussstück für Be- und Entlüftungsventil 1/2"



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Abgangsrohre ø 40 mm
- Für Be- und Entlüftungsventile

Eigenschaften
- Verchromt

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Art.-Nr.	Rp [″]	VE	EUR/St.
151.012.00.1	1/2	1	50.57

Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf, Sieb



click & scan

Verwendungszwecke
- Für nicht staubare Waschtische
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Lieferumfang
- Sieb
- Dichtung

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl / Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.005.00.1	Rost: Edelstahl poliert	1 1/4	6,3	3,5	0–5	1	71.89

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Dichtungen

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bidets und Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	VP [St.]	EUR/St.	VE	EUR/St.
152.498.00.1	32	40	2,5			1	3.75
152.796.00.1	40	44	2,3	10	4.35	1	4.53
152.495.00.1	32	46	2,3	10	3.68	1	3.75
152.496.00.1	40	46	2,3	10	3.68	1	3.75
153.564.16.1	32	58	2,3	10	7.06	1	7.20
153.565.16.1	40	58	2,3	10	5.45	1	5.56
153.566.16.1	50	58	2,3	10	5.45	1	5.56

Geberit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bidets und Waschtische

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	VP [St.]	EUR/St.	VE	EUR/St.
152.682.00.1	32	44	10	4.35	1	4.53
152.689.00.1	32	50	10	5.46	1	5.67
152.690.00.1	40	50	10	5.46	1	5.67
152.691.00.1	32	57	10	9.05	1	9.41
152.692.00.1	40	57	10	7.38	1	7.67
152.693.00.1	50	57	10	7.36	1	7.65

Geberit Manschette



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	VE	EUR/St.
159.615.00.1	32	1 1/4	2,4	1	6.25
159.616.00.1	40	1 1/2	2,4	1	7.47

Löthülsen

Geberit Löthülse mit O-Ring



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Rohre aus Blei

Technische Daten

Werkstoff	PP

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	VE	EUR/St.
159.622.00.1	32	1 1/4	3	1	13.92
159.623.00.1	40	1 1/2	3	1	13.92

Standrohre

Geberit Standrohr aus Kunststoff



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Waschtische und Spültische
- Für Geberit Duschwannenabläufe ø 50 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
352.348.00.1	transparent	40	1	12.26
352.348.21.1	chrom / glänzend	40	1	37.58

Verlängerungen

Geberit Standrohr aus Kunststoff



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Waschtische und Spültische
- Für Geberit Duschwannenabläufe ø 50 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
352.348.00.1	transparent	40	1	12.26
352.348.21.1	chrom / glänzend	40	1	37.58

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Verlängerung für Waschbeckenanschluss

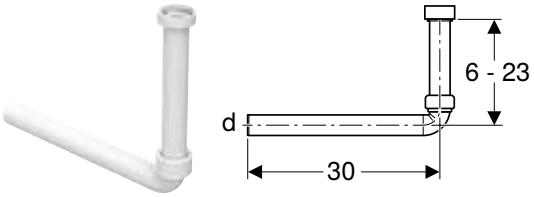

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
240.649.11.1	weiß-alpin	32	90	1	21.86
240.649.21.1	chrom / glänzend	32	90	1	45.70

Wandeinbaukästen

Geberit Wandeinbaukasten

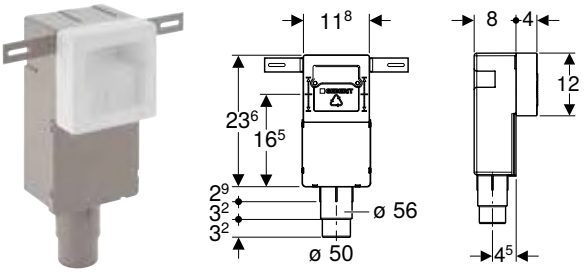

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Einbau von UP-Geruchsverschlüssen

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial
- Stopfen

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
151.125.00.1	50–56	1	50.49

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Set UP-Siphon für Waschbecken → S. 605

Ablaufgarnituren für Spülbecken

Rohrbogensiphons

Geberit Fertigablauf für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal

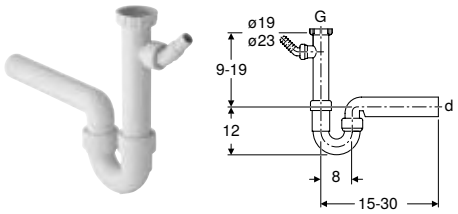

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, G 1", mit Zusatzanschluss
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.711.11.1	weiß-alpin	50	1 1/2	9–19	1	18.71
152.713.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	9–19	1	18.71

Geberit Fertigablauf für Spülbecken

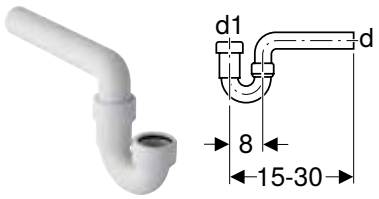

click & scan

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.418.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	40	1	15.63
152.419.11.1	weiß-alpin	50	1 1/2	40	1	15.63

Geberit Röhrensiphon für Spülbecken, Raumsparmodell, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal

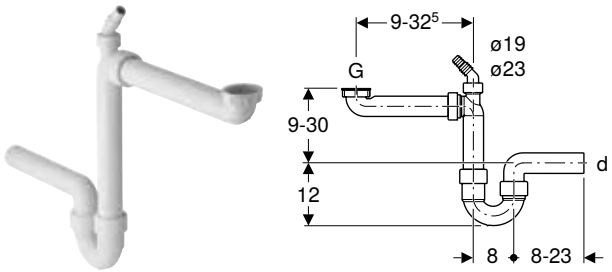

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Raumsparmodell
- Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler
- Abgang horizontal

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Technische Daten

Werkstoff	PP

Lieferumfang
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter aus PP, G 1 1/2"
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Reduzierring aus PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter aus PP, G 1", mit Zusatzanschluss
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.885.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	9–30	1	34.24

Geberit Fertigablauf für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, mit Zusatzanschluss
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.715.11.1	weiß-alpin	50	1 1/2	9–19	1	30.69

Geberit Röhrensiphon für zwei versetzte Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal

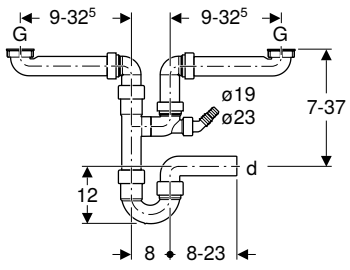

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Raumsparmodell
- Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- 2 Anschlussbögen mit Überwurfmutter aus PP, G 1 1/2"
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Abzweig 88.5° aus PP ø 40 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.886.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	7–37	1	61.75

Geberit Röhrensiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, extralang, Abgang horizontal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.597.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	9–19	1	33.01

Geberit Fertigablauf für drei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit drei Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.821.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	17–47	1	82.33

Doppelkammersiphons

Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PP

Lieferumfang
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Anschluss mit eingebautem Rückflussverhinderer
- Geräuscharm
- Abgang horizontal

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
152.686.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	40	1	24.04

Geberit Doppelkammersiphon für Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit einem Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler am Doppelkammersiphon
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.889.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	9–30	1	51.60

Geberit Doppelkammersiphon für zwei Spülbecken, mit Winkelschlauchtülle, Abgang horizontal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler am Doppelkammersiphon
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Blindkappe für Anschluss G 1"
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm
- Anschlussbogen
- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.890.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	17–37	1	80.54

Anschlussstutzen

Geberit Anschlussstutzen mit Quetschverschraubung und Winkelschlauchtülle

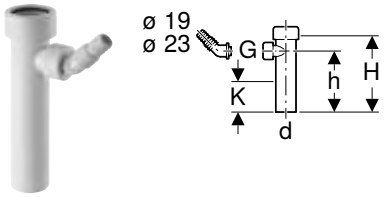

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern
- Zum Einsatz in Kombination mit Rohrbogensiphons

Lieferumfang
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.274.11.1	weiß-alpin	40	1	15	12	6	1	17.61

Zubehör

Geberit Set Befestigungsclips

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Anschlussrohre ø 40 mm

Lieferumfang
- 2 Befestigungsclips
- 2 Befestigungsschrauben
- 2 Dübel

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
216.757.00.1	1	7.29

Geberit Flachdichtung

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Ablaufventil Rd 60 x 1/8"

Technische Daten

Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Rg	di, ø [mm]	VE	EUR/St.
893.125.00.1	85	60x1/8	60	1	6.08

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Reduzierring

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Spültische

Lieferumfang
- Flachdichtung

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [“]	G1 [“]	VE	EUR/St.
242.692.11.1	weiß-alpin	1 1/2	1 1/4	1	5.65

Geberit Reduktion



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Spültische

Lieferumfang
- Flachdichtung

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
213.906.11.1	weiß-alpin	2	1 1/2	3,3	1,8	1	6.43

Geberit Doppelwinkelschlauchtülle



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern

Lieferumfang
- 2 Rückschlagklappen
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G [“]	a [cm]	VE	EUR/St.
152.767.11.1	weiß-alpin	1	8,3	1	31.74

Ablaufgarnituren für Geräte

Rohrbogensiphons

Geberit Fertigablauf für Geräte

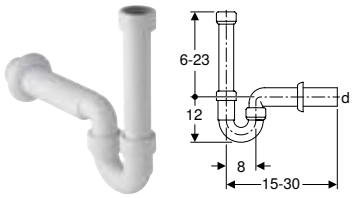

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Einlaufstutzen aus PP, G 1 1/2"
- Wandrosette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.702.11.1	weiß-alpin	50	1 1/2	6–23	1	33.83
152.704.11.1	weiß-alpin	40	1 1/2	6–23	1	34.30

UP-Siphons

Geberit UP-Siphon für Geräte, mit einem Anschluss

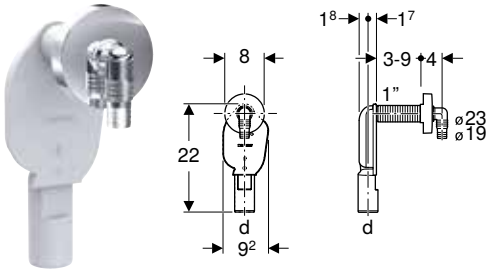

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Siphon aus PP
- Wandrosette
- Winkelschlauchtülle ø 19 / 23 mm
- Gewindeschutz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
152.234.21.1	chrom / glänzend	40	0,6	1	41.59

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Set UP-Siphon für Geräte, mit einem Anschluss, Wandeinbaukasten und Abdeckplatte

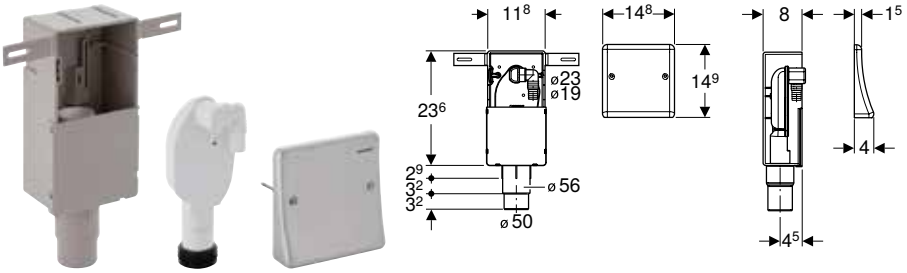

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- UP-Siphon zur Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Wandeinbaukasten
- Manschette aus EPDM
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
152.232.00.1	50–56	0,6	1	125.04

UP-Siphon für Geräte, mit zwei Anschlüssen, Wandeinbaukasten und Abdeckplatte

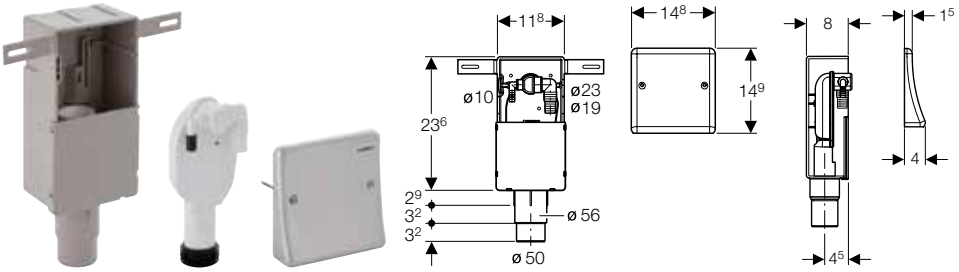

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum verdeckten Einbau
- Zum Anschließen von Waschmaschinen und Kondensattrocknern (in Turmanordnung)
- Zur UP-Montage

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abdeckplatte aus Edelstahl
- UP-Siphon zur Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 10 mm
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Wandeinbaukasten
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
152.233.00.1	50–56	0,6	1	125.04

AP-Siphons

Geberit AP-Siphon für Geräte, mit Abdeckung

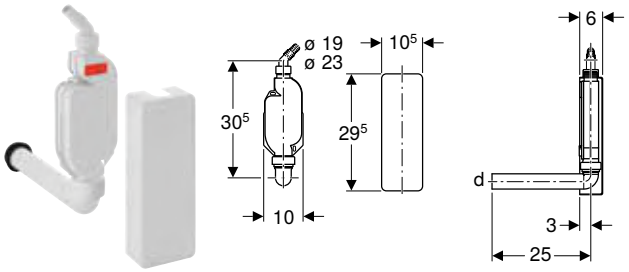

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Waschmaschinen oder Geschirrspülern
- Zur AP-Montage

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	70 mm
Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Abdeckung
- Anschlussbogen 90° aus PP, ø 40 mm
- Winkelschlauchtülle aus PP, ø 19 / 23 mm
- Manschette aus EPDM
- Befestigungsmaterial
- Blindkappe für Anschluss G 1"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.768.11.1	weiß-alpin	40	1	30,5	1	55.51

Anschlüsse

Geberit Trichter oval

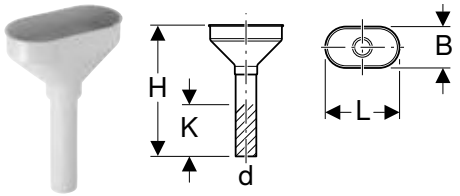

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Ventilsieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.378.11.1	weiß-alpin	40	17,5	9,5	27	10	1	29.78

Geberit Trichter oval

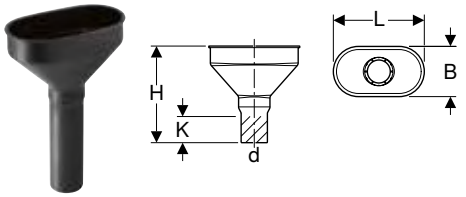

click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Ventilsieb

Art.-Nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
352.379.16.1	50	17,5	9,5	18,5	5	1	34.17

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Trichter rechteckig



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang

- Ventilsieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
352.389.08.1	kieselgrau	50	29,5	343	14,5	1	150.37

Geberit Adapter für Schlauchanschluss für Geräte



click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Verbinden von Ablaufschläuchen mit Abgangsrohren aus PE-HD

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
152.910.16.1	schwarz	50	12,3	1	41.73

Zubehör

Geberit Winkelschlauchtülle für AP-Siphon für Geräte



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
242.691.11.1	weiß-alpin	19	1	4.65

Ablaufgarnituren für Ausgussbecken

Siphons

Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal

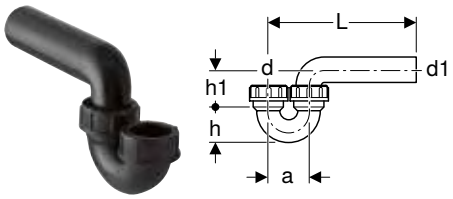

click & scan

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	VE	EUR/St.
152.039.16.1	50	0,84	50	8	6,5	8	1	45.21
152.043.16.1	50	0,84	56	8	6,5	8	1	49.93
152.044.16.1	56	0,84	56	9	7	9	1	72.45

Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf horizontal und Abgang horizontal

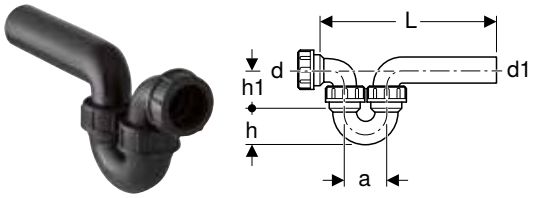

click & scan

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	VE	EUR/St.
152.040.16.1	50	0,84	50	8	6,5	8	1	65.78
152.045.16.1	50	0,84	56	8	6,5	8	1	76.23
152.046.16.1	56	0,84	56	9	7	9	1	79.19

Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang vertikal

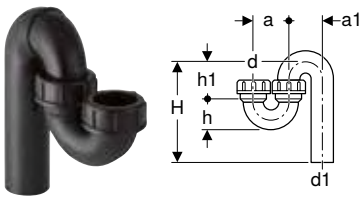

click & scan

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	75 mm
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	VE	EUR/St.
152.038.16.1	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	1	54.51
152.041.16.1	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	1	58.68
152.042.16.1	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	1	61.52

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Publica Anschlussgarnitur für Gipsfangbecken



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Publica Gipsfangbecken, Oberteil
- Für Publica Gipsfangbecken, Unterteil

Technische Daten

Werkstoff	PP

Eigenschaften
- Abgang horizontal

Lieferumfang
- Standrohr
- Stopfen
- Ablaufventil

Art.-Nr.	d, ø [mm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.703.11.1	40	43,6	1	251.88

Kombinierbar mit
- Geberit Publica Gipsfangbecken Oberteil → S. 340

Anschlussbögen

Geberit Anschlussbogen 90° mit Überwurfmutter



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Dichtung

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.116.16.1	50	1 1/4	90	18	7	10	1	21.87
152.119.16.1	50	1 1/2	90	18	7	10	1	26.36
152.120.16.1	50	2	90	24,5	6,5	10	1	30.20

Anschlussstutzen

Geberit Anschlussstutzen mit Rost aus Edelstahl



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an Ausgussbecken

Lieferumfang
- Edelstahlrost
- Dichtung

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.148.16.1	48	8	21	13	1	91.55

Geberit Anschlussstutzen mit Überwurfmutter



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Dichtung

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.162.16.1	50	60x1/8	20	13	1	25.91

Geberit Anschlussstutzen mit Überwurfmutter



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Dichtung

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
152.113.16.1	50	1 1/2	20	13	1	24.75
152.114.16.1	50	2	20	13	1	29.02
152.115.16.1	50	1 1/4	20	13	1	17.29

Geberit Anschlussstutzen mit Überwurfmutter



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Dichtung

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	VE	EUR/St.
152.179.16.1	50	1 1/4	3,3	1	14.89
152.180.16.1	50	1 1/2	3,3	1	14.89
152.181.16.1	50	2	3	1	14.89

Geberit Übergangsstutzen mit Außengewinde und Verschraubung



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Nippel aus Messing
- Dichtung

Art.-Nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.978.00.1	50	1	9	6	1	46.19
152.979.00.1	50	1/2	9	6	1	32.98
152.981.00.1	50	3/4	9	6	1	37.21

Geberit Adapter für Schlauchanschluss für Geräte

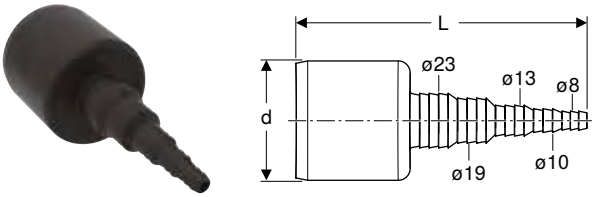

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Verbinden von Ablaufschläuchen mit Abgangsrohren aus PE-HD

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
152.910.16.1	schwarz	50	12,3	1	41.73

Ablaufventile

Geberit Ablaufventil mit Rundgewinde



click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in tiefe Ventillöcher

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	G ["]	Rg	D [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h1 [cm]	VE	EUR/St.
352.325.16.1	1 1/4	52x1/6	7	8,5	6	4	1	26.73

Zubehör

- Geberit Standrohrkonus mit O-Ring → S. 629
- Geberit Ventilsieb → S. 629

Geberit Ablaufventil mit Rundgewinde



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Edelstahlbecken

Eigenschaften
- Rand konisch

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Kontermutter Rg 60 x 1/8"
- Flanschdichtung aus EPDM

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Rg	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
352.328.08.1	kieselgrau	60x1/8	7	8	1	26.68

Zubehör
- Geberit Ventilstopfen ohne Kette → S. 629
- Geberit Ventilsieb → S. 629

Geberit Ablaufventil mit Rundgewinde



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Waschtische aus Steinzeug

Eigenschaften
- Rand flach

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Lieferumfang
- Kontermutter Rg 60 x 1/8"
- Flanschdichtung aus EPDM

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Rg	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
352.329.08.1	kieselgrau	60x1/8	8,8	8	1	26.68

Zubehör
- Geberit Ventilstopfen ohne Kette → S. 629
- Geberit Ventilsieb → S. 629

Zubehör

Geberit Befestigungsmaterial für Trichter rechteckig

click & scan

Lieferumfang
- Set à 6 Stück

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
352.368.00.1	1	77.93

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Trichter rechteckig → S. 623

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Ventilsieb



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Ablaufventile Rg 52 x 1/6'

Eigenschaften
- Mit sechs Löchern ø 7 mm

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
352.323.16.1	1	9.35

Geberit Ventilsieb



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Trichter oval
- Für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8'

Eigenschaften
- Mit fünf Löchern ø 12 mm

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
352.332.08.1	kieselgrau	45	1	7.29

Geberit Standrohrkonus mit O-Ring



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8'

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
352.321.16.1	schwarz	40	37,5	3,1	1	22.79

Geberit Ventilstopfen ohne Kette

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Ablaufventile Rg 60 x 1/8'

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
352.331.08.1	kieselgrau	52	1	15.98

Duschen

Bodenentwässerung für Duschen 632

Duschrinnen 632
Zubehör für Duschrinnen 637
Duschbodenabläufe 639
Zubehör für Duschbodenabläufe 642
Wandabläufe 643
Zubehör für Wandabläufe 648

Duschwannen 652

Duschflächen aus Mineralwerkstoff 652
Zubehörübersicht – Geberit Fußset für CleanFloor30 Duschflächen 653
Duschwannen aus Mineralwerkstoff 678
Zubehörübersicht – Geberit Fußset für Duschwannen aus Mineralwerkstoff 679
Montagelemente 688
Sortimentsübersicht – Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert 689
Sortimentsübersicht – Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen aus Stahl 690
Spezifische Duschwannenabläufe 707
Zubehör 707

Duschabtrennungen 709

Duschseitenwände für Walk-in-Dusche 709
Zubehör 710

Nischenablageboxen für Duschen 712

Nischenablageboxen 712
Zubehör 714

Bodenentwässerung für Duschen

Duschrinnen

Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm

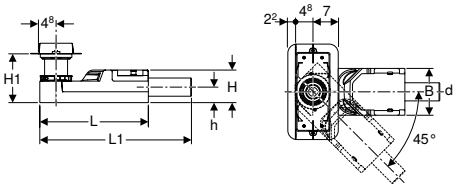

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

Lieferumfang
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.150.00.1	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1	328.58

Zusätzlich zu bestellen
- Duschrinne der Reihe CleanLine

Kombinierbar mit
- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine

Zubehör
- Geberit CleanLine30 Duschrinne → S. 634
- Geberit CleanLine50 Duschrinne → S. 635
- Geberit CleanLine80 Duschrinne → S. 636
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge → S. 636
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar → S. 634
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen

Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme

Lieferumfang
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.152.00.1	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	343.70

Zusätzlich zu bestellen
- Duschrinne der Reihe CleanLine

Kombinierbar mit
- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine

Zubehör
- Geberit CleanLine30 Duschrinne → S. 634
- Geberit CleanLine50 Duschrinne → S. 635
- Geberit CleanLine80 Duschrinne → S. 636
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge → S. 636
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar → S. 634
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen

Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Lieferumfang
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm

Eigenschaften
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Art.-Nr.	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.153.00.1	50	7,8	14	34	15,6	1	150.10

Zusätzlich zu bestellen
- Duschrinne der Reihe CleanLine
- Siphon

Zubehör
- Geberit CleanLine30 Duschrinne → S. 634
- Geberit CleanLine50 Duschrinne → S. 635
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge → S. 636
- Geberit CleanLine80 Duschrinne → S. 636
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar → S. 634
- Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal → S. 624
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 13–35 mm geeignet
- Höhe Flieseneinlage mit Fliesenkleber 0.8 cm
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Reinigung einfach

Lieferumfang
- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Demontagewerkzeug

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.455.00.1	kundenspezifisch / Edelstahl gebürstet	18,8	2,6	5,7	1	**439.71**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation → S. 633
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632

Kombinierbar mit
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Flieseneinlage inklusive Fliesenkleber 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Neu

Geberit CleanLine30 Duschrinne

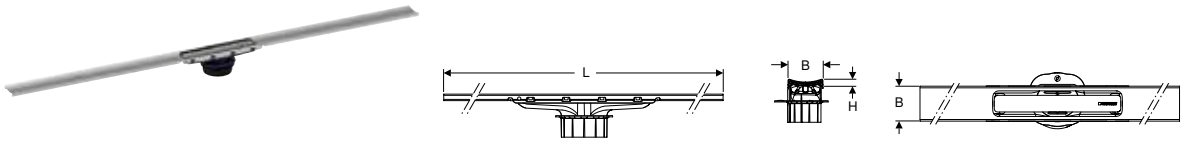

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

Lieferumfang
- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Manschette

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Zugang zu Kammeinsatz werkzeuglos
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarz)

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.501.KS.1	Edelstahl gebürstet	30–90	4,3	0,8	1	467.00
154.501.TE.1	schwarz	30–90	4,3	0,8	1	571.00
154.502.KS.1	Edelstahl gebürstet	30–110	4,3	0,8	1	564.00
154.502.TE.1	schwarz	30–110	4,3	0,8	1	668.00
154.503.KS.1	Edelstahl gebürstet	30–130	4,3	0,8	1	696.00
154.503.TE.1	schwarz	30–130	4,3	0,8	1	800.00
154.504.KS.1	Edelstahl gebürstet	30–160	4,3	0,8	1	856.00
154.504.TE.1	schwarz	30–160	4,3	0,8	1	960.00

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation → S. 633

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Ersatz für Art.-Nr. 154.450.KS.1, 154.461.KS.1, 154.451.KS.1, 154.453.KS.1

Geberit CleanLine50 Duschrinne



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

Lieferumfang
- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 16–37 mm geeignet bei wandbündigem Einbau
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung (nur bei Modellen in schwarzchrom)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.446.KS.2	Edelstahl gebürstet	30–90	3	1	1	563.04
154.446.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	30–90	3	1	1	663.00
154.448.KS.2	Edelstahl gebürstet	30–110	3	1	1	704.82
154.448.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	30–110	3	1	1	845.58
154.447.KS.2	Edelstahl gebürstet	30–130	3	1	1	880.26
154.447.QC.2	schwarzchrom / gebürstet	30–130	3	1	1	1055.70

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation → S. 633

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von Epoxidharzen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von PUR
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–30 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.458.00.1	Edelstahl gebürstet	30–90	4,7	0,4	1	**682.21**
154.459.00.1	Edelstahl gebürstet	30–130	4,7	0,4	1	**941.57**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation → S. 633

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit CleanLine80 Duschrinne



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4404 (EN 10088)

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfußbodens bei Verwendung der Manschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Manschette

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.440.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30–90	4,4	1	1	**839.69**
154.440.QC.1	Rahmen, Fläche: schwarzchrom / gebürstet	30–90	4,4	1	1	**839.69**
154.440.39.1	Rahmen: champagne / poliert Fläche: champagne / Edelstahl gebürstet	30–90	4,4	1	1	**839.69**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.442.KS.1	Rahmen: Edelstahl poliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30–110	4,4	1	1	889.01
154.442.QC.1	Rahmen, Fläche: schwarzchrom / gebürstet	30–110	4,4	1	1	889.01
154.442.39.1	Rahmen: champagne / poliert Fläche: champagne / gebürstet	30–110	4,4	1	1	889.01
154.441.KS.1	Rahmen: poliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30–130	4,4	1	1	1082.61
154.441.QC.1	Rahmen, Fläche: schwarzchrom / gebürstet	30–130	4,4	1	1	1082.61
154.441.39.1	Rahmen: champagne / poliert Fläche: champagne / Edelstahl gebürstet	30–130	4,4	1	1	1082.61

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, stockwerksdurchdringende Installation → S. 633
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Zubehör für Duschrinnen

Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fußbodenaufbauten 0–44 cm

Art.-Nr.	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.313.00.1	22	18,5	1	58.47

Kombinierbar mit
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 632
- Geberit Rohbauset für CleanLine Duschrinnen, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 632
- Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm → S. 640
- Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm → S. 639

Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Vergrößerung der Einbauhöhe um 5.5 cm

Eigenschaften
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 35–90 mm geeignet

Art.-Nr.	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.316.00.1	8	5,5	1	56.95

Kombinierbar mit
- Geberit CleanLine30 Duschrinne → S. 634
- Geberit CleanLine50 Duschrinne → S. 635
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge → S. 636
- Geberit CleanLine80 Duschrinne → S. 636
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar → S. 634

Geberit Reinigungszubehör für CleanLine Duschrinnen

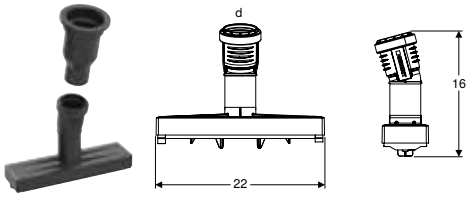

click & scan

Verwendungszwecke
- Für eberit CleanLine20 / CleanLine50 / CleanLine60 / CleanLine80 Duschrinnen
- Zur Verwendung mit Rohrreinigungsgerät Ropump® Super Plus

Eigenschaften
- Ropump® Super Plus Rohr ø 81 mm

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.343.00.1	63	20,8	18,3	1	141.06

Geberit Saug- und Druckpumpe für Siphonreinigung

click & scan

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
154.345.00.1	1	178.43

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Duschbodenabläufe

Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.050.00.1	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1	276.51

Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine → S. 637

Zubehör

- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger → S. 642
- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigoberflächen aus PUR → S. 643
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Geberit CleanPoint Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften

- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–30 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rost aus Edelstahl
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Siphonaufnahme
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost
- Siphon aus PE-HD
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.052.00.1	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	1	302.65

Kombinierbar mit

- Geberit Verlängerung für Dünnbettaufsatz CleanLine → S. 637

Zubehör

- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger → S. 642
- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigoberflächen aus PUR → S. 643
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit CleanPoint Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

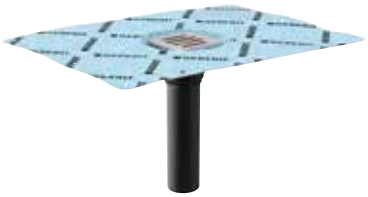



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Lieferumfang
- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Kammeinsatz
- Rostträger ungestanzt mit Ausgleichsring
- Rost

Eigenschaften
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung (Sekundärentwässerung)

Art.-Nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
154.053.00.1	50	7,8	34	15,6	1	152.02

Zusätzlich zu bestellen
- Siphon

Zubehör
- Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm → S. 642
- Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger → S. 642
- Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigoberflächen aus PUR → S. 643
- Geberit Röhrensiphon für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal → S. 624
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen → S. 638

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Verschraubbarer Rost mit Rostträger (Art.-Nr. 154.310.00.1) muss separat bestellt werden

Geberit Duschbodenablauf, Schlitzrost 10 x 10 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für Bodenentwässerung und Duschen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Trichter
- Linsensenkschraube
- Sieb

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 1253
- Poliert
- Belastbarkeit Klasse H 1.5 (1,5 kN)
- Abgang vertikal

Art.-Nr.	Ablaufleistung [l/s]	Rg	H [cm]	VE	EUR/St.
152.325.00.1	0,44–0,8	60x1/8	1–2,5	1	125.41

Zubehör für Duschbodenabläufe

Geberit CleanPoint Rost verschraubbar, 8 x 8 cm, mit Rostträger





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Bodenabläufe für Dusche, 8 x 8 cm

Eigenschaften
- Verschraubbar
- Rost und Schrauben aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Nennbreite [cm]	L [cm]	B [cm]	VE	EUR/St.
154.310.00.1	50	8	8	8	1	49.79

Geberit CleanPoint Designrost rund, 8 x 8 cm



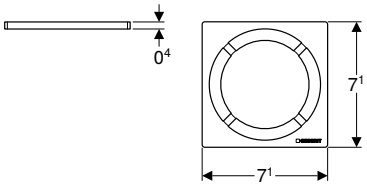

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm

Eigenschaften
- Gebürstet
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	275.11

Geberit CleanPoint Designrost eckig, 8 x 8 cm



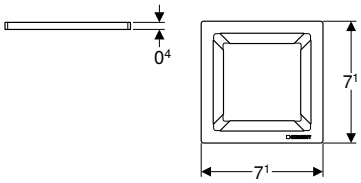

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm

Eigenschaften
- Gebürstet
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	1	275.11

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit CleanPoint Aufsatz mit Rostträger ungestanzt, für Fertigoberflächen aus PUR

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Bodenabläufe für Dusche, 8 x 8 cm
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von Epoxidharzen
- Zum Einbinden in Fertigoberflächen auf der Basis von PUR
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Lieferumfang
- Manschette

Eigenschaften
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.315.00.1	50	6,7	1	87.50

Wandabläufe

Geberit Kombifix Element für Dusche, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

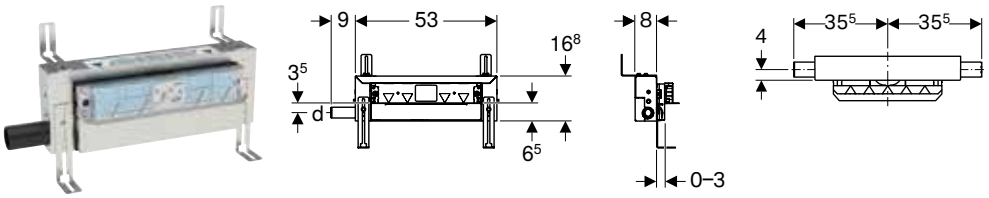

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Massivwände, Trockenbauwände oder Vorwände im Massiv- und Trockenbau
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
457.536.00.1	40	0,4	53	16,8	8	1	638.81

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet → S. 648
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos → S. 650
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig → S. 650
- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 650
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651
- Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Kombifix Element für Dusche, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm

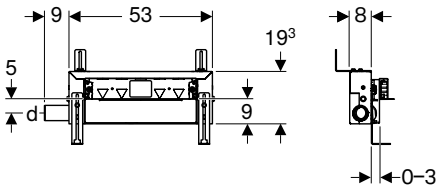

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Massivwände, Trockenbauwände oder Vorwände im Massiv- und Trockenbau
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
457.534.00.1	50	0,8	53	19,3	8	1	**613.49**

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet → S. 648
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos → S. 650
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig → S. 650
- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 650
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651
- Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm

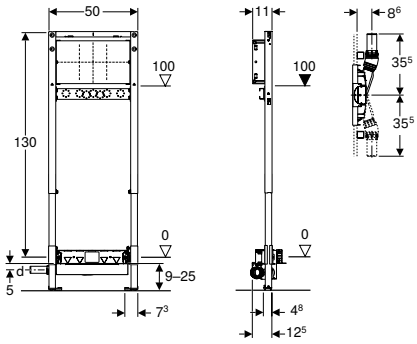

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.580.00.2	50	0,8	50	130	11	1	702.51

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

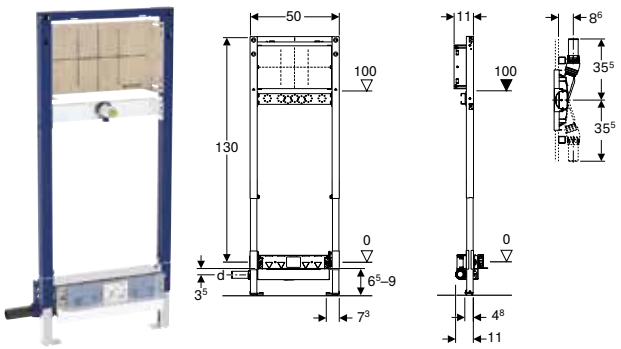

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Für Verbundabdichtungen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.581.00.2	40	0,4	50	130	11	1	729.22

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm

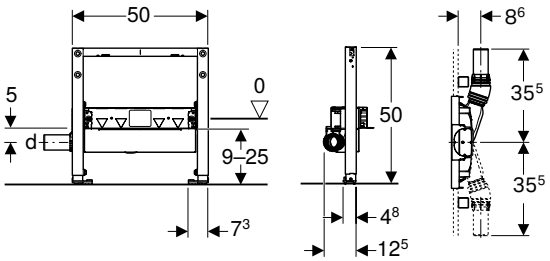

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.591.00.2	50	0,8	50	50	12,5	1	**563.29**

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

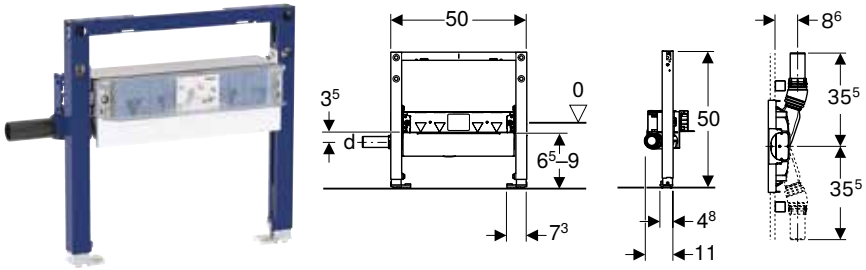

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.593.00.2	40	0,4	50	50	11	1	588.59

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Zubehör für Wandabläufe

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang
- Abdeckung
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.336.FW.1	Edelstahl gebürstet	32	5	1	220.07

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang
- Abdeckung
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.342.00.1	Edelstahl poliert	32	5	1	202.92

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar
- Verschraubbar

Lieferumfang
- Abdeckung
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.337.FW.1	Edelstahl gebürstet	32	5	1	257.46

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar

Lieferumfang
- Abdeckung
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.335.11.1	weiß-alpin	32	5	1	128.66
154.335.14.1	schwarz matt	32	5	1	171.64
154.335.21.1	chrom / glänzend	32	5	1	151.33

Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ableiten des Duschwassers in den Geberit Wandablauf für Dusche
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Beliebig kürzbar
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Lieferumfang
- 2 Kappen steckbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.340.FW.1	Edelstahl gebürstet	115	0,8	1	207.66

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe
- Zum Belegen mit einer Fliese ohne Fugen

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet

Lieferumfang
- Fliesenträger
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.338.00.1	29,4	1,9	1	165.09

Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Wandabläufe
- Zum Belegen mit mehreren Fliesen

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Für Reinigung herausnehmbar
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet

Lieferumfang
- Fliesenträger
- Sichtrahmen
- Kammeinsatz
- Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
154.339.00.1	31,6	6,4	1	257.46

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche

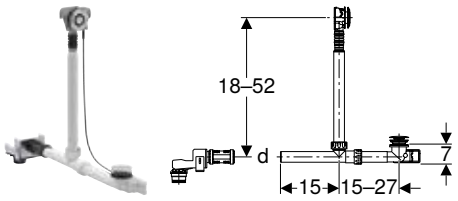

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen einer Badewanne an den Geberit Wandablauf für Dusche
- Für Wand- und Bodenfliesen bis 16 mm Stärke

Eigenschaften
- Ablaufanschluss ø 40 mm

Lieferumfang
- Badewannenablauf mit Überlauf, mit Druckbetätigung, verchromt
- Ablaufventil ø 52 mm
- Anschlussset
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
154.246.00.6	40	1	270.78

Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen einer Badewanne an den Geberit Wandablauf für Dusche
- Für Wand- und Bodenfliesen bis 16 mm Stärke

Eigenschaften
- Ablaufanschluss ø 40 mm

Lieferumfang
- Anschlussset
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
154.244.00.1	40	1	167.19

Geberit Reinigungszubehör für CleanWall Wandablauf

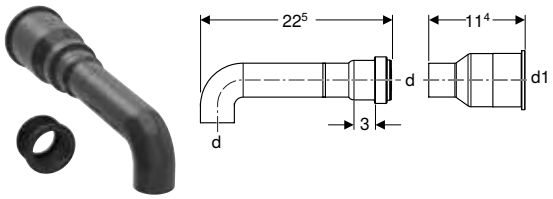

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Verwendung mit Rohrreinigungsgerät Ropump® Super Plus

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Eigenschaften
- Ropump® Super Plus Rohr ø 81 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 4–16 mm geeignet

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	VE	EUR/St.
154.344.00.1	40	60	1	37.36

Duschwannen

Duschflächen aus Mineralwerkstoff

Zubehörübersicht – Geberit Fußset für CleanFloor30 Duschflächen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Länge	
				Höhe 6–12 cm Höhe 9–21 cm	
Breite 75 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.200.00.1	weiß		90 x 75 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.200.29.1	grau		90 x 75 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.200.DM.1	graphit		90 x 75 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.201.00.1	weiß		170 x 75 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.201.29.1	grau		170 x 75 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.201.DM.1	graphit		170 x 75 cm	→ S. 664
Breite 80 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.202.00.1	weiß		80 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.202.29.1	grau		80 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.202.DM.1	graphit		80 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.203.00.1	weiß		90 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.203.29.1	grau		90 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.203.DM.1	graphit		90 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.204.00.1	weiß		100 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.204.29.1	grau		100 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.204.DM.1	graphit		100 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.205.00.1	weiß		110 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.205.29.1	grau		110 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.205.DM.1	graphit		110 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.206.00.1	weiß		120 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.206.29.1	grau		120 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.206.DM.1	graphit		120 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.207.00.1	weiß		140 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.207.29.1	grau		140 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.207.DM.1	graphit		140 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.208.00.1	weiß		150 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.208.29.1	grau		150 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.208.DM.1	graphit		150 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.209.00.1	weiß		160 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.209.29.1	grau		160 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.209.DM.1	graphit		160 x 80 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.210.00.1	weiß		170 x 80 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.210.29.1	grau		170 x 80 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.210.DM.1	graphit		170 x 80 cm	→ S. 664

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

			Länge Höhe 6–12 cm Höhe 9–21 cm		
Breite 90 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.211.00.1	weiß		90 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.211.29.1	grau		90 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.211.DM.1	graphit		90 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.212.00.1	weiß		100 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.212.29.1	grau		100 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.212.DM.1	graphit		100 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.213.00.1	weiß		110 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.213.29.1	grau		110 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.213.DM.1	graphit		110 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.214.00.1	weiß		120 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.214.29.1	grau		120 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.214.DM.1	graphit		120 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.215.00.1	weiß		140 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.215.29.1	grau		140 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.215.DM.1	graphit		140 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.216.00.1	weiß		150 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.216.29.1	grau		150 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.216.DM.1	graphit		150 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.217.00.1	weiß		160 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.217.29.1	grau		160 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.217.DM.1	graphit		160 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.218.00.1	weiß		170 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.218.29.1	grau		170 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.218.DM.1	graphit		170 x 90 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.219.00.1	weiß		180 x 90 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.219.29.1	grau		180 x 90 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.219.DM.1	graphit		180 x 90 cm	→ S. 664
Breite 100 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.220.00.1	weiß		100 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.220.29.1	grau		100 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.220.DM.1	graphit		100 x 100 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.221.00.1	weiß		110 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.221.29.1	grau		110 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.221.DM.1	graphit		110 x 100 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.222.00.1	weiß		120 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.222.29.1	grau		120 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.222.DM.1	graphit		120 x 100 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.223.00.1	weiß		140 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.223.29.1	grau		140 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.223.DM.1	graphit		140 x 100 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.224.00.1	weiß		150 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.224.29.1	grau		150 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.224.DM.1	graphit		150 x 100 cm	→ S. 664
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.225.00.1	weiß		160 x 100 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.225.29.1	grau		160 x 100 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.225.DM.1	graphit		160 x 100 cm	→ S. 664
Breite 75 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß	551.226.00.1	weiß		120 x 120 cm	→ S. 660
Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau	551.226.29.1	grau		120 x 120 cm	→ S. 662
Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit	551.226.DM.1	graphit		120 x 120 cm	→ S. 664

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Länge	
				Höhe 6–12 cm	
				Höhe 9–21 cm	
Breite 120 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.100.00.1	weiß		90 x 75 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.100.29.1	grau		90 x 75 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.100.DM.1	graphit		90 x 75 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.101.00.1	weiß		170 x 75 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.101.29.1	grau		170 x 75 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.101.DM.1	graphit		170 x 75 cm	→ S. 670
Breite 75 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.102.00.1	weiß		80 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.102.29.1	grau		80 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.102.DM.1	graphit		80 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.103.00.1	weiß		90 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.103.29.1	grau		90 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.103.DM.1	graphit		90 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.104.00.1	weiß		100 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.104.29.1	grau		100 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.104.DM.1	graphit		100 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.105.00.1	weiß		110 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.105.29.1	grau		110 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.105.DM.1	graphit		110 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.106.00.1	weiß		120 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.106.29.1	grau		120 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.106.DM.1	graphit		120 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.107.00.1	weiß		140 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.107.29.1	grau		140 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.107.DM.1	graphit		140 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.108.00.1	weiß		150 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.108.29.1	grau		150 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.108.DM.1	graphit		150 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.109.00.1	weiß		160 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.109.29.1	grau		160 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.109.DM.1	graphit		160 x 80 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.110.00.1	weiß		170 x 80 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.109.29.1	grau		170 x 80 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.109.DM.1	graphit		170 x 80 cm	→ S. 670

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Länge				
	Höhe 6–12 cm				
	Höhe 9–21 cm				
Breite 80 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.111.00.1	weiß		90 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.111.29.1	grau		90 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.111.DM.1	graphit		90 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.112.00.1	weiß		100 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.112.29.1	grau		100 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.112.DM.1	graphit		100 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.113.00.1	weiß		110 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.113.29.1	grau		110 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.113.DM.1	graphit		110 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.114.00.1	weiß		120 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.114.29.1	grau		120 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.114.DM.1	graphit		120 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.115.00.1	weiß		140 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.115.29.1	grau		140 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.115.DM.1	graphit		140 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.116.00.1	weiß		150 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.116.29.1	grau		150 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.116.DM.1	graphit		150 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.117.00.1	weiß		160 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.117.29.1	grau		160 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.117.DM.1	graphit		160 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.118.00.1	weiß		170 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.118.29.1	grau		170 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.118.DM.1	graphit		170 x 90 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.119.00.1	weiß		180 x 90 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.119.29.1	grau		180 x 90 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.119.DM.1	graphit		180 x 90 cm	→ S. 670
Breite 100 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.120.00.1	weiß		100 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.120.29.1	grau		100 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.120.DM.1	graphit		100 x 100 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.121.00.1	weiß		110 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.121.29.1	grau		110 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.121.DM.1	graphit		110 x 100 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.122.00.1	weiß		120 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.122.29.1	grau		120 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.122.DM.1	graphit		120 x 100 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.123.00.1	weiß		140 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.123.29.1	grau		140 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.123.DM.1	graphit		140 x 100 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.124.00.1	weiß		150 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.124.29.1	grau		150 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.124.DM.1	graphit		150 x 100 cm	→ S. 670
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.125.00.1	weiß		160 x 100 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.125.29.1	grau		160 x 100 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.125.DM.1	graphit		160 x 100 cm	→ S. 670
Breite 120 cm					
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß	551.126.00.1	weiß		120 x 120 cm	→ S. 666
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau	551.126.29.1	grau		120 x 120 cm	→ S. 668
Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit	551.126.DM.1	graphit		120 x 120 cm	→ S. 670

✓ Kompatibel

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche weiß

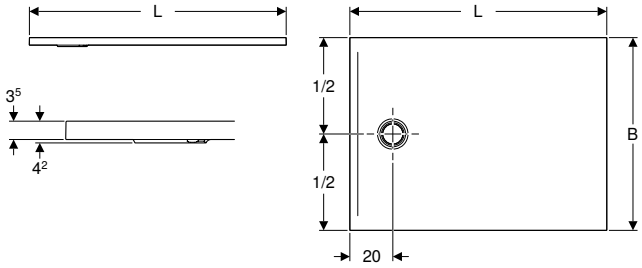

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Duschfläche zuschneidbar

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.202.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	436.64
L / Länge: 90 cm					
551.200.00.1	weiß / matt	75	3,5	1	475.16
551.203.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	451.31
551.211.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	452.54
L / Länge: 100 cm					
551.204.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	475.16
551.212.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	513.69
551.220.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	552.22
L / Länge: 110 cm					
551.205.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	500.85
551.213.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	539.38
551.221.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	565.06
L / Länge: 120 cm					
551.206.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	526.53
551.214.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	552.22
551.222.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	577.90
551.226.00.1	weiß / matt	120	3,5	1	667.80
L / Länge: 140 cm					
551.207.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	590.75
551.215.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	603.59
551.223.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 150 cm					
551.208.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	616.43
551.216.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	629.27
551.224.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 160 cm					
551.209.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	642.11
551.217.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	654.96
551.225.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	680.64
L / Länge: 170 cm					
551.201.00.1	weiß / matt	75	3,5	1	654.96
551.210.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	654.96
551.218.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	667.80
L / Länge: 180 cm					
551.219.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	706.33

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm
- Dichtmanschette

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 707
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche grau

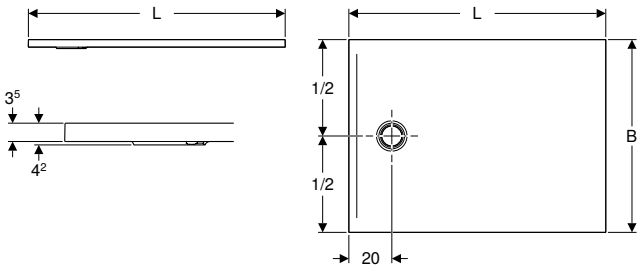

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Duschfläche zuschneidbar

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.202.29.1	grau / matt	80	3,5	1	436.64
L / Länge: 90 cm					
551.200.29.1 *	grau / matt	75	3,5	1	475.16
551.203.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	451.31
551.211.29.1	grau / matt	90	3,5	1	452.54
L / Länge: 100 cm					
551.220.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	552.22
551.204.29.1	grau / matt	80	3,5	1	475.16
551.212.29.1	grau / matt	90	3,5	1	513.69
L / Länge: 110 cm					
551.205.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	500.85
551.213.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	539.38
551.221.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	565.06
L / Länge: 120 cm					
551.206.29.1	grau / matt	80	3,5	1	526.53
551.214.29.1	grau / matt	90	3,5	1	552.22
551.222.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	577.90
551.226.29.1 *	grau / matt	120	3,5	1	667.80
L / Länge: 140 cm					
551.207.29.1	grau / matt	80	3,5	1	590.75
551.215.29.1	grau / matt	90	3,5	1	603.59
551.223.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 150 cm					
551.208.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	616.43
551.216.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	629.27
551.224.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 160 cm					
551.209.29.1	grau / matt	80	3,5	1	642.11
551.217.29.1	grau / matt	90	3,5	1	654.96
551.225.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	680.64
L / Länge: 170 cm					
551.201.29.1 *	grau / matt	75	3,5	1	654.96
551.210.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	654.96
551.218.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	667.80
L / Länge: 180 cm					
551.219.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	706.33

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm
- Dichtmanschette

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche graphit

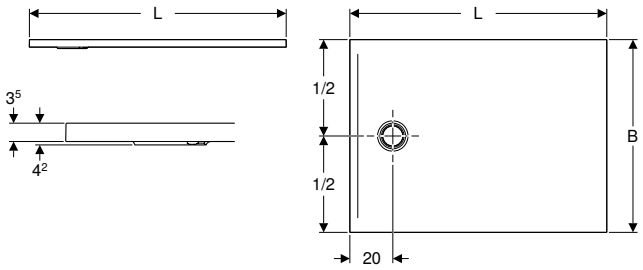

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar
- Duschfläche zuschneidbar

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.202.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	436.64
L / Länge: 90 cm					
551.200.DM.1 *	graphit / matt	75	3,5	1	475.16
551.203.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	451.31
551.211.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	452.54
L / Länge: 100 cm					
551.204.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	475.16
551.212.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	513.69
551.220.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	552.22
L / Länge: 110 cm					
551.205.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	500.85
551.213.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	539.38
551.221.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	565.06
L / Länge: 120 cm					
551.206.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	526.53
551.214.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	552.22
551.222.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	577.90
551.226.DM.1 *	graphit / matt	120	3,5	1	667.80
L / Länge: 140 cm					
551.207.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	590.75
551.215.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	603.59
551.223.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 150 cm					
551.208.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	616.43
551.216.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	629.27
551.224.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 160 cm					
551.209.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	642.11
551.217.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	654.96
551.225.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	680.64
L / Länge: 170 cm					
551.201.DM.1 *	graphit / matt	75	3,5	1	654.96
551.210.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	654.96
551.218.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	667.80
L / Länge: 180 cm					
551.219.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	706.33

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm
- Dichtmanschette

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, weiß





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.102.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	476.39
L / Länge: 90 cm					
551.100.00.1	weiß / matt	75	3,5	1	539.38
551.103.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	486.54
551.111.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.104.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	565.06
551.112.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	616.43
551.120.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 110 cm					
551.105.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	577.90
551.113.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	629.27
551.121.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 120 cm					
551.106.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	616.43
551.114.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	642.11
551.122.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	667.80
551.126.00.1	weiß / matt	120	3,5	1	757.69
L / Länge: 140 cm					
551.107.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	667.80
551.115.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	693.48
551.123.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	719.17
L / Länge: 150 cm					
551.108.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	693.48
551.116.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	719.17
551.124.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	744.85
L / Länge: 160 cm					
551.109.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	719.17
551.117.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	732.01
551.125.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	770.54
L / Länge: 170 cm					
551.101.00.1	weiß / matt	75	3,5	1	732.01
551.110.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	732.01
551.118.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	783.38
L / Länge: 180 cm					
551.119.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	809.06

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 707
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, grau







click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.102.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	476.39
L / Länge: 90 cm					
551.100.29.1 *	grau / matt	75	3,5	1	539.38
551.103.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	486.54
551.111.29.1	grau / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.104.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	565.06
551.112.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	616.43
551.120.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 110 cm					
551.105.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	577.90
551.113.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	629.27
551.121.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 120 cm					
551.106.29.1	grau / matt	80	3,5	1	616.43
551.114.29.1	grau / matt	90	3,5	1	642.11
551.122.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	667.80
551.126.29.1 *	grau / matt	120	3,5	1	757.69
L / Länge: 140 cm					
551.107.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	667.80
551.115.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	693.48
551.123.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	719.17
L / Länge: 150 cm					
551.108.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	693.48
551.116.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	719.17
551.124.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	744.85
L / Länge: 160 cm					
551.109.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	719.17
551.117.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	732.01
551.125.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	770.54
L / Länge: 170 cm					
551.101.29.1 *	grau / matt	75	3,5	1	732.01
551.110.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	732.01
551.118.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	783.38
L / Länge: 180 cm					
551.119.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	809.06

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche mit Dichtvlies, graphit







click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Duschfläche 9,5–24 cm
- Für erhöhten Einbau bis 3,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.102.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	476.39
L / Länge: 90 cm					
551.100.DM.1 *	graphit / matt	75	3,5	1	539.38
551.103.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	486.54
551.111.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.104.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	565.06
551.112.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	616.43
551.120.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	642.11
L / Länge: 110 cm					
551.105.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	577.90
551.113.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	629.27
551.121.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	654.96
L / Länge: 120 cm					
551.106.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	616.43
551.114.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	642.11
551.122.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	667.80
551.126.DM.1 *	graphit / matt	120	3,5	1	757.69
L / Länge: 140 cm					
551.107.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	667.80
551.115.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	693.48
551.123.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	719.17
L / Länge: 150 cm					
551.108.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	693.48
551.116.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	719.17
551.124.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	744.85
L / Länge: 160 cm					
551.109.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	719.17
551.117.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	732.01
551.125.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	770.54
L / Länge: 170 cm					
551.101.DM.1 *	graphit / matt	75	3,5	1	732.01
551.110.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	732.01
551.118.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	783.38
L / Länge: 180 cm					
551.119.DM.1 *	graphit / matt	90	3,5	1	809.06

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies, weiß





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duofix Installationsrahmen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 1,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.002.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	464.77
L / Länge: 90 cm					
551.003.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	477.00
551.011.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.004.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	538.15
551.012.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	587.08
551.020.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	611.54
L / Länge: 110 cm					
551.005.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	550.38
551.013.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	599.31
551.021.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	623.77
L / Länge: 120 cm					
551.006.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	587.08
551.014.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	611.54
551.022.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	636.00
551.026.00.1	weiß / matt	120	3,5	1	721.61
L / Länge: 140 cm					
551.007.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	636.00
551.015.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	660.46
551.023.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	684.92
L / Länge: 150 cm					
551.008.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	660.46
551.016.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	684.92
551.024.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	709.38
L / Länge: 160 cm					
551.009.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	684.92
551.017.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	697.15
551.025.00.1	weiß / matt	100	3,5	1	733.85
L / Länge: 170 cm					
551.010.00.1	weiß / matt	80	3,5	1	697.15
551.018.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	746.08
L / Länge: 180 cm					
551.019.00.1	weiß / matt	90	3,5	1	770.54

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 707
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße → S. 692
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 110–140 cm, für sieben Füße → S. 693
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 150–180 cm, für zehn Füße → S. 695

- Die Montageanleitungen liegen den entsprechenden Geberit Duofix Rohbausets für Duschflächen bei
- Ersatz für Art.-Nr. 154.260.11.1, 154.262.11.1, 154.264.11.1, 154.266.11.1, 154.267.11.1, 154.268.11.1, 154.269.11.1, 154.270.11.1, 154.271.11.1, 154.273.11.1, 154.275.11.1, 154.277.11.1, 154.278.11.1, 154.279.11.1, 154.280.11.1, 154.282.11.1, 154.284.11.1, 154.286.11.1, 154.290.11.1

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies, grau







click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duofix Installationsrahmen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 1,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.002.29.1	grau / matt	80	3,5	1	464.77
L / Länge: 90 cm					
551.003.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	477.00
551.011.29.1	grau / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.004.29.1	grau / matt	80	3,5	1	538.15
551.012.29.1	grau / matt	90	3,5	1	587.08
551.020.29.1	grau / matt	100	3,5	1	611.54
L / Länge: 110 cm					
551.005.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	550.38
551.013.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	599.31
551.021.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	623.77
L / Länge: 120 cm					
551.006.29.1	grau / matt	80	3,5	1	587.08
551.014.29.1	grau / matt	90	3,5	1	611.54
551.022.29.1	grau / matt	100	3,5	1	636.00
551.026.29.1	grau / matt	120	3,5	1	721.61
L / Länge: 140 cm					
551.007.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	636.00
551.015.29.1	grau / matt	90	3,5	1	660.46
551.023.29.1	grau / matt	100	3,5	1	684.92
L / Länge: 150 cm					
551.008.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	660.46
551.016.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	684.92
551.024.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	709.38
L / Länge: 160 cm					
551.009.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	684.92
551.017.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	697.15
551.025.29.1 *	grau / matt	100	3,5	1	733.85
L / Länge: 170 cm					
551.010.29.1 *	grau / matt	80	3,5	1	697.15
551.018.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	746.08
L / Länge: 180 cm					
551.019.29.1 *	grau / matt	90	3,5	1	770.54

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße → S. 692
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 110–140 cm, für sieben Füße → S. 693
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 150–180 cm, für zehn Füße → S. 695

Neu

Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies, graphit







click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duofix Installationsrahmen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 1,5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 18
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm					
551.002.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	464.77
L / Länge: 90 cm					
551.003.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	477.00
551.011.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	489.23
L / Länge: 100 cm					
551.004.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	538.15
551.012.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	587.08
551.020.DM.1	graphit / matt	100	3,5	1	611.54
L / Länge: 110 cm					
551.005.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	550.38
551.013.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	599.31
551.021.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	623.77
L / Länge: 120 cm					
551.006.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	587.08
551.014.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	611.54
551.022.DM.1	graphit / matt	100	3,5	1	636.00
551.026.DM.1	graphit / matt	120	3,5	1	721.61
L / Länge: 140 cm					
551.007.DM.1	graphit / matt	80	3,5	1	636.00
551.015.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	660.46
551.023.DM.1	graphit / matt	100	3,5	1	684.92
L / Länge: 150 cm					
551.008.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	660.46
551.016.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	684.92
551.024.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	709.38
L / Länge: 160 cm					
551.009.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	684.92
551.017.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	697.15
551.025.DM.1 *	graphit / matt	100	3,5	1	733.85
L / Länge: 170 cm					
551.010.DM.1 *	graphit / matt	80	3,5	1	697.15
551.018.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	746.08
L / Länge: 180 cm					
551.019.DM.1	graphit / matt	90	3,5	1	770.54

Lieferbar ab April 2026; * Auftragsbezogene Produktion

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche → S. 708
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße → S. 692
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 110–140 cm, für sieben Füße → S. 693
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 150–180 cm, für zehn Füße → S. 695

Duschwannen aus Mineralwerkstoff

Zubehörübersicht – Geberit Fußset für Duschwannen aus Mineralwerkstoff

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Länge		
		Höhe 6–12 cm		
		Höhe 9–21 cm		
Geberit Olona quadratische Duschwanne mit Dichtvlies	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ S. 686
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ S. 686
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ S. 686
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ S. 686
Geberit Olona Rechteckduschwanne mit Dichtvlies	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ S. 687
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ S. 687
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ S. 687
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ S. 687
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ S. 687
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ S. 687
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ S. 687
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ S. 687
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ S. 687
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ S. 687
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ S. 687
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ S. 687
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ S. 687
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ S. 687
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ S. 687
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ S. 687
Geberit Sestra quadratische Duschwanne	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ S. 682
	550.260.00.2			→ S. 682
	550.270.00.2			→ S. 682

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
		✓					
			✓				
			✓				
				✓			
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Länge			
	Höhe 6–12 cm			
	Höhe 9–21 cm			
Geberit Sestra Rechteckduschwanne	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ S. 684
	550.223.00.2			→ S. 684
	550.203.00.2			→ S. 684
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ S. 684
	550.272.00.2			→ S. 684
	550.252.00.2			→ S. 684
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ S. 684
	550.273.00.2			→ S. 684
	550.253.00.2			→ S. 684
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ S. 684
	550.224.00.2			→ S. 684
	550.204.00.2			→ S. 684
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ S. 684
	550.274.00.2			→ S. 684
	550.254.00.2			→ S. 684
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ S. 684
	550.275.00.2			→ S. 684
	550.255.00.2			→ S. 684
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ S. 684
	550.225.00.2			→ S. 684
	550.205.00.2			→ S. 684
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ S. 684
	550.276.00.2			→ S. 684
	550.256.00.2			→ S. 684
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ S. 684
	550.277.00.2			→ S. 684
	550.257.00.2			→ S. 684
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ S. 684
	550.278.00.2			→ S. 684
	550.258.00.2			→ S. 684
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ S. 684
	550.279.00.2			→ S. 684
	550.259.00.2			→ S. 684
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ S. 685
	550.234.00.2			→ S. 685
	550.237.00.2			→ S. 685
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ S. 685
	550.235.00.2			→ S. 685
	550.235.00.2			→ S. 685
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ S. 685
	550.236.00.2			→ S. 685
	550.239.00.2			→ S. 685

✓ Kompatibel

	Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm				Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 706	→ S. 706
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Geberit Sestra quadratische Duschwanne

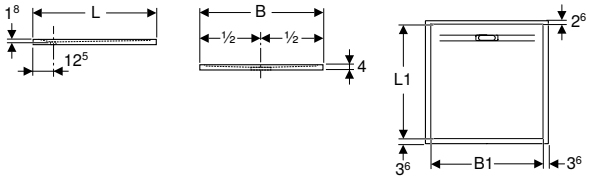

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Quadratisch
- Oberfläche strukturiert
- Ablauf hinten mittig
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 24
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Lieferumfang

- Ablaufdeckel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 80 cm							
550.290.00.2	weiß / Schieferstruktur	73,8	80	72,8	4	1	**466.95**
550.291.00.2	grau / Schieferstruktur	73,8	80	72,8	4	1	**483.89**
550.292.00.2	graphit / Schieferstruktur	73,8	80	72,8	4	1	**483.89**
L / Länge: 90 cm							
550.250.00.2	weiß / Schieferstruktur	83,8	90	82,8	4	1	**530.48**
550.260.00.2	grau / Schieferstruktur	83,8	90	82,8	4	1	**546.36**
550.270.00.2	graphit / Schieferstruktur	83,8	90	82,8	4	1	**546.36**

Zusätzlich zu bestellen

- Sestra Duschwannenablauf

Zubehör

- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 707
- Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 707
- Geberit Reparaturset für Sestra Duschwannen aus Mineralwerkstoff → S. 708
- Geberit Abdichtungsset für Duschwannen → S. 708

- Nur in Kombination mit Geberit Sestra Duschwannenablauf 550.018.00.1 bzw. 550.019.00.1 verwendbar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sestra Rechteckduschwanne

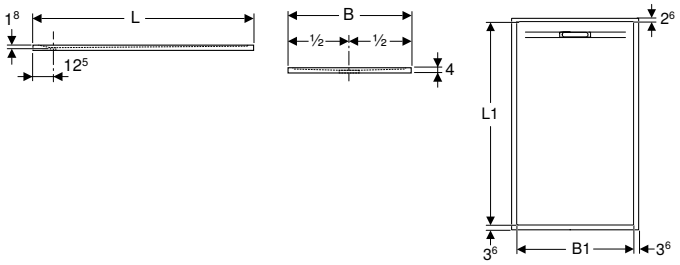

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüßen bis Oberkante Fertigfußboden 11–26 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Rechteckig
- Oberfläche strukturiert
- Ablauf hinten mittig
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Rutschhemmklasse gemäß NF: PN 24
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Lieferumfang

- Ablaufdeckel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 90 cm							
550.202.00.2	weiß / Schieferstruktur	83,8	70	62,8	4	1	515.65
550.212.00.2	grau / Schieferstruktur	83,8	70	62,8	4	1	531.54
550.222.00.2	graphit / Schieferstruktur	83,8	70	62,8	4	1	531.54
L / Länge: 100 cm							
550.203.00.2	weiß / Schieferstruktur	93,8	70	62,8	4	1	546.36
550.213.00.2	grau / Schieferstruktur	93,8	70	62,8	4	1	562.25
550.223.00.2	graphit / Schieferstruktur	93,8	70	62,8	4	1	562.25
550.252.00.2	weiß / Schieferstruktur	93,8	80	72,8	4	1	562.25
550.253.00.2	weiß / Schieferstruktur	93,8	90	82,8	4	1	594.01
550.262.00.2	grau / Schieferstruktur	93,8	80	72,8	4	1	578.12
550.263.00.2	grau / Schieferstruktur	93,8	90	82,8	4	1	609.89
550.272.00.2	graphit / Schieferstruktur	93,8	80	72,8	4	1	578.12
550.273.00.2	graphit / Schieferstruktur	93,8	90	82,8	4	1	609.89
L / Länge: 120 cm							
550.204.00.2	weiß / Schieferstruktur	113,8	70	62,8	4	1	609.89
550.214.00.2	grau / Schieferstruktur	113,8	70	62,8	4	1	626.84
550.224.00.2	graphit / Schieferstruktur	113,8	70	62,8	4	1	626.84
550.254.00.2	weiß / Schieferstruktur	113,8	80	72,8	4	1	626.84
550.255.00.2	weiß / Schieferstruktur	113,8	90	82,8	4	1	658.60
550.264.00.2	grau / Schieferstruktur	113,8	80	72,8	4	1	642.71
550.265.00.2	grau / Schieferstruktur	113,8	90	82,8	4	1	674.48
550.274.00.2	graphit / Schieferstruktur	113,8	80	72,8	4	1	642.71
550.275.00.2	graphit / Schieferstruktur	113,8	90	82,8	4	1	674.48
L / Länge: 140 cm							
550.205.00.2	weiß / Schieferstruktur	133,8	70	62,8	4	1	706.24
550.215.00.2	grau / Schieferstruktur	133,8	70	62,8	4	1	723.19
550.225.00.2	graphit / Schieferstruktur	133,8	70	62,8	4	1	723.19
550.256.00.2	weiß / Schieferstruktur	133,8	80	72,8	4	1	723.19
550.257.00.2	weiß / Schieferstruktur	133,8	90	82,8	4	1	754.96
550.266.00.2	grau / Schieferstruktur	133,8	80	72,8	4	1	739.07
550.267.00.2	grau / Schieferstruktur	133,8	90	82,8	4	1	770.83
550.276.00.2	graphit / Schieferstruktur	133,8	80	72,8	4	1	739.07
550.277.00.2	graphit / Schieferstruktur	133,8	90	82,8	4	1	770.83
L / Länge: 160 cm							
550.206.00.2	weiß / Schieferstruktur	153,8	70	62,8	4	1	805.78
550.216.00.2	grau / Schieferstruktur	153,8	70	62,8	4	1	821.66
550.226.00.2	graphit / Schieferstruktur	153,8	70	62,8	4	1	821.66
550.258.00.2	weiß / Schieferstruktur	153,8	80	72,8	4	1	818.49
550.259.00.2	weiß / Schieferstruktur	153,8	90	82,8	4	1	851.31
550.268.00.2	grau / Schieferstruktur	153,8	80	72,8	4	1	835.42
550.269.00.2	grau / Schieferstruktur	153,8	90	82,8	4	1	867.19
550.278.00.2	graphit / Schieferstruktur	153,8	80	72,8	4	1	835.42
550.279.00.2	graphit / Schieferstruktur	153,8	90	82,8	4	1	867.19

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 170 cm							
550.207.00.2	weiß / Schieferstruktur	163,8	70	62,8	4	1	**886.25**
550.217.00.2	grau / Schieferstruktur	163,8	70	62,8	4	1	**902.13**
550.227.00.2	graphit / Schieferstruktur	163,8	70	62,8	4	1	**902.13**
550.228.00.2	weiß / Schieferstruktur	163,8	80	74,8	4	1	**891.09**
550.229.00.2	weiß / Schieferstruktur	163,8	90	84,8	4	1	**917.69**
550.234.00.2	grau / Schieferstruktur	163,8	80	74,8	4	1	**906.85**
550.235.00.2	grau / Schieferstruktur	163,8	90	84,8	4	1	**933.45**
550.237.00.2	graphit / Schieferstruktur	163,8	80	74,8	4	1	**906.85**
550.238.00.2	graphit / Schieferstruktur	163,8	90	84,8	4	1	**933.45**
L / Länge: 180 cm							
550.233.00.2	weiß / Schieferstruktur	173,8	90	84,8	4	1	**957.59**
550.236.00.2	grau / Schieferstruktur	173,8	90	84,8	4	1	**973.32**
550.239.00.2	graphit / Schieferstruktur	173,8	90	84,8	4	1	**973.32**

Zusätzlich zu bestellen
- Sestra Duschwannenablauf

Zubehör
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 707
- Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 707
- Geberit Reparaturset für Sestra Duschwannen aus Mineralwerkstoff → S. 708
- Geberit Abdichtungsset für Duschwannen → S. 708

- Nur in Kombination mit Geberit Sestra Duschwannenablauf 550.018.00.1 bzw. 550.019.00.1 verwendbar

Geberit Olona quadratische Duschwanne mit Dichtvlies

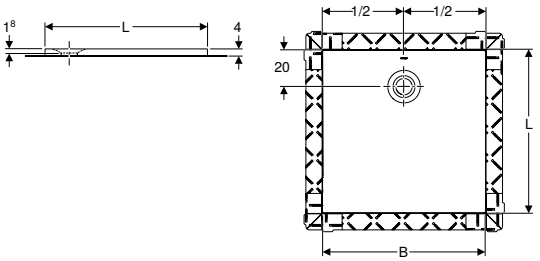

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Quadratisch
- Ablaufloch ø 90 mm
- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
550.900.00.1	weiß / matt	80	80	4	1	**590.83**
550.901.00.1	weiß / matt	90	90	4	1	**651.19**
550.902.00.1	weiß / matt	100	100	4	1	**778.25**
550.903.00.1	weiß / matt	120	120	4	1	**905.31**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf ø 90 mm, für den Ablaufdeckel geeignet
- Rohbauset

Zubehör

- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Olona Rechteckduschwanne mit Dichtvlies

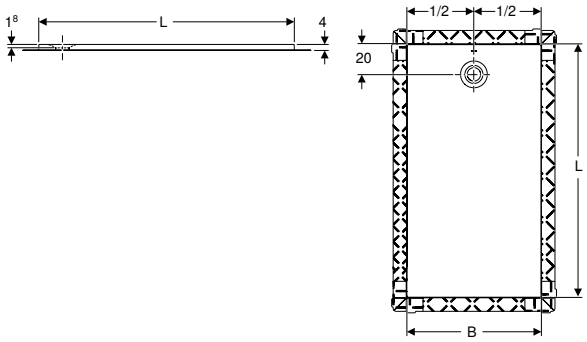

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Zum Ableiten von Abwasser eines einzelnen Brausekopfs
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Werkstoff	Mineralwerkstoff

Eigenschaften

- Rechteckig
- Ablaufloch ø 90 mm
- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Rutschhemmklasse C nach EN 16165 (barfüßiges Begehen)
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
L / Länge: 90 cm					
550.905.00.1	weiß / matt	75	4	1	613.07
L / Länge: 100 cm					
550.909.00.1	weiß / matt	80	4	1	651.19
550.910.00.1	weiß / matt	90	4	1	682.96
L / Länge: 120 cm					
550.913.00.1	weiß / matt	80	4	1	713.66
550.914.00.1	weiß / matt	90	4	1	746.49
550.915.00.1	weiß / matt	100	4	1	839.66
L / Länge: 140 cm					
550.918.00.1	weiß / matt	80	4	1	856.60
550.919.00.1	weiß / matt	90	4	1	887.31
550.920.00.1	weiß / matt	100	4	1	936.02
L / Länge: 160 cm					
550.923.00.1	weiß / matt	80	4	1	952.96
550.924.00.1	weiß / matt	90	4	1	982.60
550.925.00.1	weiß / matt	100	4	1	1030.26
L / Länge: 170 cm					
550.927.00.1	weiß / matt	75	4	1	993.19
550.928.00.1	weiß / matt	80	4	1	1000.61
550.929.00.1	weiß / matt	90	4	1	1030.26
L / Länge: 180 cm					
550.940.00.1	weiß / matt	90	4	1	1063.08

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf d90, für den Ablaufdeckel geeignet

Zubehör

- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm → S. 705
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm → S. 706
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm → S. 706
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729

Montagelemente

Sortimentsübersicht – Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert

Geberit Österreich, Stand: November 2025

			Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies										
Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, weiss matt			551.002.00.1	551.003.00.1	551.004.00.1	551.005.00.1	551.006.00.1	551.007.00.1	551.008.00.1	551.009.00.1	551.010.00.1	551.011.00.1	
Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, grau			551.002.29.1	551.003.29.1	551.004.29.1	551.005.29.1	551.006.29.1	551.007.29.1	551.008.29.1	551.009.29.1	551.010.29.1	551.011.29.1	
Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, graphit			551.002.DM.1	551.003.DM.1	551.004.DM.1	551.005.DM.1	551.006.DM.1	551.007.DM.1	551.008.DM.1	551.009.DM.1	551.010.DM.1	551.011.DM.1	
Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen			551.502.00.1	551.503.00.1	551.504.00.1	551.505.00.1	551.506.00.1	551.507.00.1	551.508.00.1	551.509.00.1	551.510.00.1	551.511.00.1	
			80 x 80 cm	80 x 90 cm	80 x 100 cm	80 x 110 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	90 x 90 cm	
													
Rohbausets für Einbauhöhe 11.5–18 cm													
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.550.00.1		✓	✓	✓							✓	
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.552.00.1					✓	✓	✓					
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.554.00.1								✓	✓	✓		
Rohbausets für Einbauhöhe 10–14.5 cm													
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm	551.556.00.1		✓	✓	✓							✓	
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm	551.557.00.1					✓	✓	✓					
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm	551.558.00.1								✓	✓	✓		
Rohbausets für Einbauhöhe 8–13 cm													
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation	551.559.00.1		✓	✓	✓							✓	
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation	551.560.00.1					✓	✓	✓					
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation	551.561.00.1								✓	✓	✓		
Rohbausets für Einbauhöhe 13.5–25 cm													
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.565.00.1		✓	✓	✓							✓	
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.566.00.1					✓	✓	✓					
Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm	551.567.00.1								✓	✓	✓		

Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies

	551.012.00.1	551.013.00.1	551.014.00.1	551.015.00.1	551.016.00.1	551.017.00.1	551.018.00.1	551.019.00.1	551.020.00.1	551.021.00.1	551.022.00.1	551.023.00.1	551.024.00.1	551.025.00.1	551.026.00.1
	551.012.29.1	551.013.29.1	551.014.29.1	551.015.29.1	551.016.29.1	551.017.29.1	551.018.29.1	551.019.29.1	551.020.29.1	551.021.29.1	551.022.29.1	551.023.29.1	551.024.29.1	551.025.29.1	551.026.29.1
	551.012.DM.1	551.013.DM.1	551.014.DM.1	551.015.DM.1	551.016.DM.1	551.017.DM.1	551.018.DM.1	551.019.DM.1	551.020.DM.1	551.021.DM.1	551.022.DM.1	551.023.DM.1	551.024.DM.1	551.025.DM.1	551.026.DM.1
	551.512.00.1	551.513.00.1	551.514.00.1	551.515.00.1	551.516.00.1	551.517.00.1	551.518.00.1	551.519.00.1	551.520.00.1	551.521.00.1	551.522.00.1	551.523.00.1	551.524.00.1	551.525.00.1	551.526.00.1
	90 x 100 cm	90 x 110 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 150 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 110 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 150 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Geberit Österreich, Stand: November 2025

			Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies										
Sets Fussverlängerungen Länge bis 25 cm													
5 Stück	**551.580.00.1**		✓	✓	✓						✓	✓	
7 Stück	**551.581.00.1**					✓	✓	✓					
10 Stück	**551.582.00.1**								✓	✓	✓		

✓ Kompatibel

Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies															
	✓								✓						
		✓	✓	✓						✓	✓	✓			✓
					✓	✓	✓	✓					✓	✓	

Neu

Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße





click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Zum Einbau von Duschflächen aus emailliertem Stahl bis zu einer Innenhöhe von 3,5 cm und einer Randhöhe von 4,5 cm
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für Fussbodenaufbauten mit Duschflächen aus emailliertem Stahl bis Oberkante Gummiauflage 10–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- Traverse für Duschwannenablauf

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
551.502.00.1	80	80	3,4	1	**330.23**
551.503.00.1	90	80	3,4	1	**342.46**
551.504.00.1	100	80	3,4	1	**379.15**
551.511.00.1	90	90	3,4	1	**330.23**
551.512.00.1	100	90	3,4	1	**379.15**
551.520.00.1	100	100	3,4	1	**379.15**

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert
- Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert

Zubehör

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 696
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm → S. 698
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation → S. 700
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 702
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen → S. 703
- Geberit Renovationsfuss für Duofix Installationsrahmen für Duschfläche → S. 705
- Set Gummiauflagen für Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche → S. 705

- Ersatz für Art.-Nr. 154.460.00.1, 154.462.00.1, 154.470.00.1, 154.471.00.1, 154.480.00.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 110–140 cm, für sieben Füße



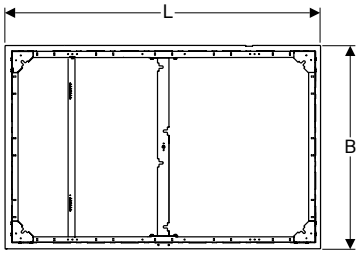

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Zum Einbau von Duschflächen aus emailliertem Stahl bis zu einer Innenhöhe von 3,5 cm und einer Randhöhe von 4,5 cm
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für Fussbodenaufbauten mit Duschflächen aus emailliertem Stahl bis Oberkante Gummiauflage 10–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- Traverse für Duschwannenablauf

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
551.505.00.1	110	80	3,4	1	403.61
551.507.00.1	140	80	3,4	1	464.77
551.513.00.1	110	90	3,4	1	415.85
551.514.00.1	120	90	3,4	1	428.08
551.515.00.1	140	90	3,4	1	477.00
551.521.00.1	110	100	3,4	1	415.85
551.522.00.1	120	100	3,4	1	428.08
551.523.00.1	140	100	3,4	1	464.77
551.506.00.1	120	80	3,4	1	428.08

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert
- Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert

Zubehör

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 696
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm → S. 698
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation → S. 700
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 702

- Ersatz für Art.-Nr. 154.466.00.1, 154.473.00.1, 154.475.00.1, 154.482.00.1, 154.484.00.1, 154.464.00.1

Neu

Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 120x120 cm, für zehn Füsse

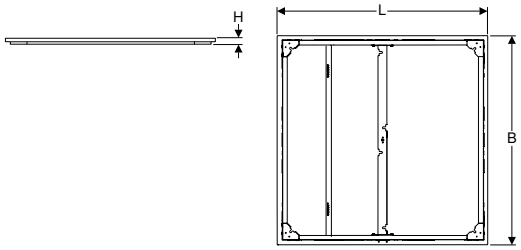

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Zum Einbau von Duschflächen aus emailliertem Stahl bis zu einer Innenhöhe von 3,5 cm und einer Randhöhe von 4,5 cm
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für Fussbodenaufbauten mit Duschflächen aus emailliertem Stahl bis Oberkante Gummiauflage 10–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- Traverse für Duschwannenablauf

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
551.526.00.1	120	120	3,4	1	464.77

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert
- Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert

Zubehör

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 697
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm → S. 699
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation → S. 701
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 703

- Ersatz für Art.-Nr. 154.490.00.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 150–180 cm, für zehn Füße

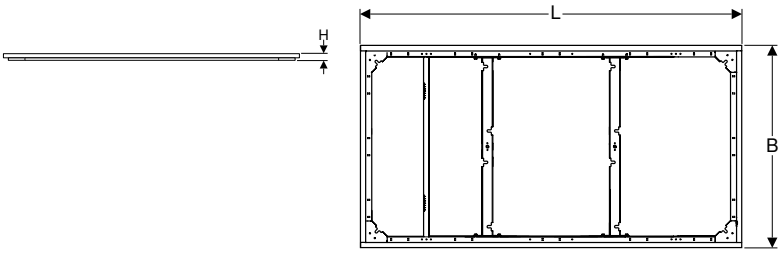

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Zum Einbau von Duschflächen aus emailliertem Stahl bis zu einer Innenhöhe von 3,5 cm und einer Randhöhe von 4,5 cm
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für Fussbodenaufbauten mit Duschflächen aus emailliertem Stahl bis Oberkante Gummiauflage 10–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

Eigenschaften

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

Lieferumfang

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- Traverse für Duschwannenablauf

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
551.508.00.1	150	80	3,4	1	489.23
551.509.00.1	160	80	3,4	1	538.15
551.510.00.1	170	80	3,4	1	574.85
551.516.00.1	150	90	3,4	1	513.69
551.517.00.1	160	90	3,4	1	538.15
551.518.00.1	170	90	3,4	1	574.85
551.519.00.1	180	90	3,4	1	623.77
551.524.00.1	150	100	3,4	1	489.23
551.525.00.1	160	100	3,4	1	538.15

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert
- Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert

Zubehör

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 697
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm → S. 699
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation → S. 701
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm → S. 703

- Ersatz für Art.-Nr. 154.467.00.1, 154.468.00.1, 154.469.00.1, 154.477.00.1, 154.478.00.1, 154.479.00.1, 154.486.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm

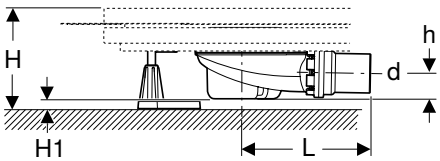

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11.5–18 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 12 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.550.00.1	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	1	159.00

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.010.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm

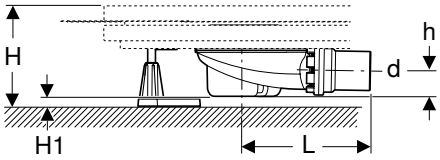

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11.5–18 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 14 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.552.00.1	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	1	183.46

Lieferbar ab April 2026

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.013.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm



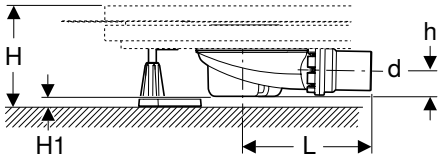

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11.5–18 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 16 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.554.00.1	50	11,5–18	1,3–6,4	3,3	1	207.92

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.013.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm

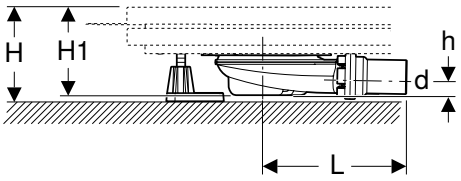

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 10–14.5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 12 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.556.00.1	40	10–14,5	7,7	2,2	1	159.00

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.020.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 10–14.5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 14 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.557.00.1	40	10–14,5	7,7	2,2	1	183.46

Lieferbar ab April 2026

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.021.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 30 mm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 10–14.5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 16 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.558.00.1	40	10–14,5	7,7	2,2	1	207.92

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.021.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 8–13 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 12 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	VE	EUR/St.
551.559.00.1	50	8–13	13,2	1	183.46

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.030.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 8–13 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 14 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	VE	EUR/St.
551.560.00.1	50	8–13	13,2	1	207.92

Lieferbar ab April 2026

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.031.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 8–13 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 16 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	VE	EUR/St.
551.561.00.1	50	8–13	13,2	1	232.38

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

- Ersatz für Art.-Nr. 154.031.00.1

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 13.5–25 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 12 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.565.00.1	50	13,5–25	11,8	3,3	1	183.46

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit sieben langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 13.5–25 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 14 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.566.00.1	50	13,5–25	11,8	3,3	1	207.92

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Siphonierhöhe 50 mm





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 13.5–25 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Lieferumfang
- Duschwannenablauf ø 90 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Füße für Installationsrahmen
- 16 Gummiauflagen
- Halterung für Duschwannenablauf
- Montagehilfe
- Befestigungsschraube

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Siphonbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
551.567.00.1	50	13,5–25	11,8	3,3	1	232.38

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit CleanFloor30 Duschfläche integriert, mit Dichtvlies
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen

Neu

Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 25 cm
- Zur Verlängerung der Füße von Geberit Duofix Installationsrahmen für CleanFloor30 Duschflächen

Lieferumfang
- Set à 5 Stück

Eigenschaften
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
551.580.00.1	13,5	1	61.15

Lieferbar ab April 2026

- Ersatz für Art.-Nr. 154.036.00.1

Neu

Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 25 cm
- Zur Verlängerung der Füße von Geberit Duofix Installationsrahmen für CleanFloor30 Duschflächen

Lieferumfang
- Set à 7 Stück

Eigenschaften
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
551.581.00.1	≥ 13,5	1	80.72

Lieferbar ab April 2026

- Ersatz für Art.-Nr. 154.036.00.1

Neu

Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 25 cm
- Zur Verlängerung der Füße von Geberit Duofix Installationsrahmen für CleanFloor30 Duschflächen

Lieferumfang
- Set à 10 Stück

Eigenschaften
- Gewindestangen kürzbar

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
551.582.00.1	13,5	1	110.08

Lieferbar ab April 2026

- Ersatz für Art.-Nr. 154.036.00.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renovationsfuss für Duofix Installationsrahmen für Duschfläche



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	L1 [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
551.583.00.1	10	1,5	5,4	1	54.24

Lieferbar ab April 2026

Neu

Set Gummiauflagen für Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche



click & scan

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
551.585.00.1	2–2,8	1	27.13

Lieferbar ab April 2026

Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, bis 140 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau und Höheneinstellen von Duschwannen
- Für Olona Duschwanne
- Für Sestra Duschwanne

Lieferumfang
- 6 Füße
- 3 Traversen
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Füße verstellbar
- Werkzeuglos höhenverstellbar

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	1	107.46
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	1	107.46
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	1	107.46
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	1	107.46
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	1	110.34
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	1	110.34
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	1	126.09
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	1	126.09

Geberit Set Füsse und Traversen, für Duschwannen aus Mineralwerkstoff, ab 140 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau und Höheneinstellen von Duschwannen
- Für Olona Duschwanne
- Für Sestra Duschwanne

Lieferumfang
- 4 Traversen
- 8 Füsse, höhenverstellbar
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Füße verstellbar
- Werkzeuglos höhenverstellbar

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	1	126.09
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	1	126.09
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	1	126.09
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	1	126.09
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	1	126.09
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	1	126.09

Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau und Höheneinstellen von Duschwannen
- Für Geberit Duschwannen aus Mineralwerkstoff und Sanitärkeramik mit Länge bis 140 cm

Lieferumfang
- Set à 9 Stück

Eigenschaften
- Füße verstellbar
- Werkzeuglos höhenverstellbar

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
554.952.00.1	6–12	1	78.20
554.953.00.1	9–21	1	78.20

Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge ab 160 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau und Höheneinstellen von Duschwannen
- Für Geberit Duschwannen aus Mineralwerkstoff und Sanitärkeramik mit Länge 160 cm oder größer

Lieferumfang
- Set à 12 Stück

Eigenschaften
- Füße verstellbar
- Werkzeuglos höhenverstellbar

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
554.952.00.2	6–12	1	90.55
554.953.00.2	9–21	1	90.55

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spezifische Duschwannenabläufe

Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE



click & scan

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Sestra Duschwannen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274

Lieferumfang
- Siphon
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
550.018.00.1	40	9,5	1	113.48

Zusätzlich zu bestellen
- Sestra Duschwanne

Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE



click & scan

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Sestra Duschwannen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,47 l/s
Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Siphonierhöhe nur 30 mm

Lieferumfang
- Siphon
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
550.019.00.1	40	7	1	113.48

Zusätzlich zu bestellen
- Sestra Duschwanne

Zubehör

Neu

Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
551.590.00.1	weiß NCS S 0500-N / matt	1	116.60

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
551.590.29.1	grau / matt	1	126.25
551.590.DM.1	graphit / matt	1	126.25

Lieferbar ab April 2026

Neu

Geberit Reparaturstift für CleanFloor30 Duschfläche

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
551.591.29.1	grau / matt	1	21.82
551.591.DM.1	graphit / matt	1	21.82

Lieferbar ab April 2026

Geberit Reparaturset für Sestra Duschwannen aus Mineralwerkstoff

click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
550.071.00.1	weiß	1	120.78
550.072.00.1	grau	1	120.78
550.073.00.1	graphit	1	120.78

Geberit Abdichtungsset für Duschwannen



click & scan

Lieferumfang

- Dichtvlies Rolle, Länge 5 m
- Dichtvlies für Innenecke
- 3 Dichtvliese für Außenecken

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
550.083.00.1	1	75.65

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Duschabtrennungen

Duschseitenwände für Walk-in-Dusche

Geberit ONE Walk-in-Duschwand



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Duschabtrennungen
- Zur Montage auf Duschwannen
- Zur Montage auf Fliesenböden

Technische Daten

Werkstoff	Glas

Eigenschaften
- Duschtrennwand rahmenlos
- Einscheibensicherheitsglas mit beidseitiger Easy-to-clean-Beschichtung
- Verstellbereich in der Längsachse 0–50 mm
- Dichtprofil unter Duschtrennwand vormontiert

Lieferumfang
- Set Unterlagen und Keile
- Eckstück für Längenausgleich

Art.-Nr.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Glasdicke [mm]	VE	EUR/St.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	1	920.35
560.002.00.1	99	200	0,8	8	1	990.57
560.003.00.1	119	200	0,8	8	1	1059.73
560.004.00.1	139	200	0,8	8	1	1164.00
560.005.00.1	149	200	0,8	8	1	1233.16

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Duofix Element für Walk-in-Duschwand → S. 710
- Geberit Montageelement für Walk-in-Duschwand für Metallständerwände → S. 710

Zubehör
- Geberit Stabilisierungsstange Wandmontage für Walk-in-Duschwand → S. 711

- Empfehlung: Ab einer Breite von 120 cm Stabilisierungsstange 154.283.00.1 verwenden

Zubehör

Geberit Duofix Element für Walk-in-Duschwand

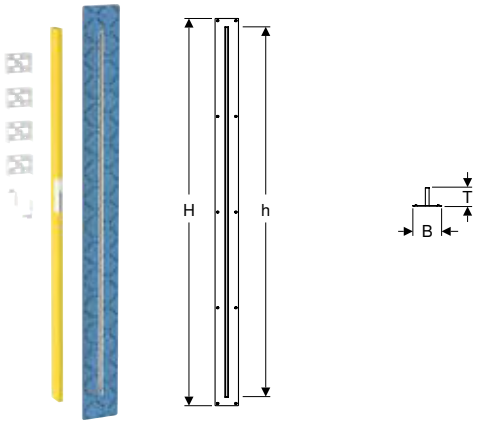

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Aufnahme von Geberit Walk-in-Duschwänden
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Lieferumfang
- 4 Halteklammern
- 2 Bauschutze
- 2 Befestigungswinkel für Ständer

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	731.95

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Walk-in-Duschwand
- 2 Ständer raumhoch

Geberit Montageelement für Walk-in-Duschwand für Metallständerwände

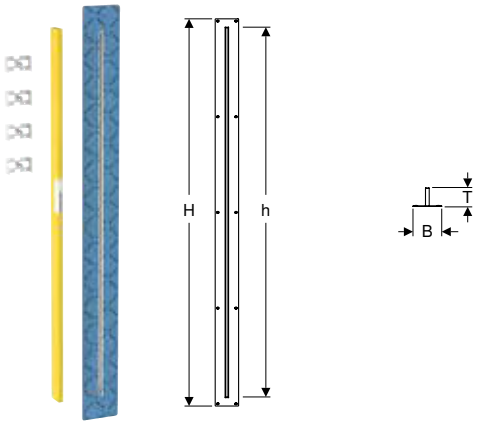

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Aufnahme von Geberit Walk-in-Duschwänden
- Zum Einbau in raumhohe Metallständerwände aus CW50-Profilen

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Lieferumfang
- 4 Halteklammern
- 2 Bauschutze

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	731.95

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Walk-in-Duschwand

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Stabilisierungsstange Wandmontage für Walk-in-Duschwand



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Stützen von Walk-in-Duschwänden 8 mm

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Kürzbar
- Halterungen aus ZnAl
- Profil aus Aluminium

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	VE	EUR/St.
154.283.00.1	silberfarben	120	1	**97.99**

- Empfohlen für Duschwände ab 120 cm Breite

Nischenablageboxen für Duschen

Nischenablageboxen

Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden

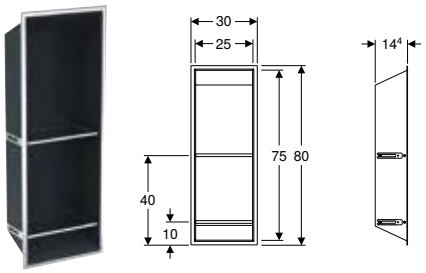

click & scan

Verwendungszwecke
- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Nischenablagebox mit Einlegeböden

Lieferumfang
- 2 Einlegeböden

Eigenschaften
- Reinigung einfach
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 4–30 mm geeignet
- Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
154.291.00.1	Gehäuse: umbra / pulverbeschichtet	1	**518.28**

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden → S. 713

Zubehör
- Geberit Schiebetür verspiegelt, nach rechts öffnend → S. 714
- Geberit Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend → S. 714
- Geberit Glaswischer → S. 714

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden



click & scan

Verwendungszwecke
- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

Lieferumfang
- Freiraumrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet
- Rohbauset für Nischenablagebox aus Kunststoff, mit Dichtfolie
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.590.00.1	50	87	15	1	630.51

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden → S. 712

Zubehör
- Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox → S. 715

- Einsatz der Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox notwendig, wenn kein Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, eingesetzt wird

Zubehör

Geberit Schiebetür verspiegelt, nach links öffnend



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Nischenablageboxen mit Einlegeböden

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Eigenschaften
- Nach links öffnend
- Doppelseitig verspiegelt
- Vertikal und horizontal ausrichtbar

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/St.
154.294.00.1	links	1	633.25

Geberit Schiebetür verspiegelt, nach rechts öffnend



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Nischenablageboxen mit Einlegeböden

Technische Daten

Werkstoff	Aluminium

Eigenschaften
- Nach rechts öffnend
- Doppelseitig verspiegelt
- Vertikal und horizontal ausrichtbar

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/St.
154.295.00.1	rechts	1	633.25

Geberit Glaswischer

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Reinigen von glatten Flächen

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Eigenschaften
- Mit Gummilippe Länge 25 cm
- Halterung verschraubbar oder selbstklebend

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
154.296.00.1	1	48.12

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Verwendung bei Duschentwässerung ohne Element für Dusche, mit Wandablauf, 130 cm
- Zum Auflegen von Geberit Duofix Elementen für Nischenablage-box

Eigenschaften

- Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.595.00.1	1	51.13

Badewannen

Badewannen aus Sanitäracryl 718

Rechteckbadewannen 718
Zubehörübersicht – Geberit Rechteckbadewannen aus Sanitäracryl 718

Badewannen aus Mineralwerkstoff 720

Badewannen für Babys 720

Montageelemente 722

Sets Füße und Sets Traversen und Wandanker 722

Zubehör 723

Weiteres Zubehör 723

Badewannen aus Sanitäracryl

Rechteckbadewannen

Zubehörübersicht – Geberit Rechteckbadewannen aus Sanitäracryl

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

				Geberit Renova Plan	
				Geberit Renova Plan Rechteckbade-wanne	Geberit Renova Plan Rechteckbade-wanne Duo
				554.305.01.1 554.306.01.1	554.307.01.1
				→ S. 719	→ S. 719
Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl	554.910.00.1		→ S. 722	✓	✓
Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip	150.595.00.6			✓	✓
Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 79 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip	150.612.00.6		→ S. 734		
Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip	150.702.00.6		→ S. 735	✓	✓
Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 79 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip	150.703.00.6		→ S. 736		
Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen	150.755.21.6		→ S. 737	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit Renova Plan Rechteckbadewanne

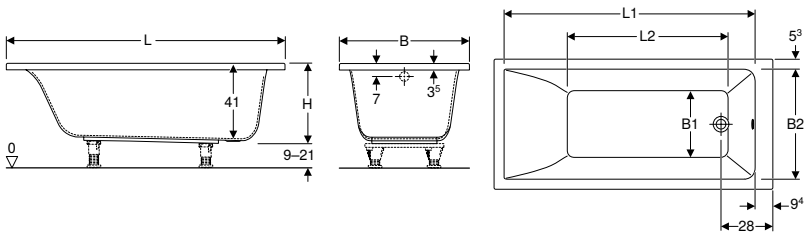

click & scan

Verwendungszwecke
- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Technische Daten

Werkstoff	Sanitäracryl

Eigenschaften
- Rechteckig
- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Lieferumfang
- Badewanne

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Gesamtvolumen [l]	Mit Überlaufloch	VE	EUR/St.
554.305.01.1	A	weiß / glänzend	170	156	118,5	75	43	64,5	43	212	Ja	1	468.15
554.306.01.1	A	weiß / glänzend	180	165	127,8	80	47	69,4	43	242	Ja	1	517.09

A: Auslaufend

Zubehör
- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl → S. 722
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip → S. 735
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen → S. 737
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip → S. 733
- Geberit Dämmstreifen → S. 723

Geberit Renova Plan Rechteckbadewanne Duo

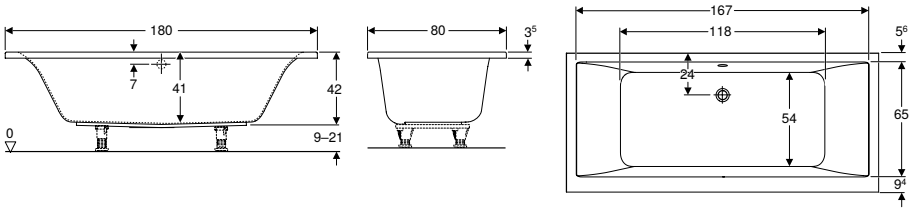

click & scan

Verwendungszwecke
- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Technische Daten

Werkstoff	Sanitäracryl

Eigenschaften
- Rechteckig
- Abgang mittig exzentrisch
- Ablaufloch ø 52 mm
- Für zwei Personen geeignet
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Lieferumfang
- Badewanne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Gesamtvolumen [l]	Mit Überlaufloch	VE	EUR/St.
554.307.01.1	weiß / glänzend	180	118	80	54	42	219	Ja	1	563.91

Zubehör
- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl → S. 722
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip → S. 735
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen → S. 737
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip → S. 733
- Geberit Dämmstreifen → S. 723

Badewannen aus Mineralwerkstoff

Badewannen für Babys

Geberit Bambini asymmetrische Badewanne für Babys

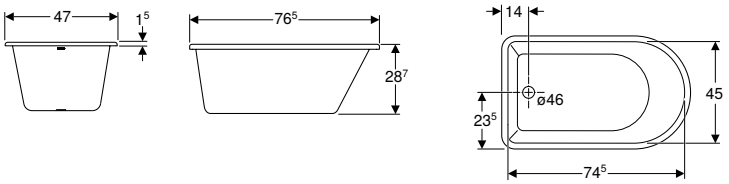

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften
- Abgang am Fußende
- Asymmetrisch
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur
- Ablaufloch ø 46 mm

Lieferumfang
- Badewanne
- Ablaufgarnitur
- Ventilstopfen aus Gummi
- Standrohr

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Gesamtvolumen [l]	Mit Überlaufloch	VE	EUR/St.
406010016	weiß-alpin / matt	76,5	64,5	47	32	28,5	40	Nein	1	**944.82**

Geberit Bambini Ovalbadewanne für Babys

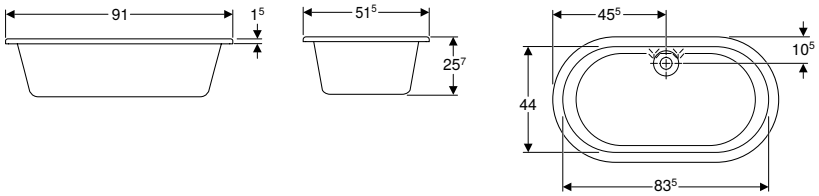

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Waschtischplatten
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften
- Abgang mittig
- Oval
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur
- Ablaufloch ø 46 mm

Lieferumfang
- Badewanne
- Ablaufgarnitur
- Ventilstopfen aus Gummi
- Standrohr

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Gesamtvolumen [l]	Mit Überlaufloch	VE	EUR/St.
407010016	weiß-alpin / matt	91	71	51,5	36,5	25,7	80	Nein	1	**1075.69**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Bambini Sitzbadewanne für Babys

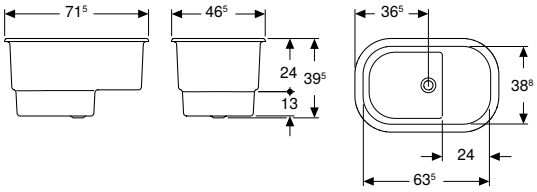

click & scan

Duschen

Verwendungszwecke

- Zur Montage in Waschtischplatten
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Für das Baden im Sitzen

Technische Daten

Werkstoff	Varicor

Eigenschaften

- Abgang mittig
- Oval
- Antibakteriell
- Schlagfest
- Kratzfest
- Reinigung einfach
- Nahtlose Oberflächenreparatur
- Sitzhöhe erhöht
- Ablaufloch ø 46 mm

Lieferumfang

- Badewanne
- Ablaufgarnitur
- Ventilstopfen aus Gummi

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Gesamtvolumen [l]	Mit Überlaufloch	VE	EUR/St.
407730016	weiß-alpin / matt	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	Nein	1	**979.93**

Montagelemente

Sets Füße und Sets Traversen und Wandanker

Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl

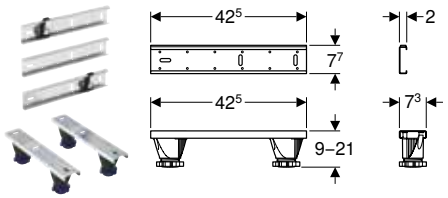

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Auflegen, Höheneinstellen und Befestigen von Badewannen

Eigenschaften
- Füße verstellbar 8,7–20,7 cm
- Werkzeuglos höhenverstellbar

Lieferumfang
- 4 Füße, höhenverstellbar
- 2 Traversen
- 3 Traversen schallentkoppelt
- 2 Wandanker
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
554.910.00.1	1	81.08

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Weiteres Zubehör

Geberit Dämmstreifen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Körperschalldämmung von Bade- und Duschwannen zum Baukörper

Eigenschaften
- Schalldämmend
- Selbstklebend

Technische Daten

Werkstoff	PE-E

Art.-Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	VE	EUR/St.
653009000	4	3,3	7	1	82.99

Geberit Kopfstütze universell



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	PUR

Lieferumfang
- Kopfstütze

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
554.904.00.1	A	grau / matt	1	150.87

A: Auslaufend

Apparateanschlüsse für Duschen und Badewannen

Ablaufgarnituren für Duschwannen, d52 ... 726

Sortimentsübersicht – Geberit Duschwannenabläufe ... 726
Ohne Ablaufdeckel ... 726
Ablaufdeckel ... 727

Ablaufgarnituren für Duschwannen, d90 ... 728

Ohne Ablaufdeckel ... 728
Ablaufdeckel ... 729

Ablaufgarnituren für Duschwannen Sestra ... 731

Ohne Ablaufdeckel ... 731

Zubehör für Ablaufgarnituren für Duschwannen ... 732

Ventilstopfen ... 732

Ablaufgarnituren für Badewannen, d52 ... 733

Sortimentsübersicht – Geberit Badewannenabläufe ... 733
Mit Drehbetätigung ... 733
Fertigbausets für Drehbetätigung ... 734
Mit Drehbetätigung und Zulauf ... 735
Fertigbausets für Drehbetätigung und Zulauf ... 736
Mit Druckbetätigung PushControl ... 737
Mit Ventilstopfen ... 739

Zubehör für Ablaufgarnituren für Badewannen ... 740

Anschlusssets ... 740
Wasseranschlüsse ... 740

Ablaufgarnituren für Duschwannen, d52

Sortimentsübersicht – Geberit Duschwannenabläufe

Geberit Österreich, Stand: November 2025

	Ohne Fertigbauset	
	d52	d90
Duschwannenablauf	150.698.00.1	
		150.550.00.1
		150.581.00.1
Zubehör		
Ablaufdeckel	150.280.xx.1	
	150.241.xx.1	
	150.242.21.1	
		150.265.xx.1
		150.266.xx.1

Ohne Ablaufdeckel

Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0,65 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
150.698.00.1	50	9	15,5	1	**40.05**

Zusätzlich zu bestellen
- Ablaufdeckel

Zubehör
- Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf → S. 727

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ablaufdeckel

Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf



click & scan

Verwendungszwecke

- Für Geberit Duschwannenabläufe mit Siebventil
- Für Ventillöcher ø 52 mm

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
150.241.21.1	chrom / glänzend	40	1	**17.52**

Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Geberit Duschwannenabläufe mit entnehmbaren Tauchrohr
- Für Ventillöcher ø 52 mm

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
150.280.11.1	weiß-alpin	80	1	**20.13**
150.280.14.1	schwarz matt	80	1	**20.13**
150.280.21.1	chrom / glänzend	80	1	**20.13**
150.280.46.1	chrom / matt	80	1	**31.72**

Ablaufgarnituren für Duschwannen, d90

Ohne Ablaufdeckel

Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Tauchrohr demontierbar
- Siphonbecher demontierbar

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,65 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang
- Siphon
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	1	70.24

Zusätzlich zu bestellen
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinierbar mit
- Geberit Split Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 730
- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 729

Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Eigenschaften
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Tauchrohr demontierbar
- Siphonbecher demontierbar

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,5 l/s
Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang
- Siphon
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	1	70.24

Zusätzlich zu bestellen
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinierbar mit
- Geberit Split Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 730
- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 729

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang vertikal

Lieferumfang
- Abgangsrohr aus PE-HD, ø 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
150.592.00.1	50	8,5	1	108.54

Zusätzlich zu bestellen
- Siphon
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Kombinierbar mit
- Geberit Split Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 730
- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm → S. 729

Ablaufdeckel

Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Duschwannenabläufe
- Für Ventillöcher ø 90 mm

Lieferumfang
- Kammeinsatz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	VE	EUR/St.
150.265.11.1	weiß-alpin	115	Kunststoff	1	29.23
150.265.14.1	schwarz matt	115	Kunststoff	1	29.23
150.265.21.1	chrom / glänzend	115	Kunststoff	1	29.23
150.265.46.1	chrom / matt	115	Kunststoff	1	46.73

Kombinierbar mit
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728

Geberit Split Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Duschwannenabläufe
- Für Ventillöcher ø 90 mm

Lieferumfang
- Kammeinsatz

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
150.266.11.1	Deckplatte: weiß-alpin / matt Designring: chrom / matt	120,7	1	**60.12**
150.266.16.1	Deckplatte: schwarz matt Designring: schwarz / glänzend	120,7	1	**60.12**
150.266.21.1	Deckplatte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	120,7	1	**60.12**
150.266.KJ.1	Deckplatte: weiß / matt Designring: chrom / matt	120,7	1	**60.12**

Kombinierbar mit
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE → S. 728
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Siphon → S. 729
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE → S. 728

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ablaufgarnituren für Duschwannen Sestra

Ohne Ablaufdeckel

Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE



click & scan

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Sestra Duschwannen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274

Lieferumfang
- Siphon
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
550.018.00.1	40	9,5	1	113.48

Zusätzlich zu bestellen
- Sestra Duschwanne

Geberit Sestra Duschwannenablauf Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PE



click & scan

Verwendungszwecke
- Ausschließlich für Sestra Duschwannen geeignet
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

Technische Daten

Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0,47 l/s
Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Siphonierhöhe nur 30 mm

Lieferumfang
- Siphon
- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	H [cm]	VE	EUR/St.
550.019.00.1	40	7	1	113.48

Zusätzlich zu bestellen
- Sestra Duschwanne

Zubehör für Ablaufgarnituren für Duschwannen

Ventilstopfen

Geberit Ablaufventil mit Rundgewinde



click & scan

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Lieferumfang

- Sieb

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G ["]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	VE	EUR/St.
152.901.21.1	chrom / glänzend	1 1/2	40	7	4,5	3,5	1	**103.19**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Ablaufgarnituren für Badewannen, d52

Sortimentsübersicht – Geberit Badewannenabläufe

Geberit Österreich, Stand: November 2025

		Badewannenablauf mit Druckbetätigung PushControl	Badewannenablauf mit Drehbetätigung	Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf	Badewannenablauf mit Ventilstopfen
					
Mit Fertigbauset	d52	150.755.21.6			
					150.615.00.6
	d52, lang	150.756.21.6			
	d52, hoch	150.757.21.6			
Ohne Fertigbauset	d52		150.595.00.6		
				150.702.00.6	
	d52, XL		150.612.00.6		
				150.703.00.6	

Mit Drehbetätigung

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip



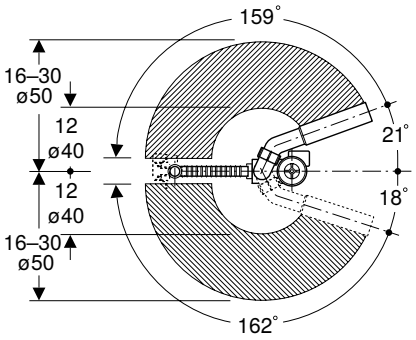

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Bade- und Duschwannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Überlaufleistung	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.595.00.6	40 / 50	0,8	1	78.32

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung → S. 735
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung → S. 734
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 79 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip



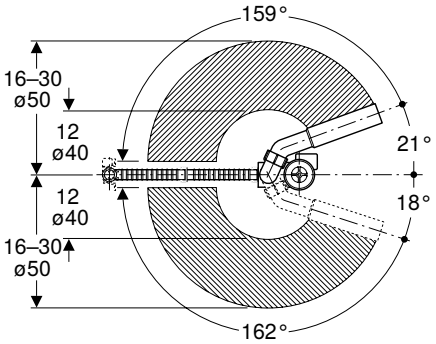

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Überlaufleistung	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.612.00.6	40 / 50	0,8	1	**130.35**

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung → S. 735
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung → S. 734
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740

Fertigbausets für Drehbetätigung

Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung

click & scan

Lieferumfang
- Betätigungsrosette
- Ventilstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
150.281.11.1	weiß-alpin	1	**39.94**
150.281.21.1	chrom / glänzend	1	**39.94**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung

click & scan

Lieferumfang
- Betätigungsrosette
- Ventilstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
150.300.14.1	schwarz matt	1	65.28
150.300.21.1	chrom / glänzend	1	65.28
150.300.KJ.1	Deckplatte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	1	65.28

Mit Drehbetätigung und Zulauf

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip



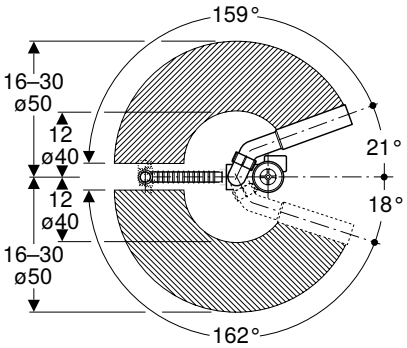

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Überlaufleistung	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf und Zulauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.702.00.6	40 / 50	0,85	1	221.75

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf → S. 736
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740
- Geberit Panzerschlauch 1/2" → S. 740

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 79 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip



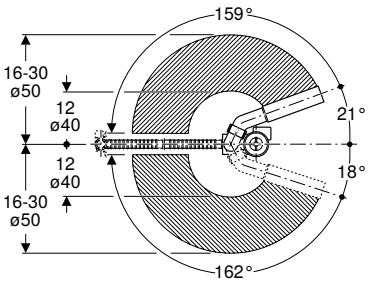

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Geräuschklasse	1
Einlaufleistung bei 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Überlaufleistung	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Erfüllt Anforderungen nach EN 274
- Mit Überlauf und Zulauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Überlaufkopf mit Zulauf
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.703.00.6	40 / 50	0,85	1	**294.69**

Zusätzlich zu bestellen
- Fertigmontageset

Zubehör
- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf → S. 736
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740
- Geberit Panzerschlauch 1/2" → S. 740

Fertigbausets für Drehbetätigung und Zulauf

Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf

click & scan

Lieferumfang
- Betätigungsrosette
- Strahlregler
- Ventilstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
150.481.11.1	weiß-alpin	1	**114.68**
150.481.14.1	schwarz matt	1	**114.68**
150.481.21.1	chrom / glänzend	1	**114.68**
150.481.KJ.1	Deckplatte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	1	**114.68**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mit Druckbetätigung PushControl

Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Überlaufleistung	0,65 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Wannenbündige Druckbetätigung
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Fertigmontageset
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.755.21.6	chrom / glänzend	40 / 50	1	1	**174.14**

Zubehör
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740

Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Höhe 60 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen





click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Überlaufleistung	0,65 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Wannenbündige Druckbetätigung
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Fertigmontageset
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.757.21.6	chrom / glänzend	40 / 50	1	1	209.33

Zubehör
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740

Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 50 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen

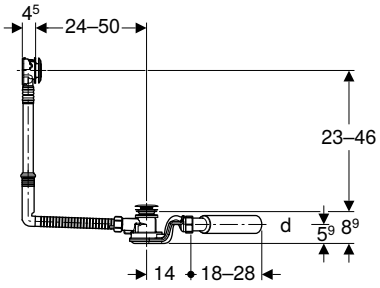



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgröße
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Technische Daten

Überlaufleistung	0,65 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften
- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Wannenbündige Druckbetätigung
- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang
- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussbogen 45° aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Fertigmontageset
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.756.21.6	chrom / glänzend	40 / 50	1	1	209.33

Zubehör
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf → S. 740

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Mit Ventilstopfen

Geberit Badewannenablauf mit Ventilstopfen, d52, Länge 32 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen, Gegenstromprinzip



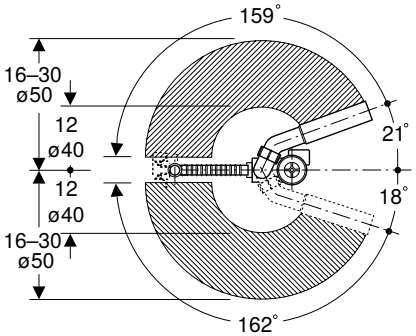

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

Technische Daten

Überlaufleistung	0,6 l/s
Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Siphon
- Bauschutz
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Halterung für Ventilstopfen, glanzverchromt
- Kugelkette
- Fertigmontageset
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	VE	EUR/St.
150.615.00.6	40 / 50	0,8	1	78.32

Zubehör für Ablaufgarnituren für Badewannen

Anschlusssets

Geberit Anschlussset für Badewannen aus Sanitäracryl mit Überlauf



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Badewannenabläufen ø 52 mm an Acrylbadewannen

Lieferumfang
- Hohlschraube
- Stellschraube
- Ventilstutzenverlängerung mit O-Ring

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
150.247.00.1	48	1	112.96

Wasseranschlüsse

Geberit Panzerschlauch 3/4'

click & scan

Eigenschaften
- Länge 80 cm

Lieferumfang
- 2 Flachdichtungen aus FA-AM
- 2 Verschraubungen aus Messing, R 3/4"

Art.-Nr.	G [″]	VE	EUR/St.
150.991.00.1	3/4	1	45.91

Geberit Panzerschlauch 1/2"

click & scan

Eigenschaften
- Länge 80 cm
- Verschraubung flach dichtend 1/2"
- Verschraubung radial dichtend 1/2"

Lieferumfang
- Flachdichtung aus FA-AM

Art.-Nr.	G [″]	VE	EUR/St.
150.992.00.1	1/2	1	45.91

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

GEBERIT

Geberit Duofix

Systemwände **744**

Tragsysteme 744
Beplankungen 747
Zubehör 748

Montageelemente **750**

Elemente für WCs 750
Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs 751
Elemente für Waschtische 766
Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische 767
Sortimentsübersicht – Geberit Duofix Waschtischelemente für Badezimmermöbel 768
Elemente für Bidets 778
Elemente für Urinale 780
Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale 781
Elemente für Duschen mit Wandablauf 789
Elemente für Duschen und Badewannen 793
Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen 793
Elemente für Duschtrennwände 797
Elemente für Ausgussbecken 798
Elemente für Armaturen 799
Elemente für Waschmaschinen und Geschirrspüler 799
Elemente für Konsollasten 800
Elemente für Küchenspülen 805
Elemente für Wandspeicher 806
Zubehör 806

Systemwände

Tragsysteme

Geberit Duofix Systemschiene



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Montieren an Böden, Decken und Wänden

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/m
111.979.00.1	300	3,4	5	1	9.10

Zubehör
- Geberit Set Holzschraube und Dübel → S. 749

Geberit Duofix Dämm- und Trennstreifen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Körperschallentkopplung zwischen Gipskartonplatten und Baukörper
- Zum Vermeiden von unkontrollierter Rissbildung

Eigenschaften
- Einseitig selbstklebend
- Dauerelastisch
- Vinylschaumstoffband
- Geschlossenzellig

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.889.00.1	1	123.42

Geberit Duofix Ständer raumhoch

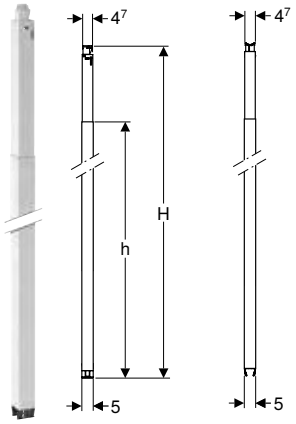

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Erstellen von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm
- Für Wandhöhen bis 4 m

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Korrosionsbeständig
- Teleskopisch höhenverstellbar um maximal 60 cm
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Befestigung der Geberit Duofix Elemente am Ständer ohne Zusatzteile

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.085.00.1	5	220–280	211	5	1	89.49
111.086.00.1	5	260–320	251	5	1	91.94
111.087.00.1	5	300–360	291	5	1	96.15
111.088.00.1	5	340–400	331	5	1	98.57

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden

Geberit Duofix Ständer teilhoch



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Erstellen von teilhohen Geberit Duofix Systemwänden
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm

Lieferumfang
- 2 Schienenclips
- Wandanker
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	1	101.70
111.079.00.2	4	112–144	7,3	1	108.66

Zubehör
- Geberit Duofix Systemwinkel → S. 749
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm → S. 812

Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum werkzeuglosen Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen an Duofix Systemschienen
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Auflegen und Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Kompatibel mit Geberit Duofix Installationssystem der Baureihe 2025 und älterer Baureihen
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar, mit Schnelleinstellung
- Befestigung in Geberit Duofix Systemschiene werkzeuglos durch Vierteldrehung an der Eindrehhilfe
- Umsteckbare Eindrehhilfe für eine flächenbündige Wandauflage bei Befestigung ohne Geberit Duofix Systemschienen
- Wandanker 180° drehbar bei Befestigung direkt an der Wand ohne Geberit Duofix Systemschienen
- Gewindestange M10, verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.080.00.1	1	40.68

Zubehör
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen → S. 808

Geberit Duofix Ständer für Trockenbauwand, raumhoch



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Zum Einbau in U-Profile UW 50

Lieferumfang
- Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt
- Höhenverstellbar
- Anbindung der Geberit Duofix Montageelemente mit Befestigungswinkel
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Werkzeuglos montierbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5	1	86.71
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5	1	95.48

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Beplankungen

Geberit Duofix Paneel

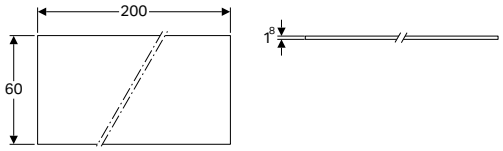

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum einlagigen Beplanken von Geberit Duofix Systemwänden
- Zum horizontalen Beplanken
- Für Bereiche mit geringer und mäßig Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

Eigenschaften
- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Nicht brennbar
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

Technische Daten

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3,5 N/mm²

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gewicht Hauptelement [kg]	VE	EUR/St.
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7	1	39.49

Zubehör
- Geberit Spachtelmasse → S. 748
- Geberit Paneelschraube → S. 747

- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden

Geberit Paneelschraube

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Paneelen und Geberit Aquapaneelen Pro an Geberit Duofix Systemwänden und Geberit GIS Tragsystemen

Eigenschaften
- Selbstbohrende Schraube, 4,2 x 35 mm
- Blechgewinde
- Stahl gehärtet und phosphatiert
- Trompetenkopf mit Kreuzschlitz Philips PH 2

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8	1	0.34

Geberit Spachtelmasse

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verspachteln von Geberit Paneelen

Technische Daten

Werkstoff	Calciumsulfat

Eigenschaften
- Imprägniert
- Baubiologisch unbedenklich
- Pulverförmig

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/kg
464.015.00.1	22,6	30	10	1	9.33

Zubehör

Geberit Duofix Halter für Leitungsbefestigung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung an Geberit Duofix Ständern
- Für Gleitbefestigungen
- Für Abwasserleitungen bis ø 110 mm (DN 100)
- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen

Eigenschaften
- Verzinkt

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.891.00.1	1	22.63

Geberit Duofix Inneneckwinkel

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Aussteifen von Inneneckwinkeln
- Zum Erstellen von 90°-Winkeln bei Geberit Duofix Systemwänden

Eigenschaften
- Verzinkt

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.841.00.1	1	59.00

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Systemwinkel

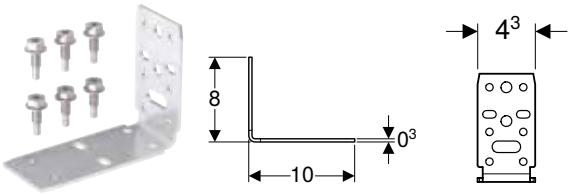

click & scan

Verwendungszwecke
- Für seitliche Befestigung über dem Geberit Duofix Element an Metall- oder Holzständern
- Zum horizontalen Einbau von Geberit Duofix Systemschienen in der teilhohen Duofix Systemwand als Beplankungsauflage
- Zum horizontalen Einbau von Geberit Duofix Systemschienen zwischen Duofix Ständern raumhoch
- Zum Erstellen von Öffnungen in Geberit Duofix Systemwänden für Türen und Spiegelschränke

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- In Geberit Duofix Systemschiene einschiebbar
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.846.00.1	1	10.41

Geberit Set Holzschraube und Dübel



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Befestigung von Geberit Duofix Systemschienen

Lieferumfang
- Schraube
- Dübel

Eigenschaften
- Innensechsrund TX 40

Art.-Nr.	SW [mm]	VE	EUR/St.
111.089.00.1	13	1	0.78

Montageelemente

Elemente für WCs

Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Einschub für Geberit DuoFresh Stick	Geberit Duofix Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflage-fläche	Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Eck-lösung	Geberit DuoFresh Modul	Brandschutzset	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.3	
						
	→ S. 854	→ S. 813	→ S. 806	→ S. 855	→ S. 815	
Betätigungsplatten der Reihe Sigma						
111.311.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box	✓	✓	✓	✓		
111.057.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung, mit einem Wasseranschluss[1)]		✓	✓			
111.058.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung, mit zwei Wasseranschlüssen[1)]		✓	✓			
111.075.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS50 Hygienespülung, mit einem Wasseranschluss[1)]		✓	✓			
111.076.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS50 Hygienespülung, mit einem Wasseranschluss[1)]		✓	✓			
111.324.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei	✓	✓	✓	✓		
111.375.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe	✓	✓		✓		
111.396.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar		✓	✓			
111.367.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft	✓	✓	✓		✓	
111.923.00.6 Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	✓	✓	✓			
111.922.00.6 Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	✓		✓			
Betätigungsplatten der Reihe Omega						
111.060.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm		✓	✓			
111.038.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 98 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm		✓	✓			
111.011.00.2 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm		✓	✓			

✓ Kompatibel

[1)] Mit Betätigungsplatten Sigma 01 bis Sigma 50 kompatibel

	Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage	Geberit DuofixBasic Set Wandanker für Einzelmontage	Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung	Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm	Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar	Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1
	→ S. 746	→ S. 807	→ S. 808	→ S. 811	→ S. 812	→ S. 813	→ S. 813
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓			✓	✓		✓
	✓						✓
	✓			✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓				✓		✓
	✓				✓		✓
	✓		✓	✓	✓		✓
	✓				✓		✓
	✓				✓		✓

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.311.00.6	50	112	12	1	526.47

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs
- Für verdeckten Netzanschluss hinter der WC-Keramik
- Nicht geeignet für Brandschutzsets für Geberit Duofix Element für Wand-WC oder Brandverschlüsse für Spülbogen und Anschlussbogen

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- Leerrohr Länge 0,32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Power & Connect Box
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Vorbereitet für Installation eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.921.00.6	50	112	12	1	563.03

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe ø 50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.367.00.6	50	112	12	1	566.82

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.324.00.6	42,5	112	17	1	**651.69**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

- Bei Verwendung der Power & Connect Box ist die Kombination einer elektronischen WC-Steuerung mit Geberit AquaClean nicht möglich.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, für Stütz- und Haltegriffe

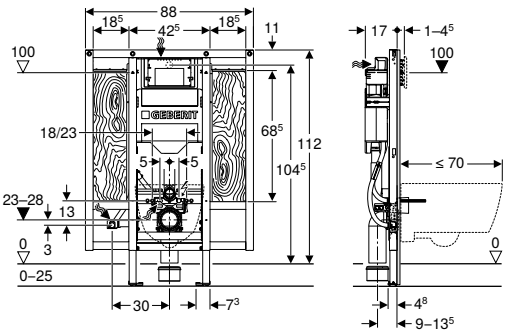

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Metallständerwand mit Verbindung von vorderer und hinterer Wandebene
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für Wand-WCs
- Für verdeckten Anschluss in der WC-Keramik
- Nicht geeignet für Brandschutzsets für Geberit Duofix Element für Wand-WC oder Brandverschlüsse für Spülbogen und Anschlussbogen

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 4 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit Anschlussklemme
- Leerrohr Länge 0,32 m, für Anschluss Geberit AquaClean
- Bauschutz für Power & Connect Box
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar, 41–46 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Vorbereitet für Installation eines Netzteils 12 V hinter der WC-Keramik

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.375.00.6	88	112	17	1	1015.45

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

- Bei Verwendung der Power & Connect Box ist die Kombination einer elektronischen WC-Steuerung mit Geberit AquaClean nicht möglich
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar

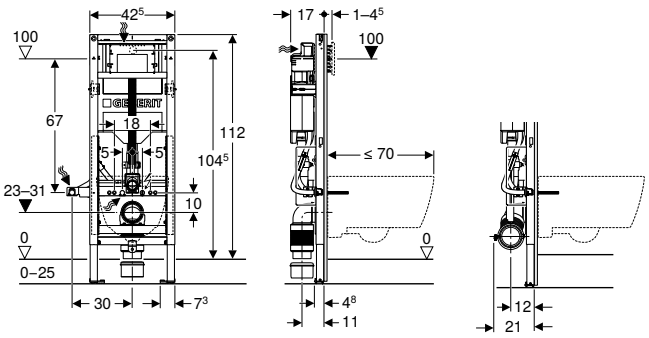

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs mit Befestigungsabstand 18 cm
- Nicht geeignet für Sigma60 Betätigungsplatten

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41–49 cm ab Fertigfußboden
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen ausziehbar
- Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.396.00.6	42,5	112	17	1	**847.25**

Zusätzlich zu bestellen

- Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar → S. 813

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

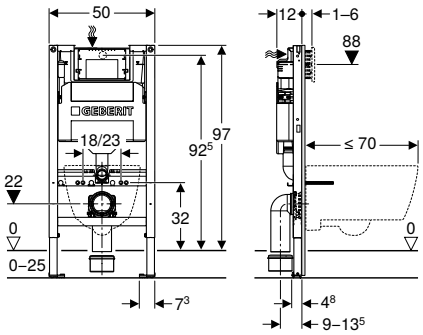

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Kinder-Wand-WCs
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Betätigung von vorne
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Befestigungswinkel für Ständer
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.923.00.6	50	97	12	1	**517.00**

Kombinierbar mit

- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 116
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 116

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Bambini Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

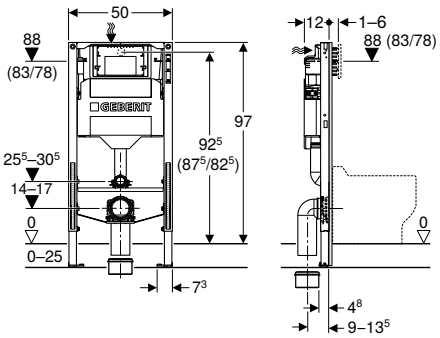

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Spülbogen gesteckt, ablängbar
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar
- Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Betätigung von vorne
- Betätigungshöhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Rohrschelle
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Anschlussset für Stand-WC mit Anschlussstutzen für Anschlussbereich ø 85–102 mm
- 2 Befestigungswinkel für Ständer
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.922.00.6	50	97	12	1	580.98

Kombinierbar mit

- Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC → S. 838
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 117
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 118
- Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree → S. 118

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

- Für den Anschluss von nicht wandbündigen Kinder- oder Kleinkinder Stand-WCs ist ein weißes Anschlussset zu bestellen (Art.-Nr. 152.408.00.1). Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung

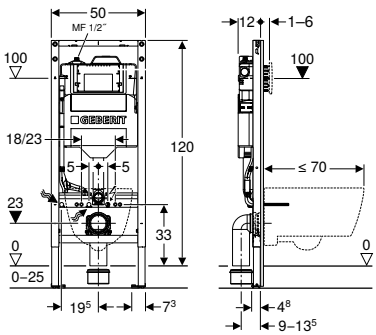

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme
- Zum Anschließen an Geberit Bus via Konverter

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung für Spülkasten (l)	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Spülleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l
Spülvolumen pro Tag und Magnetventil max.	40 l
Spülintervall min.	24 h
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Eigenschaften

- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Nutzungserkennung
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Anschluss an Geberit Bus über Konverter
- Mit Überlaufschutzsensor
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anschluss	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
111.057.00.2	50	120	12	1 Wasseranschluss	7,2	1	**1406.59**
111.058.00.2	50	120	12	2 Wasseranschlüsse	7,2	1	**1680.03**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

- hinterer WA: KW + Abgang Schwimmerventil
- vorderer WA: WW
- MV KW oder WW: Stecker violett (1 WA)
- MV KW: Stecker schwarz, MV WW: Stecker violett (2 WA)
- Power & Connect Box 116.099.00.6
- kann nicht mit Duofix Brandschutzset EI90 abgeschottet werden !

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS50 Hygienespülung

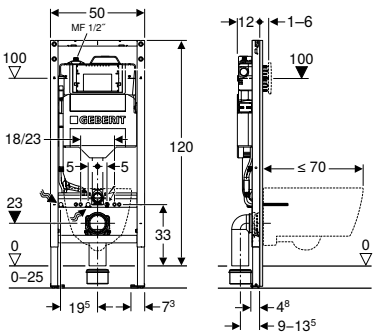

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Wand-WCs
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Reihenleitungssysteme
- Zum Anschließen an Geberit Bus

Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung für Spülkasten (l)	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Spülleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l
Spülvolumen pro Tag und Magnetventil max.	40 l
Spülintervall min.	24 h
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Eigenschaften

- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Nutzungserkennung
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- Anschluss an Geberit Bus direkt oder über Konverter
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Externer Temperatursensor anschließbar
- Interner Volumenstromsensor anschließbar
- Mit Überlaufschutzsensor
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil

Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Anschluss	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
111.075.00.2	50	120	12	1 Wasseranschluss	7,2	1	**1886.45**
111.076.00.2	50	120	12	2 Wasseranschlüsse	7,2	1	**2138.61**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

- hinterer WA: KW + Abgang Schwimmerventil
- vorderer WA: WW
- MV KW oder WW: Stecker violett (1 WA)
- MV KW: Stecker schwarz, MV WW: Stecker violett (2 WA)
- Power & Connect Box 116.099.00.6

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 82 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.011.00.2	50	82	14	1	**648.66**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 98 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm

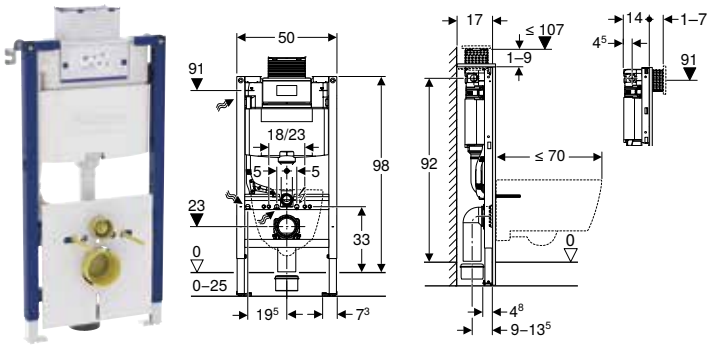

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Schallschutzset
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von oben oder von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.038.00.2	50	98	14	1	648.66

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung geeignet
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.060.00.2	50	112	12	1	595.26

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für WCs → S. 751

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Waschtische

Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Geberit Waschtischarmaturen für UP-Funktionsbox	Geberit Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Siphon	Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm	Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage	Geberit DuofixBasic Set Wandanker für Einzelmontage	Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	
							
		→ S. 808	→ S. 811	→ S. 746	→ S. 807	→ S. 808	
111.436.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur			✓	✓		✓	
111.486.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82–98 cm, Standarmatur, Wandanker			✓	✓		✓	
111.464.00.2 Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur			✓				
111.469.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur Aufputz			✓	✓		✓	
111.479.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur Aufputz, mit UP-Siphon		✓	✓	✓		✓	
111.553.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox	✓			✓		✓	
111.563.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon	✓			✓		✓	
111.560.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox	✓			✓		✓	
111.562.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon	✓			✓		✓	
111.069.00.2 Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox				✓		✓	

✓ Kompatibel

	Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand	Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm	Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox	Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Siphon	Geberit Abdeckplatte flächenbündig, für UP-Funktionsbox	Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox	Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch
	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1	111.040.00.1
								
	→ S. 813	→ S. 811	→ S. 812	→ S. 591	→ S. 591	→ S. 592	→ S. 592	→ S. 812
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓					✓
								✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓					✓
	✓	✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓		✓			✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓		

Sortimentsübersicht – Geberit Duofix Waschtischelemente für Badezimmermöbel

Geberit Österreich, November 2025

Spiegelschrank / Waschtisch / Doppelwaschtisch / Möbelunterschrank	Nennbreite in cm			60	75	90	105	120	135
Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Sortiment mit Geberit Duofix Element für Waschtisch, standardmäßige Ausführung			Elementbreite 50 cm	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][1]	✓[3][1]
Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch	111.951.00.1			✓[2]					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur exzentrisch	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Waschtischarmaturen	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch	111.027.00.1							✓	✓

✓ Kompatibel mit Serien Geberit ONE und Geberit iCon – Bei anderen Serien und Fremdprodukten sind für die endgültige Auswahl die effektiven Detailanschlussmaße der Produkte zu überprüfen

[1] Bei Verwendung des Geberit Duofix Element für Waschtisch, standardmäßige Ausführung mit Breite 50 cm, ergeben sich eingeschränkte Positionierungsmöglichkeiten für die Möbelunterbaubefestigung neben dem Element, gegenüber einem Element in schmaler Ausführung mit 44 cm Breite
[2] Passend zu Geberit Duofix Element für Waschtisch, schmale Ausführung mit Breite 44 cm
[3] Bei zwei Auslaufarmaturen Verwendung von zwei Duofix Montageelementen

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox

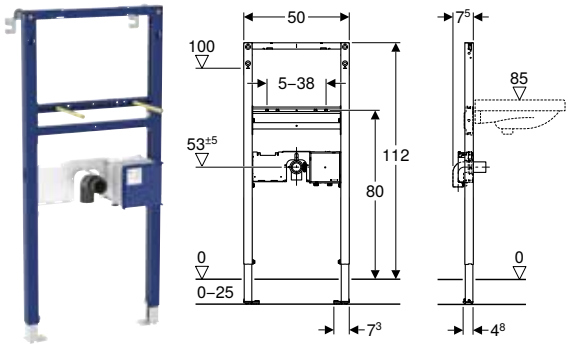

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Standmontage, für UP-Funktionsbox

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.553.00.2	50	112	7,5	1	471.74

Kombinierbar mit

- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 557
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 559
- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 564
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 566
- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 571
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 573

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, Standarmatur

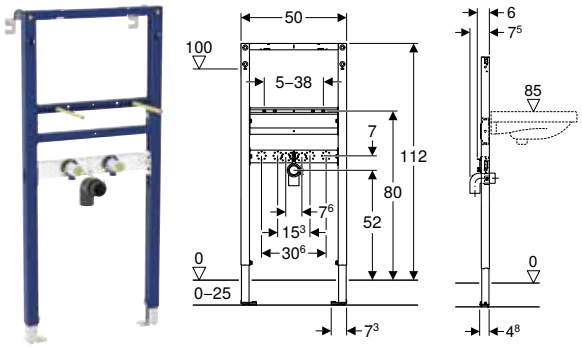

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.436.00.2	50	112	7,5	1	257.89

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112 cm, elektronische Standarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon

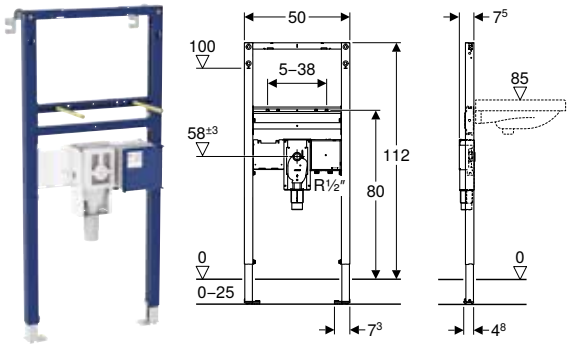

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Standmontage, für UP-Funktionsbox

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Bauschutz
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- UP-Siphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Siphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gäuse für Geberit Waschtischarmatur, Standmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.563.00.2	50	112	7,5	1	570.18

Kombinierbar mit

- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 557
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 559
- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 564
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 566
- Geberit Piave Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 571
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Standmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 573

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 82–98 cm, Standarmatur, Wandanker

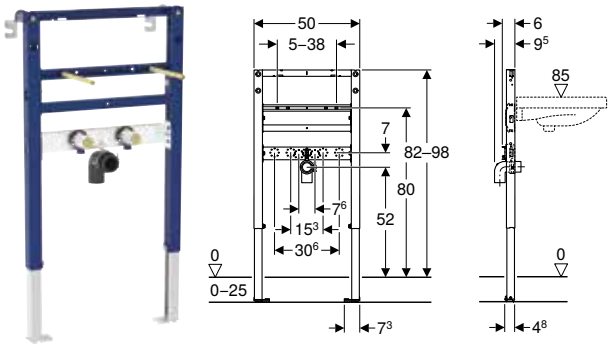

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schalldämmunterlagen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.486.00.2	50	82–98	7,5	1	257.64

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur

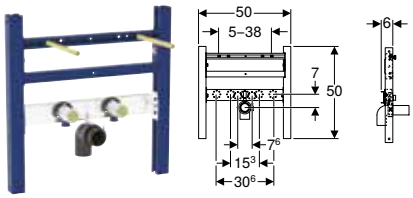

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.464.00.2	50	50	6	1	151.39

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur Aufputz

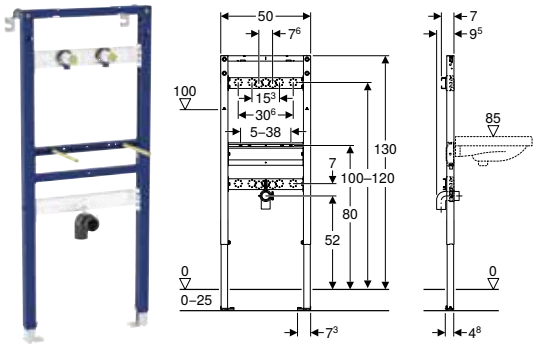

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für AP-Wandarmaturen

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.469.00.2	50	130	7,5	1	257.49

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, Wandarmatur Aufputz, mit UP-Siphon

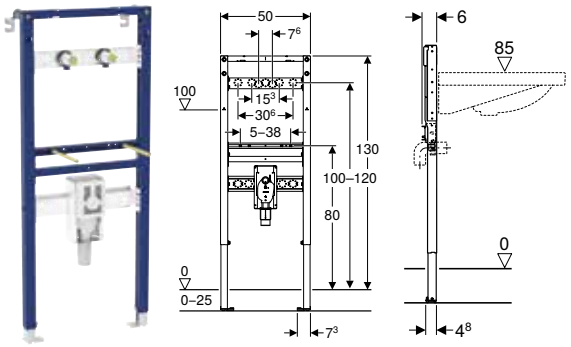

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für AP-Wandarmaturen

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- UP-Siphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Siphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.479.00.2	50	130	7,4	1	463.61

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox

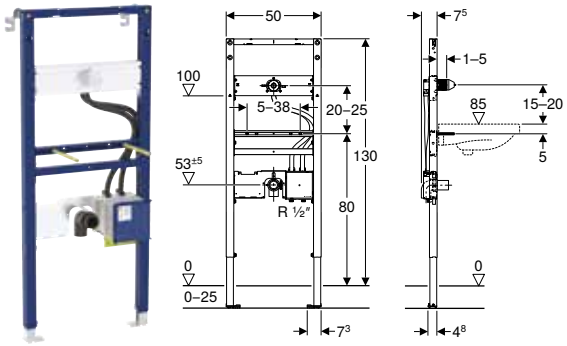

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.560.00.2	50	130	7,5	1	578.82

Kombinierbar mit

- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 578
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 580
- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 582
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 584
- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 586
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 588

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox, mit UP-Siphon

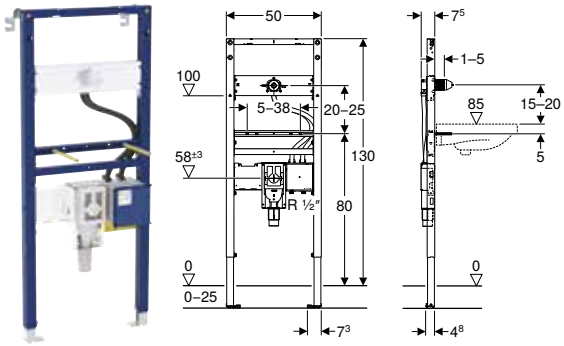

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Trockenbau
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Bauschutz
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- UP-Siphon mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Siphon bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.562.00.2	50	130	7,4	1	677.40

Kombinierbar mit

- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 580
- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 582
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 584
- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 586
- Geberit Brenta Waschtischarmatur Wandmontage, Generatorbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 588
- Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Netzbetrieb, für UP-Funktionsbox → S. 578

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit Unterputzfunktionsbox

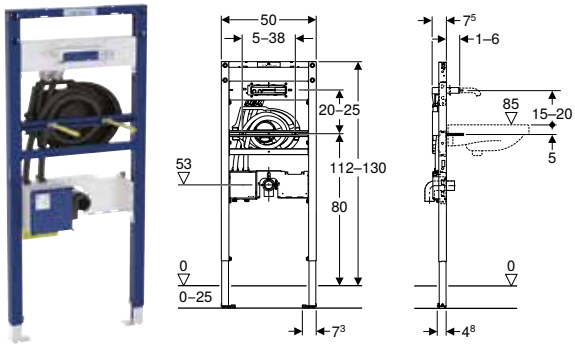

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Geberit ONE Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox

Lieferumfang

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit ONE Waschtischarmatur, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	1	672.52

Kombinierbar mit

- Geberit ONE Waschtischarmatur rundes Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox → S. 589
- Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox → S. 590

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Waschtische → S. 767

Elemente für Bidets

Geberit Duofix Element für Bidet, 112 cm, universell

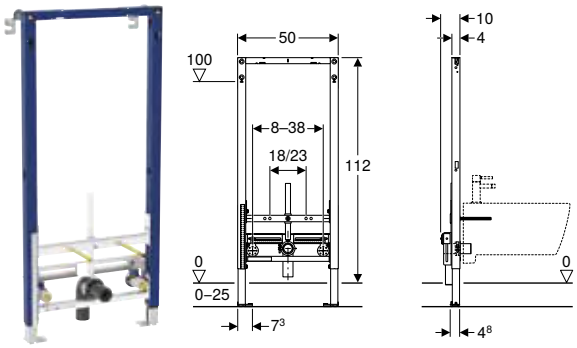

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wandbidets mit Standarmatur

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.516.00.2	50	112	10	1	489.16

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Bidet, 98 cm, universell

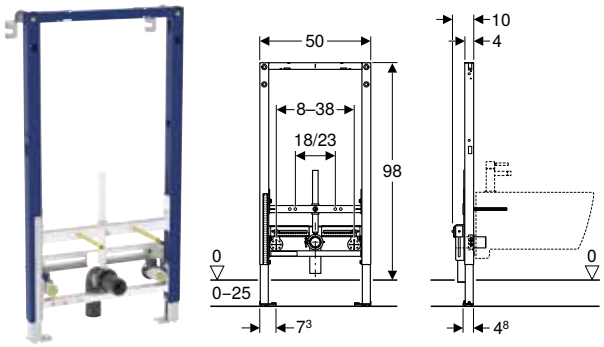

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Wandbidets mit Standarmatur

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Dichtscheiben
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.536.00.2	50	98	10	1	482.91

Elemente für Urinale

Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb	Urinalsteuerungen mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb	Urinalsteuerungen mit pneumatischer Spülauslösung	Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, verdeckt, universell	Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt	Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt	
					116.076.00.1	116.077.00.1	
					→ S. 215	→ S. 216	
111.620.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell	✓	✓	✓				
111.678.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf	✓	✓	✓				
111.613.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung							
111.619.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 144 cm, Tamaro	✓	✓	✓				
111.614.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 130 cm, Tamaro, für verdeckte Urinalsteuerung							
111.671.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für 0-Liter-Urinale							
111.672.00.2 Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung					✓	✓	

✓ Kompatibel

	Geberit Umbauset für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal	Geberit Zulauf-traverse für Urinal mit Sprühkopf	Geberit Schlauch-verlängerung für Element für Urinal	Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage	Geberit Duo-fixBasic Set Wandanker für Einzelmontage	Geberit Duofix Traverse auf-steckbar, für Seitenwandbe-festigung	Geberit Duofix Set Fußbefesti-gung an Rück-wand	Geberit Duofix Befestigungs-material für Ständerabstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
	242.003.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ S. 807	→ S. 811	→ S. 814	→ S. 746	→ S. 807	→ S. 808	→ S. 813	→ S. 811	→ S. 812
		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓	✓
				✓		✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell

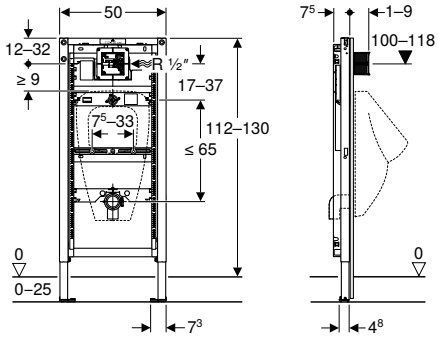

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen
- Zur Montage von Urinalen

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- 2 Wandanker
- Verbindungsrohr zwischen Zulauf ø 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Urinalsiphon ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.620.00.2	50	112–130	7,5	1	**493.72**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für Sprühkopf

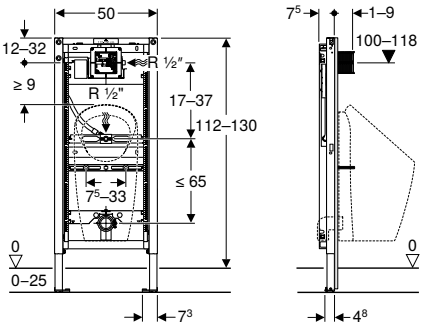

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Urinalen
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale
- Für Narva Urinale
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,18 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Urinalsiphon ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.678.00.2	50	112–130	7,5	1	527.84

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für verdeckte Urinalsteuerung

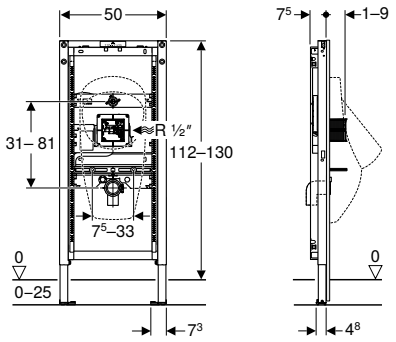

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalensicher
- Zur Montage von Urinalen

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- 2 Wandanker
- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Serviceöffnung hinter dem Urinal
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Flexibler Spülschlauch mit Führung und eingebautem Rückflussverhinderer
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Siphon der Urinalsteuerung
- Befestigung für Zulauf ø 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.613.00.2	50	112–130	7,5	1	**502.68**

Kombinierbar mit

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Unterputz, verdeckt → S. 202

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

- Für Urinale mit Sprühkopf ist zusätzlich die Geberit Zulauftraverse für Urinal (Art.-Nr. 242.042.00.1) erforderlich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für 0-Liter-Urinale

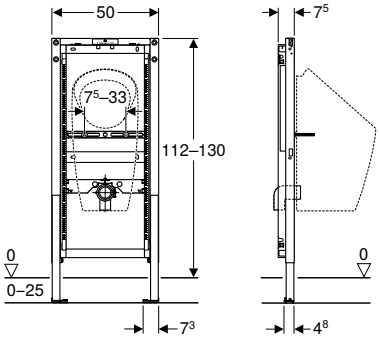

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale
- Zur Montage von wasserlosen Urinalen
- Zur Montage von 1-Liter-Urinalen, mit Zubehör

Lieferumfang
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Mit Zubehör auf Urinale Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122 umrüstbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.671.00.2	50	112–130	7,5	1	470.70

Zusätzlich zu bestellen
- Urinalsiphon

Zubehör
- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

- Bei den Urinalen Preda und Selva ist der Urinalsiphon bereits im Lieferumfang enthalten

Geberit Duofix Element für Urinal, 112–130 cm, universell, für integrierte Urinalsteuerung

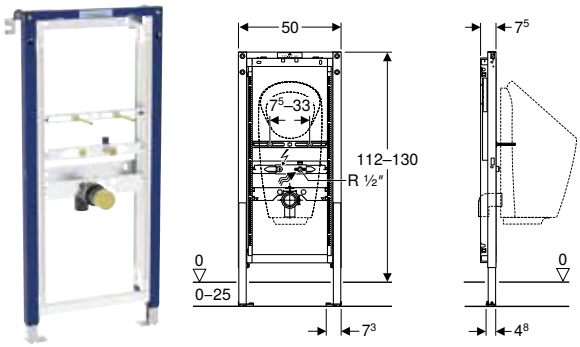

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung
- Für AP-Druckspüler
- Für Preda Urinale
- Für Selva Urinale
- Für Tamina Urinale

Lieferumfang

- Wasseranschluss Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112–130 cm
- Anschlusspositionen für Preda Urinal eingestellt
- Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar (mittig und 5–10 cm links oder rechts)
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar
- Markierungen der Anschlusspositionen für Preda und Selva Urinal
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.672.00.2	50	112–130	7,5	1	500.02

Zusätzlich zu bestellen

- Urinalsiphon

Kombinierbar mit

- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt → S. 215
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt → S. 216
- Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb → S. 164
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb → S. 165
- Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 167
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 168
- Geberit Preda Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 170
- Geberit Selva Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 171
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Netzbetrieb → S. 166
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieb → S. 169
- Geberit Tamina Urinal mit integrierter Steuerung, Generatorbetrieb → S. 172
- Geberit Narva Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten → S. 160

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

- Bei den Urinalen Preda und Selva ist der Urinalsiphon bereits im Lieferumfang enthalten

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Urinal, 144 cm, Tamaro

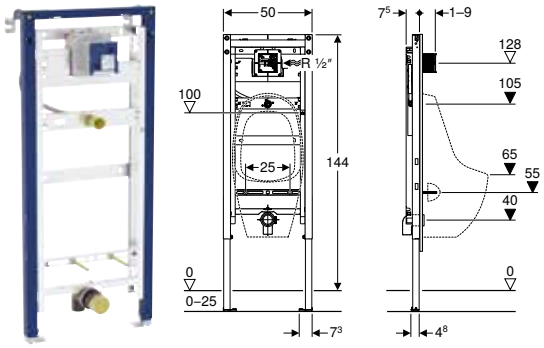

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen
- Zur Montage von Laufen Tamaro Urinal

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- 2 Wandanker
- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- Verbindungsrohr zwischen Zulauf Rp 1" und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Urinalsiphon ø 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlusspositionen für Laufen Tamaro Urinal eingestellt
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Spülschlauch biegbar
- Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.619.00.2	50	144	7,5	1	572.69

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

Geberit Duofix Element für Urinal, 130 cm, Tamaro, für verdeckte Urinalsteuerung

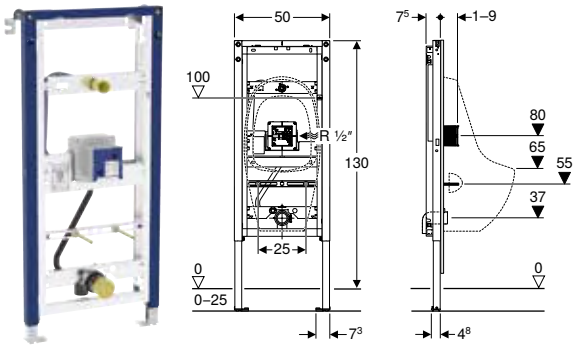

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Geberit Urinalsteuerungen für verdeckte Montage, vandalensicher
- Zur Montage von Laufen Tamaro Urinal

Technische Daten

Fließdruck	1–8 bar
Prüfdruck Wasser max.	16 bar
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	3 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0,3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0,24 l/s

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz für Serviceöffnung, mit Deckel
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Dichtung ø 57 / 50 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlusspositionen für Laufen Tamaro Urinal eingestellt
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung
- Serviceöffnung hinter dem Urinal
- Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Anschluss des Sensors am Siphon der Urinalsteuerung
- Zulauf Rp 1"
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.614.00.2	50	130	7,5	1	581.11

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Urinale → S. 781

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Duschen mit Wandablauf

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm

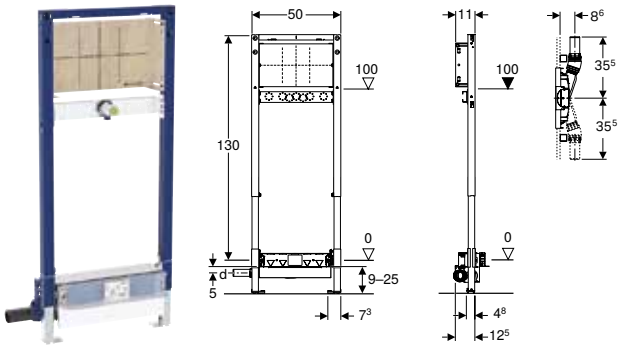

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.580.00.2	50	0,8	50	130	11	1	702.51

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

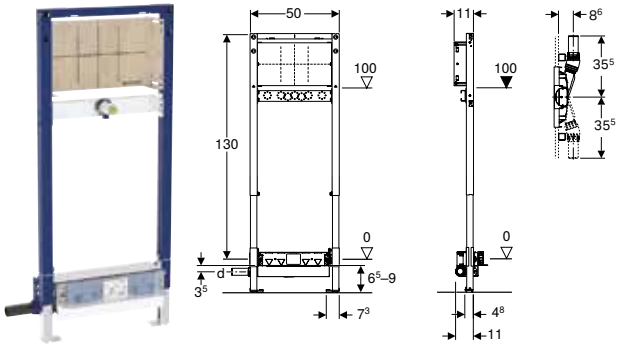

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Für Verbundabdichtungen

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.581.00.2	40	0,4	50	130	11	1	729.22

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm

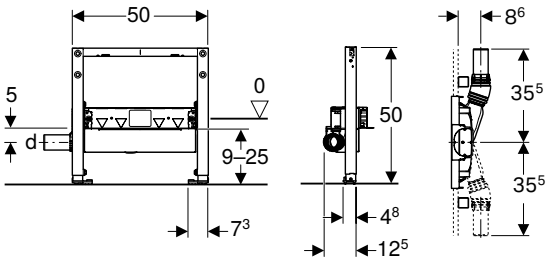

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.591.00.2	50	0,8	50	50	12,5	1	563.29

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

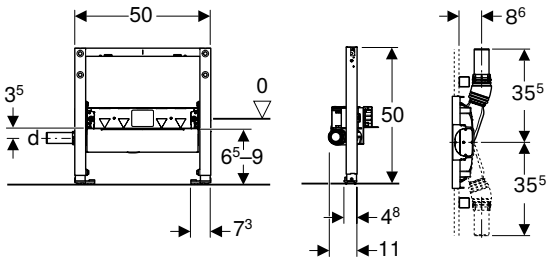

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Siphonierhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.593.00.2	40	0,4	50	50	11	1	588.59

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Duschen und Badewannen

Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet	Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage	Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung	Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand	Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm	Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
	154.336.FW.1	111.080.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ S. 648	→ S. 746	→ S. 808	→ S. 813	→ S. 811	→ S. 812
111.771.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98–112 cm, Wandarmatur Aufputz		✓	✓	✓	✓	✓
111.772.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98–112 cm, Wandarmatur Unterputz		✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–250 mm	✓	✓		✓	✓	
111.593.00.2 Geberit Duofix Element für Dusche, 50 cm, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm	✓			✓	✓	

✓ Kompatibel

Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98–112 cm, Wandarmatur Aufputz

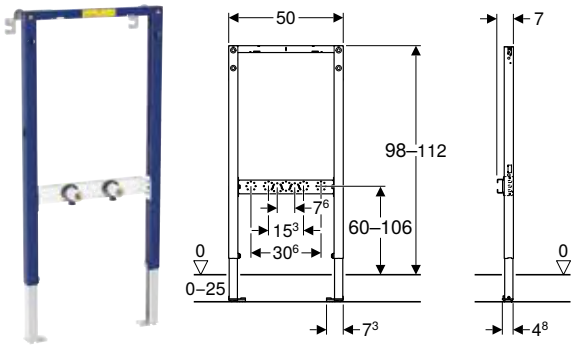

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für AP-Wandarmaturen

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.771.00.2	50	98–112	7	1	253.89

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Element für Dusche und Badewanne, 98–112 cm, Wandarmatur Unterputz

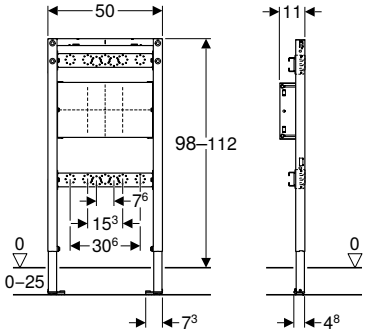

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Für UP-Armaturen

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Anschlusswinkel Rp 3/4" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.772.00.2	50	98–112	11	1	303.22

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Duofix Elemente für Duschen und Badewannen → S. 793

Geberit Duofix Element für Nischenablagebox mit Einlegeböden



click & scan

Verwendungszwecke
- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Lieferumfang
- Freiraumrahmen aus Stahl, pulverbeschichtet
- Rohbauset für Nischenablagebox aus Kunststoff, mit Dichtfolie
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.590.00.1	50	87	15	1	630.51

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Nischenablagebox mit Einlegeböden → S. 712

Zubehör
- Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox → S. 715

- Einsatz der Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox notwendig, wenn kein Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, eingesetzt wird

Geberit Duofix Element für Nischenablagebox befliesbar





click & scan

Verwendungszwecke
- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Werkseitig beschichtet, direkt befliesbar
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Lieferumfang
- Freiraumrahmen aus Stahl
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.594.00.1	Edelstahl	50	30	15	1	764.35

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Duschtrennwände

Geberit Duofix Element für Walk-in-Duschwand



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Aufnahme von Geberit Walk-in-Duschwänden
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet

Lieferumfang
- 4 Halteklammern
- 2 Bauschutze
- 2 Befestigungswinkel für Ständer

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	731.95

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Walk-in-Duschwand
- 2 Ständer raumhoch

Geberit Montageelement für Walk-in-Duschwand für Metallständerwände



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Aufnahme von Geberit Walk-in-Duschwänden
- Zum Einbau in raumhohe Metallständerwände aus CW50-Profilen

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Beplankungsdicke 10–30 mm
- Für Fliesenaufbauten von 4–30 mm geeignet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

Lieferumfang
- 4 Halteklammern
- 2 Bauschutze

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1	731.95

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit Walk-in-Duschwand

Elemente für Ausgussbecken

Geberit Duofix Element für Ausgussbecken, 130 cm, Wandarmatur Aufputz

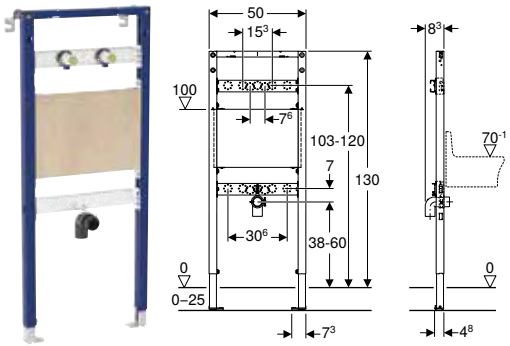

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zur Montage von Ausgussbecken
- Für AP-Wandarmaturen

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Wandanker
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.453.00.2	50	130	8,3	1	**387.05**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Armaturen

Geberit Duofix Traverse für AP-Wandarmatur



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für AP-Wandarmaturen

Eigenschaften
- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.776.00.1	50	8,3	7	1	99.18

- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016
- Alle trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Elemente für Waschmaschinen und Geschirrspüler

Geberit Duofix Traversenelement für Waschmaschine, Wandarmatur Aufputz, mit UP-Siphon

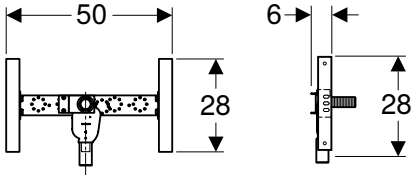

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Wäschetrockner, Waschmaschinen oder Geschirrspüler

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Rahmen pulverbeschichtet
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- UP-Siphons mit Fertigmontageset
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.778.00.2	50	28	6	1	275.55

Elemente für Konsollasten

Geberit Duofix Element für Stütz- und Haltegriffe, 112 cm, barrierefrei

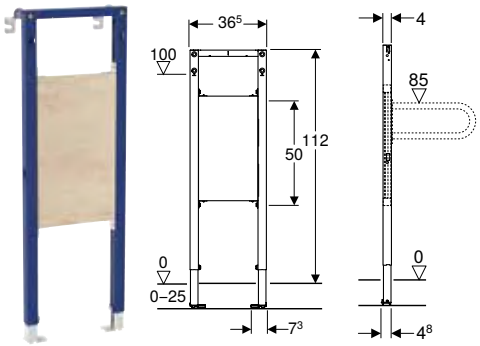

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für nass gemauerte Wände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen

Lieferumfang

- 2 Wandanker
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Montageplatte höhenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.792.00.2	36,5	112	4	1	262.18

Zubehör

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage → S. 746
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen → S. 808
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand → S. 813
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm → S. 812

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch

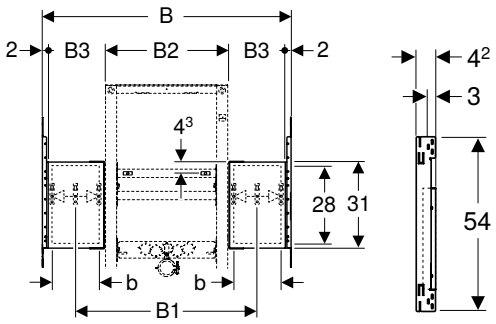

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Befestigung zwischen Geberit Duofix Elementen für Waschtisch und Ständern
- Zum Befestigen von Waschtischen mit Unterschrank
- Zur Verwendung bei einer zentrischen Auslaufarmatur

Lieferumfang
- 2 Montageplatten mit Befestigungswinkeln
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Auf Geberit ONE Waschtische mit Unterschränken abgestimmte Breite
- Auf Geberit Duofix Elementbefestigungstraversen für Ständerabstand ab 60 cm abgestimmte Breite
- Montageplatte passend auf Elementbreite 44 oder 50 cm zugeschnitten
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	1	**73.87**
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	1	**81.85**
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	1	**89.83**
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	1	**105.80**
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	1	**121.81**

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial für Waschtisch (wenn die Positionen der Befestigungsschrauben auf den Montageplatten liegen)

Zubehör
- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm → S. 810

Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur exzentrisch

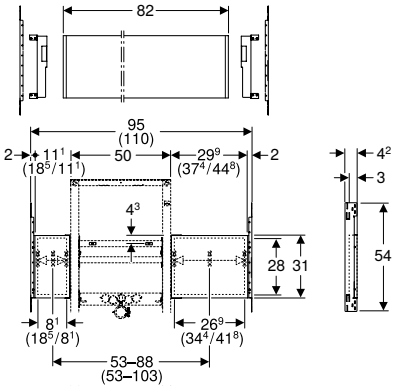

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Befestigung zwischen Geberit Duofix Elementen für Waschtisch und Ständern
- Zum Befestigen von Waschtischen mit Unterschrank
- Zur Verwendung bei einer exzentrischen Auslaufarmatur

Lieferumfang
- Montageplatte
- 4 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Auf Geberit ONE Waschtische mit Unterschränken abgestimmte Breite
- Auf Geberit Duofix Elementbefestigungstraversen für Ständerabstand ab 60 cm abgestimmte Breite (90–105 cm)
- Montageplatte passend auf Elementbreite und -position zuschneidbar
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	1	121.81

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial für Waschtisch (wenn die Positionen der Befestigungsschrauben auf den Montageplatten liegen)

Zubehör
- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm → S. 810

- Die möglichen Nennbreiten 90 cm und (105 cm) sind in den Maßangaben getrennt.
- Die Maßangaben der Teilbreiten beziehen sich auf die raumhohen Einbausituationen in Kombination mit der Traverse für die Elementbefestigung.
- Dabei kann das Element 9.4 cm (respektive 9.4 oder 16.8 cm bei Nennbreite 105 cm) nach links oder rechts verschoben werden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Waschtischarmaturen

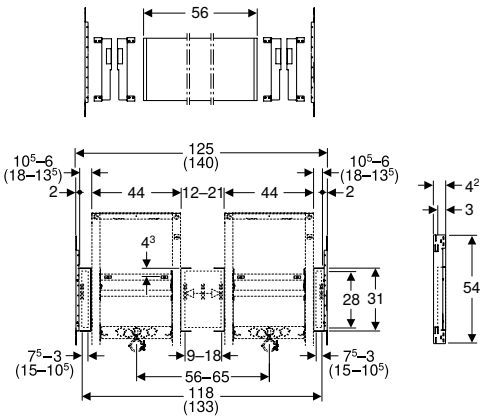

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Befestigung zwischen 2 Geberit Duofix Elementen für Waschtisch und Ständern
- Zum Befestigen von Waschtischen mit Unterschrank
- Zur Verwendung bei 2 Auslaufarmaturen

Lieferumfang
- Montageplatte
- 6 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Auf Geberit ONE Waschtische mit Unterschränken abgestimmte Breite
- Auf Geberit Duofix Elementbefestigungstraversen für Ständerabstand ab 60 cm abgestimmte Breite (120–135 cm)
- Montageplatte passend auf Elementbreite und -position zuschneidbar
- In drei kleinere Montageplatten teilbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	1	**159.71**

Zusätzlich zu bestellen
- Befestigungsmaterial für Waschtisch (wenn die Positionen der Befestigungsschrauben auf den Montageplatten liegen)

Zubehör
- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm → S. 810
- Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch → S. 810

- Die möglichen Nennbreiten 120 cm und (135 cm) sind in den Maßangaben getrennt.
- Die Maßangaben der Teilbreiten beziehen sich auf die raumhohen Einbausituationen in Kombination mit der Traverse für die Elementbefestigung
- Die Maßangaben beziehen sich auf den Einbau von zwei Elementen für Waschtisch mit Breite 44 cm

Geberit Duofix Montageplatte universell, UP

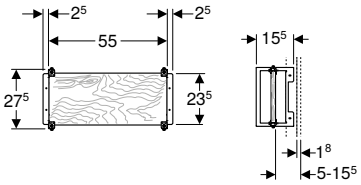

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Eigenschaften
- Montageplatte tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Lieferumfang
- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.788.00.1	60	27,5	15,5	1	90.22

Geberit Duofix Montageplatte Universal



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Zum Befestigen von Urinaltrennwänden, Duschtrennwänden und Wandschränken
- Für Gleitbefestigungen
- Zum Befestigen von Versorgungsleitungen
- Für Abwasserleitungen bis ø 110 mm (DN 100)

Eigenschaften
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

Lieferumfang
- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
111.859.00.1	35	50	1	101.44

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Elemente für Küchenspülen

Geberit Duofix Traverse für Standarmatur, Küchenspüle

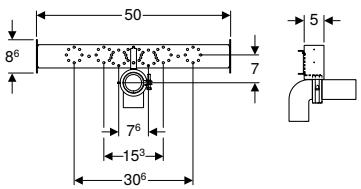

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Spültische
- Für Waschtischunterschränke mit Standarmatur in Verbindung mit einer statisch geeigneten Trockenbauwand

Eigenschaften
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.774.00.1	1	115.47

- ÜA Registrierung R-15.2.3-20-17016

Elemente für Wandspeicher

Geberit Duofix Element für Wandspeicher, 140 cm, Wandarmatur Aufputz

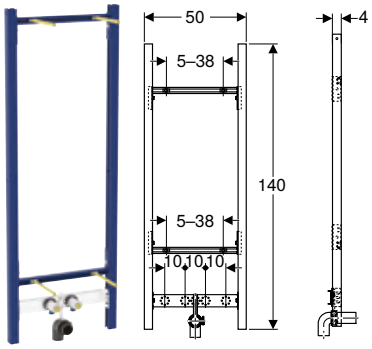

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zur Montage von Wandspeichern

Technische Daten

Werkstoff	Stahl

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Befestigung Wandspeicher breitenverstellbar 5–38 cm sowie höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Lieferumfang
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Dichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Befestigungs- und Schutzmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.777.00.2	50	140	4	1	280.82

Zubehör

Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Auflegen und Befestigen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen

Eigenschaften
- Von vorne stufenlos tiefenverstellbar
- Integrierte Beplankungsauflage
- Gewindestange M10, verzinkt
- Wandanker 360° drehbar
- Stufenlose Winkelanpassung für Eckmontage möglich

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.835.00.1	1	35.28

Zubehör
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen → S. 808

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit DuofixBasic Set Wandanker für Einzelmontage

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Abstützen der Beplankung bei teilhohen Vorwandinstallationen
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC mit Ausladung bis 62 cm

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Tiefenverstellbar
- Wandanker 360° drehbar, bei Abstützung der Beplankung 180° drehbar
- Verzinkt
- Gewindestange M8, verzinkt

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
111.839.00.2	8	9	4	1	29.53

Geberit Umbauset für 0-Liter-Urinal auf 1-Liter-Urinal

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit Duofix Elementen für Urinal, 0 l
- Zum Positionieren von Elektro- und Wasseranschlüssen an Geberit GIS Elementen für Urinal, 0 l
- Für Urinalkeramiken Laufen Lema 1-Liter Compact und Tamaro-VS NEW 41122

Eigenschaften
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet

Lieferumfang
- Elektroanschlussdose
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Dichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Traverse
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.003.00.1	1	118.89

Geberit Fertigbauset für Waschtisch, mit UP-Siphon

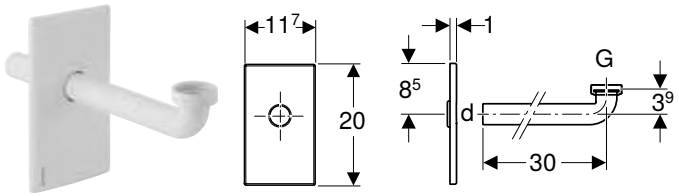

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Montageelemente für Waschtische, mit UP-Siphon
- Nicht geeignet für Geberit Wandeinbaukästen

Eigenschaften
- Abdeckplatte bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Abdeckplatte drehbar
- Befestigung ohne Schrauben

Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Flachdichtung
- Anschlussbogen ø 32 mm
- Dichtung ø 40 / 32 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	G ["]	Werkstoff	VE	EUR/St.
115.415.00.1	Edelstahl gebürstet	32	1 1/4	Edelstahl	1	113.77
115.416.11.1	weiß-alpin	32	1 1/4	Kunststoff	1	34.45
115.416.21.1	chrom / glänzend	32	1 1/4	Kunststoff	1	82.07

Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Geberit Duofix Wandanker um 20 cm
- Für Geberit Duofix Wandanker mit Gewindestange M10

Eigenschaften
- Kürzbar
- Verzinkt

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.887.00.1	1	11.75

Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum seitlichen Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen

Eigenschaften
- Breitenverstellbar
- Traverse für Beplankungsauflage auf Geberit Duofix Rahmen mit fester Traverse aufsteckbar
- Traverse für Beplankungsauflage aufsteckbar

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.822.00.1	1	71.28

Geberit Traverse für Urinalbefestigung

click & scan

Lieferumfang
- 2 Gewindestangen M8
- 2 Muttern M8
- 2 Unterlegscheiben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.044.00.1	1	33.04

Traverse für Geberit Duofix Element für Nischenablagebox



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Verwendung bei Duschentwässerung ohne Element für Dusche, mit Wandablauf, 130 cm
- Zum Auflegen von Geberit Duofix Elementen für Nischenablage-box

Eigenschaften
- Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.595.00.1	1	51.13

Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

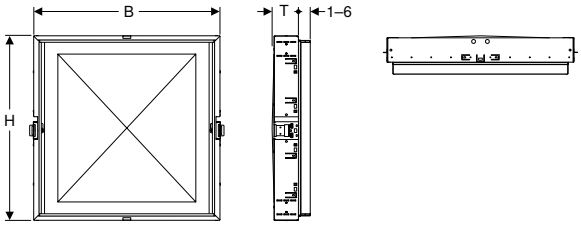

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände oder Trennwände
- Für Geberit ONE Spiegelschränke mit Höhe 90 cm

Lieferumfang
- 2 Befestigungswinkel für Ständer oder Geberit GIS Profil
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Mit Befestigungshaken für Spiegelschrank, verstellbar
- Mit Befestigung für Elektroanschluss
- Mit Beplankungsanschlägen aus Blech, verzinkt

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	433.03
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	481.16
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	561.34
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	641.53
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	737.77

Zubehör
- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm → S. 810

Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage zwischen raumhohen Ständern für Nennbreiten 60, 75, 90, 105, 120 oder 135 cm
- Zum Erstellen von Nischen für z. B. UP-Spiegelschränke
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Waschtischelementen zwischen zwei Ständern
- Nötig, wenn eine Befestigung des Waschtischelements an die Rückwand mit Wandankern nicht möglich ist

Lieferumfang
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial für Element für Waschtisch
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt
- Nennbreite 60 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 75 cm bis 120 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 50 cm
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Waschtischelemente mit Breite 44 cm oder 50 cm (bei 50 cm eingeschränkte Möbelbefestigung)
- Nennbreiten 120 cm bis 135 cm passend für Doppelwaschtische

Art.-Nr.	Nennbreite [cm]	B [cm]	b [cm]	VE	EUR/St.
111.041.00.1	60	65	60	1	119.95
111.042.00.1	75	80	75	1	127.99
111.043.00.1	90	95	90	1	135.94
111.044.00.1	105	110	105	1	143.93
111.045.00.1	120	125	120	1	151.93
111.046.00.1	135	140	135	1	159.92

Zubehör
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur zentrisch → S. 801
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Waschtischarmatur exzentrisch → S. 802
- Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und zwei Waschtischarmaturen → S. 803
- Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch → S. 810

Geberit Duofix Befestigung für mittigen Ablauf zwischen zwei Elementen für Waschtisch

click & scan

Verwendungszwecke
- Für große Waschtische mit mittigem Ablauf und zwei Auslaufarmaturen
- Zur Befestigung zwischen Geberit Duofix Elementen für Waschtische, schmale Ausführung
- Zum Befestigen von Rohrschellen aus dem Geberit Duofix Element für Waschtische

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.027.00.1	1	29.70

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Zulauftraverse für Urinal mit Sprühkopf

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit flexibler Spülverbindung
- Für Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 Urinale
- Zum Anschließen von Urinalen mit Sprühkopf

Lieferumfang
- Anschlussnippel
- Schutzstopfen
- Traverse

Eigenschaften
- Werkzeuglos montierbar
- Zulauf Rp 1/2"
- Zulauf seitenverstellbar
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.042.00.1	1	171.30

Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen zwischen zwei Ständern mit Abstand 50–57,5 cm

Lieferumfang
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.869.00.1	1	34.45

Geberit Duofix Befestigung für Waschtische mit Befestigungsabstand 38–58 cm

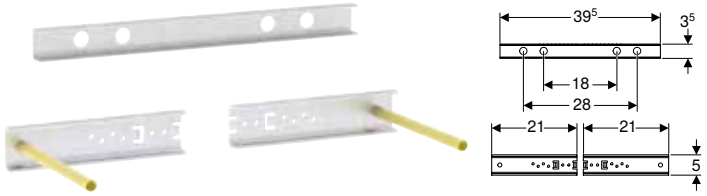

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Befestigen von Waschtischen mit einem Befestigungsabstand > 38 cm an Geberit Duofix Elementen für Waschtisch

Lieferumfang
- 2 Aufnahmeprofile
- 2 Gewindestangen M10
- Verstärkungsprofil
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt
- Befestigungsabstand Gewindestangen 38–58 cm

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.868.00.1	1	117.06

Verstärkungsblech für Geberit Duofix Element für Waschtisch



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Duofix Elemente für Waschtisch
- Zur Erhöhung der maximalen Belastung auf 300 kg (Mitte Waschtisch)
- Für Waschtischkeramiken mit Breite > 45 cm
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Breite < 50 cm
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Geberit ONE Waschtisch
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Element für Geberit ONE Waschtisch und Geberit ONE Wandarmatur
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Montageplatten für Waschtisch mit Unterschrank

Lieferumfang
- Verstärkungsprofil
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.040.00.1	1	57.89

- Erhöht die minimale Anschlusstiefe im Bereich der Befestigungstraverse von 20 mm auf 60 mm
- Erhöht die Elementtiefe bei Elementen mit UP-Funktionsbox auf 84 mm

Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

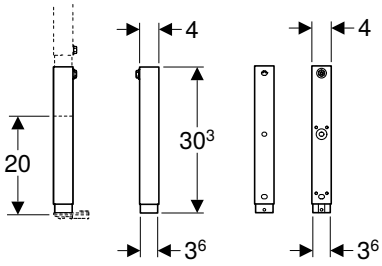

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern der Fußstützen um 20 cm bei hohem Fußbodenaufbau
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Breite > 50 cm bei raumhohen Trennwänden
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit angeschweißter Fußplatte an den Fußstützen

Lieferumfang
- 2 Fußverlängerungen
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Kompatibel mit Geberit Duofix Installationssystem der Baureihe 2025 und älterer Baureihen
- Fußverlängerungen auf C-Fußprofile der Geberit Duofix Elemente aufsteckbar
- Fußplatten der Geberit Duofix Elemente an Fußverlängerungen wieder montierbar
- Fußverlängerung korrosionsgeschützt

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
111.848.00.2	4	30,3	4	1	68.82

Zubehör
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand → S. 813

- Bei Verwendung mit Elementen für Wand-WC oder Wandbidet in teilhohen Vorwandinstallationen oder teilhohen Geberit Duofix Systemwänden ist zusätzlich das Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand zu verwenden

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur alternativen Fußbefestigung der Geberit Duofix Elemente an Rückwand

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Tiefenverstellbar
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.064.00.1	1	78.40

Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar

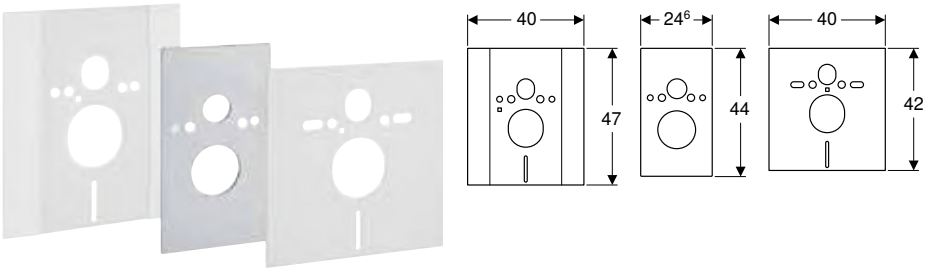

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an höhenverstellbaren Geberit Duofix Elementen für Wand-WC
- Zum Abdecken der Öffnung für die Höhenverstellung

Lieferumfang
- 2 Schalldämmmatten
- 2 Schallschutzhülsen
- Universalschneider

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.396.00.1	1	155.20

Geberit Duofix Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche

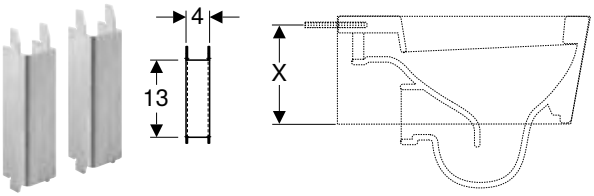

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche X < 17 cm (Auflagefläche X = Maß von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungsloches der WC-Keramik)
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Verzinkt
- U-Profil

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.847.00.1	1	78.52

- Für folgende WC-Keramiken ist bekannt, dass die Abstützungen eingebaut werden müssen: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), Typ: Link 5051 und Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), Typ: GLOBOconcept SAS02 und SAS03

Geberit Bohrschablone für Wand-WC und Geberit AquaClean





click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anzeichnen der Beplankungsausschnitte für Geberit Elemente für Wand-WC
- Zum Anzeichnen der Anschlusspositionen von Geberit AquaClean Dusch-WCs

Eigenschaften
- Pulverbeschichtet

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.747.00.1	1	66.50

Geberit Schlauchverlängerung für Element für Urinal

click & scan

Eigenschaften
- Einstellbereich der Spültraverse auf 37–54 cm vergrößerbar

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
241.970.00.1	1	109.95

Geberit Nachrüstadapter für Zulauf Rp 1/2", Urinal



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten von eingebauten Geberit Duofix Elementen für Urinal, mit Urinalsteuerung mit Abdeckplatte 13 x 13 cm, mit Zulauf ø 32 mm, auf Zulauf Rp 1/2"
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Urinal, mit Urinalsteuerung Basic, mit Abdeckplatte 16 x 16 cm

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.309.00.1	1	154.32

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Brandschutzset EI 90, für Geberit Duofix Element für Wand-WC

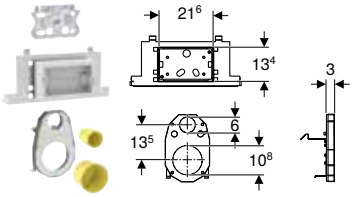

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC (ab Baureihe 2025)
- Zum Schutz vor Feuerausbreitung
- Zum Einbau bei Brandschutzanforderungen mit Feuerwiderstand EI 90
- Für Wände, die den Feuerwiderstand durch die Beplankung aufnehmen
- Zur Montage an Geberit Duofix Elementen für Wand-WC, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm und einer Elementhöhe von 112 cm und Elementbreite von 50 cm
- Zur Montage vor Serviceöffnung, Spülrohr und Anschlussbogen
- Nicht geeignet für Sigma60, Sigma80 und Sigma10 IR Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente mit Hygienespülung
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Power & Connect Box für Installationselement für Wand-WC
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Geberit DuoFresh Modul oder Einschub

Lieferumfang
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Brandverschluss für Serviceöffnung
- Brandverschluss für Spülbogen und Anschlussbogen
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Baureihe 2025
- Werkzeuglos montierbar
- Für Belagdicken von mindestens 45 mm geeignet

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
111.863.00.3	1	470.84

- Produkt nicht verwendbar auf Duofix Elementen mit Power & Connect Box und auf Duofix Elementen mit integrierter Hygienespülung HS30, HS50

Schallschutzset für Wand-WC

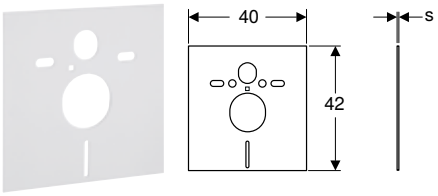

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Körperschalldämmung von WCs und Bidets
- Für WCs und Bidets mit Befestigungsabstand 18 oder 23 cm

Lieferumfang
- 2 Unterlegscheiben
- 2 Schallschutzhülsen
- Schalldämmmatte

Art.-Nr.	s [mm]	VE	EUR/St.
156.050.00.1	6	1	16.44

Geberit Schallschutzset für Waschtisch

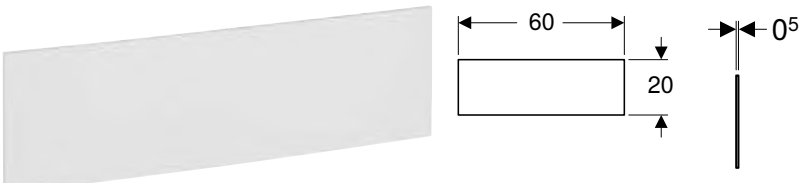

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Körperschalldämmung von Waschtischen

Lieferumfang
- 2 Schallschutzhülsen
- Schalldämmmatte

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
156.051.00.1	1	20.74

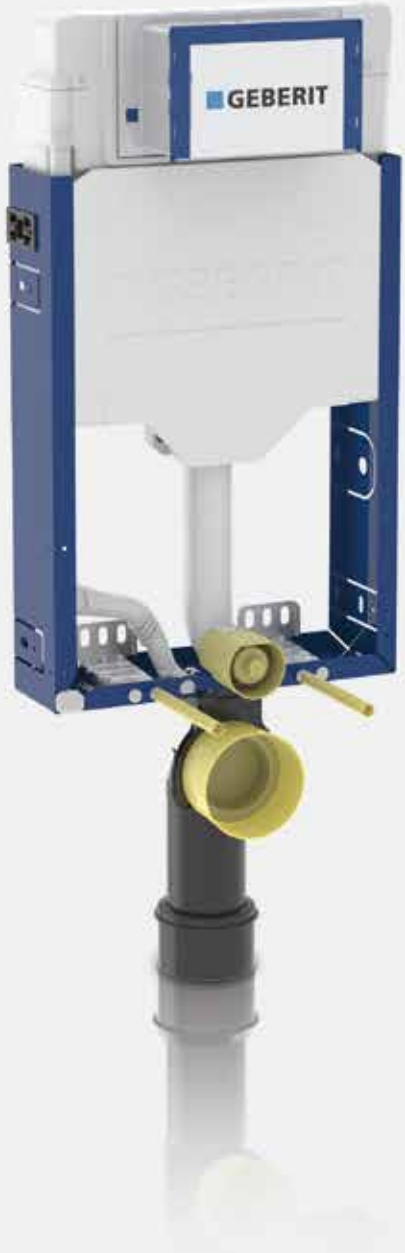
GEBERIT

Geberit Kombifix

Montageelemente **818**

Elemente für WCs 818
Zubehörübersicht – Geberit Kombifix Elemente für WCs 818
Elemente für Duschen 820

Zubehör **822**

Für Befestigungen 822

Montageelemente

Elemente für WCs

Zubehörübersicht – Geberit Kombifix Elemente für WCs

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

	Betätigungsplatten der Reihe Sigma	Einschub für Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh Modul (Sigma 12 cm)	Geberit Kombifix Set Fußstützen	Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
		115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1
					
		→ S. 854	→ S. 855	→ S. 822	→ S. 822
110.366.00.5 Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓
110.367.00.5 Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft	✓	✓		✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

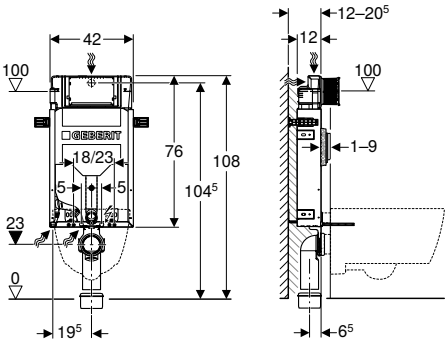

click & scan

Verwendungszwecke

- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen gemäß EN 33:2011
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
110.366.00.5	42	108	12	1	376.28

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Kombifix Elemente für WCs → S. 818

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft

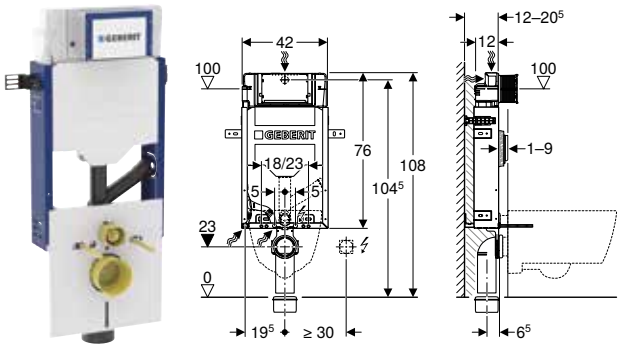

click & scan

Verwendungszwecke

- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen gemäß EN 33:2011
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Nicht geeignet für Wand-WC-Keramiken mit erhöhter Sitzposition

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe ø 50 mm über Spülbogen anschließbar
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
110.367.00.5	42	108	12	1	**445.86**

Zubehör

- Zubehörübersicht – Geberit Kombifix Elemente für WCs → S. 818

Elemente für Duschen

Geberit Kombifix Element für Dusche, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Massivwände, Trockenbauwände oder Vorwände im Massiv- und Trockenbau
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
457.534.00.1	50	0,8	53	19,3	8	1	613.49

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet → S. 648
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos → S. 650
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig → S. 650
- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 650
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651
- Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Kombifix Element für Dusche, mit CleanWall Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm







click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Massivwände, Trockenbauwände oder Vorwände im Massiv- und Trockenbau
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf

Technische Daten

Siphonierhöhe (mm)	30 mm

Eigenschaften

- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Dichtvlies vormontiert
- Abwasseranschluss seitlich
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 40 mm
- Bauschutz mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Ablaufleistung [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
457.536.00.1	40	0,4	53	16,8	8	1	**638.81**

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigmontageset

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet → S. 648
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar → S. 649
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos → S. 650
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig → S. 650
- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 650
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651
- Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche → S. 651

- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäss DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss
- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Zubehör

Für Befestigungen

Geberit Füllsegment für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

click & scan

Eigenschaften
- Baureihe 2025

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
457.801.00.2	1	21.10

Geberit Kombifix Set Fußstützen



click & scan

Verwendungszwecke
- Für nass gemauerte Wände
- Zur frei stehenden Positionierung von Geberit Kombifix Montage-elementen
- Für Fußbodenaufbauten 0–12 cm

Lieferumfang
- Set à 2 Stück

Eigenschaften
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
457.888.26.1	1	32.17

Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte



click & scan

Verwendungszwecke
- Für nass gemauerte Wände
- Zur frei stehenden Positionierung von Geberit Kombifix Montage-elementen
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm

Lieferumfang
- 2 Ständer mit Fußplatte
- 2 Schlitzbandeisen
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Verzinkt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
457.872.26.1	1	57.49

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Schallschutzset für Wand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Körperschalldämmung von WCs und Bidets
- Für WCs und Bidets mit Befestigungsabstand 18 oder 23 cm

Lieferumfang
- 2 Unterlegscheiben
- 2 Schallschutzhülsen
- Schalldämmmatte

Art.-Nr.	s [mm]	VE	EUR/St.
156.050.00.1	6	1	16.44

GEBERIT

UP-Spülkästen

Sigma UP-Spülkästen 826

Spülrohre 826

Zubehör 827

Sigma UP-Spülkästen

Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, 6 / 3 Liter

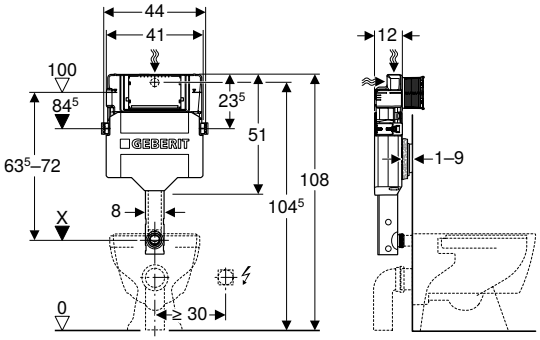

click & scan

Verwendungszwecke

- Für nass gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Stand- und Wand-WCs
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4 l
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Spülbogen gesteckt
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Spülbogen mit Ausssparungsschalen
- Schutzstopfen
- 2 Schlitzbandeisen
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
109.300.00.5	41	51	12	1	283.17

Kombinierbar mit

- Geberit Publica Hock-WC → S. 121

Spülrohre

Geberit Set Spülbogen 90° mit Dämmung



click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Verbinden von UP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang

- Spülrohr
- Dämmung
- Schutzstopfen

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	VE	EUR/St.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	1	39.86

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Set Spülbogen 90° ausziehbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von UP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Eigenschaften
- Ausziehbar

Lieferumfang
- Spülrohr
- Aussparungsschalen
- Schutzstopfen

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	VE	EUR/St.
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	1	131.07

Zubehör

Geberit Staueinsatz für UP-Spülkästen (ab Baujahr 1998)

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen
- Nicht geeignet für Alpha UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet für Omega UP-Spülkästen 12 cm

Eigenschaften
- Optimiert den Spülvorgang

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.476.00.1	1	10.76

Geberit Drossel für Spülbogen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen
- Zum Einbau in Spülbogen
- Zur Beruhigung des Spülstroms

Eigenschaften
- Optimiert den Spülvorgang

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.905.00.1	1	6.11

Geberit Spülbogenverlängerung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Einlaufstutzen

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Lieferumfang
- Dichtring

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Werkstoff	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
361.887.16.1	45	45	PE-HD	6	30	27	22	1	37.43

Geberit Set Spülbogenverlängerung mit Rosette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von Spülbögen und WCs

Technische Daten

Werkstoff	ASA

Lieferumfang
- Steckmuffe
- Rosette
- Spülrohr
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	VE	EUR/St.
118.026.11.1	weiß-alpin	45	40	44	1	39.40

Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung mit Typ 383 Füllventil, für Typ 110.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit UP-Spülkästen Typ 110.800 (Baujahr 1988–1997)

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C

Eigenschaften
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Schutzplatte
- Heberglocke
- Lagerbock
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.515.00.5	1	162.50

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit Renovierungsset 2-Mengen-Spülung, für Typ 110.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit Typ 110.800 UP-Spülkästen (Baujahr 1998–2001)

Lieferumfang
- Heberglocke
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
246.126.00.5	1	108.80

Lieferbar ab April 2026

Geberit Typ 212-383 Renovierungsset für 300 / 320 / Sigma UP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit 300 / 320 / Sigma UP-Spülkästen (ab Baujahr 2002)

Lieferumfang
- Typ 212 Spülventil
- Typ 383 Füllventil
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
246.127.00.5	1	108.80

Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung, für Typ 10.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit UP-Spülkästen Typ 110.800 (Baujahr 1978–1987)

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C

Eigenschaften
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Schutzplatte
- Heberglocke
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Verbindungsrohr aus Kupfer
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.835.00.5	1	176.62

Betätigungsplatten und WC-Steuerungen

Modellübersicht Betätigungsplatten 832

Farbübersicht Betätigungsplatten 834

Betätigungsplatten 836

Für Sigma UP-Spülkästen 836
Sortimentsübersicht – Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma zu UP-Spülkästen 837
Für Omega UP-Spülkästen 858
Sortimentsübersicht – Geberit Betätigungsplatten der Reihe Omega zu UP-Spülkästen 858
Für Kappa UP-Spülkästen 862
Für Twinline UP-Spülkästen 864
Sortimentsübersicht – Umrüstung älterer Geberit UP-Spülkästen 864
Zubehör 867
Verbrauchsmaterial 869

WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung 872

Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, berührungslos 873
Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, manuell 875
Für Netzbetrieb, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm 876
Für Netzbetrieb, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm 887
Für Batteriebetrieb, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm 889

WC-Steuerungen mit pneumatischer Spülauslösung 899

Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit pneumatischer Spülauslösung 899
Für 2-Mengen-Spülung 900
Für 1-Mengen-Spülung 903

Zubehör für WC-Steuerungen 906

Rohbausets 906
Für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung 908

Modellübersicht Betätigungsplatten

Das Betätigungsplattensortiment von Geberit ist einfach und klar strukturiert. So finden Sie perfekt abgestimmte Designfamilien für WC und Urinale in eckiger und runder Formensprache – von wirtschaftlich bis exklusiv.

BETÄTIGUNGSPLATTEN

SIGMA

	01	10	20
ECKIG	**Sigma01** eckig	**Sigma10** eckig (ex. Sigma30)	**Sigma20** eckig (ex. Sigma30)
RUND	**Sigma01** rund	**Sigma10** rund **Sigma10** rund IR	**Sigma20** rund

OMEGA

ECKIG			**Omega20** eckig (ex. Omega30)
RUND			**Omega20** rund

SPÜLAUSLÖSUNGEN URINALE

TYP	01	10
ECKIG	**Typ01** eckig **Typ01** eckig IR	
RUND	**Typ01** rund **Typ01** rund IR	**Typ10** rund **Typ10** rund IR

40	50	60	70	80
Sigma40 eckig	**Sigma50** eckig		**Sigma70** eckig	**Sigma80** eckig
Sigma40 rund	**Sigma50** rund (ex. Sigma21)			

Omega60 eckig

40	50
Typ40 eckig	**Typ50** eckig
Typ40 eckig IR	
Typ40 rund	
Typ40 rund IR	

Farbübersicht Betätigungsplatten

Farbe

11
weiß-alpin

DW
tiefschwarz
RAL 9005

14
schwarz matt lackiert / glanzverchromt, easy-to-clean-beschichtet

16
schwarz matt lackiert Ton in Ton, easy-to-clean-beschichtet

JT
weiß matt lackiert / glanzverchromt easy-to-clean-beschichtet

JQ
mattchrom-lackiert / glanzverchromt easy-to-clean-beschichtet

Edelstahl / Edelstahloptik

FW
Edelstahl gebürstet

GH
Chrom gebürstet

KX
Chrom gebürstet / glanzverchromt / Chrom gebürstet

KY
glanzverchromt / Chrom gebürstet / glanzverchromt

SN
Edelstahl gebürstet / poliert / gebürstet

Metalloptik

21
glanzverchromt

JQ
mattchrom-lackiert easy-to-clean-beschichtet

KA
glanzchrom / mattchrom

KH
glanzverchromt/ mattverchromt/ glanzverchromt

KJ
weiß / glanz-verchromt / weiß

KM
schwarz / glanzverchromt / schwarz

QB
Rotgold

QD
Schwarzchrom

QF
Messing

Glas / Stein / Holz

SD
Rauchglas verspiegelt

SI
Glas weiß

SG
SJ
Glas schwarz

SM
Glas verspiegelt

JK
Glas lava

JL
Glas sand-grau

JM
Schiefer verkehrsgrau

JV
Betonoptik

JX
Holz dunkelbraun

Betätigungsplatten

Für Sigma UP-Spülkästen

Sortimentsübersicht – Geberit Betätigungsplatten der Reihe Sigma zu UP-Spülkästen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Sigma01 rund	Sigma01 eckig	Sigma10 rund	Sigma10 eckig (ex Sigma30)	Sigma20 rund	Sigma20 eckig (ex Sigma30)	
		→ S. 838	→ S. 839	→ S. 840	→ S. 841	→ S. 842	→ S. 843	
UP-Spülkasten	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.921.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.324.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.367.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.366.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.367.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Sigma40 rund	Sigma40 eckig	Sigma50 rund (ex Sigma21)	Sigma50 eckig	Sigma70 eckig	Sigma80, für Sigma Unterputz-spülkasten 12 cm, eckig	Mambo	Geberit DuoFresh Modul (Sigma 12 cm)	Einschub für Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm)
									
	→ S. 844	→ S. 844	→ S. 845	→ S. 849	→ S. 853	→ S. 882	→ S. 857	→ S. 855	→ S. 854
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.770.11.5	Platte, Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	77.37
115.770.21.5	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	120.20
115.770.DT.5	edelmessing galvanisiert	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	376.46
115.770.DW.5	Platte, Taste: schwarz / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	103.01
115.770.JQ.5	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	124.89
115.770.KA.5	Platte: chrom / glänzend Taste: chrom / matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	125.04

Zubehör
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, für Bambini WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.770.79.5	Platte: weiß / glänzend Taste Vollmenge: waldgrün / glänzend Taste Teilmenge: hellgrün / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	148.45
115.770.FY.5	Platte: weiß / glänzend Taste Vollmenge: karminrot / glänzend Taste Teilmenge: orange / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	148.45
115.770.SX.5	Platte: weiß / glänzend Taste Vollmenge: ozeanblau / glänzend Taste Teilmenge: hellblau / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	148.45

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Kombinierbar mit
- Geberit Duofix Bambini Element für Kinder-Wand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 758
- Geberit Duofix Element für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 759
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 116
- Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 116
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, für WC-Sitz → S. 117
- Geberit Bambini Stand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree, ohne WC-Sitz-Löcher → S. 118
- Geberit Bambini Stand-WC für Kleinkinder, Tiefspüler, Rimfree → S. 118

Zubehör
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma01 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.660.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**94.04**
115.660.21.1	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**139.25**
115.660.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**120.63**
115.660.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**144.69**

Zubehör
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, Spül-Stopp-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.758.01.5	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: weiß / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,4	1	**342.15**
115.758.14.5	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4	1	**291.60**
115.758.16.5	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,4	1	**342.15**
115.758.JQ.5	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,4	1	**164.91**
115.758.JT.5	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4	1	**291.60**
115.758.KH.5	Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,4	1	**170.06**
115.758.KJ.5	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,4	1	**119.24**
115.758.KK.5	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,4	1	**141.78**
115.758.KM.5	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,4	1	**141.78**
115.758.SN.5	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,4	1	**252.59**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Set Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.787.SN.5	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	1	277.46

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma10 Betätigungsplatte, eckig, Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Set Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.893.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	308.32
115.893.45.1	Platte, Taste, Designstreifen: vergoldet	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	3271.07
115.893.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	308.32
115.893.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	244.42
115.893.KX.1	Platte, Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	339.29
115.893.KY.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designstreifen: chrom / gebürstet	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,2	1	339.29

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma20 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.882.01.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: weiß / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	242.75
115.882.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: weiß matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	148.65
115.882.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	206.58
115.882.16.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	242.75
115.882.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	175.71
115.882.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	173.94
115.882.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	206.65
115.882.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	173.94
115.882.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	122.09
115.882.KK.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	149.04
115.882.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	149.04
115.882.SN.1	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,2	1	239.89

Zubehör
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma20 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, verschraubbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Set Schraube

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.889.SN.1	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,2	1	276.31

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma20 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.883.01.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: weiß / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	262.70
115.883.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: weiß matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	183.45
115.883.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	236.39
115.883.16.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: schwarz / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	277.99
115.883.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designstreifen: schwarz matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	213.25
115.883.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	197.55
115.883.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	236.39
115.883.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designstreifen: chrom matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	203.59
115.883.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	150.85
115.883.KK.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: goldfarben / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	180.93
115.883.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,2	1	180.93

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856

Geberit Sigma40 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen
- Für Belagdicken ≥ 15 mm

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.628.14.1		Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	441.38
115.628.FW.1		Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	441.38
115.628.JK.1		Platte: lava Taste: lava / Glas glänzend Rahmen: Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	338.11
115.628.JL.1		Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	338.11
115.628.JT.1		Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	441.38
115.628.QB.1		Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	609.02
115.628.QD.1		Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	609.02
115.628.QF.1		Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	609.02
115.628.SI.1		Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	338.11
115.628.SJ.1		Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	338.11
115.628.ID.1	N	Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	578.00

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma40 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen
- Für Belagdicken ≥ 15 mm

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.629.14.1		Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	473.62
115.629.FW.1		Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	473.62
115.629.JK.1		Platte, Taste: lava / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	370.35
115.629.JL.1		Platte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	370.35
115.629.JT.1		Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	473.62
115.629.QB.1		Platte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	641.25
115.629.QD.1		Platte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	641.25
115.629.QF.1		Platte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	641.25
115.629.SI.1		Platte, Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	370.35
115.629.SJ.1		Platte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	24,6	15,2	0,6	1	370.35
115.629.ID.1	N	Platte, Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	15,2	0,4	1	608.00

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe verchromt

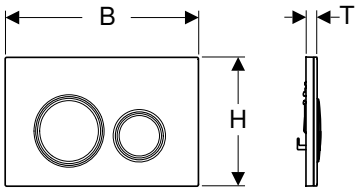

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.884.00.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**336.58**
115.884.JK.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: lava / Glas glänzend	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**419.78**
115.884.JL.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: sandgrau / Glas glänzend	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**419.78**
115.884.JM.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**518.91**
115.884.JV.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**518.91**
115.884.JX.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**851.87**
115.884.SI.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: weiß / Glas glänzend	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**419.78**
115.884.SJ.1	Grundplatte, Designring: chrom / glänzend Deckplatte, Taste: schwarz / Glas glänzend	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**419.78**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen für Art.-Nrn. 115.884.JV.1 und 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe rotgold



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.650.00.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: kundenspezifisch Designring: rotgold	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**702.30**
115.650.JM.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Mustang-Schiefer Designring: rotgold	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.650.JV.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Betonoptik Designring: rotgold	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.650.JX.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Nussbaum amerikanisch Designring: rotgold	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1219.52**
115.650.SI.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: weiß / Glas glänzend Designring: rotgold	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**
115.650.SJ.1	Grundplatte: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: schwarz / Glas glänzend Designring: rotgold	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe schwarzchrom

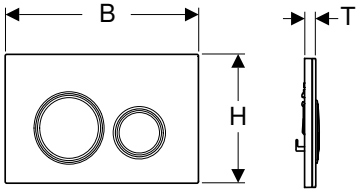

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.651.00.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: kundenspezifisch Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**702.30**
115.651.JM.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Mustang-Schiefer Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.651.JV.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Betonoptik Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.651.JX.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Nussbaum amerikanisch Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1219.52**
115.651.SI.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: weiß / Glas glänzend Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**
115.651.SJ.1	Grundplatte: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: schwarz / Glas glänzend Designring: schwarzchrom	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**

Zubehör
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe Messing



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.652.00.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: kundenspezifisch Designring: messing	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**702.30**
115.652.JM.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Mustang-Schiefer Designring: messing	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.652.JV.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Betonoptik Designring: messing	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.652.JX.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: Nussbaum amerikanisch Designring: messing	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1219.52**
115.652.SI.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: weiß / Glas glänzend Designring: messing	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**
115.652.SJ.1	Grundplatte: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte, Taste: schwarz / Glas glänzend Designring: messing	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	**785.89**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe verchromt



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Betätigungstasten easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.788.00.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: kundenspezifisch Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	338.11
115.788.11.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: weiß / glänzend Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	338.11
115.788.21.2	Grundplatte, Deckplatte: chrom / glänzend Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2	1	531.48
115.788.DW.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: schwarz / glänzend Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	338.11
115.788.GH.2	Grundplatte, Deckplatte, Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2	1	531.48
115.788.JK.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: lava / Glas glänzend Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	423.92
115.788.JL.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: sandgrau / Glas glänzend Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	423.92
115.788.JM.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: Mustang-Schiefer Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	514.11
115.788.JV.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: Betonoptik Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	524.09
115.788.JX.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: Nussbaum amerikanisch Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	864.03
115.788.SD.2	Grundplatte: chrom / glänzend Deckplatte: Rauchglas verspiegelt Taste: chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,4	1	430.39

Zubehör
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen für Art.-Nrn. 115.788.JV.2 und 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe rotgold



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.670.00.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**712.53**
115.670.11.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.670.DW.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.670.JM.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.670.JV.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.670.JX.2	Grundplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1237.67**
115.670.QB.2	Grundplatte, Deckplatte, Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2	1	**884.11**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe schwarzchrom



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.671.00.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**712.53**
115.671.11.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.671.DW.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.671.JM.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.671.JV.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.671.JX.2	Grundplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1237.67**
115.671.QD.2	Grundplatte, Deckplatte, Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2	1	**884.11**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Geberit Sigma50 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, Metallfarbe Messing



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Betätigungstasten und Grundplatte easy-to-clean-beschichtet
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.672.00.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1	1	**712.53**
115.672.11.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: weiß / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.672.DW.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: schwarz / glänzend	Zinkdruckguss / Kunststoff	24,6	16,4	1,3	1	**712.53**
115.672.JM.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Mustang-Schiefer	Zinkdruckguss / Schiefer (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.672.JV.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Betonoptik	Zinkdruckguss / Keramik	24,6	16,4	1,4	1	**884.11**
115.672.JX.2	Grundplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Deckplatte: Nussbaum amerikanisch	Zinkdruckguss / Holz (Naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	1	**1237.67**
115.672.QF.2	Grundplatte, Deckplatte, Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss / Messing	24,6	16,4	1,2	1	**884.11**

Zubehör

- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 854
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 855
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm → S. 856

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Lieferfrist 6 Wochen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Sigma70 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung

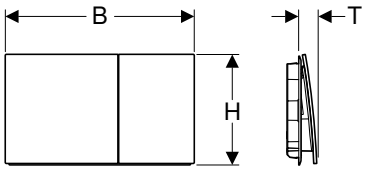

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.622.14.1		Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	601.05
115.622.FW.1		Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	601.05
115.622.JK.1		Taste: lava / Glas glänzend	Glas	25	14,6	2,5	1	518.22
115.622.JL.1		Taste: sandgrau / Glas glänzend	Glas	25	14,6	2,5	1	518.22
115.622.JT.1		Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	601.05
115.622.QB.1		Taste: rotgold / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	758.22
115.622.QD.1		Taste: schwarzchrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	758.22
115.622.QF.1		Taste: messing / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	758.22
115.622.SI.1		Taste: weiß / Glas glänzend	Glas	25	14,6	2,5	1	518.22
115.622.SJ.1		Taste: schwarz / Glas glänzend	Glas	25	14,6	2,5	1	518.22
115.622.ID.1	N	Taste: nickel / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	25	14,6	2,3	1	699.00

N: Neu, lieferbar ab Juli 2026

Zubehör
- Geberit Abdeckrahmen für Sigma70 Betätigungsplatte, square → S. 853
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Abdeckrahmen für Sigma70 Betätigungsplatte, square



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Sigma70 Betätigungsplatten
- Zum Abdecken von unsauberen Fliesenkanten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.623.21.1	chrom / glänzend	Zinkdruckguss	25,7	15,7	0,6	1	198.96
115.623.QC.1	schwarzchrom / poliert	Zinkdruckguss	25,7	15,7	0,6	1	198.96

Geberit DuoFresh Einschub für Spülkastenstein, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma21 Betätigungsplatten
- Für Sigma30 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen mit Klappmechanismus
- Schutzplatte
- Auffangbecher für Reinigungswürfel

Eigenschaften
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.610.00.1	1	56.01

Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Eck-lösung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Schublade mit Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
115.062.21.1	chrom / glänzend	1	102.59
115.062.BZ.1	anthrazit	1	94.40

Zubehör
- Geberit DuoFresh Stick → S. 869

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W

Eigenschaften

- Betätigung von vorne
- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert
- Absaugeinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsabsaugung mit Benutzererkennung aktivierbar
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Aktivierung des Orientierungslichts über Helligkeitssensor
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Absaugeinheit mit Radiallüfter
- Keramikwabenfilter
- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Stopfen für Leerrohr
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.050.21.2	chrom / glänzend	III	7	1	**468.48**
115.050.BZ.2	anthrazit	III	7	1	**454.87**

Zusätzlich zu bestellen

- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m, für Elektroanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Kombinationsanschlussdose → S. 856
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul → S. 908
- Geberit DuoFresh Stick → S. 869
- Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul → S. 870

Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma01 Betätigungsplatten
- Für Sigma10 Betätigungsplatten
- Für Sigma20 Betätigungsplatten
- Für Sigma50 Betätigungsplatten
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert
- Absaugeinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen mit Schwenkmechanismus
- Schutzplatte
- Absaugeinheit mit Radiallüfter
- Keramikwabenfilter
- Auffangbecher für Geberit DuoFresh Stick
- Stopfen für Leerrohr
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.051.21.2	chrom / glänzend	III	7	1	372.55
115.051.BZ.2	anthrazit	III	7	1	361.39

Zusätzlich zu bestellen
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m, für Elektroanschlussdose → S. 868

Zubehör
- Geberit Kombinationsanschlussdose → S. 856
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul → S. 908
- Geberit DuoFresh Stick → S. 869
- Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul → S. 870

- Schalter zum Ein- und Ausschalten der Geruchsabsaugung muss bauseitig vorgesehen werden

Geberit Kombinationsanschlussdose



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung
- Für verdeckten Anschluss in der WC-Keramik

Eigenschaften
- Deckel geschraubt

Lieferumfang
- 2 Kabeltüllen
- 2 Klettbänder

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
244.120.00.1	1	96.03

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Mambo Betätigungsplatte, rund, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Set Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.751.00.1	gebürstet	Edelstahl	24,6	16,4	2,5	1	175.61

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Sigma Abdeckplatte verschraubbar



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Set Schraube

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.764.FW.1	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	16,4	1,2	1	174.17

Geberit Sigma Abdeckplatte



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.766.00.1	kundenspezifisch	Zinkdruckguss	24,6	16,4	1,1	1	159.79
115.766.SI.1	weiß	Zinkdruckguss / Glas	24,6	16,4	1,2	1	214.35

Geberit Sigma Abdeckplatte

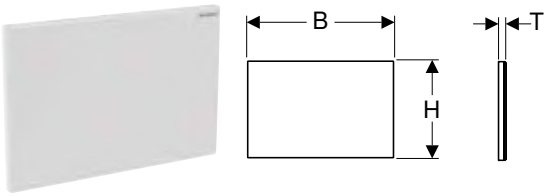

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Sigma UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.768.11.1	weiß	Kunststoff	24,6	16,4	1,1	1	62.09
115.768.21.1	chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,1	1	85.66
115.768.46.1	chrom / matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,1	1	85.66

Für Omega UP-Spülkästen

Sortimentsübersicht – Geberit Betätigungsplatten der Reihe Omega zu UP-Spülkästen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Omega20 rund	Omega20 eckig (ex Omega30)	Omega60 eckig	Abdeckplatte Omega
		→ S. 859	→ S. 859	→ S. 860	→ S. 860
Duofix	111.011.00.2		✓		
	111.038.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		

✓ Kompatibel

Geberit Omega20 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung

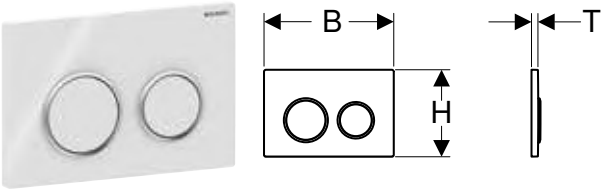

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Omega UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von oben oder von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.085.01.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: weiß / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	253.38
115.085.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: weiß matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	193.80
115.085.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	245.09
115.085.16.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	272.28
115.085.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.17

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.085.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.085.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.085.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.085.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	164.98
115.085.KK.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	190.83
115.085.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	190.83

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Omega20 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Omega UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften

- Betätigung von oben oder von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.080.01.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: weiß / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	253.38
115.080.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: weiß matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	193.80
115.080.14.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	245.09
115.080.16.1	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: schwarz / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	272.28
115.080.DW.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designstreifen: schwarz matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.17
115.080.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.080.JT.1	Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.080.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designstreifen: chrom / matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	212.91
115.080.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	164.98
115.080.KK.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: goldfarben / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	189.66
115.080.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	189.66

Zubehör

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Omega60 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung, flächenbündig

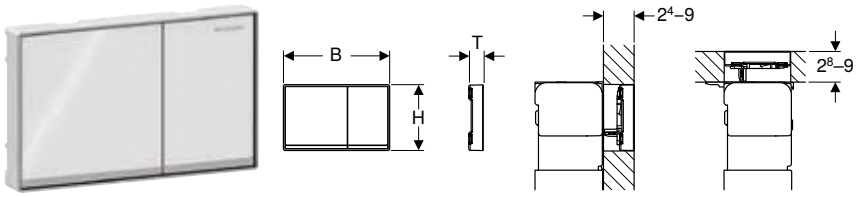

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Omega UP-Spülkästen
- Für Belagdicken 24–90 mm (Betätigung von vorne)
- Für Belagdicken 28–90 mm (Betätigung von oben)

Eigenschaften
- Betätigung von oben oder von vorne
- Betätigung flächenbündig
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Ausgleichsrahmen
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.081.GH.1	Taste: chrom / gebürstet Designstreifen, Rahmen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss	18,4	11,4	2,5	1	686.22
115.081.JK.1	Taste: lava / Glas glänzend Designstreifen: Glas verspiegelt Rahmen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5	1	686.22
115.081.JL.1	Taste: sandgrau / Glas glänzend Designstreifen: Glas verspiegelt Rahmen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5	1	686.22
115.081.SI.1	Taste: weiß / Glas glänzend Designstreifen: Glas verspiegelt Rahmen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5	1	686.22
115.081.SJ.1	Taste: schwarz / glänzend Designstreifen: Glas verspiegelt Rahmen: chrom / glänzend	Zinkdruckguss / Glas	18,4	11,4	2,5	1	686.22

Zubehör
- Geberit Abdeckrahmen für Omega60 Betätigungsplatte, square → S. 860

Geberit Abdeckrahmen für Omega60 Betätigungsplatte, square

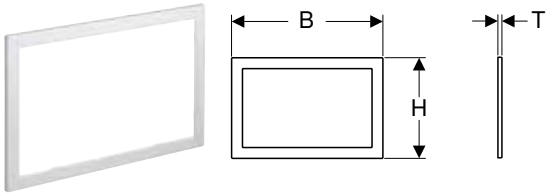

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Omega60 Betätigungsplatten
- Zum Abdecken von unsauberen Fliesenkanten

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.086.21.1	chrom / glänzend	Zinkdruckguss	20,9	13,9	0,5	1	193.08
115.086.GH.1	chrom / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Zinkdruckguss	20,9	13,9	0,5	1	193.08

Geberit Omega Abdeckplatte

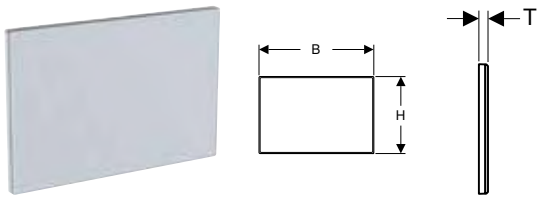

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Omega UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.082.00.1	kundenspezifisch	Zinkdruckguss	21,2	14,2	0,8	1	167.32
115.082.SI.1	weiß	Zinkdruckguss / Glas	21,2	14,2	1,1	1	228.74

Geberit Omega Abdeckplatte flächenbündig

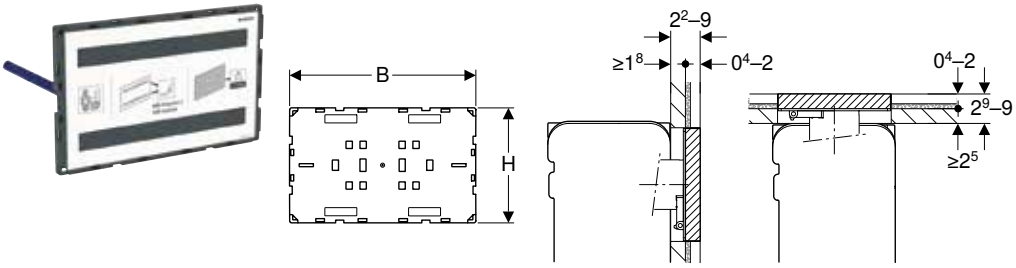

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur individuellen Badgestaltung
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Omega UP-Spülkästen
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm (Einbau von vorne)
- Für Belagdicken ≥ 25 mm (Einbau von oben)
- Für Fliesenaufbauten von 4–20 mm geeignet

Lieferumfang
- Schutzplatte
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen

Eigenschaften
- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Montage von oben oder vorne möglich
- Einbau flächenbündig
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.087.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18,3	11,3	1,8	1	218.63

Geberit Omega Abdeckplatte flächenbündig, mit Sichtrahmen

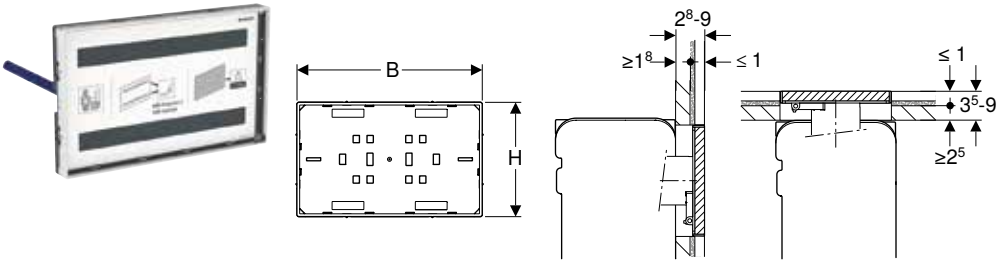

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur individuellen Badgestaltung
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Omega UP-Spülkästen
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken ≥ 18 mm (Einbau von vorne)
- Für Belagdicken ≥ 25 mm (Einbau von oben)
- Für Fliesenaufbauten auf Abdeckplatte mit Sichtrahmen ≤ 10 mm

Lieferumfang
- Schutzplatte
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen

Eigenschaften
- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Montage von oben oder vorne möglich
- Einbau flächenbündig
- Sichtrahmen für Abdeckplatte glanzverchromt
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.088.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18,3	11,3	2,8	1	275.66

Für Kappa UP-Spülkästen

Geberit Kappa20 Betätigungsplatte, oval, 2-Mengen-Spülung

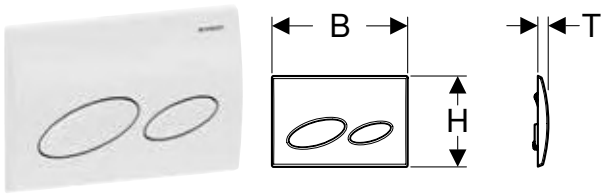

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Kappa UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von oben oder von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.228.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	21,3	14,2	1,6	1	90.88
115.228.21.1	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	21,3	14,2	1,6	1	121.44
115.228.46.1	Platte, Taste: chrom / matt	Kunststoff	21,3	14,2	1,6	1	121.44

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Passend für Kappa UP-Spülkästen Baujahr 2006-2014

Geberit Kappa21 Betätigungsplatte, rund, 2-Mengen-Spülung

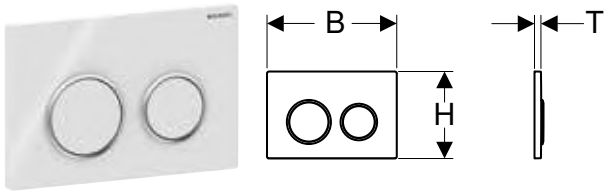

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Kappa UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von oben oder von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.240.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	153.62
115.240.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	107.10
115.240.KK.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	131.96
115.240.KM.1	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	131.96
115.240.KN.1	Platte, Taste: chrom / matt Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	21,2	14,2	1	1	153.62

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Passend für Kappa UP-Spülkästen Baujahr 2006-2014

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Kappa50 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Kappa UP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	20 N

Eigenschaften
- Betätigung von oben oder von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.258.00.1	Platte, Taste: Edelstahl gebürstet	Edelstahl	21,1	14,2	1,5	1	214.09

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Passend für Kappa UP-Spülkästen Baujahr 2006-2014

Geberit Kappa Abdeckplatte



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Kappa UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.680.11.1	weiß	Kunststoff	21,3	14,2	1,6	1	94.86
115.680.21.1	chrom / glänzend	Kunststoff	21,3	14,2	1,6	1	142.86

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen → S. 867

- Passend für Kappa UP-Spülkästen Baujahr 2006-2014

Für Twinline UP-Spülkästen

Sortimentsübersicht – Umrüstung älterer Geberit UP-Spülkästen

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

Identifikation des bestehenden UP-Spülkastens					Umrüstung			
Betätigungsplatte	Heberglocke	UP-Spülkasten	PA-Nr.	Baujahr	Umbauset		Spülmenge	Betätigungsplatte
Umrüstung auf Spül-Stopp-Auslösung								
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		240.026.00.1	Grosse Spülmenge 6 / 9 l	115.222.xx.1
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986			Grosse Spülmenge 6 / 9 l	115.222.xx.1
Umrüstung auf 2-Mengen-Spülung								
		10.800[1]	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Grosse Spülmenge 6 / 9 l, kleine Spülmenge 3 / 4 l	115.899.xx.1
		110.800[2]	PA-I/IX2761/I PA-I/IX1153/1 PA-I/IX1153	1988-1997		240.515.00.5	Grosse Spülmenge 6 / 9 l, kleine Spülmenge 3 / 4 l	115.899.xx.1
Renovationsset für 2-Mengen-Spülung								
		110.800		1998-2001		246.126.00.5	Grosse Spülmenge 6 / 9 l, kleine Spülmenge 3 / 4 l	115.899.xx.1
		UP300 UP320 UP Sigma 12 cm		2002-		246.127.00.5	Grosse Spülmenge 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l, kleine Spülmenge 2–4 l	115.778.xx.1 115.883.xx.1 115.628.xx.1 115.629.xx.1 115.788.xx.1 115.622.xx.1 116.090.xx.1

[1] Schutzplatte transparent, Befestigungsschrauben aus Messing
[2] Schutzplatte weiß

Geberit Twinline30 Betätigungsplatte, eckig, 2-Mengen-Spülung

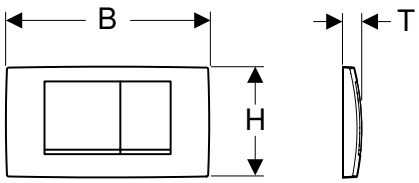

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Twinline UP-Spülkästen

Eigenschaften
- Betätigung von vorne

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.899.JQ.1	Platte, Taste: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	34	18,5	3,2	1	**128.48**
115.899.KH.1	Platte, Taste: chrom / glänzend Designstreifen: chrom / matt	Kunststoff	34	18,5	3,2	1	**114.95**
115.899.KJ.1	Platte, Taste: weiß / glänzend Designstreifen: chrom / glänzend	Kunststoff	34	18,5	3,2	1	**81.00**

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Delta und Twinline UP-Spülkästen → S. 867

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung, für Typ 10.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit UP-Spülkästen Typ 110.800 (Baujahr 1978–1987)

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C

Eigenschaften
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Schutzplatte
- Heberglocke
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Verbindungsrohr aus Kupfer
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.835.00.5	1	176.62

Geberit Umbauset für 2-Mengen-Spülung mit Typ 383 Füllventil, für Typ 110.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit UP-Spülkästen Typ 110.800 (Baujahr 1988–1997)

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C

Eigenschaften
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Schutzplatte
- Heberglocke
- Lagerbock
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.515.00.5	1	162.50

Neu

Geberit Renovierungsset 2-Mengen-Spülung, für Typ 110.800 UP-Spülkasten

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit Typ 110.800 UP-Spülkästen (Baujahr 1998–2001)

Lieferumfang
- Heberglocke
- Niederhalter
- Bassin
- Typ 383 Füllventil
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
246.126.00.5	1	108.80

Lieferbar ab April 2026

Geberit 200F Betätigungsplatte, eckig, Spül-Stopp-Spülung

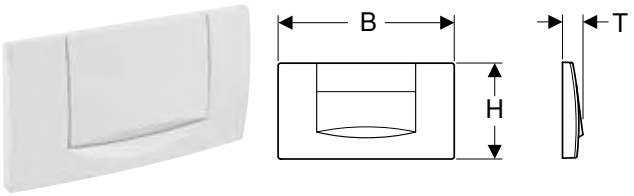

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Twinline UP-Spülkästen

Eigenschaften
- Betätigung von vorne

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.222.11.1	Platte, Taste: weiß / glänzend	Kunststoff	34	18,5	3,9	1	83.83
115.222.21.1	Platte, Taste: chrom / glänzend	Kunststoff	34	18,5	3,9	1	127.32
115.222.46.1	Platte, Taste: chrom / matt	Kunststoff	34	18,5	3,9	1	127.32

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Delta und Twinline UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Highline Betätigungsplatte, eckig, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar

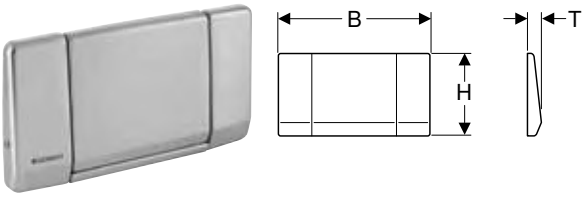

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Spülauslösung bei Twinline UP-Spülkästen

Eigenschaften
- Betätigung von vorne

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Set Schraube
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.151.00.1	Platte, Taste: gebürstet	Edelstahl	34	18,5	3,6	1	306.95

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Delta und Twinline UP-Spülkästen → S. 867

Geberit Schutzplatte mit Bügel und Hebelmechanik

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf Spül-Stopp-Spülungen

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.026.00.1	1	34.96

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Twinline Abdeckplatte verschraubbar

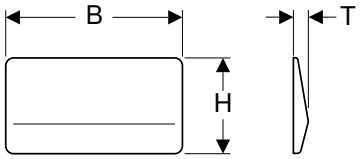

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Twinline UP-Spülkästen

Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- Set Schraube
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.398.00.1	gebürstet	Edelstahl	34	18,5	2,7	1	142.04

Zubehör
- Geberit Verlängerungsset für Delta und Twinline UP-Spülkästen → S. 867

Zubehör

Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage von Geberit Betätigungsplatten bei übergroßen Vormauerungen

Eigenschaften
- Maximale Vormauerung bis 18 cm möglich
- Verlängerung für Drückerstangen mit Schnelleinstellung
- Verlängerung für Distanzbolzen mit Schnelleinstellung

Lieferumfang
- 2 Verlängerungen für Distanzbolzen
- 2 Verlängerungen für Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.938.00.1	1	41.35

Geberit Verlängerungsset für Delta und Twinline UP-Spülkästen





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage von Geberit Betätigungsplatten bei übergroßen Vormauerungen

Eigenschaften
- Maximale Vormauerung bis 18 cm möglich
- Verlängerung für Drückerstangen mit Gewinde
- Verlängerung für Distanzbolzen mit Schnelleinstellung

Lieferumfang
- 2 Verlängerungen für Distanzbolzen
- 2 Verlängerungen für Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.058.00.1	1	38.73

Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m, für Elektroanschlussdose

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Elektroanschlussdosen

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC

Lieferumfang
- Netzteil
- Kabelverbindung mit Stecker Länge 1,8 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.335.00.1	1	140.48

Zubehör
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul → S. 908
- Geberit Kombinationsanschlussdose → S. 856

Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung
- Zum Anschließen von Geberit WC-Steuerungen
- Für verdeckten Anschluss in der WC-Keramik

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC

Eigenschaften
- Deckel geschraubt

Lieferumfang
- Kombinationsanschlussdose
- Netzteil
- Kabelverbindung mit Stecker Länge 1,8 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.336.00.1	1	213.17

Kombinierbar mit
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos → S. 882
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, automatisch / berührungslos / manuell → S. 876
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell → S. 879
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk → S. 880
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos → S. 878
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 883
- Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb → S. 886
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 887
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 885
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 888
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Fernbetätigung Bluetooth® → S. 884
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, für Stützklappgriff, für Fernbetätigung Bluetooth® → S. 881
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar → S. 877

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Kombinationsanschlussdose

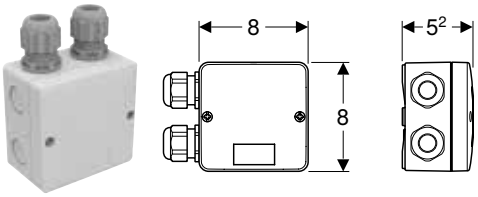

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung
- Für verdeckten Anschluss in der WC-Keramik

Lieferumfang
- 2 Kabeltüllen
- 2 Klettbänder

Eigenschaften
- Deckel geschraubt

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
244.120.00.1	1	96.03

Geberit Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, für Elektroanschlussdose

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Elektroanschlussdosen

Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.971.00.1	1	114.96

Zubehör
- Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul → S. 908
- Geberit Kombinationsanschlussdose → S. 856

Verbrauchsmaterial

Geberit DuoFresh Stick



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Einschub für Geberit DuoFresh Stick
- Zum Schutz vor Schmutzablagerungen durch Kalk und Urinstein
- Für Geberit AquaClean Sela mit DuoFresh Modul

Lieferumfang
- Schachtel mit 8 Geberit DuoFresh Sticks

Eigenschaften
- Spülwasser blau färbend
- Parfümiert
- Schutzfolie wasserlöslich
- Biologisch abbaubar

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
244.600.00.1	1	7.30

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Geruchsneutralisation
- Für Geberit DuoFresh Module
- Für Geberit AquaClean Sela mit DuoFresh Modul
- Für Einschub für Geberit DuoFresh Stick

Lieferumfang
- Schublade mit Filter und Halter für Geberit DuoFresh Stick
- Entnahmewerkzeug

Eigenschaften
- Lebensdauer des Filters 1 Jahr

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
243.970.00.1	1	62.22

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, berührungslos

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Sigma80	Sigma10	Sigma10	
					
Art.-Nr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	
		→ S. 882	**→ S. 877**	**→ S. 878**	
Auslösung		Berührungslos / Automatisch	Berührungslos / Automatisch	Berührungslos / Automatisch	
Erkennung / Steuerung		Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	
Stromversorgung		Netz	Netz	Netz	
Passend zu UP-Spülkästen		Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	
Einsatzbereich					
Zusätzlich zu bestellen (es wird nur eine der folgenden Optionen benötigt)					
115.861.00.6 Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V	**Stromversorgung in externer UP-Dose**	✓	✓	✓	
111.921.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box	**Montageelemente mit Elektroanschluss-dose zur verdeckten Installation hinter der WC-Keramik**	✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
Netzteil					
116.096.00.1 Geberit Netzteil für Power & Connect Box	**Netzteil für Installation in verdeckter Power & Connect Box**	✓	✓	✓	
Zubehör					
115.707.00.1 Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®		✓	✓	✓	
115.708.00.1 Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®		✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

[1)] Bei Verwendung der Elektroanschlussdose zur verdeckten Installation, muss das Netzteil 116.096.00.1 zusätzlich bestellt werden

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Typ 10 Infrarottaster	Typ 10 Infrarottaster	Typ 10 Infrarottaster
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ S. 891	→ S. 890	→ S. 876	→ S. 889	→ S. 885	→ S. 897	→ S. 888
	Berührungslos / Automatisch	Berührungslos / Automatisch	Berührungslos / Manuell / Automatisch	Berührungslos / Manuell / Automatisch	Berührungslos	Berührungslos	Berührungslos
	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert	Infrarotgesteuert
	Batterie	Batterie	Netz	Batterie	Netz	Batterie	Netz
	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Omega UP-Spülkasten 12 cm
			✓		✓		✓
			✓[1]		✓[1]		
			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, manuell

Geberit Österreich, Stand: Jänner 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Art.-Nr.		**115.863.SN.6** **115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	
		→ S. 879	**→ S. 895**	**→ S. 880**	**→ S. 893**	
Auslösung		Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	
Erkennung / Steuerung		Manuell (Kabel)	Manuell (Kabel)	Manuell (Funk)	Manuell (Funk)	
Stromversorgung		Netz	Batterie	Netz	Batterie	
Passend zu UP-Spülkästen		Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	
Einsatzbereich						
Zusätzlich zu bestellen (es wird nur eine der folgenden Optionen benötigt)						
115.861.00.6 Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V	**Stromversorgung in externer UP-Dose**	✓		✓		
111.921.00.6 Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Power & Connect Box	**Montageelemente mit Elektroanschluss-dose zur verdeckten Installation hinter der WC-Keramik**					
Netzteil						
116.096.00.1 Geberit Netzteil für Power & Connect Box	**Netzteil für Installation in verdeckter Power & Connect Box**	✓		✓		
Zubehör						
241.155.00.1 Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster						
241.154.00.1 Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, für Stützklappgriff		✓	✓			
241.568.00.1 Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen				✓	✓	
115.707.00.1 Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®				✓	✓	
115.708.00.1 Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®				✓	✓	

✓ Kompatibel

[1] Bei Verwendung der Elektroanschlussdose zur verdeckten Installation, muss das Netzteil 116.096.00.1 zusätzlich bestellt werden

	Sigma10	Sigma10	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte	Ohne Betätigungsplatte
									
	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ S. 881	→ S. 894	→ S. 883	→ S. 896	→ S. 887	→ S. 884	→ S. 892	→ S. 886	→ S. 898
	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Intervallspülung (Hygienespülung für Kaltwasser)	Intervallspülung (Hygienespülung für Kaltwasser)
	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Kabel)	Manuell (Kabel)	Manuell (Kabel)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Zeitgesteuert	Zeitgesteuert
	Netz	Batterie	Netz	Batterie	Netz	Netz	Batterie	Netz	Batterie
	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Omega UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm	Sigma UP-Spülkasten 12 cm
	✓		✓		✓	✓		✓	
			✓[1]					✓[1]	
	✓		✓		✓	✓		✓	
			✓	✓	✓				
	✓	✓				✓	✓		
	✓	✓				✓	✓		

Für Netzbetrieb, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell

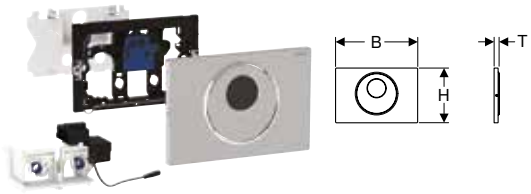

click & scan

Verwendungszwecke

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Vandalensicher
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.890.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.890.DW.6	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.890.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**913.68**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar

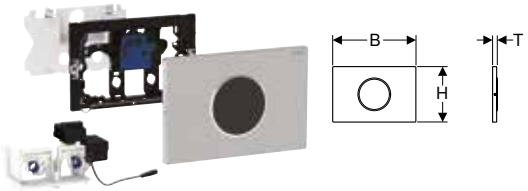

click & scan

Verwendungszwecke

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Vandalensicher
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.906.16.6	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**865.48**
115.906.DW.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**865.48**
115.906.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos



click & scan

Verwendungszwecke

- Für private und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.907.16.6	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**865.48**
115.907.DW.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**865.48**
115.907.JQ.6	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**747.01**
115.907.KH.6	Platte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**747.01**
115.907.KJ.6	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**747.01**
115.907.KK.6	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**747.01**
115.907.KM.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**747.01**
115.907.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell

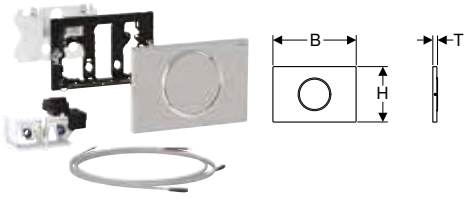

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Kabel vorgefertigt, Länge 1,2 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.863.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**723.17**
115.863.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**666.66**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster → S. 907
- Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, für Stützklappgriff → S. 907

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk

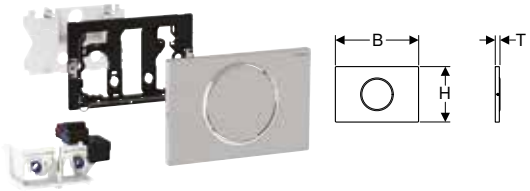

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Funktaster
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.867.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.87**
115.867.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**748.57**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen → S. 908

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Neu

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, für Stützklappgriff, für Fernbetätigung Bluetooth®



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zum Auslösen einer 1-Mengen-Spülung über Sigma10 Betätigungsplatte
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth®
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Spülauslösung über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth® auslösbar
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Bluetooth®-Empfänger
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.705.16.6	schwarz / matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**628.71**
115.705.SN.6	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**561.67**

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908

- Ausschließlich kompatibel mit Fernbetätigung Bluetooth® gemäß Zubehör und Übersichtstabellen im Produktkatalog

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos

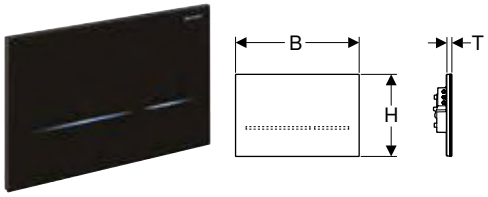

click & scan

Verwendungszwecke

- Für private und halböffentliche Bereiche
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	0 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Sigma80 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert

Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Automatische Spülauslösung aktivierbar
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbalken erkennbar
- Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
- Tastenbeleuchtung in fünf Farben einstellbar
- Orientierungslicht zuschaltbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Verriegelbar
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.090.SG.6	schwarz / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1349.12**
116.090.SM.6	Glas verspiegelt	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	1	**1349.12**

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Anschlusskabel Länge 2 m, vorgefertigt

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.862.00.6	≤ 4	1	**577.03**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Taster
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster → S. 907

Neu

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Fernbetätigung Bluetooth®

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Spülauslösung über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth® auslösbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Bluetooth®-Empfänger

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.702.00.6	≤ 4	1	486.25

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908

- Ausschließlich kompatibel mit Fernbetätigung Bluetooth® gemäß Zubehör und Übersichtstabellen im Produktkatalog

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über berührungslosen Infrarottaster
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose
- Zum Einbau in Badezimmermöbel mit Kontermutter
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Infrarottaster mit Anschlusskabel Länge 2 m
- UP-Dose
- Kontermutter
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.936.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	1	**705.12**
115.936.SN.6	Designring: poliert Rosette: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	6	6	0,5	≤ 4	1	**705.12**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte
- Für Massiv- und Trockenbau

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma70 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

Lieferumfang

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.109.00.6	≤ 4	1	**389.81**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

- Richtwerte Leistung Schwimmerventil Typ 383: 0,16 l/s bei 3 bar, 0,1 l/s bei 1 bar
- ergibt bei 200 s - Richtwert 20 l Durchfluss bei 1 bar

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Netzbetrieb, für Geberit Omega UP-Spülkästen 12 cm

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Omega UP-Spülkästen 12 cm über handelsübliche potentialfreie Taster mit Schließfunktion
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden
- 2-Mengen-Fernauslösung über externe Taster
- Taster parallel schaltbar
- 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte von oben oder von vorne auslösbar
- Mit Omega20 bis Omega60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Anschlusskabel Länge 2 m, vorgefertigt

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.955.00.6	≤ 4	1	**738.61**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Taster
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Omega UP-Spülkästen 12 cm über berührungslosen Infrarottaster
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose
- Zum Einbau in Badezimmermöbel mit Kontermutter
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte von oben oder von vorne auslösbar
- Mit Omega20 bis Omega60 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Infrarottaster mit Anschlusskabel Länge 2 m
- UP-Dose
- Kontermutter
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.956.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	1	**841.67**
115.956.SN.6	Designring: poliert Rosette: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	6	6	0,5	≤ 4	1	**1107.91**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box → S. 907

Kombinierbar mit

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V → S. 906
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose → S. 868

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Für Batteriebetrieb, für Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos / manuell



click & scan

Verwendungszwecke

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	1 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Vandalensicher
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung und Batteriefach, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Drückerstange
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.891.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	1008.83
115.891.DW.6	Platte, Taste: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	1008.83
115.891.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	986.25

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar

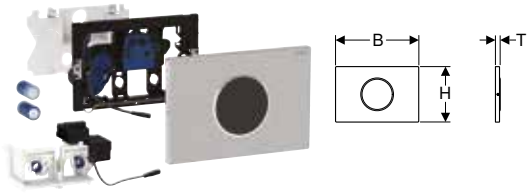

click & scan

Verwendungszwecke

- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte verschraubbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Vandalensicher
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung und Batteriefach, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.909.16.6	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.909.DW.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.909.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**892.55**

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos

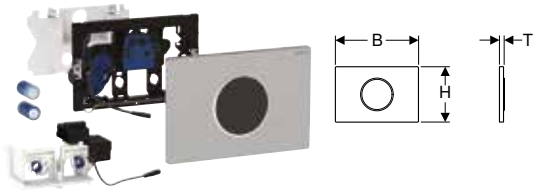

click & scan

Verwendungszwecke

- Für private und halböffentliche Bereiche
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Eigenschaften

- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Infrarotbenutzererkennung mit Hintergrundausblendung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Mindestverweilzeit einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung und Batteriefach, vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.908.16.6	Platte: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.908.DW.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**936.62**
115.908.JQ.6	Platte: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**
115.908.KH.6	Platte: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**
115.908.KJ.6	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**
115.908.KK.6	Platte: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**
115.908.KM.6	Platte: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**820.76**
115.908.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**892.55**

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Service-Handy → S. 229
- Geberit Clean-Handy → S. 229

Neu

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Fernbetätigung Bluetooth®

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Spülauslösung über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth® auslösbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Bluetooth®-Empfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.704.00.6	≤ 4	1	**539.89**

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908

- Ausschließlich kompatibel mit Fernbetätigung Bluetooth® gemäß Zubehör und Übersichtstabellen im Produktkatalog

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Funktaster
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, Funk
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Funkempfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.869.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**868.66**
115.869.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**807.41**

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909
- Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen → S. 908

Neu

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, für Stützklappgriff, für Fernbetätigung Bluetooth®

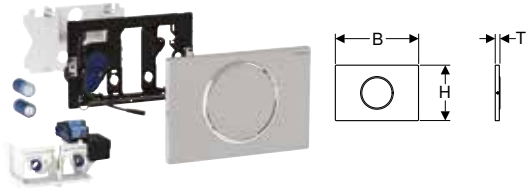

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®
- Zum Auslösen einer 1-Mengen-Spülung über Sigma10 Betätigungsplatte
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth®
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Spülauslösung über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®, drahtlos
- 2-Mengen-Spülung über Fernbetätigung Bluetooth® auslösbar
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Steuerelektronik mit Bluetooth®-Empfänger
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.706.16.6	schwarz / matt	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**679.95**
115.706.SN.6	gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**612.91**

Lieferbar ab April 2026

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 909

Zubehör

- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth® → S. 908

- Ausschließlich kompatibel mit Fernbetätigung Bluetooth® gemäß Zubehör und Übersichtstabellen im Produktkatalog

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell

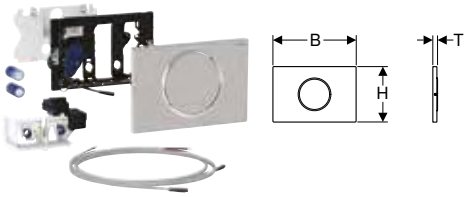

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- 1-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Betätigungsplatte verschraubbar

Lieferumfang

- Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen
- Schutzplatte
- Drückerstange
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V
- 2 Kabel vorgefertigt, Länge 1,2 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.864.16.6	Platte, Taste: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**773.08**
115.864.SN.6	Platte, Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24,6	16,4	1,5	≤ 4	1	**731.07**

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schließfunktion
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Anschlusskabel Länge 2 m, vorgefertigt
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.885.00.6	≤ 4	1	**649.79**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Taster

Zubehör

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster → S. 907

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über berührungslosen Infrarottaster
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose
- Zum Einbau in Badezimmermöbel mit Kontermutter
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwürfen für Spülkastenstein

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	3 s

Eigenschaften

- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Infrarottaster mit Anschlusskabel Länge 2 m
- UP-Dose
- Kontermutter
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
115.937.14.6	schwarz matt	Messing	6	6	0,5	≤ 4	1	**766.71**
115.937.SN.6	Designring: poliert Rosette: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet	Edelstahl	6	6	0,5	≤ 4	1	**766.71**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte

Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Batteriebetrieb

click & scan

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte
- Für Massiv- und Trockenbau

Technische Daten

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0,15 W
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Werkstoff	Kunststoff

Eigenschaften

- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batteriebetrieben
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Intervallspülung voreingestellt
- Intervallspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Hebemechanismus geräuscharm
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
116.110.00.6	≤ 4	1	**471.89**

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

WC-Steuerungen mit pneumatischer Spülauslösung

Sortimentsübersicht – Geberit WC-Steuerungen mit pneumatischer Spülauslösung

Geberit Österreich, Stand: November 2025

Ausführung	UP-Spülkasten								Möbelspülkasten	AP-Spülkasten	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Fernbetätigung Typ 01, 1-Mengen-Spülung, UP-Drücker											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 01, 1-Mengen-Spülung, AP-Drücker											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 01, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 01, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker, vorragend											
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 01, 2-Mengen-Spülung, AP-Drücker											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 01, 2-Mengen-Spülung, Möbeldrücker											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 10, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fernbetätigung Typ 10, 2-Mengen-Spülung, Möbeldrücker											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1-Mengen-Spülung, Wandfußdrücker											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1-Mengen-Spülung, Bodendrücker											
115.939.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1-Mengen-Spülung, für Anstalten											
115.943.21.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Für 2-Mengen-Spülung

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften
- Bauform rund
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 1,7 m
- UP-Dose mit Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.042.11.1	weiß	Kunststoff	1	102.13
116.042.21.1	chrom / glänzend	Kunststoff	1	117.80
116.042.JQ.1	chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	1	132.61

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker, vorragend





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften
- Bauform rund
- Betätigungstasten vorragend
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 1,7 m
- UP-Dose mit Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.044.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	1	101.87

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, AP-Drücker



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur AP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften

- Bauform rund
- Betätigungstasten vorragend
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang

- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 0,9 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.048.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	8,5	9	8,5	1	**109.90**

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, Möbeldrücker

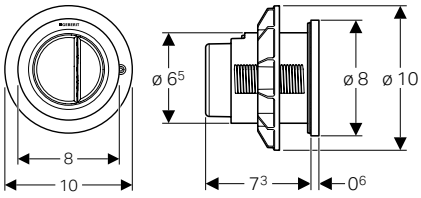

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für Badezimmermöbel

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften

- Bauform rund
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang

- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.050.11.1	weiß	Kunststoff	1	**101.87**
116.050.21.1	chrom / glänzend	Kunststoff	1	**124.92**
116.050.JQ.1	chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	1	**139.66**

Geberit Typ 10 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, UP-Drücker





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften

- Bauform rund
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang

- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 1,7 m
- UP-Dose mit Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.055.16.1	Taste, Rosette: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Kunststoff	1	177.34
116.055.DW.1	Taste, Rosette: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Kunststoff	1	163.54
116.055.JQ.1	Taste, Rosette: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	163.54
116.055.KH.1	Taste, Rosette: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	1	148.26
116.055.KJ.1	Taste, Rosette: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	133.23
116.055.KK.1	Taste, Rosette: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	1	209.57
116.055.KM.1	Taste, Rosette: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	148.26

Geberit Typ 10 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 2-Mengen-Spülung, Möbeldrücker





click & scan

Verwendungszwecke

- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zum Auslösen einer 2-Mengen-Spülung
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für Badezimmermöbel

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften

- Bauform rund
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang

- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.057.16.1	Taste, Rosette: schwarz matt / easy-to-clean-beschichtet Designring: schwarz / glänzend	Kunststoff	1	177.34
116.057.DW.1	Taste, Rosette: schwarz / glänzend Designring: schwarz matt	Kunststoff	1	163.54
116.057.JQ.1	Taste, Rosette: chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	163.54
116.057.KH.1	Taste, Rosette: chrom / glänzend Designring: chrom / matt	Kunststoff	1	148.26

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.057.KJ.1	Taste, Rosette: weiß-alpin / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	133.23
116.057.KK.1	Taste, Rosette: weiß-alpin / glänzend Designring: goldfarben / glänzend	Kunststoff	1	209.57
116.057.KM.1	Taste, Rosette: schwarz / glänzend Designring: chrom / glänzend	Kunststoff	1	148.26

Für 1-Mengen-Spülung

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 1-Mengen-Spülung, UP-Drücker





click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften
- Bauform rund
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 1,7 m
- UP-Dose mit Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
116.040.11.1	weiß	Kunststoff	1	94.21
116.040.21.1	chrom / glänzend	Kunststoff	1	109.90
116.040.JQ.1	chrom / matt, easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	1	124.73

Geberit Typ 01 Fernbetätigung, rund, pneumatisch, 1-Mengen-Spülung, AP-Drücker



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur AP-Montage
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften
- Bauform rund
- Betätigungstaste vorragend
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m
- Leerrohr Länge 0,9 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
116.046.11.1	weiß-alpin	Kunststoff	8,5	9	8,5	1	101.87

Geberit WC-Steuerung pneumatisch, 1-Mengen-Spülung, gekontert, für Anstalten

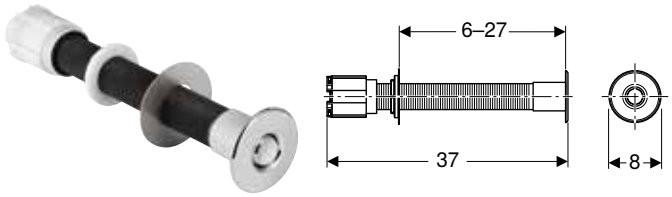

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Für Anstalten
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für Badezimmermöbel

Eigenschaften
- Drücker aus Messing, verchromt
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar
- Bauform rund

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 2 m

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE	EUR/St.
115.943.21.1	chrom / glänzend	Messing	1	257.33

Geberit WC-Steuerung pneumatisch, 1-Mengen-Spülung, Bodendrücker

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massivbau
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in Fußböden
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für Badezimmermöbel

Eigenschaften
- Drücker aus Edelstahl
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang
- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 3,5 m
- Schalungseinlage aus EPS
- Leerrohr Länge 3 m
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.939.00.1	Edelstahl	Edelstahl	12	12	3,3	1	237.16

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit WC-Steuerung pneumatisch, 1-Mengen-Spülung, Wandfußdrücker



click & scan

Verwendungszwecke

- Zur pneumatischen Fernauslösung von Geberit AP- und UP-Spülkästen
- Zur AP-Montage
- Für 1-Mengen-Spülung
- Für Massiv- und Trockenbau
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Omega UP-Spülkästen 12 cm
- Für Kappa UP-Spülkästen 15 cm
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für Badezimmermöbel

Technische Daten

Betätigungskraft (N) max.	25 N

Eigenschaften

- Drücker aus Edelstahl
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung, 2-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar

Lieferumfang

- Drücker
- Heber pneumatisch
- Pneumatikschlauch Länge 3,5 m
- Schalungseinlage aus EPS
- Leerrohr Länge 3 m
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
115.918.00.1	Edelstahl	Edelstahl	11	15,4	7,8	1	**237.16**

Zubehör für WC-Steuerungen

Rohbausets

Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit WC-Steuerungen
- Zum Vorbereiten der Netzanschlüsse von Geberit DuoFresh Modulen

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	90–260 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Ausgangsleistung	12 W

Eigenschaften
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC

Lieferumfang
- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch ø 76 mm
- Rohreinführung
- Netzteil
- Anschlusskabel Länge 1,8 m
- Leerrohr Länge 1,5 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.861.00.6	1	166.01

Kombinierbar mit
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, automatisch / berührungslos / manuell → S. 876
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma80 Betätigungsplatte, eckig, berührungslos → S. 882
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, manuell → S. 879
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, für Stützklappgriff, Funk → S. 880
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos, verschraubbar → S. 877
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, round, automatisch / berührungslos → S. 878
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 883
- Geberit HS05 Hygienespülung für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, Netzbetrieb → S. 886
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster → S. 887
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 885
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Omega UP-Spülkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, round → S. 888
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Fernbetätigung Bluetooth® → S. 884
- Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, für Stützklappgriff, für Fernbetätigung Bluetooth® → S. 881

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Netzteil für Power & Connect Box

click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage in Geberit Power & Connect Boxen
- Zur Stromversorgung von Geberit WC-Steuerungen und Geberit DuoFresh Modulen mit 12 V DC
- Zur Stromversorgung von Geberit Hygienespülungen im UP-Spülkasten
- Nicht geeignet zum Kombinieren mit Brandschutzset für Geberit Duofix Element für Wand-WC oder Brandverschluss für Spülbogen und Anschlussbogen

Eigenschaften
- Gewerketrennung
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Anschlusskabel mit LED-Anzeige

Lieferumfang
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Anschlusskabel
- Zwischenboden mit Anschlussklemme

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	90–260 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Ausgangsleistung	12 W

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
116.096.00.1	1	142.67

- Passend für Montageelemente Duofix 111.921.00.x und Huter HU-WC 1025-E mit Power & Connect Box

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur UP-Montage
- Zur Montagevorbereitung drahtgebundener Fernauslösungen von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Verbinden von Kabeln zwischen UP-Dosen und UP-Spülkästen

Lieferumfang
- UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Leerrohr Länge 1,7 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
241.155.00.1	1	52.47

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, für Stützklappgriff

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur Montagevorbereitung drahtgebundener Fernauslösungen von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Zum Verbinden von Kabeln zwischen UP-Dosen und UP-Spülkästen

Lieferumfang
- UP-Dose für Bohrloch ø 68 mm, für Elektroanschluss
- Leerrohr Länge 0,8 m

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
241.154.00.1	1	45.81

Rohbauset mit UP-Dose, für Geberit DuoFresh Modul





click & scan

Lieferumfang
- Deckel für UP-Dose
- UP-Dose für Bohrloch ø 76 mm
- Leerrohr Länge 1,7 m
- Stopfen
- Sicherungsclip

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
244.999.00.1	1	41.30

Für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung

Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über elektronische Geberit WC-Steuerung

Technische Daten

Betriebsspannung	3 V DC
Funkfrequenz	868,4 MHz
Funkreichweite	10 m

Eigenschaften
- 2-Mengen-Spülung auslösbar
- Batteriebetrieben
- Montage- und servicefreundlich

Lieferumfang
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AAA 1.5 V
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	1	385.73

Neu

Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Stützklappgriffen mit Holmdurchmesser 29–34 mm
- Zur Wandmontage
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, für Funktaster
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, für Fernbetätigung Bluetooth®
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, mit Sigma10 Betätigungsplatte
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, mit Sigma80 Betätigungsplatte

Eigenschaften
- 1-Mengen-Spülung auslösbar
- Batteriebetrieben
- Montage- und servicefreundlich

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Technische Daten

Betriebsspannung	3 V DC
Betätigungskraft (N) max.	4 N
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m

Lieferumfang
- Lithium-Batterie Typ CR2032
- Befestigungsmaterial für Montage am Stützklappgriff
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
115.707.00.1	weiß-alpin	1	248.41

Lieferbar ab April 2026

- Ausschließlich kompatibel mit Geberit WC-Steuerungen gemäß Übersichtstabelle

Neu

Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®



click & scan

Verwendungszwecke
- Zur Montage an Stützklappgriffen mit Holmdurchmesser 29–34 mm
- Zur Wandmontage
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, für Funktaster
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, für Fernbetätigung Bluetooth®
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, mit Sigma10 Betätigungsplatte
- Für Geberit WC-Steuerungen elektronisch, mit Sigma80 Betätigungsplatte

Eigenschaften
- 2-Mengen-Spülung auslösbar
- Batteriebetrieben
- Montage- und servicefreundlich

Lieferumfang
- Lithium-Batterie Typ CR2032
- Befestigungsmaterial für Montage am Stützklappgriff
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

Betriebsspannung	3 V DC
Betätigungskraft (N) max.	4 N
Funkfrequenz	2400 MHz
Funkreichweite	10 m

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	VE	EUR/St.
115.708.00.1	weiß-alpin	1	270.99

Lieferbar ab April 2026

- Ausschließlich kompatibel mit Geberit WC-Steuerungen gemäß Übersichtstabelle

Geberit Monolith

Sanitärmodule für WCs 912

Für Wand-WCs 912
Für Stand-WCs 920
Zubehör 928

Sanitärmodule für WCs

Für Wand-WCs

Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

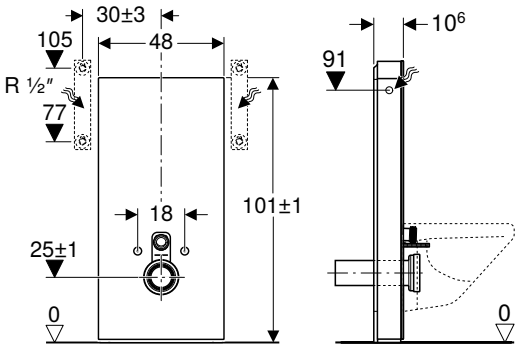

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.022.JK.5		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00
131.022.JL.5		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00
131.022.SI.5		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00
131.022.SJ.6		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00
131.022.SL.5		Front: mint / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1153.00
131.022.CD.5	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00
131.022.TD.5	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	1500.00

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.022.00.5	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1712.00**
131.022.JV.5	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1707.00**

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.222.JK.7		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**
131.222.JL.7		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**
131.222.SI.7		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**
131.222.SJ.7		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**
131.222.CD.7	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**
131.222.TD.7	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**2844.00**

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

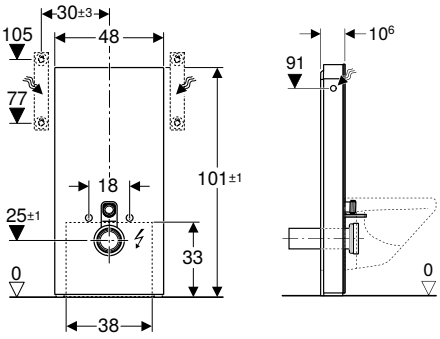

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.222.00.7	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	3087.00
131.222.JV.7	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	3087.00

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas

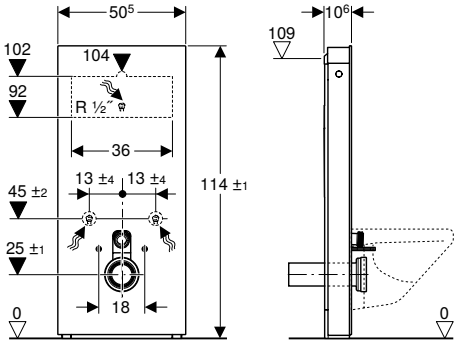

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.031.JK.5		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00
131.031.JL.5		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00
131.031.SI.5		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00
131.031.SJ.6		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00
131.031.CD.5	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00
131.031.TD.5	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	1681.00

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.031.00.5	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1924.00**
131.031.JV.5	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1919.00**

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas



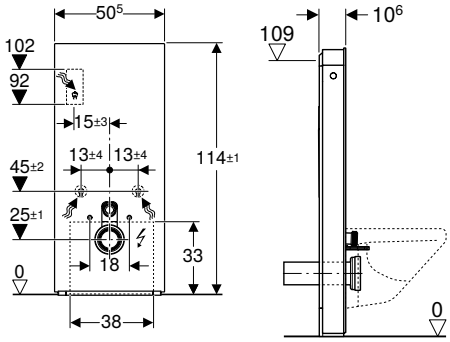

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.231.JK.7		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.231.JL.7		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.231.SI.7		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.231.SJ.7		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.231.CD.7	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.231.TD.7	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

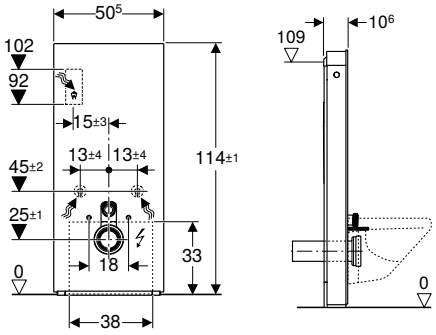

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Druckspüler
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor UP-Spülkästen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.231.00.7	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3309.00**
131.231.JV.7	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3309.00**

Zubehör

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert → S. 238
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert → S. 241
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert → S. 238
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Für Stand-WCs

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

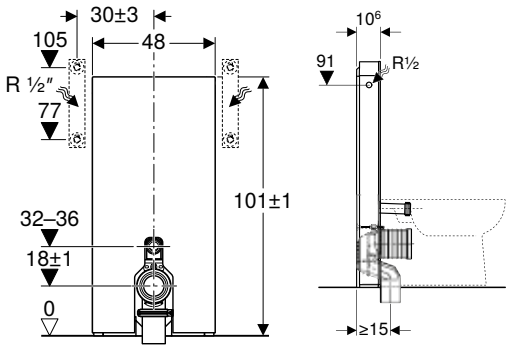

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.003.JK.5		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**
131.003.JL.5		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**
131.003.SI.5		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**
131.003.SJ.6		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**
131.003.SL.5		Front: mint / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1153.00**
131.003.CD.5	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**
131.003.TD.5	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1500.00**

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

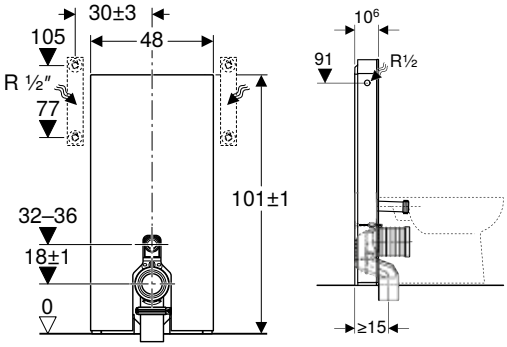

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.003.00.5	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1712.00**
131.003.JV.5	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	1	**1707.00**

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas

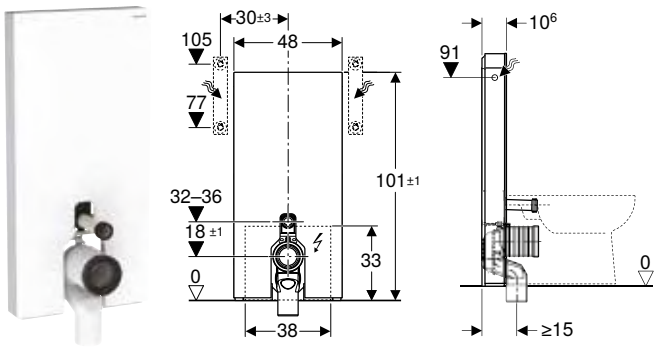

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.203.JK.7		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00
131.203.JL.7		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00
131.203.SI.7		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00
131.203.SJ.7		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00
131.203.CD.7	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00
131.203.TD.7	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	2844.00

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug





click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss unten mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.203.00.7	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**3087.00**
131.203.JV.7	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10,6	I	15	1	**3087.00**

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm → S. 928
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas

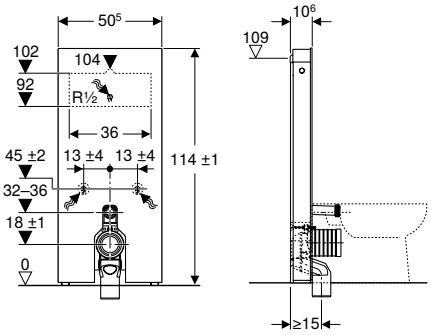

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.033.JK.5		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**
131.033.JL.5		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**
131.033.SI.5		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**
131.033.SJ.6		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**
131.033.CD.5	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**
131.033.TD.5	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1681.00**

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

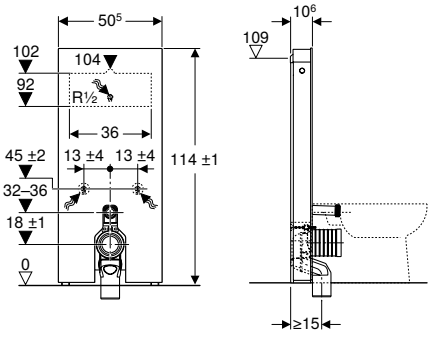

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4,5 l / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
131.033.00.5	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1924.00**
131.033.JV.5	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	1	**1919.00**

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas

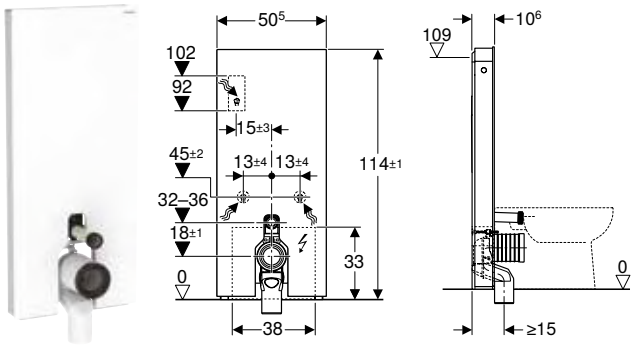

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.		Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.233.JK.7		Front: lava / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.233.JL.7		Front: sandgrau / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.233.SI.7		Front: weiß / Glas Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.233.SJ.7		Front: schwarz / Glas Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.233.CD.7	N	Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**
131.233.TD.7	N	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	**3020.00**

N: Neu, lieferbar ab April 2026

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

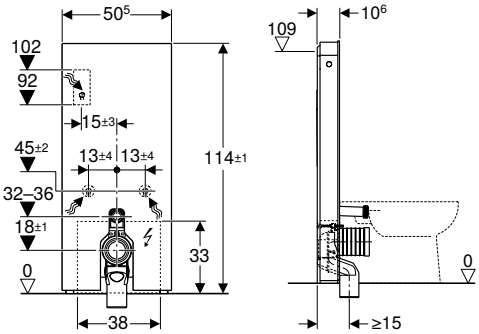

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit UP-Spülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Ersetzen von Druckspülern
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4–6 l
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Lichtfarbe	2200–4000 K

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Schutzklasse	Leistungsaufnahme [W]	VE	EUR/St.
131.233.00.7	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	3309.00
131.233.JV.7	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50,5	114	10,6	I	15	1	3309.00

Zubehör

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze → S. 931
- Geberit Elektroanschlussdose → S. 58
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela → S. 49
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI → S. 932

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Zubehör

Wasseranschlussset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm



click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Monolith Sanitärmodule für WC, 101 cm
- Für verdeckten Wasseranschluss

Lieferumfang
- 2 Eckventile 1/2"
- Befestigungsclip
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Passstück

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.013.00.1	1	94.53

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PP, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM, ø 90 / 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
131.085.11.1	90	1	26.02

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PVC, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
388.352.29.1	90	1	19.91

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PP, ø 90 mm
- 2 Manschetten aus EPDM, ø 90 / 110 mm

Art.-Nr.	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
131.108.11.1	90	1	70.31

Geberit Anschlusset für Stand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 105 mm
- Manschette aus EPDM, ø 122 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.082.16.1	1	68.45

Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Stand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 122 mm
- Manschette aus EPDM, ø 105 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 100 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	1	62.89

Geberit Set Versprungbogen für Wand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Versprungbogen aus ABS, ø 90 mm
- Rohrschelle
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klebstoff

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.088.29.1	1	173.70

- Diesem Produkt liegt der Tangit ABS Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Set Versprungbogen für Stand-WC



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Wand-WCs an Bodenabläufe

Lieferumfang
- Versprungbogen aus ABS, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klebstoff
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.199.11.1	1	85.71

- Diesem Produkt liegt der Tangit ABS Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.
- Ersatz für Art.-Nr. 388.350.29.1

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Befestigungsmaterial für Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, Montage an bestehende Gewindestangen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit Monolith Sanitärmodule für Wand-WC (ab Baujahr April 2016)
- Zur Montage vor UP-Spülkästen
- Zur Montage an bestehende Gewindestangen

Lieferumfang
- 2 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

Eigenschaften
- Höhenverstellbar bis 7 cm

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.019.00.1	1	61.21

Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umbau von Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand- und Wand-WC auf Monolith Sanitärmodule für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

Lieferumfang
- Seitenverkleidung links
- Y-Abzweig
- Eckventil 1/2"
- 2 Panzerschläuche 3/8"
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	Sanitärmodul	VE	EUR/St.
131.100.TA.1	Aluminium gebürstet	106,5	Monolith, 114 cm	1	321.61
131.102.TA.1	Aluminium gebürstet	94	Monolith, 101 cm	1	329.40

Geberit Elektroanschlussdose

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit DuoFresh Modul
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Sela WC-Komplettanlagen über Festanschlüsse
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Sigma10 und Sigma80 Betätigungsplatten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit DuoFresh Modul
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Alba WC-Komplettanlagen in Kombination mit Geberit Sigma10 und Sigma80 Betätigungsplatten
- Zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen über Festanschluss
- Zum Anschließen von Geberit Monolith Plus Sanitärmodulen in Kombination mit Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma Komplettanlagen über Festanschluss
- Zum Anschließen einer Geruchsabsaugung

Technische Daten

Schutzart	IP66

Eigenschaften
- Deckel geschraubt

Lieferumfang
- 3 Kabeltüllen
- 3 Anschlussklemmen
- 2 Klettbänder

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
242.837.00.1	1	72.57

Staueinsatz für AP-Spülkästen und Geberit Monolith

click & scan

Verwendungszwecke
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für AP128 AP-Spülkästen (ab Baujahr April 2017)
- Für Geberit Monolith Sanitärmodule für WC

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.344.00.1	1	7.01

Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an DALI-kompatible Steuerung

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
131.034.00.1	1	77.40

Zusätzlich zu bestellen
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight → S. 547

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight

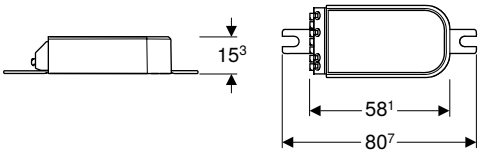

click & scan

Verwendungszwecke

- Zur Übertragung des DALI-Signals zwischen den Teilnehmern

Technische Daten

Nennspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
502.829.00.1	1	91.69

AP-Spülkästen

AP-Spülkästen für WCs, aus Kunststoff 936

Aufgesetzt 936
Hochhängend 937
Tief- und halbhochhängend 938

AP-Spülkästen für WCs, aus Sanitärkeramik 941

Aufgesetzt 941

Spülrohre für AP-Spülkästen 943

Hochhängend 943
Tief- und halbhochhängend 945

Zubehör 949

Anschlüsse 949
Manschetten 949
Nippel, Rosetten und Staueinsätze 950
Verbrauchsmaterial 951
Spülventile 951

AP-Spülkästen für WCs, aus Kunststoff

Aufgesetzt

Geberit AP128 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

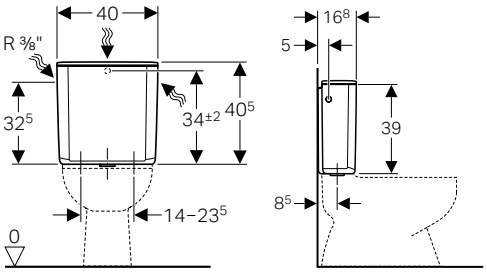

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzte Montage

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l / 4 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Kleine Spülmenge	4 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- 2-Mengen-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Lieferumfang
- Eckventil 1/2", verchromt
- Dichtung aus EPDM
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette hochglanz-verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
128.300.10.5	bahamabeige	40	40,5	16,8	1	443.98
128.300.11.5	weiß-alpin	40	40,5	16,8	1	380.57

Geberit AP128 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig, mit verschraubtem Spülkastendeckel

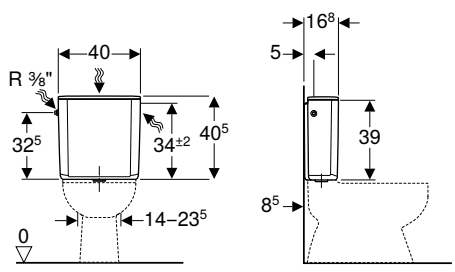

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzte Montage
- Für vandalensichere Anlagen

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- Spül-Stopp-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Wasseranschluss 3/8"

Lieferumfang
- Abstützung zwischen AP-Spülkasten und Rückwand
- Dichtmasse Gebomastic
- Profildichtung aus EPDM
- Dichtung aus EPDM
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
128.006.11.5	weiß-alpin	40	40,5	16,8	1	278.73

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AP128 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

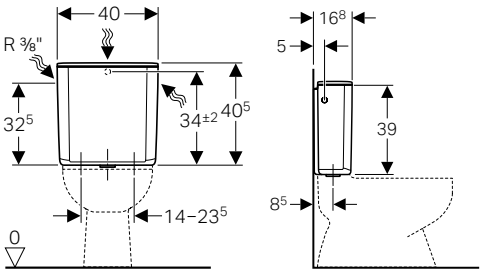

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzte Montage

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- Spül-Stopp-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Lieferumfang
- Eckventil 1/2", verchromt
- Dichtung aus EPDM
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette hochglanz-verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
128.000.11.5	weiß-alpin	40	40,5	16,8	1	378.74

Hochhängend

Geberit AP127 AP-Spülkasten 1-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich, mit Zugkette



click & scan

Verwendungszwecke
- Für hochhängende Montage
- Zur mechanischen Fernbetätigung

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- 1-Mengen-Spülung
- Auf pneumatische 1-Mengen-Spülauslösung umrüstbar
- Auf elektronische Spülauslösung umrüstbar
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Spülkastendeckel ohne Betätigungstaste
- Wasseranschluss seitlich
- Wasseranschluss 3/8"

Lieferumfang
- Zugkette
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
127.052.11.1	weiß-alpin	44	41	13	1	280.93

Zusätzlich zu bestellen
- Wasseranschlussset
- Staueinsatz
- Spülbogen 90°

Tief- und halbhochhängend

Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel

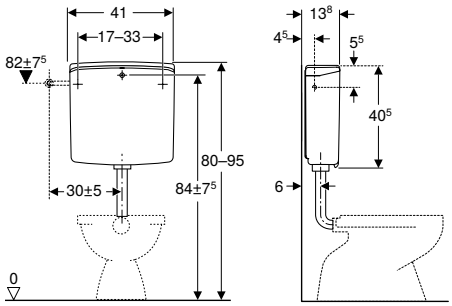

click & scan

Verwendungszwecke
- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3–4 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- 2-Mengen-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt

Lieferumfang
- Eckventil 1/2", verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette hochglanz-verchromt
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
140.314.11.1	weiß-alpin	41	40,5	13,8	1	**242.19**

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung

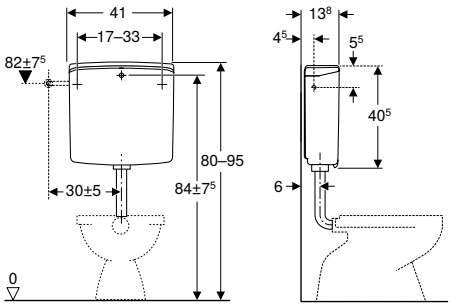

click & scan

Verwendungszwecke
- Für tiefhängende Montage
- Für halbhochhängende Montage

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l / 4 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3–4 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- 2-Mengen-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich, hinten rechts oder hinten links
- Wasseranschluss 3/8"

Lieferumfang
- Staueinsatz
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
140.338.11.1	weiß-alpin	41	40,5	13,8	1	**236.51**

Zusätzlich zu bestellen
- Spülbogen 90°

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit AP140 AP-Spülkasten 2-Mengen-Spülung

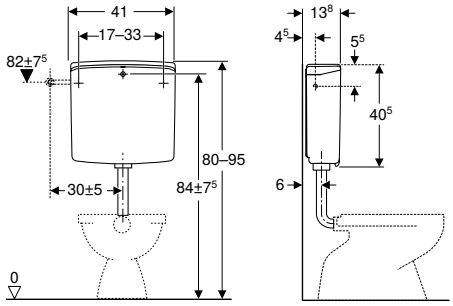

click & scan

Verwendungszwecke
- Für tiefhängende Montage

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3–4 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- 2-Mengen-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich

Lieferumfang
- Eckventil 1/2"
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
140.333.10.1	bahamabeige	41	40,5	13,8	1	290.23
140.333.11.1	weiß-alpin	41	40,5	13,8	1	210.07

Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung

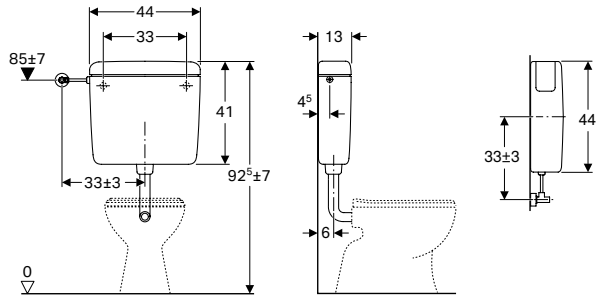

click & scan

Verwendungszwecke
- Für tiefhängende Montage

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,5 bar
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- Spül-Stopp-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

Lieferumfang
- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
127.000.11.1	weiß-alpin	44	41	13	1	221.59

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung

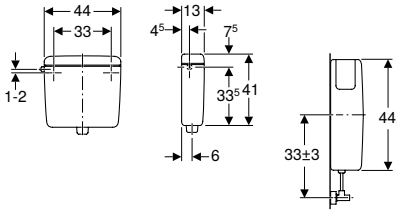

click & scan

Verwendungszwecke
- Für tiefhängende Montage
- Für halbhochhängende Montage

Technische Daten

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 l / 9 l
Werkstoff	ASA

Eigenschaften
- Geräuscharm
- Spül-Stopp-Spülung
- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
- Wasseranschluss seitlich oder hinten
- Wasseranschluss 3/8"

Lieferumfang
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
127.038.11.1	weiß-alpin	44	41	13	1	**244.32**

Zusätzlich zu bestellen
- Wasseranschlussset
- Spülbogen 90°
- Staueinsatz

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

AP-Spülkästen für WCs, aus Sanitärkeramik

Aufgesetzt

Geberit Smyle Aufputzspülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

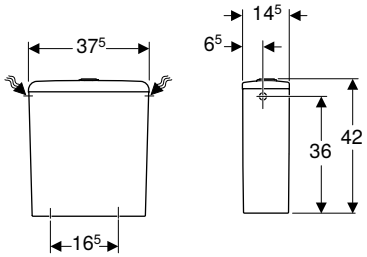

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzte Montage
- Für Wasseranschlüsse 3/8'

Eigenschaften
- Wasseranschluss seitlich
- 2-Mengen-Spülung

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 l / 6 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2,6 l / 4 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Innengarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
500.221.01.1	weiß	37,5	42	14,5	1	306.43

Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten

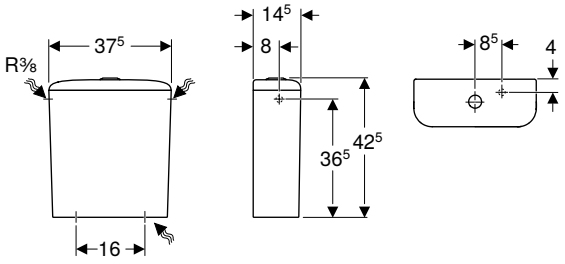

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wasseranschlüsse 3/8'
- Für aufgesetzte Montage

Eigenschaften
- Wasseranschluss seitlich oder unten
- 2-Mengen-Spülung
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 l / 4 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Lieferumfang
- Innengarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
228950000	weiß	37,5	42,5	14,5	1	392.61
228950600	weiß / KeraTect	37,5	42,5	14,5	1	472.41

Geberit Renova AP-Spülkasten aufgesetzt, eckiges Design, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich

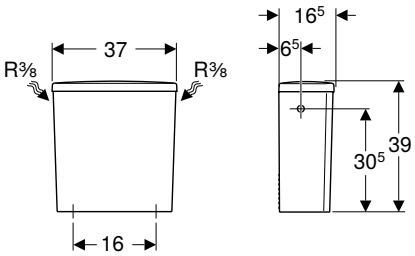

click & scan

Verwendungszwecke
- Für aufgesetzte Montage
- Für Wasseranschlüsse 3/8'

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	6 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wasseranschluss seitlich
- 2-Mengen-Spülung
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997

Lieferumfang
- AP-Spülkasten aufgesetzt
- Innengarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
227780000	weiß	37	39	16,5	1	268.13
227780600	weiß / KeraTect	37	39	16,5	1	347.92

Kombinierbar mit
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang horizontal → S. 94
- Geberit Renova Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, Abgang vertikal → S. 94

Geberit iCon AP-Spülkasten aufgesetzt, 2-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich oder unten

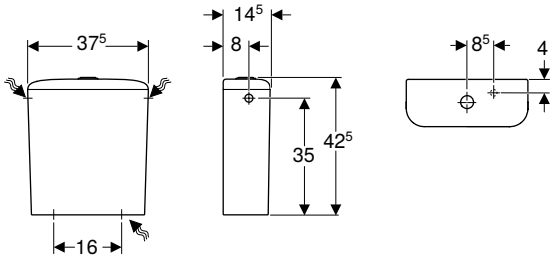

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wasseranschlüsse 3/8'
- Für aufgesetzte Montage

Technische Daten

Spülmenge Werkseinstellung	6 l / 3 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	3 l / 4 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

Eigenschaften
- Wasseranschluss seitlich oder unten
- 2-Mengen-Spülung
- Typ 1, Vollmenge 6 l, nach EN 997

Lieferumfang
- Innengarnitur

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
229420000	weiß	37,5	42,5	14,5	1	357.50
229420600	weiß / KeraTect	37,5	42,5	14,5	1	437.30

Kombinierbar mit
- Geberit iCon Stand-WC für AP-Spülkasten aufgesetzt, Tiefspüler, geschlossenes Keramikdesign, Rimfree → S. 93

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spülrohre für AP-Spülkästen

Hochhängend

Geberit Spülbogen 90° hochhängend, mit Rosette

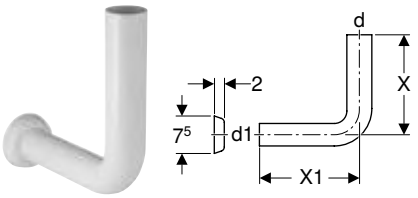

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von hochhängenden Geberit AP-Spülkästen mit einem UP-Spülbogen

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	VE	EUR/St.
119.610.11.1	weiß-alpin	32	32	90	24	12	1	29.58

Geberit Set Spülbogen 90° ausziehbar, mit Aussparungsschalen und Schutzstopfen



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden unter Putz von hochhängenden AP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Technische Daten

Werkstoff	PE-HD

Eigenschaften
- Dreiteilig
- Ausziehbar

Lieferumfang
- Spülbogen mit Steckmuffe
- Klebstoff
- Aussparungsschalen
- 2 Schutzstopfen

Art.-Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	VE	EUR/St.
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7	1	172.11

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Set Spülbogen 90°, 156 x 24 cm, gekröpft



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von hochhängenden Geberit AP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Lieferumfang
- Spülbogen 90°
- 2 Rohrbänder

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
119.504.11.1	weiß-alpin	32	90	6,5	156	24	27	1	63.69

Spülbogenverlängerung mit Manschette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Anschließen an ø 55 mm

Lieferumfang
- Rohr
- Manschette aus EPDM

Technische Daten

Werkstoff	EPDM / PE-HD

Art.-Nr.	d, ø [mm]	Werkstoff	L [cm]	l [cm]	VE	EUR/St.
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	1	16.30

Geberit Spülbogenaußenverbinder

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdichten zwischen Spülrohren und Sanitärkeramiken

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
119.644.11.1	weiß-alpin	44	1	11.43

Geberit Spülwasserverteiler

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Ankleben an Geberit Spülrohre ø 32 mm

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	VE	EUR/St.
119.696.11.1	weiß-alpin	32	1	17.33

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Tief- und halbhochhängend

Geberit Spülbogen 90° tiefhängend



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von tiefhängenden AP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Technische Daten

Werkstoff	ABS

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	VE	EUR/St.
118.003.11.1	weiß-alpin	50	44	90	23	23	1	19.23
118.006.11.1	weiß-alpin	50	44	90	39	35	1	33.76

Geberit Spülbogen 90° halbhochhängend



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von tief- und halbhochhängenden AP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	VE	EUR/St.
118.007.10.1	bahamabeige	50	44	90	65	35	1	78.93
118.007.11.1	weiß-alpin	50	44	90	65	35	1	50.59
118.007.CG.1	manhattan	50	44	90	65	35	1	79.06

Geberit Spülbogen 90°, 28 x 21 cm, links gekröpft



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von tief- und halbhochhängenden AP-Spülkästen mit versetzt montierten WCs

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	VE	EUR/St.
118.120.11.1	weiß-alpin	50	44	90	2	28	21	1	20.97
118.121.11.1	weiß-alpin	50	44	90	4	28	21	1	20.97
118.122.11.1	weiß-alpin	50	44	90	6	28	21	1	20.97
118.123.11.1	weiß-alpin	50	44	90	8	28	21	1	20.97
118.124.11.1	weiß-alpin	50	44	90	10	28	21	1	20.97
118.125.11.1	weiß-alpin	50	44	90	12	28	21	1	22.88
118.126.11.1	weiß-alpin	50	44	90	14	28	21	1	22.88
118.127.11.1	weiß-alpin	50	44	90	16	28	21	1	22.88
118.128.11.1	weiß-alpin	50	44	90	18	28	21	1	22.88

Geberit Spülbogen 90°, 28 x 21 cm, rechts gekröpft

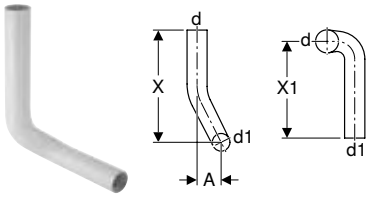

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von tief- und halbhochhängenden AP-Spülkästen mit versetzt montierten WCs

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	VE	EUR/St.
118.110.11.1	weiß-alpin	50	44	90	2	28	21	1	20.97
118.111.11.1	weiß-alpin	50	44	90	4	28	21	1	20.97
118.112.11.1	weiß-alpin	50	44	90	6	28	21	1	20.97
118.113.11.1	weiß-alpin	50	44	90	8	28	21	1	20.97
118.114.11.1	weiß-alpin	50	44	90	10	28	21	1	20.97
118.115.11.1	weiß-alpin	50	44	90	12	28	21	1	22.88
118.116.11.1	weiß-alpin	50	44	90	14	28	21	1	22.88
118.117.11.1	weiß-alpin	50	44	90	16	28	21	1	22.88
118.118.11.1	weiß-alpin	50	44	90	18	28	21	1	22.88

Geberit Set Spülbogen 90° gekröpft



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von halbhochhängenden Geberit AP-Spülkästen mit einer WC-Keramik

Lieferumfang
- Spülbogen 90°
- Rohrband
- Puffer
- Staueinsatz

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	VE	EUR/St.
118.100.11.1	weiß-alpin	50	44	90	6	53	50	22	14	1	79.84

Geberit Spülbogenverlängerung 45°, 30 x 10 cm, mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen tief- und halbhochhängender AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Rohrband
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
118.020.11.1	weiß-alpin	44	45	1	37.20

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Geberit Spülbogenverlängerung 45°, 11,5 x 30 cm, mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen hochhängender Geberit AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
119.061.11.1	weiß-alpin	32	45	1	42.75

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Spülbogenverlängerung 90° mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen tief- und halbhochhängender AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
118.011.11.1	weiß-alpin	44	90	1	37.20

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Spülbogenverlängerung 90° mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen hochhängender Geberit AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
119.060.11.1	weiß-alpin	32	90	1	42.75

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Spülbogenverlängerung 135° mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen tief- und halbhochhängender AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	arc [°]	VE	EUR/St.
118.021.11.1	weiß-alpin	44	135	1	37.20

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Spülbogenverlängerung gerade, mit Steckmuffe



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verlängern von Spülbögen tief- und halbhochhängender AP-Spülkästen

Lieferumfang
- Klebstoff

Technische Daten

Werkstoff	PVC

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	L [cm]	VE	EUR/St.
118.133.11.1	weiß-alpin	44	50	1	38.71

- Diesem Produkt liegt der Tangit PVC-U Spezialklebstoff bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Geberit Set Spülbogenverlängerung mit Rosette



click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verbinden von Spülbögen und WCs

Lieferumfang
- Steckmuffe
- Rosette
- Spülrohr
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm

Technische Daten

Werkstoff	ASA

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	VE	EUR/St.
118.026.11.1	weiß-alpin	45	40	44	1	39.40

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Zubehör

Anschlüsse

Geberit Wasseranschlussset hinten mittig, für AP123 und AP127 AP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich
- Zum Umbau auf Wasseranschlüsse hinten mittig

Lieferumfang
- Eckventil 3/8"
- Panzerschlauch 3/8"
- Flachdichtung
- Ventilklammer
- Verschlusszapfen

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
115.427.00.1	1	69.51

Geberit Wasseranschlussset hinten mittig, für AP-Spülkasten AP140

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Wasseranschlüsse 3/8' und 1/2'
- Für Wasseranschlüsse hinten mittig

Eigenschaften
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich

Lieferumfang
- Eckventil 3/8"
- Konus-Quetschverschraubung
- Überschnitt R 3/8" x R 1/2"
- Ventilhalter
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Verschlusszapfen

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.297.00.1	1	41.99

Manschetten

Geberit Manschette für Spülrohranschluss

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Abdichten zwischen Spülrohren und Sanitärkeramiken

Art.-Nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	VE	EUR/St.
119.668.00.1	45	6	2,5	1	7.49
119.669.00.1	28	3,9	2,5	1	6.09
242.018.00.1	32	6	2,5	1	10.51

Geberit Wandrosette tief



click & scan

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø [mm]	Werkstoff	D [cm]	H [cm]	VE	EUR/St.
241.508.11.1	weiß-alpin	40	Kunststoff	8,5	3,7	1	13.06
894.094.11.1	weiß-alpin	50	PP	9	7	1	7.55

Nippel, Rosetten und Staueinsätze

Geberit Nippel exzentrisch

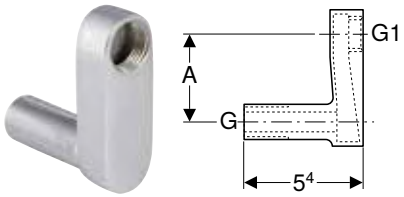

click & scan

Eigenschaften
- Toleranzausgleich bis 5 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	G1 [“]	A [cm]	VE	EUR/St.
215.293.21.1	chrom / glänzend	1/2	5	1	120.87

Geberit Staueinsatz für AP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für AP127 AP-Spülkästen
- Für AP128 AP-Spülkästen (bis Baujahr April 2017)
- Für AP129 AP-Spülkästen
- Für Geberit Unterputzspülkästen (Baujahr 1978–1997)

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
217.807.00.1	1	9.13

Staueinsatz für AP-Spülkästen und Geberit Monolith

click & scan

Verwendungszwecke
- Für AP140 AP-Spülkästen
- Für AP128 AP-Spülkästen (ab Baujahr April 2017)
- Für Geberit Monolith Sanitärmodule für WC

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
240.344.00.1	1	7.01

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Verbrauchsmaterial

Geberit Klebstoff PVC

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Verkleben von Spülbögen aus PVC

Eigenschaften
- Inhalt 8 g

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
956.135.00.1	1	4.19

- Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.at aufgeführt.

Spülventile

Geberit Spülventil universell für AP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne (bis Baujahr 1998)
- Für AP-Spülkästen AP121, AP123, AP127, AP128.0xx und AP129

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
240.113.00.1	22,1	1	42.81

GEBERIT

Füll- und Spülventile

Füllventile **954**

Füllventile für AP-Spülkästen 954

Spülventile **955**

Spül-Stopp-Spülung 955
1-Mengen-Spülung 955
2-Mengen-Spülung 956

Innengarnituren **957**

2-Mengen-Spülung 957

Füllventile

Füllventile für AP-Spülkästen

Geberit Typ 383 Füllventil Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing

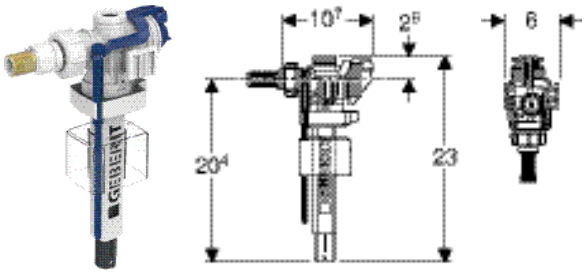

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in AP-Spülkästen mit Wasseranschluss seitlich
- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Keramikspülkästen
- Für Trinkwasser
- Für Wasseranschlüsse 3/8'

Technische Daten

Fließdruck	0,1–10 bar
Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Armaturengeräuschpegel bei 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Durchfluss bei 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0,1 bar
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s

Eigenschaften
- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

Lieferumfang
- Set Distanzring
- Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile
- Konus-Quetschverschraubung

Art.-Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	VE	EUR/St.
240.715.00.5	6	23	10,7	1	**40.53**

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Spülventile

Spül-Stopp-Spülung

Geberit Spülventil universell für AP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne (bis Baujahr 1998)
- Für AP-Spülkästen AP121, AP123, AP127, AP128.0xx und AP129

Art.-Nr.	H [cm]	VE	EUR/St.
240.113.00.1	22,1	1	42.81

1-Mengen-Spülung

Geberit Typ 290 Spülventil d40, 1-Mengen-Spülung

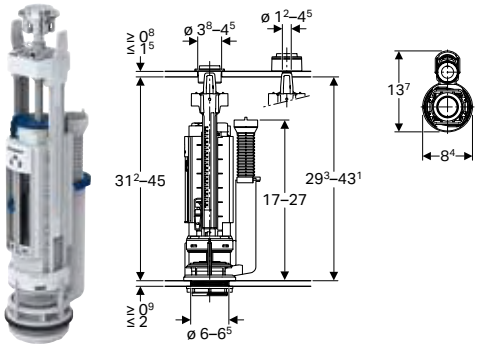

click & scan

Verwendungszwecke
- Für Keramikspülkästen mit Bohrung ø 40 mm
- Für Trinkwasser
- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird

Technische Daten

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Betätigungskraft	18 N

Eigenschaften
- 1-Mengen-Spülung
- Höhenverstellbar
- Spülmenge einstellbar
- Überlaufrohr höhenverstellbar
- Mit Deckelbefestigung

Lieferumfang
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	VE	EUR/St.
282.050.21.2	chrom / glänzend	32	1	55.12

2-Mengen-Spülung

Geberit Typ 290 Spülventil d40, 2-Mengen-Spülung

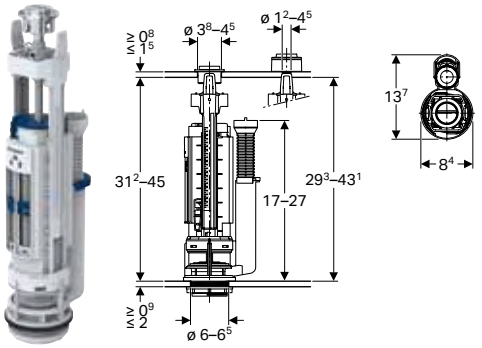

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Keramikspülkästen mit Bohrung ø 40 mm
- Für Trinkwasser
- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird

Technische Daten

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Große Spülmenge Einstellbereich	4–9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4,5 l
Betätigungskraft	18 N

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Höhenverstellbar
- Kleine und große Spülmenge einstellbar, je nach Wassermenge des Spülkastens
- Überlaufrohr höhenverstellbar
- Mit Deckelbefestigung
- Passend zu Bassin für Typ 280 Spülventil
- Passend zu Bassin für Typ 250 Spülventil (Twico 1)

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	VE	EUR/St.
282.350.21.2	chrom / glänzend	32	1	67.32

Geberit Typ 290 Spülventil d50, 2-Mengen-Spülung

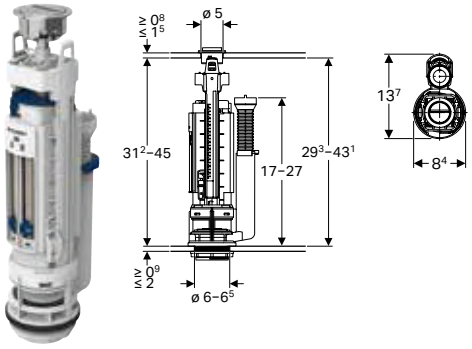

click & scan

Verwendungszwecke

- Für Keramikspülkästen mit Bohrung ø 50 mm
- Für Trinkwasser
- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird

Technische Daten

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Wassertemperatur max.	25 °C
Große Spülmenge Einstellbereich	4–9 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2–4,5 l
Betätigungskraft	18 N

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Höhenverstellbar
- Kleine und große Spülmenge einstellbar, je nach Wassermenge des Spülkastens
- Überlaufrohr höhenverstellbar
- Mit Deckelbefestigung
- Passend zu Bassin für Typ 280 Spülventil
- Passend zu Bassin für Typ 250 Spülventil (Twico 1)

Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	H [cm]	VE	EUR/St.
282.352.21.1	chrom / glänzend	32	1	67.25

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt.

Innengarnituren

2-Mengen-Spülung

Geberit Typ 212-383 Renovierungsset für 300 / 320 / Sigma UP-Spülkästen

click & scan

Verwendungszwecke
- Zum Umrüsten auf 2-Mengen-Spülungen
- Für Geberit 300 / 320 / Sigma UP-Spülkästen (ab Baujahr 2002)

Lieferumfang
- Typ 212 Spülventil
- Typ 383 Füllventil
- Panzerschlauch 3/8"

Art.-Nr.	VE	EUR/St.
246.127.00.5	1	108.80

Geberit AquaClean Technik

Geberit Urinalsysteme und Urinalsteuerungen Technik

Geberit Duschen, Apparateanschlüsse Technik

Geberit Installationssysteme (Duofix, Kombifix) Technik

Geberit Betätigungsplatten und WC-Steuerungen Technik

Geberit Monolith Technik

Geberit AP-Spülkästen Technik

Infos

Geberit AquaClean

Planung

Anschluss Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlage 962



Anschluss Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend 964

Anschluss Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend 966



Anschluss Geberit AquaClean Aufsätze 967

Empfohlene WC-Keramiken für Aufsätze 968



Geberit AquaClean Designplatte 969



Geberit Monolith Sanitärmodul 970

Wasser- und Elektroanschlüsse bei Unterputzspülkästen 971



Ersatzteile

Geberit AquaClean Ersatzteilschnellübersicht 972

Geberit AquaClean Planung

Anschluss Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen

Vorbereitung und Voraussetzungen

Die Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen benötigen für den Betrieb bauseits einen Stromanschluss (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. Montiert wird dieses Gerät ähnlich wie eine handelsübliche wandhängende WC-Schale. Deshalb können auch bestehende Hänge-WC-Anlagen im Regelfall durch ein Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela oder Mera ersetzt werden.

AquaClean Alba

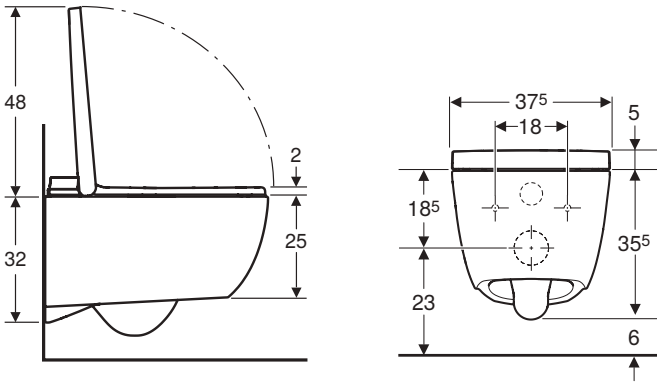

AquaClean Tuma

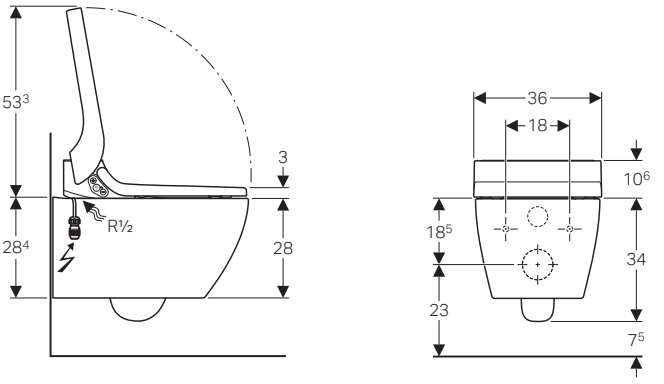

AquaClean Sela

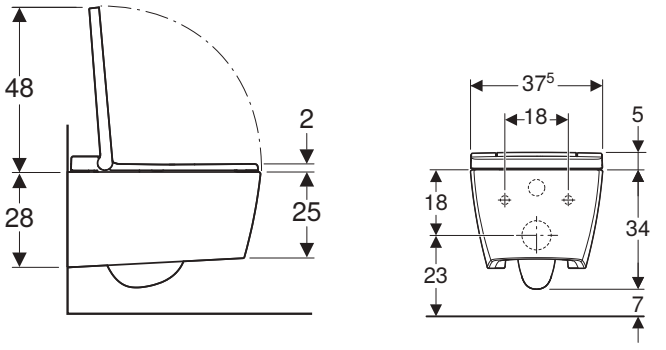

AquaClean Sela Square

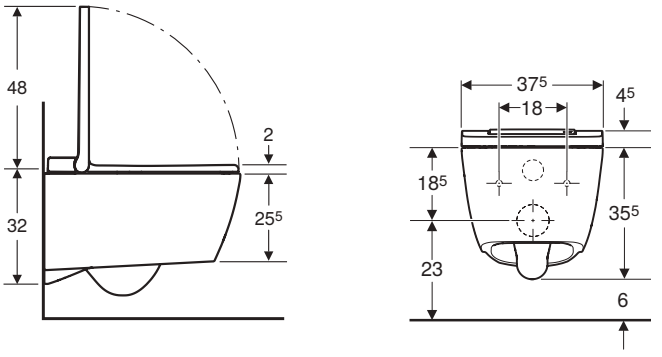

AquaClean Mera

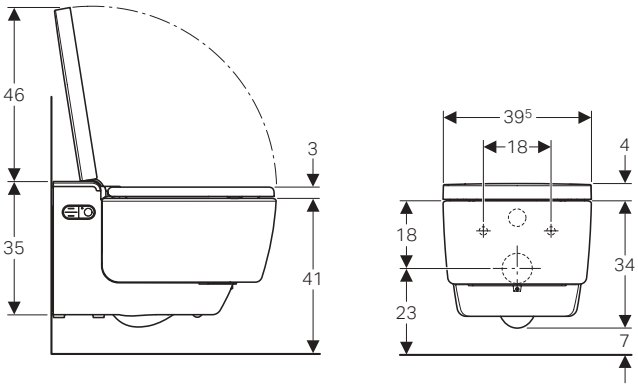

Montagehöhen

Höhenmaße	Alba			Tuma			Sela			Mera[3]		
	– 2 cm	St[2]	+ 2 cm	– 2 cm	St[2]	+ 2 cm	– 2 cm	St[2]	+ 2 cm	– 2 cm	St[2]	+ 2 cm
Ablaufhöhe	21,0	23,0	25,0	21,0	23,0	25,0	21,0	23,0	25,0	21,0	23,0	25,0
Höhe Befestigungen	31,0	33,0	35,0	31,0	33,0	35,0	31,0	33,0	35,0	31,0	33,0	35,0
Keramikhöhe	39,5	41,5	43,5	39,5	41,5	43,5	39,0	41,0	43,0	39,0	41,0	43,0
Sitzhöhe[1]	41,5	43,5	45,5	42,5	44,5	46,5	41,3	43,3	45,3	42,0	44,0	46,0

Alle Maße in cm ab Fertigfußboden!
[1] Bezogen auf Mitte WC-Sitz
[2] Standardmontagehöhe
[3] Für problemloses Service durch Kundendienst die Ablaufhöhe von 21,0 cm bei AquaClean Mera nicht unterschreiten.

Neuinstallation mit Geberit oder Huter Montageelement (ab Baujahr April 2013) mit vorhandenem Y-Leerrohr

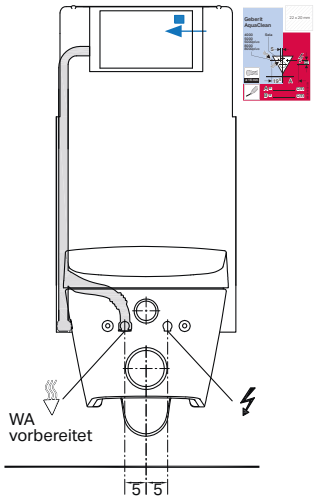

Seit April 2013 werden Geberit und Huter Montageelemente mit Y-Leerrohr (WA = 5 cm) ausgeliefert. Dies ermöglicht den verdeckten Wasseranschluss bei den Geberit AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen. Im Lieferumfang der AquaClean Komplettanlagen ist das Wasseranschluss- Set für neue WC-Elemente mit UP-Spülkasten Sigma12 enthalten.

Bei Spülkästen mit Betätigung von oben ist folgendes Wasseranschuss-Set separat zu bestellen:

- Art. Nr. 147.020.00.1, für UP-Spülkasten Omega, WA=5 cm, BH 82 und 98 cm

Für einen verdeckten Stromanschluss ist an eingezeichneter Position ein 3-poliges, flexibles Litzenkabel 1,5 mm² mit einer Überlänge von ca. 40 cm in einem E-Schlauch Ø 20 mm vorzubereiten.

Nachträgliche Installation auf Geberit oder Huter Montageelement (vor Baujahr April 2013) mit vorhandenem Leerrohr

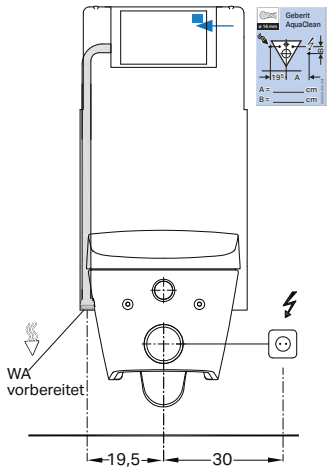

Bei Montageelementen vor April 2013 mit vorhandenen Leerrohr (WA=19,5cm) ist nur ein sichtbarer Wasseranschluss möglich.

Für den Wasseranschluss des Geberit **AquaClean Tuma** und **Sela** sind folgende Wasseranschluss-Set separat zu bestellen:

- Art. Nr. 249.801.00.1, für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art. Nr. 240.635.00.1, für UP-Spülkasten Kappa15, WA=19,5 cm, BH 82 und 98 cm

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Alba ist folgendes Wasseranschluss-Set separat zu bestellen:

- Art. Nr. 249.801.00.1 und 147.077.00.1, für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art. Nr. 240.635.00.1 und 147.077.00.1, für UP-Spülkasten Kappa15, WA=19,5 cm, BH 82 und 98 cm

Für den Wasseranschluss des Geberit **AquaClean Mera** sind folgende Wasseranschlus-Sets separat zu bestellen:

- Art. Nr. 147.030.xx.1, für UP-Spülkasten Sigma12 (UP320), WA=19,5 cm
- Art. Nr. 147.031.xx.1, für UP-Spülkasten Kappa15, WA=19,5 cm, BH 82 und 98 cm

Bei dem sichtbaren Stromanschluss über eine Steckdose (30 cm rechts) ist bei AquaClean Tuma, Sela oder Mera das E-Anschlusskabel 242.839.P0.1 und bei AquaClean Alba das E-Anschlusskabel 147.081.P0.1 separat zu bestellen.

Nachträgliche Installation auf Montageelemente ohne Leerrohr

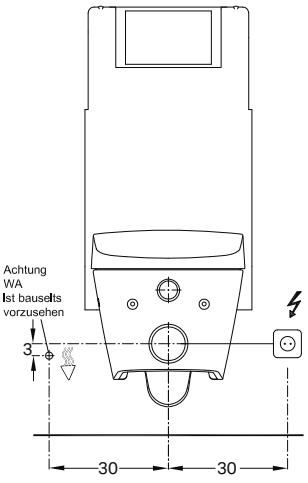

Für den Wasseranschluss des **Geberit AquaClean Tuma** und **Sela** ist das Anschluss-Set 147.045.00.1 zu verwenden.

Für den Wasseranschluss des Geberit AquaClean Alba ist das Anschluss-Set 147.045.00.1 und 147.077.00.1 zu verwenden.

Für den Wasseranschluss des **Geberit AquaClean Mera** ist das Anschluss-Set 147.033.xx.1 zu verwenden.

Bei bestehenden Geberit UP-Spülkästen ist ein verdeckter Wasseranschluss über die Designplatte für AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera (Art Nr. 115.329.11.1 bzw. 115.328.xx.1) möglich.

Bei dem sichtbaren Stromanschluss über eine Steckdose (30 cm rechts) ist bei AquaClean Tuma, Sela oder Mera das E-Anschlusskabel 242.839.P0.1 und bei AquaClean Alba das E-Anschlusskabel 147.081.P0.1 separat zu bestellen.

Geberit AquaClean Planung

Anschluss Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend

Vorbereitungen und Voraussetzungen

Das Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend benötigt für den Betrieb bauseits einen Stromanschluss (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. Der AP-Spülkasten ist mit einer Frontplatte aus Glas weiß und oben bzw. seitlich mit Abdeckungen aus Kunststoff-Schichtplatten weiß verkleidet.

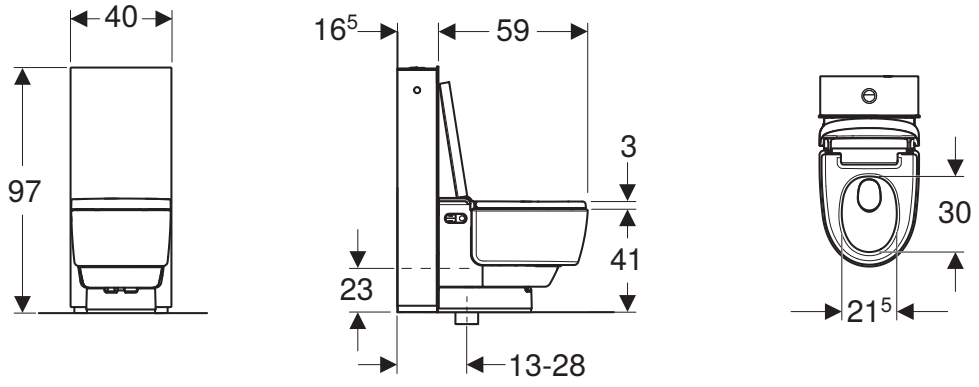

Allgemein

Das Geberit AquaClean Mera Classic bodenstehend kann mit folgendem Zubehör nachgerüstet werden:

- Art.Nr. 147.042.11.1 WC-Sitz fixiert für Mera Classic
- Art.Nr. 147.044.00.1 Wandbedienpanel berührungslos

Die Anforderungen der ÖN B 1600 für „Erhöhten Standard von Sanitärräumen" wird erfüllt. Die Sitzhöhe ist bei der Montage zwischen 44 und 56 cm einstellbar. Ein automatische Spülauslösung ist möglich.

Wasser- und Stromanschluss

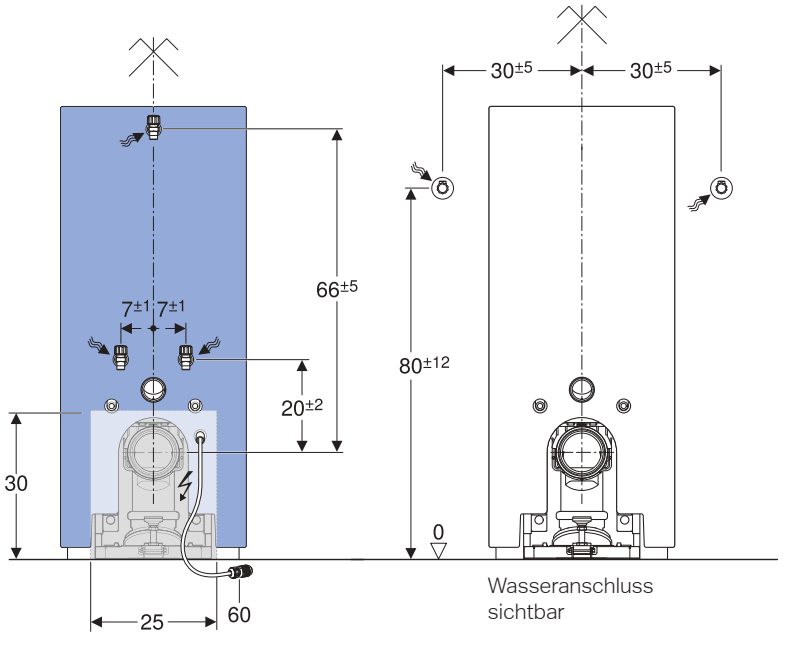

Für einen verdeckten Stromanschluss ist an eingezeichneter Position unmittelbar beim Abwasseranschluss ein 3-poliges Litzenkabel 1,5 mm² mit einer Überlänge von ca. 60 cm vorzubereiten. Der verdeckte Wasseranschluss erfolgt an den eingezeichneten Positionen und ist im Lieferumfang enthalten.

Erfolgt ein sichtbarer Wasseranschluss rechts oder links ist folgendes Zubehör separat zu bestellen:

- Art.Nr. 147.046.00.1 Wasseranschluss-Set seitlich für Mera Classic bodenstehend

Ablaufanschluss aus Boden

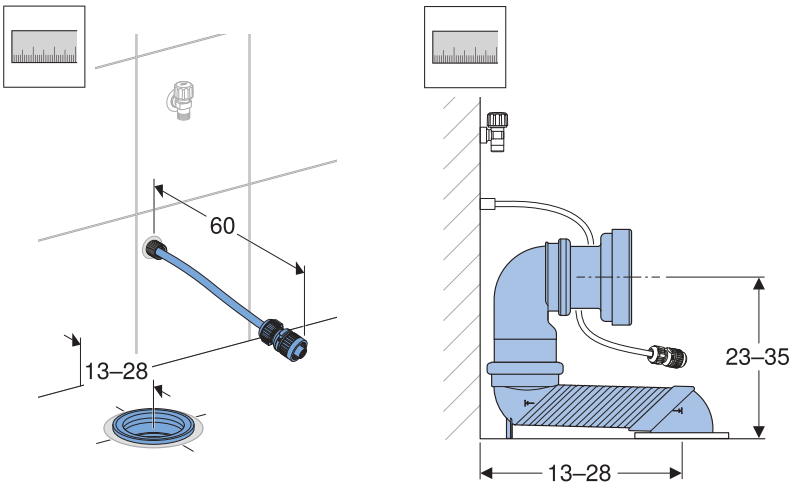

Maß Mitte Abwasseranschluss im Boden zu Rückwand von 13 – 28 cm. Weiteres Zubehör für Abwasseranschluss im Lieferumfang enthalten.

Ablaufanschluss aus Wand

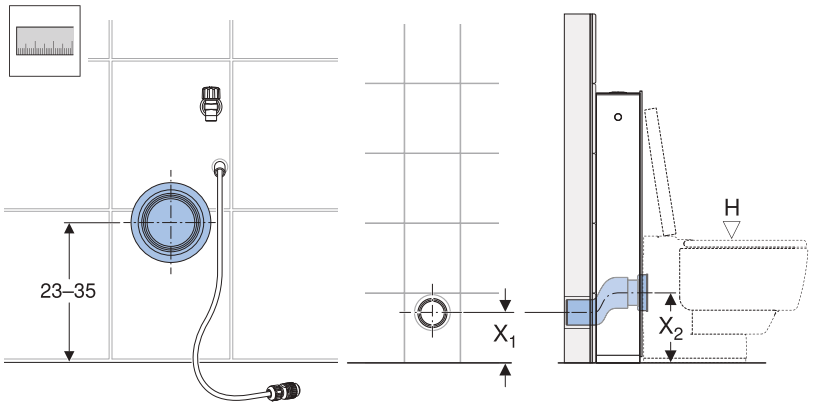

Maß Mitte Abwasseranschluss in der Wand zu Fertigfußboden von 23 – 35 cm. Zubehör für geraden Abwasseranschluss im Lieferumfang enthalten. Etagierte Anschlussstutzen sind separat zu bestellen.

X1	23	24	25	26	21	22	23	24	25	26	19	20	21	22	23	24	25	26
	 im Lieferumfang				3 cm  131.085.11.1						5 cm  388.352.29.1							
X2	23	24	25	26	24	25	26	27	28	29	24	25	26	27	28	29	30	31
H	$44^{\pm1}$	$45^{\pm1}$	$46^{\pm1}$	$47^{\pm1}$	$45^{\pm1}$	$46^{\pm1}$	$47^{\pm1}$	$48^{\pm1}$	$49^{\pm1}$	$50^{\pm1}$	$45^{\pm1}$	$46^{\pm1}$	$47^{\pm1}$	$48^{\pm1}$	$49^{\pm1}$	$50^{\pm1}$	$51^{\pm1}$	$52^{\pm1}$

X1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	7 cm  131.108.11.1											
X2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
H	$45^{\pm1}$	$46^{\pm1}$	$47^{\pm1}$	$48^{\pm1}$	$49^{\pm1}$	$50^{\pm1}$	$51^{\pm1}$	$52^{\pm1}$	$53^{\pm1}$	$54^{\pm1}$	$55^{\pm1}$	$56^{\pm1}$

Geberit AquaClean Planung

Anschluss Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend

Vorbereitungen und Vorraussetzungen

Das Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend benötigt für den Betrieb bauseits einen Stromanschluss (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig. Das Gerät eignet sich durch die wandbündige Seitenschürze für die Kombination mit dem Monolith WC-Sanitärmodul für Stand-WC. Für den Stromanschluss ist an eingezeichneter Position ein 3-poliges Litzenkabel 1,5mm² mit einer Überlänge von ca. 30 cm von Vorderkante Monolith vorzubereiten. Werden für den E-Anschluss starre Drähte verwendet, ist zusätzlich die E-Anschlussdose Art.Nr. 242.837.00.1 zu bestellen.

Der Wasseranschluss für das Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend erfolgt über den Monolith Spülkasten. Ohne weiteres Zubehör zum Monolith kann ein Abwasseranschluss im Boden von 19 – 28 cm von der Wand entfernt realisiert werden. Mit weiteren Anschluss- Sets kann ein Abwasseranschlussbereich von 6 – 30 cm abgedeckt werden.

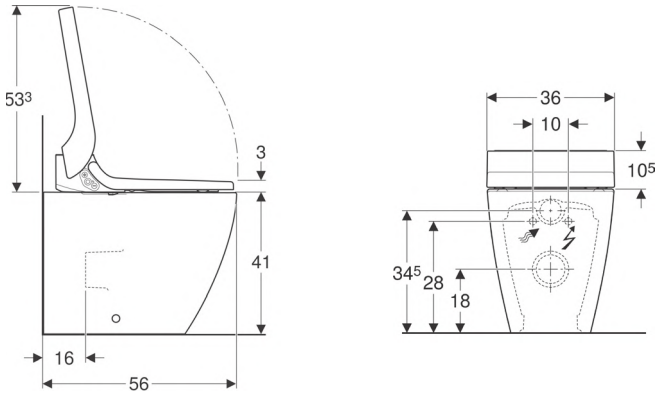

Abmessungen Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend

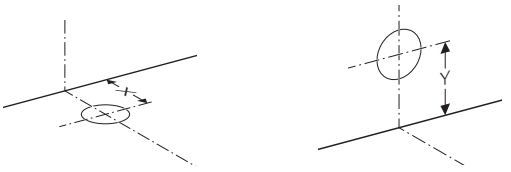

Boden- und Wandanschlussmaß für Geberit Monolith Sanitärmodule

Zubehör

Geberit AquaClean Tuma Comfort bodenstehend mit Monolith für Stand-WC bei Boden- und Wandablauf

	Bodenanschlussmaß X [cm]			Wandanschlussmaß Y [cm]
	6-19	19-28	12-30[1)]	18 ±1
Zubehör für Ablauf	Geberit Anschlussset für Stand-WC (Art.-Nr. 131.082.16.1)	Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC (im Lieferumfang Monolith)	Anschluss-Set mit S-Anschlussbogen ABS, (Art.-Nr. 242.960.00.1) 	Geberit Anschlussset (im Lieferumfang Tuma) 
Einbausituation				

[1)] Versprungbogen auf Rohbetondecke

Vorbereitung und Voraussetzungen

Alle Geberit AquaClean Aufsätze (4000 und Tuma) benötigen bauseits eine Steckdose (230V/50Hz) und einen Trinkwasseranschluss. Die Qualität des Wassers muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Der Anschluss von Brauchwasser an AquaClean Dusch-WCs ist nicht zulässig.

Situation: Geberit Spülkasten vor der Wand



Bei AquaClean 4000 Aufsätzen ist das Anschluss-Set für Wasseranschluss links im Lieferumfang enthalten.
Bei AquaClean Tuma Aufsätzen ist für Wasseranschluss links das Anschluss-Set Art. Nr. 147.034.00.1 zu bestellen.
Bei Wasseranschluss Mitte zusätzlich Umbau-Set Art. Nr. 115.438.00.1, bei Wasseranschluss rechts zusätzlich Umbauset Art. Nr. 240.396.00.1 notwendig.

Situation: Spülkasten in der Wand

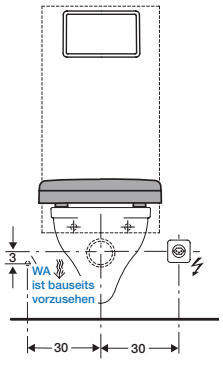

Mit Montageelement ohne Leerrohr
Bei AquaClean 4000 Aufsätzen ist das Anschluss-Set 242.553.00.1 und bei AquaClean Tuma Aufsätzen das Anschluss-Set 147.045.00.1 zu bestellen. Bei bestehenden Geberit UP-Spülkästen ist ein verdeckter Wasseranschluss über die Designplatte (Art. Nr. 115.322.11.1 bzw. 115.324.xx.1) für AquaClean Aufsätze möglich.

Hinweis für AquaClean Tuma mit Designplatte:
Keramiklänge mindestens 56 cm und zusätzlicher WA-Anschlussbogen Art. Nr. 147.236.00.1 erforderlich.

Situation: Geberit Spülkasten in der Wand

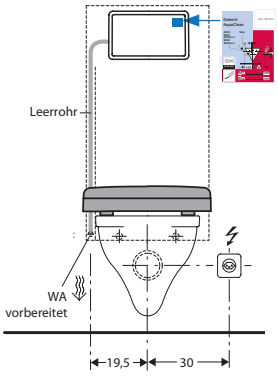

Mit Montageelement inkl. Leerrohr, WA = 19,5 cm

Hinweis auf der Revisionsplatte weist auf vorhandenes Leerrohr hin.

Wasseranschluss bei einem UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne:

- Aufsätze 4000, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 249.801.00.1
- Aufsätze Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.035.00.1

Wasseranschluss bei einem UP-Spülkasten mit Betätigung von oben (BH 82 und 98 cm):

- Aufsätze 4000, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 240.635.00.1
- Aufsätze Tuma, Wasseranschluss-Set Art. Nr. 147.036.00.1.

Ein Leerrohr ist in allen neuen Geberit und Huter Montageelementen standardmäßig eingebaut.

Geberit AquaClean Planung

Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean Aufsätze

Empfohlene WC-Keramiken für Geberit AquaClean 4000 und Tuma Aufsätze

WC-Keramiken bodenstehend

Hersteller	Modell	Art.Nr.	Aufsatzgeräte	
			4000	Tuma
Geberit	iCon	503.081.00.1[3]		■
	Renova	500.399.01.X	■	■
	Renova	500.810.01.X, 500.811.01.X, 500.480.01.X	■	■
Laufen	Pro	2195.6, 2195.7, 2195.8, 2195.9	■	
	Pro	2495.5[4], 2495.8	■	■
	Object	2306.8	■	
	Moderna	2454.1	■	■
V&B	O.novo	565710	■	■
	Architectura	568610		■

WC-Keramiken wandhängend

Hersteller	Modell	Art.Nr.	Aufsatzgeräte	
			4000	Tuma
Geberit	Acanto[3]	502.717.00.X		■
	iCon	501.661.00.X[1], 503.044.00.X[3]		■
	One	500.201.XX.1[3], 500.202.XX.1[3]		■
	Tuma[5]	243.308.11.1		■
	Renova	203050[1], 203140, 203040, 203070[1], 503.061.00.X[3]	■	■
	Renova Comfort	500.694.01.1		■
	Renova Comfort	208570[1]	■	■
	Renova Comfort SH44	202010[4]	■	
Laufen	Moderna	2154.6[2]	■	■
	Pro	2096.6[2], 2095.6, 2196.2[2] [4]		■
	Object	2106.0	■	
	Pro	2096.4[2]	■	■
	Pro Liberty	2196.0		■
V&B	O. Novo	566010, 5660R0[2]	■	■
Duravit	Duraplus Cascade	020609	■	
	Architec	254609		■

[1] Rimfree [2] Rimless [3] Spülrandlos mit TurboFlush [4] Erhöhte Sitzhöhe [5] WC-Keramik von AquaClean Tuma Komplettanlage

Diese Aufstellung beruht auf Angaben der einzelnen Keramikhersteller. Für die Kompatibilität mit den Geberit AquaClean Aufsätzen kann Geberit daher keine Gewähr übernehmen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein Geberit AquaClean Aufsatz auf eine entsprechende WC-Keramik montiert werden kann. Geberit bietet zum Test eine einfache Schablone an. Bitte anfordern unter 02742/401-500. Aufgrund von Toleranzen bei der Produktion der WC-Keramiken, kann es in Einzelfällen zu Passungenauigkeiten kommen.

Grundsätzliche Voraussetzungen an die WC-Keramiken:

- Befestigungslöcher in WC-Keramiken für die Montage von AquaClean 4000 zwischen 13,0 – 16,5 cm und AquaClean Tuma zwischen 13,5 – 18,5 cm
- Auf Keramiken mit verdeckter Befestigung ist die Montage des AquaClean 4000 nicht möglich.
- Mindestlänge von bodenstehenden WC-Keramiken mit tief- oder hochhängenden Spülkasten dürfen maximal 2 – 3 cm kürzer als Gerätelänge sein.
- Mindestlänge von WC-Keramiken ab Wand oder aufgesetzten Spülkasten mindestens 1 – 2 cm länger als Länge AquaClean Aufsatzgerät. Bei Verwendung der Designplatte sollte dieser Abstand mindestens 3 – 4 cm betragen.
- Flache Auflagefläche der WC-Keramik im Auflagebereich der AquaClean Aufsätze

Vorbereitung und Voraussetzungen

Die Geberit AquaClean Designplatten ermöglichen bei Geberit Unterputzspülkästen ohne Leerrohr die optisch diskrete Herstellung eines verdeckt geführten Wasseranschlusses für AquaClean Dusch WCs. Der nachträgliche Stromanschluss muss bauseits erfolgen.

Für die problemlose Montage der AquaClean Designplatten sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Überprüfung des UP-Spülkasten auf vorhandenes Leerohr. Nur bei UP-Spülkästen ohne Leerrohr ist der Einsatz der AquaClean Designplatte sinnvoll.

2. Die nachträgliche Montage der AquaClean Designplatten ist nur bei folgenden Geberit UP-Spülkästen möglich:

   - Unterputzspülkasten Sigma12 (UP320/300), Baujahr ab 2002, weiße Schutzplatte, 2-Mengen Spültechnik
   - Modell 110.800, Baujahr 1998-2001, weiße Schutzplatte, 2-Mengen Spültechnik
   - Modell 110.800, Baujahr 1987-1997, weiße Schutzplatte, 1- Mengen Spültechnik (Umrüsten mit Umbauset 240.515.00.5 auf 2-Mengen Spültechnik notwendig)

Geberit UP-Spülkästen vor Baujahr 1987 mit transparenter Schutzplatte, Geberit Unterputzspülkästen mit Betätigung von oben, oder Fremdspülkästen sind mit der AquaClean Designplatte nicht kompatibel.

3. Kontrolle der notwendigen Anschlussmaße:

Designplatte für Aufsätze AquaClean 4000 und Tuma

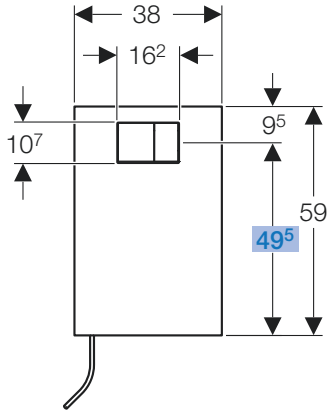

Mitte Betätigungsplatte bis Oberkante Keramik min. 49,5 cm. Designplatte muss eben auf der Fliesenwand aufliegen.
Bei AquaClean Tuma Aufsätzen muss die Keramiklänge mindestens 56 cm betragen und der Wasseranschlussbogen 147.236.00.1 zusätzlich bestellt werden.

Art. Nr. 115.322.11.1
Art. Nr. 115.324.SI.1
Art. Nr. 115.324.SJ.1

Designplatte für AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlagen

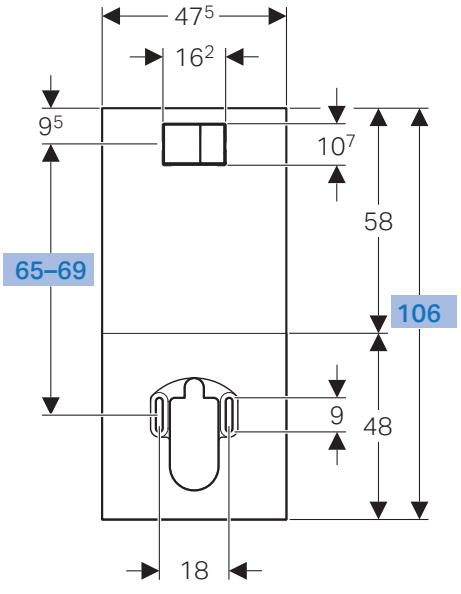

Mitte Betätigungsplatte zu Befestigungsschrauben 65 cm bis 69 cm.
Designplatte muss eben auf der Fliesenwand aufliegen.

Art. Nr. 115.329.11.1
Art. Nr. 115.328.SI.1
Art. Nr. 115.328.SJ.1

AquaClean Designelemente

Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
Geberit Sanitärmodul für WC mit umweltfreundlicher 2-Mengen-Spültechnik. Kombination mit einer Vielzahl an bodenstehenden oder wandhängenden WC-Keramiken möglich. Frontverkleidung aus Glas (ESG) und Seitenverkleidung aus gebürstetem Aluminium. Der Spülkasten ist schwitzwasservollisoliert und das Sanitärmodul ist selbsttragend. Wasseranschluss seitlich oder rechts mit zusätzlichem Umbauset auch verdeckter Wasseranschluss möglich. Große Designvielfalt durch unterschiedliche Bauhöhen – Höhe 101 cm oder Höhe 114 cm – und unterschiedliche Glasfarben. Das Monolith Sanitärmodul für WC eignet sich optimal in der Kombination mit Geberit AquaClean Aufsatz- und Komplettanlagen.

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für WC
Wie oben, jedoch zusätzlich:
Geruchsabsaugung, Orientierungslicht, Benutzererkennung, Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung und Geruchsabsaugung.

Monolith Sanitärmodul für:	Typ	Farbe	BH 101	BH 114	Zubehör
Bodenstehende Keramik ✔ AquaClean Aufsatz mit Stand-WC* ✔ AquaClean Tuma Comfort bodenstehend	Monolith	mint	131.003.SL.5		✔ 131.102.TA.1 Umbauset Aufsätze, BH101
		weiß	131.003.SI.5	131.033.SI.5	
		schwarz	131.003.SJ.6	131.033.SJ.6	
		lava	131.003.JK.5	131.033.JK.5	
		sandgrau	131.003.JL.5	131.033.JL.5	
		Schieferoptik	131.003.00.5	131.033.00.5	
		Betonoptik	131.003.JV.5	131.033.JV.5	
		schwarz satiniert	131.003.CD.5	131.033.CD.5	
		weiß satiniert	131.003.TD.5	131.033.TD.5	
	Monolith Plus	weiß	131.203.SI.7	131.233.SI.7	✔ 131.100.TA.1 Umbauset Aufsätze, BH114
		schwarz	131.203.SJ.7	131.233.SJ.7	
		lava	131.203.JK.7	131.233.JK.7	
		sandgrau	131.203.JL.7	131.233.JL.7	
		Schieferoptik	131.203.00.7	131.233.00.7	
		Betonoptik	131.203.JV.7	131.233.JV.7	
		schwarz satiniert	131.203.CD.5	131.233.CD.5	
		weiß satiniert	131.203.TD.5	131.233.TD.5	
Wandhängende Keramik ✔ AquaClean Alba**, Tuma, Sela** und Mera Komplettanlage ✔ AquaClean Aufsatz mit Wand-WC*	Monolith	mint	131.022.SL.5		✔ 131.102.TA.1 Umbauset Aufsätze, BH101
		weiß	131.022.SI.5	131.031.SI.5	
		schwarz	131.022.SJ.6	131.031.SJ.6	
		lava	131.022.JK.5	131.031.JK.5	
		sandgrau	131.022.JL.5	131.031.JL.5	
		Schieferoptik	131.022.00.5	131.031.00.5	
		Betonoptik	131.022.JV.5	131.031.JV.5	
		schwarz satiniert	131.022.CD.5	131.031.CD.5	
		weiß satiniert	131.022.TD.5	131.031.TD.5	
	Monolith Plus	weiß	131.222.SI.7	131.231.SI.7	✔ 131.100.TA.1 Umbauset Aufsätze, BH114
		schwarz	131.222.SJ.7	131.231.SJ.7	
		lava	131.222.JK.7	131.231.JK.7	
		sandgrau	131.222.JL.7	131.231.JL.7	
		Schieferoptik	131.222.00.7	131.231.00.7	
		Betonoptik	131.222.JV.7	131.231.JV.7	
		schwarz satiniert	131.222.CD.7	131.231.CD.7	
		weiß satiniert	131.222.TD.7	131.231.TD.7	

* Umbauset als Zubehör für den Wasseranschluss bei Aufsatzgeräten zusätzlich erforderlich
** Der Anschluss von AquaClean Sela und Alba auf Monolith bis Bj. 2016 ist nicht möglich.

Nähere Informationen zu Monolith Sanitärmodulen und Zubehör siehe Monolith Sortiment und Technikteil.

Geberit AquaClean Planung

Geberit AquaClean Wasser- und Elektroanschlüsse bei Unterputzspülkästen

		UP-Spülkasten vor April 2013		UP-Spülkasten ab April 2013		UP-Spülkasten ohne Leerrohr	Elektroanschluss
		Sigma12 UP-Spülkasten (UP320/300) 	**Kappa15 UP-Spülkasten (UP200)** 82 und 98 cm 	**Sigma12 (UP320) und Omega** 112 cm 	**Kappa15 (UP200) und Omega12** 82 und 98 cm 	**Konventioneller Wasseranschluss** 	
AquaClean Aufsätze	**AquaClean 4000**	249.801.00.1	240.635.00.1	249.801.00.1	240.635.00.1	242.553.00.1	
	AquaClean Tuma	147.035.00.1	147.036.00.1 	147.035.00.1	147.036.00.1	242.553.00.1 [2]	
AquaClean Komplettanlagen	**AquaClean Alba**	249.801.00.1 + 147.077.00.1	240.635.00.1+ 147.077.00.1	✓	147.020.00.1	147.045.00.1+ 147.077.00.1	* 147.081.P0.1 [1]
	AquaClean Tuma 	249.801.00.1	240.635.00.1	✓	147.020.00.1 	147.045.00.1	* 242.839.P0.1 [1]
	AquaClean Sela 	249.801.00.1	240.635.00.1	✓	147.020.00.1	147.045.00.1	* 242.839.P0.1 [1]
	AquaClean Mera 	147.030.xx.1	147.031.xx.1 	✓	147.020.00.1 	147.033.xx.1	* 242.839.P0.1 [1]

* Bei verdecktem E-Anschluss (Montageelemente seit April 2013) mit einem 3-poligen Litzenkabel mit 1,5 mm² ist kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

[1] Erforderlich beim Anschluss von AquaClean Alba, Tuma, Sela und Mera Komplettanlage an außenliegende Steckdose, rechts 30 cm.

[2] Bei Verwendung des im Lieferumfang von Tuma enthaltenem gekröpftem WA-Schlauch, wird der WA-Schlauch von 242.553.00.1 nicht für die Montage benötigt.

✓ Wasseranschluss-Set im Lieferumfang enthalten.

		AquaClean Komplettanlagen							
		AquaClean 8000 146.182.11.1 (2009 – 2016)	 AquaClean 8000plus 180.100.xx.1 (2003 – 2017) 185.100.xx.1 186.100.xx.1 (2006 – 2019)	 AquaClean Sela 146.140.11.1 (2013 – 2019) 146.170.11.1 (2014 – 2019)	AquaClean Alba 146.350.01.1 (ab 2024)	 AquaClean Sela 146.220.xx.1 (ab 2019) Sela Square 146.250.01.1 (ab 2024)	 AquaClean Tuma Comfort 146.290.xx.1(ab 2017) 146.310.11.1 (ab 2023) Tuma Classic 146.090.11.1 (2018-2024) 146.320.11.1 (2023-2024)	 AquaClean Mera Classic 146.200.xx.1 (ab 2017) 146.240.xx.1 (ab 2019)	AquaClean Mera Comfort 146.210.xx.1 (ab 2015)
	Geruchsabsaugefilter	–	250.022.00.1	–	–	–	242.999.00.1[1]	242.999.00.1	242.999.00.1
	Düsenreiniger	–	242.545.00.1	–	–	–	–	–	–
	Entkalkungsmittel	–	–	–	147.040.00.1	147.040.00.1	147.040.00.1	147.040.00.1	147.040.00.1
	Duschdüse	250.071.00.1	243.138.00.1	243.662.11.1	243.927.11.1	243.527.11.1	243.527.11.1[1] 243.927.11.1[2]	243.241.11.1	243.241.11.1
	Sitz und Deckel komplett	250.034.11.1	250.034.11.1	242.810.11.1	245.821.01.1	243.650.xx.1 245.850.01.1[3]	–	–	–
	– Sitz	250.066.11.1	250.066.11.1	242.874.11.1	243.939.11.1	243.939.xx.1 245.753.01.1[3]	–	243.215.11.1	–
	– Deckel	250.067.11.1	250.067.11.1	242.875.11.1	245.822.01.1	243.938.xx.1 245.752.01.1[3]	243.503.11.1	243.211.11.1	243.211.11.1
	– Dämpfer WC-Sitz	250.068.00.1	250.068.00.1	242.877.00.1	250.068.00.1	250.068.00.1	243.217.00.1	243.217.00.1	243.217.00.1
	– Dämpfer WC-Deckel	250.069.00.1	250.069.00.1	242.898.00.1	250.069.00.1	250.069.00.1	243.217.00.1	243.404.00.1	243.213.00.1
	Spritzschutz	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1

[1] Nur bei AquaClean Tuma Comfort
[2] Nur bei AquaClean Tuma Classic
[3] Nur bei AquaClean Sela Square

		AquaClean Aufsätze				
		AquaClean 4000 146.130.11.1 (ab 2009)	AquaClean 5000 146.120.xx.1 (2009 – 2017)	AquaClean 5000plus 146.110.xx.1 (2009 – 2017)	AquaClean Tuma Classic 146.070.11.1 (ab 2018)	AquaClean Tuma Comfort 146.270.xx.1 (ab 2017)
	Geruchsabsaugefilter	–	240.116.00.1	240.116.00.1	–	242.999.00.1
	Entkalkungsmittel	–	–	–	147.040.00.1	147.040.00.1
	Duschdüse	242.376.00.1	240.226.11.1[1)]	240.226.11.1[1)]	243.927.11.1	243.527.11.1
	Sitz und Deckel komplett	–	–	–	–	–
	– Sitz	242.170.11.1	242.179.11.1[1)]	242.179.11.1[1)]	–	–
	– Deckel	242.172.11.1	243.076.11.1[1)]	243.076.11.1[1)]	243.503.11.1	243.503.11.1
	– Set Steckbolzen zu WC-Deckel	242.175.00.1	–	–	243.217.00.1	243.217.00.1
	Spritzschutz	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1	242.676.00.1

[1)] weiß, Farben auf Anfrage

Geberit Urinalsysteme und Urinalsteuerungen

Planung

Urinale 976

Montage

Übersicht Urinalsteuerungen 116.xxx 977
Technische Daten HyTronic Urinalsteuerungen 116.xxx 977
HyTronic Urinalsteuerungen 116.xxx (IR) ab 4/2009 978
Geberit Urinalsteuerungen Typ40 rund/eckig 979
Übersicht Urinal-Einlaufanschlüsse 980
Geberit Urinal Preda mit UP-Steuerung 981
Geberit Urinal Preda mit integrierter Steuerung 982
Urinal-Renovationsset für Geberit Selva und Tamina 983

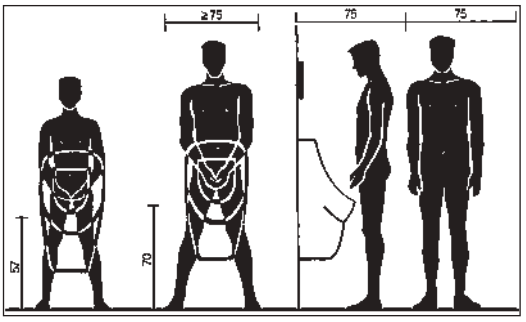

Mindestabstände und Urinalabtrennungen nicht vergessen!

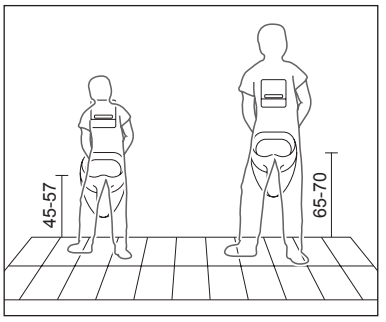

Urinalhöhen

Die Höhe der Urinal-Keramik (OK Schnabel) ist abhängig vom Alter der Benutzergruppe. Für die hauptsächlichen Altersgruppen gelten folgende Höhen als Mittelwerte:

H [cm]	Altersgruppe
65 – 70	Erwachsene, Jugendliche von 15- bis 18-jährig
57	Knaben 11- bis 14-jährig
50	Knaben 7- bis 10-jährig
45	Knaben 4- bis 6-jährig

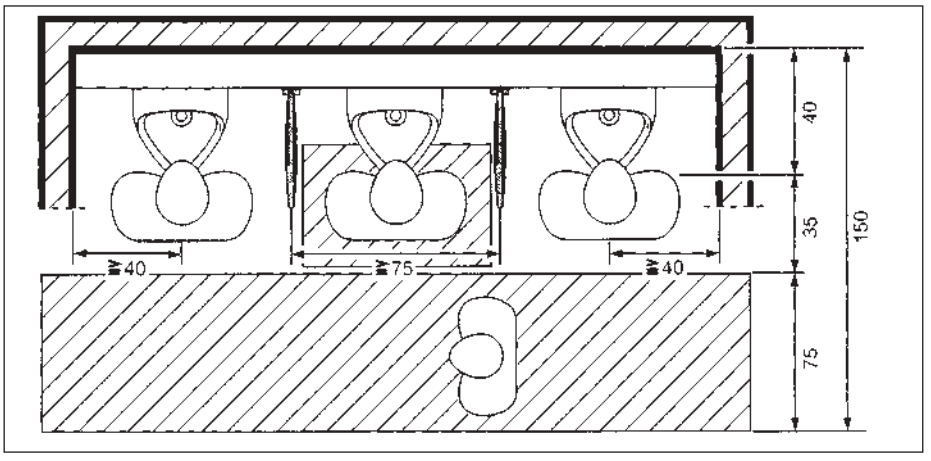

Bewegungsflächen bei Urinalen

Rohbaumontage



Universal Rohbauset 116.001.00.1

Das Rohbauset ist bei den Installationselementen Duofix und Sanbloc im Lieferumfang integriert.

Designvarianten

TYP	01	10	40	50
ECKIG	**Typ01** eckig		**Typ40** eckig	**Typ50** eckig
	Typ01 eckig IR		**Typ40** eckig IR	
RUND	**Typ01** rund	**Typ10** rund	**Typ40** rund	
	Typ01 rund IR	**Typ10** rund IR	**Typ40** rund IR	

*Auslaufend April 2026

Technische Daten HyTronic Urinalsteuerungen 116.xxx ab 4/2009

Elektrische Daten

Schutzart	IP 45
Netzspannung	110 V - 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,5 W
Spülzeit ts	3 - 15 (5) sec.
Verweilzeit tv	3 - 10 (7) sec.
Ansprechzone	15 - 50 cm



Hydraulische Daten

- Bauseitige Voraussetzungen	
Druckbereich	1 bis 10 bar
Durchfluss bei 1 bar	≥ 0,3 l/sec. (ungedrosselt)
Anschlussweite	R Ø 1/2“
Wassertemperaturen	1 bis 30° C (34 - 104° F)
- Leitungsgeräusch bei 3 bar max. (gemäß EN 50084 / ISO 3822, Teil 2)	≤ 30 dB(A)
- Druckstoß-Erhöhung bei 6 bar (gemäß EN 60730-2-8)	≤ 2 bar

Dynamische Spülzeit

Bei erhöhtem Andrang senkt die Steuerung automatisch die Spülmenge. Nachher bringt sie sich mit einer Vollspülung wieder in die Stand-by-Position.

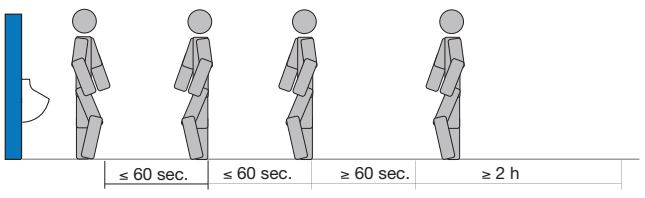

Benutzer 1 2 3 4

Spülzeit 6 s : 2 3 s min. 3 s + 1s 4 s ..... 6 s

Einsparung 3 s 3 s 2 s .....

Mindestabstände

IR	zu gegenüberliegenden Wänden	> 0,7 m
IRB	zu gegenüberliegenden Wänden	> 0,9 m
IR/IRB	zu gegenüberliegenden Spiegeln/Steuerungen	> 2,0 m

ab 4/2009

1


2


3


4
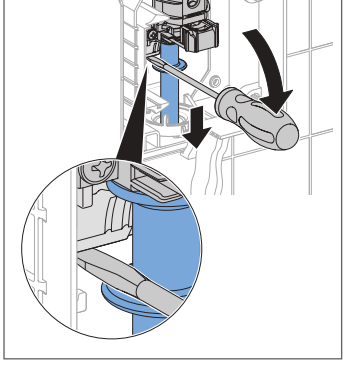

5
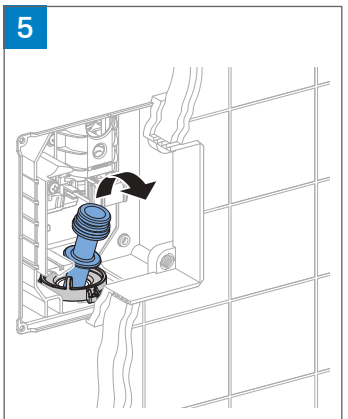

6
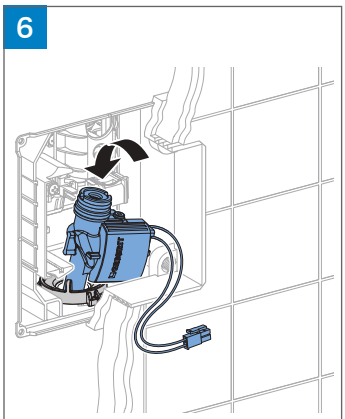

7
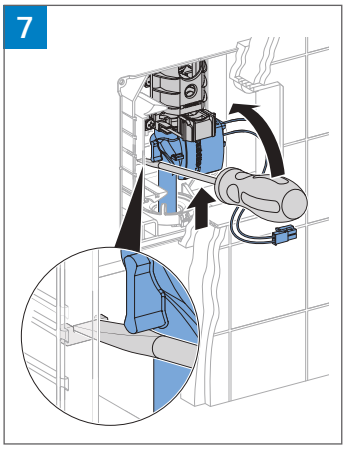

8
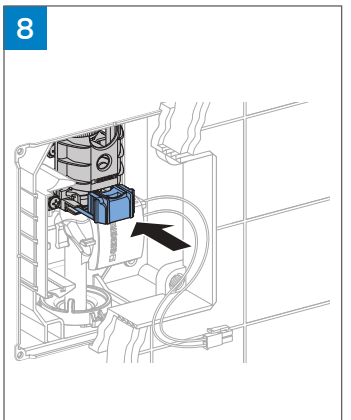

9
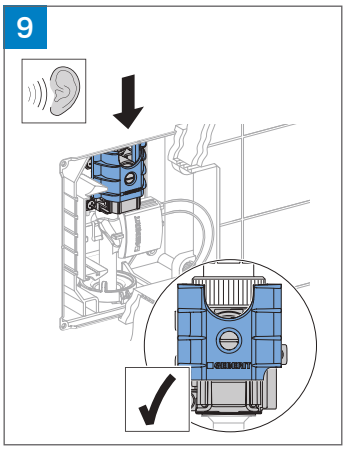

10
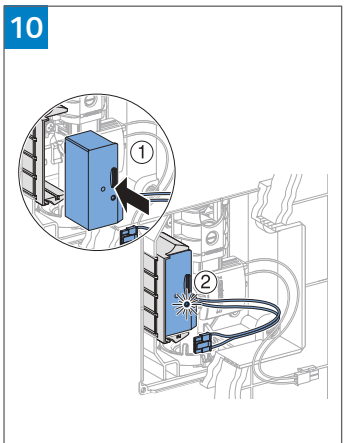

11
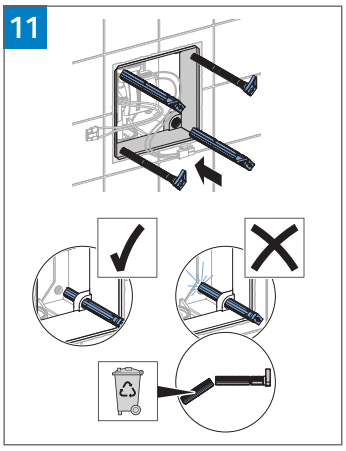

12
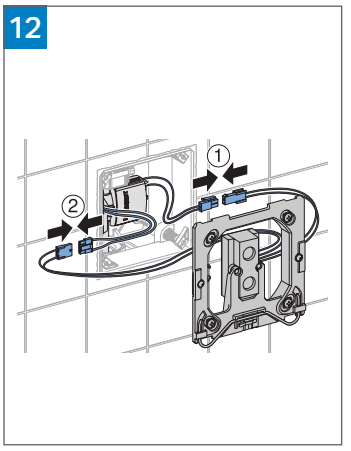

13
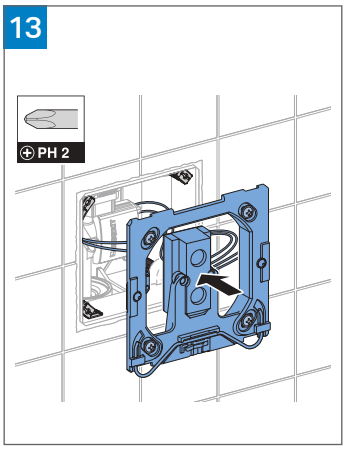

14
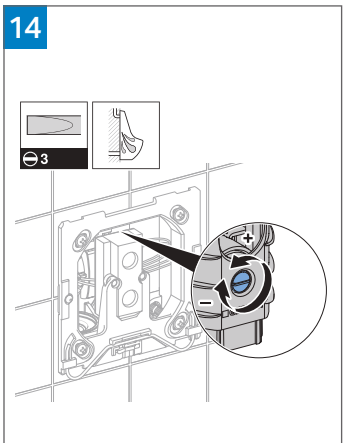

15
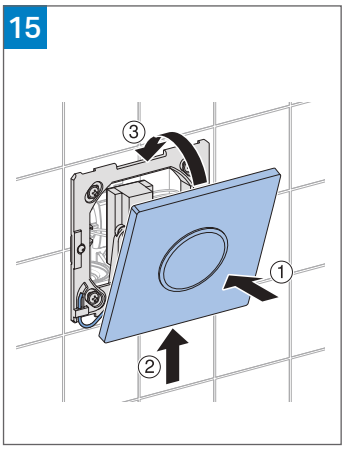

16
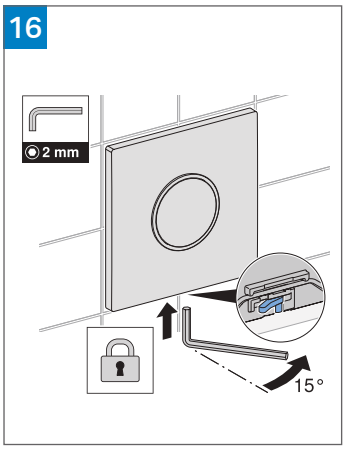

1

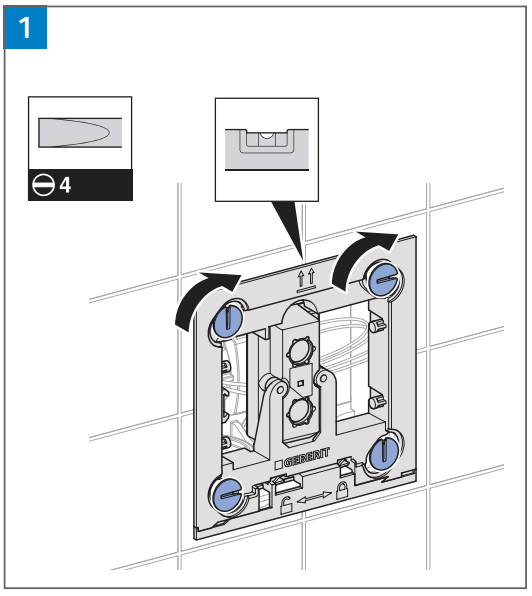

2

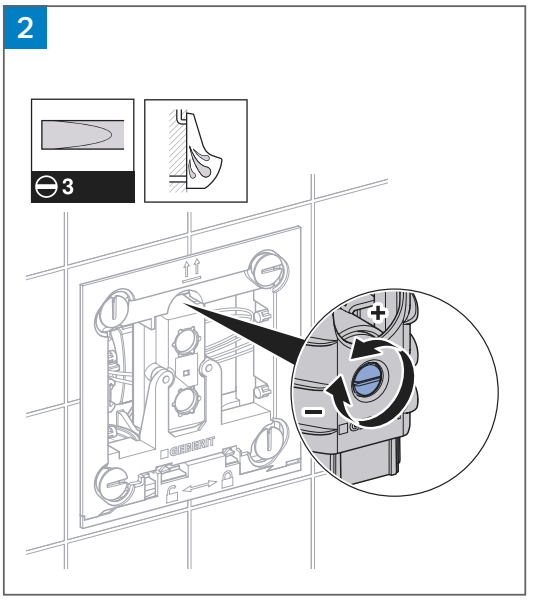

3

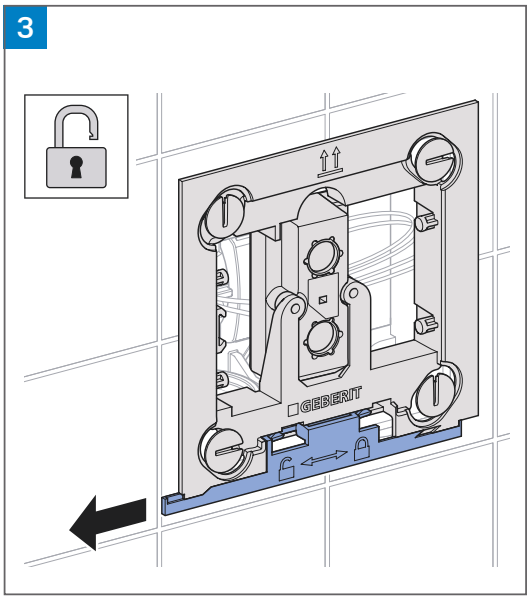

4

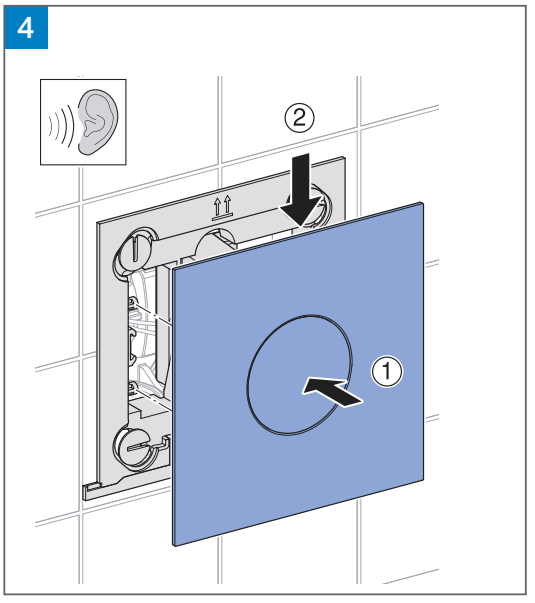

5

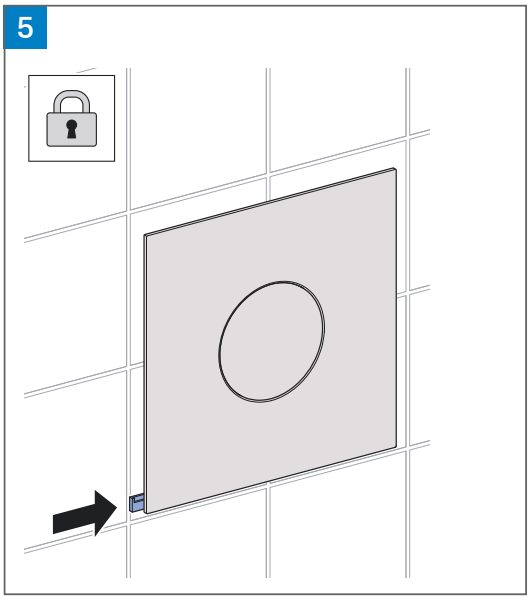

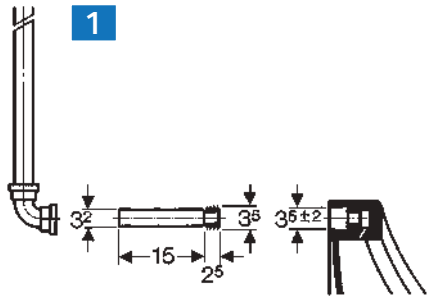

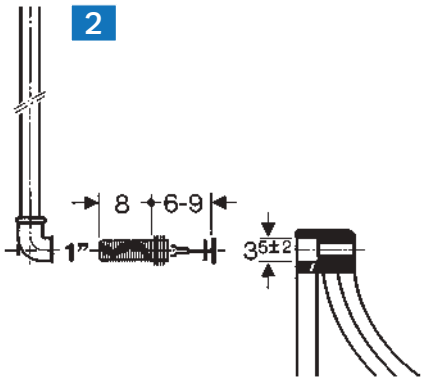

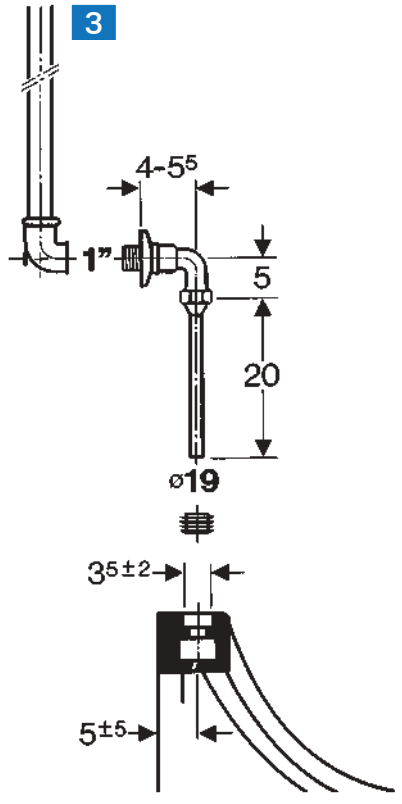

	Hersteller	Bezeichnung	Art. Nr.	Deckel
zu 1:	**Laufen**	Caprino Plus	8 4206.1	
		Caprino	8 4406.0	
		Casa	8 4014.x	
		Il Bagno Alessi Dot	8 4090.x	
		Il Bagno Alessi One	8 4097.x	
		Vila	8 4114.x	
	Duravit	Architec	08 20 37	
		Ben	08 47 37	
		Bill	08 51 35	
		Duraplus	08 30 36	
		Fizz	08 23 3x	
		Starck	08 21 35	
		Vero	28 00 32	
		Vero	28 01 32	X
	Villeroy & Boch	Arriba	7566 01	X
		Aveo	7514 21	X
		Bellevue	5564 01	X
		Century	7553 01	X
		Editionals	5564 01	X
		Hommage	7553 01	X
		Oblic	7531 0L	X
		Oblic	7532 0R	X
		Omnia architectura	5574 0x	
		Omnia classic	7557 0x	
		Omnia classic	7527 0x	
		Omnia pro	7503 0x	
		Omnia pro	7507 0x	
		Pure Stone	7514 21	X
		Sentique	7513 01	X
		Subway	7513 0x	
		Subway AquaOne	7519 0x	
		Sunberry	7513 0x	
	Ideal Standard	Connect	E 8166..	
		Eurovit	K 55 38 01	
		Privo	K 55 35 01	X
		San ReMo	R 38 11 ..	
		San ReMo	R 38 12 ..	
zu 2:	**Laufen**	Tamaro	8 4009.0	
		Taro-Nova	8 4000.0	
zu 3:	**Laufen**	Caprino Plus	8 4206.2	
		Caprino Plus	8 4406.1	
		Como	8 4412.0	
		Kaprun	8 4005.0	
		Taro-Uni	8 4000.5	
	Duravit	Architec	08 17 37	
		Ben	08 48 37	
		D-Code	08 28 30	
		Jim	08 50 35	
		Neiße	08 42 29	
		Starck	08 22 35	
		Starck	08 26 25	
	Villeroy & Boch	Omnia architectura	5573 0x	
		Omnia classic	7526 0x	
		Omnia pro	7502 0x	
		Omnia pro	7504 0x	
		Omnia pro	7508 0x	
	Ideal Standard	Eurovit	K 55 39 01	
		San ReMo	R 38 10	

1

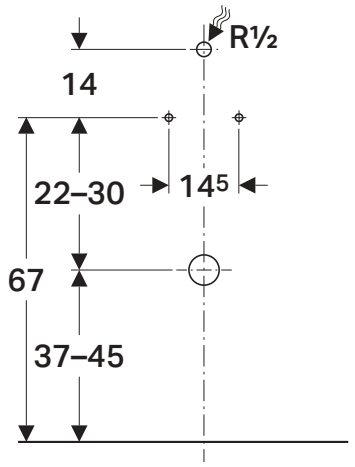

2

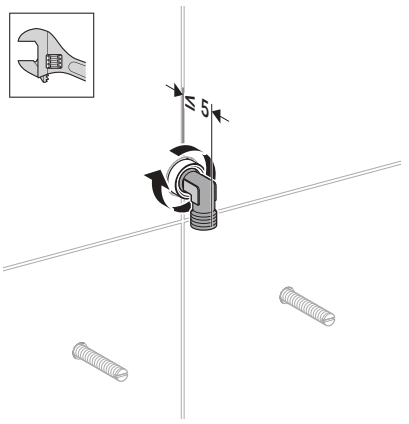

3

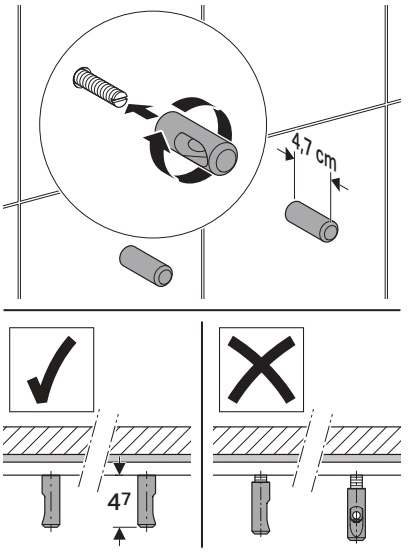

4

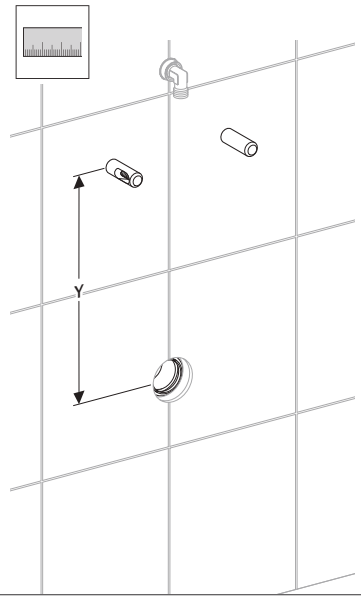

5

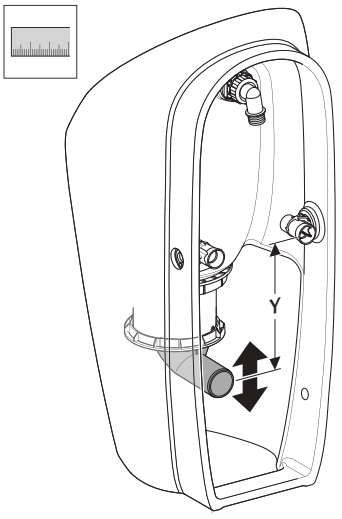

6

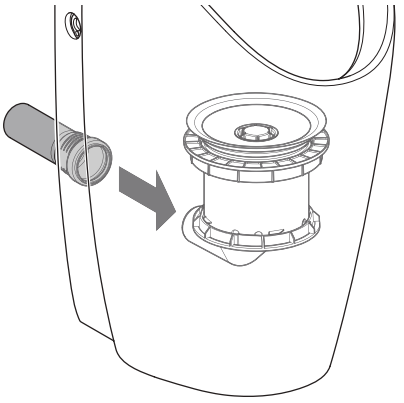

7

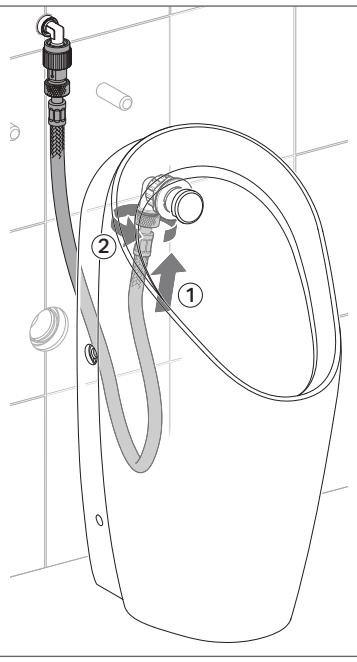

8

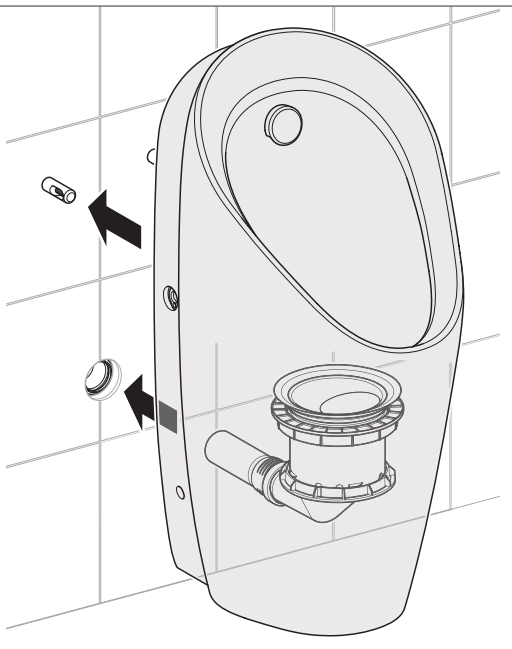

Geberit Spülsysteme Montage

Geberit Urinal Preda mit integrierter Steuerung

1

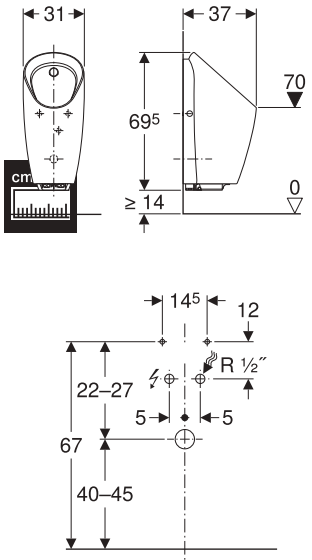

2

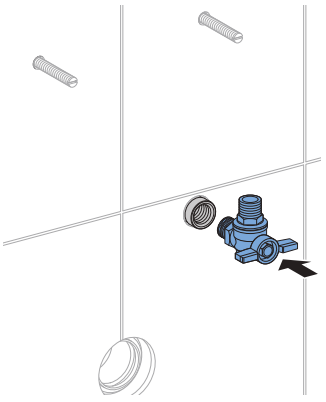

3

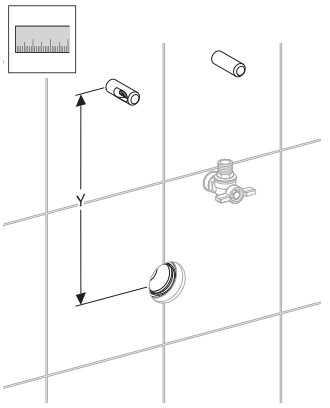

4

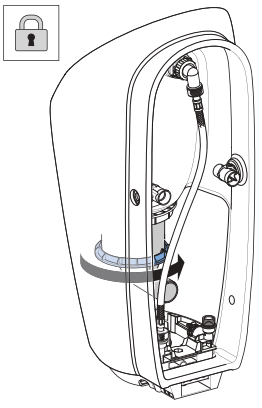

5

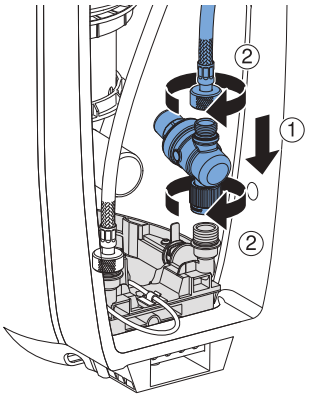

6

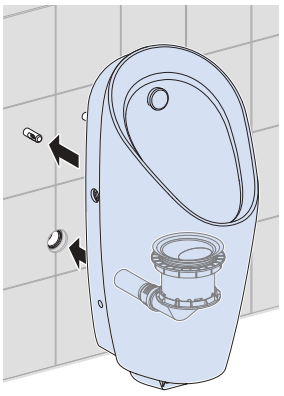

7

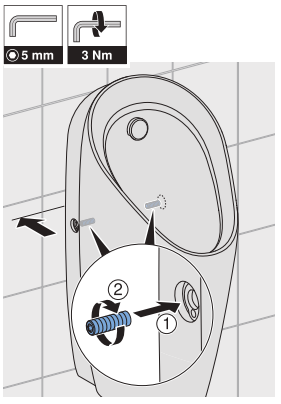

8

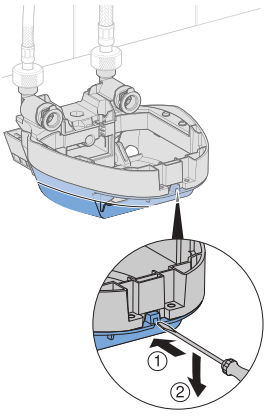

9



10



11

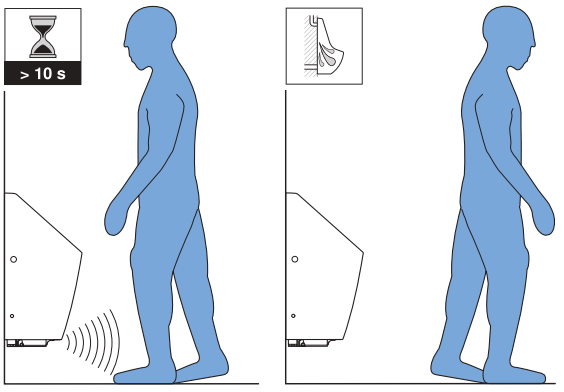

1



2

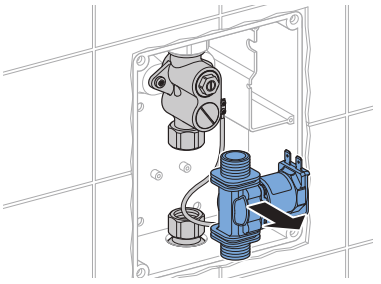

3

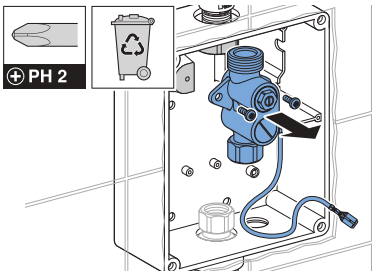

4



5



6

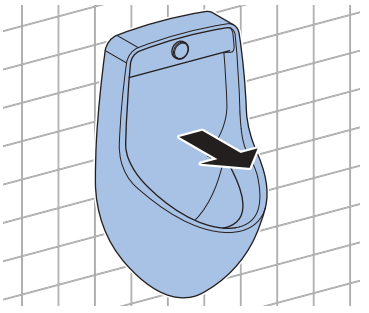

7



8

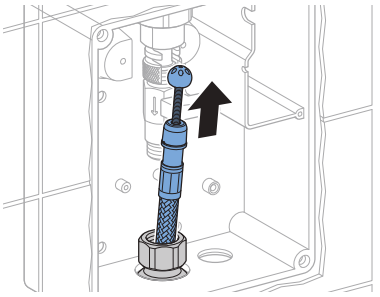

9

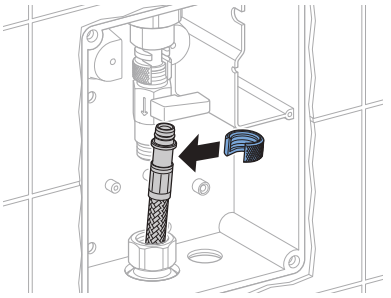

10

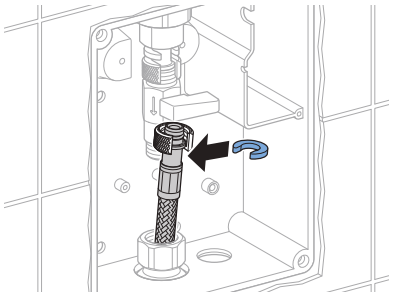

11

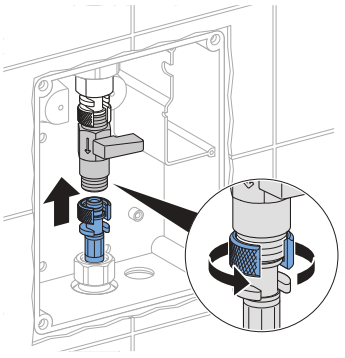

12

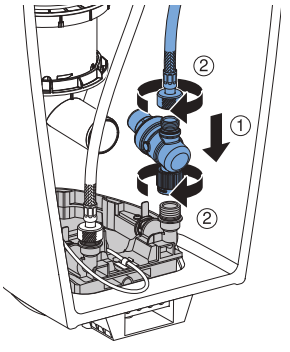

13

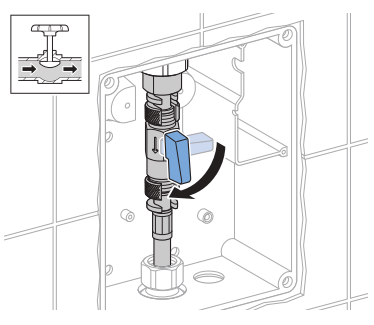

14



Geberit Duschen
Geberit Apparateanschlüsse

Bodenebene Duschen
CleanFloor30 Montagehinweise 986
Abdichtungshinweise 990

Apparateanschlüsse
Siphons UP und AP 991
Siphons zu Waschmaschine und Geschirrspüler 991

cm

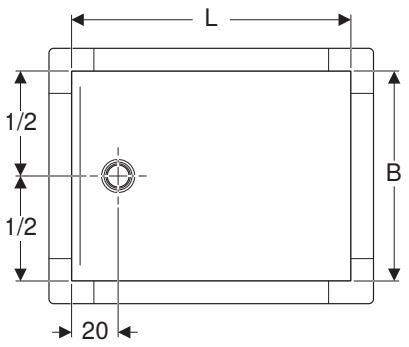

Rohbauabmessungen

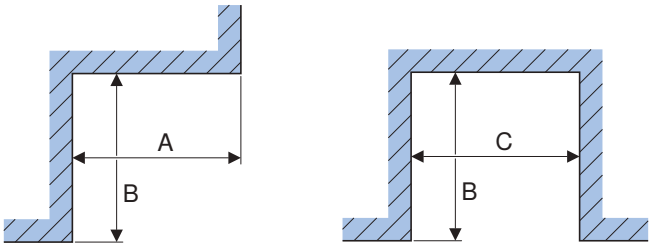

A	B	C
+ 0[5]	+ 0[5]	+ 1

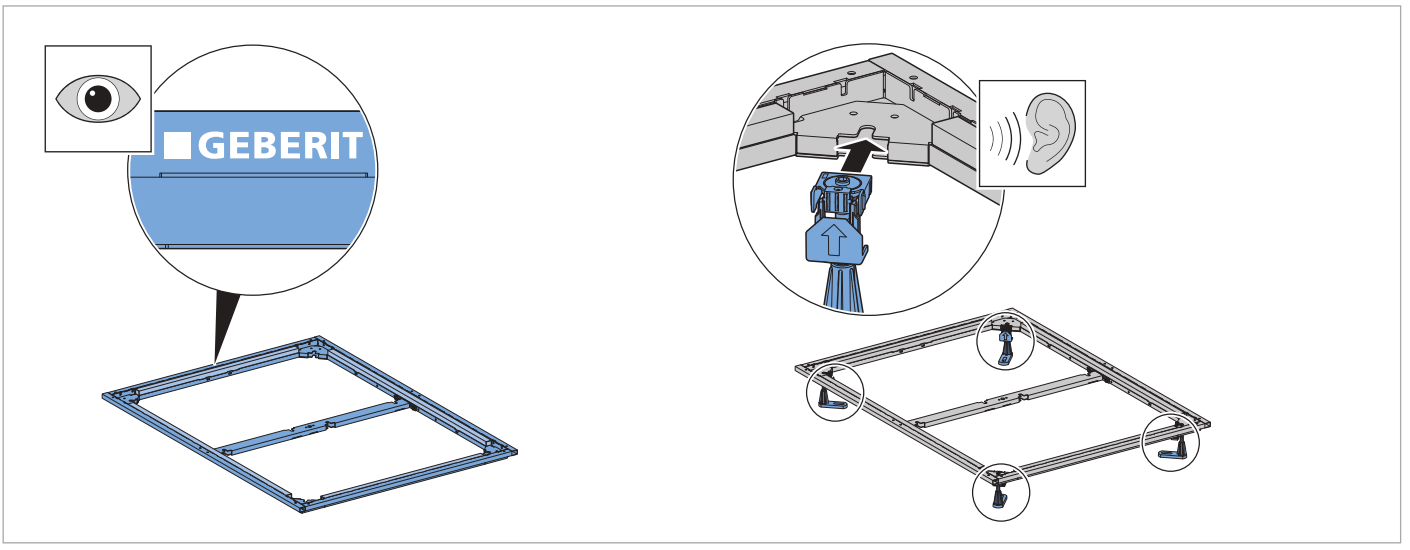

Rahmen ausrichten und Füße an den vier Ecken einklicken.

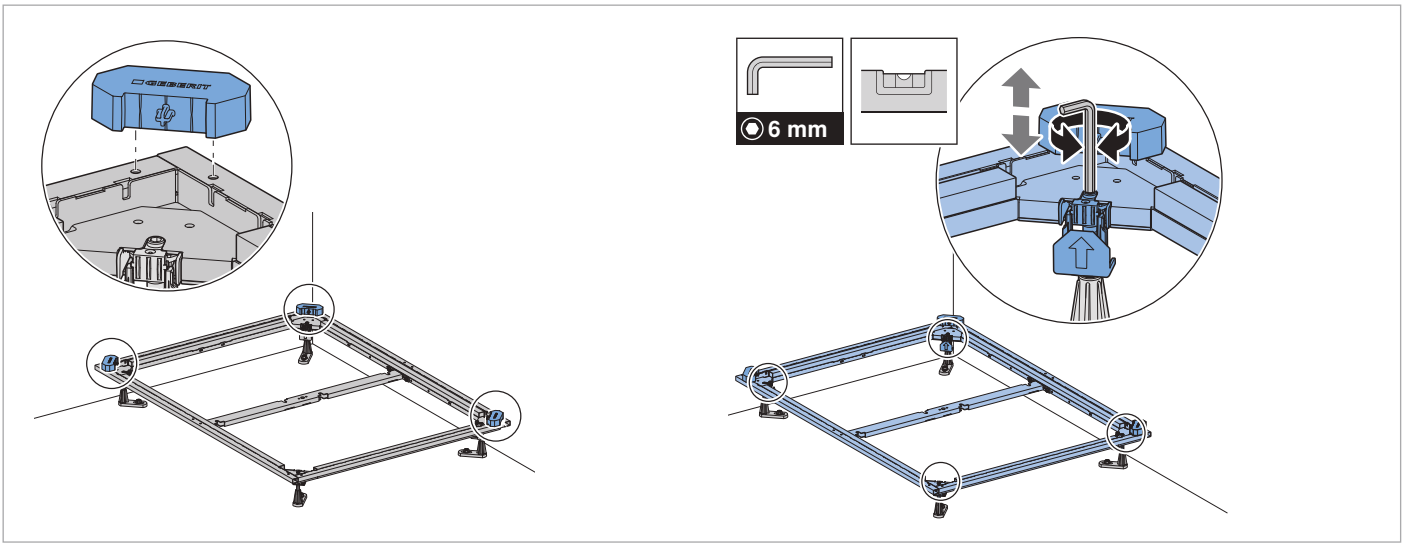

Rahmen positionieren, Füße am Boden befestigen und den Rahmen mit Schablonen auf Höhe einstellen.
Oberkante Schablone entspricht OK Duschfläche.

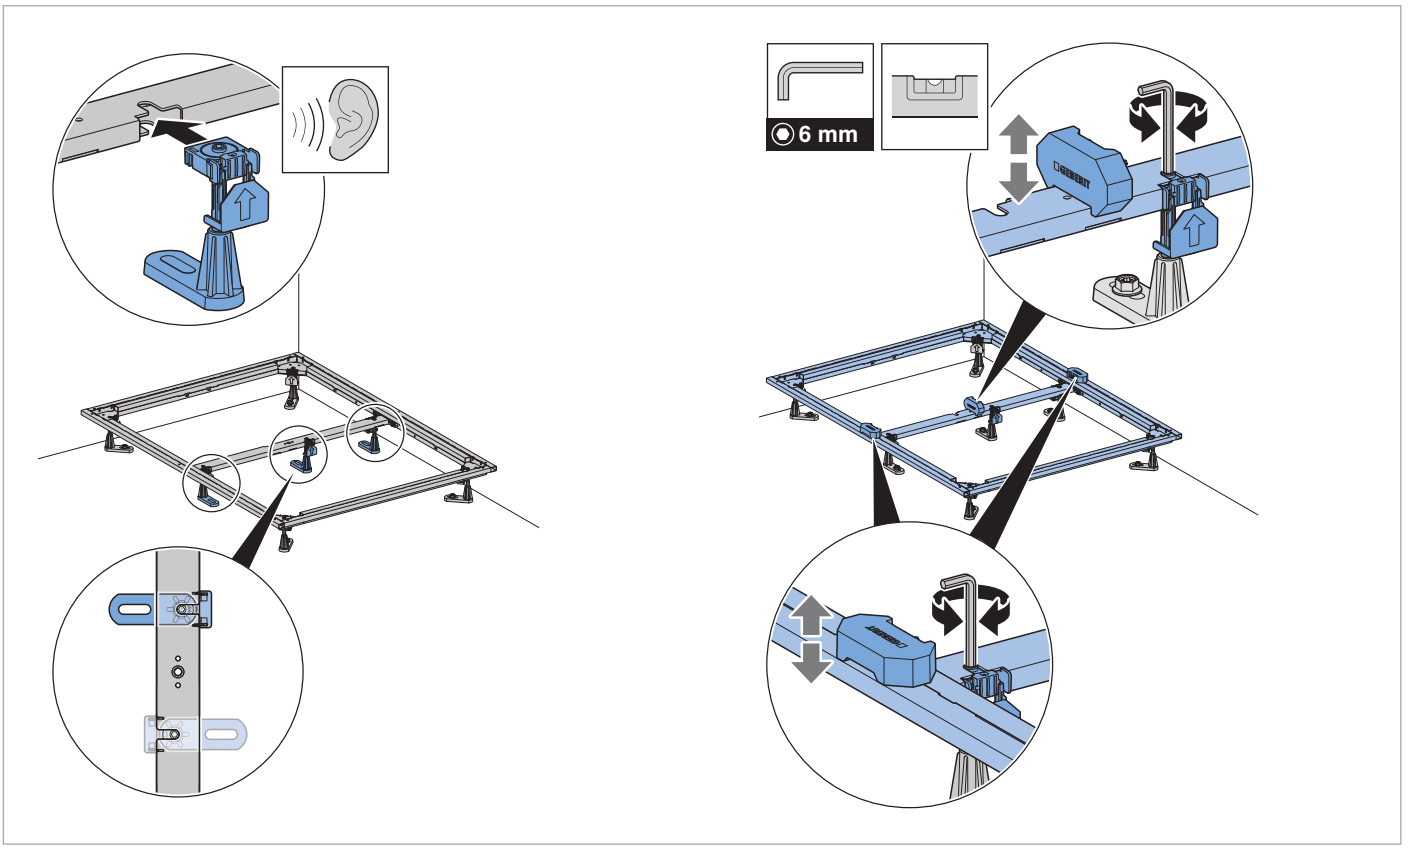

Zusatzfüße einsetzen, am Boden befestigen und mit Schablonen die korrekte Höhe einstellen.

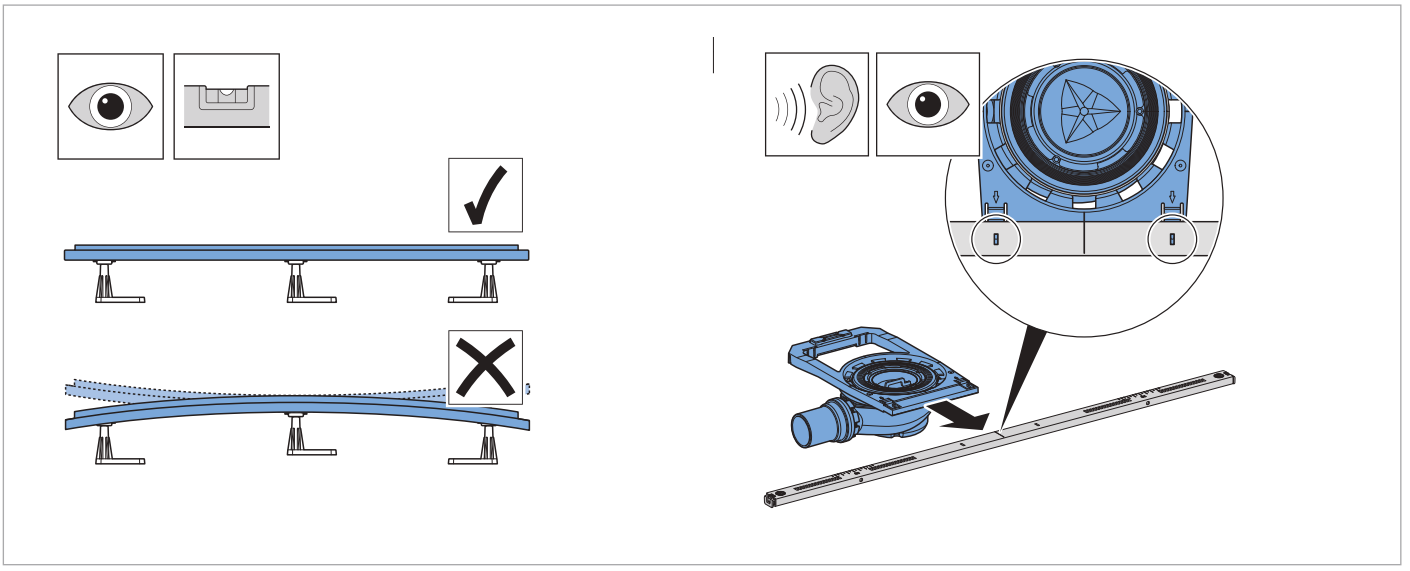

Siphonhalterung in Traverse einklicken.

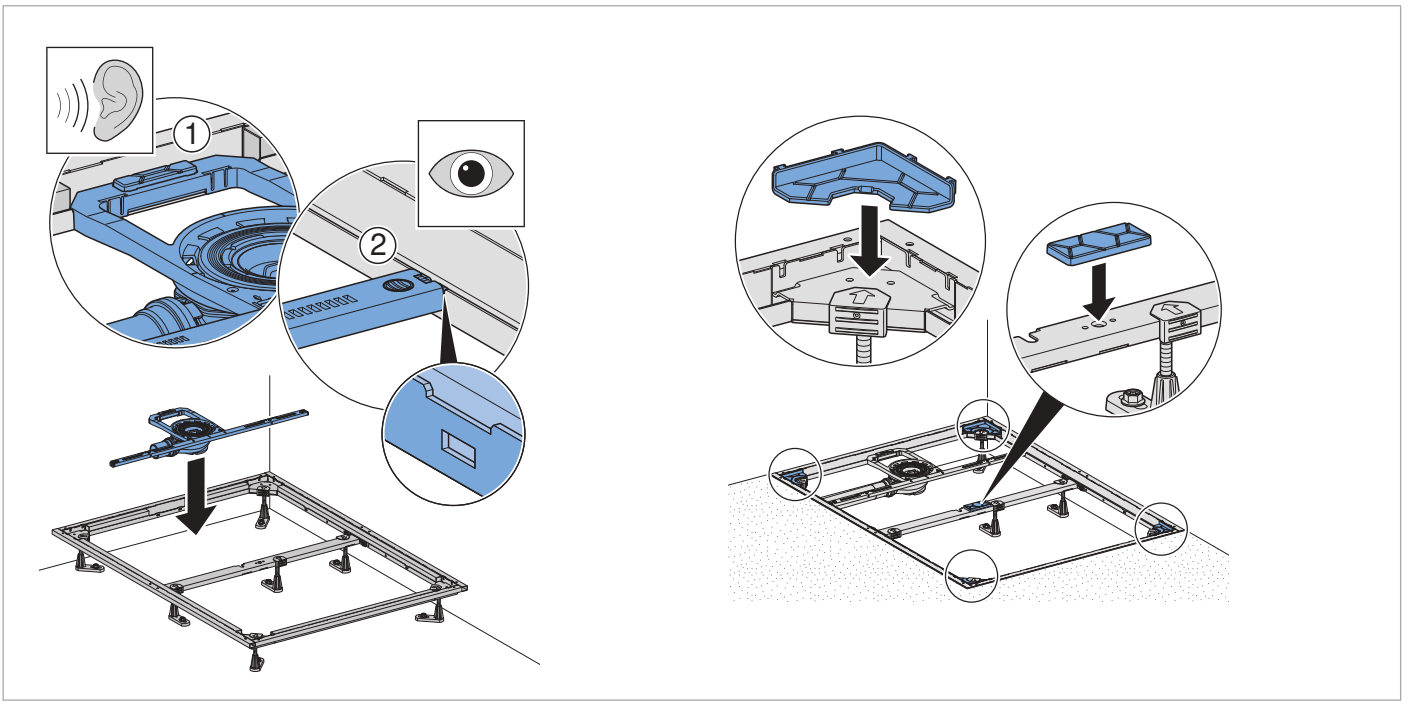

Traverse mit Siphon einklicken (immer an der Seite mit Geberit Logo) und anschließend die Gummiauflagen montieren

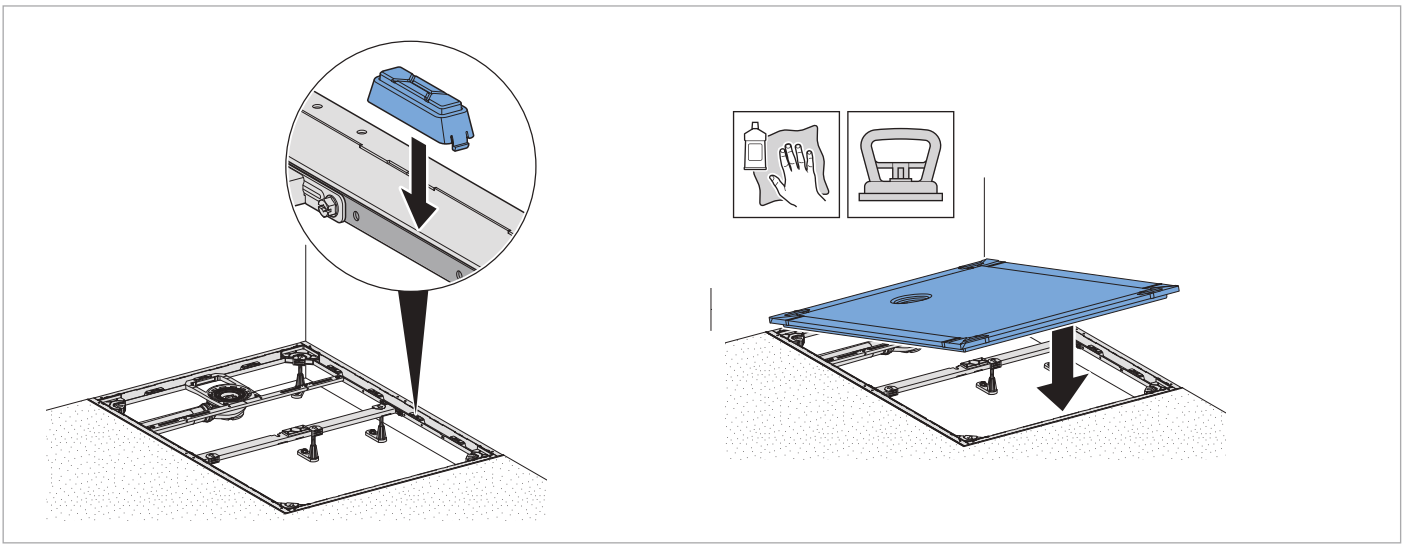

Alle mitgelieferten Gummiauflagen am Rahmen montieren und Fläche einsetzen.

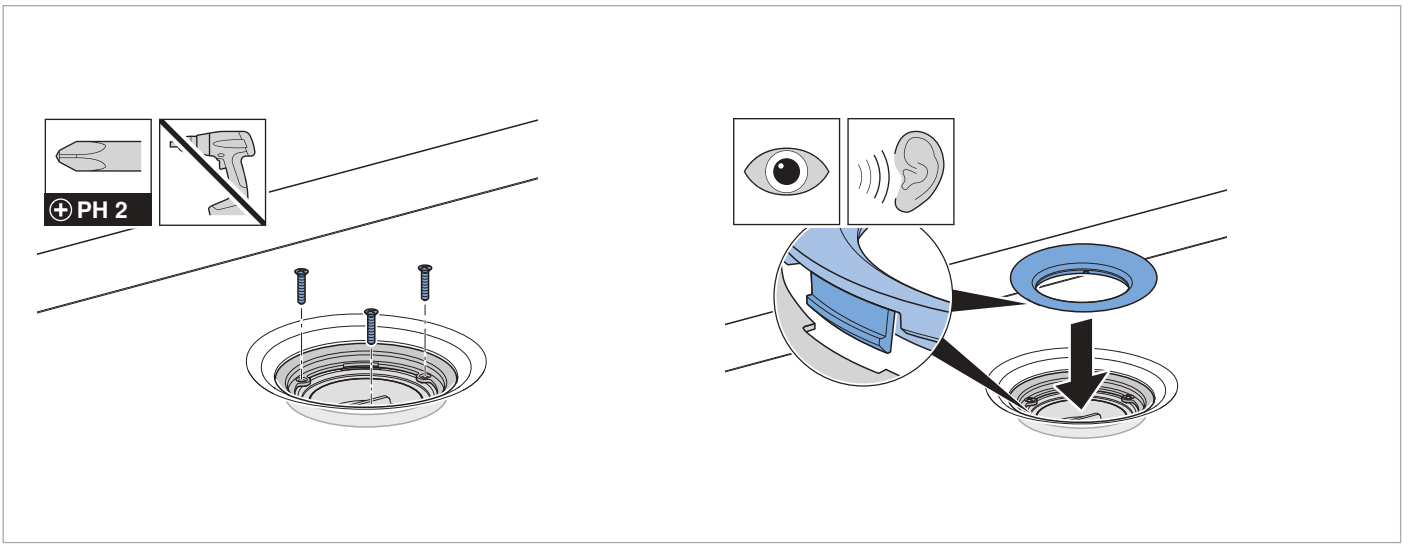

Siphon verschrauben und Abdeckring einsetzen.

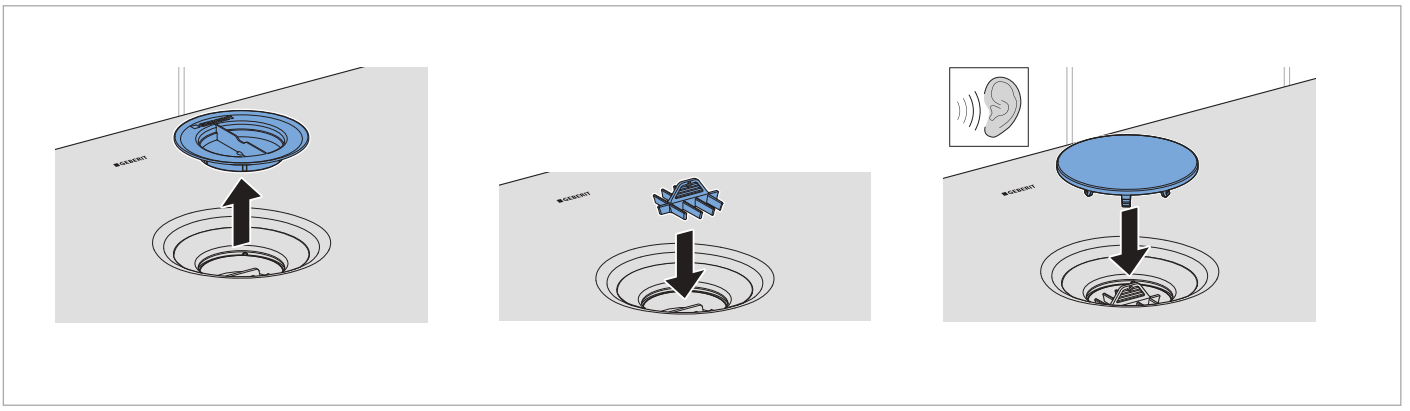

Schutzdeckel entfernen, Haarkamm einsetzen und Sichtteil montieren

Kompatibilität von Abdichtungen

Geberit hat in Anlehnung an die ETAG 022 die Anbindung von Dichtsystemen verschiedener Hersteller an das von Geberit gelieferte Dichtflies zu den Geberit Ablaufprodukten bezüglich Dichtheit und Temperaturbeständigkeit geprüft. Die Überprüfung der Dichtheit der Anbindung von Fremdprodukten an das Geberit Abdichtungsvlies erfolgte in Prüfbehältern mit Boden und Wänden aus 22 mm Spanplatten oder 19 mm Sperrholz nach folgenden Vorgaben der ETAG 022:

1. Wasserdichtheit mit 100 mm WS / 24 Stunden
2. Kontrolle der Dichtheit
3. Trocknung > 24 Stunden
4. Temperaturwechselprüfung 1 → 100 Zyklen mit 1 min PWH 90 ± 3 °C / 1 min PWC 10 ± 3 °C
5. Temperaturwechselprüfung 2 → 1.500 Zyklen mit 1 min PWH 60 ± 3 °C / 1 min PWC 10 ± 3 °C
6. Kontrolle auf Dichtheit und Beschädigung
7. Wasserdichtheit mit 100 mm WS / 7 Tage

Auszug aus getesteten Absichtungen

Hersteller Lieferant	Folie / Flies	Dichtmaterial / Dichtschlämme	Zubehör / Primer
Sopro	Dichtband DB438	Dichtschlämme Flex 1-K (DSF 523)	Grundierung GD 749
Sopro	Nicht erforderlich	Dichtschlämme TDS 823 / 2-K	Nicht erforderlich
PCI	Pecitape 120	Lastogum	Gisogrund Rapid
PCI	Pecitape 121	Seccoral 2K Rapid	
PCI	Nicht erforderlich	Apoflex W	Epoxigrund 390
PCI	Nicht erforderlich	Apoflex F (5 kg)	Nicht erforderlich
Schlüter Kerdi	Schlüter Ditra-Drain	Schlüter Kerdi-Col	Nicht erforderlich
Ardex	Ardex SK 12 TRICOM Dichtband 120	Ardex 7s	Nicht erforderlich
Schomburg	ASO-Dichtband 2000-S	Aquafin-2K (204250-001/b)	Nicht erforderlich
Schomburg	Nicht erforderlich	Aquafin-RS300 (204208-003/b)	Nicht erforderlich
Mapai	Mapeband	Mapelastic	Nicht erforderlich
Murexin	Dichtband (120 4001)	Flüssigfolie 1 KS (120 4007)	Tiefengrund LF 1 KFL (120 5690)
Estrahit	Nicht erforderlich	Kemperol 022	Nicht erforderlich
BASF	Mastertop P617	Mastertop BC 325N	Conipur TC 465 (Versiegelung)
Sika	SealTape-F	Silkalastic-1K Quick	Primer-10 W
Sika	Sikafloor 161	Silkafloor 300 N	Silkafloor 302 W (Versiegelung)
Deitemann	Weber.tec DB 120	Weber.tec Superflex D 2	Nicht erforderlich

Siphons UP und AP

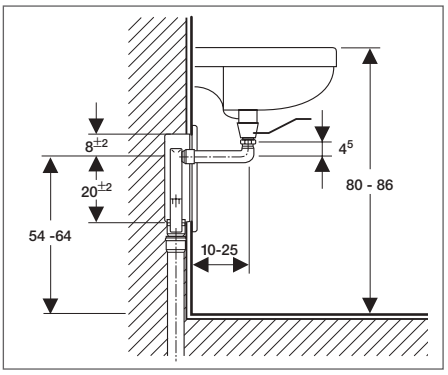

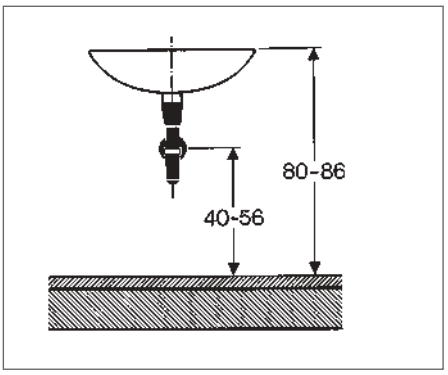

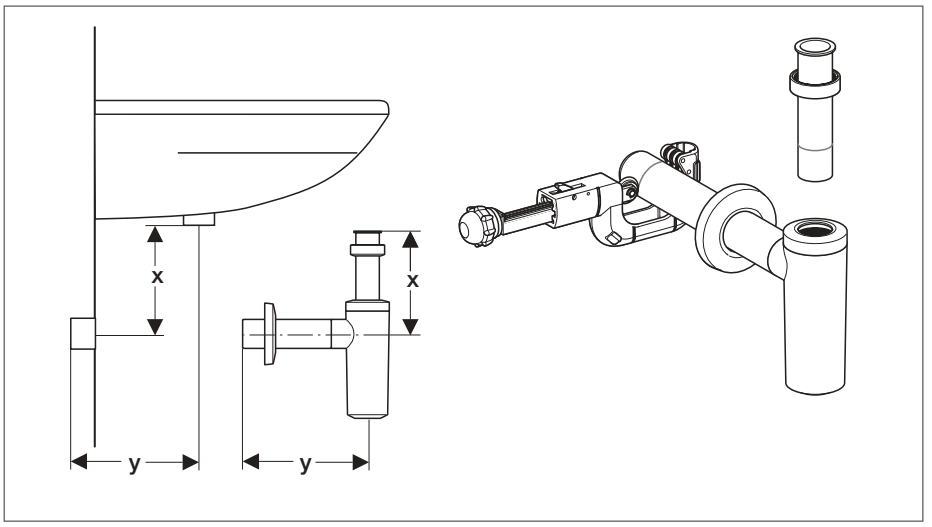

Mindest- und maximale Einbaumaße

x = 6 cm bis 22 cm
y = 7,5 cm bis 30 cm (abhängig von der Einbautiefe der Steckmuffe/Anschlussrohr)

Siphons zu Waschmaschine und Geschirrspüler

UP-Siphon 152.232.00.1

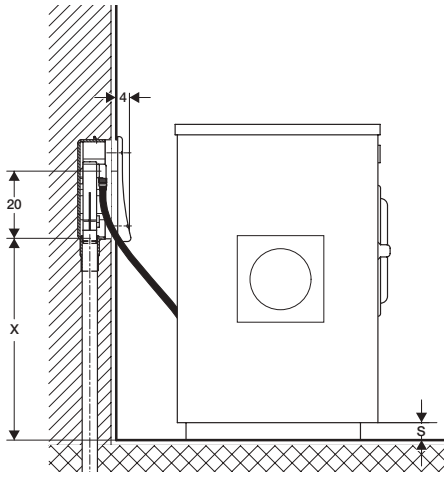

UP-Siphon 152.233.00.1

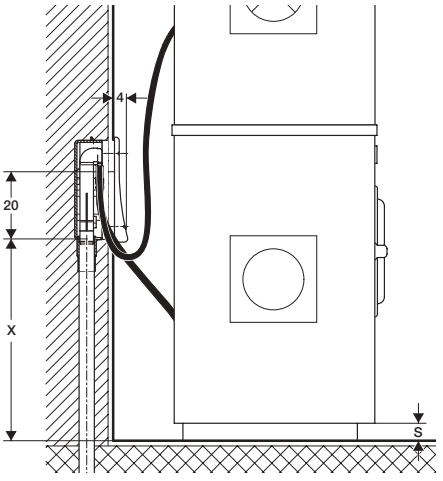

Anordnung der Geräte nebeneinander nicht zulässig!

Zu beachten ist die richtige Schlauchführung.

Richtig: Der Schlauch wird mit 2 Briden befestigt. Er darf nicht geknickt werden.

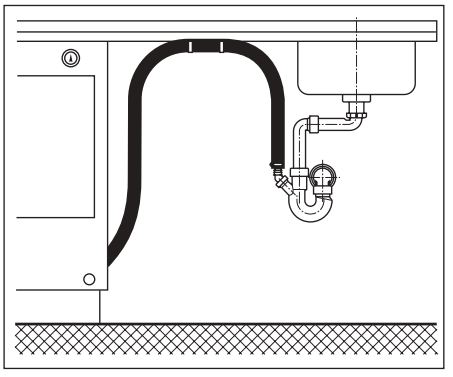

AP-Siphon 152.702.11.1
152.704.11.1

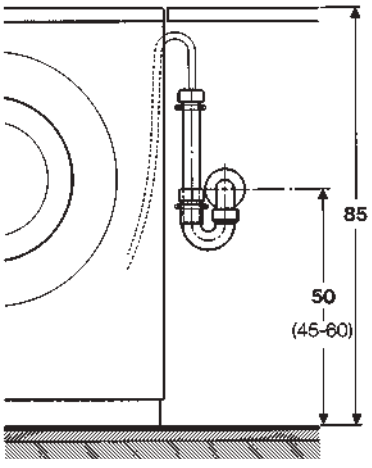

AP-Siphon 152.768.11.1

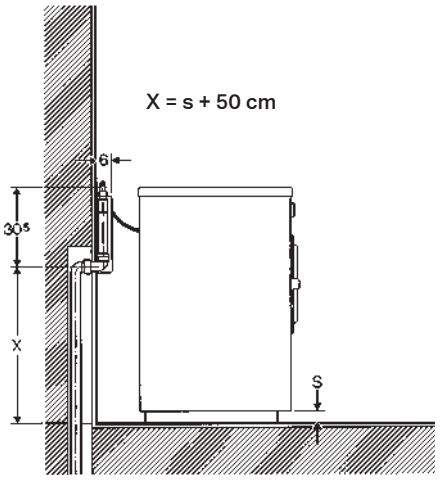

Falsch: Immer wieder führen solche Anschlüsse zu Funktionsstörungen (Doppel-Siphonierung).

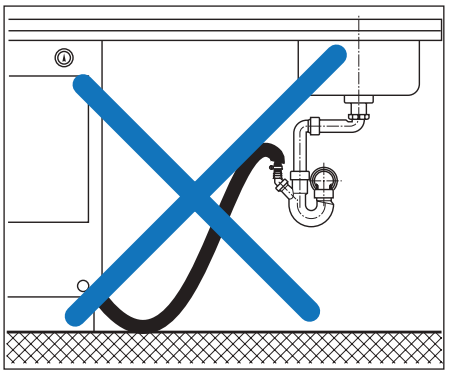

Geberit Installationssysteme Kombifix, Duofix

Montage Kombifix
WC-Elemente für Betätigung von vorne 994

Montage Duofix
WC-Elemente für Betätigung von vorne 999
Brandverschluss-Set EI 90 1004
Urinal-Element Universal 1005
Waschtisch-Element 1007
Duofix-System 1008

Geberit Kombifix Montage

WC-Elemente für Betätigung von vorne, Art. Nr. 110.366 und 110.367

Geberit Kombifix ist ausschließlich für Einmauerung und Vormauerung konzipiert. Keine Leichtbau-Verwendung, da nicht selbsttragend.



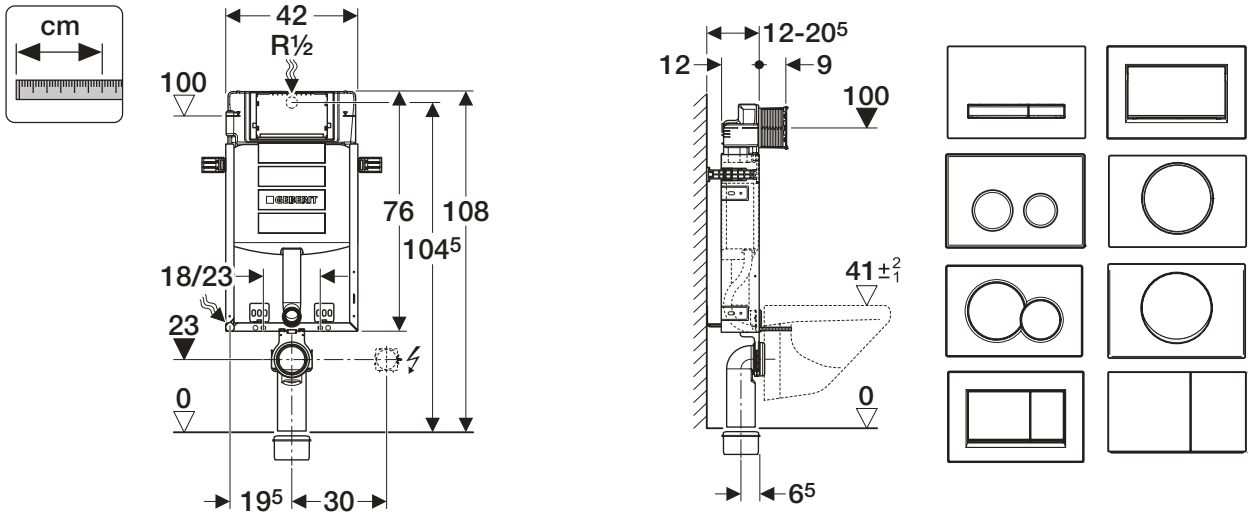

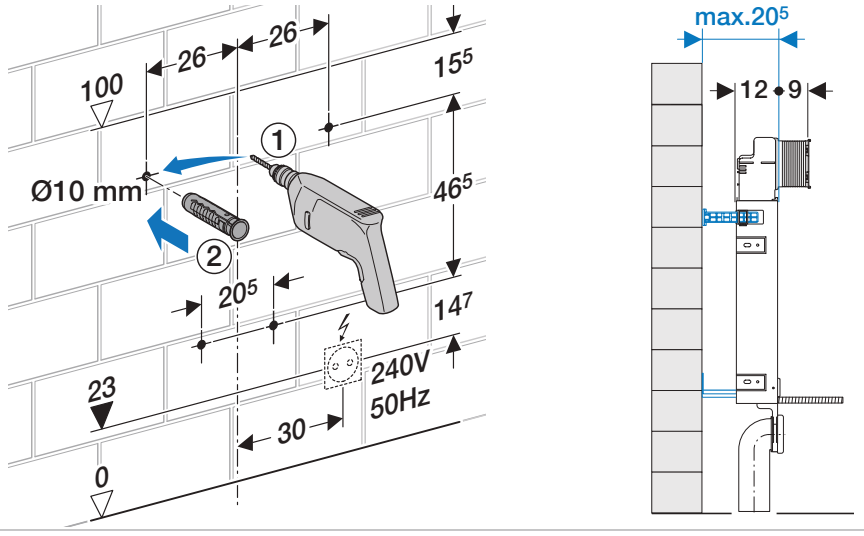

Belagdicke 2 bis 9 cm

Tiefeneinstellung

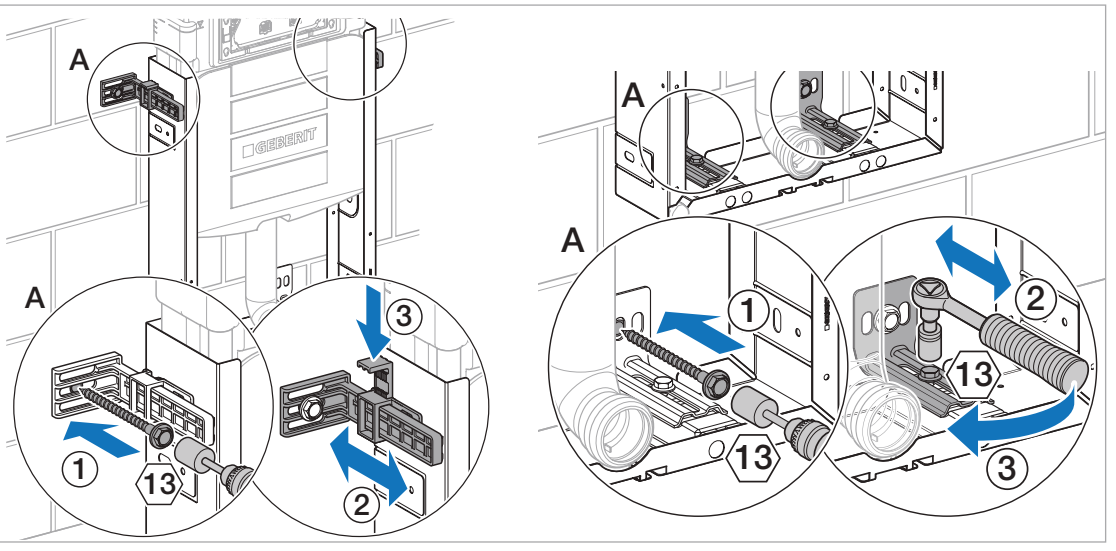

Montage Abgangsbogen

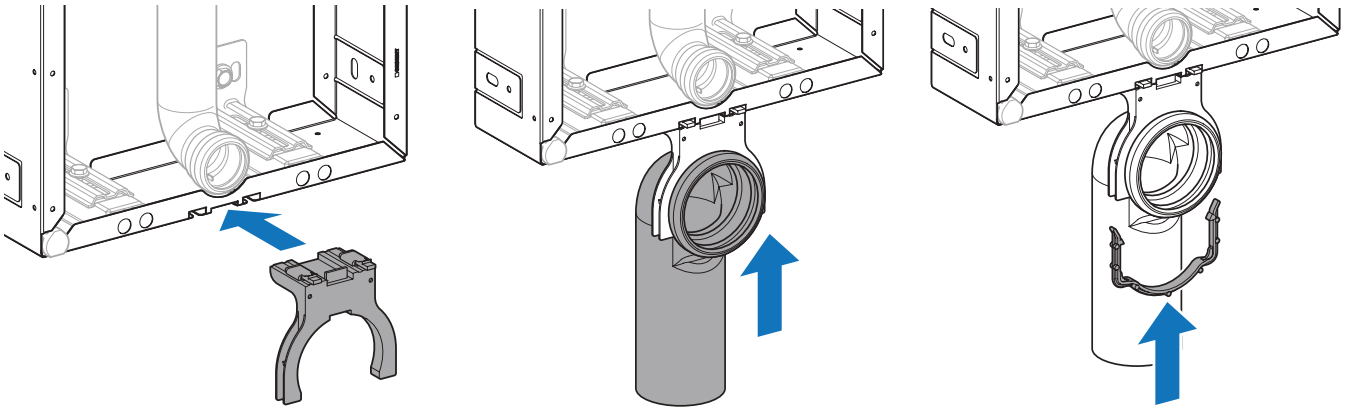

Montage Wasseranschluss (beigepackt)

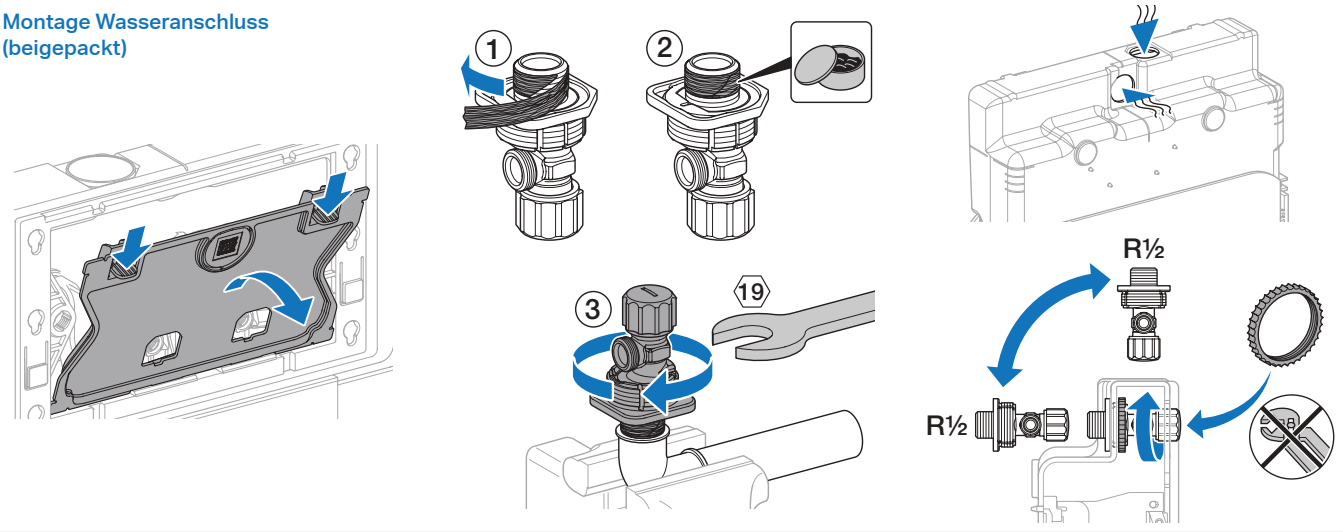

Montage Bauschutz

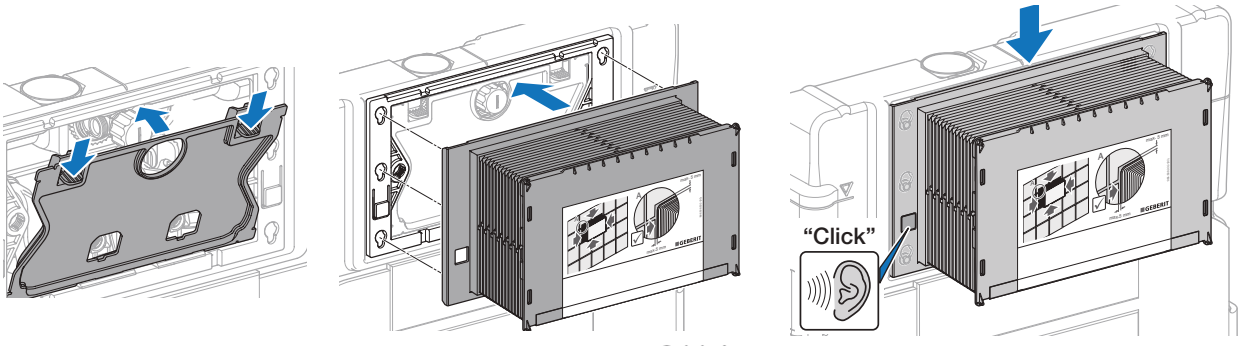

Bauschutz ist zwingend zu montieren! Abstand Fliesen – Bauschutz 0 mm!

Fortsetzung siehe nächste Seite

Aufbringung Putzkörper

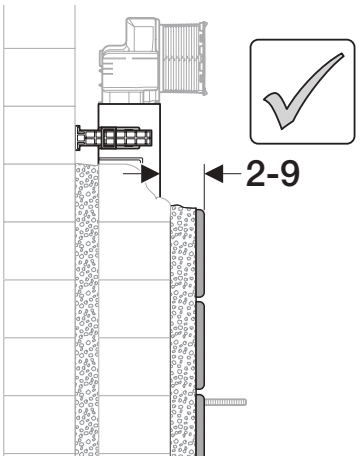

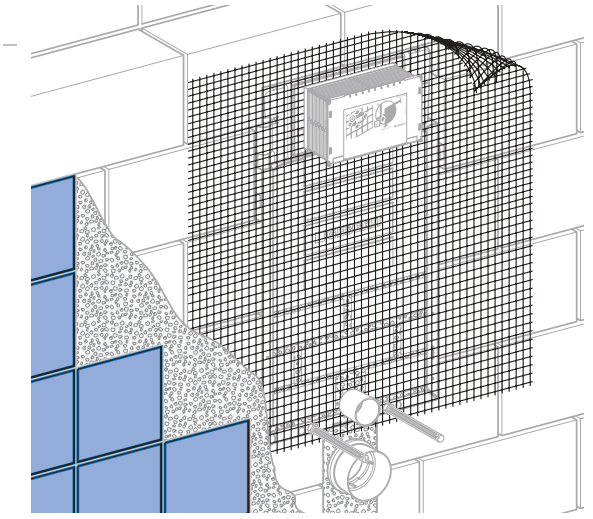

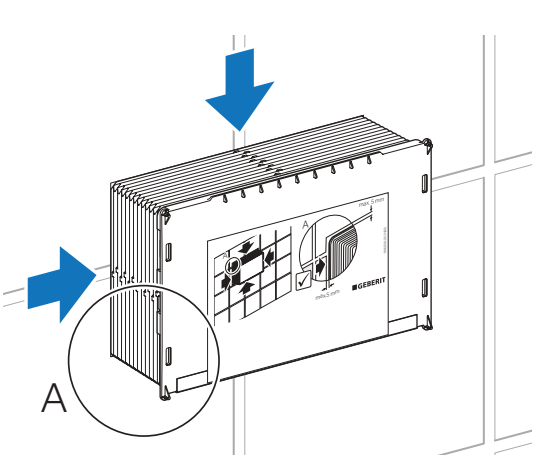

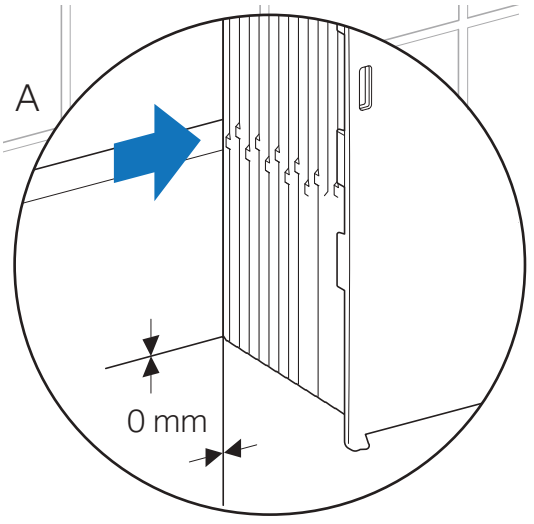

Abstand Fliesen – Bauschutz 0 mm!

Vorbereiteter Anschluss für AquaClean Aufsatzgeräte

UP-Steckdose bauseits setzen. Für nachträglichen Anschluss eines Dusch-WC Sitz muss das Ende des eingelegten Hülsrohres aufgebohrt werden.

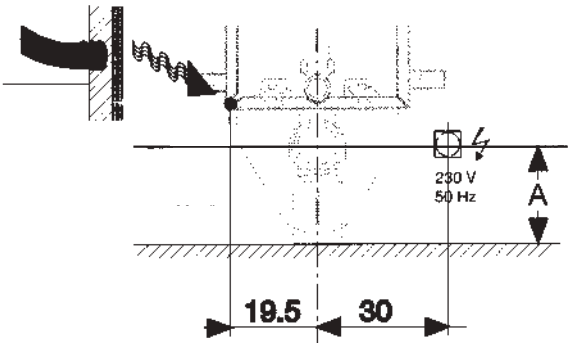



Das Anschlussset 249 .801.00.1 für AquaClean Aufsatzgeräte muss separat bestellt werden.

Anschlussmöglichkeiten für Geberit AquaClean Tuma, Sela und Mera siehe Technikkapitel „Geberit AquaClean“.

Montage Fußstützen

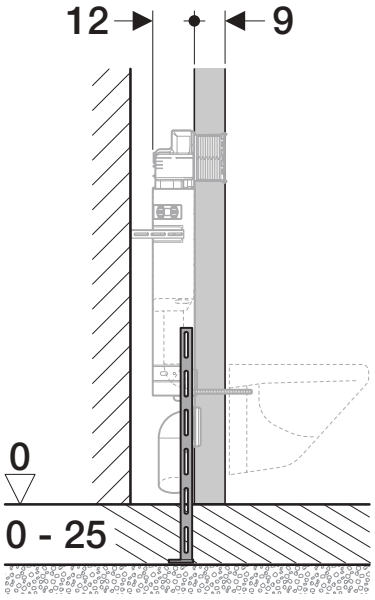

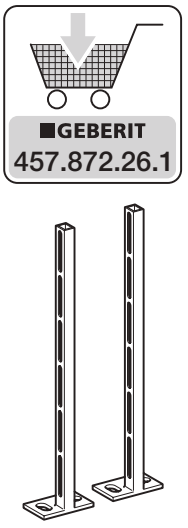

Fußstützen
0 - 20 cm

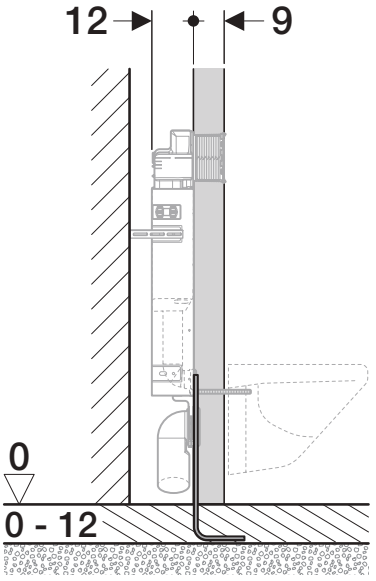

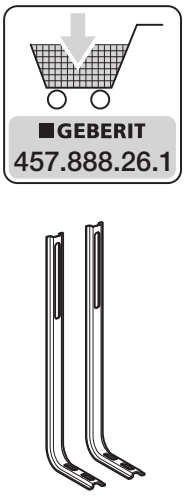

Fußstützen
0 - 15 cm

Anliegend an der Vormauerung!
Vormauerung 2 – 9 cm!

Geberit Kombifix Montage

WC-Element Art. Nr. 110.367, mit Geruchsabsaugeanschluss



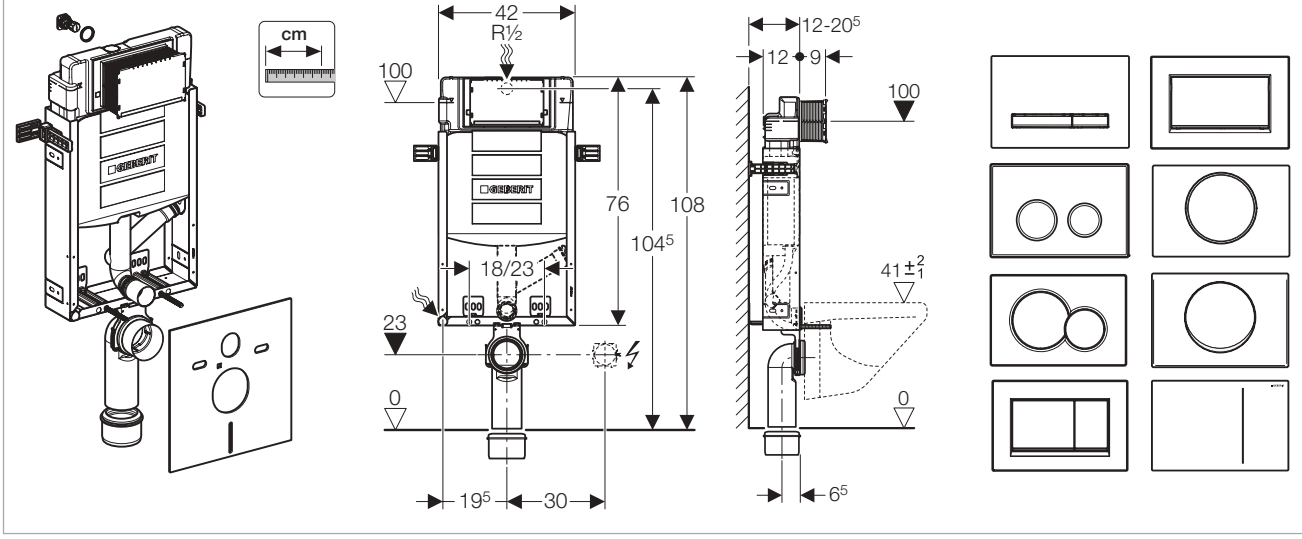

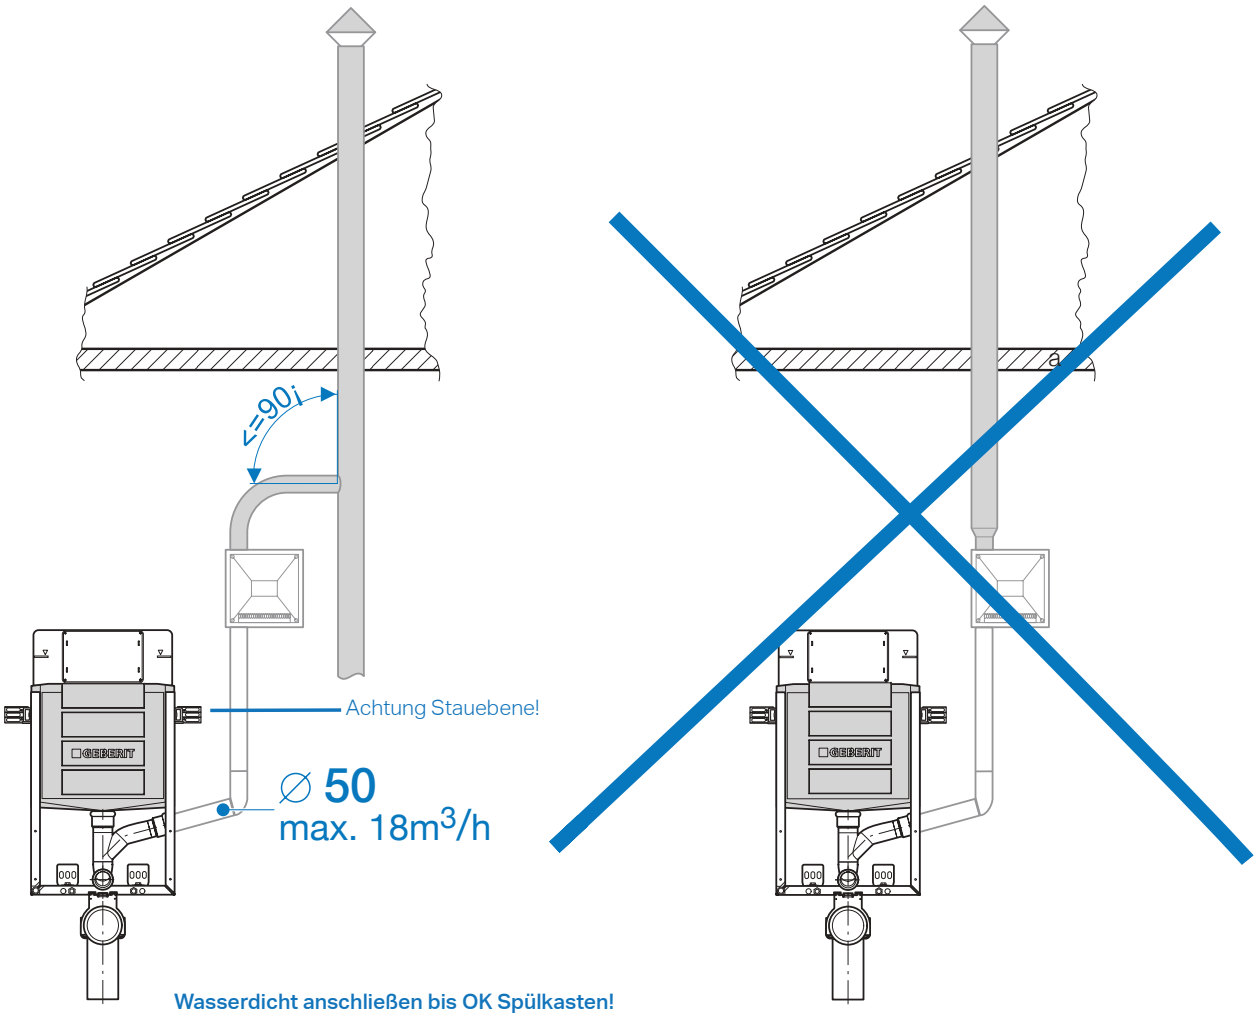



Inwandinstallation Trockenbau

1

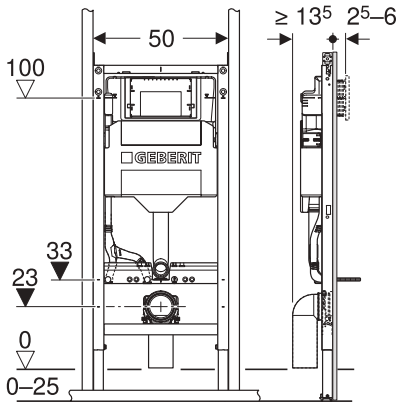

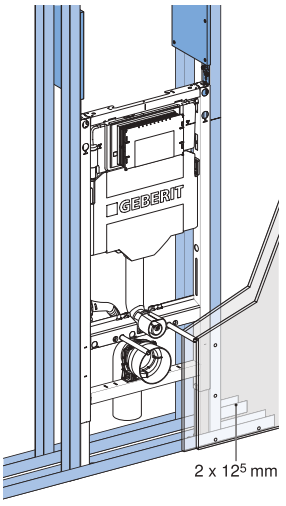

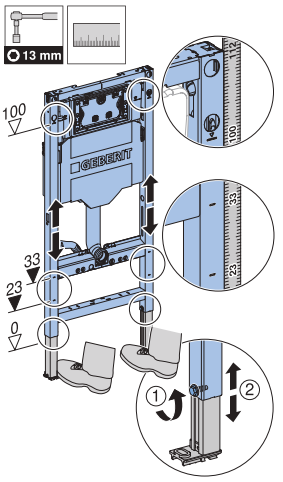

2

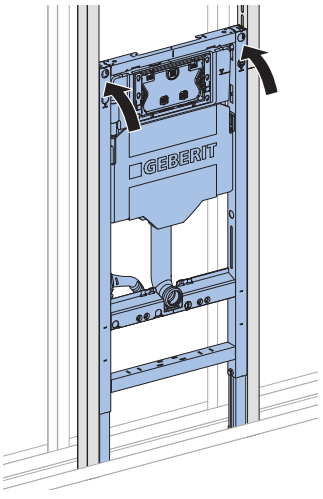

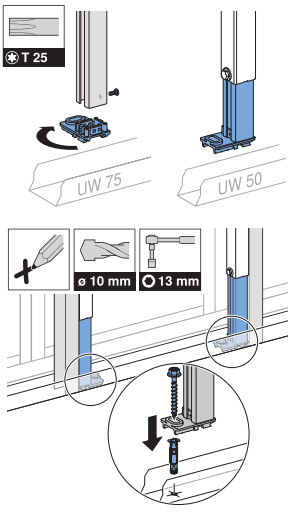

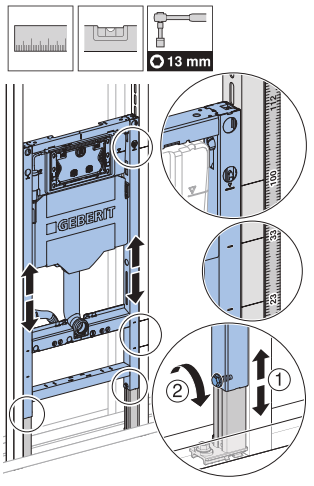

3

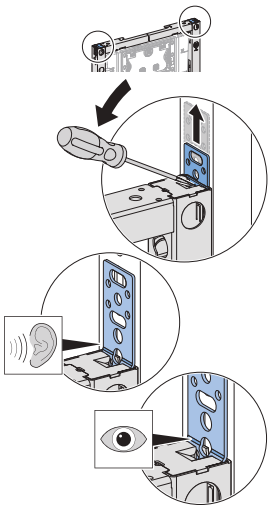

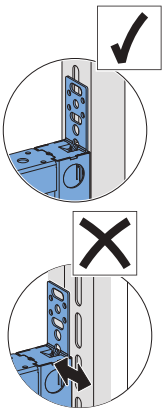

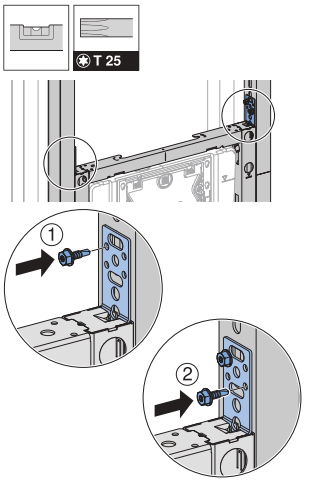



Fortsetzung siehe nächste Seite

Vorwand Trockenbau (Abb. 2)
Vorwand Nassbau (Abb. 3)



1

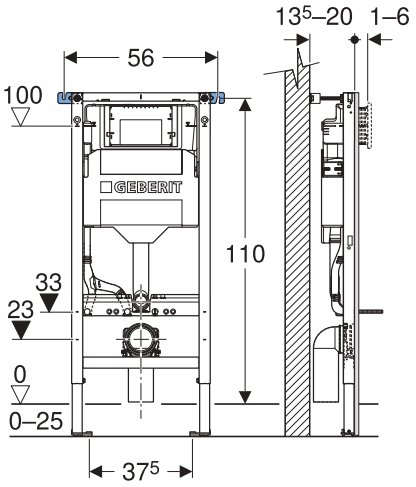

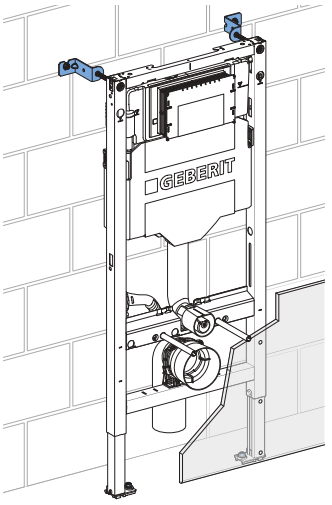

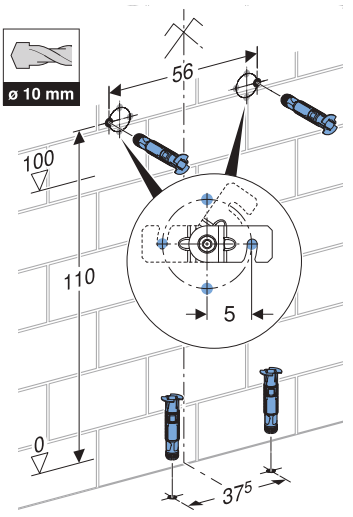

2

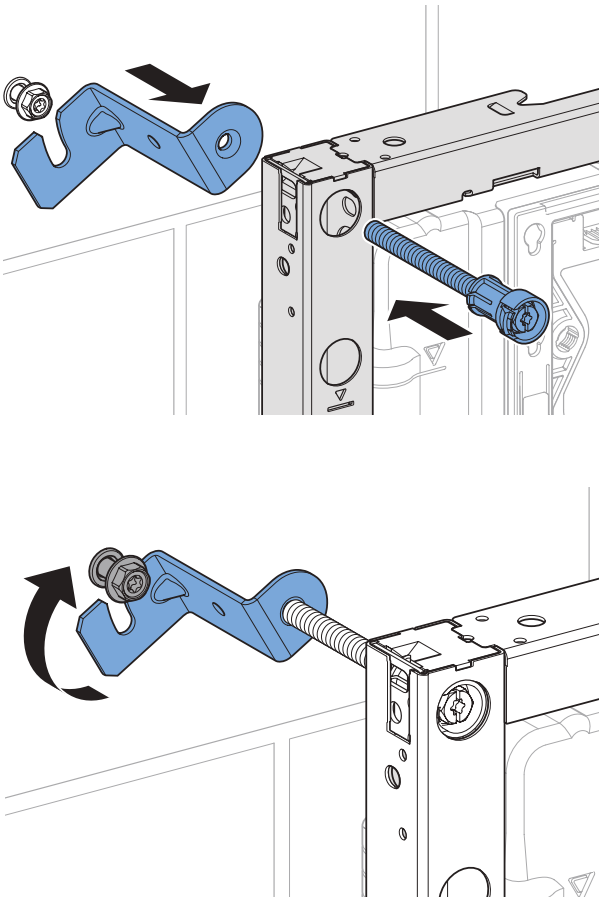

3

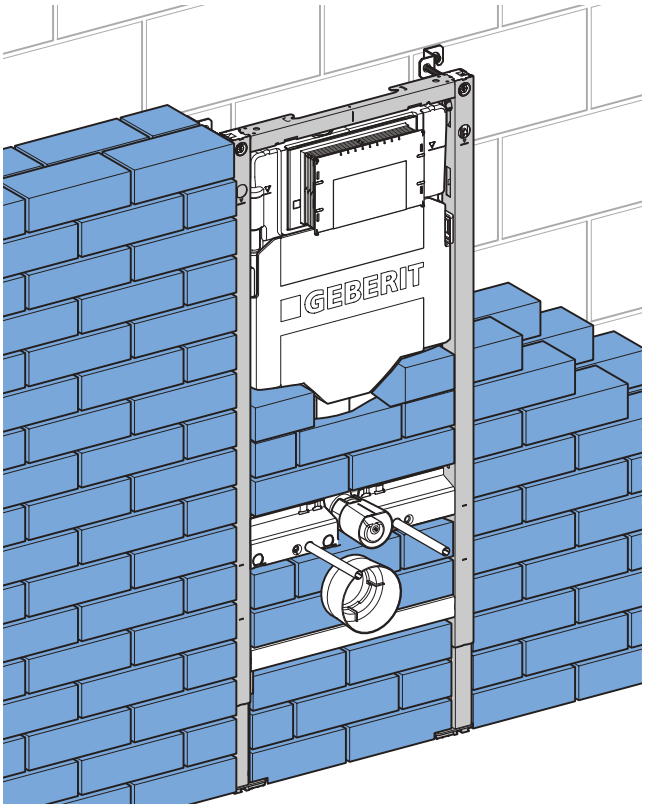

4

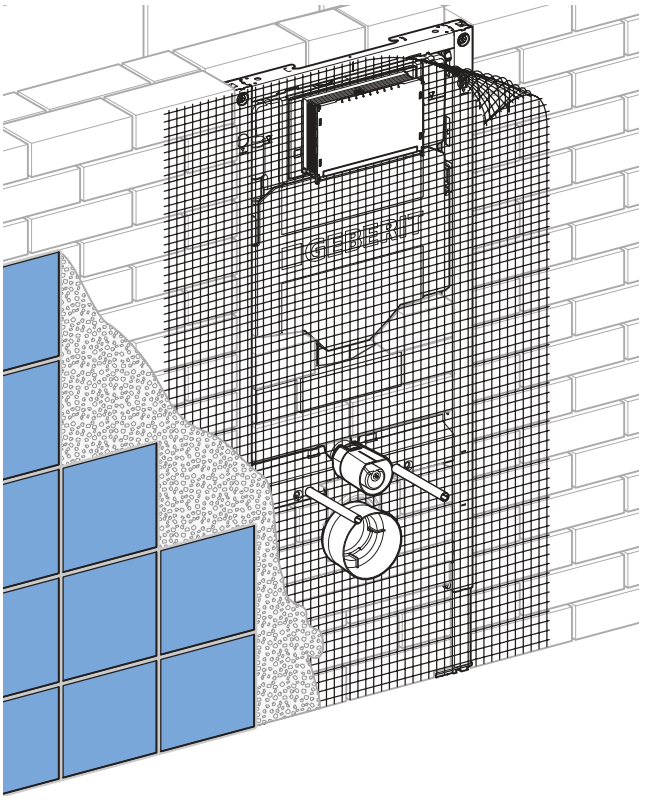

5

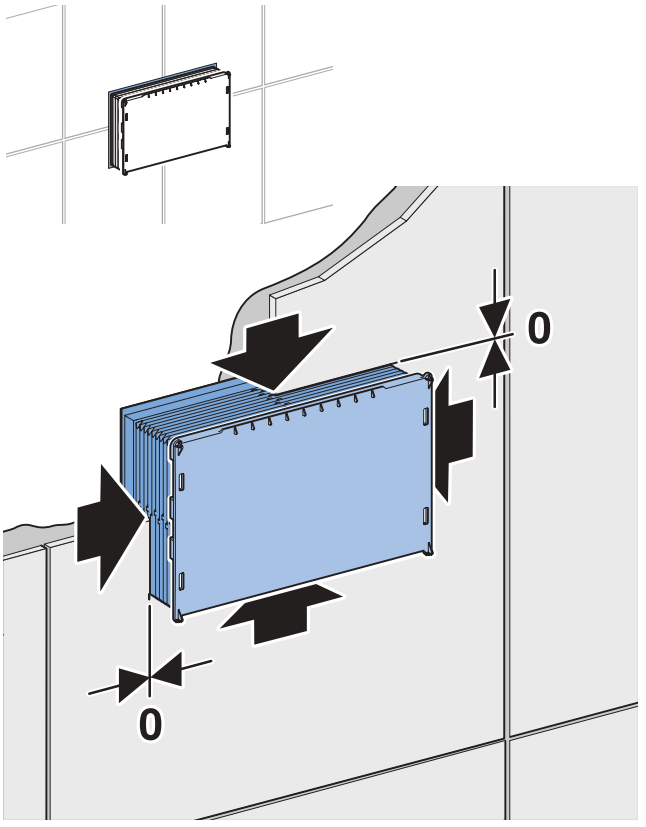

Minimale Vorwandtiefe

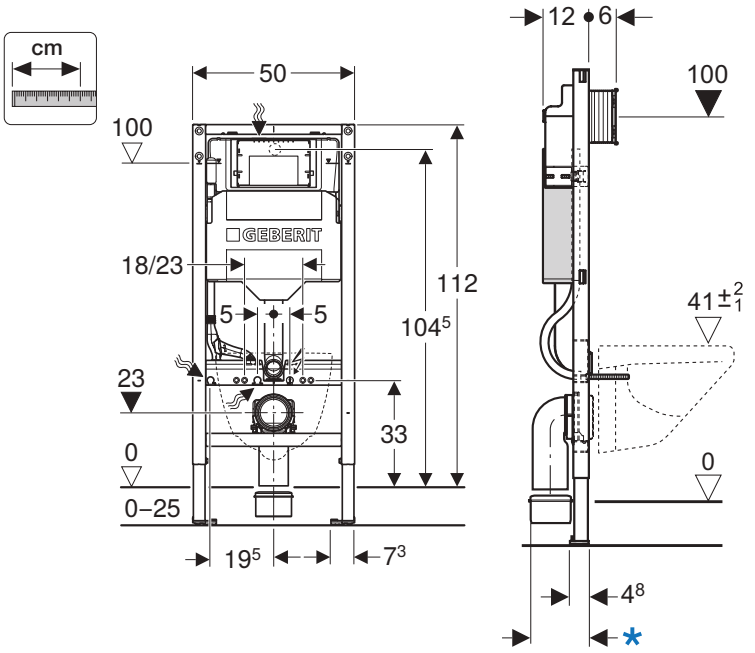

*** Minimale Tiefe bei Abgang nach:**

	unten	seitlich
Abgangsbogen 90	13,5 cm	15,5 cm
Abgangsbogen 110	15,5 cm	17,5 cm

Bei Anschluss mit PE-Spiegelschweißung.

Geruchsabsaugeanschluss bei 111.367

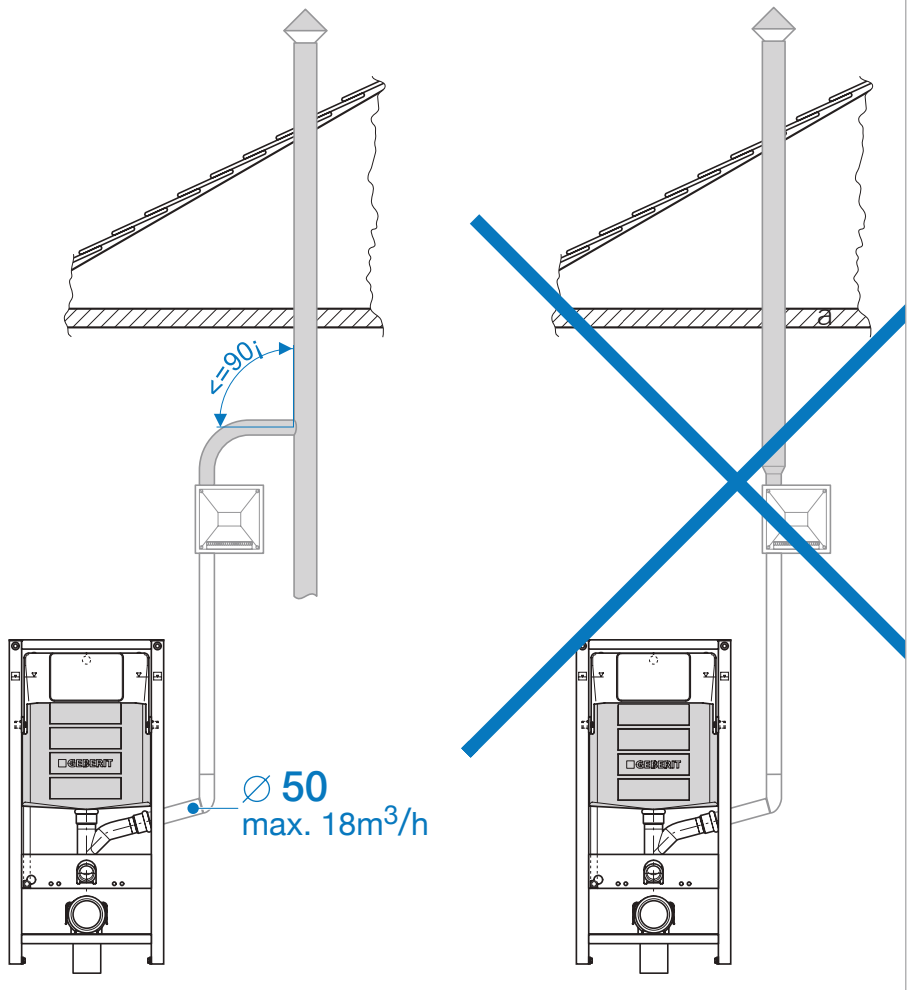



✳ kann überfliest werden

Vorbereitet für den Anschluss eines Geberit AquaClean Aufsatzgerätes. UP-Steckdose bauseits setzen!



Anschluss-Set Art. Nr. 248.801.00.1 für AquaClean Aufsatzgeräte muss separat bestellt werden.

Anschlussmöglichkeiten für Geberit AquaClean Tuma, Sela und Mera siehe Technikkapitel „Geberit AquaClean“.

Fortsetzung siehe nächste Seite

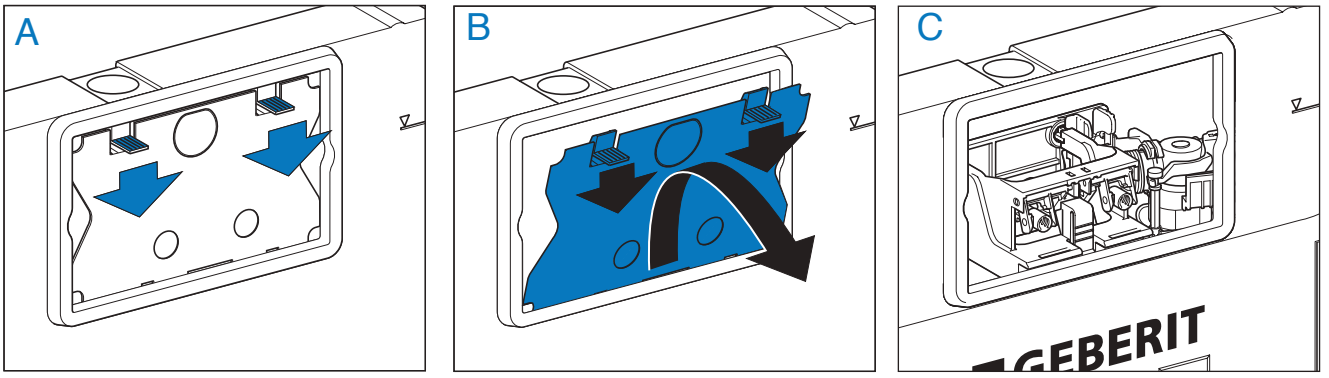

Montage Wasseranschluss (beigepackt)

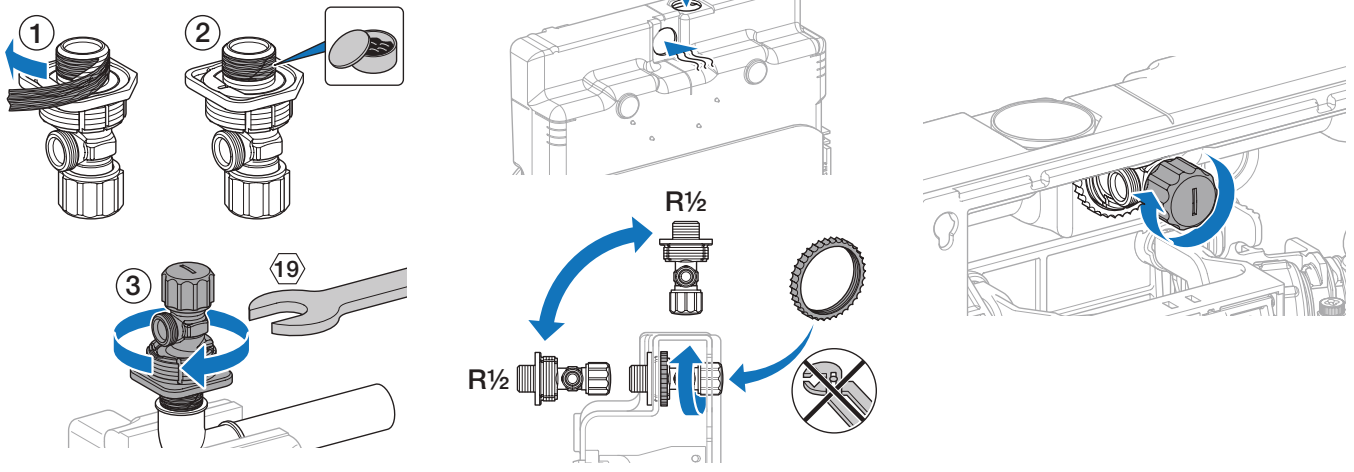

Montage Bauschutz

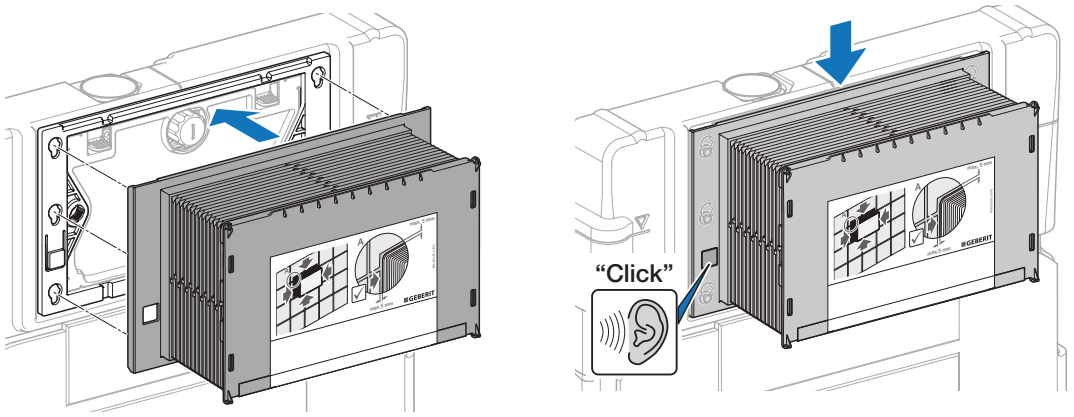

Bauschutz ist zwingend zu montieren!
Abstand Fliesen – Bauschutz 0 mm!



Brandverschluss-Set für UP-Spülkasten Sigma (UP320/300)

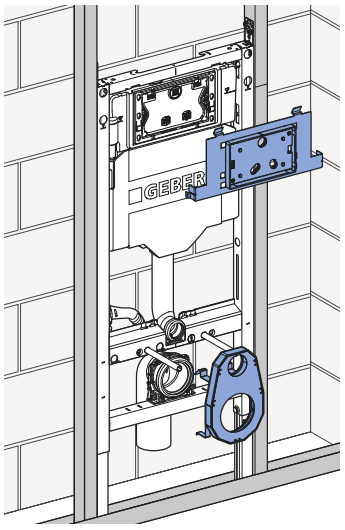

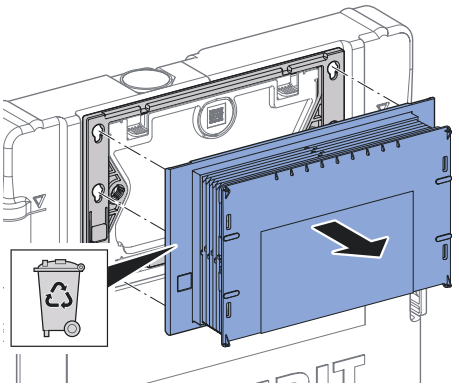

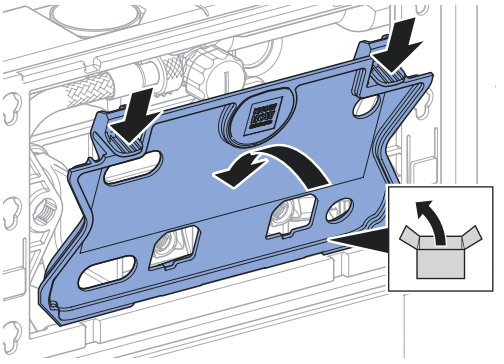

Geeignet nur für Elementbreite 50 cm!

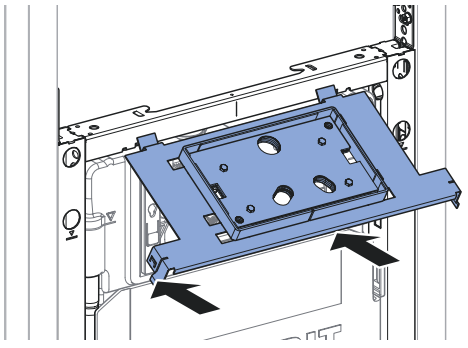

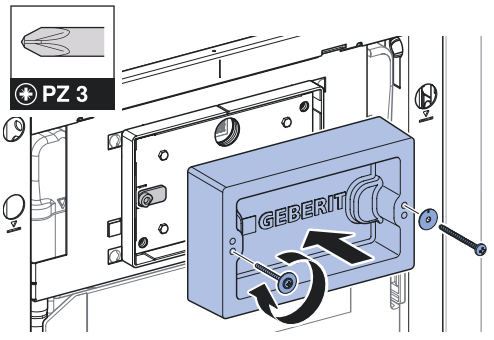

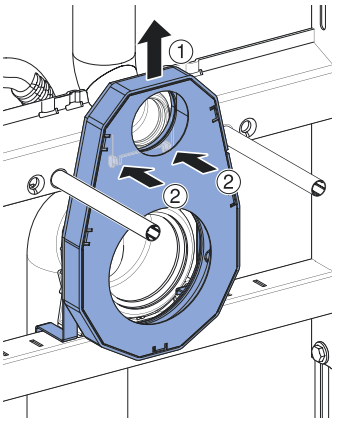

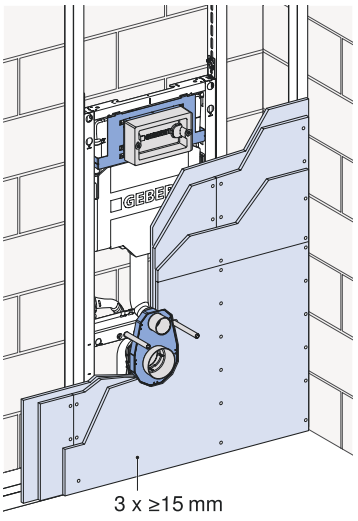

30 mm Mindestbeplankung



Vorwand Trockenbau
Vorwand Nassbau

1

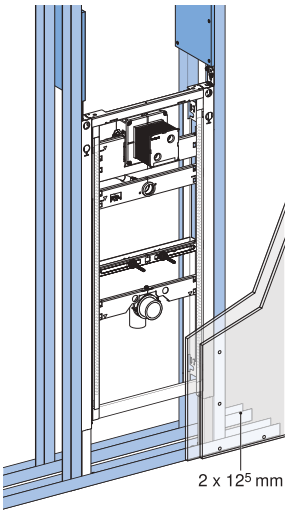

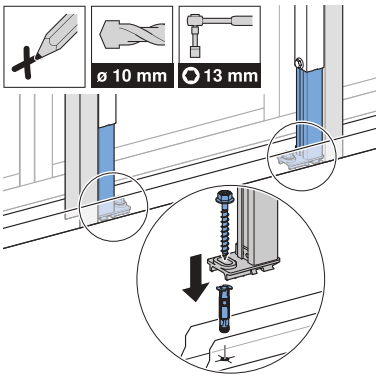

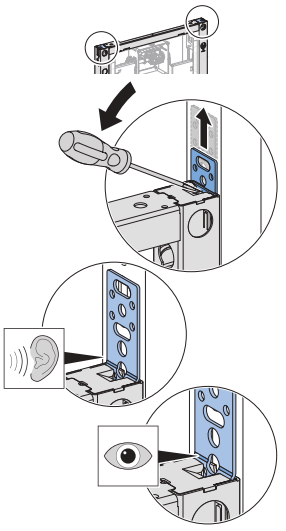

2

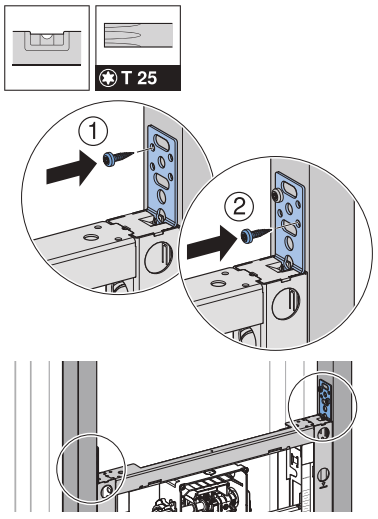

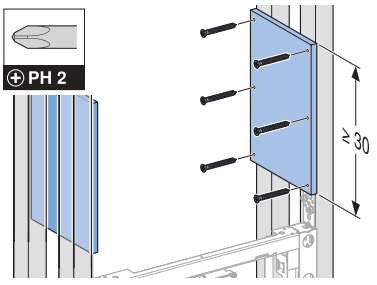

3

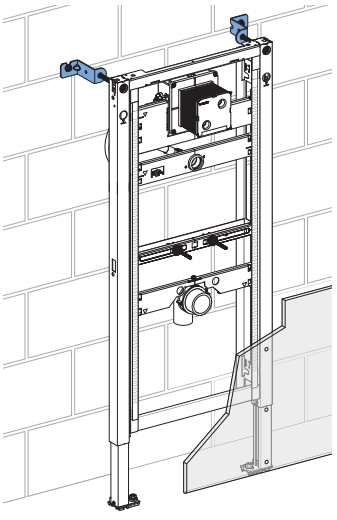

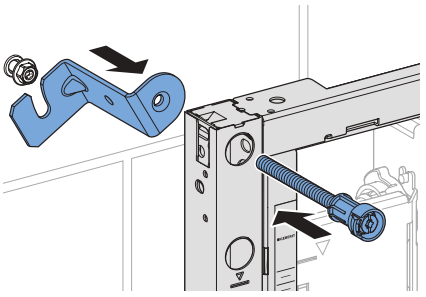

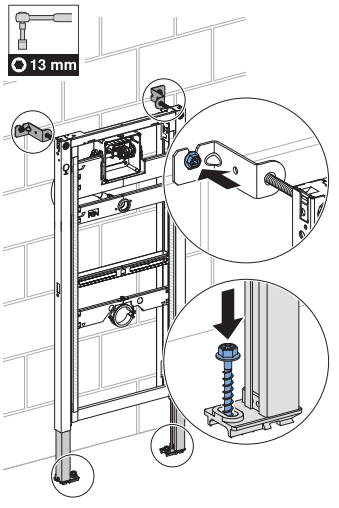

Fortsetzung siehe nächste Seite



Einstellungen Urinal-Element 111.620

4

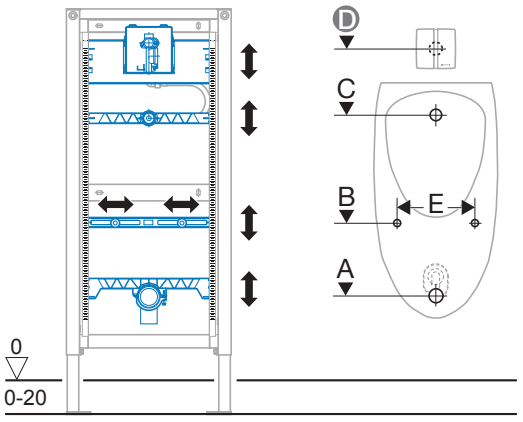

A	B	C	D	E
18 - 101	20[5] - 105[5]	52 - 104[5]	100 - 118	7[5] - 33

5

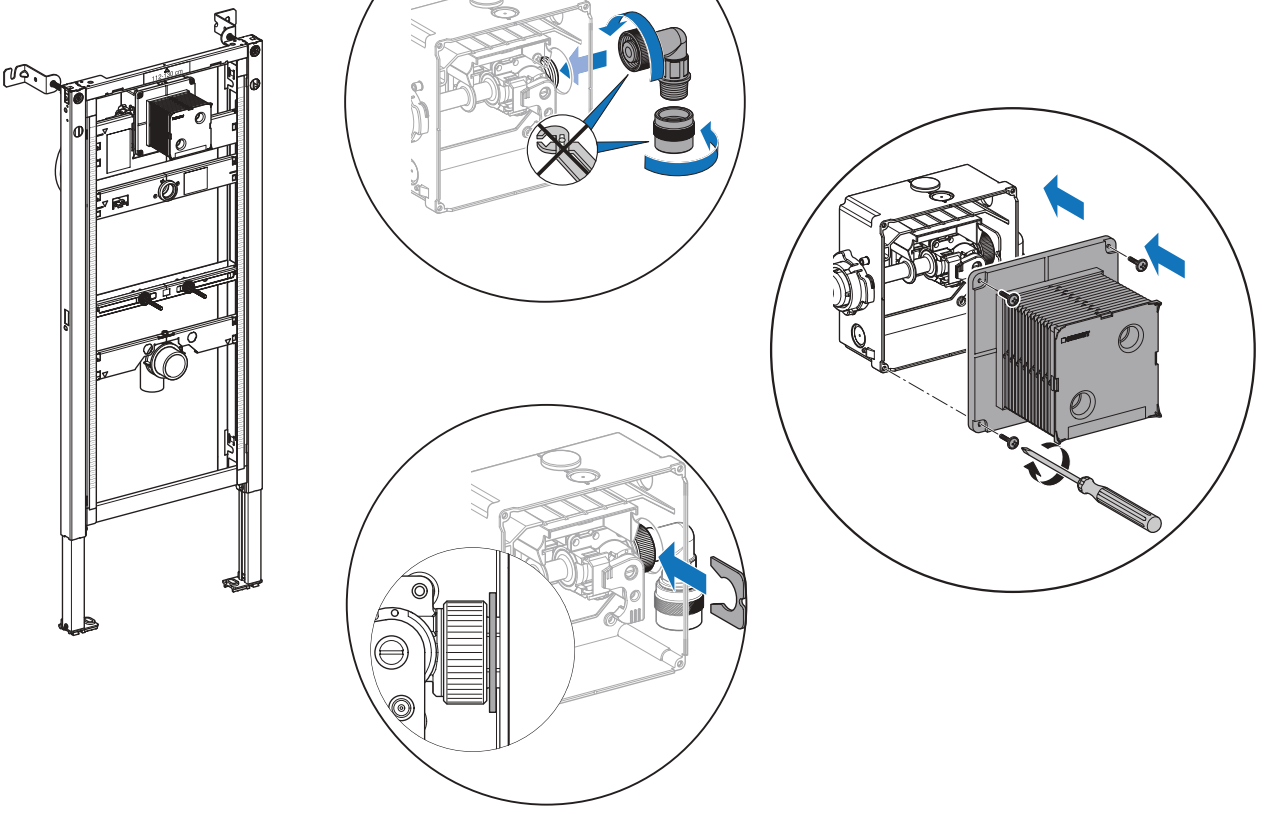

Für Deckel-Urinale Schlauchverlängerung 241.970.00.1
(Rohbauset Wassereinlauf 37 bis 54 cm)



Inwand Trockenbau (Abb. 1)
Vorwand Trocken- und Nassbau (Abb. 2)

1

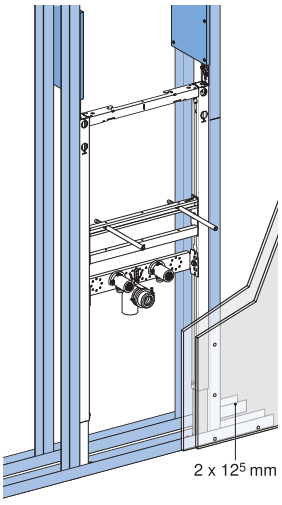

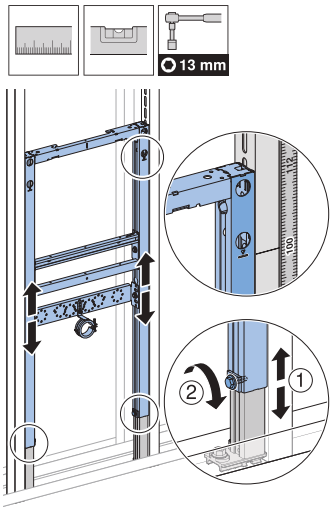



2

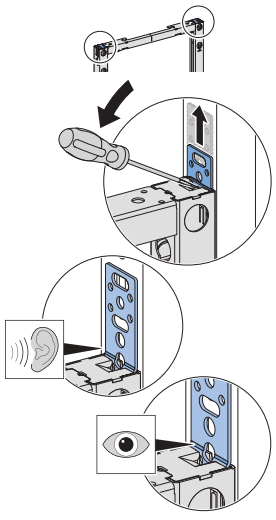

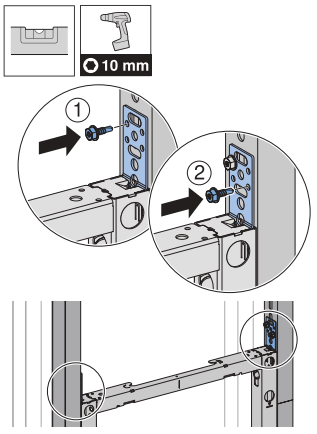



3

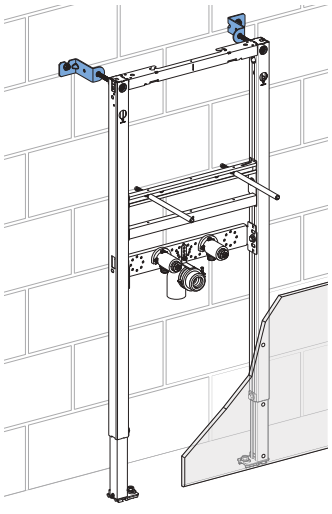

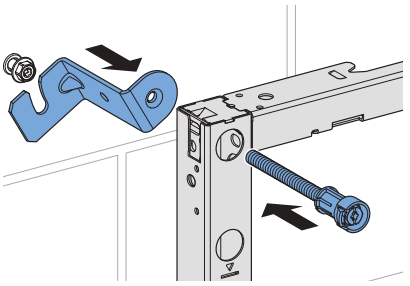

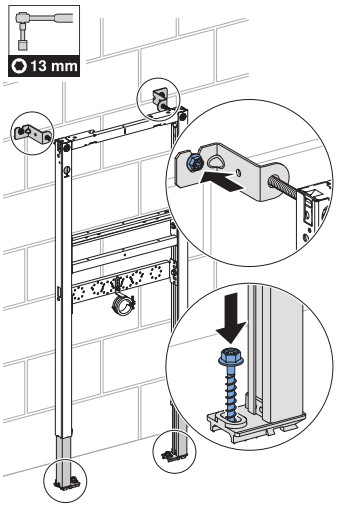



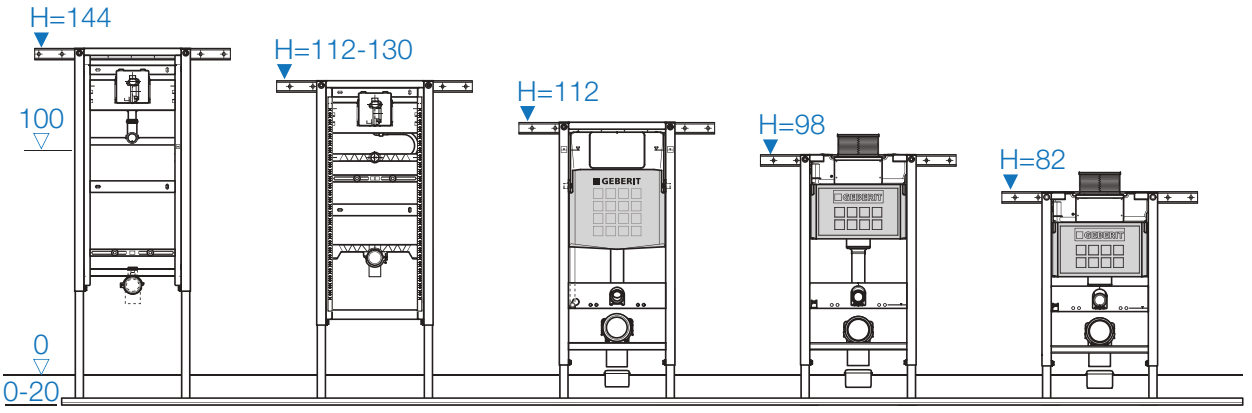

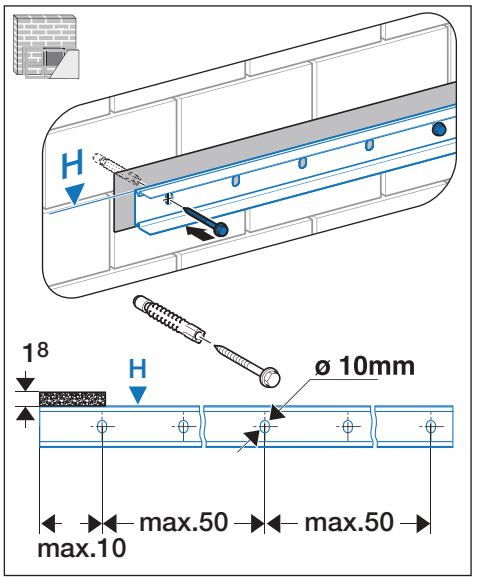

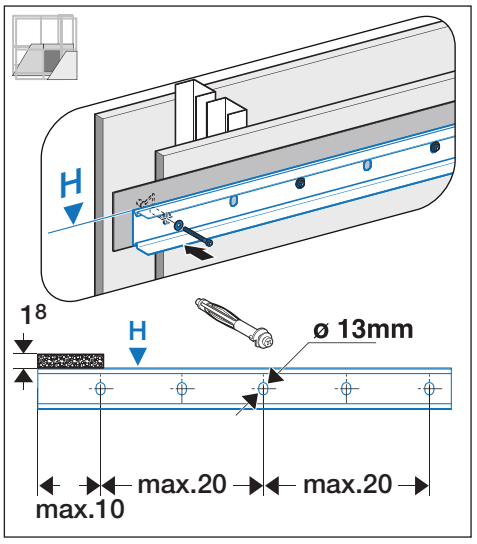

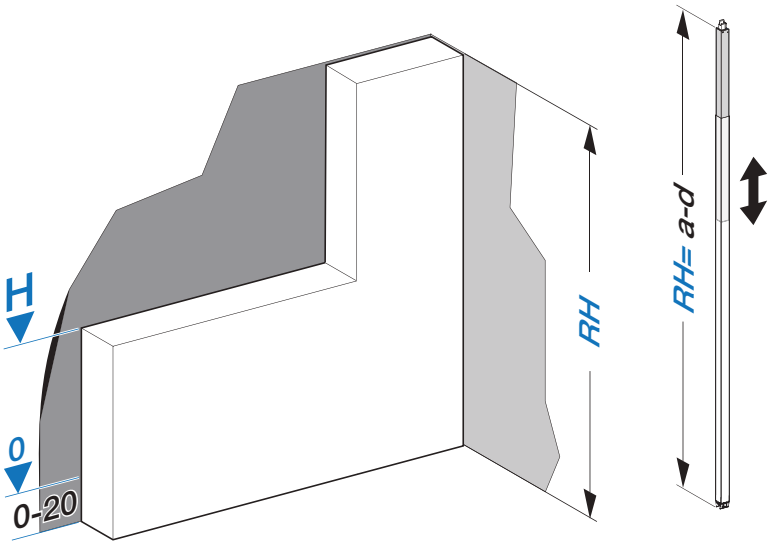

a RH= 220 - 280
b RH= 260 - 320
c RH= 300 - 360
d RH= 340 - 400

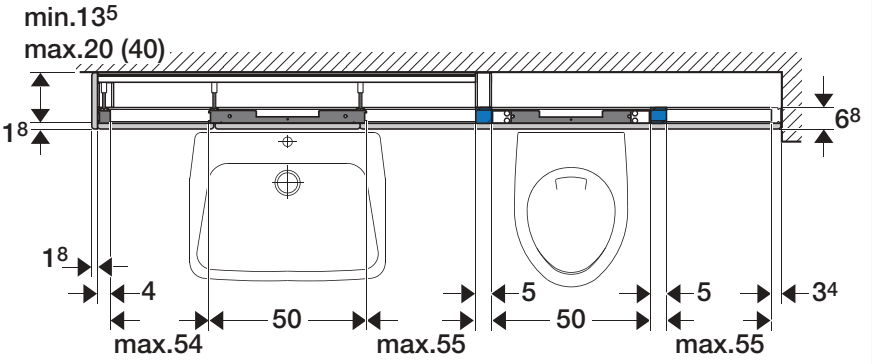

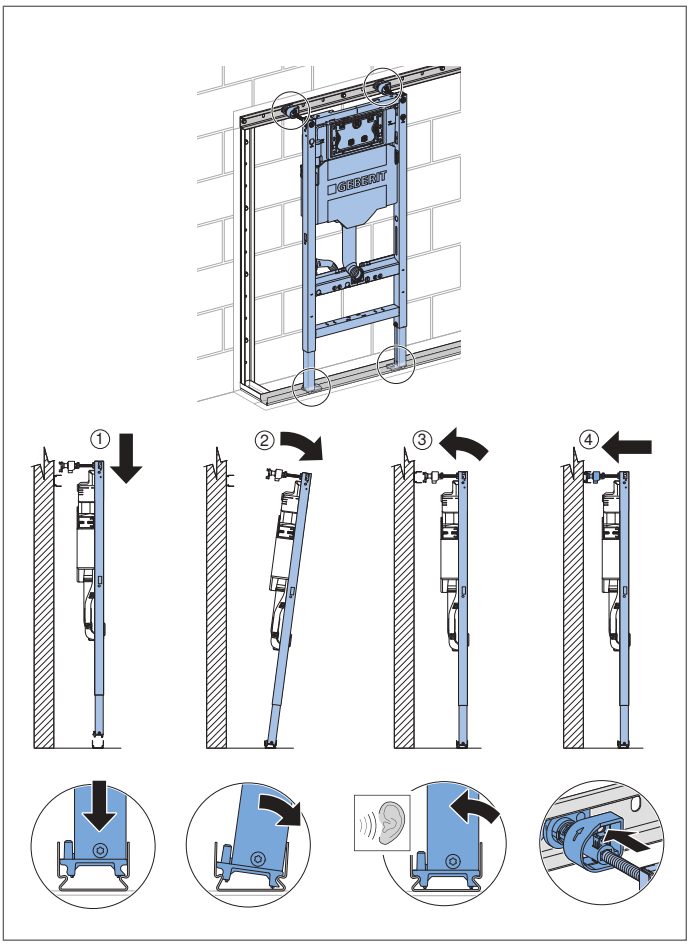
GEBERIT
①
②
③
④

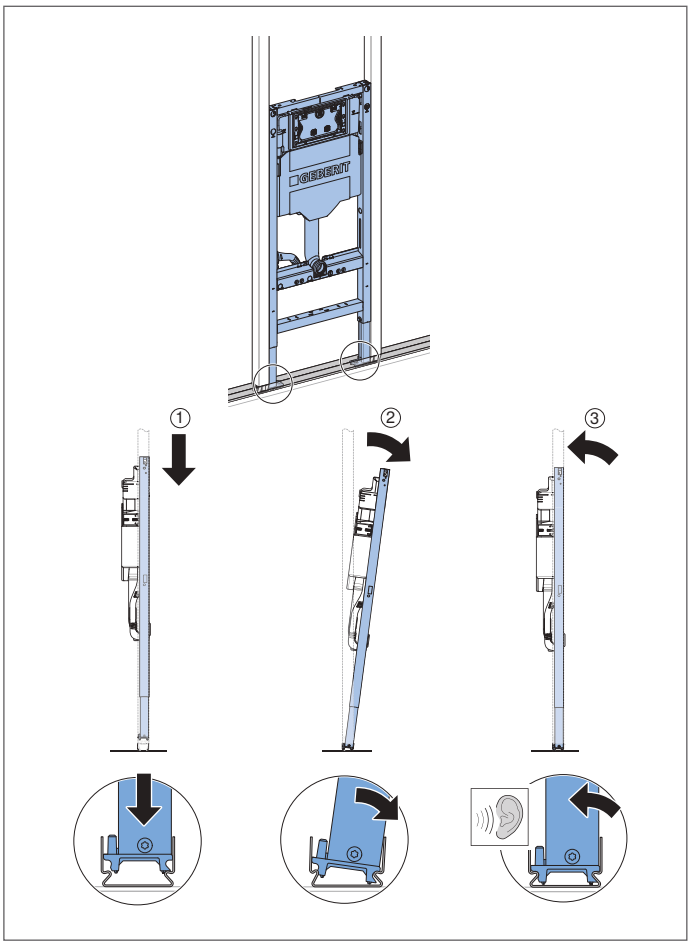
GEBERIT
①
②
③

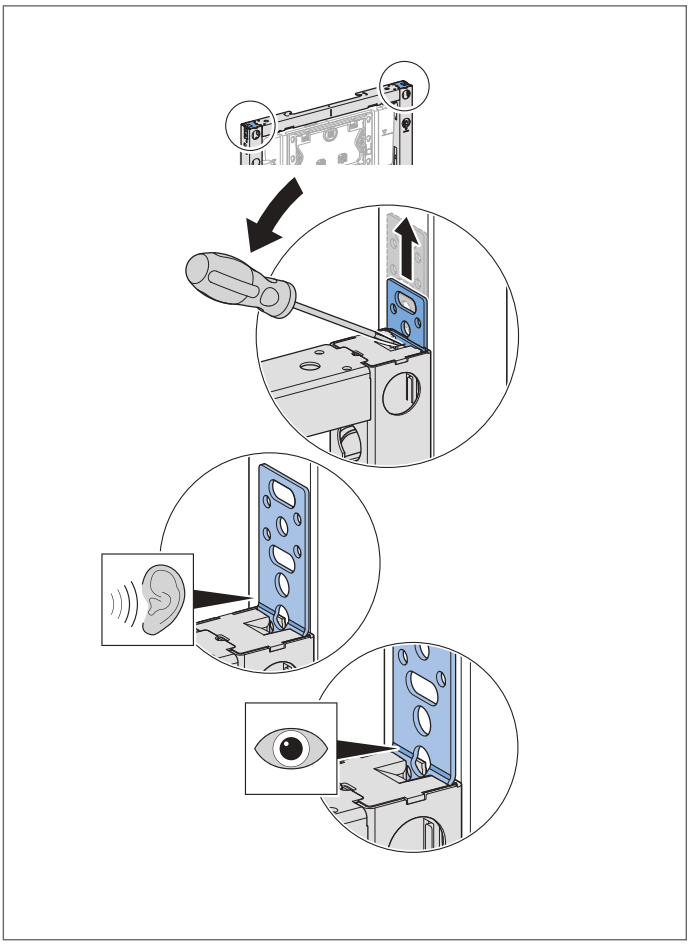

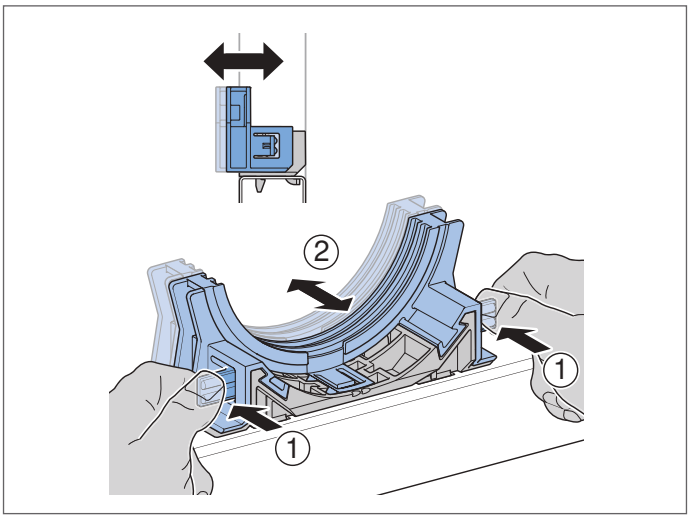
②
①
①

Betätigungsplatten und WC-Steuerungen

Systembeschreibung

Übersicht Elektro-Anschlussmöglichkeiten Geberit 1012
Übersicht Betätigungsplatten 1013
Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung 1013

Planung

Geberit DuoFresh Modul Komponenten 1014
Geberit DuoFresh Modul Elektro-Anschlussschema 1015
Positionierung Elektro-Anschluss 1015
Elektronische WC-Steuerungen 1016

Montage

Geberit DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung 1018
Keramikempfehlung Geberit DuoFresh und Monolith Plus mit Geruchsabsaugung 1020
Betätigungsplatten von vorne 1021
Fernbetätigung pneumatisch für UP-Spülkasten 1022
Fernbetätigung elektrisch für UP-Spülkasten 1023
Rohbauset 115.861.00.6 für elektrische Auslösung UP-Spülkasten 1024
Elektrische Auslösung 115.862.00.6 ab 9/2001 1025
Abwasseranschluss Wand-WC 1026
2-Mengen-Umbausets für UP-Spülkästen 1027
Einstellung Spülmenge bei 2-Mengen-Spültechnik 1030
Rohbauset für elektrische Auslösung UP-Spülkasten Sigma (UP320/300) 1031
Elektrische WC-Steuerung Sigma10 (IR) für UP-Spülkasten Sigma (UP320/300) 1033

Elektro-Anschlussmöglichkeiten Geberit

Übersicht Elektro-Anschlussmöglichkeiten Geberit

WC-Elemente	Elektro-Produkte	Trafos 12V	Anmerkungen
Möglichkeit der Stromversorgung für Geberit E-Produkte an Standard-WC-Montageelementen			
DuoFix WC-Elemente 111.311.00.6 111.367.00.6 111.324.00.6 111.375.00.6 	**Duofresh** 115.050.21.2 115.050.BZ.2 115.051.21.2 115.051.BZ.2  **WC-Steuerungen** 115.906.SN.6 115.907.XX.6 115.890.SN.6 116.109.00.6 115.863.SN.6 115.867.SN.6 115.862.00.6  **WC-Steuerungen** 115.936.SN.6 115.955.00.6 115.956.SN.6 **Sigma 80** 116.090.XX.6 	**Rohbauset mit Trafo** 115.861.00.6 	UP-Dose 1,7 m von Betätigungsplatte entfernt montiert
		Anschlussset 115.336.00.1 	AP-Dose in WC-Keramik liegend
		Schnittstellen-Modul AquaClean 147.049.00.1 	Schnittstellenmodul in einem GAC montiert
		Geberit Power & Connect Box mit Trafo 12V 116.098.00.6 	UP-Dose wird inklusive Trafo in das Montage-element integriert
		Geberit Power & Connect Box 116.063.00.6 **Trafo 12V** 116.096.00.6 	UP-Dose wird vorab installiert, Trafo kann später eingesteckt werden
Möglichkeit der Stromversorgung für Geberit E-Produkte an WC-Montageelementen mit Geberit Power & Connect Box			
DuoFix WC-Element mit Geberit Power & Connect Box 111.921.00.6 	**Duofresh** 115.050.21.2 115.050.BZ.2 115.051.21.2 115.051.BZ.2  **WC-Steuerungen** 115.906.SN.6 115.907.XX.6 115.890.SN.6 116.109.00.6 115.863.SN.6 115.867.SN.6 115.862.00.6  **WC-Steuerungen** 115.936.SN.6 115.955.00.6 115.956.SN.6 **Sigma 80** 116.090.XX.6 	**Trafo für integrierte E-Dose** 116.096.00.6 	

SIGMA

	01	10	20	40	50	60	70	80
ECKIG	**Sigma01** eckig	**Sigma10** eckig (ex. Sigma30)	**Sigma20** eckig (ex. Sigma30)	**Sigma40** eckig	**Sigma50** eckig		**Sigma70** eckig	**Sigma80** eckig
RUND	**Sigma01** rund	**Sigma10** rund	**Sigma20** rund	**Sigma40** rund	**Sigma50** rund (ex. Sigma21)			
	Sigma10 rund IR							

OMEGA

ECKIG			**Omega20** eckig (ex. Omega30)			**Omega60** eckig		
RUND			**Omega20** rund					

Das Geberit DuoFresh Modul*

- Geruchsabsaugung über Umluftbetrieb durch Keramikwabenfilter
- Passend in/auf alle Sigma UP-Spülkasten 12 cm ab Baujahr 2008, Voraussetzung Strom am Spülkasten
- Kompatibel mit den Betätigungsplatten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma50

Varianten

- Manuelle Auslösung über exteren Taster (bauseits) mit Einschub für Spülkastensticks ohne Orientierungslicht
- Mit Benutzererkennung (Radar) mit Einschub für Spülkastensticks, Bluetooth-Schnittstelle und Orientierungslicht
- Schwenkrahmen in anthrazit oder verchromt

* Nicht kombinierbar mit Sigma40, Sigma70 und Sigma80.

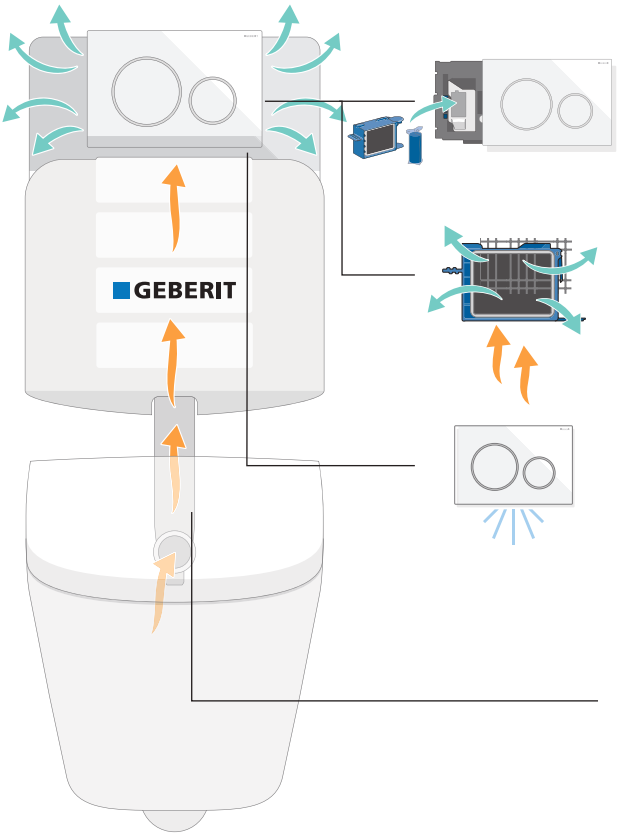

Keramikwabenfilter und Einschub für Spülkastensticks sind hinter der Betätigungsplatte bequem zugänglich.

Im Keramikwabenfilter wird die Luft gründlich gereinigt. Die gereinigte Luft wird in den Raum zurückbefördert

Das LED-Orientierungslicht befindet sich unterhalb der Betätigungsplatte und strahlt ein dezentes, indirektes Licht in den Raum.

Unangenehme Gerüche werden dort entfernt, wo sie entstehen.

DuoFresh Modul für Geruchsabsaugung ab 1. 4.2022



DuoFresh Modul Benutzererkennung • Rahmen hochglanz-verchromt • Rahmen anthrazit		115.050.21.2 115.050.BZ.2
DuoFresh Modul Manuelle Auslösung (Schalter) • Rahmen hochglanz-verchromt • Rahmen anthrazit		115.051.21.2 115.051.BZ.2
Rohbauset mit Trafo 12V		115.861.00.6
Alternativ Kombinationsanschlussdose (AquaClean)		115.336.00.1
oder		
Alternativ Montageelemente mit Power&Connect-Box:	– Duofix – Huter + Trafo	111.921.00.5 HU-WC 1025-E 116.096.00.1

Verbrauchsmaterial

Geberit DuoFresh Sticks, 8 Stk. (ein Set im Lieferumfang des DuoFresh Modul)	244.600.00.1

Einschub mit Filter (im Lieferumfang des DuoFresh Modul)	243.970.00.1

Betätigungsplatten



Sigma01 rund
115.770.xx.5

Sigma10 rund
115.758.xx.5

Sigma20 rund
115.882.xx.1

Sigma50 rund
115.884.xx.1

Sigma01 eckig
115.660.xx.1

Sigma10 eckig
115.893.xx.1

Sigma20 eckig
115.883.xx.1

Sigma50 eckig
115.788.xx.2

Automatische Funktion 230 V AC

Aktivierung:
Radar Sensor (Benutzererkennung)

Aktivierung Orientierungslicht:
Radar Sensor (Benutzererkennung)
Lichtsensor (eine Farbe)

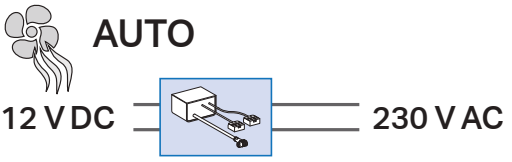

Manuelle Schaltung über Taster 230 V AC

Aktivierung:
Taster (mit Lichtschalter mitgeschalten)

Kein Orientierungslicht

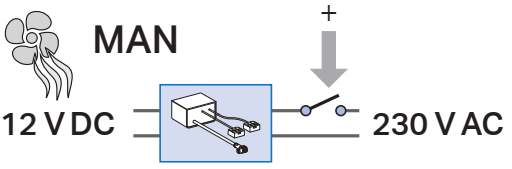

Positionierung Elektro-Anschluss

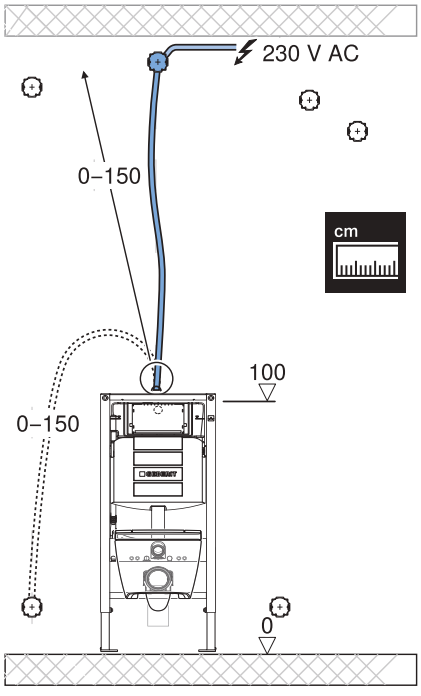

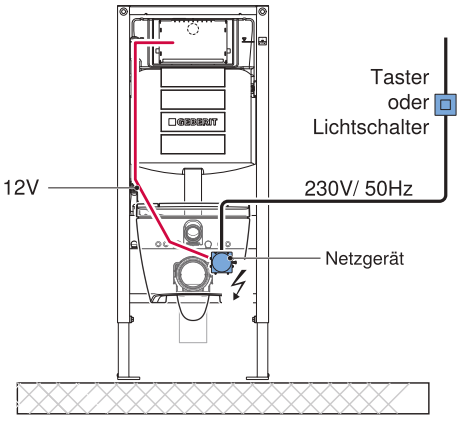

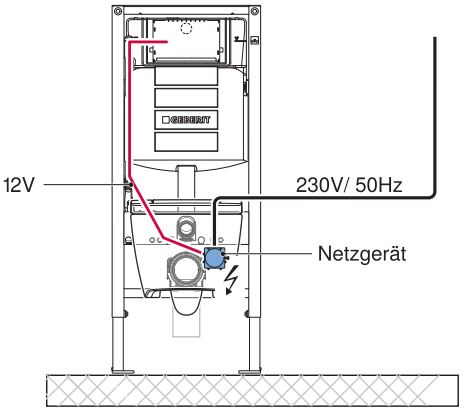

\+  115.861.00.6 oder  115.336.00.1

Funktionsprinzip elektronische WC-Steuerungen

Bei den WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung wird das Spülventil durch die Hebevorrichtung mit Servomotor geöffnet und der Spülvorgang ausgelöst. Der Servomotor wird je nach Ausführung der WC-Steuerung mit Batterie oder Netz betrieben.

Geberit bietet ein umfassendes Sortiment an WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung. Das Sortiment umfasst automatische sowie manuelle Spülauslösungen mit IR-Taster, Funktaster, kabelgebundenem Taster oder Bluetooth.

WC-Steuerungen mit kabelgebundenen Tastern und WC-Steuerungen mit Funktastern können mit Stützklappgriffen kombiniert werden. Je nach Ausführung und Modell kann zusätzlich zur elektronischen Spülauslösung auch eine manuelle, mechanische Spülauslösung über eine Betätigungsplatte erfolgen.

Jede WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung ist auch eine einfache und wirtschaftliche Lösung für den Trinkwasseraustausch, wenn dieser durch die Nutzung nicht sichergestellt werden kann. Durch programmierbare Spülprogramme wird stagnierendes Wasser aus den Leitungen ausgespült.

Für Einstellungen und Protokollfunktionen kann die kostenfreie Geberit Control App auf Smartphones und Tablet-PCs genutzt werden. Mit der Geberit Controll App sind für die Intervallspülung Zeitintervalle zwischen 1 und 168 Stunden einstellbar. Für die Spülzeiten sind Zeiten zwischen 1 und 200 Sekunden einstellbar.

Planungsgrundlagen elektrische WC-Steuerungen

Bei der Planung der elektronischen WC-Steuerung sind folgende Punkte zu beachten:

1. Um die Ansprüche im öffentlichen Bereich bezüglich Design, Reinigungsfreundlichkeit und Vandalismus zu erfüllen muss bei kabelgebundenen Anlagen die UP-Dose mit Netzteil 230V / 12V (Art. Nr. 115.861.00.6) mindestens in einem Abstand von ca. 1,5 m zur WC-Betätigungsplatte positioniert werden. Empfohlen wird eine Position direkt unterhalb der Decke. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen UP-Dose mit Netzteil und der Betätigungsplatte maximal 1,7 m beträgt.
Nur bei diesem Abstand steht eine ideale Restlänge des Kabels (30 cm) für den Anschluss an den Servomotor im Spülkasten zur Verfügung.

2. Um Fehlspülungen zu vermeiden, muss der Abstand von Infrarotsteuerungen zur gegenüberliegenden Wand mindestens 1 m betragen.



3. Lt. ÖN B 1600 für barrierefreie Planung muss die WC-Spülauslösung mit max. 5 N Maximalkraft und sitzend am WC-Sitz bedienbar sein. Die Betätigungsplatte am Spülkasten muß aktiv bleiben. Ist die Spülauslösung nicht in Stützklappgriffe integriert, ist eine Taste in Reichweite des Nutzers (seitlich WC, Höhe 85 cm) anzuordnen.

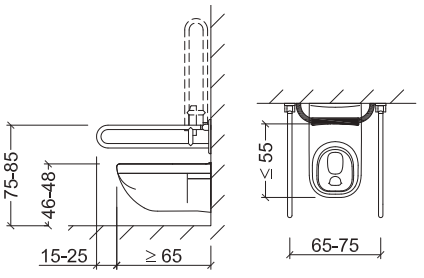

Spülauslösung mit Funk über Stützklappgriff oder Funktaster

WC-Steuerung elektronisch, Netz- oder Batteriebetrieb mit manueller Sigma10 Betätigungsplatte, Auslösung über Funk mit bauseitigen Stützklappgriff oder Funktaster.

Netzbetrieb
- 115.867.xx.6 WC-Steuerung elektr., Funk, für Stützklappgriff oder Funktaster, Netz
- 115.861.00.6 Rohbauset mit Netzteil 230V / 12V

Batteriebetrieb
- 115.869.xx.6 WC-Steuerung elektr., Funk, für Stützklappgriff, Batterie

Optionales Zubehör
- 241.568.00.1 Funktaster für Spülauslösung, 2-Menge

Spülauslösung mit Bluetooth über Stützklappgriff oder Fernbetätigung

WC-Steuerung elektronisch, Netz- oder Batteriebetrieb mit manueller Sigma10 Betätigungsplatte, für bauseitigen Bluetooth Stützklappgriff oder für Bluetooth Fernbetätigung

Netzbetrieb
- 115.705.xx.6 WC-Steuerung elektr., Bluetooth, Netz
- 115.861.00.6 Rohbauset mit Netzteil 230V / 12V

Batteriebetrieb
- 115.706.xx.6 WC-Steuerung elektr., Bluetooth, für Stützklappgriff, Batterie

Optionales Zubehör
- 115.707.00.1 Fernbetätigung, 1-Menge Bluetooth, zur Montage auf Klappgriff oder Wand
- 115.708.00.1 Fernbetätigung, 2-Menge Bluetooth zur Montage auf Klappgriff oder Wand

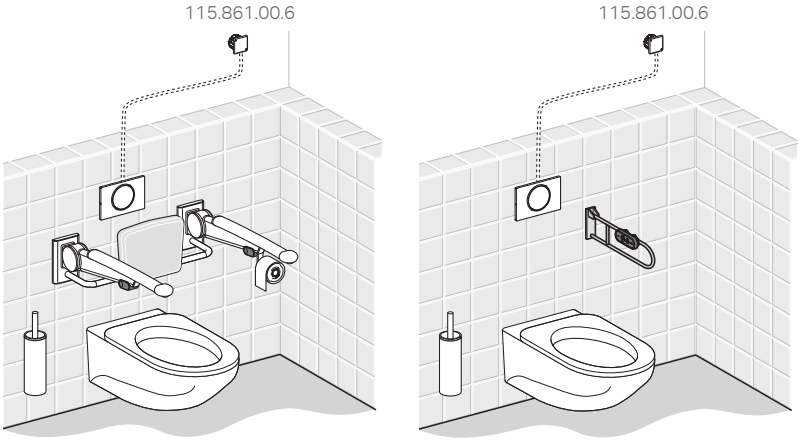

Spülauslösung über kabelgebundenen Infrarottaster

WC-Steuerung elektronisch, Netz- oder Batteriebetrieb, Auslösung über Infrarottaster Typ10. Betätigungsplatte wahlweise Sigma01, Sigma10, Sigma20 oder Sigma50

Netzbetrieb
- 115.936.xx.6 WC-Steuerung elektr., Netz
- 115.861.00.6 Rohbauset mit Netzteil 230V / 12V

Batteriebetrieb
- 115.937.xx.6 WC-Steuerung elektr., Batterie

Spülauslösung über kabelgebundenen externen Taster

WC-Steuerung elektronisch, Netz- oder Batteriebetrieb, Auslösung über externen Taster Betätigungsplatte wahlweise Sigma01, Sigma10, Sigma20 oder Sigma50

Netzbetrieb
- 115.862.00.6 WC-Steuerung elektr., Netz, für externen Taster
- 115.861.00.6 Rohbauset mit Netzteil 230V / 12V

Batteriebetrieb
- 115.885.00.6 WC-Steuerung elektr., Batterie, für externen Taster

Zubehör
- 241.155.00.1 Rohbauset für WC-Spülauslösung über externen Taster

Spülauslösung über kabelgebundenen Stützklappgriff

WC-Steuerung elektronisch, Netz- oder Batteriebetrieb, mit manueller Sigma10 Betätigungsplatte, Auslösung überbauseitigen Stützklappgriff

Netzbetrieb
- 115.863.xx.6 WC-Steuerung elektr., Netz, für Taster Stützklappgriff
- 115.861.00.6 Rohbauset mit Netzteil 230V / 12V

Batteriebetrieb
- 115.864.xx.6 WC-Steuerung elektr., Batterie, für Taster Stützklappgriff

Zubehör
- 241.154.00.1 Rohbauset für WC-Steuerung für Stützklappgriff, verkabelt (Positionierung E-Dosen 48-52 cm über dem FFB)

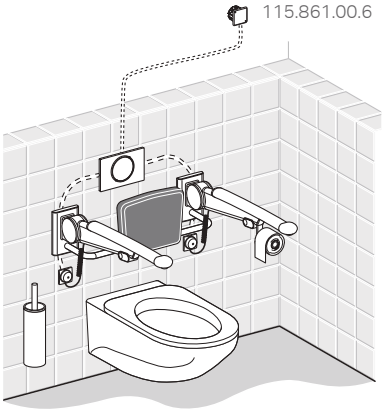

Weitere Lösungen für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung sowie notwendige Artikel bei elektrischem Anschluß über Power & Connect Box siehe Sortimentskapitel „Betätigungsplatten und WC-Steuerungen".

Geberit DuoFresh Modul Montage

Montageanleitung

1

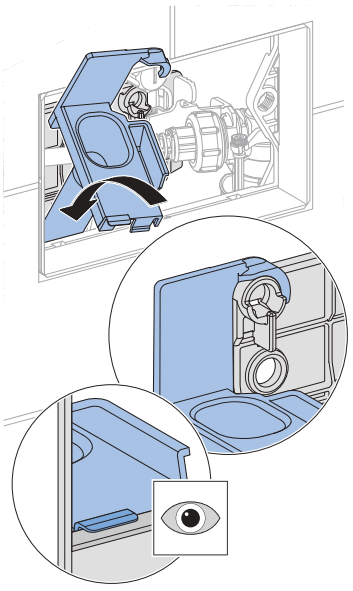

2

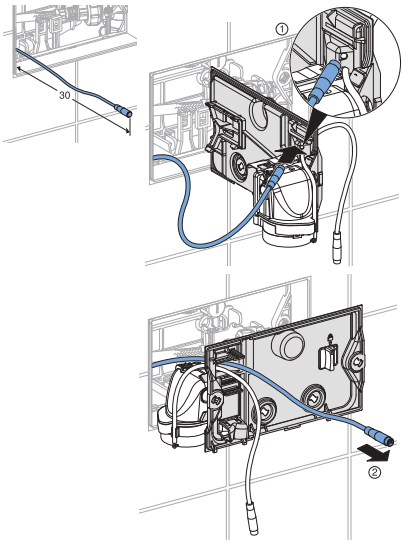

3

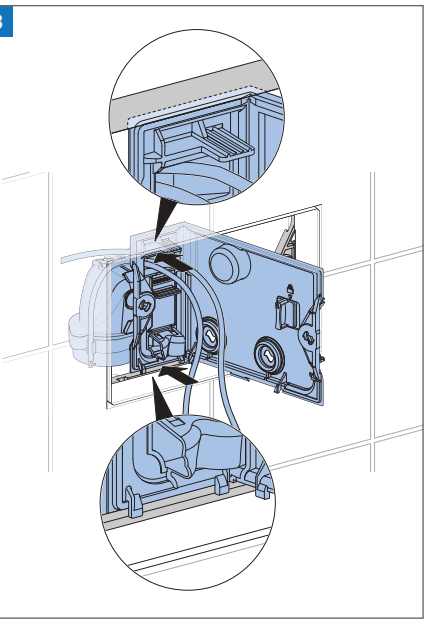

4

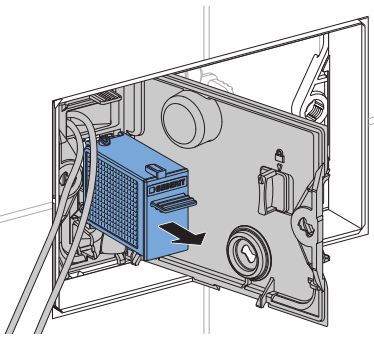

5

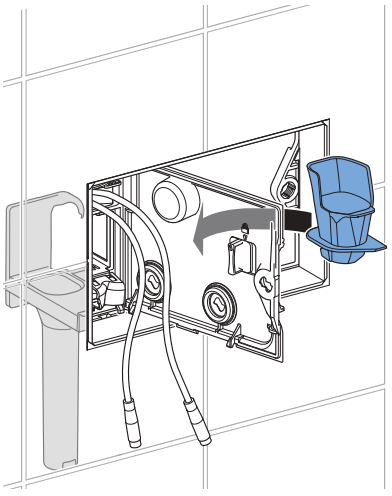

6

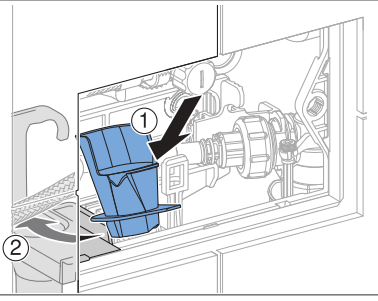

7

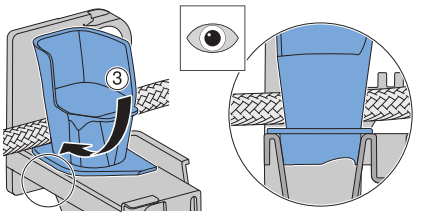

8

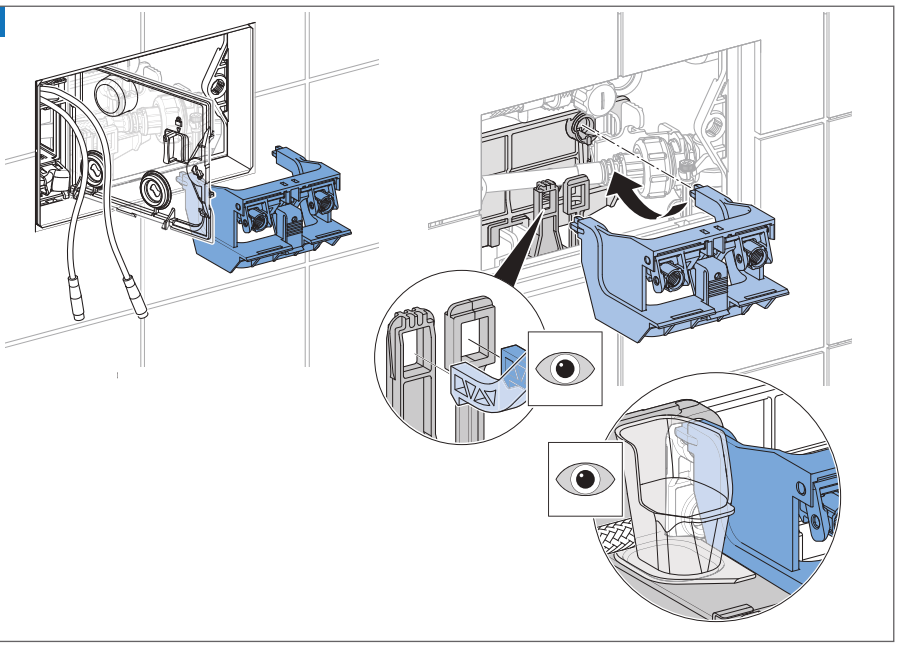

9

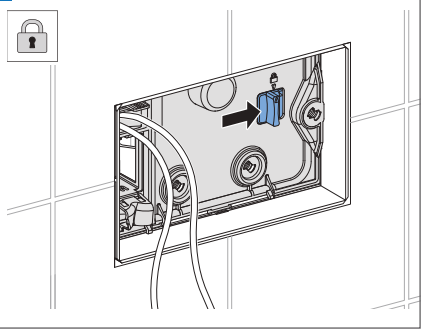

10

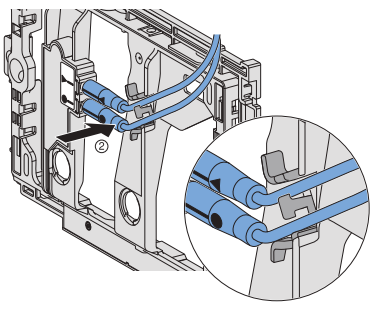

11

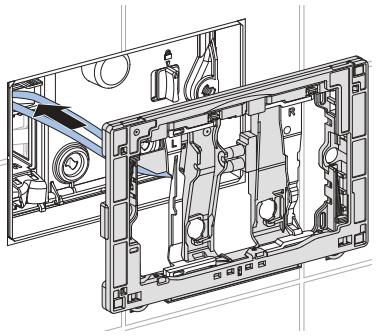

12

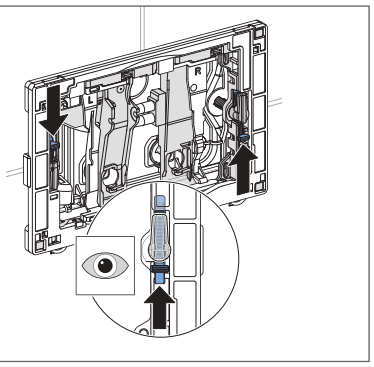

13

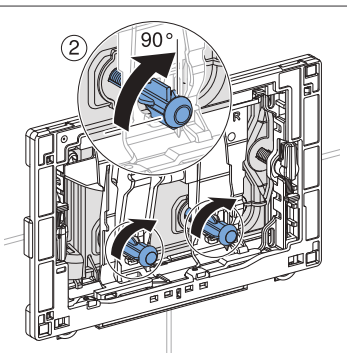

14

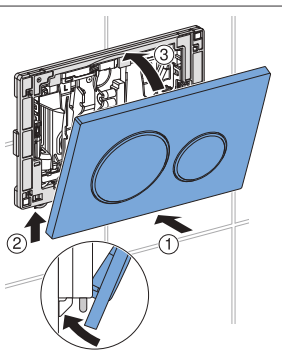

15

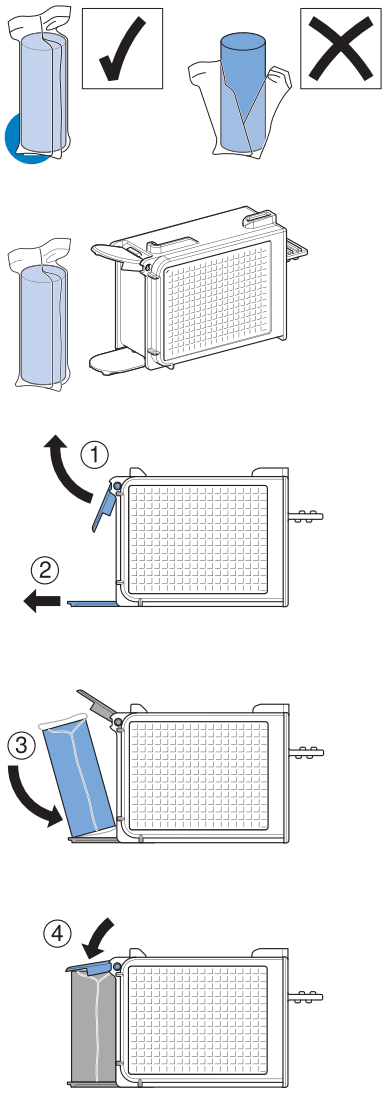

16



17

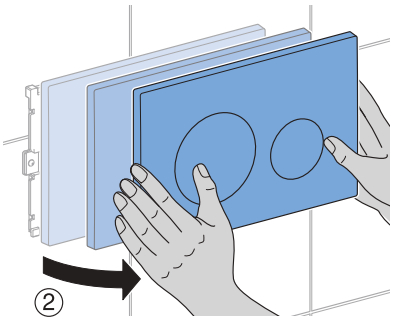

18

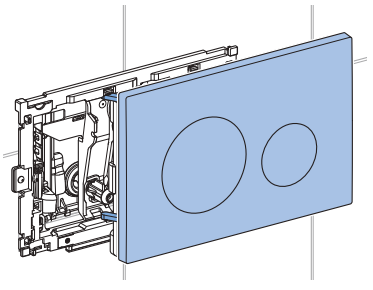

Geberit DuoFresh und Geberit Monolith Plus Keramikempfehlung

Geberit DuoFresh und Geberit Monolith Plus mit Geruchsabsaugung

Keramikempfehlung für Geberit DuoFresh und Geberit Monolith Plus mit Geruchsabsaugung

Die Geruchsabsaugung über Umluft oder Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Ausnahme bilden Wand-WC-Modelle mit erhöhter Sitzposition (Keramikhöhe > 40 cm bei Ablaufhöhe 22 cm), bei denen das Spülwasser durch die Erhöhung der Keramik bzw. des Spülrands im Spülrohr stehen bleibt. Die dadurch entstehende Vollfüllung beeinträchtigt oder verhindert die Geruchsabsaugung.

Genaue Angaben zu den einzelnen Wand-WC-Keramiken sind bei den einzelnen Keramikherstellern zu erfragen.

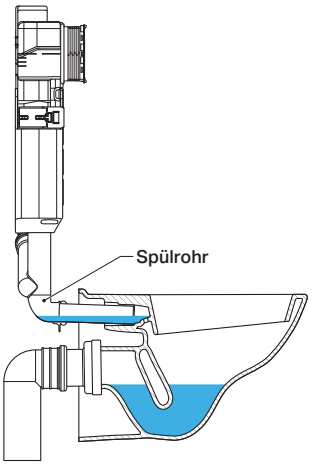

Wandhängende Geberit WC-Keramiken, bei welchen eine Geruchsabsaugung möglich ist

Hersteller	Modell	Artikel-Nr.	Spülung	Bemerkung
Geberit	Xeno²	500.500.01.1	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree (bis 2027)
	iCon Square	201950xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree (bis 2027)
	iCon	204000xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form
	iCon	503.019.00.1	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree
	iCon	501.661.00.x	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree
	Renova	203040xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC
	Renova	203050xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, Rimfree
	Renova	203070xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, teilgeschlossene Form, Rimfree
	Renova Comfort	500.693.01.x	5/6l	Tiefspül-WC, teilgeschlossene Form, Rimfree
	Renova Plan	202150xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC
	Renova Plan	202170xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, Rimfree
	Renova Compact	203245xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, verkürzte Ausladung

Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist

Hersteller	Modell	Artikel-Nr.	Bemerkung
CATALANO	Zero	1VSxxN00	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Duravit	Stark1	021009	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Stark3	221509	Vollfüllung, nicht geeignet
Geberit	Renova Comfort	500.694.01.x	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Ideal Standard	Mia	J4521xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	SoftMood	T3226xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Ventuno Stand-WC	T3161xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Tonic II	K31xxxx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Connect		Teilfüllung = Gluckergeräusche
Laufen	LP3	20681	Vollfüllung, nicht geeignet
Toto	MH	CW162Y	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Villeroy&Boch	Omnia classic	666510	Vollfüllung, nicht geeignet
	Omnia O.novo	669510	Vollfüllung, nicht geeignet

Sigma01, Sigma20, Sigma50 – jeweils rund und eckig

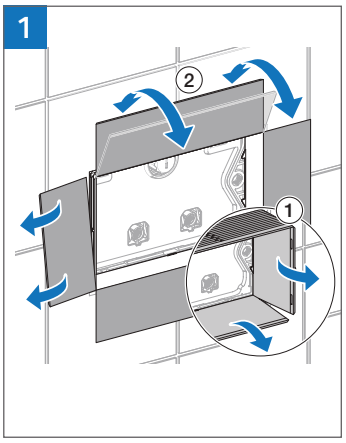

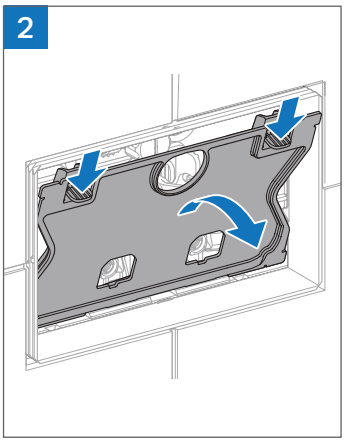

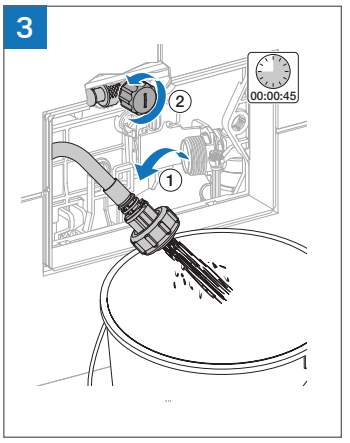

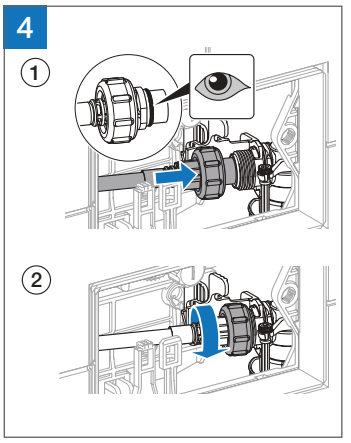

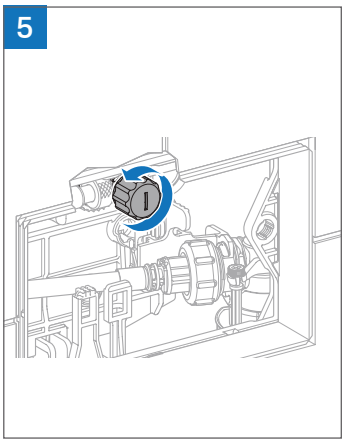

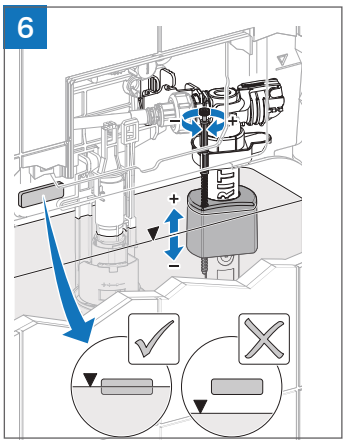

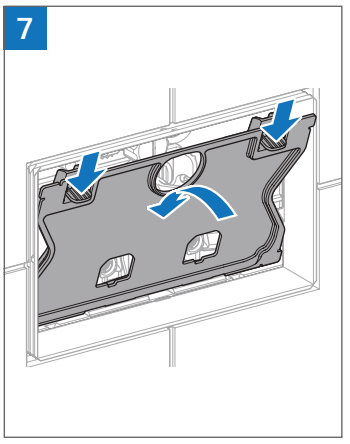

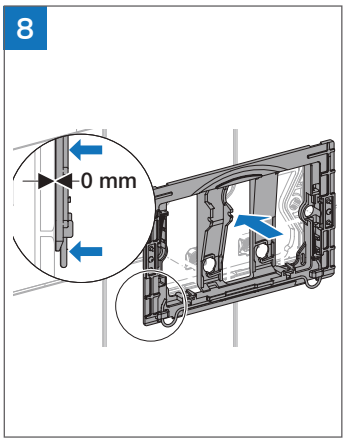

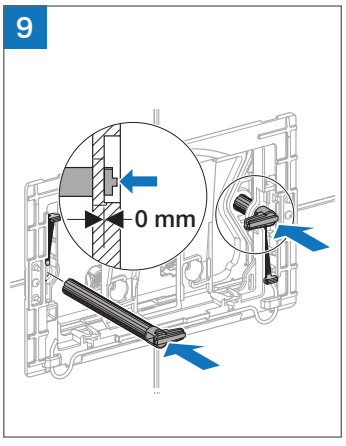

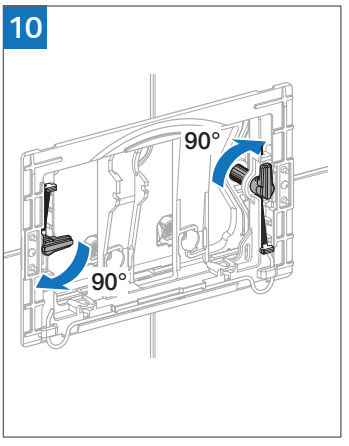

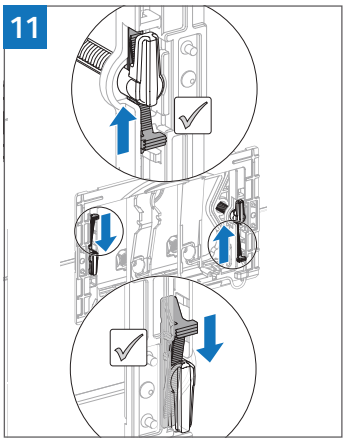

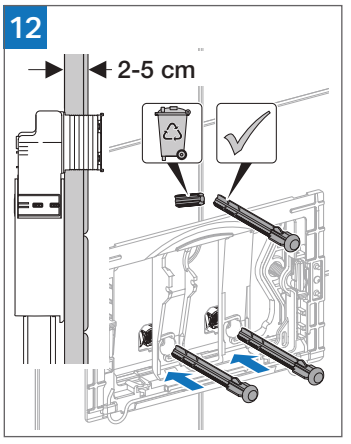

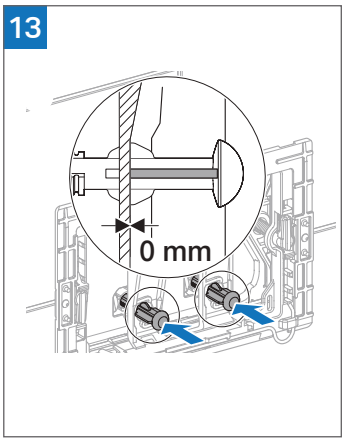

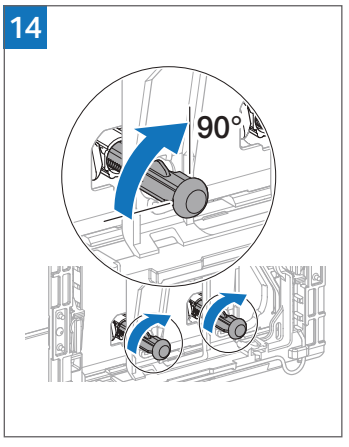

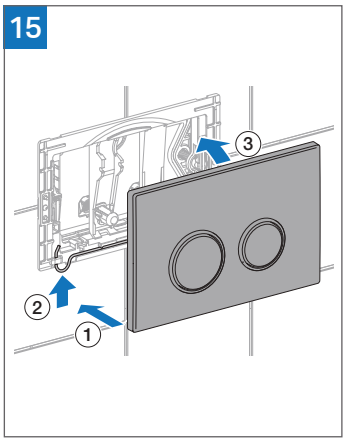

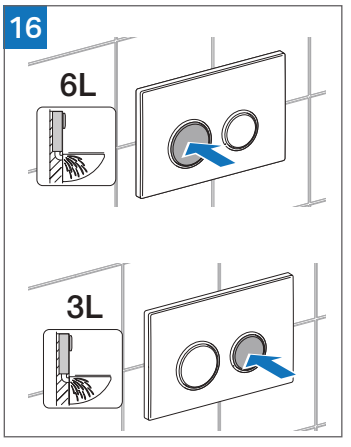

Pneumatische Fernbetätigung für alte und neue UP-Spülkästen

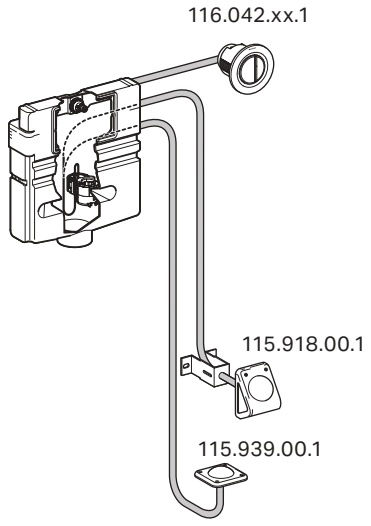

Für UP-Spülkasten vor 1998 ist der 1-Mengen-Heber 240.004.00.1 zusätzlich zu bestellen (nur 1-Menge möglich).

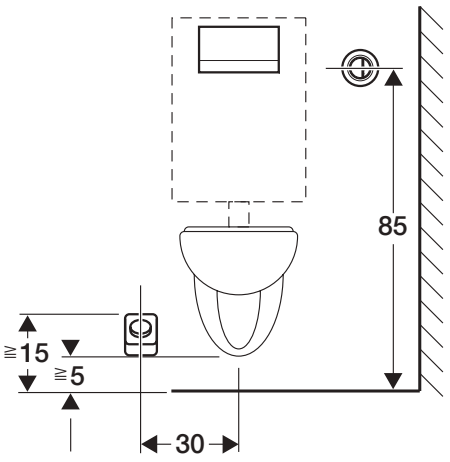

Beispiel: Wandfußdrücker/ UP-Handdrücker

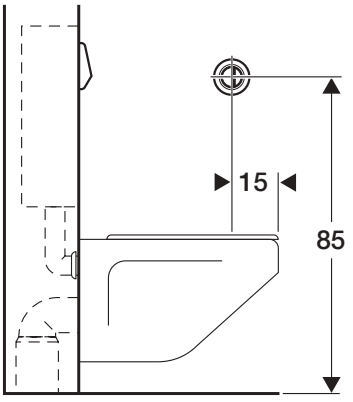

Beispiel: UP-Handdrücker, seitliche Anordnung

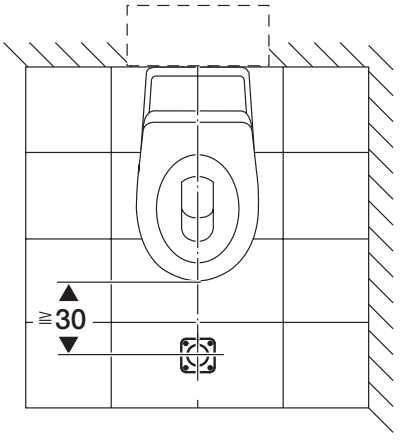

Beispiel: Bodenfußdrücker

Besonderheit Montage Sigma40 rund/eckig

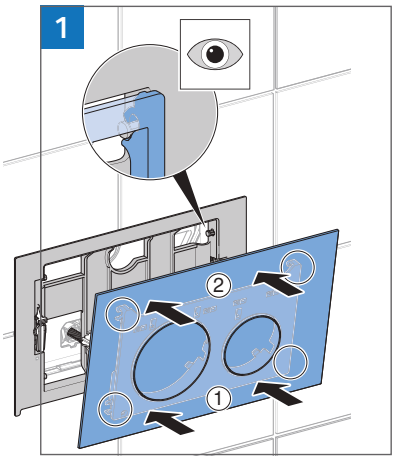

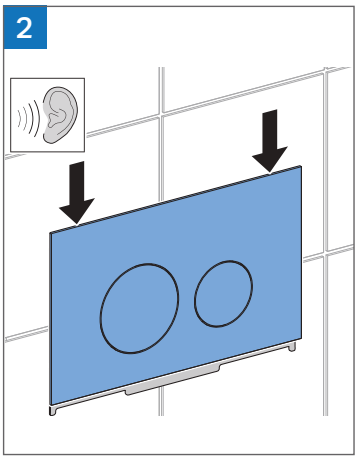

Schema der elektrischen Auslösung

Umbauset Art.-Nr. 115.499.00.1
(inkl. Magnetheber) für UP-Spülkästen



Klingeltaste (handelsüblich) 12 V

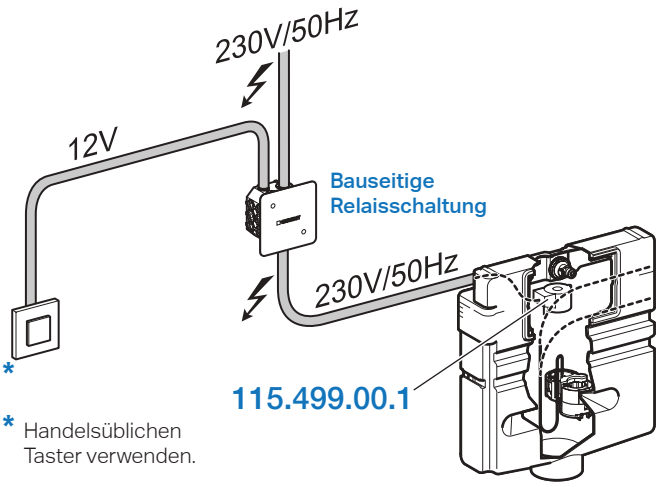

* Handelsüblichen Taster verwenden.

Funktion
Die über dem Spülkasten in einem Gehäuse zu montierende bauseitige Relaisschaltung wird durch die Betätigung des Drückers ausgelöst. Der Elektromagnet im Spülkasten wird angeregt, die Spülgarnitur wird angehoben. Dadurch wird die Spülung ausgelöst.

Achtung!
Bei UP-Spülkästen mit 2-Mengen-Spültechnik wird das Umbauset 115.499.00.1 benötigt.

Montagemaße siehe vorhergehende Seite.

Schema bauseitige Relaisschaltung

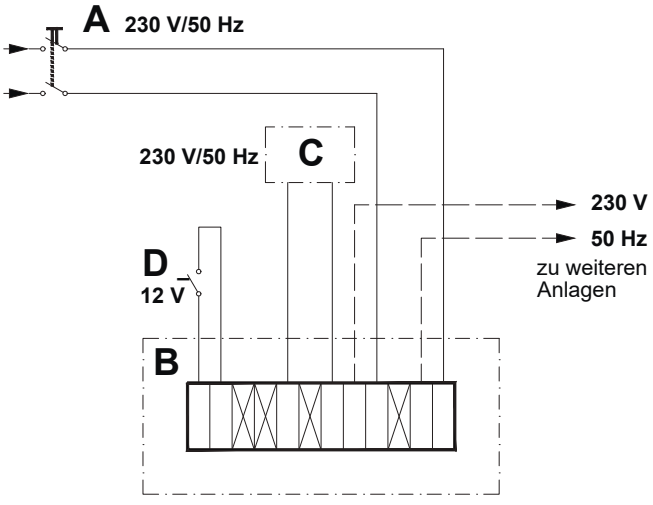

A = Netzanschluss
C = Elektromagnetheber
D = Anschluss Betätigung

Anbringen des Elektromagnethebers 115.487 ohne Stativ

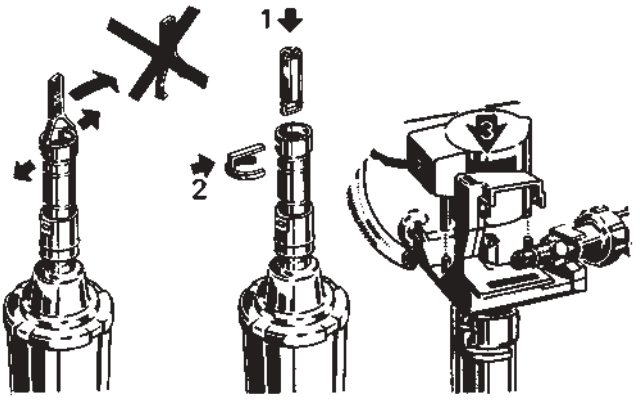

Die Heberglocke muss bei Auslösung des Spülvorganges ca. 10 sec. angehoben werden.



UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne ab Baujahr 9/2001

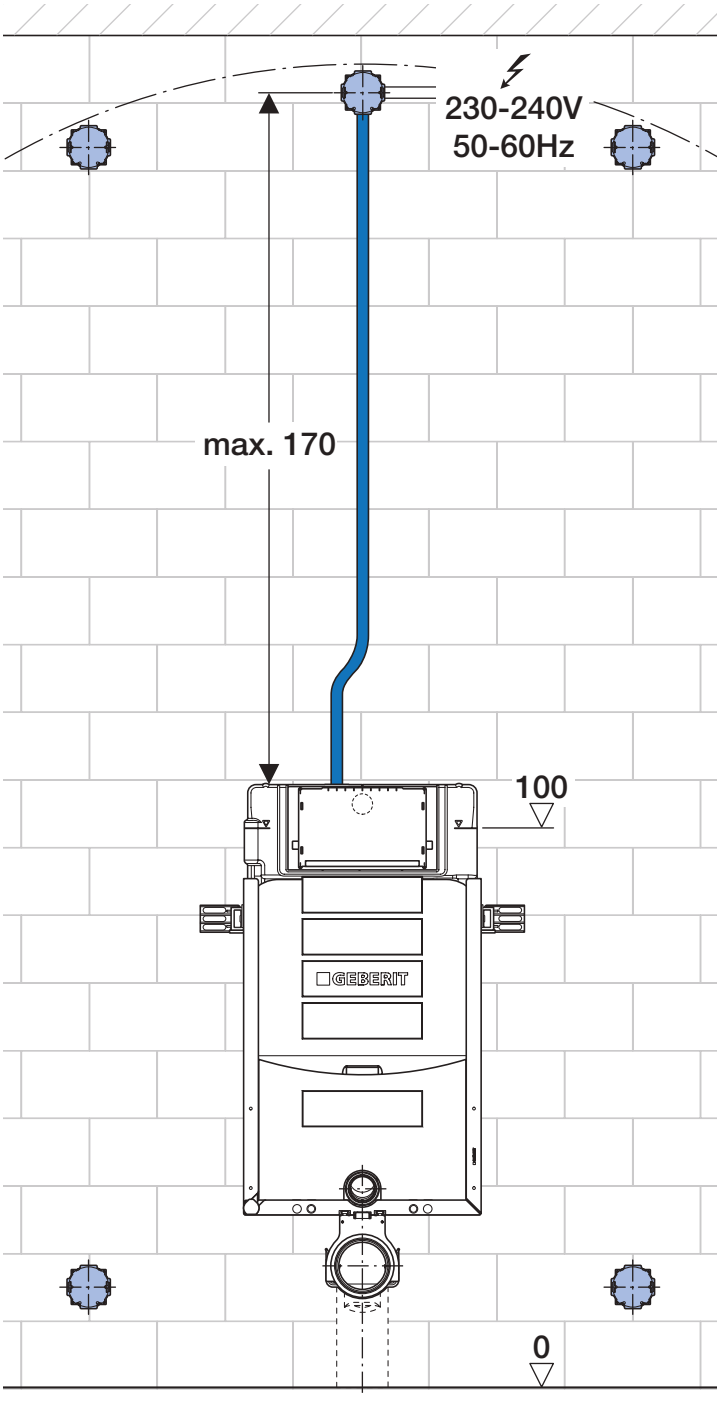

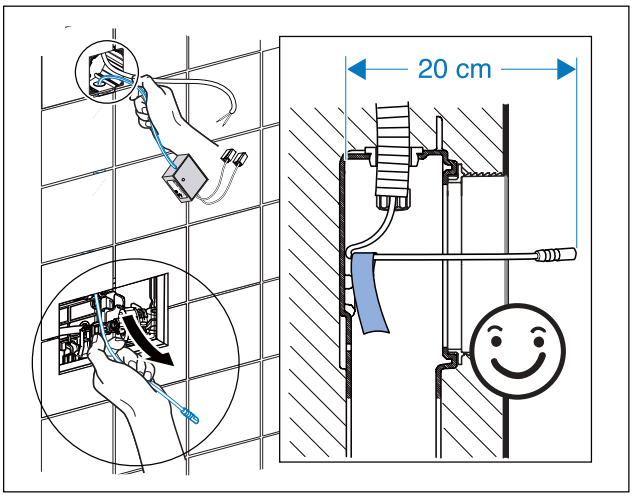

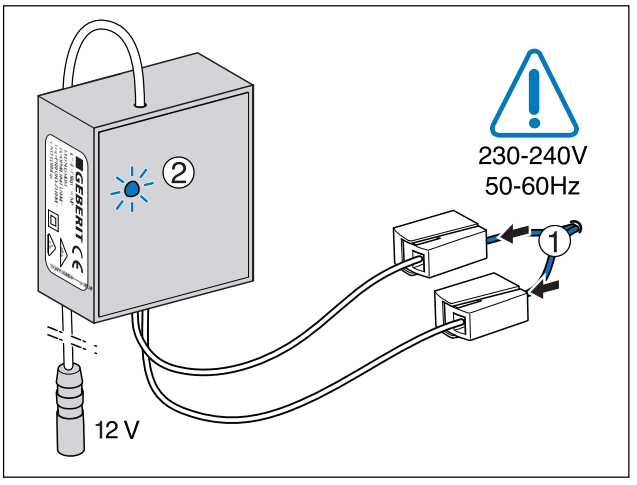

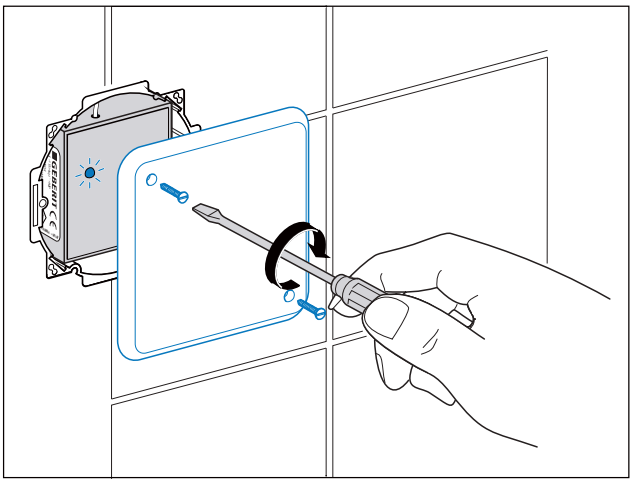

Demontage

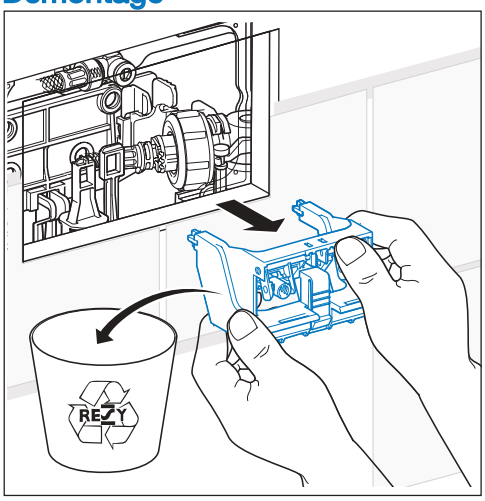

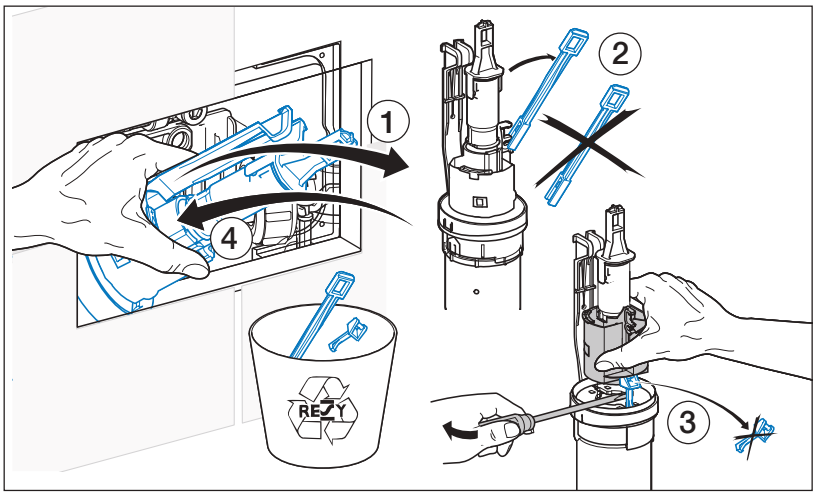

Montage Heber

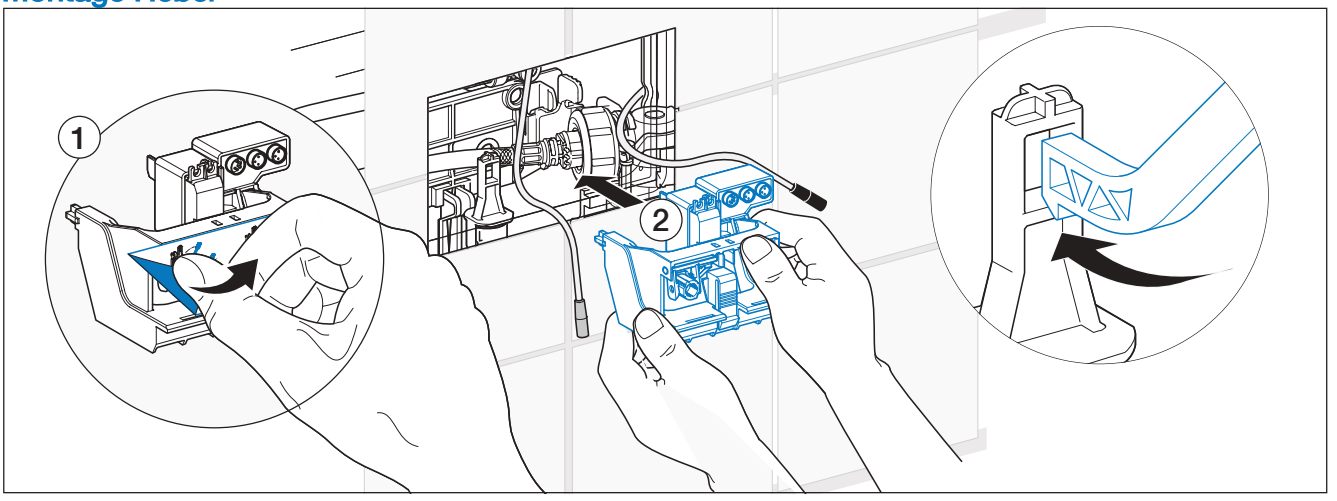

E-Anschluss

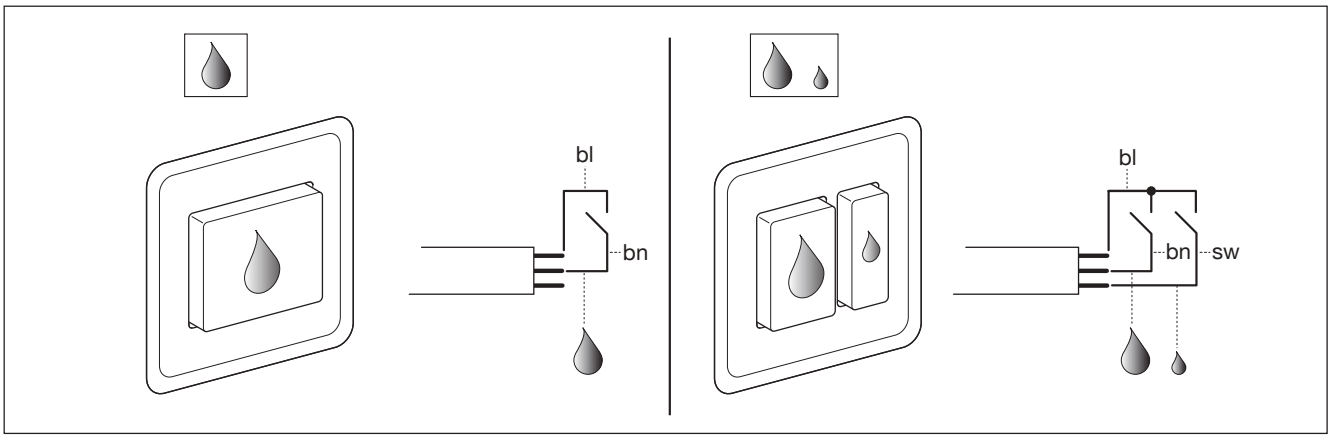

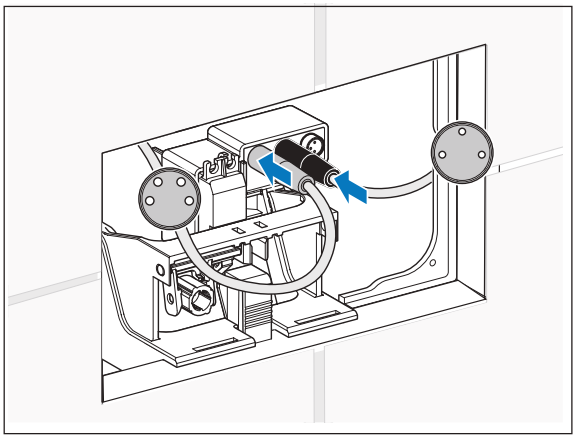

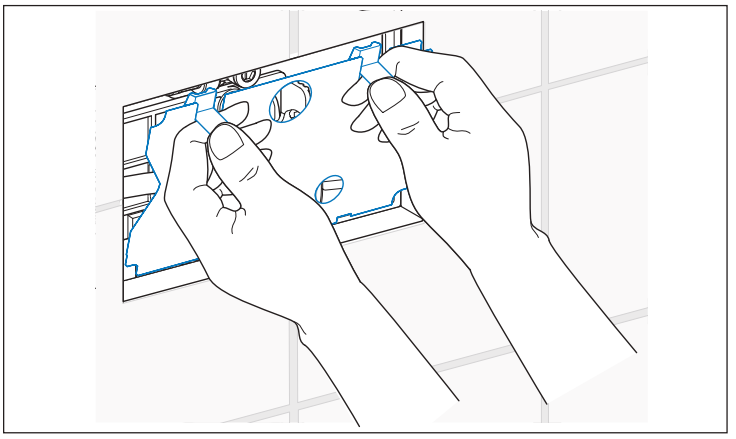

Montage Abwasseranschluss

Abwasseranschluss Wand-WC

Kombifix WC

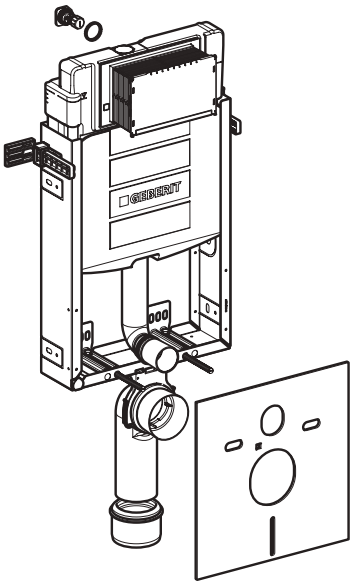

Duofix WC

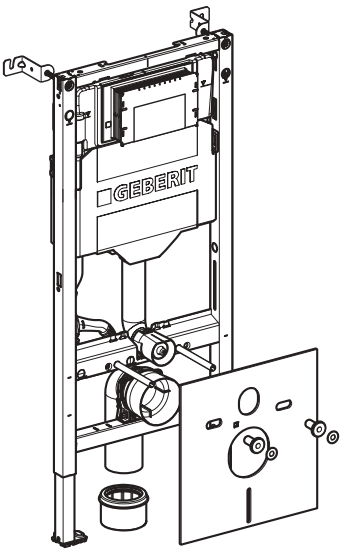

PE-Manschettengarnitur

Ø 90 mm	152.426.46.1
Ø 110 mm	152.422.46.1



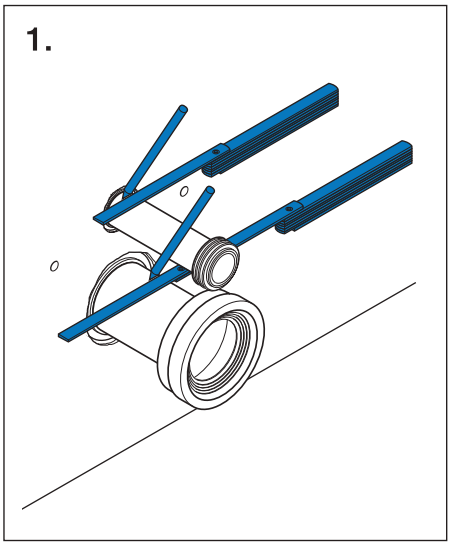

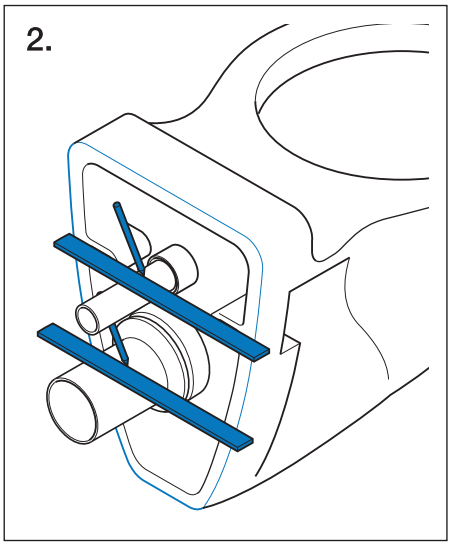

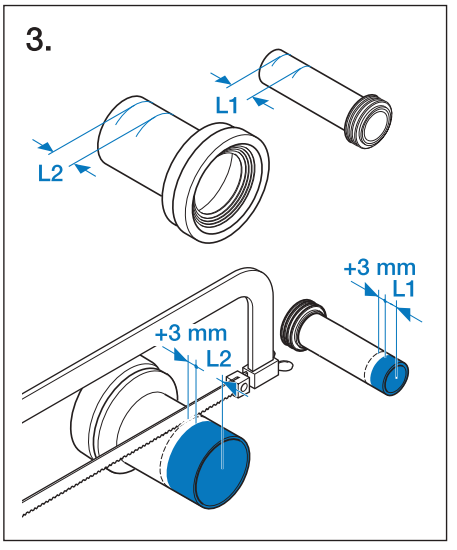

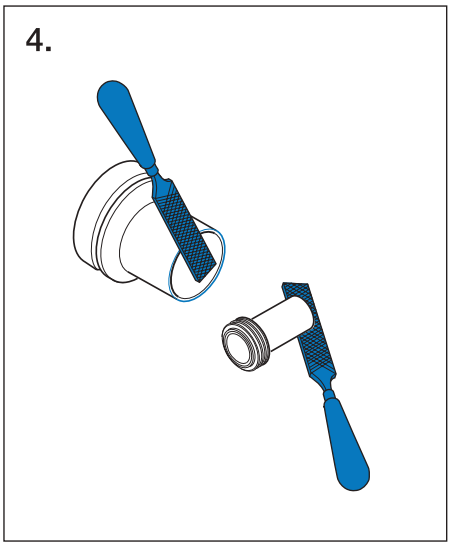

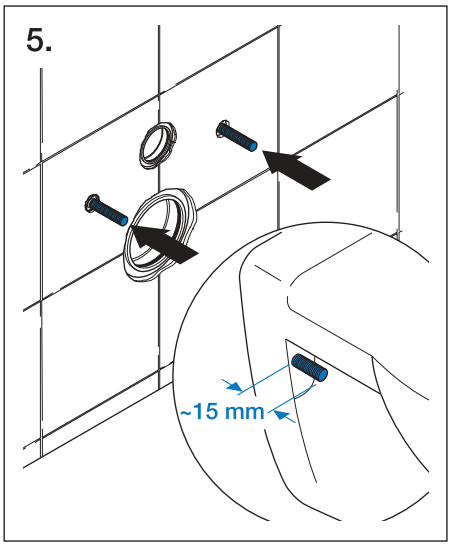

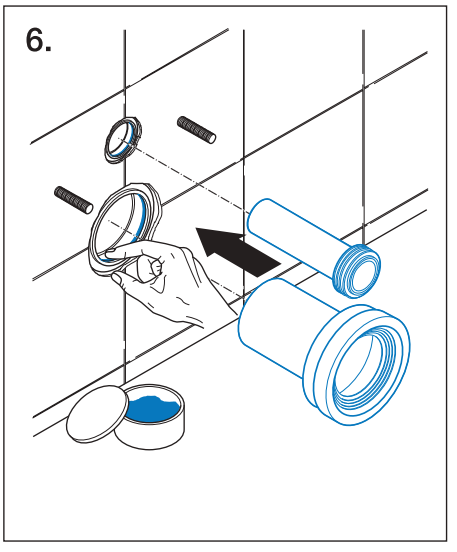

Umbauset von Spül-Stopp auf 2-Mengen-Spültechnik:
für Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne ab Baujahr **1987 - 1997**

Erkennungsmerkmal: „Weiße" Schutzplatte

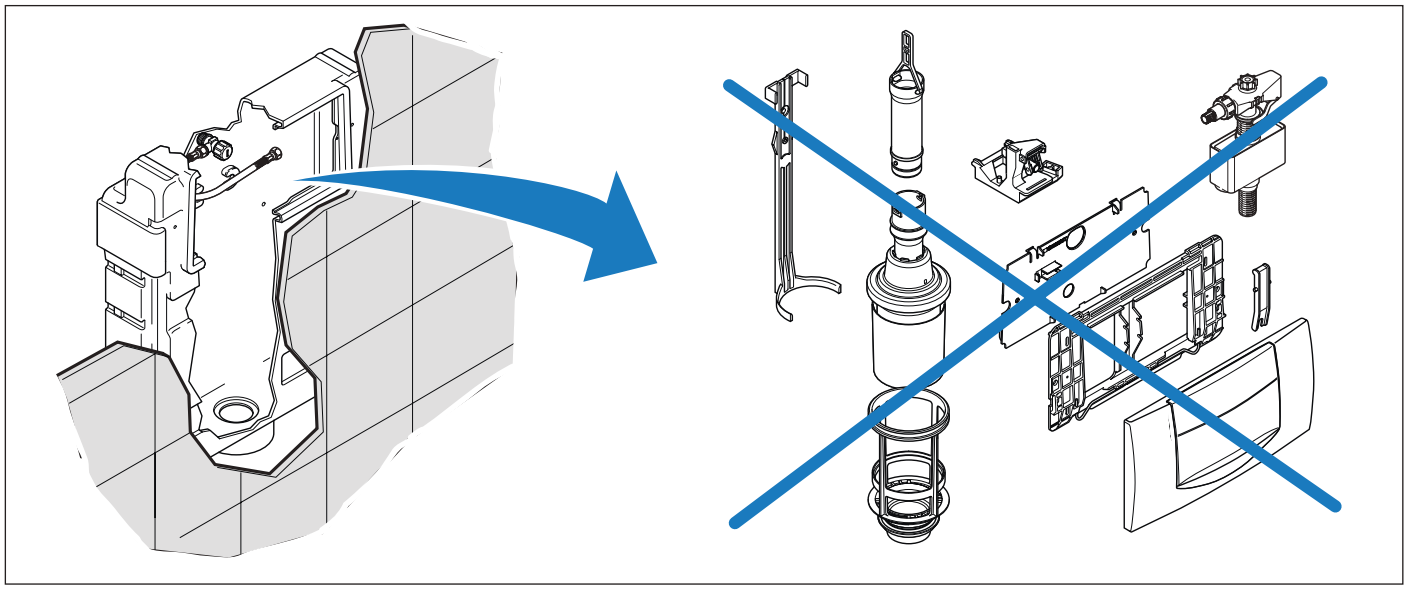

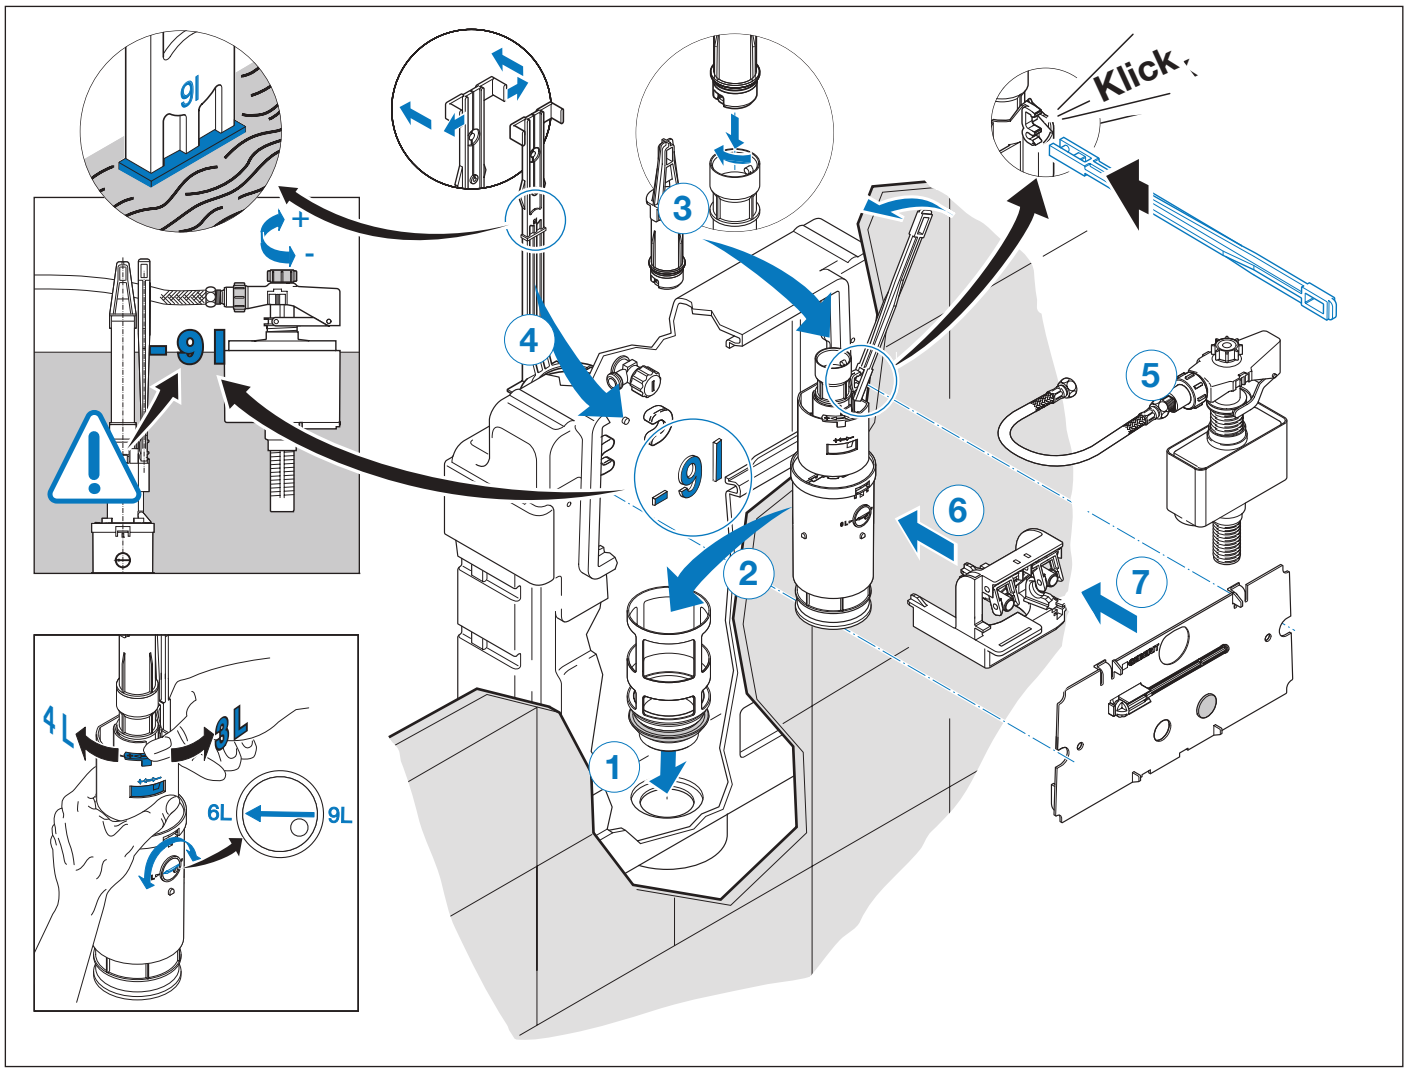

Umbau auf 2-Mengen-Spülung

2-Mengen Umbauset Impuls2, Art. Nr. 240.835

Umbauset von Spül/Stopp auf 2-Mengen-Spültechnik:
für Geberit UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne ab Baujahr **1978 - 1987**

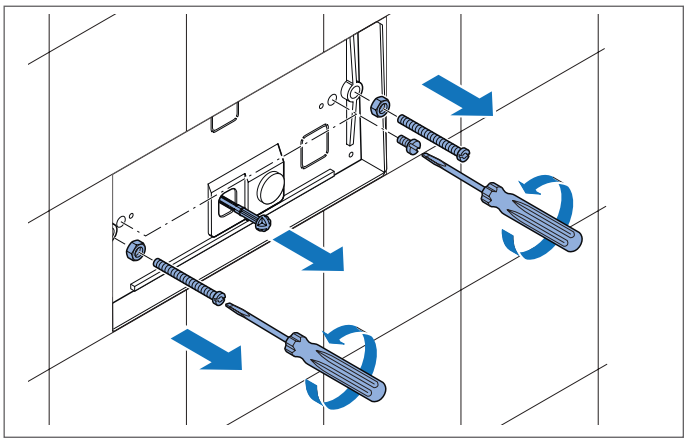

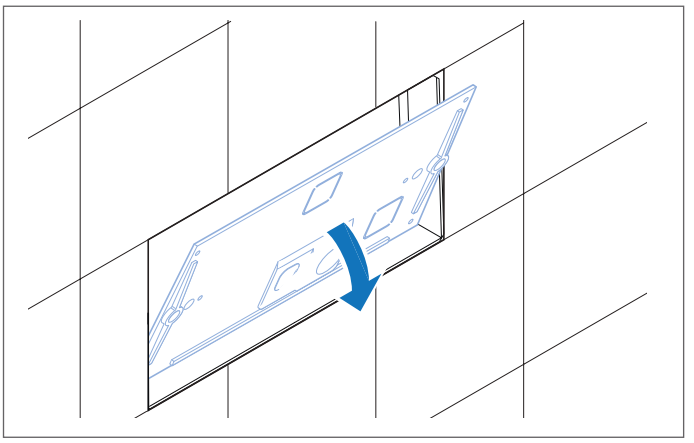

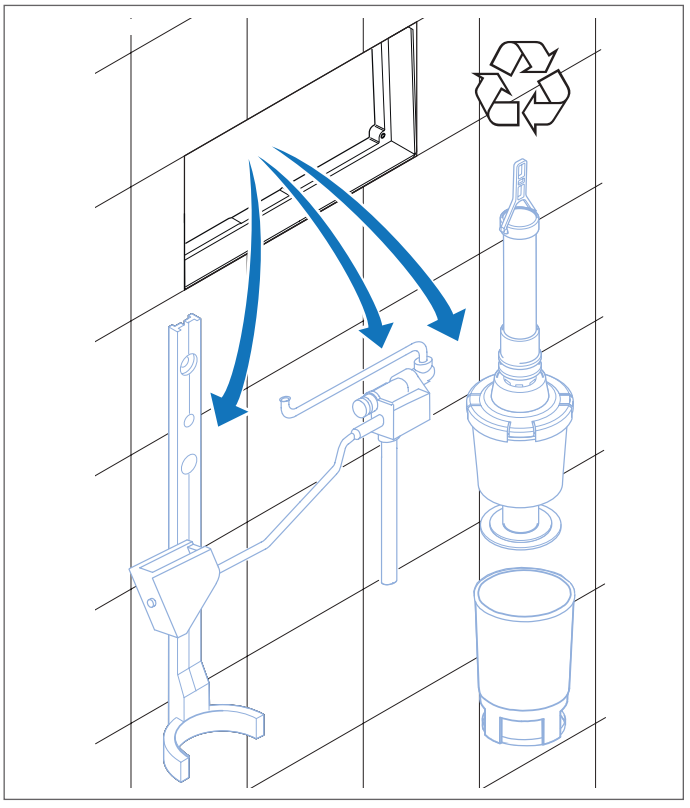

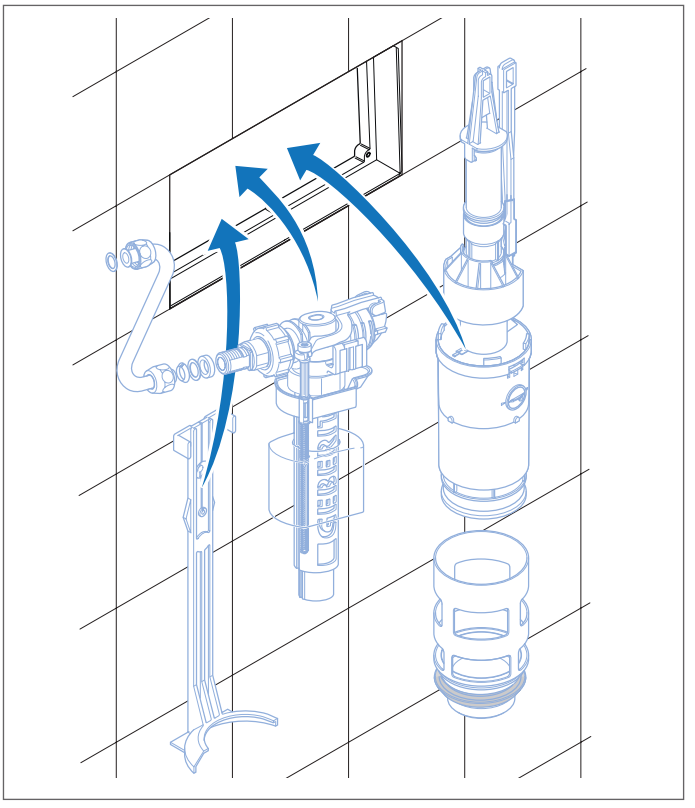

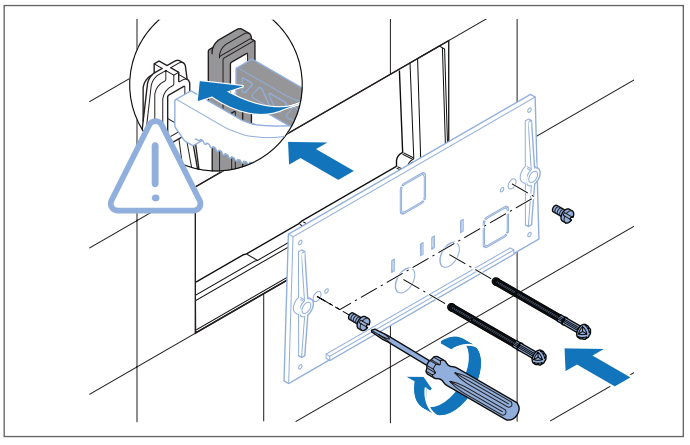

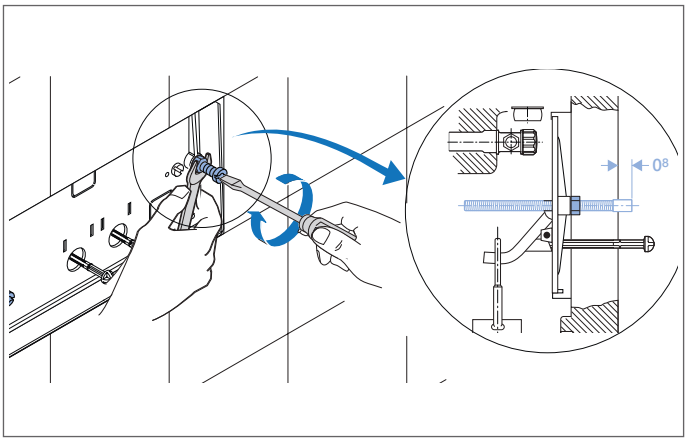

Umbau von Geberit Unterputz-Spülkästen (Baujahr 1978 bis 1998) auf die wassersparende 2-Mengen-Spültechnik.

Für den Einsatz des richtigen Umbausets ist die Art der Schutzplatte entscheidend.

Identifikation des bestehenden UP-Spülkastens		Was wird für den Umbau auf Geberit Twico benötigt?
Schutzplatte (befindet sich hinter Betätigungsplatte)	**Betätigungsplatte**	
Weiß  Ab Baujahr 1998		**Kein Umbauset nötig!** Hier ist die 2-Mengen-Spültechnik bereits eingebaut. Lediglich neue Betätigungsplatte Twinline30 Art. Nr. 115.899.xx.1 montieren.
Weiß  Baujahr 1987-1997	 oder  oder 	Umbauset 1 Art. Nr.: 240.515.00.1 + Betätigungsplatte Twinline30 Art. Nr. 115.899.xx.1
Transparent  Baujahr 1978-1987	 oder 	Umbauset 2 Art. Nr.: 240.835.00.1 + Betätigungsplatte Twinline30 Art. Nr. 115.899.xx.1
		Bei Abdeckplatte ohne Taste (Fernbetätigung) Kein Umbau auf 2-Mengen-Spültechnik möglich!

Benötigte Artikel		
Umbauset 1 für UP-Spülkästen Baujahr '87 – '97 Art. Nr. 240.515.00.5	Umbauset 2 für UP-Spülkästen Baujahr '78 – '87 Art. Nr. 240.835.00.5	Betätigungsplatte Twinline30 Art. Nr. 115.899.xx.1

Einstellung Spülmengen

2-Mengen-Spültechnik

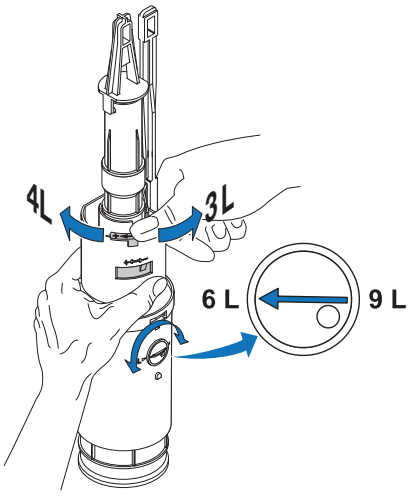

Heberglocke 1998 – 2001

Einstellung der Teil-Spülwassermenge

Werkseitig wird die Teil-Spülwassermenge auf 3 Liter eingestellt.

Eine nachträgliche Umstellung **von 3 Liter auf 4 Liter** oder umgekehrt, ist durch eine einfache Bewegung des Schiebers möglich, welcher sich auf dem grünen Schließgewicht der Geberit UP-Spülkästen befindet.

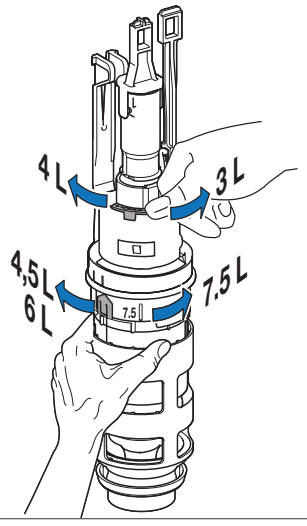

Heberglocke 2001 – 2021

Einstellung der Voll-Spülwassermenge bei UP-Spülkästen

Werkseitig wird die Voll-Spülwassermenge auf 6 Liter eingestellt.

Eine nachträgliche Umstellung **von 6 auf 4,5 / 7,5 Liter** oder umgekehrt, ist durch eine einfache Bewegung des Schiebers, welcher sich auf dem Garniturkörper befindet, möglich.

Heberglocke ab 2022

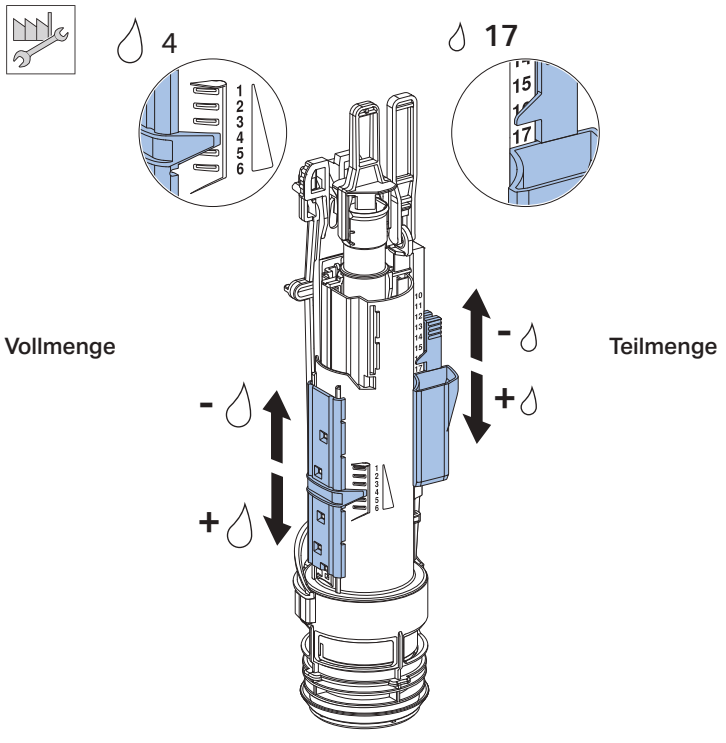

Drossel gegen Überspritzen im Bassin

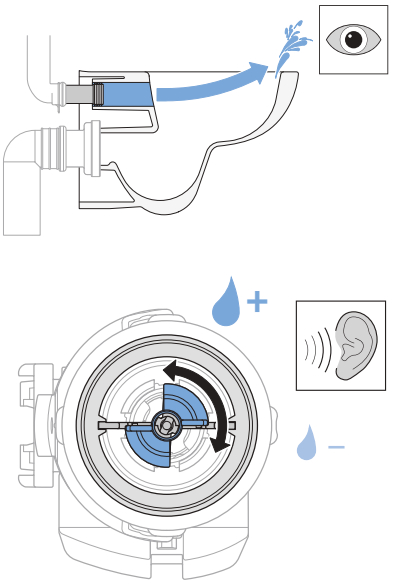

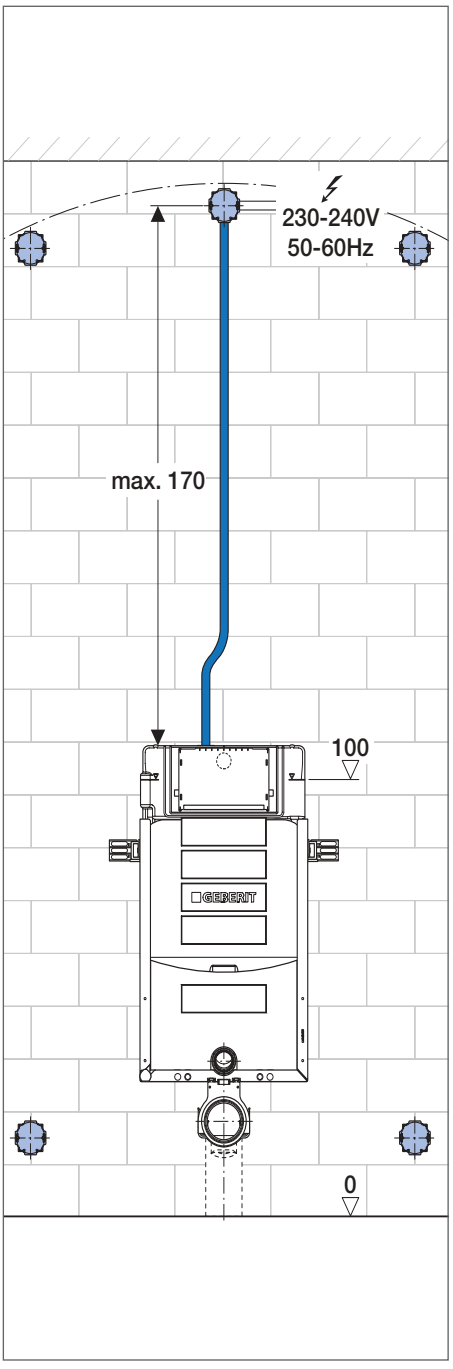

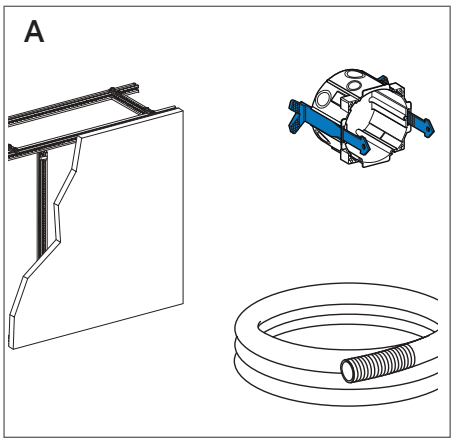

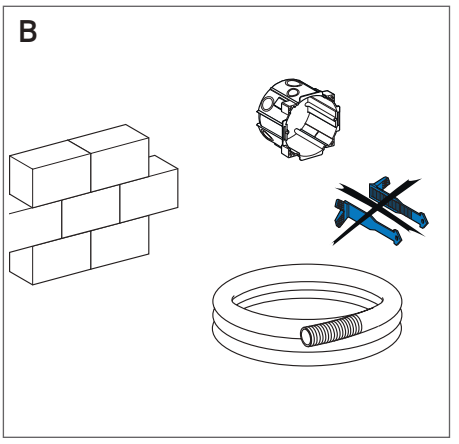

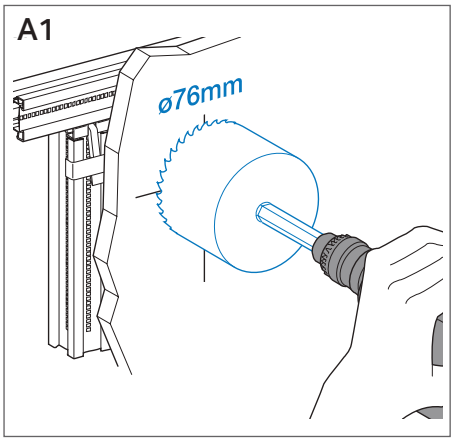

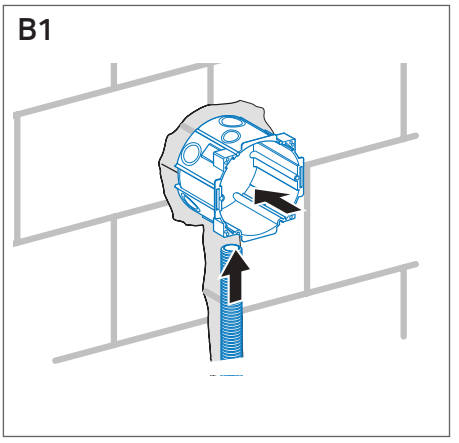

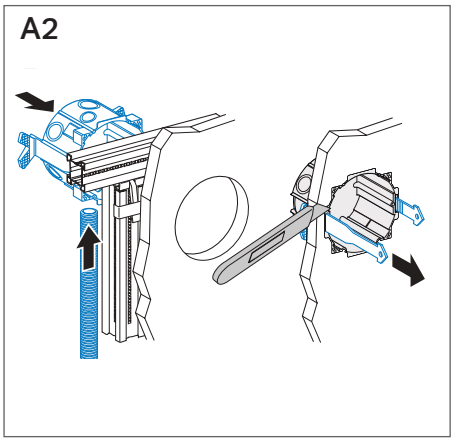

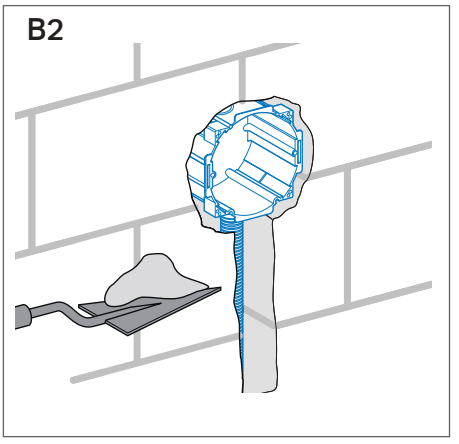

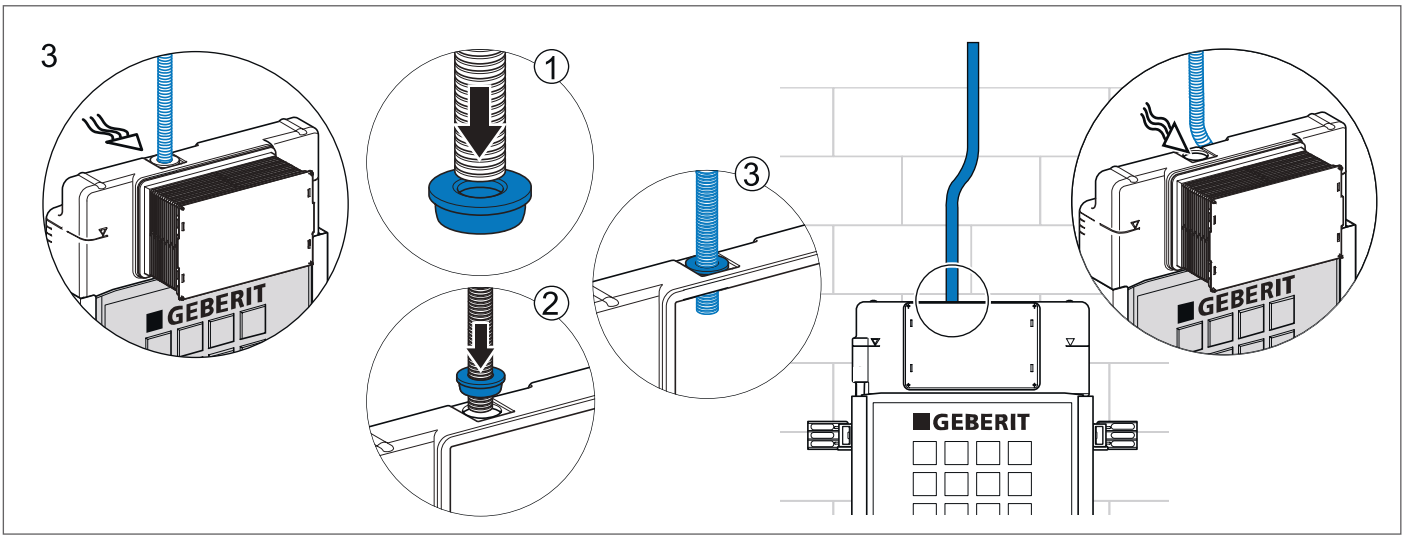

Fortsetzung siehe nächste Seite

4

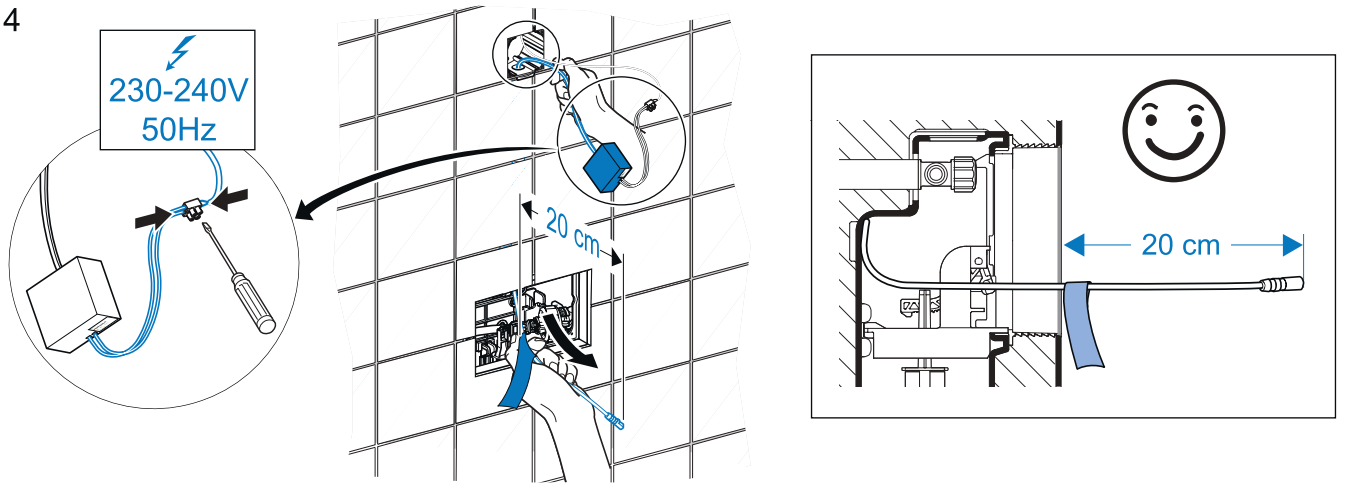

5

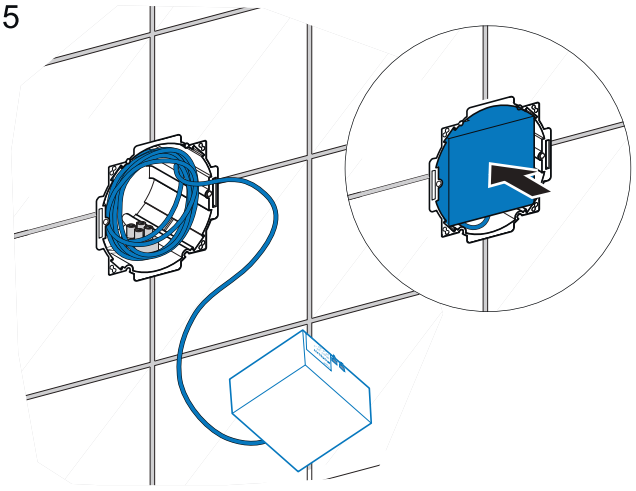

6

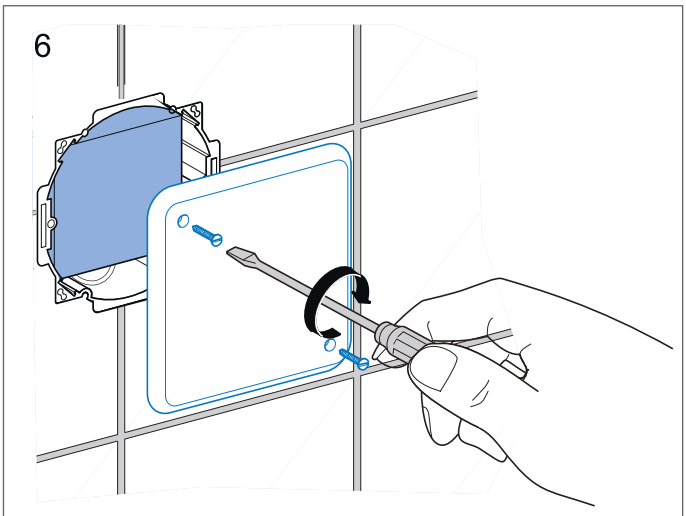

Vorschrift
Arbeiten an Starkstromanlagen dürfen nur von dafür ausgebildetem Personal ausgeführt werden!
Hinweis
In Dusch- und Baderäumen dürfen elektrisch betriebene Geräte nur im Schutzbereich 3 installiert werden.

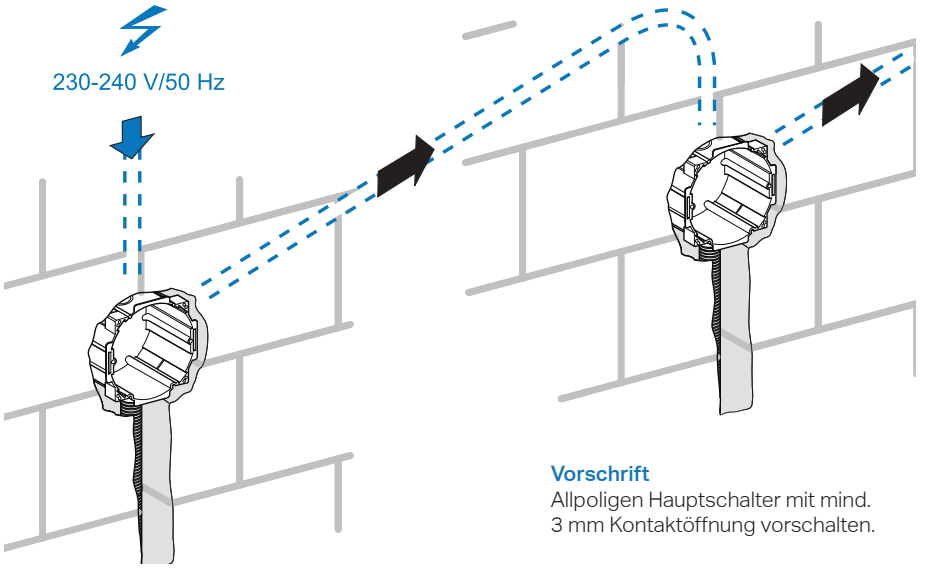

Vorschrift
Allpoligen Hauptschalter mit mind.
3 mm Kontaktöffnung vorschalten.

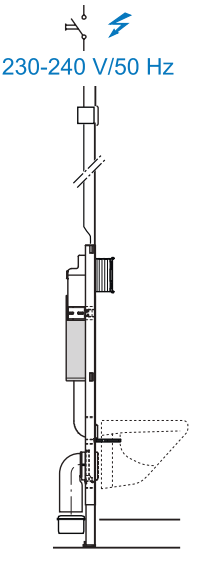

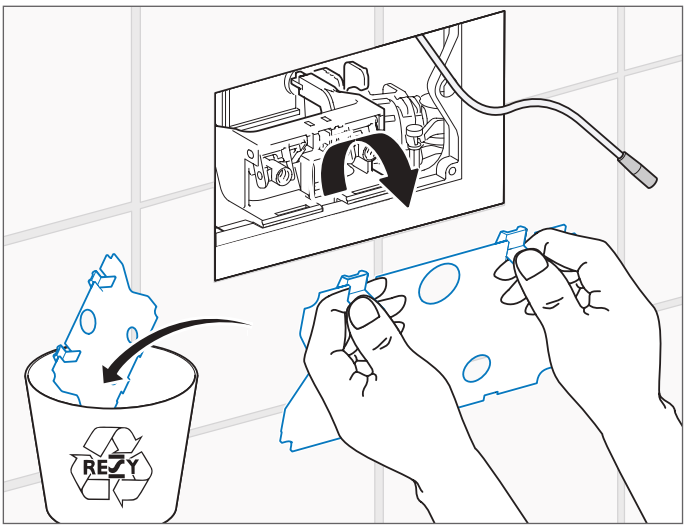

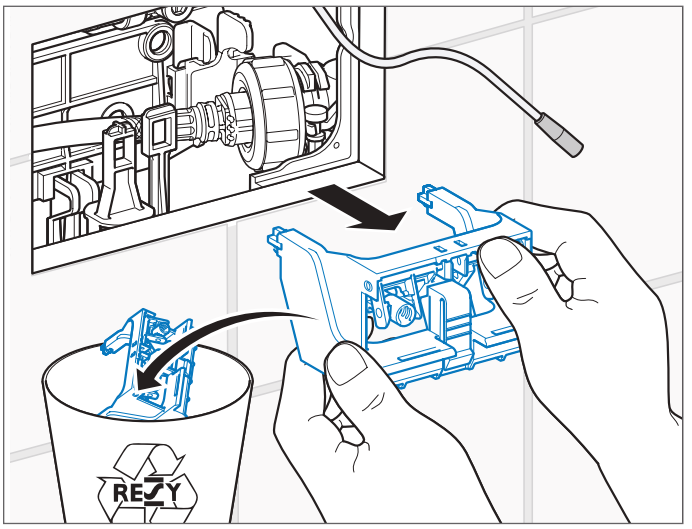

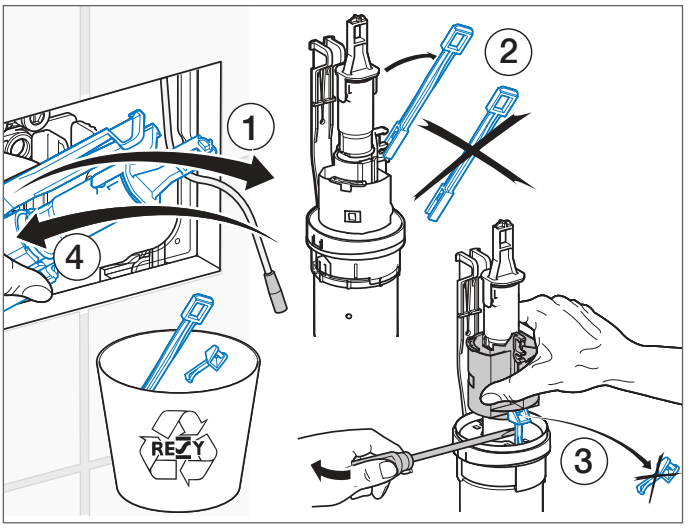

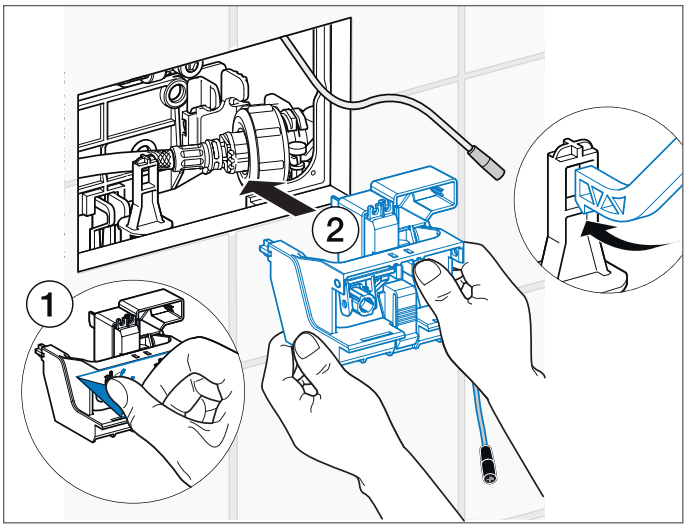

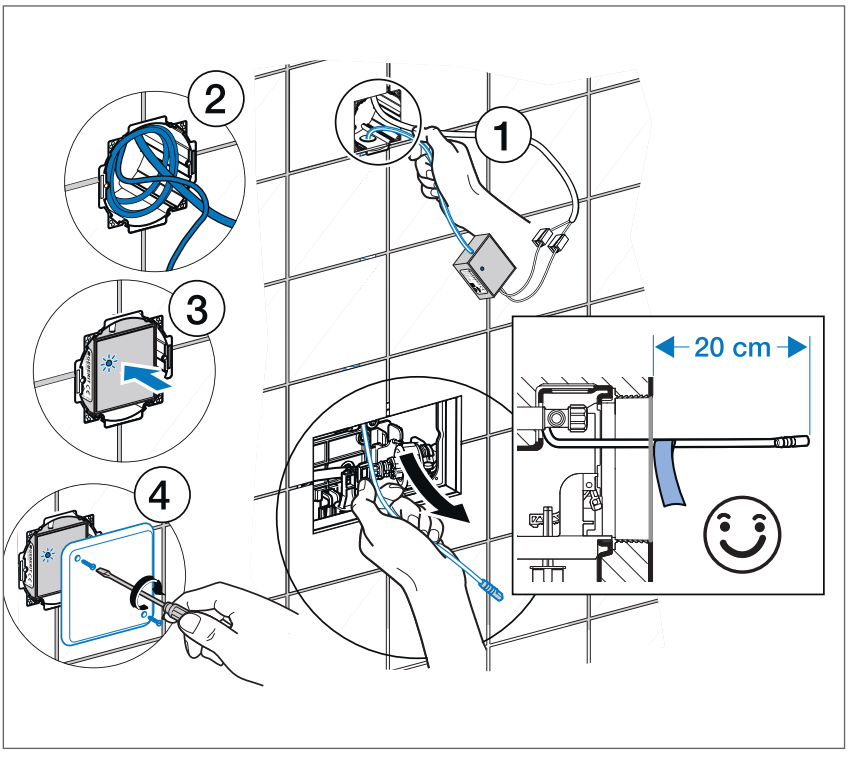

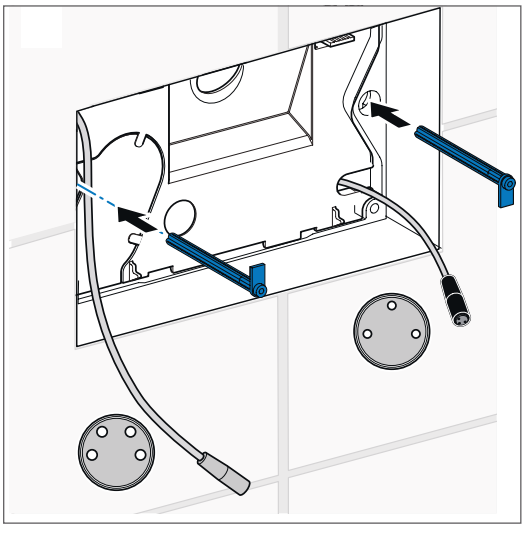

Fortsetzung siehe nächste Seite

Geberit Spülsysteme Montage

Elektrische WC-Steuerung Sigma10 (IR) für UP-Spülkasten Sigma (UP320/300), 2-Menge

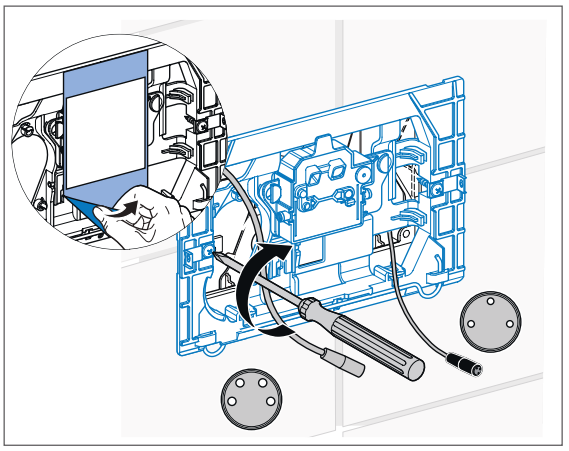

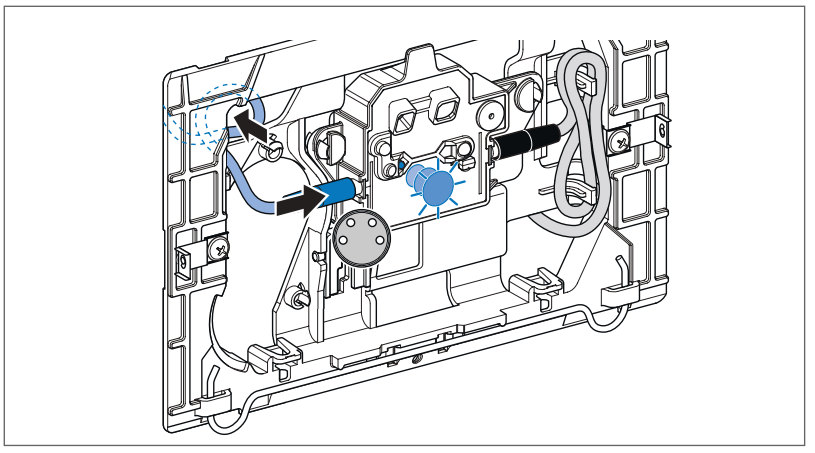

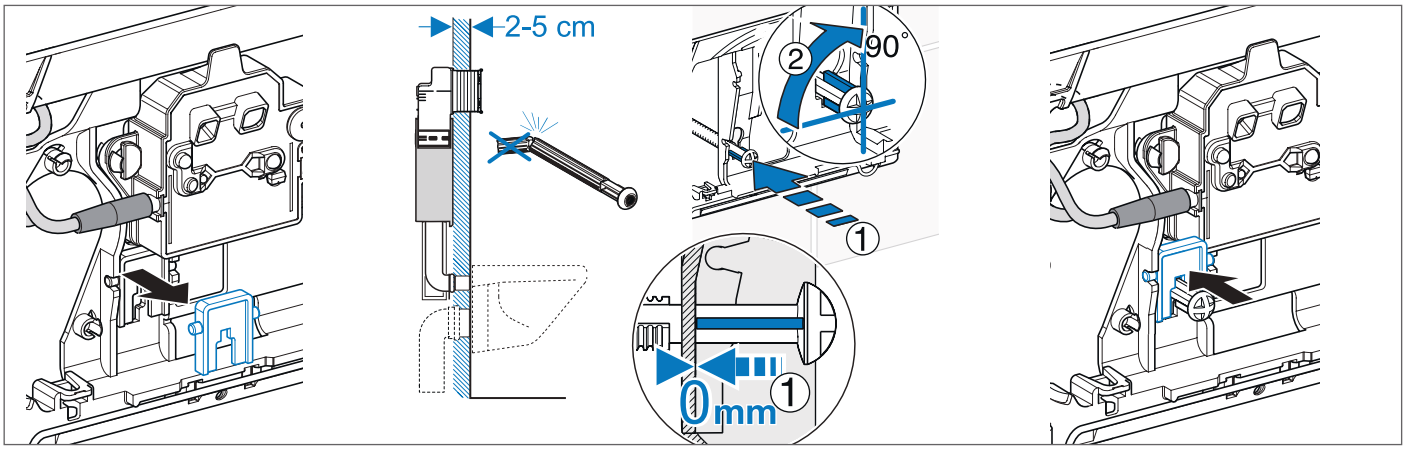

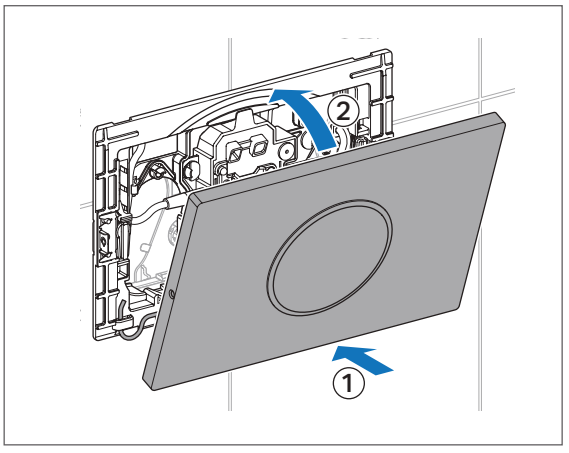

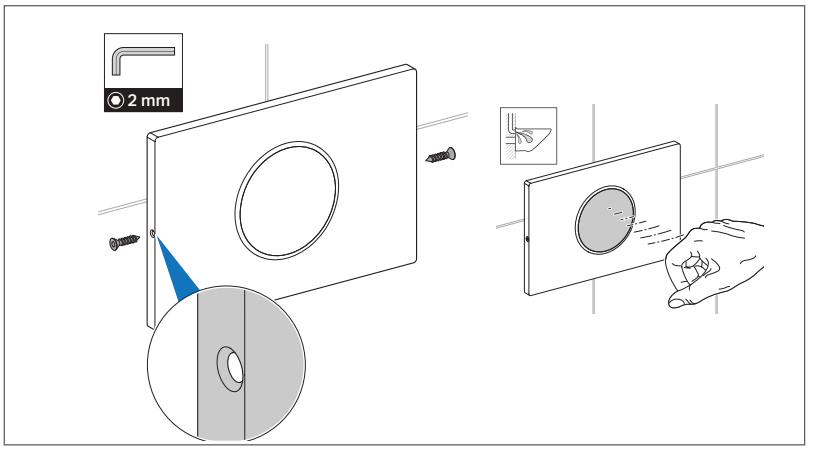

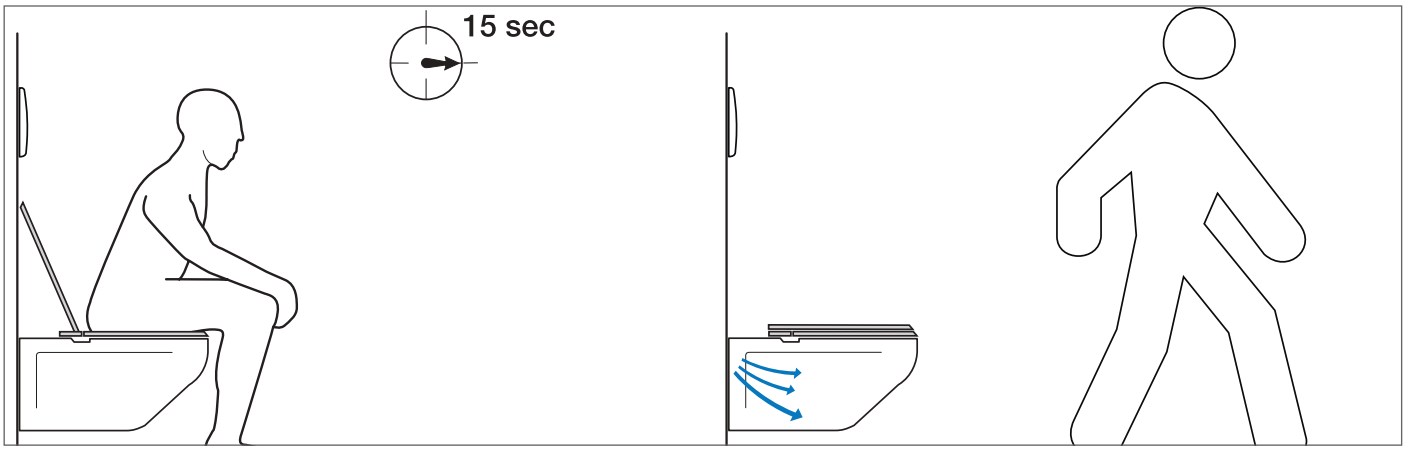

Geberit Monolith Sanitärmodule

Planung

Checkliste / Passende Stand-WC's für Sanitärmodule BH 101 / 114 cm 1036
Wasseranschluss 1037
Stromanschluss Geberit Monolith Plus 1037
Zubehör Abwasseranschluss Bodenablauf für Sanitärmodule BH 101 / 114 cm 1038
Zubehör Abwasseranschluss Wandablauf für Sanitärmodule BH 101 / 114 cm 1039
Geberit Monolith Plus mit Geruchsabsaugung Keramikempfehlung 1040

Geberit Monolith Sanitärmodul für WC Planung

Checkliste / Passende Stand-WCs für Sanitärmodule BH 101 / 114 cm

Was ist zu beachten?

1.	Wasseranschluss seitlich oder verdeckt? Beim Verdeckten Wasseranschluss ist 131.013.00.1 erforderlich.
2.	Boden- oder Wandablauf?
3.	Abstand Ablauf von Wand / Boden?
4.	Stand- oder Wand-WC Monolith?
5.	Auswahl Zubehör
6.	Auswahl Keramik Wand- oder Stand-WC. Achtung: Stand-WCs müssen wandbündig sein.
7.	Stromanschluss für Monolith Plus

Passende Stand-WC für wandbündige Montage

Hersteller	Modell	Modell-Nr.	max. X
Duravit	2nd floor	011009	7 – 25
	Starck 2	016209	7 – 21
	Starck 3	012409	7 – 23
	Stark X	210109	7 – 25
	Vero	211709	7 – 25
Geberit	Acanto	500.602. 01.x	7 – 23
	iCon	503.080.00.x	7 – 21
		503.081.00.x	7 – 21
		502.382.00.x	7 – 21
Ideal Standard	Moments	K3116	7 – 20
	Tonic	K3110	7 – 20
Laufen	Laufen Pro	822951	7 – 23
	Laufen Pro	822952	7 – 23
V & B	Arriba	7610 10	7 – 21
	Aveo	6613 10	7 – 23
	Bellevue	5665 10	7 – 23
	Century	6655 10	7 – 23
	Hommage	6663 10	7 – 23
	Magnum	7641 10	7 – 23
	Omnia Architectura	5676 10	7 – 24
	Sentique	5624 10	7 – 23
	Subway	6607 10	7 – 23
	Sunberry	5631 10	7 – 23

Das Geberit Monolith Sanitärmodul ist serienmäßig für den Wasseranschluss seitlich vorgesehen.

Verdeckter Wasseranschluss hinten Mitte (mit Zubehör)

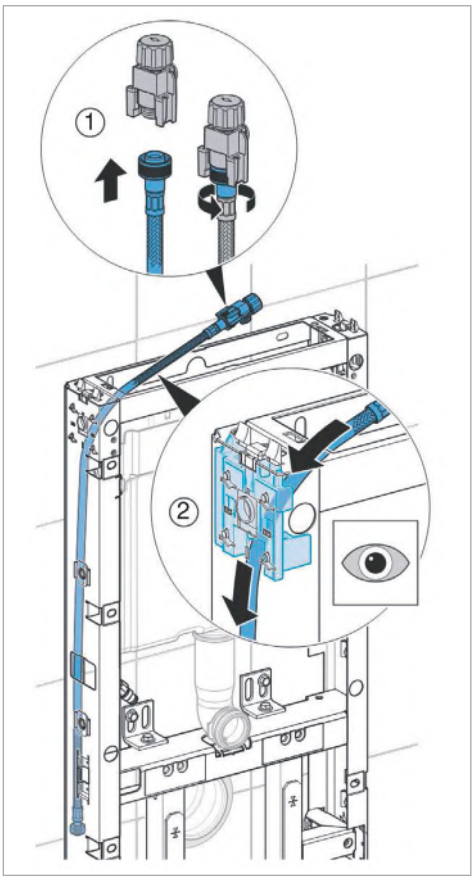

Für einen verdeckten Wasseranschluss (z.B. aus optischen Gründen oder hinten in der Mitte) muss dieser bauseits in den unteren Bereich hinter das Monolith Sanitärmodul verlegt werden.

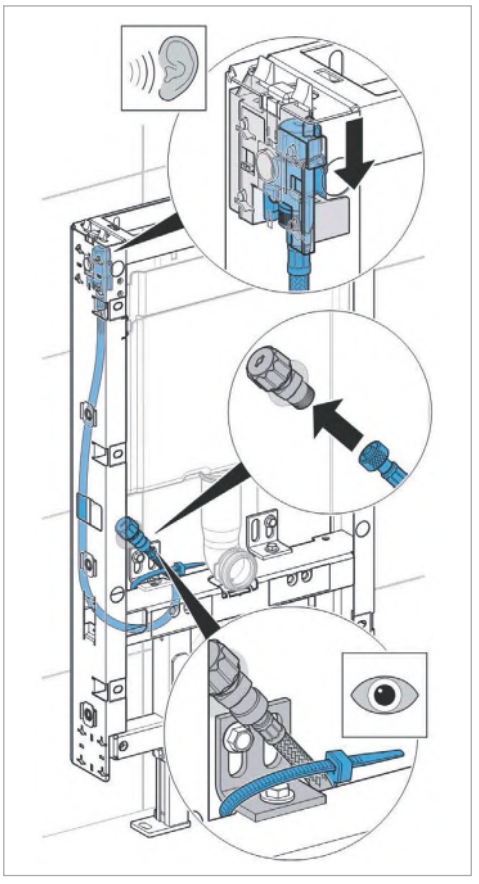

Mit dem Monolith Wasseranschluss-Set unten Art. Nr. 131.013.00.1 (BH 101 cm) wird der Spülkasten von unten verdeckt angeschlossen.

Wasseranschluss seitlich

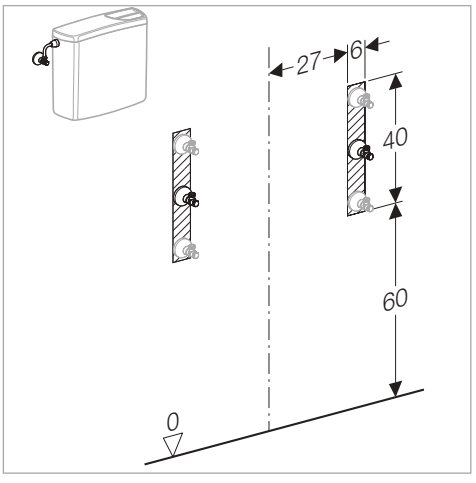

Für den seitlichen Wasseranschluss (links oder rechts) sind alle erforderlichen Teile im Lieferumfang des Monolith Sanitärmoduls enthalten.

Stromanschluss Monolith Plus mit Orientierungslicht und Geruchabsaugung

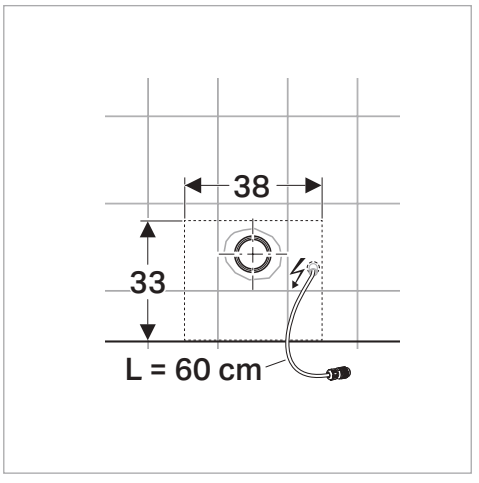

Für die Ausführungen Monolith Plus wird ein Stromanschluss 230 V im angegebenen Bereich benötigt.

Geberit Monolith Sanitärmodul für WC Planung

Zubehör Abwasseranschluss Bodenablauf für Sanitärmodule BH 101 / 114 cm

<table>
<tr><th>Ablaufsituation</th><th>Stand Monolith</th><th>Wand Monolith</th><th>Zubehör</th><th>Keramik</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Bodenablauf
 
x = 7 – 15 cm</td><td rowspan="2">101 cm
131.003.xx.5
131.003.SJ.6

114 cm
131.033.xx.5
131.033.SJ.6
  </td><td>—</td><td>131.082.16.1
 </td><td rowspan="2">
Vorraussetzung für die Stand WC-Keramik sind:
– Rück- und Unterseite frei zugänglich

z.B. : Laufen
Pro 82295.1</td></tr>
<tr><td>x = 15 – 23 cm*

* Empfohlenes Maß im Neubau</td><td>—</td><td>Alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten</td></tr>
<tr><td>x = 15 – 30 cm</td><td>—</td><td>101 cm
131.022.xx.5
131.022.SJ.6

114 cm
131.031.xx.5
131.031.SJ.6
  </td><td>131.088.29.1
  </td><td>Handelsübliche Wand-WC-Keramik</td></tr>
</table>

Die Artikel Nr. des Monolith Plus Sanitärmoduls mit Orientierungslicht und Geruchsabsaugung finden Sie im Sortimentsteil Kapitel Monolith.

<table>
<tr><th>Ablaufsituation</th><th>Stand Monolith</th><th>Wand Monolith</th><th>Zubehör</th><th>Keramik</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Wandablauf
 

y = 18 ± 1 cm</td><td>101 cm
131.003.xx.5
131.003.SJ.6
131.033.xx.5
131.033.SJ.6
  </td><td>—</td><td>131.083.16.1
  </td><td>
Stand-WC für wand-bündige Montage
z.B.: Laufen Pro 82295.1</td></tr>
<tr><td>—</td><td>101 cm
131.022.xx.5
131.022.SJ.6
114 cm
131.031.xx.5
131.031.SJ.6
  </td><td>131.108.11.1
 
Exzenter 7 cm</td><td>Handelsübliche Wand-WC-Keramik</td></tr>
<tr><td>y = 21 – 23 cm</td><td>—</td><td rowspan="2">Wand-WC
101 cm
131.022.xx.5
131.022.SJ.6
114 cm
131.031.xx.5
131.031.SJ.6
  </td><td>131.085.11.1

Exzenter 3 cm</td><td rowspan="2">Handelsübliche Wand-WC-Keramik</td></tr>
<tr><td>y = 24 – 26 cm *
* Empfohlenes Maß im Neubau</td><td>—</td><td>Alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten (Sitzhöhe 42 – 44 cm)</td></tr>
</table>

Geberit Monolith Sanitärmodul für WC

Geberit Monolith Plus mit Geruchsabsaugung Keramikempfehlung

Keramikempfehlung für Geberit DuoFresh und Geberit Monolith Plus mit Geruchsabsaugung

Die Geruchsabsaugung über Umluft oder Abluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Ausnahme bilden Wand-WC-Modelle mit erhöhter Sitzposition (Keramikhöhe > 40 cm bei Ablaufhöhe 22 cm), bei denen das Spülwasser durch die Erhöhung der Keramik bzw. des Spülrands im Spülrohr stehen bleibt. Die dadurch entstehende Vollfüllung beeinträchtigt oder verhindert die Geruchsabsaugung.

Genaue Angaben zu den einzelnen Wand-WC-Keramiken sind bei den einzelnen Keramikherstellern zu erfragen.

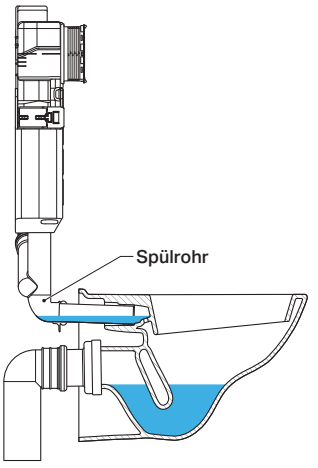

Wandhängende Geberit WC-Keramiken, bei welchen eine Geruchsabsaugung möglich ist

Hersteller	Modell	Artikel-Nr.	Spülung	Bemerkung
Geberit	Xeno²	500.500.01.1	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree (bis 2027)
	iCon Square	201950xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree (bis 2027)
	iCon	204000xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form
	iCon	503.019.00.1	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree
	iCon	501.661.00.x	4,5/6l	Tiefspül-WC, geschlossene Form, Rimfree
	Renova	203040xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC
	Renova	203050xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, Rimfree
	Renova	203070xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, teilgeschlossene Form, Rimfree
	Renova Comfort	500.693.01.x	5/6l	Tiefspül-WC, teilgeschlossene Form, Rimfree
	Renova Plan	202150xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC
	Renova Plan	202170xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, Rimfree
	Renova Compact	203245xxx	4,5/6l	Tiefspül-WC, verkürzte Ausladung

Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist

Hersteller	Modell	Artikel-Nr.	Bemerkung
CATALANO	Zero	1VSxxN00	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Duravit	Stark1	021009	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Stark3	221509	Vollfüllung, nicht geeignet
Geberit	Renova Comfort	500.694.01.x	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Ideal Standard	Mia	J4521xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	SoftMood	T3226xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Ventuno Stand-WC	T3161xx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Tonic II	K31xxxx	Teilfüllung = Gluckergeräusche
	Connect		Teilfüllung = Gluckergeräusche
Laufen	LP3	20681	Vollfüllung, nicht geeignet
Toto	MH	CW162Y	Teilfüllung = Gluckergeräusche
Villeroy&Boch	Omnia classic	666510	Vollfüllung, nicht geeignet
	Omnia O.novo	669510	Vollfüllung, nicht geeignet

Geberit AP-Spülkästen

Montage

Spülkasten AP140 1042
Fernbetätigungen pneumatisch 1043
Fernbetätigungen elektrisch 1044
Service und technische Daten für 2-Mengen Spülkästen 1045
Schwimmerventil Typ 383 1046
Keramikgarnitur für Einmengen-Auslösung 1047
Keramikgarnitur für 2-Mengen-Spülung 1048

Geberit Spülkästen Montage

Spülkasten AP140 / 140.333. 140.338, 140.314

Spülbogen 118.003 (im Lieferumfang)

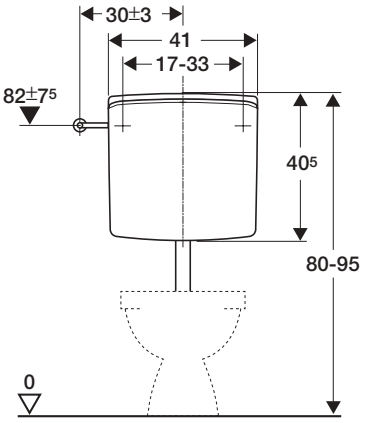

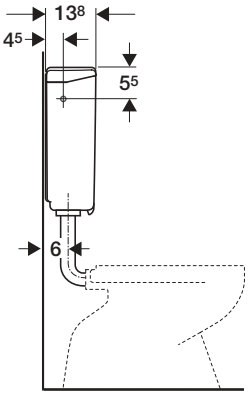

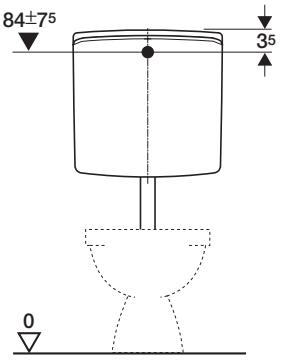

Spülbogen 118.007* (separat zu bestellen)

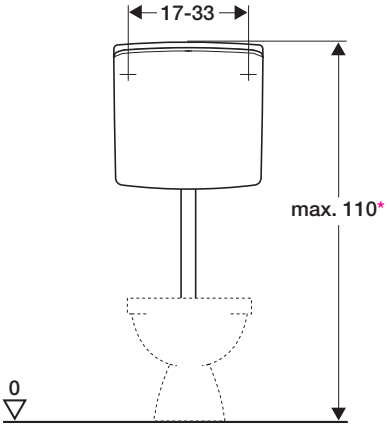

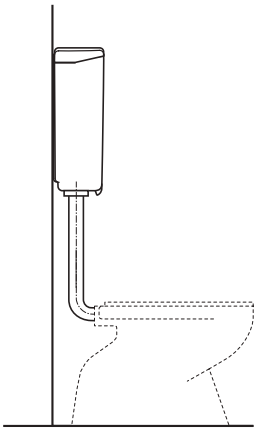

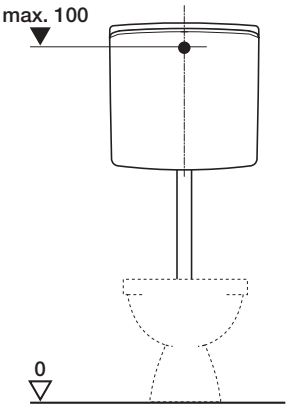

*Für halbhohe Montage Staueinsatz 240.476 (bei 140.338 vormontiert im Lieferumfang erhalten). Bei Montagehöhen über 110 cm den AP-SPK 127.000.00.1 mit Staueinsatz verwenden!

Wasseranschluss hinten Mitte mit Umbauset 240.297.00.1

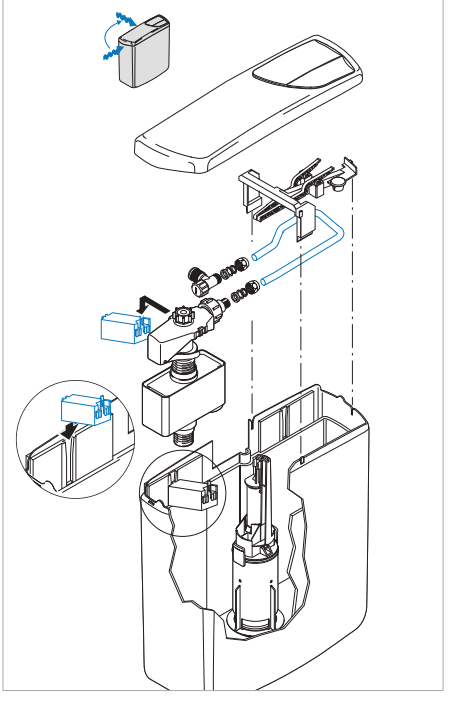

Wasseranschluss hinten rechts (140.338.xx.1)

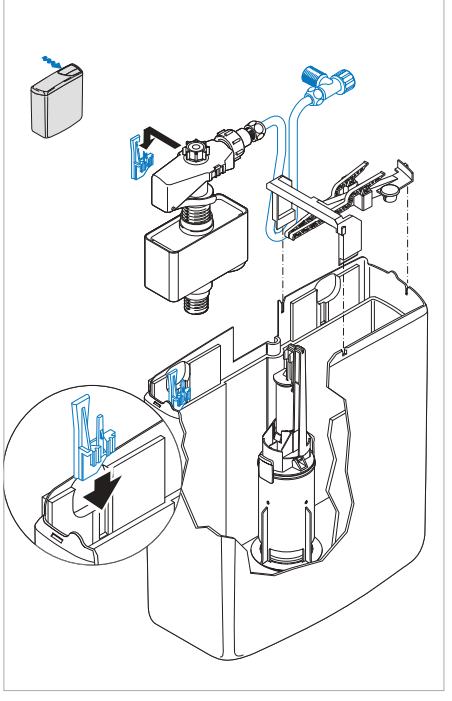

Wasseranschluss hinten links (140.338.xx.1)

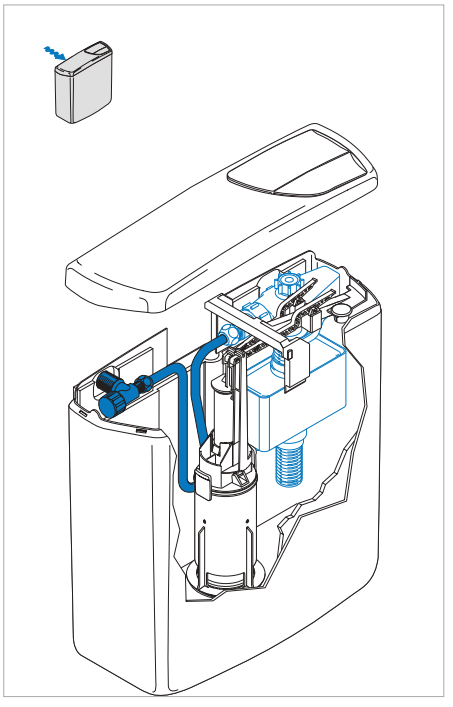



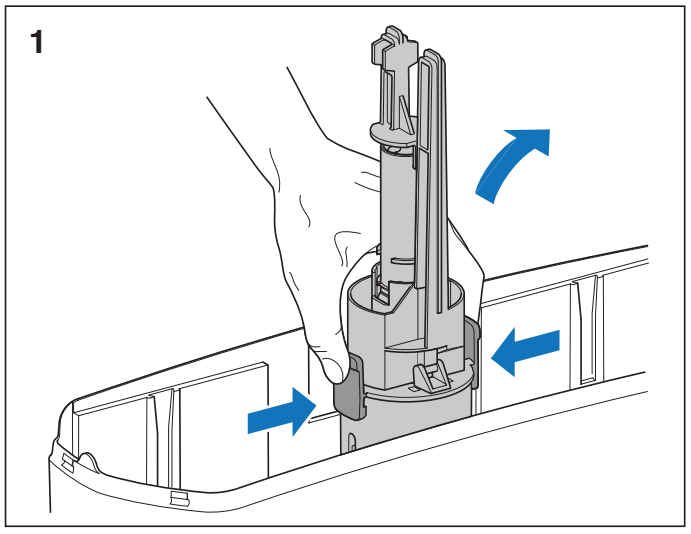
1

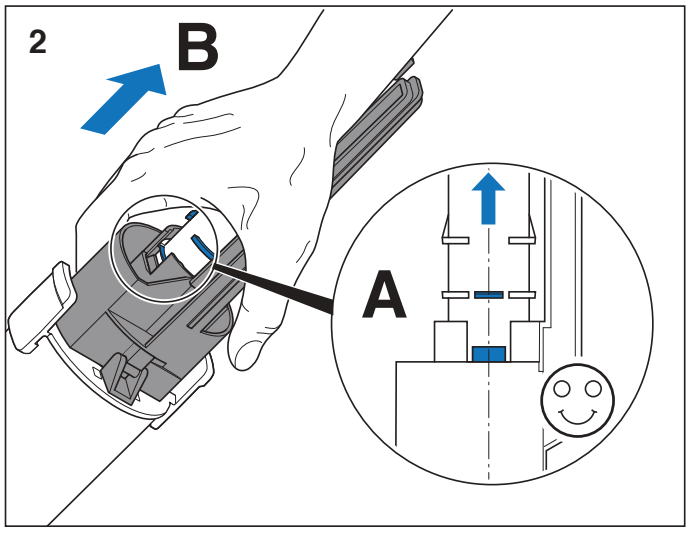
2
B
A

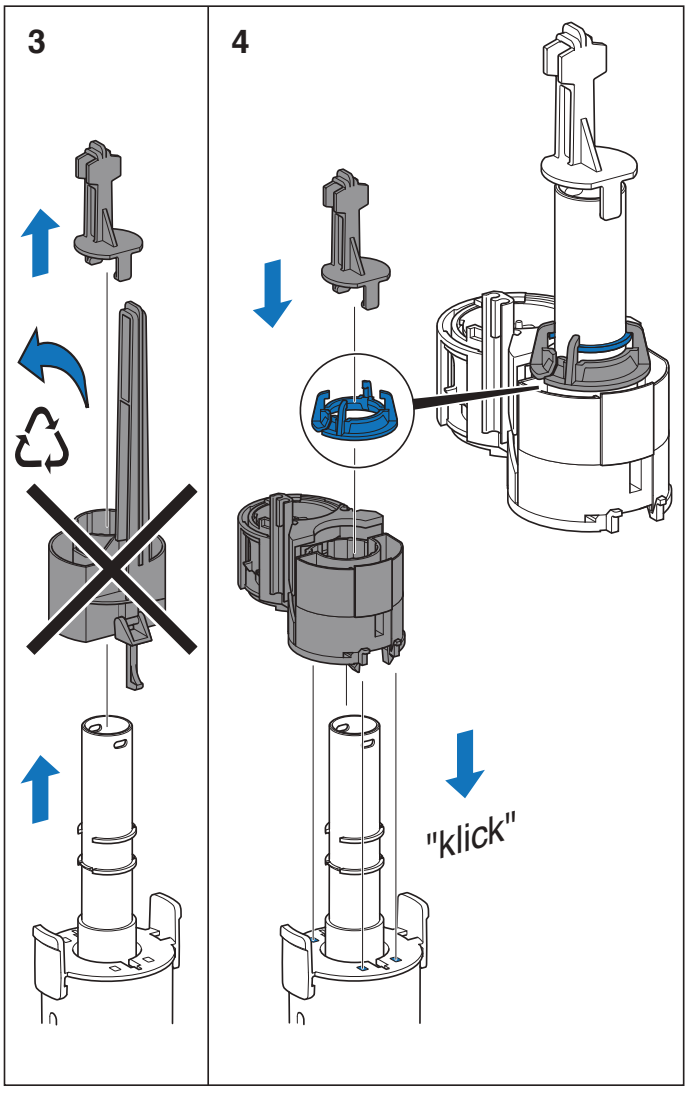
3
4
"klick"

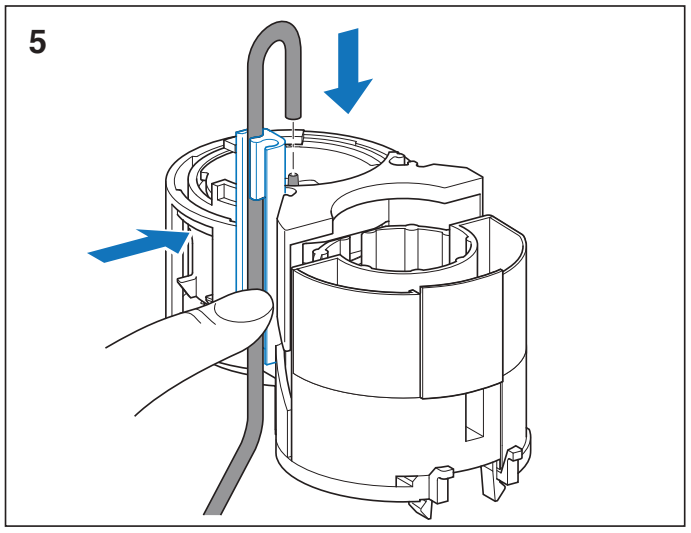
5

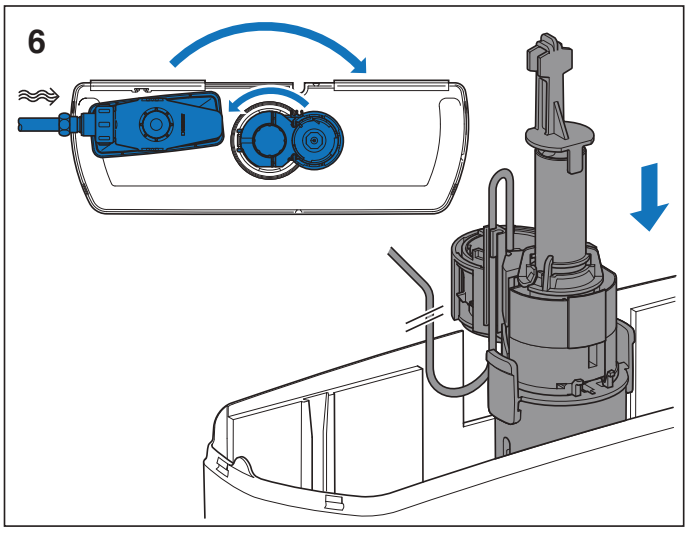
6

Geberit Spülkästen Montage

Fernbetätigung pneumatisch für Spülkasten 127.000 und 127.052 / Fernbetätigung elektrisch für Spülkasten 127.000 und 127.052

Fernbetätigung pneumatisch für Spülkasten 127.000 und 127.052

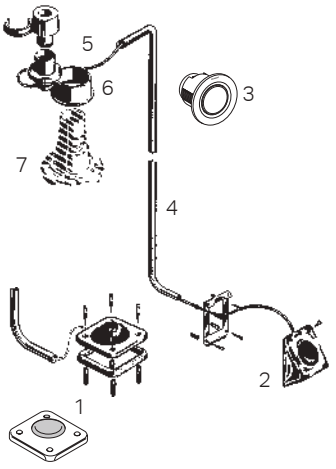

Die Auslösung erfolgt durch:

Boden-Fußdrücker □
Wand-Fußdrücker □
UP-Handdrücker, pneumatisch □
AP-Handdrücker, pneumatisch
UP-Handdrücker f. Einbau in Möbel

Funktion

Die Luft im Drücker wird bei der Betätigung verdrängt.
Die verdrängte Luft bewirkt auf die Pneumatikheber einen Hub, der für das Abheben der Spülgarnitur ausgenützt wird.

1 Boden-Fußdrücker
2 Wand-Fußdrücker
3 UP-Handdrücker
4 Schutzrohr flexibel
5 Luftschlauch
6 Stativ
7 Heberglocke

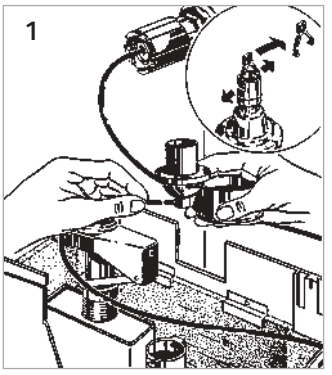

Luftschlauch auf Pneumatikheber montieren, Heberglockenbügel demontieren und Pneumatikheber auf Heberglocke aufstecken und durch Drehung einrasten.

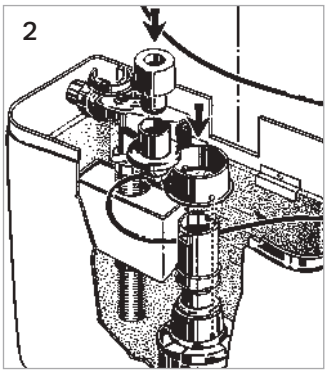

Pneumatikheber-Oberteil in Unterteil einführen

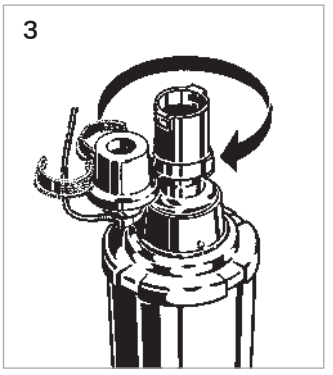

und durch Drehung an Heberglocke einrasten.

Achtung!

Länge Luftschlauch	Drücker	Art.-Nr.
3,5 m	Fuß-Wanddrücker	115.918.00.1
3,5 m	Fuß-Bodendrücker	115.939.00.1
2,0 m	UP-Handdrücker	116.040.xx.1
2,0 m	UP-Handdrücker	116.042.xx.1
2,0 m	Anstaltendrücker	115.943.21.1

Achtung: Beim AP-Spülkasten 127.000.xx.1 ist bei den 1-Mengen-Fernbetätigungen der alte Pneumatikheber 240.004.00.1 zusätzlich zu bestellen!

Fernbetätigung elektrisch für Spülkasten 127.000 und 127.052

Schema der elektrischen Auslösung

Elektro Magnetheber 230 V
Art.-Nr. 115.498.00.1
für Spülkasten 127.000



Klingeltaste (handelsüblich) 12 V

Elektro-Fuß-Bodendrücker
Art.-Nr. 115.445.00.1

Schema bauseitige Relaisschaltung

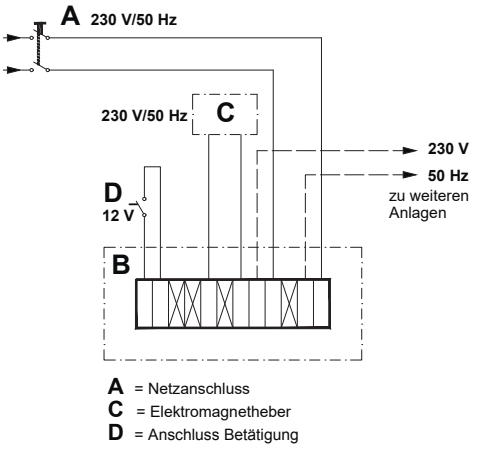

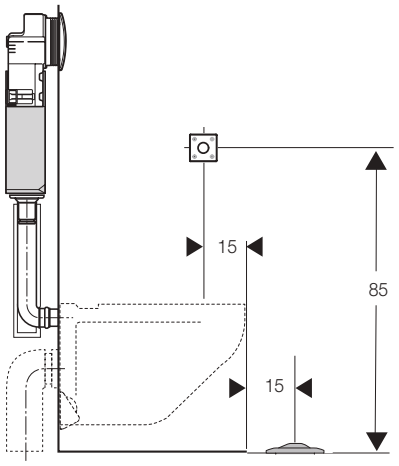

Funktion

Die über dem Spülkasten in einem Gehäuse montierte bauseitige Relaisschaltung wird durch die Betätigung des Drückers ausgelöst. Der Elektromagnet im Spülkasten wird angeregt, die Spülgarnitur wird angehoben. Dadurch wird die Spülung ausgelöst.







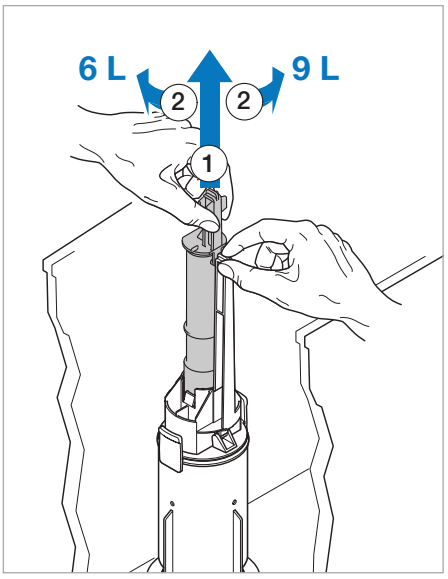

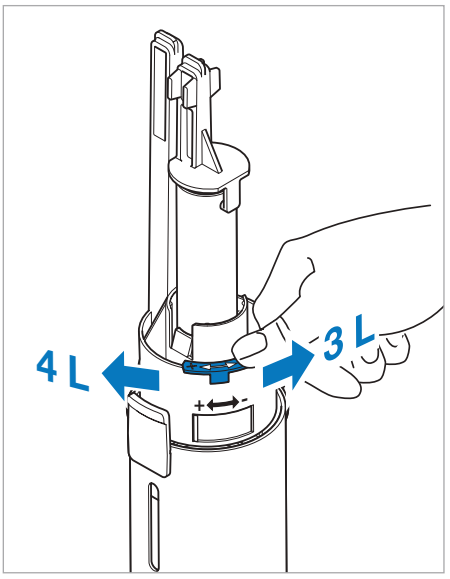

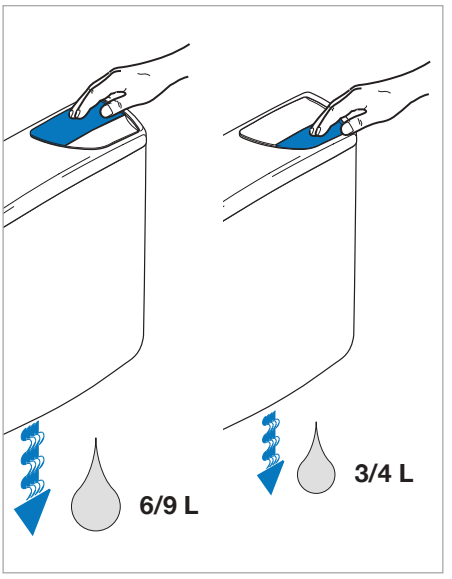

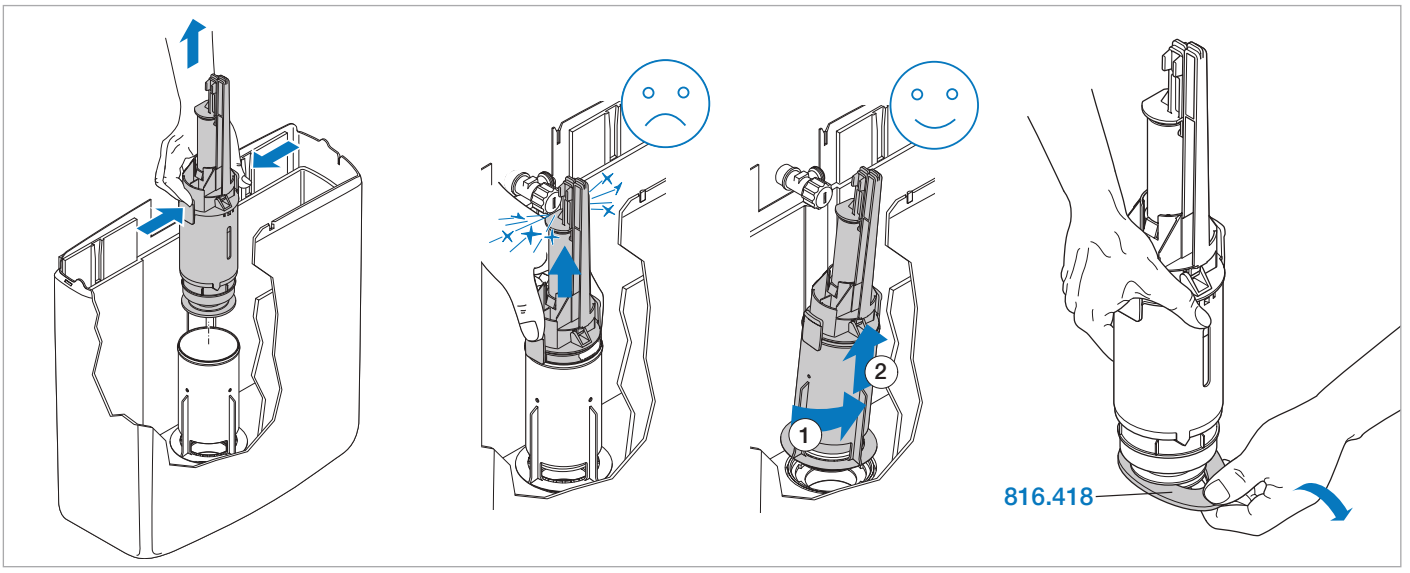

Technische Daten

	140.314.11.1 140.333.xx.1	140.338.11.1
Teilmenge (Werkseinstellung):	3 Liter	3 Liter
Vollmenge (Werkseinstellung):	6 Liter	9 Liter

Geräuschklasse I nach DIN 52218

	3 bar	5 bar
	< 15 dB(A)	< 20 dB(A)

Betätigungskraft

	Vollmenge (große Taste)	Teilmenge (kleine Taste)
	Vollmenge 14 N	Teilmenge 13 N

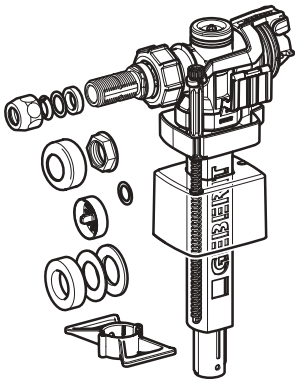

Technische Daten	Universalventil Typ 383 240.715.00.5
Fließdruck	0,1-10 bar
Leitungsgeräusch bei 3 bar	7 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 5 bar	13 dB(A)
Wassertemperatur max.	25 °C
Durchfluss bei 0,5 bar	0,06 l/s
Durchfluss bei 3bar	0,16 l/s
Berechnungsdurchfluss	0,09 l/s

Ersatz für Art.-Nr. 240.715.00.**1**

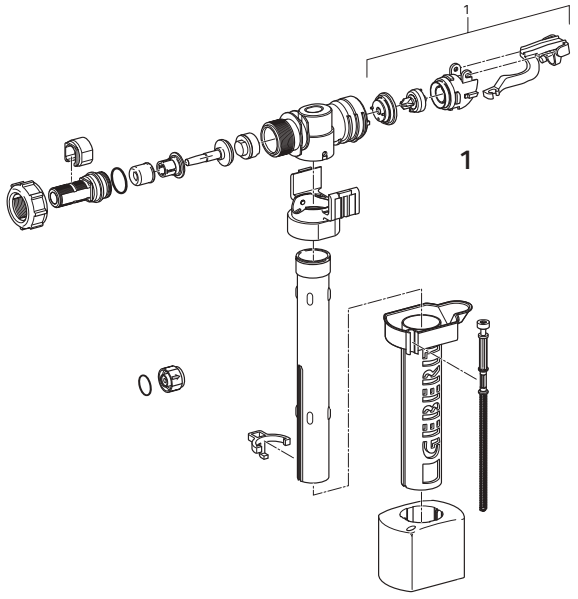

Universal-Schwimmerventil Impuls 380 (240.715)

Ersatzteil	Art.-Nr.
1 Dichtungsset	240.715.00.**1** bis 2024 240.715.00.**5** ab 2025
1 Dichtungsset	245.988.00.1 ab 2025

1

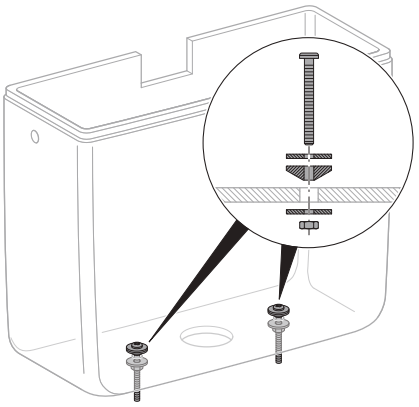

2

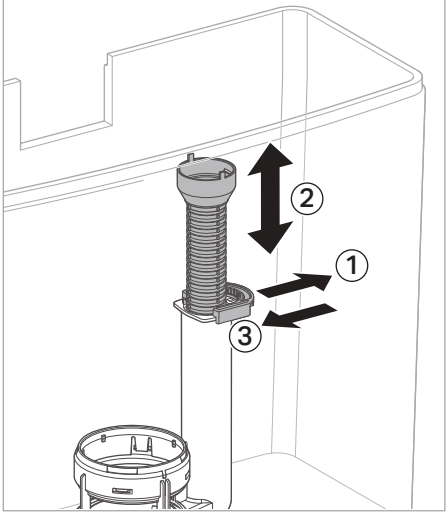

3

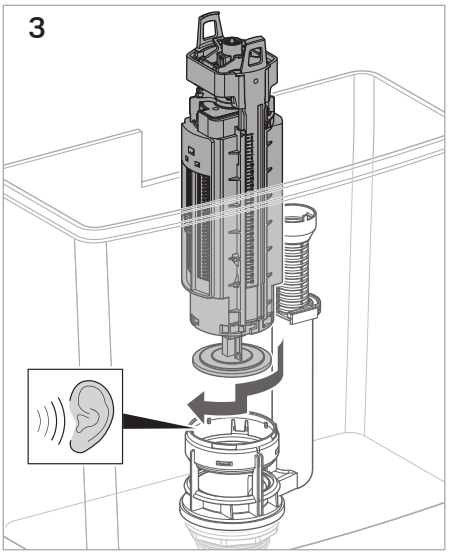

4

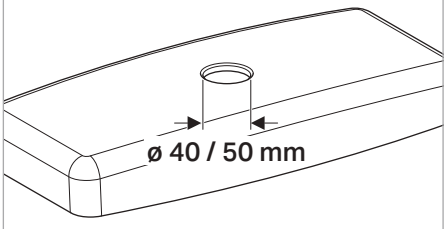

5

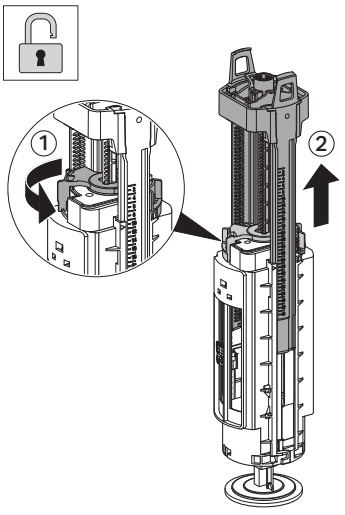

6

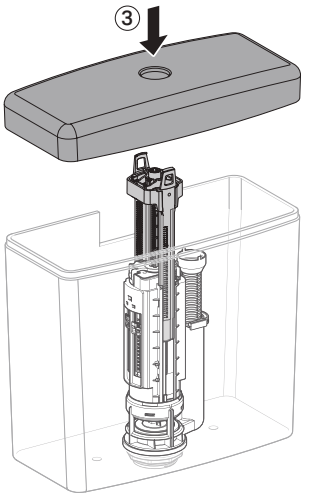

7

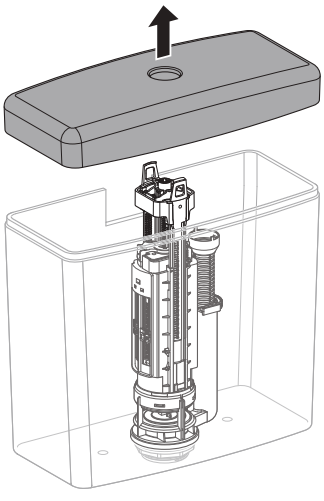

8

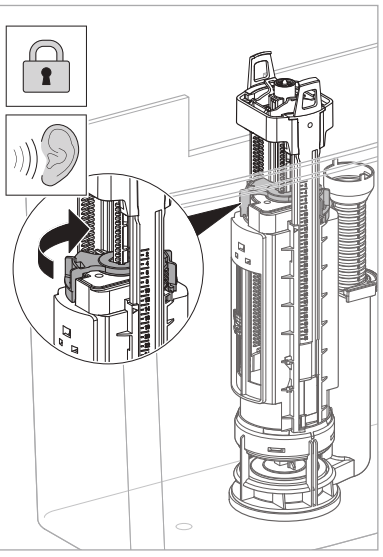

9

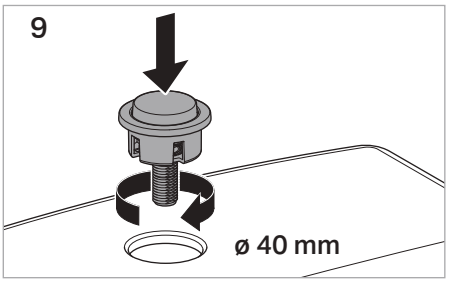

Achtung: Spülkastenbefestigung M6

Laufen Befestigung M8 ist separat zu bestellen (Art. Nr. 9744.6)

Geberit Spülkästen Montage

Keramikgarnitur für 2-Mengen-Spültechnik, Art. Nr. 282.350.21.2

1

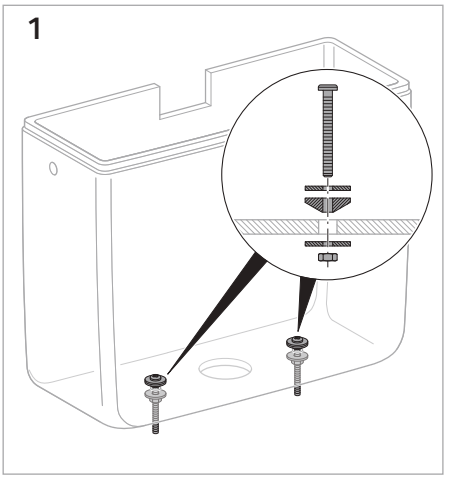

2

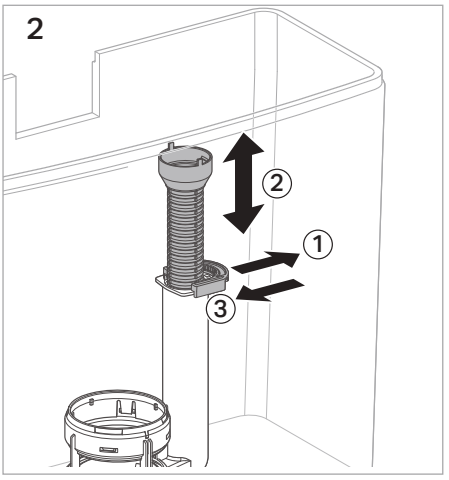

3

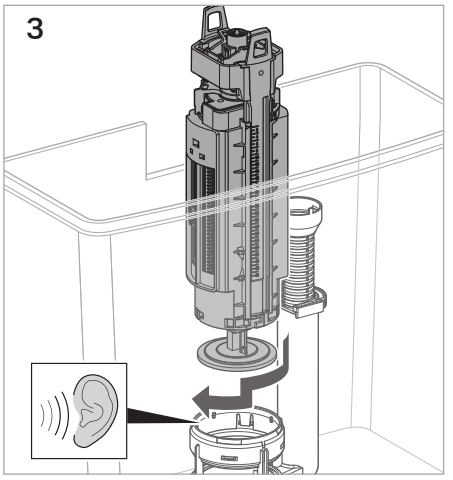

4

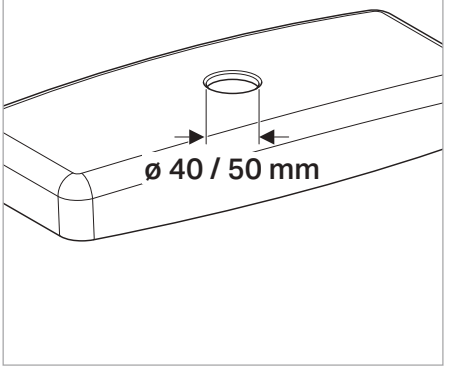

5

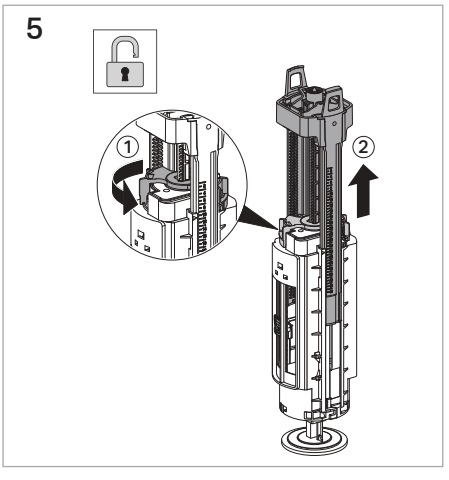

6

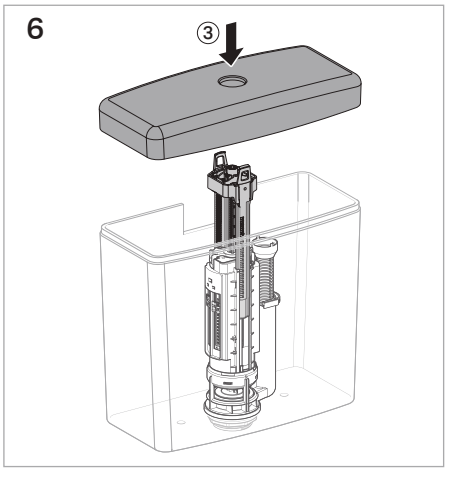

7

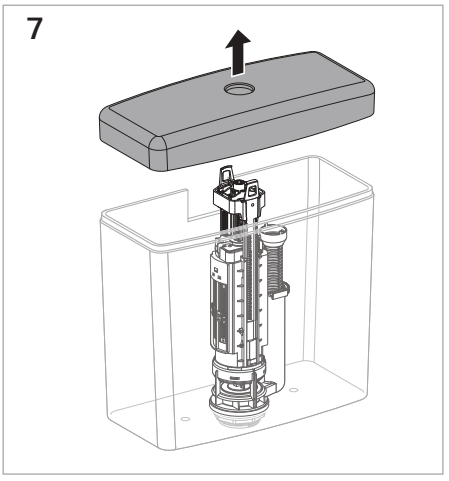

8

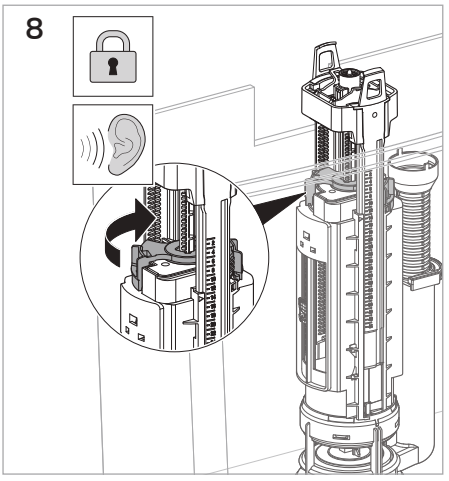

9

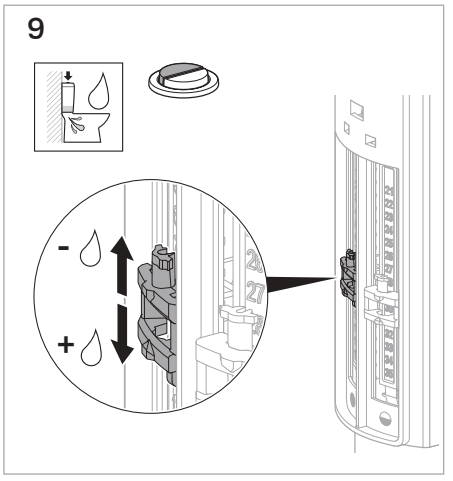

10

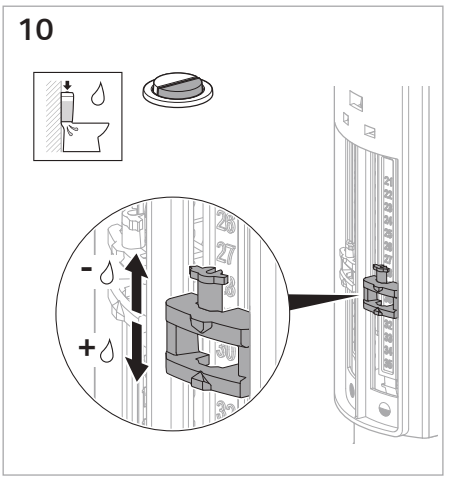

11

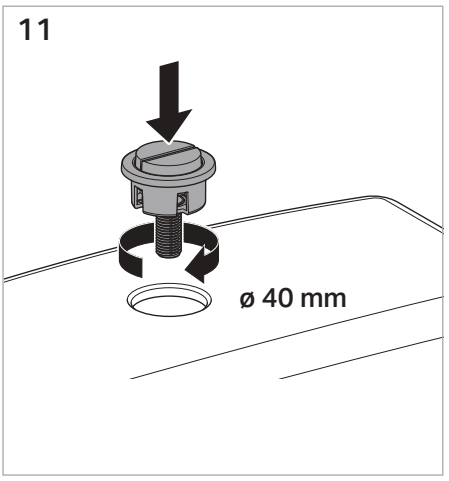

Achtung: Spülkastenbefestigung M6

Laufen Befestigung M8 ist separat zu bestellen (Art. Nr. 9744.6)

Infos

Garantiezusage und Ersatzteilsicherheit 1050
Verwendete Abkürzungen und Maßeinheiten 1051
Verkaufsberater Ausstellung und Design 1052
Technische Berater Objekte und Key Account 1052
Technische Berater Außendienst 1053

Garantiezusage und Ersatzteilsicherheit

Übersicht

Garantiezusage

Geberit hat 2013 mit der Bundesinnung die neue erweiterte Garantiezusage unterzeichnet. Aufgrund der hohen Produktqualität kann Geberit Ihnen als Installationsfirma eine gegenüber der gesetzlichen Frist deutlich verlängerte Garantiedauer bieten.

Mehr Informationen finden Sie auf: www.wirinstallateure.at

Produkte	Garantiedauer
Rohrsysteme für Gas, Wasserversorgung und Abwasser, Siphone, Wannengarnituren, Bodenabläufe	10 Jahre
Vorwandinstallationssysteme, Spülkästen, Betätigungsplatten und Fernbedienungen, Sortiment für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich (exkl. Elektronikteile)	6 Jahre
Elektrische und elektronische Bauteile sowie alle sonstigen Geberit Produkte (z.B. Geberit AquaClean)	3 Jahre
Verarbeitungswerkzeuge	2 Jahre

Endverbraucher-Garantie für Badezimmersysteme (ohne Geberit AquaClean):

Geberit gewährt eine freiwillige Endverbraucher-Garantie für Sanitärkeramiken (WC, Bidets, Urinale) sowie Acryl- und Mineralgussprodukte (Bade- und Duschwannen) von 5 Jahren ab Kaufdatum. Für Badezimmermöbel, Spiegel, WC-Sitze sowie Duschabtrennungen gilt die gesetzliche Garantiegewährung von 2 Jahren.

Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.geberit.at/Endverbraucher-Garantie

Lebenslange Endkundengarantie für Keramikprodukte

Geberit gewährt überdies eine freiwillige, lebenslange Endkundengarantie für Keramikprodukte ab Registrierung aus folgenden Serien: Geberit ONE, Geberit Xeno², Geberit Acanto, Geberit iCon, Geberit VariForm, Geberit Smyle, Geberit Renova, Geberit Renova Plan, Geberit Renova Compact, Geberit Renova Comfort.

Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.geberit.at/keramikgarantie

Ersatzteilsicherheit

Für Geberit Produkte gelten folgende Ersatzteilsicherheiten ab dem letzten Produktionsjahr:

Unterputz	Alle Produkte, deren Austausch eine Beschädigung des Baukörpers zur Folge hat. (z. B. UP-Spülkasten)	50 Jahre
Aufputz	Alle Produkte, deren Austausch ohne Beschädigung des Baukörpers erfolgen kann (z. B. AP-Spülkästen, AquaClean)	10 Jahre
Werkzeuge	Werkzeuge für die Verarbeitung von Geberit Produkten (z. B. Mepla Presswerkzeuge)	10 Jahre
Montageteile	z. B. Duofix Fußstützen	2 Jahre

Geberit behält sich in begründeten Ausnahmefällen das Recht vor, mindestens die Funktion des Produktes sicherzustellen.

Abk.	Beschreibung
A	Ausladung (cm)
a	Teilmaß (cm)
A1	Ausladung (cm)
a1	Teilmaß (cm)
A²	lichte Querschnittfläche (cm²)
AB	Anschlussbereich (mm)
AB1	Anschlussbereich (mm)
AB2	Anschlussbereich (mm)
AD	Anschlussdistanz (cm)
AD1	Anschlussdistanz (cm)
arc	Winkel (°)
B	Breite (cm)
B1	Breite (cm)
b	Teilmaß (cm)
c	Flanschlochdurchmesser (mm)
D	Außendurchmesser (cm)
D1	Außendurchmesser (cm)
d, ø	Außendurchmesser (mm)
d1, ø	Außendurchmesser (mm)
d2, ø	Außendurchmesser (mm)
d3, ø	Außendurchmesser (mm)
da	Rohraußendurchmesser (mm)
DNV	Nennweite Ventil
di, ø	Innendurchmesser (mm)
E	Einstecktiefe (cm)
E1	Einstecktiefe (cm)
G	Rohrgewinde (")

Abk.	Beschreibung
G1	Rohrgewinde (")
G2	Rohrgewinde (")
H	Höhe (cm)
H1	Höhe (cm)
h	Höhe Teilmaß (cm)
h1	Höhe Teilmaß (cm)
h2	Höhe Teilmaß (cm)
h3	Höhe Teilmaß (cm)
k	Flansch-Lochkreisdurchmesser (cm)
K	maximale Kürzung (cm)
K1	maximale Kürzung (cm)
K2	maximale Kürzung (cm)
K3	maximale Kürzung (cm)
KL	Kabellänge (cm)
L	Länge (cm)
l	Länge Teilmaß (cm)
L	Länge (m)
l1	Länge Teilmaß (cm)
L1	Länge (cm)
L2	Länge (cm)
l2	Länge Teilmaß (cm)
L3	Länge (cm)
l3	Länge Teilmaß (cm)
La	Längenausdehnung (cm)
lK	Klemmlänge Schraube (cm)
M	metrisches Gewinde (mm)
ML	Metallverbundrohr

Abk.	Beschreibung
m	Schraubenlochdurchmesser (cm)
NPW	Nicht-Trinkwasser
n	Anz. Schrauben Flanschverb. (St.)
PB	Polybuthenrohr
PN	Nenndruck (bar)
R	kegeliges Außengewinde (")
R1	kegeliges Außengewinde (")
r	Radius (cm)
Rg	Rundgewinde (")
Rp	Rohrinnengewinde (")
Rp1	Rohrinnengewinde (")
Rp2	Rohrinnengewinde (")
S	Rohrserie
s	Wanddicke (mm)
s1	Wanddicke (mm)
SW	Schlüsselweite (mm)
V	Messbereich Volumenstrom (l/min)
X	Schenkellänge / L-maß (cm)
X1	Schenkellänge / L-maß (cm)
X2	Schenkellänge / L-maß (cm)
X3	Schenkellänge / L-maß (cm)
X4	Schenkellänge / L-maß (cm)
X5	Schenkellänge / L-maß (cm)
X6	Schenkellänge / L-maß (cm)
Z	Z-Maß (cm)
Z1	Z-Maß (cm)
Z2	Z-Maß (cm)

Verkaufsberater Ausstellung und Design / Technische Berater Objekte und Key Account

Gebietseinteilung und Telefonnummern

Ausstellung und Design

Burgenland, Niederösterreich, Wien
Zagler Dominik
0664/621 35 75

Niederösterreich, Oberösterreich, Wien
Gollner Alexander
0664/210 49 56

Oberösterreich, Salzburg
Achleitner Jürgen
0664/215 58 50

Tirol, Vorarlberg
Gaßner Thomas
0664/614 81 09

Osttirol, Salzburg, Tirol
Vrbat Marko
0664/789 554 07

Kärnten, Steiermark
Lisic Armin
0664/826 82 60

Objekte und Key Account

Region Ost - Objekte
Pall Christian
0664/396 85 82

Region Ost - Objekte
Dorner Michael
0664/780 099 41

Region Ost - Objekte
Zettl Johannes
0664/450 23 87

Oberösterreich, Salzburg, Steiermark - Key Account Hotel
Schoberl Christoph
0664/780 099 22

Geberit Apps und Planungsunterstützung

Apps fürs Smartphone

Geberit Pro: Geberit Produkt- und Ersatzteilkatalog, Montagevideos, Produkterkenner für alle UP-Spülkästen ab 1964 und für Urinalsteuerungen, Rohrweitenbestimmung für Trink- und Abwasser sowie Brandschutzlösungen für Abwasserrohre.

Geberit Home: Einfache Bedienung und Einstellung aller Geberit AquaClean Modelle sowie der Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh.

Geberit SetApp: Schnelle und einfache Einstellung der Geberit Hygienespülung. Auch eine Einbindung in die Gebäudeleittechnik ist damit möglich.

Geberit Control App: Einfache Produktkonfiguration ohne Zusatzgerät für alle Geberit Steuerungen (WC-Steuerungen, Urinalsteuerungen, Waschtisch-Armaturen, Geberit Hygienespülmodul Intervall).

→ www.geberit.at/apps

Geberit
Apps & Tools

Tools zur Planungsunterstützung

Geberit ProPlanner: Abdeckung der gesamten Geberit Sanitärtechnik von Trinkwasser-, Abwasser- und Installationssystemen. Die Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Geberit Industrietool: Unterstützung bei der Wahl der richtigen Rohrleitungssysteme für Planer und Sanitärinstallateure.

Geberit Schallschutztool: Abbildung spezifischer Bausituationen und Ermittlung der passenden Systemlösung für die jeweiligen Anforderungen inkl. PDF-Nachweis.

Geberit Rohrweitenbestimmer: Rohrweitenbestimmung der Geberit Versorgungs- und Entwässerungssysteme mit den Geberit Belastungswerttabellen und der Dimensionierung gemäß ÖN B 2501 und ÖN EN 12056.

Technische Berater Außendienst

Gebietseinteilung nach Postleitzahl sowie Telefonnummern

PLZ			Technischer Berater
1010	–	1019	Brunner Alexander
1020	–	1029	Simecek Daniel
1030	–	1079	Brunner Alexander
1080	–	1119	Heindler Dominik
1200	–	1149	Simecek Daniel
1150	–	1159	Heindler Dominik
1160	–	1169	Simecek Daniel
1170	–	1199	Brunner Alexander
1200	–	1209	Simecek Daniel
1210	–	1219	Heindler Dominik
1220	–	1229	Simecek Daniel
1230	–	1299	Heindler Dominik
1300	–	1399	Leopold Marco
1400	–	1999	Brunner Alexander
2000	–	2199	Wurm Roman
2200	–	2210	Simecek Daniel
2211	–	2299	Wurm Roman
2300	–	2304	Simecek Daniel
2305	–	2379	Leopold Marco
2380	–	2399	Heindler Dominik
2400	–	2499	Leopold Marco
2500	–	2504	Moser Michael
2505	–	2543	Heindler Dominik
2544	–	2699	Moser Michael
2700	–	2999	Simecek Daniel
3000	–	3109	Moser Michael
3110	–	3139	Wurm Roman
3140	–	3299	Moser Michael
3300	–	3363	Leeb Alexander
3364	–	3399	Moser Michael
3400	–	3424	Brunner Alexander
3425	–	3463	Moser Michael
3464	–	3663	Wurm Roman
3664	–	3699	Menhart Mario
3700	–	3799	Wurm Roman
3800	–	3999	Menhart Mario
4000	–	4069	Windisch Michael

PLZ			Technischer Berater
4070	–	4099	Schrank Johann
4100	–	4399	Menhart Mario
4400	–	4469	Leeb Alexander
4470	–	4550	Windisch Michael
4551	–	4599	Leeb Alexander
4600	–	4641	Schrank Johann
4642	–	4664	Leeb Alexander
4665	–	4800	Schrank Johann
4801	–	4839	Patsch Florian
4840	–	4999	Schrank Johann
5000	–	5089	Ebner Gerhard
5090	–	5099	Leo Johannes
5100	–	5319	Patsch Florian
5320	–	5440	Ebner Gerhard
5441	–	5999	Leo Johannes
6000	–	6099	Janicki Clemens
6100	–	6109	Pedrolini Karl
6110	–	6200	Janicki Clemens
6201	–	6399	Gruber Michael
6400	–	6699	Pedrolini Karl
6700	–	6999	Burtscher Emanuel
7000	–	7399	Leopold Marco
7400	–	7999	Zettl Johannes
8000	–	8041	Stieber Rudolf
8042	–	8100	Ortner Kurt
8101	–	8140	Pichler Kurt
8141	–	8159	Stieber Rudolf
8160	–	8339	Hatzl Patrick
8340	–	8499	Ortner Kurt
8500	–	8599	Stieber Rudolf
8600	–	8940	Pichler Kurt
8941	–	8979	Leo Johannes
8980	–	8999	Patsch Florian
9000	–	9173	Rescher Alexander
9174	–	9299	Gradischnig Johann
9300	–	9499	Rescher Alexander
9500	–	9999	Gradischnig Johann

Brunner Alexander
0664/814 22 97

Burtscher Emanuel
0664/450 42 52

Ebner Gerhard
0664/614 81 01

Gradischnig Johann
0664/154 69 18

Gruber Michael
0664/414 64 85

Hatzl Patrick
0664/450 42 62

Heindler Dominik
0664/967 31 62

Janicki Clemens
0664/817 78 89

Leeb Alexander
0664/814 22 86

Leo Johannes
0664/338 85 63

Leopold Marco
0664/154 69 17

Menhart Mario
0664/261 65 09

Moser Michael
0664/614 81 02

Ortner Kurt
0664/814 44 67

Patsch Florian
0664/814 44 54

Pedrolini Karl
0664/163 25 17

Pichler Kurt
0664/450 47 58

Rescher Alexander
0664/817 78 92

Schrank Johann
0664/396 85 84

Simecek Daniel
0664/142 00 73

Stieber Rudolf
0664/450 47 57

Windisch Michael
0664/814 04 84

Wurm Roman
0664/780 099 47

Zettl Johannes
0664/450 23 87

Geberit Vertriebs GmbH
Gebertstraße 1
3140 Pottenbrunn

T +43 2742 401 0
sales.at@geberit.com

www.geberit.at
www.geberit.at/katalog

Diese Preisliste ersetzt alle bisher herausgegebenen Preislisten. Preis-, Maß- und technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. MwSt., es sind 20% Mehrwertsteuer zuzurechnen. Bei Änderungen des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes wird der neue Satz zur Verwendung gebracht. Nachdruck bzw. Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von Geberit. © Geberit, Februar 2026